

건설공사 적산에 필수인 지침서

www.ltm.or.kr

2018 건설공사 표준품셈

토목, 건축, 기계설비



특별부록


표준품셈을 컴퓨터에서 직접 찾아볼 수 있도록 CD로 제작했습니다.

大韓建設振興會
(주)건설교통저널

2018
建設工事

標準품셈

土木, 建築, 機械設備

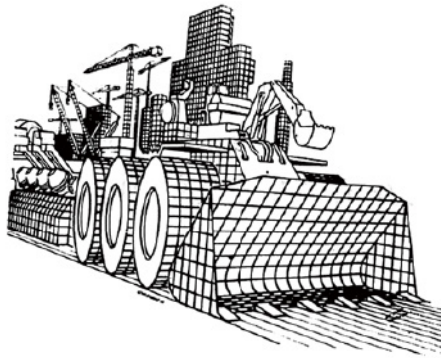

大韓建設振興會
(주)건설교통저널

발 간 사

大韓建設振興會 (주)건설교통저널에서는 예년처럼 2018년도 적용, 건설공사 표준품셈을 발간하였습니다.

본회는 전·현직 건설관계공무원을 회원으로 하는 비영리 사단법인체로서 1984년도부터 건설공사 표준품셈의 적정화를 위하여 힘써 왔으며 지속적인 연구와 자료수집을 통하여 내용의 충실과 완벽을 기하고 있습니다.

본 표준품셈은 건설공사 계획, 설계, 시공, 감리 등에 종사하는 기술자가 이용하는데 간편, 용이하도록 사계 전문가의 주해와 예제설계예를 부과하였을 뿐만 아니라 신공법을 시도하는데 도움이 되는 참고제안 등 실무처리 보완자료를 수록하였습니다.

또한 본 표준품셈은 토목·건축·기계설비 등을 총 수록하여 공사비 산출을 이 한권으로 해결할 수 있게 배려했으며 건설기술의 향상과 공법개발, 공사비의 적정화 등에 일조가 되리라 자부합니다.

또한 본 표준품셈의 전량을 당사 홈페이지(www.ltm.or.kr)에 공개하고 있으니 활용하시기 바랍니다.

2018年 1月

大韓建設振興會
(주)건설교통저널 대표이사 이형

차 례

제 1 편 토 목

제 1 장 적용기준

1-1	목 적	46
1-2	적용범위	46
1-3	적용방법	46
1-4	수량의 계산	47
1-5	설계서의 단위 및 소수의 표준	48
1-6	금액의 단위 표준	51
1-7	재료 및 자재의 단가	51
1-8	주요자재	51
1-9	재료의 할증률	52
1-10	재료의 단위중량	56
1-11	재료시험의 결과 이용	57
1-12	공구손료 및 잡재료 등	58
1-13	발생재의 처리	59
1-14	노 임	59
1-15	노임의 할증	59
1-16	품의 할증	59
1-17	작업반장	65
1-18	품질 관리비	66
1-19	산업안전보건관리비	66
1-20	산업재해보상 보험료 및 기타	66
1-21	사용료	67
1-22	소운반 및 인력운반	67
1-23	토취장 및 골재원	69
1-24	체적환산계수 적용	69
1-25	지하지반의 추정	71
1-26	우물통 기초공사	71

1 - 27	운반로의 개설 및 유지보수	71
1 - 28	화물자동차의 적재량	71
1 - 29	토질 및 암의 분류	73
1 - 30	표준품셈 보완실사	76
1 - 31	환경관리비	76
1 - 32	현장시공 상세도면의 작성	76
1 - 33	안전관리비	76

제 2 장 가설공사

2 - 1	가설물의 한도	77
2 - 1 - 1	현장사무소 등의 규모	77
2 - 1 - 2	시험실의 규모	79
2 - 2	가설시설물 및 손울	80
2 - 2 - 1	손울	80
2 - 2 - 2	철제조립식 가설건축물	81
2 - 2 - 3	콘테이너형 가설건축물	83
2 - 3	가설울타리 및 가설방음벽	84
2 - 3 - 1	공기에 대한 손울	84
2 - 3 - 2	지주	84
2 - 3 - 3	판	85
2 - 4	규준틀	87
2 - 4 - 1	토공의 비탈 규준틀	87
2 - 4 - 2	수평 규준틀	87
2 - 5	구조물 동바리	88
2 - 5 - 1	강관동바리	88
2 - 5 - 2	시스템동바리	89
2 - 5 - 3	알루미늄 폼 동바리	90
2 - 6	구조물 비계	91
2 - 6 - 1	강관비계	91
2 - 6 - 2	시스템비계	91

2-6-3	강관틀비계	92
2-6-4	강관 조립말비계(이동식)	92
2-6-5	가설계단	93
2-6-6	공기에 대한 손울	94
2-6-7	비계용 브라켓	95
2-7	낙화물 방지망	95
2-7-1	강관사용	95
2-7-2	플라잉넷	96
2-7-3	방호선반	97
2-7-4	철골 안전망 설치 및 해체	98
2-8	수직보호망	98
2-8-1	비계주위 보호막	98
2-8-2	비계주위 보호망	99
2-8-3	갱폼주위 보호망	99
2-8-4	방진망	100
2-9	건축물 보양	100
2-10	건축물 현장정리	101
2-11	엘리베이터형 자재운반용 타워(호이스트) 설치	101
2-12	자동세륜기 설치	102
2-13	축중계	102
2-14	파이프 루프공	103
2-15	비산먼지 발생 억제를 위한 살수	105

제 3 장 토공사

3-1	굴 착	106
3-1-1	토사절취	106
3-1-2	암석절취	107
3-1-3	터파기	113
3-2	인력 흙 다지기	115

3-3	비탈고르기	116
3-3-1	절토면 고르기	116
3-3-2	성토면 고르기	116
3-4	비탈면 보호공	117
3-4-1	프리캐스트 콘크리트 블록설치	117
〈참고제안〉	연속 장섬유 보강토 공법	118
〈참고제안〉	텍슬 녹화토 암 절개면 보호 식재공	119
3-4-2	합성수지(P.E) 법면보호블록 설치	121
3-4-3	천연섬유사면보호공 설치	121
3-5	비탈면 점검로 설치	122
3-6	보강토 옹벽	122
3-6-1	패널식	122
3-6-2	블록식	123
3-6-3	뒤채움 및 다짐	124
3-7	별목	124
3-8	암 성토	125
3-9	비탈면 보강공	126
〈참고제안〉	AGP그라우트 공법	128
〈참고제안〉	알루미늄 비탈면 점검로	129
〈참고제안〉	자연표토복원공법(절취사면의 생태복원형녹화공법)녹화 SYSTEM	130
〈참고제안〉	친환경 잔디녹화보강토옹벽(국산 중지, 외래종)	133
〈참고제안〉	잔디녹화 보강토옹벽 및 식재판넬 Gabion	134
3-10	개간	135
3-10-1	흙깎기	135
3-10-2	뿌리뽑기	136
3-10-3	입목본수도	137
3-10-4	답면고르기	137

제 4 장 조경공사

4-1	식재기반조성	138
4-1-1	식재면 고르기	138
4-2	잔디 및 초화류	138
4-2-1	잔디붙임	138
	〈참고제안〉 론생(씨앗부착용 자재) 식재공법	139
	〈참고제안〉 Lonseng Soil(론생토) 공법	142
	〈참고제안〉 녹매토 생태기반환경녹화공법	144
4-2-2	초화류 및 초류종자	148
4-3	관 목	149
4-3-1	굴 취	149
4-3-2	식 재	150
4-4	교 목	152
4-4-1	굴 취	152
4-4-2	식 재	155
4-5	유지관리	157
4-5-1	전정(剪定)	157
4-5-2	수간보호	159
4-5-3	관수	160
4-5-4	제초 및 풀깎기	160
	〈참고제안〉 방초매트를 이용한 식생차단공법 그린가드(Green guard)	162
4-5-5	시비(施肥)	163
4-5-6	약제 살포	164
	〈참고제안〉 친환경 잔디생육환경 개선공법(잡초제거)	164
4-5-7	방풍벽 설치(거적세우기)	164
4-6	조경 구조물	165
4-6-1	조경석 쌓기 및 놓기	165
4-7	비탈면 녹화	166
4-7-1	절토사면 녹화	166
	〈참고제안〉 연속섬유보강토공법(GEOFIBER)	170
	〈참고제안〉 원지반식생정착공법(CODRA)	172

〈참고제안〉 원지반다층조성공법(CODRA ML)	174
〈참고제안〉 S.O-SOIL SPRAY(습식녹화) 식생기반재 취부공법	176
〈참고제안〉 S.O-유기질토	177
〈참고제안〉 S.O-SOIL GUARD SPRAY공법	178
〈참고제안〉 코매트(CO-MAT)공법	180
〈참고제안〉 에코플렉스(ECO-FLEX)공법	182
〈참고제안〉 그린네트(GREEN-NET)공법	183
〈참고제안〉 금비토공법	184
〈참고제안〉 S/A 코매트공법	186
〈참고제안〉 S/A 그린네트 공법	187
〈참고제안〉 생태복원 SS녹화공법시스템	188
〈참고제안〉 반건식 SS녹화공법시스템	190
〈참고제안〉 P.Y 복합 NET 법면 보호공(절토면용)	192
〈참고제안〉 거적덮기 법면보호공(성토면용) / 생태복원 SS+거적덮기	192
〈참고제안〉 암녹도 암절개면 보호 녹화공(두꺼운 식생기반재취부공)	193
〈참고제안〉 GREENPOL 생태복원공법	194
〈참고제안〉 GREENPOL 암절개면생태복원공	195
〈참고제안〉 GREENPOL SEED 거적덮기공(성토면)	197
〈참고제안〉 자연생태복원녹화공법(슈펙스)	198
〈참고제안〉 PVA 생태복원공법-종비토 플러스(종비토 [®])	200
〈참고제안〉 친환경 생태복원공법 GM-SOIL(greento)	202
〈참고제안〉 친환경 생태복원공법 GM- I , GM- II	204
〈참고제안〉 친환경 생태복원공법 에스엠플러스(SM+)	205
〈참고제안〉 환경생태복원공법 GM-RCT	207
〈참고제안〉 기능성 멀칭제 파종공법	208
〈참고제안〉 친환경 방초매트	209
〈참고제안〉 거적덮기 법면보호공(토사 성토부)	210
〈참고제안〉 COIR-NET 법면보호공(토사 절토부)	210
〈참고제안〉 생태복원(SSAF-SOIL)/생분해성녹화칩(S.R.C)공법	211
〈참고제안〉 산성배수녹화(P.N.S)공법	212
〈참고제안〉 생태복원(SSAF-SOIL) 유실사면 안정녹화공법	214

〈참고제안〉 GL 녹화공법	215
〈참고제안〉 자연생태복원(JSB)공법	217
〈참고제안〉 친환경(CHK)녹화공법	219
〈참고제안〉 ECO-SOIL 녹화공법	221
〈참고제안〉 ECO-거적덮기	223
〈참고제안〉 제초가 필요없는 가드레일 생태통로, 방초매트 공법	223
〈참고제안〉 AGRON 환경복원 및 사면보강시스템	224
〈참고제안〉 AGRON SOIL(산림토) 녹화공	224

제 5 장 기초

5-1	기초 사전 작업	226
5-1-1	기초다짐 및 지정	226
5-1-2	암반청소(岩盤淸掃)	227
5-2	흙막기 및 물막기	227
5-2-1	흙막기 및 물막기 가시설	227
5-3	연약지반처리	233
5-3-1	고압분사 주입공법	233
	〈참고제안〉 급결분사식 고압분사공법(Twin-Jet)	238
	〈참고제안〉 파일-젯(Pile-Jet ; New Micropile)공법	242
5-3-2	매트부설	244
5-3-3	플라스틱 보드 드레인(PBD)	245
5-3-4	모래말뚝	247
5-4	기성말뚝	249
5-4-1	기성말뚝 기초	249
5-4-2	말뚝두부정리	254
5-5	현장타설말뚝	255
5-5-1	적용범위 및 시공절차	255
5-5-2	장비조립·해체	256
5-5-3	굴착	257
5-5-4	말뚝조성	259

5-6	기타공법	261
5-6-1	말뚝박기용 천공	261
5-6-2	차수재공	264

제 6 장 철근콘크리트공사

6-1	콘크리트	266
6-1-1	콘크리트 타설	266
6-1-2	콘크리트 펌프차 타설	268
6-1-3	신더콘크리트	276
6-1-4	포대콘크리트	276
6-1-5	조약돌 콘크리트	276
6-1-6	에폭시(Epoxy) 콘크리트	277
6-2	철근	281
6-2-1	현장가공 및 조립	281
6-2-2	공장 가공	282
6-2-3	철근가스압접	282
6-2-4	철근의 기계적 이음	283
6-3	거푸집	284
6-3-1	합판 거푸집	284
6-3-2	강재 거푸집	290
6-3-3	유로폼	291
6-3-4	문양 거푸집(판넬)	293
6-3-5	합성수지(P.E)원형 맨홀 거푸집	293
6-3-6	슬립폼 공법	294
6-3-7	지수판 설치	295
6-3-8	신축이음(Expansion Joint)	296
6-4	포스트텐션(Post Tension) 구조물 제작	297
6-4-1	적용범위 및 시공절차	297
6-4-2	PSC빔 제작	298
6-4-3	PSC BOX 설치	301

6-5	교량 가설공	304
6-5-1	빔 가설공	304
6-5-2	강재거더 가설공	305
6-5-3	빔 회전 및 가설공	305
6-5-4	I.L.M공법 (Incremental Launching Method, 압출공법)	306
6-6	교량 부대공	307
6-6-1	교량받침 설치	307
6-6-2	교량 신축이음장치 설치	308
6-6-3	교량 점검시설 설치	309
	〈참고제안〉 교량배수시설(오물배출식)	310
	〈참고제안〉 교량점검시설(AL)	311
	〈참고제안〉 교량점검시설	312
	〈참고제안〉 교량배수시설(점배수, 선배수)	313
6-6-4	교량방수	314
6-6-5	프리캐스트 콘크리트패널 설치	315
6-6-6	교량배수시설	315
6-7	조립식 구조물 설치공	316
6-7-1	U형 플룸	316
6-7-2	중량구조물 (낙차공 분수관, L형플룸, 기타)	316
6-7-3	조립식 PC맨홀	317
	〈참고제안〉 그레이팅 칼라 덮개	318

제 7 장 돌쌓기 및 헐기

7-1	돌쌓기	319
7-1-1	메쌓기	319
7-1-2	찰쌓기	319
7-1-3	전석쌓기	322
7-1-4	전석깔기	322
7-2	돌붙임	323
7-2-1	메붙임	323

7-2-2	찰붙임	323

제 8 장 기계화시공

8-1	기계화시공 적용기준	325
8-2	건설기계 시공능력의 산정 기본식	332
8-3	불도저	333
8-4	리퍼 (유압식)	336
8-5	굴삭기	338
8-6	트랜처	340
8-7	로더	342
8-8	모터 스크레이퍼	345
8-9	모터 그레이더	347
8-10	덤프트럭	349
8-11	롤러	353
8-12	플레이트 콤팩터	357
8-13	래머	358
8-14	아스팔트 플랜트	358
8-15	스테이빌라이저 (노상안정기)	359
8-16	크리셔	360
8-17	대형브레이커	368
8-18	압쇄기 (콘크리트 소할용)	370
8-19	범면다짐기	371
8-20	노면 파쇄기	371
8-21	골재세척설비	372
8-22	콘크리트 믹서	372
8-23	콘크리트 배치플랜트 (강제혼합식)	373
8-24	콘크리트 운반	374
8-25	기관차	376
8-26	경운기	376
8-27	디젤 파일 해머	378

8 - 28	유압파일 해머	384
8 - 29	진동파일 해머	389
8 - 30	진동파일해머 (워터제트 병용 압입공)	396
8 - 31	유압식 압입 인발기 (유압식 압입 인발공)	401
8 - 32	수중펌프	404
8 - 33	터널전단면 굴착기 (TBM)	406
8 - 34	펌프식 준설선	407
8 - 35	그래브 준설선	413
8 - 36	쇄암선 (중추식)	417
8 - 37	이동식 임목파쇄기	418
8 - 38	하천골재채취선	420

제 9 장 기계경비

9 - 1	건설기계의 경비산정	422
9 - 2	손료산정	424
9 - 3	운전경비 산정	491

제 10 장 도로포장 및 유지

10 - 1	공통사항	505
10 - 1 - 1	교통통제 및 안전처리	505
10 - 1 - 2	포장포설 준비작업	505
10 - 2	포장하부	506
10 - 2 - 1	동상방지층	506
10 - 2 - 2	보조기층	507
10 - 2 - 3	임도조정기층	509
10 - 3	신설포장	511
10 - 3 - 1	아스팔트 표층	511
10 - 3 - 2	콘크리트 포장	515

10 - 3 - 3	저속도로 포장	518
10 - 4	포장 유지보수	520
10 - 4 - 1	일반 및 특수재료 덧씌우기	520
10 - 4 - 2	일상 유지보수	523
	〈참고제안〉 노면 요철포장 공법	528
	〈참고제안〉 노면요철포장(특허 제10-1542722호)의 품셈	530
	〈참고제안〉 복합 그루빙공법(특허 제 10-1631868호)의 품셈	531
10 - 5	부대공	536
10 - 5 - 1	안내표지판	536
10 - 5 - 2	방음벽	537
	〈참고제안〉 방음터널 설치	539
10 - 5 - 3	경계블록	542
10 - 6	교통안전공	543
10 - 6 - 1	교통안전시설	543
	〈참고제안〉 알루미늄 차광판 (통풍형)	546
	〈참고제안〉 PY 각도조절 AL차광판 (EX-METAL형)	546
	〈참고제안〉 PY 각도조절 AL차광판 (날개형)	547
	〈참고제안〉 현광방지시설(가변식차광망-중앙분리대용)	547
10 - 6 - 2	차선도색	548
10 - 6 - 3	가드레일	553
	〈참고제안〉 방초매트를 이용한 식생차단공법 그린가드(Green guard)	554
10 - 6 - 4	중앙분리대	555
	〈참고제안〉 차량방호책	556
10 - 6 - 5	낙석방지울타리	557
10 - 6 - 6	미끄럼 방지공	560

제 11 장 하천

11 - 1	사석	561
11 - 1 - 1	사석부설	561

11 - 1 - 2	사석부설 및 고르기	561
11 - 2	돌망태 설치	561
11 - 2 - 1	원형	561
11 - 2 - 2	타원형	562
11 - 2 - 3	사각형	562
11 - 2 - 4	매트리스형	563
11 - 3	식생매트	563
11 - 4	호안블록 붙이기	564
11 - 4 - 1	블록 붙이기 (인력설치)	564
	〈참고제안〉 워터그린(WGM)식생매트공법	565
	〈참고제안〉 천연식생매트공법	565
	〈참고제안〉 생분해성식생매트(PLA)	566
	〈참고제안〉 친환경사석매트공법(Eco-M, S)	567
11 - 4 - 2	블록 붙이기 (기계사용설치)	568
11 - 5	돌망태형 옹벽	568
	〈참고제안〉 인공식물섬 설치공법	569
	〈참고제안〉 그린폴 하천 생태복원 녹화공법(바이오매트)	571
	〈참고제안〉 그린폴 하천 생태복원 녹화공법	572
	〈참고제안〉 그린폴 생태복원 식생블록	574
	〈참고제안〉 친환경생태복원공법 GM-BRT	575

제 12 장 항만

12 - 1	수중공사	577
12 - 2	사석공사	580
12 - 2 - 1	사석 적재 투하	580
12 - 2 - 2	사석고르기	582
12 - 3	블록공사	583
12 - 3 - 1	케이슨 진수 및 거치	583
12 - 3 - 2	블록거치	584
12 - 4	준설공사	585

12 - 4 - 1	펌프준설선용 배송관 부설	585
12 - 4 - 2	준설여굴	588
12 - 4 - 3	펌프준설 매립시의 유보율 등	588

제 13 장 터널

13 - 1	터널노임 산정식	589
13 - 2	터널 여굴(餘掘)량	590
13 - 3	터널굴착	590
13 - 3 - 1	터널굴착 1발파당 싸이클 시간 (Cycle Time)	590
13 - 3 - 2	기계굴착의 능력	592
13 - 3 - 3	천공기계의 천공속도	593
13 - 3 - 4	터널 굴착시 천공 및 버력처리 장비의 조합	594
13 - 3 - 5	터널바닥 암반청소	595
13 - 4	터널굴착 1발파당 작업인원	596
13 - 5	터널 철제거푸집 제작 및 설치·해체·이동	597
13 - 5 - 1	터널 철제거푸집 제작	597
13 - 5 - 2	터널 철제거푸집 설치·해체·이동	597
13 - 6	부직포 및 방수시트 일체식 방수	598
13 - 7	터널 전단면 뚫기	598

제 14 장 궤도공사

14 - 1	신설공사	599
14 - 1 - 1	자갈궤도 부설	599
14 - 1 - 2	콘크리트 궤도 부설	601
14 - 1 - 3	분기기 및 신축이음매 부설	603
14 - 1 - 4	레일공사	604
14 - 1 - 5	궤도철거	606
14 - 2	유지보수 공사	607
14 - 2 - 1	궤도 유지보수 공사	607
14 - 2 - 2	궤도정정 및 이설	614

14 - 3	부대 공사	614
14 - 3 - 1	자갈채집 및 운반	614
14 - 3 - 2	궤도공사 기계화 시공	615
14 - 3 - 3	기타공사	616

제 15 장 철강 및 철골공사

15 - 1	용접교 제작	618
15 - 1 - 1	표준제작공수	618
15 - 1 - 2	재료비	626
15 - 2	강교도장	628
15 - 2 - 1	표면처리	628
15 - 2 - 2	도장	629
15 - 2 - 3	표면처리면적 및 도장면적 산출기준	630
15 - 3	보수도장 바탕처리	630
15 - 4	기타공	631

제 16 장 관 부설 및 접합

16 - 1	공통사항	632
16 - 1 - 1	적용범위 및 절차	632
16 - 1 - 2	적용기준	632
16 - 2	공통배관공사	633
16 - 2 - 1	주철관 부설 및 접합	633
16 - 2 - 2	강관 부설 및 접합	636
〈참고제안〉 강관정형장치(WELTECH) 및 자동용접장치를 이용한 강관의 현장설치 및 용접접합 공법		639
16 - 2 - 3	P.V.C관 부설 및 접합	644
16 - 2 - 4	P.E관 부설 및 접합	645
16 - 2 - 5	원심력 철근콘크리트 부설 및 접합	649
16 - 2 - 6	PC관 부설 및 접합	653
16 - 2 - 7	파형강관 부설 및 접합	654

16 - 2 - 8	유리섬유복합관 부설 및 접합	655
16 - 3	상수도 부대공사	656
16 - 3 - 1	제수밸브 부설 및 접합	656
16 - 3 - 2	부단수 시공	660
16 - 3 - 3	플랜지 조인트 접합	663
16 - 3 - 4	관세척(플러싱 방법)	664
16 - 3 - 5	관세관(스크레이퍼+워터젯트 병행 방법)	665
16 - 4	하수도 부대공사	666
16 - 4 - 1	수밀시험	666
16 - 4 - 2	준설	667
16 - 4 - 3	CCTV 조사	668
16 - 5	강관압입추진공	669
16 - 5 - 1	장비조립 및 해제	669
16 - 5 - 2	강관추진공	669

제 17 장 지반조사

17 - 1	보링	672
17 - 1 - 1	기계기구설치	672
17 - 1 - 2	천공비	672
17 - 2	표준관입시험	674
17 - 3	베인전단시험	675
17 - 4	자연시료 채취	675
17 - 5	물리탐사	676
17 - 5 - 1	굴절법 탄성파 탐사	676
17 - 5 - 2	2차원 전기비저항탐사	676
17 - 6	대구경 보링(지하수 개발)	677
17 - 6 - 1	토사, 모래, 자갈 및 호박돌층	677
17 - 6 - 2	암반층	678
17 - 7	폐공 되메우기	681

17 - 8	재하 시험	682
17 - 8 - 1	평판 재하 시험	682
17 - 8 - 2	동재하 시험	682
17 - 8 - 3	정재하 시험	683
17 - 9	콘관입시험	683

제 18 장 측량

18 - 1	정밀기준점 측량	684
18 - 1 - 1	1차 기준점 측량	684
18 - 1 - 2	2차 기준점 측량	686
18 - 1 - 3	GPS에 의한 기준점측량	688
18 - 2	3, 4등 기본 삼각측량	690
18 - 3	기준점 측량	692
18 - 3 - 1	1급 기준점 측량	692
18 - 3 - 2	2급 기준점 측량	694
18 - 3 - 3	3급 기준점 측량	697
18 - 3 - 4	4급 기준점 측량	699
18 - 4	1등 기본 수준측량	701
18 - 5	2등 기본 수준측량	703
18 - 6	1급 수준측량	705
18 - 7	2급 수준측량	708
18 - 8	지형현황	710
18 - 9	하천측량	716
18 - 10	노선측량 (철도, 도로 신설)	720
18 - 11	시가지 노선측량	723
18 - 12	택지조성측량	725
18 - 13	구획정리 확정측량	730
18 - 14	도로대장 측량	739
18 - 15	용지측량	742
18 - 16	수도노선 측량	744

18 - 17	해양조사 측량 및 해도제작	746
18 - 17 - 1	수심측량 및 수증지층탐사	746
18 - 17 - 2	해상중력 및 지자기 관측	752
18 - 17 - 3	해도제작	754
18 - 18	항공사진촬영	761
18 - 19	사진제작	771
18 - 20	사진 모자이크	772
18 - 21	대공표지 및 자침(刺針)	775
18 - 22	세부도화	776
18 - 23	사진 기준점 측량	780
18 - 24	수치 지도 작성	782
18 - 25	건물 및 지상물체 항공사진 '판독작업'	832
18 - 26	지도제작(기본도)	833
18 - 27	토지이용 현황도 제작	837
18 - 28	상각비 산정	838
18 - 29	신규등록측량	838
18 - 29 - 1	신규등록측량(도해)	838
18 - 29 - 2	신규등록측량(수치)	842
18 - 29 - 3	토지구획정리 신규등록 측량(수치)	845
18 - 29 - 4	경지구획정리 신규등록 측량(수치)	847
18 - 30	등록전환 측량	850
18 - 30 - 1	등록전환 측량(도해)	850
18 - 30 - 2	등록전환 측량(수치)	853
18 - 31	분할측량	856
18 - 31 - 1	분할측량(도해)	856
18 - 31 - 2	분할측량(수치)	861
18 - 32	경계복원측량	866
18 - 32 - 1	경계복원 측량(도해)	866
18 - 32 - 2	경계복원 측량(수치)	871
18 - 33	지적삼각측량	875
18 - 34	지적도근점측량	877

18 - 35	지적확정측량	879
18 - 35 - 1	토지구획정리 지적확정측량	879
18 - 35 - 2	경지구획정리 지적확정측량	884
18 - 36	지적도 작성	887
18 - 36 - 1	도면 작성	887
18 - 37	지적현황 측량	888
18 - 37 - 1	지적현황 측량(도해)	888
18 - 37 - 2	지적현황 측량(수치)	894
18 - 38	택지개발 예정 지적좌표도 작성업무 측량	899
18 - 38 - 1	택지개발 예정 지적좌표도 작성업무 측량(지구계점)	899
18 - 38 - 2	택지개발예정지적좌표도 작성업무 측량(전체지구)	901
18 - 39	자동제도	903
18 - 39 - 1	자동제도(좌표독취)	903
18 - 39 - 2	자동제도(좌표입력)	904
18 - 39 - 3	자동제도(파일제공)	905
18 - 40	도시계획선(인선)	906
18 - 41	축척변경 측량	907
18 - 41 - 1	축척변경 측량(도해지역에서 도해지역으로)	907
18 - 41 - 2	축척변경 측량(도해지역에서 수치지역으로)	910
18 - 42	지적불부합지조사 측량(도해)	912
18 - 43	조서작성	914
18 - 44	지적재조사측량	915

제 2 편 건 축

제 1 장 적용기준

토목부문	‘제1장 적용기준’ 적용	918

제 2 장 가설공사

2-1	가설물의 한도	922
2-1-1	현장사무소 등의 규모	922
2-1-2	시험실의 규모	925
2-2	가설시설물 및 손울	925
2-2-1	손울	925
2-2-2	철제조립식 가설건축물	926
2-2-3	콘테이너형 가설건축물	928
2-3	가설울타리 및 가설방음벽	929
2-3-1	공기에 대한 손울	929
2-3-2	지주	929
2-3-3	판	930
2-4	기준틀	932
2-4-1	토공의 비탈 기준틀	932
2-4-2	수평 기준틀	932
2-5	구조물 동바리	933
2-5-1	강관동바리	933
2-5-2	시스템동바리	934
2-5-3	알루미늄 폼 동바리	935
2-6	구조물 비계	935
2-6-1	강관비계매기	935
2-6-2	시스템비계	936
2-6-3	강관틀비계	936

2-6-4	강관 조립말비계(이동식)	937
2-6-5	가설 계단	938
2-6-6	공기에 대한 손울	939
2-6-7	비계용 브라켓	939
2-7	낙하물 방지망	940
2-7-1	강관사용	940
2-7-2	플라잉넷	940
2-7-3	방호선반	941
2-7-4	철골안전망 설치 및 해체	942
2-8	수직 보호망	942
2-8-1	비계주위 보호막	942
2-8-2	비계주위 보호막	943
2-8-3	갱폼주위 보호막	943
2-8-4	방진망	944
2-9	건축물 보양	944
2-10	건축물 현장정리	945
2-11	엘리베이터형 자재운반용 타워(호이스트) 설치	945
2-12	자동세륜기 설치	946
2-13	축중계	946
2-14	파이프 루프공	947
2-15	비산먼지 발생 억제를 위한 살수	949

제 3 장 토 공 사

토목부문	‘제3장 토공사’ 적용	950

제 4 장 조경공사

토목부문	‘제4장 조경공사’ 적용	951

제 5 장 기 초

토목부분	‘제5장 기초’ 적용	952

제 6 장 철근콘크리트공사

6-1	콘크리트	953
6-1-1	콘크리트 타설	953
6-1-2	콘크리트 펌프차 타설	955
6-1-3	경량기포 콘크리트 타설	963
6-1-4	콘크리트 치핑(Chipping)	963
6-2	철근	964
6-2-1	현장가공 및 조립	964
6-2-2	공장가공	965
6-2-3	철근 가스 압접	965
6-3	거푸집	966
6-3-1	합판거푸집	966
6-3-2	유로폼	972
6-3-3	알루미늄폼	973
6-3-4	깁폼	974
6-3-5	지수판 설치	976
6-3-6	신축이음(Expansion Joint)	977

제 7 장 철골공사

7-1	철골 가공 조립(공장생산)	978
7-1-1	기본철골공수	978
7-1-2	철골공수 산정방법	978
7-1-3	용접	979
7-2	철골 세우기	981

7-2-1	현장 세우기	981
7-2-2	철골세우기 장비의 작업능력	983
7-2-3	고장력 볼트 본조임	983
7-2-4	현장용접	984
7-2-5	도장	984
7-2-6	앵커 볼트 설치	985
7-2-7	기동밀 무수축 고름모르타르	985
7-3	데크플레이트	986
7-3-1	데크플레이트 절단	986
7-3-2	데크플레이트 설치	987
7-4	부대공사	987
7-4-1	부대철골 설치	987
7-4-2	스터드볼트(stud bolt) 설치	988
7-4-3	철골 내화 피복뽐칠	988
7-5	철골세우기용 장비의 가설 및 해체 이동	989
7-6	경량형강 철골조 조립설치	990

제 8 장 조적공사

8-1	벽돌쌓기	991
8-1-1	벽돌쌓기 기준량	991
8-1-2	벽돌쌓기	991
8-1-3	치장쌓기 및 줄눈	992
8-1-4	아치쌓기	993
8-2	벽돌운반	994
8-3	블록공사	995
8-3-1	블록쌓기	995
8-3-2	블록 보강쌓기	995
8-4	경량콘크리트	996
8-4-1	경량콘크리트(ALC) 블록쌓기	996
8-4-2	경량콘크리트 패널 설치	997

제 9 장 틀공사

9 - 1	석재판 붙임	998
9 - 1 - 1	습식공법	998
9 - 1 - 2	건식공법	998

제 10 장 타일공사

10 - 1	바탕고르기	1000
10 - 2	타일붙임	1000
10 - 2 - 1	떠붙이기	1000
10 - 2 - 2	압착 붙이기	1002
10 - 2 - 3	접착 붙이기	1003

제 11 장 목공사 및 수장공사

11 - 1	목공사	1005
11 - 1 - 1	먹매김	1005
11 - 1 - 2	목재마루	1005
11 - 1 - 3	건축물 내부목공사	1006
11 - 1 - 4	토대설치	1008
11 - 1 - 5	목재테크	1009
11 - 2	바닥	1009
11 - 2 - 1	PVC계 바닥재	1009
11 - 2 - 2	카펫트	1010
11 - 2 - 3	플로어링 마루	1010
11 - 3	벽 및 천장	1011
11 - 3 - 1	판붙임	1011
11 - 3 - 2	걸레받이	1014
11 - 3 - 3	도배	1014

11 - 4	단열	1015
11 - 4 - 1	단열재	1015
11 - 4 - 2	우레탄폼 분사 충전	1017
11 - 4 - 3	외벽단열	1018

제 12 장 방수공사

12 - 1	공통사항	1019
12 - 1 - 1	바탕처리	1019
12 - 1 - 2	방수 프라이머	1019
12 - 1 - 3	방수층 보호재	1019
12 - 1 - 4	방수층 누름철물	1020
12 - 2	방수공	1020
12 - 2 - 1	도막 방수	1020
	〈참고제안〉 슈프림 테크코트 M6 방수공법	1021
	〈참고제안〉 코나 공법	1021
	〈참고제안〉 슈프림 접착성 적층필름시트 방수공법	1022
	〈참고제안〉 슈프림 URO·엠보시트 방수공법	1022
12 - 2 - 2	시트방수	1023
12 - 2 - 3	시멘트 모르타르계 방수	1024
12 - 2 - 4	규산질계 도포 방수	1026
12 - 2 - 5	액상형 흡수방지 방수	1026
12 - 2 - 6	벤토나이트 방수	1027
	〈참고제안〉 콘크리트 구체방수	1028
	〈참고제안〉 상·하수도 계열 콘크리트 구조물 방수·방식공법	1029
	〈참고제안〉 교량상판 아스콘 접착공	1030
	〈참고제안〉 토목, 건축, 상·하수도·폐수, 분뇨, 콘크리트구조물 내·외부방수, 방식공사	1031
	〈참고제안〉 토목, 건축, 옥상슬래브 탄성 보행성 방수 공사	1032
12 - 3	부대공	1033
12 - 3 - 1	수밀코킹	1033

12 - 3 - 2	줄눈 절단 및 설치	1033

제 13 장 지붕 및 흙통공사

13 - 1	금속기와	1034
13 - 2	금속판	1034
13 - 2 - 1	평잇기	1034
13 - 2 - 2	돌출잇기	1035
13 - 3	아스팔트싱글	1036
13 - 4	폴리카보네이트 지붕	1037
13 - 5	후레싱	1037
13 - 6	흙통	1038
13 - 6 - 1	처마흙통	1038
13 - 6 - 2	선흙통	1039
13 - 6 - 3	물받이흙통	1039
13 - 6 - 4	루프드레인	1040

제 14 장 금속공사

14 - 1	계단논슬립	1041
14 - 2	코너비드	1041
14 - 3	각종 금속망 붙임	1041
14 - 3 - 1	와이어메시 바닥 깔기	1041
14 - 4	경량 천장 철골틀	1042
14 - 5	각종 잡철물 제작 설치	1043
14 - 6	인서트(Insert)	1044
14 - 7	조이너 및 몰딩	1045
14 - 8	난간 설치	1045
14 - 8 - 1	용접식 난간	1045
14 - 8 - 2	앵커고정식 난간	1046
14 - 9	천장점검구	1046
14 - 10	철조망 울타리 설치	1047

제 15 장 미장공사

15 - 1	모르타르 바름	1048
15 - 1 - 1	모르타르 배합	1048
15 - 1 - 2	모르타르 바름	1049
15 - 1 - 3	라스 붙임	1050
15 - 2	콘크리트면 마무리	1051
15 - 2 - 1	콘크리트면 정리	1051
15 - 2 - 2	마감미장	1051
15 - 3	모르타르 충전	1052

제 16 장 창호 및 유리공사

16 - 1	창호 설치	1053
16 - 1 - 1	목재창호 설치	1053
16 - 1 - 2	강재창호 설치	1053
16 - 1 - 3	알루미늄창호 설치	1055
16 - 1 - 4	합성수지창호 설치	1055
16 - 2	창호철물달기	1056
16 - 3	창문틀 주위 충전	1056
16 - 3 - 1	모르타르 충전	1056
16 - 3 - 2	발포우레탄 충전	1057
16 - 4	커튼 월 설치	1057
16 - 4 - 1	알루미늄 프레임 설치	1057
16 - 4 - 2	외벽용 패널 설치	1058
16 - 5	유리끼우기	1059
16 - 5 - 1	판유리	1059
16 - 5 - 2	복층유리	1059

제 17 장 철 공 사

17 - 1	바탕만들기	1061

17 - 1 - 1	도장 전 바탕만들기	1061
17 - 1 - 2	도장 후 퍼티 및 연마	1063
17 - 1 - 3	기존건축물의 바탕만들기(재도장시)	1063
17 - 2	수성페인트(합성수지 에멀션 페인트)	1064
17 - 2 - 1	붓칠	1064
17 - 2 - 2	롤러칠	1064
17 - 2 - 3	뿜칠	1065
17 - 3	유성페인트	1066
17 - 3 - 1	붓칠	1066
17 - 3 - 2	롤러칠	1067
17 - 4	녹막이 페인트	1067
17 - 5	오일스테인칠	1068
17 - 6	에폭시 페인트	1069
17 - 7	스프레이 도장	1069
17 - 7 - 1	무늬코트	1069
17 - 7 - 2	탄성코트	1070
17 - 7 - 3	콘크리트면 뿜칠	1070
17 - 8	낙서방지용 페인트	1071
17 - 9	길레받이용 페인트	1072

제 18 장 기 타 잡 공사

18 - 1	분별해체공사	1073
18 - 1 - 1	건축물 구조체별 철거	1073
18 - 1 - 2	기존방수층 및 보호층 철거	1074
18 - 1 - 3	석면건축자재 해체	1074
18 - 2	구조물 헐기 및 부수기	1075
18 - 2 - 1	콘크리트 구조물	1075
18 - 2 - 2	철골재 구조물	1077
18 - 2 - 3	돌공사	1077

제 3 편 기계설비부문

제 1 편 공통사항

제 1 장 적용기준

1-1	목 적	1080
1-2	적용범위	1080
1-3	적용방법	1080
1-4	수량의 계산	1081
1-5	설계서의 단위 및 소수의 표준	1082
1-6	금액의 단위 표준	1085
1-7	재료 및 자재의 단가	1085
1-8	주요자재	1085
1-9	재료의 할증률	1086
1-10	재료의 단위 중량	1088
1-11	재료시험의 결과 이용	1090
1-12	공구손료 및 잡재료 등	1090
1-13	발생재의 처리	1091
1-14	노 임	1091
1-15	노임의 할증	1091
1-16	품의 할증	1091
1-17	작업반장	1097
1-18	품질관리비	1097
1-19	산업안전보건관리비	1098
1-20	산업재해보상 보험료 및 기타	1098
1-21	사용료	1098
1-22	소운반 및 인력운반	1099
1-23	지하지반의 추정	1100
1-24	운반로의 개설 및 유지보수	1101
1-25	화물자동차의 적재량	1101
1-26	인력운반	1104

1-27	종합시운전 및 조정비	1105
1-28	강관배관의 부자재 산정요율	1105
1-28-1	일반 업무용 건물	1105
1-28-2	병원건물	1108
1-29	표준품셈 보완실사	1109
1-30	환경관리비	1110
1-31	현장시공 상세도면의 작성	1110
1-32	안전관리비	1110

제 2 장 가설공사

2-1	가설물의 한도	1111
2-1-1	현장사무소 등의 규모	1111
2-1-2	시험실의 규모	1113
2-2	가설건축물 및 손울	1114
2-2-1	손울	1114
2-2-2	철제조립식 가설건축물	1115
2-2-3	컨테이너형 가설건축물	1117
2-3	가설울타리 및 가설방음벽	1118
2-3-1	공기에 대한 손울	1118
2-3-2	지주	1118
2-3-3	판	1119
2-4	기준틀	1121
2-4-1	토공의 비탈 기준틀	1121
2-4-2	수평 기준틀	1121
2-5	구조물 동바리	1122
2-5-1	강관동바리	1122
2-5-2	시스템동바리	1123
2-5-3	알루미늄 폼 동바리	1123
2-6	구조물 비계	1124

2-6-1	강관비계매기	1124
2-6-2	시스템비계	1124
2-6-3	강관틀비계	1125
2-6-4	강관 조립말비계(이동식)	1125
2-6-5	가설계단	1126
2-6-6	공기에 대한 손을	1127
2-6-7	비계용 브라켓	1128
2-7	낙하물 방지망	1128
2-7-1	강관사용	1128
2-7-2	플라잉넷	1129
2-7-3	방호선반	1130
2-7-4	철골안전망 설치 및 해체	1130
2-8	수직 보호막	1131
2-8-1	비계주위 보호막	1131
2-8-2	비계주위 보호망	1131
2-8-3	갱폼 주위 보호망	1132
2-8-4	방진망	1132
2-9	건축물 보양	1133
2-10	건축물 현장정리	1134
2-11	엘리베이터형 자재운반용 타워(호이스트) 설치	1134
2-12	자동세륜기 설치	1135
2-13	축중계	1135
2-14	파이프 루프공	1136
2-15	비산엔지 발생 먹제를 위한 살수	1138

제 II 편 기계설비공사

제 1 장 공통공사

1-1	배관공사	1139
1-1-1	슬리브 설치	1139

1-1-2	금속관 배관	1139
1-1-3	비금속관 배관	1148
1-2	배관부속품 및 밸브 장치 설치	1150
1-2-1	밸브 및 콧류	1150
1-2-2	측정 및 분배장치	1152
1-2-3	신축이음	1156
1-3	단열공사(보온·보냉·방로)	1158
1-3-1	관보온	1158
1-3-2	함석마감 보온	1159
1-3-3	덕트보온	1162
1-3-4	발열선	1163
1-4	도장 및 방청공사	1164
1-4-1	도장 면적 환산	1164
1-4-2	바탕만들기	1165
1-4-3	녹막이페인트칠	1165
1-4-4	유성페인트칠	1166
1-4-5	난방설비 페인트칠	1166
1-4-6	관깅생공	1167
1-5	기계설비 철거 및 이설 공사	1168
1-6	펌프 설치	1169
1-6-1	펌프 설치	1169
1-6-2	펌프 방진가대 설치	1171
1-7	송풍기 설치	1172
1-8	배관을 위한 구멍뚫기	1173
1-9	각종 잡철물 제작 설치	1174

제 2 장 공기조화설비공사

2-1	보일러 및 부속기기 설치	1177
2-1-1	보일러 설치	1177

2-1-2	오일버너, 스토카	1177
2-1-3	경유보일러	1178
2-1-4	가스보일러(가정용)	1178
2-1-5	온수보일러	1179
2-1-6	오일서비스탱크 설치	1179
2-1-7	방열기	1180
2-1-8	전기보일러 설치	1180
2-1-9	전기온수기 설치	1181
2-2	냉동기 및 부속기기 설치	1181
2-2-1	냉동기 반입	1181
2-2-2	냉동기 설치	1182
2-2-3	냉각탑 설치	1183
2-3	공조기 및 팬 설치	1184
2-3-1	공기가열기, 공기냉각기, 공기여과기 설치	1184
2-3-2	패키지형 공기조화기 설치	1185
2-3-3	공기조화기(Air Handling Unit)	1186
2-3-4	벽걸이 배기팬	1187
2-3-5	무덕트배기팬 설치	1187
2-3-6	레인지 후드 설치	1187
2-4	덕트설비	1188
2-4-1	덕트 설치	1188
2-4-2	부속기기 설치	1193
2-5	자동제어 설비	1196
2-5-1	자동제어기기 설치	1196
2-5-2	계 기 반	1197
2-5-3	플랜트 계기	1198
2-5-4	계량기 설치	1200
2-5-5	도압 배관	1201
2-5-6	Control Air 배관	1201
2-5-7	압축공기 발생장치 및 공기관 배관	1202
2-5-8	중앙처리장치(CPU) 설치	1203

2-5-9	입·출력장치(I/O Equipment) 설치	1204
2-5-10	콘솔(Console) 설치	1204
2-6	시운전	1205
2-6-1	시운전	1205
2-6-2	건물의 냉난방 및 공조설비 정밀진단(T.A.B)	1205

제 3 장 위생 및 소화설비공사

3-1	위생기구 설치	1206
3-1-1	소변기 설치	1206
3-1-2	대변기 설치	1206
3-1-3	도기세면기 설치	1207
3-1-4	카운터형 세면기 설치	1207
3-1-5	욕조 설치	1208
3-1-6	청소용 수채 설치	1208
3-1-7	바닥배수구 설치	1208
3-1-8	수전 설치	1209
3-1-9	욕실 금구류 설치	1210
3-2	소화설비	1211
3-2-1	소화전 설치	1211
3-2-2	스프링클러 설치	1212
3-2-3	소화약제 소화설비	1213
3-2-4	자동식 소화기 설치	1214
3-2-5	완강기설치	1214

제 4 장 가스설비공사

4-1	배관공사	1215
4-1-1	강관	1215
4-1-2	PE관	1217

4-2	부속기기 설치	1219
4-2-1	분기공	1219
4-2-2	밸브 설치	1220
4-2-3	가스미터 설치	1220
4-3	기밀시험	1221
4-3-1	강관 기밀시험	1221
4-3-2	내관 기밀시험	1222
4-3-3	공급관 기밀시험	1222
4-4	시험 점화	1222

제 Ⅲ 편 플랜트 설비공사

제 1 장 공통공사

1-1	플랜트 배관공사	1223
1-1-1	플랜트 배관	1223
1-1-2	관만곡(Pipe Bending)	1236
1-1-3	밸브취부	1239
1-1-4	Fitting 취부	1241
1-1-5	Flange 취부	1243
1-1-6	Oil Flushing	1246
1-1-7	장거리 배관공사	1247
1-1-8	이중보온관	1248
1-2	플랜트 용접공사	1253
1-2-1	강관절단	1253
1-2-2	강판절단	1255
1-2-3	강관용접	1256
1-2-4	강판용접	1261
1-2-5	예열(Electric Resistance Heating)	1266
1-2-6	응력제거	1267
1-2-7	플랜트 용접 개소 비파괴시험	1271

1-2-8	아세틸렌량의 환산	1275
1-3	배관 및 기기보온공사	1276
1-3-1	Pipe보온	1276
1-3-2	기기보온	1283
1-4	강재 제작 설치공사	1284
1-4-1	보통 철골재	1284
1-4-2	철골 가공조립	1285
1-4-3	STORAGE TANK	1286
1-4-4	강재류 조립설치	1290
1-4-5	탱크청소	1291
1-5	도장 및 방청공사	1292
1-6	기계설비 철거 및 이설공사	1292

제 2 장 화력발전 기계설비공사

2-1	보일러 설치	1293
2-2	보일러 드럼 설치	1296
2-3	덕트제작(Air, Gas)	1299
2-4	덕트설치	1300
2-5	공기에열기(Preheater) 설치	1301
2-6	Soot Blower 설치	1302
2-7	Fan 설치	1303
2-8	터빈설치	1304
2-9	발전기 설치	1308
2-10	복수기 설치	1311
2-11	왕복 압축기 설치	1312
2-12	펌프설치	1313
2-13	Boiler Feed Pump 설치	1315
2-14	Heater 및 Tank 설치	1317

제 3 장 수력발전 기계설비공사

3-1	수차 설치	1319
3-2	발전기 설치	1323
3-3	수문제작 및 설치	1327
3-3-1	수문제작	1327
3-3-2	수문설치	1331
3-4	Stop-Log 제작 및 설치	1334
3-4-1	Stop-Log 제작	1334
3-4-2	Stop-Log 설치	1336
3-5	수문 Hoist설치	1338
3-6	Spiral Casing 설치	1340
3-7	Steel Penstock 제작 및 설치	1343
3-7-1	Steel Penstock 제작	1343
3-7-2	Steel Penstock 현장설치	1345
3-8	Roller Gate Guide Metal 제작 및 설치	1347
3-8-1	Roller Gate Guide Metal 제작	1347
3-8-2	Roller Gate Guide Metal 설치	1349
3-9	Tainter Gate Guide Metal 제작 및 설치	1351
3-9-1	Tainter Gate Guide Metal 제작	1351
3-9-2	Tainter Gate Guide Metal 설치	1352
3-10	Trash Rack 제작 및 설치	1354
3-10-1	Trash Rack 제작	1354
3-10-2	Trash Rack 설치	1355
3-11	Tainter Gate Anchorage 제관	1357

제 4 장 제철 기계설비공사

4-1	고로본체 및 부속기기 설치	1359
4-2	노정장입 장치 기기 설치	1360
4-3	노체 4본주 및 Deck 설치	1361

4 - 4	열풍로 본체 및 부속설비 설치	1361
4 - 5	열풍로 Deck 설치	1362
4 - 6	주선기 본체 및 부속기기 설치	1362
4 - 7	Edge Mill 설치	1363
4 - 8	제진기 본체 및 부속설비 설치	1364
4 - 9	Ventri Scrubber 본체 및 부속설비 설치	1364
4 - 10	전등 Mud Gun 설치	1365
4 - 11	내화물(제철축로) 쌓기	1366
4 - 12	Craft 및 Tomlex Spray 공사	1367
4 - 13	Castable Spray 공사	1367
4 - 14	혼선로 및 전로 본체 조립설치	1367
4 - 15	O ₂ , N ₂ , Spherical Gas Holder 조립설치	1368
4 - 16	가열로 본체 및 Recuperator실 조립설치	1369
4 - 17	균열로 본체 및 Recuperator실 조립설치	1370
4 - 18	가열로 및 균열로 부속기기 조립설치	1371
4 - 19	Mill Line 기기류 조립설치	1372
4 - 20	Roller Table 조립설치	1373
4 - 21	전기집진기 설치(Electric Precipitator)	1374
4 - 22	노 기밀시험	1375

제 5 장 쓰레기 소각 기계설비공사

5 - 1	소각로 설치	1377
5 - 2	폐열보일러 설치	1379
5 - 3	덕트 제작 및 설치	1380
5 - 4	반건식 반응탑 설치	1381
5 - 5	탈질설비 설치	1382
5 - 6	여과집진기 설치(Bag filter)	1384
5 - 7	활성탄·반응조제 및 소석회 공급설비 설치	1386

제 6 장 하수처리 기계설비공사

6-1	수중펌프 설치	1388
6-2	모노레일 설치	1388
6-3	산기장치 설치	1389
6-4	오수처리시설 설치	1390

제 7 장 운반 기계설비공사

7-1	Open Belt Conveyor 설치	1392
7-2	Crane 설치	1394
7-2-1	Over Head Crane 설치	1394
7-2-2	Gantry Crane 설치	1396
7-2-3	천장크레인 레일설치	1398

제 8 장 기타 기계설비공사

8-1	일반기기 설치	1399
8-2	Cooling Tower 설치	1399
8-3	Batcher Plant 설치	1400
8-4	가설자재 손료율	1403
8-5	공사별 설치 소모자재[참고]	1404

제 4 편 부 록

1. 예정가격 작성기준	1408
2. 공사계약 일반조건	1448
3. 건설기계 가격표	1489
3. 2018년 상반기 적용 노임단가	1500

제1편

토목부문

제1장	/	적용 기준
제2장	/	가설공사
제3장	/	토공사
제4장	/	조경공사
제5장	/	기초
제6장	/	철근콘크리트공사
제7장	/	돌쌓기 및 헐기
제8장	/	기계화시공
제9장	/	기계경비
제10장	/	도로포장 및 유지
제11장	/	하천
제12장	/	항만
제13장	/	터널
제14장	/	궤도공사
제15장	/	철강 및 철골공사
제16장	/	관부설 및 접합
제17장	/	지반조사
제18장	/	측량

제 1 장 적 용 기 준

1-1 목 적

정부 등 공공기관에서 시행하는 건설공사의 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공하는 데 있다.

1-2 적용범위 (2012년 보완)

국가, 지방자치단체, 공기업·준정부기관, 기타 공공기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서는 본 표준품셈을 건설공사 예정가격 산정의 기초로 활용한다.

1-3 적용방법 (2014년 보완)

1. 공사의 예정가격 산정은 본 표준품셈을 활용한다.
2. 본 표준품셈에서 제시된 품은 일일 작업시간 8시간을 기준한 것이다.
3. 본 표준품셈은 건설공사 중 대표적이고 보편적이며 일반화된 공종, 공법을 기준한 것이며 현장여건, 기후의 특성 및 조건에 따라 조정하여 적용하되, 예정가격작성기준 제2조에 의거 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 한다.
4. 본 표준품셈에 명시되지 않은 사항은 각종 사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 공기업·준정부기관, 기타공공기관 등의 장의 책임하에 적절한 예정가격 산정기준을 적의 결정하여 사용한다.
5. 건설공사의 예정가격 산정시 공사규모, 공사기간 및 현장조건 등을 감안하여 가장 합리적인 공법을 채택 적용한다.
6. 본 표준품셈에서 ‘시공량/일’로 명시된 항목 중 총 시공량이 본 품(시공량/일)의 기준 미만일 경우에는 현장여건 등을 고려하여 별도 계상한다.
7. 본 표준품셈에 명시되지 않은 품으로서 타부문(전기, 통신, 문화재 등)의 표준품셈에 명시된 품은 그 부분의 품을 적용하고, 타부문과 유사한 공종의 품은 본 표준품셈을 우선하여 적용한다.

8. 소방법, 총포·도검·화약류단속법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 건설기술진흥법, 대기환경보전법, 소음·진동규제법 등 관계법령이나 계약 조건에 따라 소요되는 비용은 별도로 계상한다.
9. 각 발주기관에서 4항에 의하여 별도로 결정하여 적용한 품셈이 표준품셈 보완에 반영할 필요가 있다고 인정될 경우에는 그 자료를 표준품셈 관리단체(한국건설기술연구원)에 제출한다.

1-4 수량의 계산 (2005년 보완)

1. 수량의 단위 및 소수위는 표준품셈 단위표준에 의한다.
2. 수량의 계산은 지정 소수의 이하 1위까지 구하고, 끝수는 4사5입한다.
3. 계산에 쓰이는 분도(分度)는 분까지, 원둘레율(圓周率), 삼각함수(三角函數) 및 호도(弧度)의 유효숫자는 3자리(3位)로 한다.
4. 곱하거나 나눌셈에 있어서는 기재된 순서에 의하여 계산하고, 분수는 약분법을 쓰지 않으며, 각 분수마다 그의 값을 구한 다음 전부의 계산을 한다(**건축** 단, 계산은 1회 곱하거나 나눌때마다 소수 2자리까지로 한다.).
5. 면적의 계산은 보통 수학공식에 의하는 외에 삼사법(三斜法)이나 구적기(planimeter)로 한다.

다만, 구적기(planimeter)를 사용할 경우에는 3회 이상 측정하여 그 중 정확하다고 생각되는 평균값으로 한다.

6. 체적계산은 의사공식(擬似公式)에 의함을 원칙으로 하나 토사체적은 양단면적을 평균한 값에 그 단면간의 거리를 곱하여 산출하는 것을 원칙으로 한다.

단, 거리평균법으로 고쳐서 산출할 수도 있다.

7. 다음에 열거하는 것의 체적과 면적은 구조물의 수량에서 공제하지 아니한다.

- ① 콘크리트 구조물 중의 말뚝머리
- ② 볼트의 구멍
- ③ 모따기 또는 물구멍(水切)
- ④ 이음줄눈의 간격
- ⑤ 포장공종의 1개소당 0.1m² 이하의 구조물 자리
- ⑥ 강(鋼) 구조물의 리벳 구멍

- ⑦ 철근 콘크리트 중의 철근
- ⑧ 조약돌 중의 말뚝 체적 및 책동목(柵洞木)
- ⑨ 기타 전항에 준하는 것
- 8. 성토 및 사석공의 준공토량은 성토 및 사석공 설계도의 양으로 한다. 그러나 지반 침하량은 지반성질에 따라 가산할 수 있다.
- 9. 절토(切土)량은 자연상태의 설계도의 양으로 한다.

1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준 (2012년 보완)

종목	규격		단위수량		비고
	단위	소수	단위	소수	
공 사 연 장	m	2위	m	단위한	대가표에서는 2위까지 이하 버림.
공 사 폭 원			m	1위	
직 공 인 부			인	2위	
공 사 면 적			m ²	1위	
용 지 면 적			m ²	단위한	
토적(높이·너비)			m	2위	단면적 체적 집계체적
토적(단면적)			m ²	1위	
토적(체적)			m ³	2위	
토적(체적합계)			m ³	단위한	
떼	cm	단위한	m ²	1위	
모래·자갈	cm	단위한	m ³	2위	
조약돌	cm	단위한	m ³	2위	
견치돌·깎돌	cm	단위한	m ²	1위	
견치돌·깎돌	cm	단위한	개	단위한	
야면석(野面石)	cm	단위한	개	단위한	
야면석(野面石)	cm	단위한	m ³	1위	
야면석(野面石)	cm	단위한	m ²	1위	
돌쌓기및돌붙임	cm	단위한	m ³	1위	
돌쌓기및돌붙임	cm	단위한	m ²	1위	
사석(捨石)	cm	단위한	m ³	1위	
다듬돌(切石·板石)	cm	단위한	개	2위	

종목		규격		단위수량		비고
		단위	소수	단위	소수	
벽	돌	mm	단위한	개	단위한	
블	록	mm	단위한	개	단위한	
시	멘			kg	단위한	대가표에서는 3위까지 이하 버림.
모	르			m³	2위	
콘	크			m³	2위	
석	분			kg	단위한	
석	회			kg	단위한	
화	산			kg	단위한	
아	스			kg	단위한	
목재 (판재)		길이 m	1위	m²	2위	
목재 (판재)		폭·두께	1위	m³	3위	
목재 (판재)		cm	1위	m³	3위	
합판		mm	단위한	장	1위	
말	뚝	길이 m 지름 mm	1위	개	단위한	
철강재		mm	단위한	kg	3위	총량표시는 ton으로 하고 단위는 3위까지 이하 버림.
용접봉		mm		kg	1위	
구리판·함석류				m²	2위	
철근		mm	단위한	kg	단위한	
볼트·너트		mm	단위한	개	단위한	
끼쇠		mm	단위한	개	단위한	
철선류		mm	1위	kg	2위	
P C 강선				kg	2위	
돌망태		길이 m 지름·높이 m	1위 단위한	m 개	1위 단위한	망눈(網目)cm
로프류		mm		m	1위	
못		길이 cm	1위	kg	2위	
석유·휘발유·모빌유				ℓ	2위	대가표에서는 3위까지 이하 버림.
구리스				kg	2위	
닝마				kg	2위	

종목	규격		단위수량		비고
	단위	소수	단위	소수	
화 약 류 뇌 관 도 화 선			kg 개 m	3위 단위한 1위	대가표에서는 1위까지 이하 버림.
석탄·목탄·코크스 산 소 카 바 이 트			kg ℓ kg	1위 단위한 1위	대가표에서는 2위까지 이하 버림.
도 료 (塗 料) 도 장 (塗 裝) 관 류 (管 類)	길이 m 지름 두께 ■	2위 단위한	ℓ 또는 kg m ² 개	2위 1위 단위한	
수 로 연 장 옹 벽 승강장옹벽 및 울타리			m m ² m	1위 1위 1위	
궤 도 부 설 시 험 하 중 보 링 (試 錐)			km ton m	3위 단위한 1위	
방 수 면 적 건 물 (면 적) 건물(지붕·벽붙이기) 우 물 마 대	깊이		m ² m ² m ² m 매	1위 2위 1위 1위 단위한	

[주] ① 설계서 수량의 단위와 소수위 표시는 본 표에 따르고, 본 표에서 지정한 소수위 미만은 버리는 것으로 한다.

② 1위 대가표 또는 설계기초 계산 과정에서는 표준품셈의 내용에 따르는 것으로 한다.

③ 본 표에 없는 품종에 대하여는 C.G.S 단위로 하는 것을 원칙으로 하며 단위는 그 가격에 따라 의사(疑似) 품종의 소수위의 정도를 채용토록 한다.

1-6 금액의 단위 표준

종목	단위	지위(止位)	비고
설 계 서 의 총 액	원	1,000	이하 버림(단, 10,000원 이하의 공사는 100원 이하 버림)
설 계 서 의 소 계	원	1	미만 버림
설 계 서 의 금 액 란	원	1	미만 버림
일위대가표의 계급	원	1	미만 버림
일위대가표의 금액란	원	0.1	미만 버림

[주] 일위대가표 금액란 또는 기초계산금액에서 소액이 산출되어 공종이 없어질 우려가 있어 소수위 1위 이하의 산출이 불가피할 경우에는 소수위의 정도를 조정 계산할 수 있다.

1-7 재료 및 자재의 단가 (2012년 보완)

1. 건설재료 및 자재의 단가는 거래실례가격 또는 통계법 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 ‘국가를당사자로하는계약에관한법률 시행규칙’ 제7조의 규정에 따른다.
2. 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

1-8 주요자재 (2014년 보완)

1. 공사에 대한 주요자재의 관급은 ‘국가를당사자로하는계약에관한법률 시행규칙’ 및 기획재정부 회계예규 등 관계규정이나 계약조건에 따른다.
2. 자재구입은 필요에 따라 시방서를 작성하고 그 물건의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 성능, 시험방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.
3. 국내에서 생산되는 자재를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하고 그 중에서도 한국

산업규격표시품(KS), 우수재활용제품(GR) 또는 건설기술진흥법 제60조 제1항의 규정에 의한 국·공립시험기관의 시험결과 한국산업규격표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인된 재재를 우선한다.

4. 한국산업규격에 없는 제품 사용시 공사조건에 맞는 관련규격 및 시방(외국규격 등) 등을 검토하여 사용토록 한다.

1-9 재료의 할증률 (2011·2012·2018년 보완)

공사용 재료의 할증률은 일반적으로 다음 표의 값 이내로 한다. 다만, 품셈의 각 항목에 할증률이 포함 또는 표시되어 있는 것에 대하여는 본 할증률을 적용하지 아니한다.

1. 콘크리트 및 포장용 재료

종류	정치식(%)	기타(%)
시멘트	2	3
잔 골 재 · 채움 재	10	12
굵은 골 재	3	5
아스팔트	2	3
석분	2	3
혼화재	2	—

[주] 속채움 재료의 경우에도 이 값을 준용한다.

2. 노상 및 노반재료(선택층, 보조기층, 기층 등)

종류	할증률(%)
모래	6
부순 돌 · 자갈 · 막자갈	4
점질 토	6

3. 관 및 구조물기초 부설재료

종류		합증률(%)
모	래	4

4. 해상작업의 경우는 다음 표의 값 이내를 적용할 수 있다.

가. 토 사

종류	합증률(%)	비고
치 환 모 래 (置換砂)	20	표면건조 포화상태의 모래에 대한 합증률
깔 모 래 (敷砂)	30	
사항용모래(砂杭用砂)	20	
압 입 모 래 (壓入砂)	40	

나. 사 석(捨石)

지반		보통지반		모래치환지반		연약지반	
종류	사석두께	2m 미만	2m 이상	2m 미만	2m 이상	2m 미만	2m 이상
기 초 사 석		25%	20%	30%	25%	50%	40%
피복석(被覆石)		15	15	15	15	20	20
뒤 채 읊 사 석		20	20	20	20	25	25

[주] 사석의 재료합증률은 공사의 위치, 자연조건(수심, 조류, 파랑, 조위, 해저지질 등)과 제체의 규모 및 공사의 종류 등 현장조건에 적합하게 적용할 수 있다.

다. 속 채 읊

종류	합증률(%)	비고
모래	10	케이슨 또는 세라 블록 등의 속채움시
사석	10	단, 블록 또는 콘크리트의 속채움재는 제외

5. 강재류

종류	할증률(%)	종류	할증률(%)
이 형 철 근	3	강관(옥외수도용 강관제외)	5
이 형 철 근 (교량·지하철 및 이와 유사한 복잡한 구조물의 주철근)	6~7	대 형 형 강 (形 鋼)	7
원 형 철 근	5	소 형 형 강	5
일 반 볼 트	5	봉 강 (棒 鋼)	5
고장력볼트(H.T.B)	3	평 강 대 강	5
강 판	10	경량형강각(角)파이프	5
		리 벳 (제 품)	5

[주] 이형철근의 경우, 해당 공사 또는 구조물의 시공실적에 따라 조정하여 적용할 수 있다.

6. 기타 재료

재료별			할증률(%)
목 재	각 재		5
	판 재		10
합 판	일반용합판		3
	수장용합판		5
쉬 즈 관			8
원 심 력 철 근 콘 크 리 트 관			3
조 립 식 구 조 물 (U 형 플 립 관 등)			3
도 료			2
벽 돌	붉은벽돌		3
	시멘트벽돌		5
	내화벽돌		3
	경계블록		3
	호안블록		5
원 석 (마 림 돌 용)			30
석 재 판 불 임 용 재	정 형 돌		10
	부 정 형 돌		30

재료별					합증률(%)			
조	경	용	수	목	10			
잔	디	및	초	화	류	10		
레디믹스트콘크리트타설 (현장플랜트포함)					무근구조물	2		
					철근구조물	1		
					철골구조물	1		
현장혼합콘크리트타설 (인력 및 믹서)					무근구조물	3		
					철근구조물	2		
					소형구조물	5		
콘크리트포장혼합물의포설					4			
아스팔트 콘크리트 포설(현장플랜트 포함)					2			
줄					대	20		
텍					스	5		
석고판 (못 붙임 용)					5			
석고판 (본 드 붙임 용)					8			
콜					크	판	5	
단					열	재	10	
유						리	1	
테					라	코트	타	3
블							록	4
기							와	5
슬					레	이	트	3
타					일	모자이크	3	
						도기	3	
						자기	3	
						아스팔트	5	
						리노륨	5	
						비닐	5	
						비닐렉스	5	
					크링카	3		
테					라	조	판	6

1-10 재료의 단위중량

재료의 단위중량은 입경, 습윤도 등에 따라 달라지므로 시험에 의하여 결정하여야 하며, 일반적인 추정 단위중량은 다음과 같다.

종별	형상	단위	중량	비고
암 석	화강암	m ³	2,600~2,700kg	자연상태
	안산암	"	2,300~2,710	"
	사암	"	2,400~2,790	"
	현무암	"	2,700~3,200	"
자갈	건조	"	1,600~1,800	"
	습기	"	1,700~1,800	"
	포화	"	1,800~1,900	"
모래	건조	"	1,500~1,700	"
	습기	"	1,700~1,800	"
	포화	"	1,800~2,000	"
점토	건조	"	1,200~1,700	"
	습기	"	1,700~1,800	"
	포화	"	1,800~1,900	"
점질토	보통의 것	"	1,500~1,700	"
	력이 섞인 것	"	1,600~1,800	"
	력이 섞이고 습한것	"	1,900~2,100	"
모래질 흙		"	1,700~1,900	"
자갈섞인 토사		"	1,700~2,000	"
자갈섞인 모래		"	1,900~2,100	"
호박돌		"	1,800~2,000	"
사석		"	2,000	"
조약돌		"	1,700	"
주철		"	7,250	
스테인리스	STS 304	"	7,930	KSD 3695
	STS 430	"	7,700	
강·주강·단철		"	7,850	

종별	형상	단위	중량	비고
연 철		m ³	7,800kg	
놋 쇠		"	8,400	
구 리		"	8,900	
납 (鉛)		"	11,400	
목 재	생송재(生松材)	"	800	
소 나 무	건 재 (乾 材)	"	580	
소나무(적송)	건 재	"	590	
미 송		"	420~700	
시 멘 트		"	3,150	자연상태
시 멘 트		"	1,500	
철근콘크리트		"	2,400	
콘 크 리 트		"	2,300	
시멘트모르타르		"	2,100	
역 청 포 장		"	2,350	
역청재(방수용)		"	1,100	
물		"	1,000	
해 수		"	1,030	
눈	분말상(粉末狀)	"	160	
눈	동 결 (凍 結)	"	480	
눈	수분포화(水分飽和)	"	800	
고로슬래그부순돌		"	1,650~1,850	자연상태

[주] ① 부순돌 및 조약돌 등은 모암의 암질(岩質)에 따라 결정해야 한다.

② 본 표에 없는 품종에 대하여는 단위 비중시험에 의한 측정결과치에 따르거나 문헌에 의한다.

1-11 재료시험의 결과 이용

설계는 재료시험에 의하여 재원을 결정함을 원칙으로 한다.

1-12 공구손료 및 잡재료 등

1. 표준품셈에 명시되어 있는 공구손료, 잡재료에 대해서는 이를 계상한다.
2. 표준품셈에 명시되어 있지 않은 공구손료, 잡재료, 경장비손료 등을 계상하고자 할 때에는 다음에 따라 별도 계상하되 산정 근거를 명시하여야 한다.

가. 공구 손료 및 잡재료 손료

- (1) 공구손료 : 공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사 중 상시 일반적으로 사용하는 것을 말하며 인력품(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은 품 할증 제외)의 3%까지 계상하며 특수공구(철골공사, 석공사 등) 및 검사용 특수 계측기구류의 손료는 별도 계상한다.
- (2) 잡재료 및 소모재료 : 잡재료 및 소모재료는 설계내역에 표시하여 계상하되 주재료비의 2~5%까지 계상한다.

[참고]

일반공구 및 일반시험용 계측기구 : 스패너류, 렌치류, 턴버클, 샤클, 스프레이건, 바이스, 클립 또는 클램프류, 용접봉건조통, 게이지류, V블록, 마이크로메타, 버어니어캘리퍼스 및 이와 유사한 것으로 공사 중 상시 일반적으로 사용하는 것으로서 별도의 동력을 필요로 하지 않는 것.

나. 경장비 등의 손료

- (1) 전기용접기, 그라인더, 원치 등 중장비에 속하지 않는 동력장치에 의해 구동되는 장비류의 손료를 말하며 별도 계상한다.
- (2) 경장비의 시간당 손료에 대하여는 기계경비산정표에 명시된 가장 유사한 장비의 제수치(내용시간, 연간표준 가동시간, 상각비율, 정비비율, 연간관리비율 등)를 참조하여 계상한다.

[참고]

경장비 : 휴대용 전기드릴, 휴대용 전기그라인더, 체인블록, 콘크리트브레이커(기초수정용), 임팩트렌치, 쉐어링머신, 벤딩롤러, 수압펌프(수압시험용) 및 이와 유사한

것. 주로 동력에 의하여 구동되는 장비류로서 기계경비산정표에 명시되지 아니한 소 규모의 것.

1-13 발생재의 처리

사용고재 등 발생재의 처리는 다음 표에 의하여 그 대금을 설계당시 미리 공제한다.

품명	공제율
사용고재(시멘트 공대 및 공드람 제외)	90%
강 재 스 크 랫 (S c r a p)	70%
기 타 발 생 재	발생량

[주] 공제금액 계산 : 발생량×공제율×고재단가

1-14 노 임

노임은 관계법령의 규정에 따른다.

1-15 노임의 할증

근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우에는 근로기준법 제 50조, 제56조, 유해·위험작업인 경우 산업안전보건법 제46조에 정하는 바에 따른다.

1-16 품의 할증 (2015년·2017년 보완)

품의 할증은 필요한 경우 다음의 기준 이내에서 적정공사비 산정을 위하여 공사규모, 현장조건 등을 감안하여 적용하고, 품셈 각 항목별 할증이 명시된 경우에는 각 항목별 할증을 우선 적용한다.

품의 할증은 인력품 적용이 원칙이나 작업능률 저하로 인해 건설기계의 사용시간이 늘

어나는 경우, 기계품에도 적용 가능하다.

1. 군작전 지구 내에서 작업능률에 현저한 저하를 가져올 때는 작업할증률을 20%까지 가산할 수 있다.
2. 도서지구(본토에서 인력동원파견시), 공항(김포, 김해, 제주공항 등에서 1일 비행기 이착륙횟수 20회 이상) 및 도로개설이 불가능한 산악지역에서는 작업할증(인력품)을 50%까지 가산할 수 있다.
3. 열차빈도별 일반 할증률
 - 가. 본선 상에서 작업시 열차통과에 따라 작업이 중단되는 경우 열차횟수별 지장할증을 적용한다.

열차횟수(8시간)	13회 미만	14~18회	19회 이상
할증률(%)	14	25	37

나. 열차운행선 인접공사시(선로와의 이격거리 10m 이내) 열차 통과에 따라 작업이 중단되어 작업능률이 저하되는 경우 대피 할증률을 적용한다.

열차횟수(8시간)	13회 미만	14~18회	19회 이상
할증률(%)	3	5	7

[주] 선로와의 이격거리 : 건축한계(2.1m) + 굴삭기(0.4m³) 회전반경(약 7.7m) ≒ 10m

4. 야간작업

PERT/CPM공정계획에 의한 공기산출 결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 품을 25%까지 가산한다.

5. 10m² 이하 기타 이에 준하는 소단위 건축공사에서는 각 공종별 할증이 감안되지 않은 사항에 대하여 품을 50%까지 가산할 수 있다.

6. 지세별 할증률

- 가. 평탄지 0% (지세구분 내역 참조)
- 나. 야산지 25% (지세구분 내역 참조)
- 다. 물이 있는 논 20%
- 라. 소택지 또는 깊은 논 50%

	2차선 도로	30%
마. 변화가	4차선 도로	25%
	6차선 도로	20%
바. 주택가		15%
7. 지형별 할증률		
가. 강건너기	50%	(강폭 150m 이상)
나. 계곡건너기	30%	(공장 150m 이상)
8. 위험할증률		
가. 교량상작업	인 도 교	15%
	철 교	30%
	공중작업	70%
나. 고소작업 지상 (비계틀 불사용)	5m 미만	0%
	5~10m	20% 증
	10~15m	30% 증
	15~20m	40% 증
	20~30m	50% 증
	30~40m	60% 증
	40~50m	70% 증
	50~60m	80% 증
	60m이상의 경우 매 10m 증가마다 10%씩 가산한다.	
다. 고소작업 지상 (비계틀 사용)	10m이상	10% 증
	20m이상	20% 증
	30m이상	30% 증
	50m이상	40% 증
	70m이상의 경우 매 20m 증가마다 10%씩 가산한다.	
라. 지하작업 지하	4m이하	10%
마. 환선근접작업	AC140kW급 이상(4m 이내)	30%
	60kW급 이상(3m 이내)	30%

	7kW급 이상(2m 이내)	30%
	600V 이상(1m 이내)	30%
바. 터널내 작업	인 도	15%
	철 도	30%

※ 터널내 작업 할증률은 완공되어 운영 중인 터널의 입구에서 25m이상 진입하여 보수 및 보강, 유지보수 등의 작업시에 적용한다. 또한, 터널내 사다리작업으로 작업 능률이 현저하게 저하될 시는 위 할증률에 10%까지 가산할 수 있다.

9. 건물 층수별 할증률

가. 지상층 할증

2~5층 이하	1%
10층 이하	3%
15층 이하	4%
20층 이하	5%
25층 이하	6%
30층 이하	7%

30층을 초과하는 경우 매 5층 증가마다 1%씩 가산

나. 지하층 할증

지하 1층	1%
지하 2~5층	2%

지하 6층 이하는 상황에 따라 별도 계상한다.

10. 유해별 할증률

가. 고온·고압기기 접근작업	30%
나. 고열·미탄실·위험물·극독물의 보관실내 작업	20%
다. 정화조, 축전지실, 제방실내 등 유해가스 발생장소	10%

11. 특수작업 할증률

가. 작업의 중요성 또는 특별한 시방에 따라 특수한 기술과 안전관리 등을 위하여 기술원(기술사 및 기사, 특수자격자, 특수기능사, 안전관리자 등) 및 감독원이 투입될 때는 필요에 따라 본 작업에 대하여 5~10%까지 가산할 수 있다.

- (1) 중요기기 및 설비의 분해, 가공 또는 조립작업
- (2) 특별한 사양 및 공법에 의한 작업

(3) 기타 중요한 기기 및 설비를 취급하는 작업

나. 작업조건이 특별한 작업조를 편성하여 작업하여야 할 시는 각 작업조에 따라 기술원 또는 감독원 1인을 계상할 수 있다.

12. 작업시간제한 할증률

작업시간	할증률	작업시간	할증률
2시간	35%	5시간	20%
3시간	30%	6시간	10%
4시간	25%	8시간	0%

[주] 휴전이 필요한 공사, 운행선 상의 선로일시 사용중지를 필요로 하는 궤도공사 등 이와 유사하게 작업시간에 제한을 받는 성격의 공사인 경우 작업 시간별로 할증률을 적용한다.

13. 기타 할증률

가. 아래와 같은 이유로 작업 능력저하가 현저할 때 50%까지 가산할 수 있다.

- 동일 장소에 수종의 장비가동
- 작업장소의 협소
- 소음
- 진동
- 위험

나. 기타 작업조건이 특수하여 작업시간 및 통행제한으로 작업능력저하가 현저할 경우는 별도 가산할 수 있다.

14. 원거리작업, 계속이동작업, 분산작업 시는 집합 장소로부터 작업장소까지 도달하기 위하여 상당한 왕복시간(열차, 차량, 도보)이 요하거나 또는 작업장소가 분산되어 있어 이동에 상당한 시간이 요하여 실작업시간이 현저하게 감소될 경우 50%까지 가산할 수 있다. 단, 상기 도달시간(왕복) 또는 이동시간이 1시간 이내의 경우는 특별한 경우를 제외하고는 적용하지 않는다.

15. 원자력 발전소 공사의 품 할증

원자력 발전소 공사에서 작업단계별 품질 및 안전도 검사 등이 엄격히 적용되는 공정의 경우에는 각 공정에 따라 품 할증을 별도 가산한다.

16. 할증의 중복가산요령

$$W = \text{기본품} \times (1 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots \dots \dots a_n)$$

단, 동일성격의 품 할증요소의 이중적용은 불가함.

여기서 W : 할증이 포함된 품

기본품 : 각 항 [주]란의 필요한 할증·감 요소가 감안된 품

$a_1 \sim a_n$: 품 할증요소

17. 지세구분 내역

지구			평탄지	야산지	산악지
구분	형				
지	형		평지 또는 보통 야산으로 교통이 편리한 곳	험한 야산지대 및 수목이 우거진 보통 산악지대로서 교통이 불편한 곳	산림이 우거진 험준한 산악지대로서 교통이 극히 불편한 곳
지	세		평지 또는 보통 야산	험한 야산 또는 보통 산악	험한 산악
높이 기준	해 표	발 고	100m 미만 50m 미만	300m 미만 150m 미만	400m 미만 200m 미만
통행 조건	도 구 통	로 배 행	대소로(유)완만양호	대로(무)완급불편	대소로(무)극급극히 불량
자연 환경	지 수 기	세 목 상	양호소수 또는 소목보통	불편보통 또는 약간 울창불편	불량울창불편
기타 조건	교 통 편 숙 통 인	소 신 동 원	차도에서 500m 이내편 리 " "	차도에서 1km 이내불 편 " "	차도에서 1km 이상극히 불편불 가 "

[주] ① 교통

- 차도 : 대형차(6톤트럭 정도)의 통행가능 도로
- 편리 : 대형차의 통행가능
- 불편 : 소형차 또는 리어카 정도의 통행가능
- 극히 불편 : 사람 이외의 통행불가

② 표고 : 활동 중심구역에서의 거리 300m 기준

③ 구배

- 완만 : 사거리 100m 미만으로 수평각 15도 미만 정도
- 완급 : 사거리 100m 이상으로 수평각 30도 미만 정도
- 급급 : 사거리 100m 이상으로 수평각 30도 이상 정도

④ 지구선정 기준 : 상기 지구별 내역의 2/3 이상 해당되는 대상을 선정함

1-17 작업반장

작업반장의 계상은 작업조건을 감안하여 다음의 기준으로 계상한다.

현장작업조건	작업반장수
작업장이 광활하여 감독이 용이하고 고도의 기능이 필요치 않을 경우	보통인부 25인~50인에 1인
작업장이 협소하고 감독시야가 보통이며 약간의 기능을 요하는 경우	보통인부 15인~25인에 1인
고도의 기능과 철저한 감독이 요구되는 경우	보통인부 5인~15인에 1인

[주] ① 기능공 및 특수인부에 대한 조력인부로서의 보통인부는 적용에서 제외한다.

② 기능공에 대한 조력인부라 함은 거푸집 비계 및 동바리 설치 해체품의 보통인부를 말하며 이와 유사한 공종의 보통인부를 말한다.

③ 작업조건에 따라 특이한 조로서 편성되어 작업할 때에는 각 작업조에 따라 작업반장 1인을 계상할 수 있다(예 : 잠수 작업조 등).

1-18 품질 관리비 (2014년 보완)

1. 건설공사의 품질관리에 필요한 비용은 건설기술진흥법 제56조제1항의 규정에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.
2. 품질관리비는 동법시행규칙 제53조제1항에서 규정하고 있는 바와 같이 품질관리 계획 또는 품질시험계획에 따른 품질관리활동에 필요한 비용을 말한다.

[참고]

건설공사의 품질관리 시험비 계상시 건설기술진흥법 시행규칙에 명시되지 않은 것으로 고려할 사항은 시험시공비, 특수시험비(수압시험, X-Ray 시험 등) 특수공종의 측량 및 규격검측비 등이 있다.

1-19 산업안전보건관리비 (2012년 보완)

1. 건설공사 현장에서 산업재해 예방에 필요한 비용인 산업안전보건관리비는 산업안전보건법 제30조제1항의 규정에 의거 공사금액에 계상하여야 한다.
2. 공사금액에 계상된 산업안전보건관리비는 고용노동부가 고시한 '건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준' 별표2의 사용내역 및 기준에 따라 사용하여야 한다.

1-20 산업재해보상 보험료 및 기타

1. 공사원가계산에 있어 간접노무비, 경비, 일반관리비, 이윤과 산업재해보상 보험료 및 기타 이와 유사한 사항은 기획재정부 회계예규와 산업재해 보상보험법 등 관계 규정에 따른다.
2. 시공과정에서 필요로 하는 보상비(직접, 간접 및 일시보상 등)는 현장실정에 따라 별도 계상할 수 있다.

1-21 사용료

1. 계약에 따른 특허료와 기술료 등에 대한 비용을 계상할 수 있다.
2. 공사에 필요한 경비 중 전력비, 수도광열비, 운반비, 기계정비, 가설비, 시험검사비 등을 계상할 수 있다.
3. 공사용수

구분	단위	수량
거푸집씻기	m ³ /m ²	0.04
콘크리트혼합 및 양생	m ³ /m ³	0.27
경량콘크리트혼합 및 양생	m ³ /m ³	0.24
보통벽돌쌓기	m ³ /1,000 매	0.18
돌쌓기모르타르	m ³ /m ² (표면적)	0.06
돌씻기	m ³ /m ² (표면적)	0.17
미장	m ³ /m ² (표면적)	0.02
타일붙임모르타르	m ³ /m ² (표면적)	0.01
타일씻기	m ³ /m ² (표면적)	0.013
잡용수	m ³	사용량비의 40~50%

[주] 본 표는 양생에 필요한 물의 양을 포함한 것이다.

1-22 소운반 및 인력운반 (2016년 보완)

1. 소운반의 운반거리

품에서 포함된 것으로 규정된 소운반 거리는 20m 이내의 거리를 말하므로 소운반이 포함된 품에 있어서 소운반 거리가 20m를 초과할 경우에는 초과분에 대하여 이를 별도 계상하며 경사면의 소운반 거리는 직고 1m를 수평거리 6m의 비율로 본다.

2. 인력운반 기본공식

$$Q = N \times q$$

$$N = \frac{T}{\frac{60 \times L \times 2}{V} + t} = \frac{VT}{120L + Vt}$$

여기서 Q : 1일 운반량(m^3 또는 kg)
 N : 1일 운반횟수
 q : 1회 운반량(m^3 또는 kg)
 T : 1일 실작업시간(480분-30분)
 L : 운반거리(m)
 t : 적재 적하 시간(분)
 V : 평균왕복속도(m/hr)

[주] 삽으로 적재할 수 없는 자재(시멘트, 목재, 철근, 말뚝, 전주, 관, 큰 석재 등)의 인력적사는 기본공식을 적용하되 25kg을 1인의 비율로 계산하고 t 및 V는 자재 및 현장여건을 감안하여 계상한다.

3. 지게운반

구분 종류	적재적하 시간(t)	평균 왕복속도(m/hr)		
		양호	보통	불량
토사류	1.5분	3,000	2,500	2,000
석재류	2분			

[주] ① 절취는 별도 계상한다.

② 양호 : 운반로가 평탄하며 보행이 자유롭고 운반상 장애물이 없는 경우

보통 : 운반로가 평탄하지만 다소 운반에 지장이 있는 경우

불량 : 보행에 지장이 있는 운반로의 경우, 습지, 모래질, 자갈질, 암반 등 지장이 있는 운반로의 경우

③ 1회 운반량은 보통토사 25kg으로 하고, 삽작업이 가능한 토석재를 기준으로 한다.

④ 석재류라 함은 자갈, 부순돌 및 조약돌 등을 말한다.

⑤ 고갯길인 경우에는 직고(直高) 1m를 수평거리 6m의 비율로 본다.

⑥ 적재운반 적하는 1인을 기준으로 한다.

1-23 토취장 및 골재원

1. 토취장 및 골재원(석산, 콘크리트 및 포장용 재료, 기타)을 필요로 하는 공사에는 설계서에 그 위치를 명시할 수 있다.
2. 토취장은 품질과 양 및 거리 등을 감안하고 경제성을 고려하여 설계하여야 하며 가급적 취토 보상가격만을 지불토록 하여, 후일 필요치 않은 토지의 매입은 피하여야 한다.
3. 석산 및 골재원은 품질과 양 및 거리 등을 감안하고 경제성을 고려하여 설계하여야 하며, 기계채집, 인력채집, 거래가격(상차도 실레가격) 중에서 현장여건에 맞추어 설계하여야 한다.
4. 모암을 발파하여 깎돌 등 규격품을 채취할 경우 규격품으로 사용할 수 없는 파쇄된 돌의 발생량은 10~40%를 표준으로 하며, 이때 파쇄된 돌의 유용이 가능하여 유용할 경우 이에 따른 경비는 별도 계상하고, 그 발생량에 대해서는 무대(無代)로 한다.
5. 잡석을 부순 돌(碎石)로 사용하려 할 때에는 채집비를 계상할 수 있다.
6. 원석대와 채취장 및 기타 보상비는 실정에 따라 별도 계상할 수 있다.
7. 국유지인 경우에는 필요한 조치를 취하여 사용토록 한다.
8. 토취장, 석산, 골재원 등은 사용 후 정리하여 사방을 하거나 조경을 하여야 하며 정리비, 사방비 및 조경비는 별도 계상한다.

1-24 체적환산계수 적용

1. 토공에 있어 토질은 시험하여 적용하는 것을 원칙으로 하나 소량의 토량인 경우에는 표준품셈의 체적환산계수표에 따를 수도 있다.
2. 체적의 변화

$$L = \frac{\text{흐트러진 상태의 체적(m}^3\text{)}}{\text{자연상태의 체적(m}^3\text{)}}$$

$$C = \frac{\text{다져진 상태의 체적(m}^3\text{)}}{\text{자연상태의 체적(m}^3\text{)}}$$

3. 체적의 변화율

종별	L	C
경암(硬岩)	1.70~2.00	1.30~1.50
보통경암(普通硬岩)	1.55~1.70	1.20~1.40
연암(軟岩)	1.30~1.50	1.00~1.30
풍화암(風化岩)	1.30~1.35	1.00~1.15
페콘크리트	1.40~1.60	별도설계
호박돌(玉石)	1.10~1.15	0.95~1.05
역(礫)	1.10~1.20	1.05~1.10
역질토(礫質土)	1.15~1.20	0.90~1.00
고결(固結)된 역질토(礫質土)	1.25~1.45	1.10~1.30
모래(砂)	1.10~1.20	0.85~0.95
암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 모래	1.15~1.20	0.90~1.00
모래질흙	1.20~1.30	0.85~0.90
암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 모래질흙	1.40~1.45	0.90~0.95
점질토	1.25~1.35	0.85~0.95
역(礫)이 섞인 점질토(粘質土)	1.35~1.40	0.90~1.00
암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 점질토	1.40~1.45	0.90~0.95
점토(粘土)	1.20~1.45	0.85~0.95
역이 섞인 점질토	1.30~1.40	0.90~0.95
암괴(岩塊)나 호박돌이 섞인 점토	1.40~1.45	0.90~0.95

[주] 암(경암·보통암·연암)을 토사와 혼합성토할 때는 공극채움으로 인한 토사량을 계상할 수 있다.

4. 체적환산계수(f)표

구하는 Q 기준이 되는 q	자연상태의 체 적	흐트러진 상태의 체 적	다져진 후의 체 적
자연상태의 체적	1	L	C
흐트러진 상태의 체적	1/L	1	C/L

1-25 지하지반의 추정

지하지반은 토질조사시험에 따라 설계하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공사량이 소규모인 경우에는 지형 또는 표면상태에 의하여 추정 설계할 수 있다.

1-26 우물통 기초공사

우물통 기초굴착시 굴착토량은 외토 침입률을 감안하여 산정한다.

1-27 운반로의 개설 및 유지보수

운반로의 신설 또는 유지보수는 작업량을 감안하여 작업속도가 증가됨으로써 신설 또는 유지 보수하지 않을 때보다 경제적인 경우에만 계상해야 한다.

1-28 화물자동차의 적재량

1. 중량으로 적재할 수 있는 품종에 대하여는 중량적재 하는 것을 원칙으로 한다.
2. 중량적재가 곤란한 것에 대하여는 적재할 수 있는 실측치에 의한다.
3. 화물자동차의 적재량은 중량적재나 용량적재 그 어느 쪽의 제한 범위도 벗어나지 않도록 해야 하며, 운반로의 종별(공도, 사도) 및 상태에 따라서도 달라질 수 있다.
4. 화물자동차의 적재량은 중량으로 적재하거나 특수한 품목을 제외하고는 일반적으로 다음의 값을 기준으로 한다.

종별	규격	단위	적재량				비고
			6톤 차량	8톤 차량	11톤 차량	20톤 트레일러	
목재(원목)	길이×간격×날개	m ³	7.7	10	13	—	
목재(제재목)	〃	〃	9.0	12	16	—	
경유·휘발유	200ℓ 들이	드럼	30	40	55	—	
아스팔트	〃	〃	24	35	50	—	

종별	규격	단위	적재량				비고
			6톤 차량	8톤 차량	11톤 차량	20톤 트레일러	
새끼	12mm, 9.4kg	다발	480	640	—	—	
벽돌	19×9×5.7cm(표준형)	개	2,930	3,900	5,300	—	
기와	34×30×1.5cm	매	1,860	2,480	3,400	—	
보도블록	30×45×6cm	개	490	650	890	—	
견치돌	뒷길이 45cm	개	100	135	180	—	
블록	두께 10cm	〃	650	860	1,180	—	
〃	두께 15cm	〃	450	600	820	—	
〃	두께 20cm	〃	350	460	630	—	
타일	두께 6mm (8mm)	m ²	500 (350)	660 (460)	—	—	모자이크 포함
크링커타일	두께 24mm	〃	150	200	—	—	
합판	12×900×1,800mm	매	450	600	820	—	
유리	두께 3mm	m ²	700	930	—	—	
페인트	4ℓ (18ℓ)/통	통	1,300 (300)	1,720 (400)	2,365 (550)	—	
아스타일	3mm×30cm×30cm	매	9,600	12,800	17,600	—	
흙관	ø 300mm, L=2.5m	본	27	36	52	—	
〃	ø 450 〃	〃	15	20	27	—	
〃	ø 600 〃	〃	8	12	15	—	
〃	ø 800 〃	〃	4	6	9	—	
〃	ø 900 〃	〃	4	5	7	—	
〃	ø 1,000 〃	〃	3	4	5	10	
〃	ø 1,200 〃	〃	2	3	4	7	
〃	ø 1,500 〃	〃	1	2	2	5	
콘크리트관	ø 250mm, L=1m	본	60	80	110	—	
〃	ø 300 〃	〃	52	70	96	—	
〃	ø 350 〃	〃	42	60	82	—	
〃	ø 450 〃	〃	25	30	41	—	
〃	ø 600 〃	〃	16	20	27	—	
〃	ø 900 〃	〃	9	12	16	—	
〃	ø 1,000~1,500 〃	〃	3~6	4~8	5~10	12	

종별	규격	단위	적재량				비고
			6톤 차량	8톤 차량	11톤 차량	20톤 트레일러	
주 철 관	ø 80~150mm L=6.0m	본	42~111	46~123	—	—	
"	ø 200~450 "	"	9~30	10~34	—	—	
"	ø 500~600 "	"	6	6~9	—	—	
"	ø 700~900 "	"	3	3~5	—	—	
"	ø 1,000 "	"	2	2	—	—	
도복장강관	ø 300~450mm L=6.0m	본	10~18	14~22	—	—	
"	ø 500~700 "	"	3~9	6~10	—	—	
"	ø 800~1,000 "	"	1~3	3	—	—	
"	ø 1,200~2,100 "	"	1	1	—	—	
"	ø 2,200~2,300 "	"	—	1	—	—	
P · C 파 일	ø 300~400mm L=9.0m	본	—	—	6~10	11~18	
"	ø 450~500 "	"	—	—	4~5	8~9	
시 멘 트	40kg	대	150	200	275	637 (25.5톤 화물차는 풀카고기준)	
전 주	10m(일반용)	본	—	—	12	23	
"	체신주 8m	"	—	17	23	43	


1-29 토질 및 암의 분류

1. 보통 토사 : 보통 상태의 실트 및 점토 모래질 흙 및 이들의 혼합물로서 삽이나 팽이를 사용할 정도의 토질(삽작업을 하기 위하여 상체를 약간 구부릴 정도)
2. 경질 토사 : 견고한 모래질 흙이나 점토로서 팽이나 곡괭이를 사용할 정도의 토질(채중을 이용하여 2~3회 동작을 요할 정도)
3. 고사 점토 및 자갈 섞인 토사 : 자갈질 흙 또는 견고한 실트, 점토 및 이들의 혼합물로서 곡괭이를 사용하여 파낼 수 있는 단단한 토질
4. 호박돌 섞인 토사 : 호박돌 크기의 돌이 섞이고 굴착에 약간의 화약을 사용해야 할 정도로 단단한 토질

5. 풍화암 : 일부는 곡괭이를 사용할 수 있으나 암질(岩質)이 부식되고 균열이 1~10cm 정도로서 굴착 또는 절취에는 약간의 화약을 사용해야 할 암질
6. 연암 : 혈암, 사암 등으로서 균열이 10~30cm 정도로서 굴착 또는 절취에는 화약을 사용해야 하나 석축용으로는 부적합한 암질
7. 보통암 : 풍화상태는 엿볼 수 없으나 굴착 또는 절취에는 화약을 사용해야 하며 균열이 30~50cm 정도의 암질
8. 경암 : 화강암, 안산암 등으로서 굴착 또는 절취에 화약을 사용해야 하며 균열상태가 1m 이내로서 석축용으로 쓸 수 있는 암질
9. 극경암 : 암질이 아주 밀착된 단단한 암질

[주] 표준 품셈에 표시되는 돌재료의 분류는 다음을 기준으로 한다.

- ① 모암(母岩) : 석산에 자연상태로 있는 암을 모암이라 한다.
- ② 원석(原石) : 모암에서 1차 파쇄된 암석을 원석이라 한다.
- ③ 건설공사용 석재 : 석재의 품질은 그 용도에 적합한 강도를 갖고 균열이나 결점이 없고 질이 좋은 치밀한 것이며 풍화나 동결의 해를 받지 않는 것이라야 한다.
- ④ 다듬돌(切石) : 각석(角石) 또는 주석(柱石)과 같이 일정한 규격으로 다듬어진 것으로서 건축이나 또는 포장 등에 쓰이는 돌
- ⑤ 막다듬돌(荒切石) : 다듬돌을 만들기 위하여 다듬돌의 규격 치수의 가공에 필요한 여분의 치수를 가진 돌
- ⑥ 견치돌(間知石) : 형상은 재두각추체(裁頭角錐體)에 가깝고 전면은 거의 평면을 이루며 대략 정사각형으로서 뒷길이(控長), 접촉면의 폭(合端), 뒷면(後面) 등이 규격화된 돌로서 4방락(四方落) 또는 2방락(二方落)의 것이 있으며 접촉면의 폭은 전면 1변의 길이의 1/10 이상이라야 하고 접촉면의 길이는 1변의 평균 길이의 1/2 이상인 돌

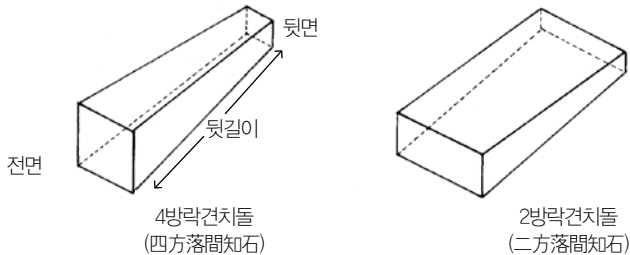

- ⑦ 깎 돌(割石) : 견치돌에 준한 재두방추형(裁頭方錐形)으로서 견치돌보다 치수가 불규칙하고 일반적으로 뒷면(後面)이 없는 돌로서 접촉면의 폭(合端)과 길이는 각각 전면의 일변의 평균길이의 약 1/20과 1/3이 되는 돌
- ⑧ 깎 잡석(雜割石) : 모암에서 일차 폭파한 원석을 깎 돌로서, 깎 돌(割石)보다도 형상이 고르지 못한 돌로서 전면의 변의 평균 길이는 뒷길이의 약 2/3이 되는 돌
- ⑨ 사석(捨石) : 막 깎 돌 중에서 유수에 견딜 수 있는 중량을 가진 큰 돌
- ⑩ 잡석(雜石) : 크기가 지름 10~30cm 정도의 것이 크고 작은 알로 고루고루 섞여 있으며 형상이 고르지 못한 큰 돌
- ⑪ 전석(轉石) : 1개의 크기가 0.5m³ 내·외의 정형화되지 않은 석괴
- ⑫ 야면석(野面石) : 천연석으로 표면을 가공하지 않은 것으로서 운반이 가능하고 공사용으로 사용될 수 있는 비교적 큰 석괴
- ⑬ 호박돌(玉石) : 호박형의 천연석으로서 가공하지 않은 지름 18cm이상의 크기의 돌
- ⑭ 조약돌(栗石) : 가공하지 않은 천연석으로서 지름 10~20cm 정도의 계란형의 돌
- ⑮ 부순돌(碎石) : 잡석을 지름 0.5~10cm 정도의 자갈 크기로 작게 깎 돌
- ⑯ 굵은 자갈(大砂利) : 가공하지 않은 천연석으로서 지름 7.5~20cm 정도의 돌
- ⑰ 자갈(砂利) : 천연석으로서 자갈보다 알이 작고 지름 0.5~7.5cm 정도의 둥근 돌
- ⑱ 역(礫) : 천연석인 굵은 자갈과 작은 자갈이 고루고루 섞여 있는 상태의 돌
- ⑲ 굵은 모래(粗砂) : 천연산으로서 지름 0.25~2mm 정도의 알맹이의 돌
- ⑳ 잔모래(細砂) : 천연산으로서 지름 0.05~0.25mm 정도의 알맹이의 돌
- ㉑ 돌가루(石粉) : 돌을 부수어 가루로 만든 것
- ㉒ 고로슬래그 부순돌 : 제철소의 선철(銑鐵) 제조 과정에서 생산되는 고로슬래그를 0~40mm로 파쇄 가공한 돌

1-30 표준품셈 보완실사

품을 신설 또는 개정하기 위하여 항목을 배정받은 실사기관에서는 대상 공사에 대하여 실사에 소요되는 조사자의 인건비, 소모품비 등 소요비용을 설계에 반영할 수 있다.

1-31 환경관리비 (2011·2014·2017년 보완)

건설공사에서 환경오염을 방지하고 폐기물을 적정하게 처리하기 위해 필요한 환경보전비·폐기물처리 및 재활용비 등 환경관리비는 건설기술진흥법 시행규칙 제61조 규정에 따른다.

1-32 현장시공 상세도면의 작성 (2014년 보완)

1. 공사의 시공을 위하여 시공상세도면(입체도면 포함)을 작성하는 경우에는 이에 필요한 인건비, 소모품비 등 소요비용을 별도 계상한다.
2. 공사진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록은 건설기술진흥법 시행규칙 제42조 규정에 의하여 발주청에서 공사시방서에 명시하여야 한다.

1-33 안전관리비 (2014년 보완)

1. 건설기술진흥법 제62조의 규정에 따라 건설공사의 안전관리에 필요한 안전관리비를 공사금액에 계상하여야 하며, 이 비용에는 동법 시행규칙 제60조제1항의 규정에 따라 다음과 같은 항목이 포함되어야 한다.
 - 가. 안전관리계획의 작성 및 검토비용
 - 나. 동법 시행령 제100조제1항의 규정에 의한 안전점검비용
 - 다. 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변건축물 등의 피해방지대책비용
 - 라. 공사장 주변의 통행안전관리대책비용
2. 이 비용은 건설기술진흥법 시행규칙 제60조제2항에서 규정하고 있는 기준에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.

제 2 장 가 설 공 사

2-1 가설물의 한도

2-1-1 현장사무소 등의 규모

직접노무비	현장사무소(m ²)		기자재창고 (m ²)	숙소 (m ²)
	감독·감리자	수급자		
1.5억 미만	40	50	40	60
1.5억~3억	60	75	50	70
3억~9억	80	100	60	80
9억~30억	100	130	80	100
30억~90억	150	200	100	180
90억~150억	200	300	120	260
150억 이상	250	430	120	350

※ 직접노무비는 가설물의 조립해체(부지조성비 포함) 소요되는 노무비를 제외한 모든 직접노무비의 총금액으로 함.

[주] ① 가설물 부지 조성비용은 별도 계상한다.

② 가설공사비는 그 성질에 따라 계상할 수 있다.

③ 가설물 종류의 선택은 공사종류 및 규모에 따라 택한다.

④ 가설물은 공사의 성질과 소요재료의 수급계획에 따라 증감할 수 있다.

⑤ 시멘트 창고 필요면적 산출

$$A = 0.4 \times \frac{N}{n} \text{ (m}^2\text{)}$$

A=저장면적

N=저장할 수 있는 시멘트량

n=쌓기 단수(최고 13포대)

시멘트량이 600포대 이내일 때는 전량을 저장할 수 있는 창고를 가설하고, 시

멘트량이 600포대 이상일 때는 공기에 따라서 전량의 1/3을 저장할 수 있는 것을 기준으로 한다.

⑥ 동력소 및 변전소 필요면적 산출

$$A = 3.3\sqrt{W}$$

$$A = \text{면적}(\text{m}^2)$$

$$W = \text{전력용량}(\text{kWH})$$

⑦ 상기 ⑤, ⑥항 이외의 가설건물규모는 필요면적을 설계하여 산출하거나 본 표의 시설물 면적에 비례한 계산치를 적용할 수 있다.

⑧ 식당, 근로자숙소, 휴게실, 화장실, 탈의실, 샤워장 등은 현장여건에 따라 다음의 가설물 기준면적에 의거 별도 계상할 수 있다.

○ 가설물 기준면적

종별	용도	기준면적	비고
식당	30인 이상일 때	1m ²	1인당
근로자숙소		4.2m ²	1인당
휴게실	기거자 3명당 3m ²	1.0m ²	1인당
화장실	대변기 : 남자 20명당 1기 여자 15명당 1기 소변기 : 남자 30명당 1기	2.2m ²	1변기당(대·소변)
탈의실·샤워장		2.0m ²	1인당
창고	시멘트용	1식	수급계획에 의한 순환 저장용량 비교
목공작업장	거푸집용	20m ²	거푸집사용량 1,000m ² 당
철근공작업장	가공·보관	30~60m ²	사용량 100ton당
철골공작업장	공작도 작성 현장가공 및 재료보관	30m ² 200m ²	사용량 100ton당(필요시) 사용량 100ton당
석공작업장	가공 및 공작도 작성	70~100m ²	매월 가공량 10m ² 당 (필요시)

종별	용도	기준면적	비고
콘 크 리 트	주위벽 막을 때	0.7㎡	골재1㎡당
골 재 적 치 장	주위벽 안할 때	1.0㎡	골재1㎡당

⑨ 가설전등 기준

(등/㎡ 당)

구분	수량	비고
사 무 실	0.15	1. 등당 100W를 기준함
창 고	0.06	2. 전등설치에 필요한 재료 및 품은
작업장(일간)	0.10	별도 계상
숙 소	0.075	

⑩ 인공조명 또는 야간작업이 필요한 개소 및 장소에서의 가설전등은 별도 계상할 수 있다.

⑪ 위생시설(오폐수처리시설 등) 및 전기·수도 인입시설은 현장여건에 따라 별도 계상할 수 있다.

⑫ 건설기계 주기장 산정기준

㉑ 대당 소요면적 : 36㎡

㉒ 대당 소요면적은 덤프트럭, 기중기 등 대형 타이어식 건설기계를 기준한 것이며 기타 주기장에 주기할 필요가 있는 건설기계에 대하여는 실제대당 소요면적의 1.2배를 기준으로 한다.

㉓ 주기장 면적은 주기장에 주기를 필요로 하는 건설기계 대수가 가장 많을 때의 소요면적의 70%로 한다. 단, 공사성질상 주기장이 불필요한 현장에서는 계상하지 아니한다.

2-1-2 시험실의 규모 (2016년 보완)

시험실의 규모는 건설기술진흥법 시행규칙 [별표5. 건설공사 품질관리를 위한 시험 및 건설기술자 배치기준] 규정에 따른다.

2

2-2 가설시설물 및 손율

2-2-1 손율 (2016년 보완)

사용기간별 구분		3개월 (%)	6개월 (%)	1개년 (%)	1개년 이상 (%)
철	물	30	45	60	75
창	호	30	40	60	75
유	리	60	65	75	100
흙	관	80	100	100	100
강	재	15	30	50	70
돌	망	100	100	100	100

[주] ① 본 품에 있어서 재료의 길이가 2m 이하인 것은 1회 사용후 손율은 100%로 계상한다.

② 타이롯트는 전부 스크랩 공제한다.

③ 본 품에서 강재(강널말뚝, 강관파일, H파일, 복공판 등)는 토류벽과 가교 등의 재료로 사용할 때의 기준이다.

④ 강재의 손료 산정방법은 다음과 같다.

㉠ 강재를 절단하지 않고 사용하는 경우

$$\text{손료} = \text{강재수량} \times (1 + \text{재료의 할증률}) \times \text{신재단가} \times \text{손율}$$

㉡ 강재를 절단하여 사용하는 경우(할증률이 스크랩으로 발생되는 경우)

$$\begin{aligned} \text{손료} = & \text{강재수량} \times \text{신재단가} \times \text{손율} + \text{할증량} \times \text{신재단가} - \text{할증량} \\ & \times \text{공제율} \times \text{고재단가} \end{aligned}$$

2-2-2 철제조립식 가설건축물

1. 조립·해체

(바닥면적 m^2 당)

구분	사용기간	주자재	부자재(%)	건축목공(인)	보통인부(인)
사무실	3 개 월	1식	16.8	0.30	0.12
	6 개 월	"	15.4		
	1 년	"	12.6		
	1년 이상	"	11.2		
창고	3 개 월	1식	19.5	0.23	0.10
	6 개 월	"	16.9		
	1 년	"	14.3		
	1년 이상	"	13.0		

[주] ① 본 품은 샌드위치 판넬을 사용한 단층 조립식 가설건축물을 기준한 것으로 조립 및 해체 품이 포함되어 있으며 2층일 경우에는 본 품에 준하여 적용할 수 있다.

② 주자재는 다음과 같다.

(바닥면적 m^2 당)

구분	규격	단위	수량	
			사무소	창고
Base Channel	두께 : 2,0mm 이상	m	0.44	0.44
Top Channel	두께 : 2,0mm 이상	"	0.44	0.44
외부 Panel(벽)	1,200 × 2,400mm	매	0.20	0.23
" (창문)	"	"	0.12	0.08
" (철재문)	"	"	0.03	0.04
내부 Panel(벽)	"	매	0.15	—
" (목재문)	"	"	0.05	—
Panel Joint(Al-Bar)	L=2,400mm	조	0.31	0.31

구분	규격	단위	수량	
			사무소	창고
Canopy(출입구 채양)	600×1,200mm	매	0.03	0.04
박공 Panel		"	0.02	0.02
Roof Sheet	0.5mm color sheet	m ²	1.23	1.23
트러스	L=7.2m	개	0.07	0.07
중도리(Purin)	두께 : 2.0 이상	"	1.52	1.52
천장판	미장합판+50mm glass wool	매	0.69	—
T-bar		m	1.53	—

③ 본 품은 지정 및 하부구조를 감안하지 아니한 가설 건축물을 기준한 것이며 본 표에 계상되지 않은 재료 및 품(바닥의 마감재료와 유리 등)은 별도 계상한다.

④ 부자재는 주자재의 손료에 대한 구성비율이다.

⑤ 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.

⑥ 전기 및 위생설비 등은 설계에 따라 별도 계상할 수 있다.

⑦ 특수구조의 가설건축물이 필요한 경우에는 설계에 따라 별도 계상할 수 있다.

⑧ 창고의 경우 내부패널(벽·목재문), 천장판 및 T-Bar 등이 필요한 경우 설계에 따라 계상할 수 있다.

2. 손율

구분 \ 기간	3개월	6개월	12개월	24개월	36개월	48개월	60개월 이상
손율(%)	12	16	25	38	53	70	100

[주] 운반·보관 등에 대한 손율은 포함된 것이다.

2-2-3 콘테이너형 가설건축물 (2009년 보완)

폭 \ 길이	3m		6m		9m		12m		비고
	비계공	특별 인부	비계공	특별 인부	비계공	특별 인부	비계공	특별 인부	
2.4m	0.17	0.08	0.28	0.15	0.35	0.11	0.36	0.18	H=2.6m 기준 용도 : 사무실, 창고
3.0m	0.20	0.09	0.29	0.17	0.39	0.19	0.38	0.20	
3.5m	0.20	0.13	0.31	0.17	0.42	0.21	0.50	0.25	
4.8m	0.25	0.13	0.38	0.19	0.47	0.24	0.70	0.35	
6.0m	0.28	0.14	0.40	0.20	0.51	0.26	0.75	0.38	

[주] ① 본 품은 설치 또는 해체시에 각각 적용한다.

- ② 사용중기는 10ton 크레인(타이어)을 기준으로 하였으며, 현장여건에 따라 양 중 기계를 선정할 수 있으며, 기계경비 및 콘테이너형 가설건축물의 운반비는 별도 계상한다.
- ③ 크레인(타이어) 사용시간은 1개 설치당 1시간 기준이다. 두 개 이상을 연결해서 사용할 경우 트럭크레인 사용시간은 다음과 같이 계산한다.(예 : 2개 연결 시 2시간, 3개 연결시 3시간)
- ④ 컨테이너형 가설건축물의 손율은 조립식 가설건축물의 손율에 따른다.
- ⑤ 지정 및 하부구조 등은 별도 계상한다.
- ⑥ 복층으로 설치할 경우 계단, 난간, 캐노피 등은 별도 계상한다.
- ⑦ 전기, 위생설비 등은 설계에 따라 별도 계상한다.
- ⑧ 특수구조의 콘테이너형 가설건축이 필요한 때에는 설계에 따라 별도 계상한다.

2-3 가설울타리 및 가설방음벽

2-3-1 공기에 대한 손율 (2017년 보완)

재료 사용시간	손율(%)			
	전기아연도금강판	재생플라스틱 방음판	스틸 방음판	기둥 및 띠장
3개월	16	6	16	6
6개월	25	12	25	10
12개월	38	24	38	19
24개월	53	48	53	37
36개월	70	72	70	55
48개월	100	100	100	73

2-3-2 지주 (2017년 보완)

1. 강관 지주

(10m 당)

구분	규격	단위	지주높이 3.5m이하		지주높이 6m이하	
			설치	해체	설치	해체
비 계 공		인	0.30	0.12	0.46	0.18
보 통 인 부		인	0.11	0.04	0.16	0.06
굴 삭 기	0.2m³	hr	0.35	0.14	0.35	0.14

[주] ① 본 품은 강관을 사용한 지주(지주간격 2.0m)의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 지반평탄작업, 강관매입, 보조기둥 설치 및 해체 작업을 포함한다.

③ 콘크리트 기초, 출입구문, 방진망 작업은 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.

2. H형강 지주

(10m 당)

구분	규격	단위	지주높이 4m이하		지주높이 7m이하	
			설치	해체	설치	해체
비 계 공		인	0.49	0.20	0.99	0.40
보 통 인 부		인	0.18	0.07	0.35	0.14
굴 삭 기	0.2m ³	hr	0.63	0.25	0.63	0.25
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.73	0.29	1.09	0.44

[주] ① 본 품은 H형강을 사용한 지주(지주간격 2.0m)의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 지반평탄작업, 강관매입, H형강 근입 및 해체 작업을 포함하며, H형강 설치를 위한 천공 작업은 제외되어 있다.

③ 콘크리트 기초, 출입구문, 방진망 작업은 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.

2-3-3 판 (2017년 보완)

1. 가설울타리판

(10m 당)

구분	단위	설치높이 3m이하		설치높이 6m이하	
		설치	해체	설치	해체
비 계 공	인	0.26	0.10	0.30	0.12
보 통 인 부	인	0.09	0.04	0.11	0.05

[주] ① 본 품은 후크볼트를 사용한 전가아연도금강판(EGI웬스, 폭 550mm이하) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 문양이나 도색 등이 필요한 경우에 별도 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

④ 재료량은 설계수량을 적용한다.

2

2. 세로형 가설방음판

(10m 당)

구분	단위	설치높이 3m이하		설치높이 6m이하	
		설치	해체	설치	해체
비 계 공	인	0.24	0.10	0.28	0.11
보 통 인 부	인	0.09	0.03	0.10	0.04

[주] ① 본 품은 조이너클립을 사용한 재생플라스틱 방음판(폭 650mm이하) 설치 및 해제작업을 기준한 것이다.

② 문양이나 도색 등이 필요한 경우에 별도 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

④ 재료량은 설계수량을 적용한다.

3. 가로형 가설방음판

(10m 당)

구분	규격	단위	설치높이 3m이하		설치높이 6m이하	
			설치	해체	설치	해체
비 계 공		인	0.72	0.29	0.84	0.34
보 통 인 부		인	0.26	0.10	0.30	0.12
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.95	0.38	1.11	0.44

[주] ① 본 품은 H-bar를 사용한 스틸 방음판(500mm×30T×1,980mm) 설치 및 해제작업을 기준한 것이다.

② H-bar 설치 및 해체를 포함하며, 문양이나 도색 등이 필요한 경우에 별도 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

④ 재료량은 설계수량을 적용한다.

2-4 기준틀

2-4-1 토공의 비탈 기준틀 (2009년 보완)


(개소당)

종류	단위	수량
건축목공	인	0.16
보통인부	"	0.14

[주] ① 본 품은 높이 0.5m, 표지판 2개를 설치한 비탈기준틀의 제작, 도색, 가설, 철거를 포함한 것이다.

② 목재의 손율은 1개소 사용당 50%로 한다.

③ 재료량은 설계수량에 따른다.



2-4-2 수평 기준틀 (2009년·2015년·2017년 보완)

1. 목재 기준틀


(개소당)

종류	단위	수량
건축목공	인	0.21
보통인부	"	0.19

[주] ① 본 품은 높이 2.4m, 표지판 8개를 설치한 수평기준틀의 제작, 도색, 가설, 철거를 포함한 것이다.

② 목재의 손율은 1개소 사용당 80%로 한다.

③ 재료량은 설계수량에 따른다.



2. 철재 기준틀

(개소당)

종류	단위	기준틀 높이	
		5m 이하	10m 이하
건축목공	인	0.14	0.17
보통인부	"	0.12	0.14

2

- [주] ① 본 품은 제작된 수평기준틀을 기준한 것이며, 조립, 설치 및 철거 작업을 포함한다.
- ② 재료량은 설계수량에 따른다.
- ③ 손율은 '2-6-6 공기에 대한 손율(강관)'에 따른다.

2-5 구조물 동바리

2-5-1 강관동바리 (2016년 보완)

(10공m³ 당)

구분	단위	수량		
		2.5m 이하	2.5m초과 ~ 3.5m이하	3.5m초과 ~ 4.2m이하
형틀목공	인	0.54	0.58	0.63
보통인부	인	0.21	0.23	0.25
비고	• 수평연결재가 필요한 경우는 다음과 같이 계상한다. (1단설치일 때, m ² 당)			
	구분	규격	단위	수량
	형틀목공	설치, 해체	인	0.02
	보통인부	설치, 해체	인	0.01
	※ 전체동바리 연결을 기준으로 산정된 것이다.			
	• 설치간격에 따른 요율은 다음 기준을 적용한다.			
	설치간격	0.6m이하	0.6m초과~0.8m이하	0.8m 초과
	요율(%)	120%	100%	90%
	※ 설치간격은 명에간격을 기준한 것이다.			

- [주] ① 본 품은 강관동바리(설치높이 4.2m까지) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 명에의 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.
 ③ 동바리를 지반에 설치할 경우에 지반고르기 및 콘크리트타설 등은 별도 계상한다.
 ④ 재료량은 설계수량을 적용한다.
 ⑤ 잡재료 및 소모재료(고정못 등)는 주재료비의 5%로 계상한다.
 ⑥ 강관동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.

사용월별	3개월	6개월	12개월
손율(%)	6	10	19

2-5-2 시스템동바리 (2016년 보완)

(10공m³ 당)

구분	단위	수량		
		10m이하	10m초과~ 20m이하	20m초과~ 30m이하
형틀목공	인	0.58	0.68	0.87
보통인부	인	0.18	0.21	0.27
크레인	hr	0.17	0.25	0.28
비고	• 설치간격에 따라 다음 요율을 적용한다.			
	설치간격	0.6m 이하	0.6m초과~1.2m이하	1.2m 초과
	요율(%)	120%	100%	90%
※ 설치간격은 명에간격을 기준한다.				

- [주] ① 본 품은 시스템동바리의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 명에의 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.
 ③ 동바리를 지반에 설치할 경우에 지반고르기 및 콘크리트타설 등은 별도 계상한다.
 ④ 크레인 규격은 다음 기준을 적용하며, 작업여건에 따라 변경할 수 있다.

높이	20m이하	20m초과~30m이하
크레인 규격	15톤	20톤

- ⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.
 ⑥ 동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.

사용월별	3개월	6개월	12개월
손율(%)	6	10	19

2-5-3 알루미늄 폼 동바리 (2016년 보완)

(m² 당)

구분	단위	수량
형틀목공	인	0.03
보통인부	인	0.01

- [주] ① 본 폼은 알루미늄 폼 동바리 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.
 ② 알루미늄 폼 동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.

사용월수	3개월	6개월	12개월
손율(%)	6	10	19

2-6 구조물 비계

2-6-1 강관비계 (2016년 보완)

(㎡ 당)

구 분	규 격	단위	수 량		
			10m이하	10m초과~ 20m이하	20m초과~ 30m이하
비계공	설치, 해체	인	0.05	0.06	0.07
보통인부	설치, 해체	인	0.02	0.02	0.02

[주] ① 본 품은 쌍줄비계의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.

③ 높이 30m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치품은 별도 계상한다.

④ “2-6-5 가설계단”, “2-7 낙하물 방지망” 시설은 별도 계상한다.

⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.

⑦ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.

2-6-2 시스템비계 (2016년 신설)

(㎡ 당)

구 분	규 격	단위	수 량		
			10m이하	10m초과~ 20m이하	20m초과~ 30m이하
비계공	설치, 해체	인	0.04	0.05	0.06
보통인부	설치, 해체	인	0.01	0.01	0.01

[주] ① 본 품은 시스템비계(연결핀 조립)의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 비계(발판 및 내부계단 포함) 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.

③ 높이 30m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치품은 별도 계상한다.

④ “2-6-5 가설계단”, “2-7 낙하물 방지망” 시설은 별도 계상한다.

⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.

⑥ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.

2-6-3 강관틀비계 (2016년 보완)

(㎡ 당)

구분	규격	단위	수량	
			10m 이하	10m 초과 ~ 20m 이하
비 계 공	설치, 해체	인	0.02	0.03
보통인부	설치, 해체	인	0.01	0.01

[주] ① 본 품은 강관틀 비계 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.

③ 높이 20m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치 품은 별도 계상한다.

④ “2-6-5 가설계단”, “2-7 낙하물 방지망” 시설은 별도 계상한다.

⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.

⑥ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율” 에 따른다.

2-6-4 강관 조립말비계(이동식) (2016년 보완)

(1대당)

구 분	구 격	단위	수 량	
			높이 2m	높이 4m
비계공	설치, 해체	인	0.25	0.41
보통인부	설치, 해체	인	0.14	0.24

[주] ① 본 품은 강관 조립말비계(이동식) 1회 설치, 해체작업을 기준한 것이다.

② 재료량은 다음을 참고한다.

(1대당 높이 2m 기준)

구분	규격	단위	수량	비고
비계기본틀(기둥)	H1700×W1219	개	2	
가 새	L1518-2개	조	2	
수 평 띠 장	L1829	개	4	
손 잡 이 기 둥		개	4	

구분	규격	단위	수량	비고
손 잡 이	L1219	개	2	
	L1829	개	4	
바 퀴 자 키 발 판	45×200×2,000	개	4	
		개	4	
		장	7	

- ③ 1대당 비계기본틀(기둥) 높이가 증가할 때는 연결핀 및 암목을 별도 계상한다.
 ④ 손올은 “2-6-6 공기에 대한 손올”에 따른다.

2-6-5 가설 계단 (2016년 보완)

1. 경사형

(㎡ 당)

구분	규격	단위	수량
비 계 공	설치, 해체	인	0.27
보 통 인 부	설치, 해체	인	0.09

- [주] ① 본 품은 높이 6m이하에서 강관(φ 48.6mm), 조립형 발판을 사용하여 가설 계단을 경사 형태로 조립·설치하는 기준이다.
 ② 가설계단 폭은 0.9m이하, 면적은 디딤판의 면적(계단참 포함)을 기준한 것이다.
 ③ 본 품은 비계 및 발판 설치·해체 작업이 포함되어 있다.
 ④ “2-7 낙하물 방지망” 시설은 별도 계상한다.
 ⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.
 ⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.
 ⑦ 손올은 “2-6-6 공기에 대한 손올”에 따른다.

2. 타워형

(㎡ 당)

구분	규격	단위	수량
비 계 공	설치, 해체	인	0.20
보 통 인 부	설치, 해체	인	0.07
크 레 인	10ton	hr	0.06

[주] ① 본 품은 일체형 발판을 사용하여 가설계단을 타워 형태로 설치하는 기준이다.

② 가설계단 폭은 0.9m이하, 면적은 디딤판의 면적(계단참 포함)을 기준한 것이다.

③ 본 품은 비계 및 발판 설치·해체 작업이 포함되어 있다.

④ “2-7 낙하물 방지망” 시설은 별도 계상한다.

⑤ 크레인 규격은 현장여건을 고려하여 변경할 수 있다.

⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.

⑦ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.

2-6-6 공기에 대한 손율

구분	손율				비고
	강관, 비계기본틀 비계장선틀 가새	반침철물 조절반침철물	조임철물 이음철물	철물 (앵커용)	
3개월	6%	9%	12%	100%	
6 "	10 "	15 "	20 "	100 "	
12 "	19 "	29 "	38 "	100 "	
18 "	28 "	42 "	56 "	100 "	
24 "	37 "	56 "	74 "	100 "	
30 "	46 "	69 "	92 "	100 "	
36 "	55 "	83 "	100 "	100 "	
42 "	64 "	96 "	100 "	100 "	
48 "	73 "	100 "	100 "	100 "	
54 "	84 "	100 "	100 "	100 "	
60 "	91 "	100 "	100 "	100 "	
66 "	100 "	100 "	100 "	100 "	

[주] ① 강재비계 내구년한 5.5년을 기준한 것이다.

② 사용 조작횟수는 400회 기준이며 운반보관에 대한 손율은 1식으로 계상된 것이다.

③ 일반적인 비계매기의 기준이다.

④ 간단한 공사 및 보수공사(도장, 청소 등)에는 그 공사성질에 따라 목재 및 철재이동식 비계를 비교 설계하여 경제적인 것을 계상한다.

2-6-7 비계용 브라켓 (2016년 보완)

(10개소당)

구 분	규 격	단 위	수 량			
			벽용		슬래브발코니, 난간용	
			설 치	해 체	설 치	해 체
비계공	설치, 해체	인	0.45	0.34	0.34	0.26

[주] ① 본 품은 벽, 슬래브, 난간에 비계용 브라켓의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.

2-7 낙하물 방지망

2-7-1 강관사용 (2009년·2017년 보완)

(10㎡ 당)

구분	규격	단위	수량
비 계 공	설치, 해체	인	0.30
보 통 인 부	설치, 해체	인	0.10

[주] ① 본 품은 비계 외부에 강관을 사용한 낙하물방지망(수평방향 3m이하) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

③ 타워크레인 또는 크레인이 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.

2

- ④ 재료량은 다음을 참고하며, 강관 및 부속철물의 손율은 '2-6-6 공기에 대한 손율'을 따른다.

(m² 당)

구분	규격	단위	수량
강관	∅ 48.6mm × 2.4mm	m	2.70
브라켓		개	0.26
철선		kg	0.25
클램프		개	0.27
그물망		m ²	1.24

※ 위 재료량은 합증이 포함되어 있으며, 그물망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-7-2 플라잉넷 (2009년 신설, 2017년 보완)

(10m² 당)

구분	규격	단위	수량
비계공	설치, 해체	인	0.20
보통인부	설치, 해체	인	0.10

[주] ① 본 품은 구조체 외부에 사다리를 사용한 낙하물방지망(수평방향 3m이하) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

③ 재료량은 다음을 참고하며, 강관 및 부속철물의 손율은 '2-6-6 공기에 대한 손율'을 따른다.

(㎡ 당)

구분	규격	단위	수량
강관	ø 48.6mm×2.4mm	m	0.167
브라켓		개	0.116
사다리	폭 30cm×길이 3m 기준	m	0.111
와이어로프	ø 6	m	0.764
클램프		개	0.127
그물망		㎡	1,390

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 그물망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-7-3 방호선반 (2011년 신설)

(10㎡ 당)

구분	규격	단위	수량
비계공		인	0.11
특별인부		인	0.12
보통인부		인	0.06
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.07

[주] ① 본 품은 브라켓 및 비계파이프 설치, 합판거치, 천막지설치, 안전난간, 안전망 설치를 포함한다.

② 크레인 사용시간은 자재인양에 사용되는 시간이며, 크레인을 작업대로 사용하여 비계파이프를 설치할 경우 다음의 품을 증하여 계상한다.

규격	트럭탑재형크레인 5ton(hr)
1. 시중점부 3~5m까지 사용할 경우	0.06
2. 전체구간에서 사용할 경우	0.26

③ 강관파이프의 설치간격은 50cm를 기준으로 한다.

④ 작업높이 10m 이하를 기준으로 한다.

⑤ 재료량은 설계수량에 따른다.

2-7-4 철골 안전망 설치 및 해체 (2018년 보완)

(10m² 당)

구분	단위	수량
비 계 공	인	0.17
보 통 인 부	인	0.05

- [주] ① 본 품은 철골공사 시공 중 철골사이에 설치되는 안정망을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 안전망, 보강재 및 결속선의 설치 및 해체 작업이 포함된 것이다.
 ③ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

(10m² 당)

구분	규 격	단위	수량
그 물 망		m ²	12.4
보 강 재		m	4.0
결 속 선	# 10	kg	0.3~0.4

※ 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 그물망의 손율은 1회 사용후 100%로 한다.

2-8 수직 보호망

2-8-1 비계주위 보호막 (2017년 보완)

(10m² 당)

구분	단위	수량
비계공	인	0.20

- [주] ① 본 품은 시공안전, 미관, 외부차단 등을 목적으로 비계에 설치하는 보호막 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.
 ② 재료량은 다음을 참고하며, 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다.

(m² 당)

구분	단위	수량
보호막	m ²	1.05

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 보호막의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-8-2 비계주위 보호망 (2017년 보완)

(10㎡ 당)

구분	단위	수량
비계공	인	0.10

[주] ① 본 품은 낙하물방지 등을 목적으로 비계주위에 설치하는 보호망(그물망 등) 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.

② 재료량은 다음을 참고하며, 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다.

(㎡ 당)

구분	단위	수량
보호망	㎡	1.05

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 보호망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-8-3 갯품주위 보호망 (2017년 보완)

(10㎡ 당)

구분	단위	수량
비계공	인	0.04

[주] ① 본 품은 낙하물방지 등을 목적으로 갯품주위에 설치하는 보호망(그물망 등) 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.

② 재료량은 다음을 참고하며, 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다.

(㎡ 당)

구분	단위	수량
보호망	㎡	1.05

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 보호망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-8-4 방진망 (2017년 보완)

(10㎡ 당)

구분	단위	수량
비계공	인	0.16

[주] ① 본 품은 가설울타리 및 가설방음벽 상부에 설치하는 그물망 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.

② 비계 등의 가시설이 필요한 경우 별도 계상한다.

③ 재료량은 다음을 참고한다.

(㎡ 당)

구분	단위	수량
방진망	㎡	1.06
철선	kg	0.115

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 방진망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-9 건축물 보양 (2012년 보완)

(보양면적 ㎡ 당)

구분 보양개소	종류	단위	수량	인력(인)	
				구분	수량
콘 크 리 트	부 직 포 양 생	㎡	1.1	보통인부	0.002
	살 수			보통인부	0.004
석 재 면 테 라 조 면 타 일	하 드 롱 지	㎡	1.2	보통인부	0.01
	폴	kg	0.06		
	톱 밥	ℓ	30	보통인부	0.002
기 타 부 분	목 재	㎡	0.007	건축목공	0.03
	못	kg	0.02		

[주] ① 재료의 손율은 100%이다.

② 부직포는 신품을 기준으로 한 것이다.

③ 6-1-1의 콘크리트 타설품을 계상한 경우 본 표의 콘크리트 보양품목은 별도

로 계상하지 않는다.

- ④ 석재면 보양에 있어서 벽면은 잔다듬까지, 바닥면은 정다듬까지는 보양을 고려하지 않는다.
- ⑤ 바닥 석재면 보양시는 하드롱지 대신 톱밥으로 한다.
- ⑥ 보양이란 시공부분의 경화를 돕는 일과 파손이나 오염(汚染)을 방지하기 위하여 실시하는 일이며 안전하다고 인정될 때 철거하는 것까지를 포함한다.
- ⑦ 보양법의 표준은 다음과 같다.

양생개소	양생방법
콘크리트	살수, 부직포덮기
목공사, 치장재	하드롱지바르기 또는 비닐씌우기
대리석, 테라조, 일반석재	하드롱지바르기, 판재·각재로 주위보호
타일, 테라코타	부직포 덮기, 톱밥깔기
아스팔트 방수층	부직포덮기

2-10 건축물 현장정리

(연면적 m^2 당)

구분	철근 콘크리트조	목조	철골조	조적조	철골·철근 콘크리트조
보통인부(인)	0.15	0.07	0.07	0.07	0.15

[주] ① 본 품은 공사 중 옥내외의 청소와 준공시 청소 및 뒷정리까지 포함된 것이다.

② 청소용 소모품은 별도 계상할 수 있다.

2-11 엘리베이터형 자재운반용 타워(호이스트) 설치 (2009년 보완)

(m 당)

구분	단위	설치	해체	비고
특수비계공	인	0.26	0.13	

- [주] ① 본 품은 EV형 자재운반용 타워설치 또는 해체시 적용한다.
- ② 설치시 사용건설기계는 5ton 지게차를 기준한 것으로 기계경비는 별도 계상한다.
- ③ 타워설치를 위한 기초콘크리트(6.4m³) 및 전기 인입공사 비용은 별도 계상한다.
- ④ 공구손료는 인력품의 3%로 계상하며, 소운반품이 포함되어 있다.
- ⑤ 낙하물 방지를 위한 안전 및 보호시설 설치비용은 별도 계상한다.

2-12 자동세륜기 설치 (2012년 보완)

(대당)

구분	단위	설치	해체	비고
비계공	인	2	2	
지게차	hr	1	1	

- [주] ① 본 품은 자동세륜기 롤타입(8롤, 10롤) 설치와 해체일 때 기준이다.
- ② 본 품은 5ton 지게차를 이용하여 세륜기를 설치할 때의 품이며 기계경비는 별도 계상한다.
- ③ 세륜기의 기초설치 및 철거에 소요되는 재료 및 품은 사용장비의 사양에 따라 별도 계상한다.
- ④ 세륜기 가동을 위한 전기배선과 급수배관에 소요되는 재료 및 품은 별도 계상한다.

2-13 축중계 (2009년 신설, 2010년 보완)

(회당)

구분	단위	수량
특별인부	인	0.051

- [주] ① 본 품은 이동식 축중계 및 계측기의 조립·설치·해체 기준이다.
- ② 축중계의 손율은 다음과 같이 계상한다.

개월수	3	6	9	12	24	36	48	60	120
손율(%)	3	5	8	10	20	30	40	50	100

2-14 파이프 루프공 (2009·2012년 보완)

1. 장비조립해체

(회당)

구분	명칭	규격	단위	수량	비고
편성인원	일반기계운전사		인	1	파이프추진기
	기계설비공		"	1	
	보통인부		"	2	
편성장비	크레인(타이어)	20ton	대	1	
소요일수	조립		일	3	
	해체		일	2	

2. 강관추진공

가. 작업편성인원

(일당)

명칭	단위	추진관경		
		300~600mm	700~900mm	1,000~1,200mm
중급기술자	인	1	1	1
특별인부	"	2	2	2
보통인부	"	1	1	2
용접공	"	2	2	2

나. 작업편성장비

(일당)

장비명	규격	단위	수량	비고
파이프추진기	140~300ton	대	1	강관추진
크레인(타이어)	20ton	"	1	강관거치, 오거연결 운반
발전기	50kW	"	1	
용접기	200AMP	"	2	강관 및 기타용접

다. 작업능력

(m/일)

토질별	관경(mm)	추진장				
		0~10m	0~20m	0~30m	0~40m	0~50m
점 토 · 실 트	300~500	13	12	11	10.5	10
	600~700	10.5	10	8.5	8	8
	800~1,000	7.5	7	6.5	6	6
	1,100~1,200	6.5	6	5	4.5	4.5
사 질 토	300~500	11.5	10.5	9.5	9	9
	600~700	9	8.5	7.5	7	7
	800~1,000	6.5	6	5.5	5	5
	1,100~1,200	5.5	5	4.5	4	4
자갈모래층 풍 화 암	300~500	8.5	7.5	7	6.5	6.5
	600~700	6.5	6	5.5	5	5
	800~1,000	4.5	4	4	4	3.5
	1,100~1,200	4	3.5	3	3	3
호박돌섞인 자갈모래층	300~500	—	—	—	—	—
	600~700	5	4.5	4	4	4
	800~1,000	3.5	3	3	3	3
	1,100~1,200	3	2.5	2.5	2.5	2.5

3. 기계이동 설치

(회당)

이동구분	이동용장비	소요시간(분)	비고
수평이동	크레인(20ton)	90	
수직이동	크레인(20ton)	120	
	잭	180	
경사이동	크레인(20ton)	150	
	잭	240	

[주] ① 강관의 용접품은 포함되어 있으며 재료비는 별도 계상한다.

② 추진기의 이동설치에 필요한 인원 편성은 강관추진공과 같다.

③ 강관 set, 추진, 오거인발 및 오거스크류의 소운반을 포함한다.

④ 본 품은 강관장 6.0m를 기준한 것이다.

2-15 비산먼지 발생 억제를 위한 살수 (2002년 신설·2009년 보완)

(100㎡ 당)

구분	규격	단위	수량
물탱크(살수차)	16,000 ℓ	시간	0.008

[주] ① 본 품은 공사현장의 비산먼지 발생억제를 위하여 물탱크(살수차)로 살수하는 품이다.

② 본 품의 살수두께는 1.5mm/회를 기준한 것이며, 살수폭은 4.0m를 기준한 것이다.

③ 본 품은 1회당의 살수작업을 기준한 것이므로, 살수면적은 살수횟수를 감안하여 산출해야 하며, 살수횟수는 현장여건을 고려하여 정한다.

〈살수면적 계산 예〉

○ 폭이 6m이고 길이가 100m인 부지를 1일 5회 살수하며, 살수 일수가 10일인 경우

– 살수면적 = $6\text{m} \times 100\text{m} \times 5\text{회/일} \times 10\text{일} = 30,000\text{m}^2$

④ 살수에 필요한 물을 현장에서 구득하기 어려워 급수시설을 설치하거나 상수도 등을 이용해야 할 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.

제 3 장 토 공 사

3

3-1 굴 착

1. 굴착작업은 작업조건, 굴착량 등에 따라 기계굴착과 인력굴착의 공사비를 비교 검토하여 적정 선정하여야 한다.
2. 공사비 비교시 기계굴착이 비경제적인 협소지역이나 넓은 지역이라도 굴착기계를 투입할 수 없는 특수한 여건의 지역은 인력으로 설계할 수 있다.
3. 기계굴착은 '제8장 기계화시공'에 의하고, 발파의 경우 암석 절취와 암반 터파기에 의한다.
4. 인력굴착의 경우 굴착기계를 투입시공할 수 없는 협소한 지역으로 원지반으로부터 깊이 20cm 이상의 굴착은 터파기로 보고, 그 외의 경우는 절취로 본다.
발파의 경우, 절취와 터파기 개념도 이에 준한다.

3-1-1 토사절취

(m³ 당)

직종 \ 단위	종류	보통토사	경질토사·고사점토 및 자갈 섞인 점토	호박돌 섞인 토 사	비고
	인				
보통 인부	인	0.16	0.22	0.39	대량일 때는 토질조사에 의하여 분류할 것

[주] ① 본 품은 자연상태를 기준으로 한 것이다.

- ② 절취한 흙을 던질 때는 수평으로 3m, 수직으로 2m를 기준으로 한다.
따라서 수평거리 3m 이상은 2단 던지기 또는 운반으로 계상해야 한다.
- ③ 작업시간에 제한을 받는 유조하천 등에 있어서는 실정에 따라 계상할 수 있다.
- ④ 화강암 풍화토(진사)에 대하여는 현지실정에 따라 별도 계상할 수 있다.

3-1-2 암석절취 (2015년 보완)

1. 육상

가. 미진동굴착공법(TYPE- I)

1) 미진동파쇄기

(m³ 당)

구분		규격	단위	수량
자재	미진동 파쇄기		kg	0.313
인력	화약취급공		인	0.04
	보통인부		인	0.12
장비	유압식 크롤러드릴	110kW	hr	0.10
	굴삭기+대형브레이커	0.6~0.8m³	hr	0.04
	대형브레이커치즐	0.6~0.8m³	개	0.0008

2) 혼합화약류

(m³ 당)

구분		규격	단위	수량
자재	혼합화약류		kg	0.25
	뇌 관		개	0.52
인력	화약취급공		인	0.03
	보통인부		인	0.12
장비	유압식 크롤러드릴	110kW	hr	0.058
	굴삭기+대형브레이커	0.6~0.8m³	hr	0.01
	대형브레이커치즐	0.6~0.8m³	개	0.0003

3) 기계적파쇄

(m³ 당)

구분		규격	단위	수량
자재	유압할암봉		개	0.022
인력	특별인부		인	0.25
	보통인부		인	0.24
장비	유압식 크롤러드릴	110kW	hr	0.12
	전력공급장치		hr	0.12
	굴삭기+대형브레이커	0.6~0.8m³	hr	0.12
	대형브레이커치즐	0.6~0.8m³	개	0.0008

4) 약액주입

(m³ 당)

구분		규격	단위	수량
자재	파쇄제		kg	16.4
	비 트		개	0.056
인력	착암공		인	0.17
	보통인부		인	0.05
장비	싱커드릴		hr	1.33
	공기압축기	10.3m³/min	hr	0.44
	굴삭기+대형브레이커	0.6~0.8m³	hr	0.13
	대형브레이커치즐	0.6~0.8m³	개	0.0008

나. 정밀진동제어발파(TYPE-Ⅱ)

(m³ 당)

구분		규격	단위	수량
인력	화약취급공		인	0.023
	보통인부		인	0.032
장비	유압식 크롤러드릴	110kW	hr	0.080
	굴삭기+대형브레이커	1.0m³	hr	0.025
	대형브레이커치즐	0.6~0.8m³	개	0.0006

다. 소규모진동제어발파(TYPE-Ⅲ)

(m³ 당)

구분		규격	단위	수량
인력	화약취급공		인	0.012
	보통인부		인	0.017
장비	유압식 크롤러드릴	110kW	hr	0.049
	굴삭기	1.0m³	hr	0.013

라. 중규모진동제어발파(TYPE-Ⅳ)

(m³ 당)

구분		규격	단위	수량
인력	화약취급공		인	0.007
	보통인부		인	0.009
장비	유압식 크롤러드릴	110kW	hr	0.021
	굴삭기	1.0m³	hr	0.009

마. 일반발파(TYPE-Ⅴ)

(m³ 당)

구분		규격	단위	수량
인력	화약취급공		인	0.004
	보통인부		인	0.006
장비	유압식 크롤러드릴	110kW	hr	0.014
	굴삭기	1.0m³	hr	0.008

바. 대규모발파(TYPE-Ⅵ)

(m³ 당)

구분		규격	단위	수량
인력	화약취급공		인	0.002
	보통인부		인	0.003
장비	유압식 크롤러드릴	110kW	hr	0.012
	굴삭기	1.0m³	hr	0.004

사. 암석절취(소형브레이커)

(m³ 당)

구분		규격	단위	수량
자재	폭약		kg	0.35
	뇌관		개	1.0
	비트		개	0.008
인력	화약취급공		인	0.041
	착암공		인	0.041
	보통인부		인	0.103
장비	소형브레이커	2.7m³/min	hr	0.203
	공기압축기	10.3m³/min	hr	0.074


2. 수중

(m³ 당)

구분		규격	단위	수량	
				우물통발파	우물통발파 이외
자재	폭약		kg	0.96	0.92
	뇌관		개	3.0	1.2
	비트		개	0.009	0.006
인력	화약취급공		인	0.11	0.07
	착암공		인	0.094(0)	0.064(0)
	보통인부		인	0.19	0.11
	잠수부		조	0.5(1.0)	0.3(0.6)
장비	소형브레이커	2.7m³/min	hr	0.474	0.313
	공기압축기	10.3m³/min	hr	0.158	0.104

[주] ① 육상 암석절취의 각 공법별 구분은 국토교통부 “도로공사 노천 발파설계·시공지침”에 따른다.

② 본 품은 천공, 장약 및 전색재 채움, 발파선 설치, 발파작업이 포함되어 있으며, 적용범위는 다음과 같다.

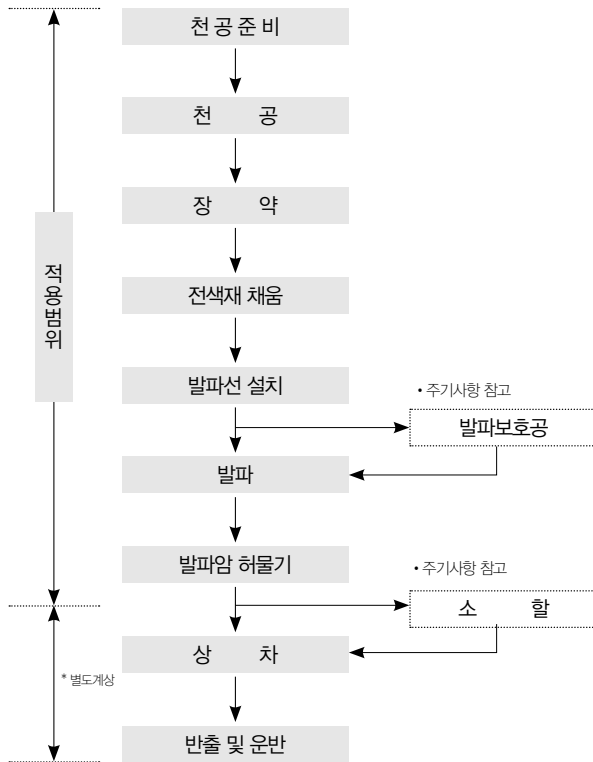

③ 미진동굴착공법과 정밀진동제어발파는 대형브레이커에 의한 2차 파쇄가 포함되어 있으며, 소규모진동제어발파, 중규모진동제어발파, 일반발파, 대규모발파는 발파 후 굴삭기로 발파암을 허물어트리는 작업이 포함되어 있다. 단, 발파암 집토(필요시), 상차, 반출 및 운반은 별도 계상한다.

④ 암석절취(착암기)는 소형착암기에 의한 천공 후 폭약을 장약하여 발파하는 공법으로, 절취폭이 4m 미만인 경우 등 작업장소가 협소하거나 현장여건상 크롤러드릴 사용이 곤란한 경우에 적용한다.

⑤ 화약은 일반상용 에멀전폭약(Ø25~50mm)을 기준한 것이며, 뇌관은 M.S전

기뇌관을 기준한 것으로 현장여건상 비전기식뇌관을 사용할 경우에는 별도로 계상한다.

- ⑥ 발파석의 비산방지를 위한 발파보호공이 필요한 경우에는 다음에 따라 계상한다.

구분	굴삭기(0.6~0.8m³)	보호매트
미진동굴착공법, 암석절취(착암기)	0.053hr	굴삭기 기계경비의 5%
정밀진동제어발파	0.035hr	굴삭기 기계경비의 5%
소규모 진동제어발파	0.021hr	굴삭기 기계경비의 5%
중규모 진동제어발파	0.013hr	굴삭기 기계경비의 5%

- ⑦ 착암기를 사용한 ‘터파기’의 경우에는 현장조건을 감안하여 ‘사. 암석절취(착암기)’의 재료비(폭약, 뇌관, 비트)를 제외한 품의 50%를 가산할 수 있다.

- ⑧ 발파작업에 사용되는 재료(폭약, 뇌관)는 “도로공사노천발파설계·시공지침”에 따라 계상하고, 발파선, 전선헌재료 등의 잡재료는 재료비의 5%로 계상한다.

- ⑨ 유압식 크롤러드릴의 소모자재(비트, 로드, 생크로드, 슬리브)의 비용은 유압식 크롤러드릴 기계경비의 24%로 계상한다.

- ⑩ 발파암 유용(미진동굴착, 정밀진동제 제외)시 기계소할 품은 다음과 같으며, 이때 소할물량은 유용량의 15%로 적용한다.

구분	규격	작업능력(m³/hr)	
		30cm 미만	30cm 이상
굴삭기+대형브레이커	0.6~0.8m³	9	11

- ⑪ 시공면의 면고르기가 필요한 경우에는 면고르기품을 별도로 계상한다.

⑫ 다공질암을 적용하는 경우에는 별도로 계상한다.

⑬ 수중 암석절취의 기준 및 적용방법은 다음과 같다.

㉞ 본품은 천공발파를 기준한 것으로, 공기압축기 10.3m³/min, 착암기 2.7m³/min를 기준한 것이며, ()내는 잠수부 천공시의 품이다.

㉟ 본 품은 수심 2.5m이상~8m미만을 기준한 것으로, 수심 2.5m 미만에서는 재료비(폭약, 뇌관)를 제외한 품의 20%를 감할 수 있으며, 수심이 8m이상~15m 미만에서는 재료비(폭약, 뇌관)를 제외한 품의 50%를 가산할 수 있다.

㊱ 작업용 선박이나 가시설 등이 필요한 경우에는 별도로 계상한다.

3-1-3 터파기 (2008년 보완)


1. 인력터파기

(m³ 당)

구분	깊이(m) 직중(인)	0~1	1~2	2~3
보 통 토 사	보통 인부	0.20	0.27	0.34
경 질 토 사	보통 인부	0.26	0.35	0.44
고사점토 및 자갈 섞인 토사	보통 인부	0.32	0.43	0.54
호 박 돌 섞 인 토 사	보통 인부	0.57	0.77	0.97
연 암 및 풍 화 암	할 석 공	1.60	1.80	2.00
	보통 인부	0.80	0.90	1.00
보 통 암	할 석 공	2.40	2.60	2.80
	보통 인부	1.20	1.30	1.40
경 암	할 석 공	4.40	6.10	7.80
	보통 인부	1.80	2.50	3.20
비 고		- 되메우기에 있어서는 m ³ 당 0.1인을 별도 계상한다. - 현장 내에서 소운반하여 깔고 고르는 잔토처리하는 m ³ 당 0.2인을 별도 계상한다.		

[주] ① 본 품은 자연상태를 기준으로 한 것이다.

- ② 본 품은 소운반이 수반되지 아니하는 구조물의 터파기 또는 이에 준하는 굴착에 한하며, 소운반이 필요할 때는 별도로 계상한다.
- ③ 본 품에는 흙막기 및 물푸기 품이 포함되지 않았다.
- ④ 협소한 장소와 용수가 있는 곳은 본 품의 50%까지 가산할 수 있고 수중의 터파기는 2배로 한다.
- ⑤ 주위에 장애물(가시설물, 인접건물 및 기타 시설물)이 있을 때와 협소한 독립기초파기 때에는 품을 50%까지 가산할 수 있다.
- ⑥ 깊이 3m 이상의 터파기는 본 품의 터파기 깊이에 비례하여 계상할 수 있다.
- ⑦ 화강암 풍화토(眞砂)에 대하여는 현지 실정에 따라 별도 계상할 수 있다.
- ⑧ 호박돌 섞인 토사의 품에는 발파품을 인력품으로 환산한 것도 포함되어 있다.
- ⑨ 터파기 흙의 운반을 요할 때의 운반시점은 지반면상의 터파기 비탈 어깨선부터 하고, 되메우기의 다짐이 필요할 때에는 다짐품을 별도로 계상한다.

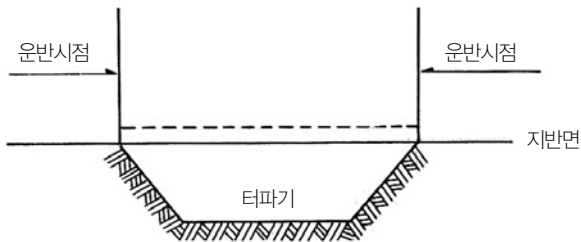

- ⑩ 본 품에는 깊은 터파기에 있어서의 2단 던지기 및 3단 던지기 작업도 감안된 것이다.
- ⑪ 터파기의 비탈면은 토질에 따라서 적정하게 결정해야 한다.
- ⑫ 절취나 터파기에 있어서는 먼고르기를 별도로 보지 않는다.
- ⑬ 공구손료는 별도로 계상하지 않는다.

2. 기계사용 터파기(암반)

(m³ 당)

종별 암질	착암공 (인)	보통인부 (인)	공기압축기 (시간)	소형브레이커 (시간)	비고
풍 화 암	0.33	0.16	0.30	1.26	공기압축기 7.1m³/min
연 암	0.41	0.21	0.48	1.68	페이브먼트브레이커
보 통 암	0.58	0.29	0.60	2.40	소형브레이커
경 암	0.94	0.48	0.96	3.90	1.3m³/min 4대 기준

[주] ① 버력적재 및 운반은 별도 계상한다.

② 굴착토량은 단위개소당 10m³ 미만의 경우 또는 대형브레이커나 화약사용이 불가능한 경우에 적용한다.

③ 잡재료는 인력품의 1%까지 계상할 수 있다.

④ 기계 및 기구 경비는 별도 계상한다.

3-2 인력 흙 다지기 (2014년 보완)

(m²당)

(100m² 당)

구분	성토두께(cm)	단위	보통인부	구분	성토두께(cm)	단위	보통인부
토사	15	인	0.14	토사	15	인	2.14
	30	인	0.11		30	인	3.33
점토	15	인	0.25	점토	15	인	3.80
	30	인	0.19		30	인	5.70

[주] ① 본 품은 흐트러진 상태의 흙의 두께를 깎아서 다져진 상태의 토량을 기준으로 한 것이다.

② 모래밭은 적용되지 않는다.

③ 흙고르기를 포함한다.

④ 살수(撒水) 품은 물의 운반거리에 따라 별도 가산한다.

⑤ 기계 병용 시 (유압식 진동 콤팩터 등) 본 품의 20%를 감할 수 있다.

3-3 비탈고르기

3-3-1 절토면 고르기 (2008년 보완)

(10m² 당)

토질별	구분			
	보통인부 (인)	공기압축기 (시간)	소형브레이커 (시간)	굴삭기 (시간)
모래·사질토·점토·점질토	0.05	—	—	0.15
연질토·불순자갈	0.09	—	—	0.21
호박돌 섞인 고결토·경질토	0.1	—	—	0.24
풍화암	0.19	—	—	0.45
연암	0.46	1.25	2.45	—
보통암·경암	0.61	1.55	3.05	—

[주] ① 공기압축기는 3.5m³/min, 소형브레이커는 1m³/min, 굴삭기는 0.7m³를 기준
한 것이다.

② 풍화암 절토면 고르기에 있어 소형브레이커를 사용할 시는 연암고르기 품을
준용할 수 있다.

③ 소형브레이커 조작 인력품은 착암공으로 한다.

3-3-2 성토면 고르기 (2014 · 2016년 보완)

(10m² 당)

토질	구분	규격	단위	수량
점토, 점질토, 모래, 사질토	굴삭기	0.6m ³	hr	0.09

[주] 본 품은 하천제방, 램프 등 성토사면의 고르기에 적용되는 품이다.

3-4 비탈면 보호공

3-4-1 프리캐스트 콘크리트 블록설치

(10㎡ 당)

시공 구분	운반방법 (조건)	비탈경사	특별 인부 (인)	보통 인부 (인)	크레인 (타이어) (hr)
인력	블록중량이 50kg/개 미만으로서 평균 비탈길이가 15m 미만인 경우	1:1.5 이상	0.85	0.99	-
		1:1.0 이상~1:1.5 미만	0.94	1.10	-
		1:1.0 미만	1.03	1.21	-
기계	블록중량이 50kg/개 이상인 경우 또는 50kg/개 미만에도 평균 비탈길이가 15m를 초과하는 경우	1:1.5 이상	0.75	0.84	0.9
		1:1.0 이상~1:1.5 미만	0.83	0.93	0.9
		1:1.0 미만	0.91	1.02	0.9

[주] ① 본 품은 비탈면 보호를 위해 프리캐스트 콘크리트 블록을 이용하여 비탈면을 설치하는 품이다.

② 본 품은 소운반이 포함된 것이며, 속채움이 필요한 경우 품은 별도 계상한다.

③ 비탈면을 고정하기 위한 유항(留杭)을 설치하는 경우는 보통인부 0.4인/10본 당을 계상할 수 있다.

④ 본 품의 크레인(타이어) 규격기준은 15t이며 시공범위는 수직고 20m 이하를 기준한 것이므로 시공범위를 초과할 때에는 달기중량, 작업반경 등에 따라 적합한 기종을 선정한다.

AGP 그라우트 공법

생태복원SS녹화공법시스템, 암절개면보호식재공, 거적덮기, 알루미늄교량유지관리점검대, 신축이음장치, 교량점배수시설, 교량선배수시설, PY-BEAM교량 방음벽 및 방음터널, 교량교차장치, 알루미늄차량판, 절토부점검로, 종격흡수식가드레일, 차량방호책, 외장재, 교량난간, 조형난간, 교량교차장치, 경관조형물

SYTD 신영기술개발(주)

본 사 : 경기도 과천시 별양상가로 2 에스트로빌딩 8F
제1공정 : 충북 진천군 진천읍 장관리 609-4
제2공정 : 경상북도 경산시 남천면 흥산길 88(흥산리 235번지)

TEL : 02)504-0350
FAX : 02)504-5746
MAIL : aists@chol.com

보유면허 : 도공, 보링그라우팅, 비개설치
및 해체, 전기, 조경식재
조경시설물, 철물

참고제안

연속 장섬유 보강토 공법

(절취사면의 강섬유보강 텍솔옹벽의 시공방법)

1. 옹벽 조성공

(m³ 당)

구분	명칭	규격	단위	수량
자재	굵은 모래		m³	1,440
	연속장섬유	P.F.Y	kg	3,371
장비	취부기	25ℓ	hr	0.707
	실사출기	4 nozzle	hr	0.707
	공기압축기	21m³/min	hr	0.707
	발전기	50kW	hr	0.707
	벨트컨베이어	5HP	hr	0.707
	물탱크	5,500ℓ	hr	0.707
	로더(타이어)	1,34m³	hr	0.707
	고압펌프	200kgf/cm²	hr	0.707
	플레이트컴팩터	1,5ton	hr	0.707
	중급기술자		인	0.088
인력	작업반장		인	0.088
	기계운전사		인	0.088
	모래분사공		인	0.177
	특별인부		인	0.177
	보통인부		인	0.707


2. 배수공

구분	명칭	규격	단위	수량
배수관 설치 (m당)	배수관	THP Ø150	m	1,050
	배관공		인	0.004
	특별인부		인	0.004
배수필터 설치(m당)	배수필터	토목용섬유	m²	1,050
	보통인부		인	0.020
유공관 설치 (m당)	유공관	THP Ø150	m	1,050
	이음관	작관 Ø150	EA	0.250
	이음관	타이 Ø150	EA	0.250
	토목섬유		m²	0.570
	배관공		인	0.004
	특별인부		인	0.004

3. 텍솔녹화토(텍솔녹화토 암절개면 보호식재공 적용)

구분	규격	단위	수량
텍솔녹화토	t=2cm	m²	1.0

- [주] ① 본 품은 텍솔공사에 대한 품으로서 기초터파기, 뒤채움, 옹벽배면 배수공, 비계공사는 별도 계상한다.
- ② 본 텍솔 옹벽조성공은 토사 절토부를 기준한 것이며 재료량의 할증은 토사 성토부는 10%, 암절토부는 20%까지 계상할 수 있다.



텍솔 보강토 옹벽 및 텍솔 녹화토 암절개면 보호식재공법



(株) 上 地 텍 솔
SANG JEE TEXTSOL CO., LTD.

- ◆프랑스 TEXTSOL FRANCE사와 기술제휴
- ◆특허청 발명특허공보
- [텍솔녹화토, 텍솔옹벽, 텍솔자천공 NAILING]
- ◆토질 및 지반공학분야 전문설계 및 시공업체

서울시 송파구 송파대로 37길 124, 202호 TEL:(02)573-2705 FAX:(02)573-2757

텍슬 녹화토 암 절개면 보호 식재공

(절취사면의 생태복원을 위한 강섬유함유 합성녹화토의 시공방법)

(㎡ 당)

시공 두께	공종		앵커핀 및 착지핀 천공			앵커핀 및 착지핀 설치				부착망 설치					비고
	품 목	발전기 (hr)	품 (인)		앵커핀 (개)	착지핀 (개)	품 (인)		부착망 (PE망) (㎡)	철선 (m)	품 (인)				
	규 격	50kW	착암공	보통 인부	ø 16 L= 0.5m	ø 16 L= 0.35m	특별 인부	보통 인부	#10 58×58 P.V.C코팅 (210,10×10)	#8 P.V.C 코팅	작업 반장	특별 인부	보통 인부		
T=2cm	0.032	0.005	0.005		0.23	0.005	0.005	1.2			0.008	0.012	PE망 TYPE		
T=3cm	0.032	0.005	0.005		0.23	0.005	0.005	1.2			0.008	0.012			
T=4cm	0.032	0.005	0.005		0.23	0.005	0.005	1.2			0.008	0.012			
T=6cm	0.032	0.005	0.005	0.33	0.67	0.005	0.005	1.2	1.2	0.005	0.01	0.01	코팅철망 TYPE		
T=8cm	0.032	0.005	0.005	0.33	0.67	0.005	0.005	1.2	1.2	0.005	0.01	0.01			
T=10cm	0.032	0.005	0.005	0.33	0.67	0.005	0.005	1.2	1.2	0.005	0.01	0.01			
T=12cm	0.032	0.005	0.005	0.33	0.67	0.005	0.005	1.2	1.2	0.005	0.01	0.01			

시공 두께	공종		취 부 공												품 (인)			
	품 목		녹 화 토 (㎡)	종 자 (g)	연속 장섬 유 (kg)	믹 서 (hr)	취 부 기 (hr)	공기 압축 기 (hr)	발 진 기 (hr)	트럭 탑재형 크레인 (hr)	물 탱 크 (hr)	고압 펌프 (hr)	실사 출기 (hr)		품 (인)			
	규 격		식생 기반재	잔디 혼합 종자	P.F.Y	0.3 ㎡	16 ℓ	17 ㎡/min	50 kW	3 ton	5,500 ℓ	200 kg/㎠	노즐 Type	작업 반장	특별 인부	기계공	보통 인부	
T=2cm	0.02	20	0.016	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0024	0.01	0.0024	0.02	
T=3cm	0.03	25	0.024	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.0036	0.015	0.0036	0.03	
T=4cm	0.04	30	0.032	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.005	0.02	0.005	0.04	
T=6cm	0.06	70	0.048	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.006	0.03	0.006	0.05	
T=8cm	0.08	80	0.064	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.007	0.04	0.007	0.06	
T=10cm	0.10	90	0.080	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.008	0.05	0.008	0.07	
T=12cm	0.12	100	0.096	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.009	0.06	0.009	0.08	

1. 시공두께의 결정은 일반적으로 아래와 같은 기준으로 하나 현장상황 따라 적절히 조절함.

시공두께	적용대상 사면 토질상태	비고
T=2cm T=3cm T=4cm	사면의 구배 1:1.5 이하의 양질의 토사가 이루어진 사면 사면의 구배 1:1.3~1.5의 토사와 풍화잔류토층이 혼재되어 형성된 법면 사면의 구배 1:1.2~1.3의 토사, 풍화토층이 형성된 법면	PE망 TYPE
T=6cm T=8cm T=10cm T=12cm	사면의 구배 1:1.0~1.2의 토사, 풍화토로 형성된 법면 사면의 구배 1:0.7~1.0의 풍화암, 리핑암층으로 형성된 법면 사면의 구배 1:0.3~0.7 이하의 연암층으로 형성된 법면 사면의 구배 1:0.3 이하의 연암, 경암층으로 이루어진 법면	코팅철망 TYPE

2. 잡재료비는 재료비의 3%로 하며, 기구손료는 노무비의 2%를 별도 계상한다.
 3. 녹화토의 재료는 10%를 할증한다.
 4. 먼고르기 품은 포함되지 않았음.
 5. 앵커핀 및 착지핀 홀 천공 및 설치시 드릴류의 손료는 천공품의 2.5%를 계상한다.
 6. 본 품은 사면 수직고 20m 이하의 기준이며, 높이 10m 증가에 따라 15%씩 인력품을 할증한다.
 7. 텍솔 옹벽공의 녹화토 공종에서 앵커 천공, 설치 및 부착망 설치 공종은 제외한다.

※ 사면 조성후 절리 등 파쇄상태를 보완하거나 구배의 추가 안정성 확보를 위해 Nailing 시공성 여부를 검토 후 별도 계상할 수 있다.

텍솔 보강토 옹벽 및 텍솔 녹화토 암절개면 보호식재공법



(株) 上 地 텍 솔
SANG JEE TEXTSOL CO., LTD.

- ◆ 프랑스 TEXTSOL FRANCE사와 기술제휴
- ◆ 특허청 발명특허공보
 [텍솔녹화토, 텍솔옹벽, 텍솔자천공 NAILING]
- ◆ 토질 및 지반공학분야 전문설계 및 시공업체

서울시 송파구 송파대로 37길 124, 202호 TEL:(02)573-2705 FAX:(02)573-2757

3-4-2 합성수지(P.E) 법면보호블록 설치 (2008년 보완)

(10m² 당)

비탈경사	구분	단위	수량	비고
1:1.0~1:1.5	특별인부	인	0.68	
	보통인부	인	1.0	
1:1.5 초과	특별인부	인	0.61	
	보통인부	인	0.90	

[주] ① 자재비, 면고르기, 배수 및 식생관련 품은 별도 계상한다.

② 풍화암, 연암 등의 천공 및 공기압축기 사용 시는 장비 및 품을 별도 계상한다.

③ 보토에 필요한 품은 포함되어 있다.

④ 본 품은 높이 7m를 기준한 것이다.

3-4-3 천연섬유사면보호공 설치 (2006년 신설, 2008년 보완)

(10m² 당)

구분	단위	수량	비고
특별인부	인	0.08	
보통인부	인	0.12	

[주] ① 본 품은 성토사면 또는 토공사면 등에 시공되는 천연섬유사면보호공을 설치하는 것으로 소운반이 포함되어 있다.

② 자재비 및 면고르기 품은 별도 계상한다.

③ 본 품은 비탈경사(세로:가로) 1:1~1:1.5를 기준한 것이다.

④ 본 품은 높이 30m를 기준한 것이다.

⑤ 재료량은 설계에 따른다.

3-5 비탈면 점검로 설치 (2008년 보완)

(점검로 m 당)

직종	단위	수량
철 공	인	0.51
보 통 인 부	인	0.13
비고	- 본 품은 수직고 30m까지를 기준한 것이므로, 이를 초과하는 경우 매 10m 증가마다 인력품을 10%씩 가산한다.	

[주] ① 본 품은 강관파이프와 발판재를 조립하여 비탈면에 계단식으로 점검로를 설치하는 품으로, 본 품에는 현장에서의 강관파이프 절단 및 자재의 소운반이 포함되어 있다.

② 지주를 고정하기 위하여 콘크리트를 타설하는 경우에는 터파기 및 콘크리트 타설 비용을 별도로 계상한다.

③ 본 품은 비탈면과 수평면이 이루는 각이 45°를 초과하는 경우를 기준한 것이므로, 45° 이하인 경우에는 본 품을 30%까지 감하여 적용할 수 있다.

④ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

⑤ 본 품은 폭 90cm를 기준한 것이다.

⑥ 재료량은 설계에 따른다.

⑦ 현장여건 상 크레인이 필요한 경우 별도 계상한다.

3-6 보강토 옹벽

3-6-1 패널식 (2015년 보완)

1. 패널 설치

(m² 당)

구분		규격	단위	수량
인 력	특 별 인 부		인	0.10
	보 통 인 부		인	0.06
	철 근 공		인	0.03
	형 틀 목 공		인	0.04
장 비	크 레 인 (타 이 어)	10ton	hr	0.20

- [주] ① 본 품은 +형 패널식(1.5m×1.5m) 보강토 옹벽을 기준한 것이다.
 ② 본 품에는 패널 및 보강재의 설치 및 마감면 정리 작업이 포함되어 있다.
 ③ 재료량(패널, 보강재, 빗장고리, 수평채움재, 수직채움재, 앵커철근)은 설계 수량에 따른다.
 ④ 트럭이 필요한 경우 별도 계상한다.
 ⑤ 현장여건상 크레인(타이어)의 적용이 어려운 경우 동일한 규격의 크레인(무한궤도)을 적용할 수 있다.

2. 버팀목 설치·해체

(m 당)

구분	규격	단위	수량
형 틀 목 공		인	0.06
보 통 인 부		인	0.03

- [주] ① 본 품은 +형 패널식(1.5m×1.5m) 보강토 옹벽을 기준한 것이다.
 ② 본 품에는 버팀목 설치 및 해체 작업이 포함되어 있다.
 ③ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인력품의 1%를 계상한다.
 ④ 재료량은 다음과 같다.

구분	규격	단위	수량
각 재	10cm×10cm	m ³	0.036

※ 잡재료비는 주재료(각재)비의 2%로 계상한다.

3-6-2 블록식 (2015년 보완)

(m² 당)

구분	규격	단위	수량
인 력	특 별 인 부	인	0.21
	보 통 인 부	인	0.09
장 비	크레인(타이어)	10ton hr	0.50

- [주] ① 본 품에는 기초블록, 블록, 보강재, 유공관, 마무리블록, 마감면정리 작업이 포함되어 있다.
- ② 터파기 및 기초콘크리트 타설은 별도 계상한다.
- ③ 재료량(블록, 보강재, 쇠석, 유공관)은 설계수량에 따른다.

3-6-3 뒤채움 및 다짐 (2016년 보완)

(10m³ 당)

구분		규격	단위	수량
인 력	보 통 인 부		인	0.07
장 비	굴 삭 기	0.6m³	hr	0.31
	진 동 롤 러	10ton	hr	0.19
	진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	hr	0.18

- [주] ① 본 품은 다짐장비를 사용한 보강토 옹벽의 뒤채움 및 다짐을 기준한 것이다.
- ② 본 품에는 고르기, 속채움, 뒤채움 및 다짐 작업이 포함되어 있다.
- ③ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.
- ④ 지지력 시험은 별도 계상한다.

3-7 벌목 (2008·2018년 보완)

(1,000m² 당)

구 분	규격	단위	나무높이		
			5m 미만	5m 이상~8m 미만	8m 이상
벌 목 부		인	2.14	2.80	3.65
보 통 인 부		인	0.51	0.66	0.87
굴삭기+부착용집게	0.2m³	hr	2.71	3.54	4.61
비 고	- 본 품의 집재거리는 100m까지를 기준한 것이므로, 이를 초과하는 경우 매 100m 증가마다 품을 30%씩 가산한다.				

- [주] ① 본 품은 인력에 의한 벌목작업을 기준한 것이며, 나무높이는 평균높이로 한다.
- ② 본 품은 나무베기, 잔가지 정리, 벤 나무를 집재(반출을 위하여 일정한 장소에 모으기), 반출 가능한 크기로 자르기 및 반출을 위한 정리 작업이 포함된 것이다.
- ③ 벌목 후 목재 재사용을 위한 작업(분쇄 등)은 별도 계상한다.
- ④ 위험지역(가옥주변, 기존도로 인접구간 등)의 수목은 장비를 추가 반영할 수 있다.
- ⑤ 뿌리뽑기는 별도 계상한다.
- ⑥ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
- ⑦ 공구손료 및 경장비(엔진톱, 톱날, 휘발유 등)의 기계경비는 인력품의 10%로 계상한다.

3-8 암 성토 (2008년 보완)

(100m³ 당)

구분	규격	단위	수량	
			다짐두께 30cm	다짐두께 60cm
특 별 인 부		인	0.047	0.059
양측식롤러(자주식)	32ton	hr	0.38	0.47
진 동 롤 러	10ton	hr	0.38	0.47

- [주] ① 본 품은 양측식 롤러(자주식)를 사용하여 암(巖)을 다짐한 후 진동롤러로 추가 다짐을 실시하여 도로 노체 등을 완성하는 작업에 대한 것이다.
- ② 암 버력의 부설비용은 별도로 계상한다.
- ③ 현장여건상 반입한 암의 소할이 필요한 경우 별도 계상할 수 있으며, 소할품은 '3-1-2 암석절취'에 따른다.

3-9 비탈면 보강공 (2014년 보완)

1. 장비조립·해체

(회당)

	구분	규격	단위	수량
인력	특 별 인 부		인	1
	보 통 인 부		인	3
장비	트럭탑재형크레인	5ton	hr	8

[주] 본 품은 천공 및 그라우팅 작업을 위해 크레인으로 장비(그라우팅펌프, 그라우팅 믹서, 공기압축기)를 최초 조립 및 해체하는 기준이며, 현장조건에 따라 이동, 조립 및 해체가 발생하는 경우 추가 적용한다.

2. 작업능력

(시간당)

	구분	단위	토사	혼합층	풍화암	연암	보통암	경암
작업량	공압식	m	6.4	6.9	11.1	8.0	6.4	4.5
	유압식	m	11.2	-	-	-	-	-

[주] ① 본 품은 천공구경 105~127mm 사용을 기준한 것이다.

② 본 품은 작업여건(천공장비 가동조건 등)에 따라 공압식과 유압식을 선택하여 적용하며, 장비사용 기준은 다음과 같다.

구분	장비구성	비고
공 압 식	크롤러드릴(공기식)+공기압축기(21m³/min)	
유 압 식	유압식크롤러 드릴(110kW)	

③ 토사(공압식)는 케이싱 사용을 통한 2회천공(1차 케이싱삽입, 2차 비트천공) 기준이며, 토사(유압식)는 케이싱 사용을 통한 이수가압식천공 기준이다.

④ 혼합층은 케이싱을 사용할 수 없는 지반에서 자갈, 전석, 지하수로, 공동 등으로 인해 홀 막힘이 발생하는 경우에 적용한다.

⑤ 크레인에 의한 작업이 필요한 경우 기계경비를 별도 계상한다.

3. 천공 및 보강재 삽입

(10m 당)

구분	단위	토사		혼합층	풍화암	연암	보통암	경암
		공압식	유압식					
보 링 공	인	0.81	0.46	0.68	0.46	0.58	0.72	1.02
특 별 인 부	인	0.81	0.46	0.46	0.46	0.38	0.48	0.69
보 통 인 부	인	0.28	0.16	0.23	0.16	0.20	0.24	0.35

[주] ① 본 품은 작업준비, 마킹, 천공, 보강재 삽입이 포함된 것으로 천공구경 105~127mm 사용을 기준한 것이다.

② 본 품은 공장에서 미리 제작되어 반입된 보강재의 사용을 기준으로 한 것이다.

③ 천공에 필요한 비트 등 소모재료는 별도 계상한다.

④ 철근을 보강재로 사용하기 위해 현장에서 가공이 필요한 경우, “6-2 철근”을 참조하여 적용하며, 보강재 조립(접착판, 스페이서 등 부착)품은 다음과 같다.

구분	단위	수량
철 근 공	인	0.66
보 통 인 부	인	0.33

⑤ 보강재의 운반 및 이동을 위해 크레인이 필요한 경우 별도 계상한다.

4. 그라우팅

(m³ 당)

구분		규격	단위	수량
인력	중 급 기 술 자		인	0.41
	특 별 인 부		인	1.03
	보 통 인 부		인	0.41
장비	그 라 우 텅 믹 서	190×2ℓ	hr	1.82
	그 라 우 텅 펌 프	30~60ℓ/min	hr	1.82

[주] ① 소모재료(시멘트, 혼화재, 물)는 별도 계상한다.

② 크레인에 의한 작업이 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.

③ 물 공급을 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.

참고제안

AGP그라우트 공법

3

1. AGP그라우트 주입재의 배합비

구 분	주입량	A액(200L)				B액(200L)		
		AGP-A재	시멘트	물	W/C	AGP-B재	물	W/C
		(kg)	(kg)	(L)	(%)	(kg)	(L)	(%)
배합비(급결용)	400	30	70	167	167	100	164	164
배합비(완결용)	400	30	70	167	167	50	182	182

2. AGP 그라우트 주입공

(m³ 당)

명 칭	규 격	단 위	배 합		비 고
			급결용	완결용	
노무비	중급기술자	Hr	0.41	0.41	
노무비	보통인부	Hr	0.41	0.41	
노무비	특별인부	Hr	0.83	0.83	
노무비	기계설비공	Hr	0.41	0.41	
잡품비	인건비의 5%	식	1	1	
그라우팅믹서	360L×5kW	Hr	3.33	3.33	
그라우팅펌프	40~125L / min	Hr	3.33	3.33	
그라우팅믹서	190L×2.5kW	Hr	3.33	3.33	
유량압력측정기	2조	Hr	6.66	6.66	
AGP-A	첨가제	kg	75	75	
시멘트	보통포틀랜드	kg	175	175	
AGP-B	급결제	kg	250	125	

AGP 그라우트 공법

생태복원SS녹화공법시스템, 암절개면보호식재공, 거적덮기, 알루미늄교량유지관리점검대, 신축이음장치, 교량정배수시설, 교량선배수시설, PY-BEAM교량 방음벽 및 방음터널, 교량교차장치, 알루미늄차광판, 절토부점검로, 총격흡수식가드레일, 차량방호책, 외장재, 교량난간, 조형난간, 교량교차장치, 경관조형물



SYTD 시영기술개발(주)

본 사 : 경기도 과천시 별양길로 2 에스트로빌딩 8F

TEL : 02)504-0350

토공, 보링그라우팅, 비계설치

제1공정 : 중북 진원군 진안읍 청관리 609-4

FAX : 02)504-5746

및 해체, 전기 조경식재

제2공정 : 경상북도 경산시 남전면 흥산길 85(흥산리 235번지)

MAIL : alsts@chol.com

조경시설물, 철물

알루미늄 비탈면 점검로

1. 자재비(AL)

품 명	규 격	단 위	품 명	규 격	단 위
HANDRAIL POST		EA	L-형강	250×75×5T	M
ROPE	Ø30	M	ROCK BOLT	Ø25, L=300	EA
타공판	T=3.2	m²	BOLT/NUT	Ø12×25L	EA
L-형강	50×50×3T	M	BOLT/NUT	Ø10×50L	EA

2. 설치품

(m당 구매)

공 종	단 위	구 배				
		1:0.5	1:0.7	1:1	1:1.2	1:1.5
보통인부	인	1.65	1.34	0.96	0.39	0.13
철 공	인	2.23	1.89	1.42	0.84	0.51

1. 본 설치품은 수직고 15m이하 설치품이며, 그 이상 작업시 5m당 5%를 가산하여 계상한다.
2. 크레인 사용료는 15m이상시 별도 계상한다.

알루미늄 비탈면 점검로

생태복원SS녹화공법시스템, 암절개면보호식재공, 거적덮기, 알루미늄교량유지관리점검대, 신축이음장치, 교량점배수시설, 교량선배수시설, PY-BEAM교량 방음터널, 교량교차장치, 알루미늄차광판, 절토부점검로, 총격흡수식기드레일, 차량방호책, 외장재, 교량난간, 조형난간, 교량교차장치, 경관조형물



SYTD 신영기술개발(주)

본 사 : 경기도 과천시 별양상가로 2 에스트로빌딩 8F
제1공장 : 충북 진천군 진천읍 강관리 609-4
제2공장 : 경상북도 경산시 남천면 흥산길 85(흥산리 235번지)

T E L : 02)504-0350
F A X : 02)504-5746
M A I L : alists@chol.com

토공, 보링그라우팅, 비계설치
보유면허 : 및 해체, 전기, 조경식재
조경시설물, 철물

참고제안

자연표토복원공법(절취사면의 생태복원형 녹화공법) 녹화 SYSTEM

(특허 제166343호, 특허 제66164호, 특허 제10-0602008호, 특허 제10-0602009호, 특허 제10-0611049호)

○ 시공두께 적용기준

토질	자연표토복원공법 (절취사면의 생태복원형 녹화공법) 녹화 SYSTEM							비고
	생태쇼	생태복원용	특수지반복원용	암반녹화용	조기녹화용	R2N	인공지반녹화용	
	SF	SF-I	SF-II	SF-III	SF-IV		NS	
토사	말칭	말칭				말칭		1:1.2 이상 완만한 일반토사
	THK-0.5	THK-0.5				THK-0.5		
	THK-1	THK-1				THK-1		1:1.2 미만 가파른 경질토사
	THK-2	THK-2				THK-2		
리핑암 풍화암	THK-3+유망	THK-3+유망	THK-6+무망	THK-5+무망	THK-5+유망	THK-3+유망		1:1.0 이상 완만한 리핑암
	THK-3+철망	THK-3+철망	THK-6+유망	THK-5+유망	THK-5+유망	THK-3+철망		1:1.0 미만 가파른 풍화암
발파암	THK-5+철망	THK-4+철망	THK-8+유망	THK-7+유망	THK-7+유망	THK-5+철망		1:0.5 이상 완만한 연,경암
	THK-7+철망	THK-5+철망	THK-10+철망	THK-10+철망	THK-10+철망	THK-7+철망		1:0.5 미만 가파른 연,경암
인공지반							THK-8+유망	쑥크리트, 폐광지반 구조물설치지역등
							THK-10+철망	
							THK-12+철망	

[주] ① 본 품은 면고르기가 포함되지 않은 것이다.

② 경도, 경사, 굴곡, 균열, 산도 등 현장 여건에 따라 30% 범위 내에서 시공두께를 증감 조정할 수 있다.

③ 녹화기초공(천연섬유망, 천연섬유NET, 기초철망 등)이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

④ 재료의 할증은 별도 계상한다.(토사지반 10%, 암반 20%)

⑤ 수직고 20M이상인 경우에는 인력품에 다음의 할증을 가산한다.

수직고	20~30M 미만	30~50M 미만	50M 이상
할증률(%)	20	30	40

○ 자연표토복원공법 SF / SF-I / R2N

(10m² 당)

구 분	규 격	단위	말칭	THK-0.5	THK-1	THK-2	THK-3	THK-4	THK-5	THK-7
재 료 비	녹화기반토양 SF Hi-그린 SF-I Hi-그린 I형 R2N 수변/생태복원	L		55	110	220	330	440	550	770
	입단형성제	G		10	20	40	60	80	100	140
	SF-말칭제	L	50							
	SF-반응제	G	10							
	배합종자(표준)	KG	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	다중구조산립형 목본균락형 초본관목혼합형									
	취 부 기	HR	0.072	0.072	0.147	0.203	0.277	0.369	0.461	0.645
	트럭탑재크레인	HR	0.072	0.072	0.147	0.203	0.277	0.369	0.461	0.645
	덤프트럭	HR	0.072	0.072	0.147	0.203	0.277	0.369	0.461	0.645
	물 탱크	HR	0.362	0.362	0.432	0.485	0.554	0.641	0.728	0.902
	잡재료비	식		-	-	-	-	-	-	-

구 분		규 격	단위	멸칭	THK- 0.5	THK- 1	THK- 2	THK- 3	THK- 4	THK- 5	THK- 7
노 무 비	취 부 기	4.3m³	HR	0.072	0.072	0.147	0.203	0.277	0.369	0.461	0.645
	트럭탑재크레인	5 TON	HR	0.072	0.072	0.147	0.203	0.277	0.369	0.461	0.645
	덤프트럭	6 TON	HR	0.072	0.072	0.147	0.203	0.277	0.369	0.461	0.645
	물 탱 크	5,500 L	HR	0.362	0.362	0.432	0.485	0.554	0.641	0.728	0.902
	작업반장		인	0.019	0.019	0.025	0.034	0.046	0.061	0.076	0.106
	특별인부		인	0.037	0.037	0.049	0.067	0.091	0.121	0.151	0.211
	보통인부		인	0.123	0.123	0.145	0.178	0.223	0.279	0.335	0.447
	공구손료	노무비의 2%	식								
경 비	취 부 기	4.3m³	HR	0.072	0.072	0.147	0.203	0.277	0.369	0.461	0.645
	트럭탑재크레인	5 TON	HR	0.072	0.072	0.147	0.203	0.277	0.369	0.461	0.645
	덤프트럭	6 TON	HR	0.072	0.072	0.147	0.203	0.277	0.369	0.461	0.645
	물 탱 크	5,500 L	HR	0.362	0.362	0.432	0.485	0.554	0.641	0.728	0.902
	자흡식펌프	100 MM	HR	0.072	0.072	0.147	0.203	0.277	0.369	0.461	0.645

○ 자연표토복원공법 SF-Ⅲ(암반녹화용) / SF-Ⅳ(조기녹화용) / SF-Ⅱ / NS(인공지반용) (10m² 당)

구 분		구 격 (SFⅢ/SFⅣ)	단 위	THK- 5(무광)	THK- 5	THK- 7	THK- 10	구 분	구 격 (SFⅡ/NS)	THK- 6	THK- 8	THK- 10	THK- 12
재 료 비	녹화기반토양	Hi-토	m³	0.55	0.55	0.77	1.1	녹화기반토양	종자층	110	110	110	110
		Hi-G						SF-Ⅱ용	0.55	0.77	0.99		
			NS용		0.77	0.99	1.21						
	배합종자	초본관목혼합형	KG	0.60	0.60	0.84	1.2	입단형성재	표토구조형성	20	20	20	20
		초본위주형											
	공기압축기	21m³/min	HR	0.45	0.45	0.60	0.8	배합종자	표준형	0.2	0.2	0.2	0.2
	발전기	50kW	HR	0.45	0.45	0.60	0.8	취부기	4.3m³	0.147	0.147	0.147	0.147
	트럭탑재크레인	5 TON	HR	0.52	0.52	0.70	0.9	공기압축기	21m³/min	0.45	0.60	0.80	0.90
	물탱크	5,500 L	HR	0.45	0.45	0.60	0.8	발전기	50kW	0.60	0.60	0.80	0.90
	덤프트럭	6 TON	HR	0.45	0.45	0.60	0.8	트럭탑재크레인	5 TON	0.52	0.70	0.90	0.90
								물탱크	5,500 L	0.45	0.60	0.80	0.90
								덤프트럭	6 TON	0.45	0.60	0.80	0.90
노 무 비	취부기	25 L	HR	0.45	0.45	0.60	0.8	취부기	4.3m³	0.147	0.147	0.147	0.147
									25 L	0.45	0.60	0.80	0.80
	공기압축기	21m³/min	HR	0.45	0.45	0.60	0.8	공기압축기	21m³/min	0.45	0.60	0.80	0.90
	발전기	50kW	HR	0.45	0.45	0.60	0.8	발전기	50kW	0.45	0.60	0.80	0.90
	트럭탑재크레인	5 TON	HR	0.52	0.52	0.70	0.9	트럭탑재크레인	5 TON	0.52	0.70	0.90	0.90
	물탱크	5,500 L	HR	0.45	0.45	0.60	0.8	물탱크	5,500 L	0.45	0.60	0.80	0.90
	덤프트럭	6 TON	HR	0.45	0.45	0.60	0.8	덤프트럭	6 TON	0.45	0.60	0.80	0.90
	작업반장		인	0.05	0.05	0.06	0.08	작업반장		0.05	0.06	0.08	0.13
	특별인부		인	0.22	0.22	0.27	0.35	특별인부		0.22	0.27	0.35	0.52

구 분		구 격 (SFⅢ)	단 위	THK- 5(무양)	THK- 5	THK- 7	THK- 10	구 분		구 격 (NS)	THK- 6	THK- 8	THK- 10	THK- 12
높 비	기계공		인	0.05	0.05	0.06	0.08	기계공			0.05	0.06	0.08	0.08
	보통인부		인	0.38	0.38	0.52	0.7	보통인부			0.38	0.52	0.70	0.87
경 비	취부기	25 L	HR	0.45	0.45	0.60	0.8	취부기	4.3㎡ 25		0.147	0.147	0.147	0.147
	공기압축기	21m³/min	HR	0.45	0.45	0.60	0.8	공기압축기	21m³/min		0.45	0.60	0.80	0.90
	발전기	50kW	HR	0.45	0.45	0.60	0.8	발전기	50kW		0.45	0.60	0.80	0.90
	트럭탑재크레인	5 TON	HR	0.52	0.52	0.70	0.9	트럭탑재크레인	5 TON		0.52	0.70	0.90	0.90
	물탱크	5,500 L	HR	0.45	0.45	0.60	0.8	물탱크	5,500 L		0.45	0.60	0.80	0.90
	덤프트럭	6 TON	HR	0.45	0.45	0.60	0.8	덤프트럭	6 TON		0.45	0.60	0.80	0.90

○ 지반안정화재설치공사

(10㎡ 당)

구 분		구 격	단위	천연섬유망설치공	천연섬유NET설치공	기초철망설치공
재 료 비	천연섬유망	Ø1×100×100	㎡	12.00		
	천연섬유NET	Ø5×30×30	㎡		12.00	
	고 정 핀	L-200~250	EA	5.00	5.00	
	철 망	#10(32-23)×58	㎡			13.00
	앵 커 핀	Ø16, L-300	EA			2.3
	착 지 핀	Ø16, L-200~300	EA			5.00
	철 선	#8, PVC코팅	M			13.00
	발 전 기	50kW	HR			0.19
	잡재료비	재료비의 3%	식	1.00	1.00	
노 무 비	작업반장		인		0.02	0.05
	착암공		인			0.12
	특별인부		인	0.10	0.18	0.26
	보통인부		인	0.20	0.25	0.38
	발전기	50kW	HR			0.19
경비	발전기	50kW	HR			0.19

자연토양복원기술 및 자연자원 재활용 기술을 통한 “생태복원녹화”

건설신기술제193호	20년 간 검증된 국내 유일 생태 복원	자연표토복원공법(SF)
환경신기술제93호	임목 폐기물을 재활용한 최초의 생태 복원	Geo-Chip공법(R2N)
K마크 인증	특수 지반 (숯크리트, 임해매립지) 녹화	Geo-Stab.공법
ISO 인증	수변지역의 생태복원녹화, 수변지역의 안정녹화	Hydro Mat공법

TEL : (02)3402-3456 FAX : (02)3402-3459 www.hyunwoogreen.co.kr

참고제안

1. 친환경 잔디녹화보강토옹벽(국산 중지, 외래종)

(㎡ 당)

3

구분	규격	단위	수량	비고
1. 잔디녹화보강토공사				
가. RS잔디 설치	시공면적㎡당 잔디규격(600×400)1,333㎡ 소요			
	보통인부	인	0.0308	
	조경공	인	0.0132	
	경비	식	재료비의 5%	잔디+고정용핀
나. 슬라이드폼 설치 (1,200×300 강재거푸집)	보통인부	인	0.1200	
	형틀목공	인	0.0620	
	슬라이드폼	식	1.0000	해설참조
다. RS전면철망 설치	시공면적㎡당 규격 (B=270mm) 1.00㎡ 소요			
	#10 3.2mm	㎡	1.0000	
	보통인부	인	0.0220	
라. 감싸기철망 설치	시공면적㎡당 규격 (B=900mm) 3.00㎡ 소요			
	#16 1.6mm×26mm	㎡	3.0000	
	연결부자재	개	6.6000	RS고정용핀
마. RSGREEN 보습필터설치	시공면적㎡당 규격 (B=1,000mm) 3.33㎡ 소요			
	1T/m	㎡	3.3300	
	보통인부	인	0.0220	
바. 보강재설치	6T/m	㎡	—	설계수량
	보통인부	인	0.0220	
사. 보강재설치	8T/m	㎡	—	설계수량
	보통인부	인	0.0220	
아. 보강재설치	10T/m	㎡	—	설계수량
	보통인부	인	0.0220	

구분	규격	단위	수량	비고
자. 감싸기 보강재설치	시공면적㎡당 규격 (B=2,000mm) 6.67㎡ 소요			
	4T/m	㎡	6.6700	
	보통인부	인	0.0220	
차. 포설 및 다짐				
1. 포설	보통인부(20%)	인	0.2000	
	백출우(0.7m(80%))	hr/㎡	0.8000	
2. 다짐	컴팩트	hr/㎡	1.0000	
	로울러	hr/㎡	1.0000	
카. 사토				별산
타. 절취 및 이적				
1. 절취				별산
2. 이적				별산
2. 사급자재비				
가. RSGREEN 보습필터	1T/m, 특허품	㎡	3.4	함중3%
나. RSGREEN 잔디	600×400	㎡	1.5	함중10%
	국산중지, KBG			
다. HS-Grid 감싸기	4T/m	㎡	7.3	함중10%
라. RS전면철망	#10 3.2mm B=270mm	㎡	1.0	함중3%
마. 감싸기철망	#16 1.6mm×26.0mm	㎡	3.1	함중3%
바. HS-Grid	6T/m	㎡	—	설계수량
사. HS-Grid	8T/m	㎡	—	설계수량
아. HS-Grid	10T/m	㎡	—	설계수량

해설은 잔디녹화보강토, 토낭녹화보강토 공통사항

[해설] 1. 원지반 절취 및 포설은 장비별 이적횟수 적용

- 가. 절취(포설) 및 이적(포설운반) 0~5m 이내 절취+이적 1회
- 나. 절취(포설) 및 이적(포설운반) 5~10m 이내 절취+이적 2회
- 다. 절취(포설) 및 이적(포설운반) 10~15m 이내 절취+이적 3회
- 라. 절취(포설) 및 이적(포설운반) 15~20m 이내 절취+이적 4회
2. 굴삭기 성토 사용이 불가능할 경우 Crane 성토로 대체한다.
크레인 적용 높이 및 기울기에 따른 장비규격 결정 (H = 5~15m 이내)
가. 크레인 적재시간 : T1 = 0.67qns, 0.7㎡ B/H상자, 버킷중량 0.36ton
나. 크레인 선회시간 : T2 = 3.0분
다. 크레인 적하시간 : T3 = 0.5분
3. 안정해설결과에 따라 보강재의 규격과 설치간격이 조정될 수 있음
4. 현장조건에 따라 잔디는 중지 또는 KBG로 시공할 수 있음
5. 슬라이드폼 경비단가는 거래가격 친환경 녹화보강토옹벽 참조

2. 잔디녹화 보강토옹벽 및 식재판넬 Gabion

1. 친환경 잔디녹화보강토 Grass Green

(㎡ 당)

구 분	구 격	수 량	단 위	비 고
1. RS잔디녹화보강토공		1,000	식	
RS잔디녹화보강성토체	(KBG, 국산중지)600×400	1,000	㎡	
RS보강재설치	6,8,10T/m		㎡	설계수량
운반비(잔디)	거리별 별산	0.042	Ton	거리별산
포설 및 다짐	장비80%, 인력20%		㎡	설계수량
절취 및 이적	이적1회		㎡	설계수량
2. 사립자재비		1,000	식	
HS-Grid	6T/m		㎡	할증 4%
HS-Grid	8T/m		㎡	
HS-Grid	10T/m		㎡	
HS-Grid	15T/m		㎡	

잔디녹화보강토

- 원지반 절취 및 성토는 장비별 이적횟수 적용
- 굴삭기 성토 사용이 불가능할 경우 Crane 성토로 대체한다.
- 안정해석결과에 따라 보강재의 규격과 설치간격이 조정될 수 있음

2. 식재판넬 Gabion

(㎡ 당)

구분	규격	수량	단위	비고
1. Gabion 식재형(㎡당)	문양형			
게바온철망설치	10×10×10	1	개	
문양형판넬설치	문양형	1	㎡	
돌채움	재활용골재	0.75	㎡	
식재간막이철망	0.5×1.0	1	개소	
식재트용필터설치	4T/m	2.8	㎡	
토사운반및채움	토사	0.25	㎡	
식재(화양목)	H=0.3W=0.3	2	주	
부직포	1T/m	1	㎡	
운반비	공장-현장		ton	별도
2. Gabion 식재형(㎡당)	대리석형			
게바온철망설치	10×10×10	1	개	
대리석형판넬설치	대리석형	1	㎡	
돌채움	재활용골재	0.75	㎡	
식재간막이철망	0.5×1.0	1	개소	
식재트용필터설치	4T/m	2.8	㎡	
토사운반및채움	토사	0.25	㎡	

(㎡ 당)

구분	규격	수량	단위	비고
2. Gabion 식재형(㎡당)	대리석형			
식재(화양목)	H=0.3W=0.3	2	주	
부직포	1T/m	1	㎡	
운반비	공장-현장		ton	별도
3. Gabion 일반형(㎡당)	문양형			
게바온철망설치	10×10×10	1	개	
문양형판넬설치	문양형	1	㎡	
돌채움	재활용골재	0.9	㎡	
부직포	1T/m	1	㎡	
운반비	공장-현장		ton	별도
4. Gabion 일반형(㎡당)	대리석형			
게바온철망설치	10×10×10	1	개	
대리석형판넬설치	대리석형	1	㎡	
돌채움	재활용골재	0.9	㎡	
부직포	1T/m	1	㎡	
운반비	공장-현장		ton	별도

▶ 식재판넬 게바온 설치는 뒷길이 1.0m초과규격은 별도설계

친환경 잔디 보강토옹벽, 식재판넬게바온

특 허 : 제10-0768351호
 제10-0774610호
 제10-1301950호
 실용신안 : 제20-0432109호



(주)RS Green

Tel (063)243-9482 Fax (063)243-9484

E-mail : ceo@rsgreen.co.kr http://www.rsgreen.co.kr

주소 : (우)55324 전북 완주군 봉동읍 추동로 119

3-10 개간

3-10-1 흙깎기

(m³ 당)

개간	구분	경사도별(°)					비고
		5 이내	5~10	10~15	15~25	25~35	
원지형개간	흙 깎 기	0.16인	0.16인				
	유 용 흙 쌓 기	0.11	0.11				
반 계 단 식 개 간	흙 깎 기			0.16인	0.16인	0.16인	
	유 용 흙 쌓 기			0.11	0.11	0.11	

[주] ① 흙깎기라 함은 파기를 말한다.

② 유용흙쌓기라 함은 휴반쌓기를 말한다.

③ 운반이 필요할 때는 별도로 계상한다.

3-10-2 뿌리뽑기

(992m² 당)

수경(cm) 입목본수도		10 이하	10~20	20~30	30~40	40~50	비 고
10% 미만	침엽	0.39인	0.55인	0.74인	0.93인	1.04인	
	잡목	0.80	0.97	1.33	1.59	1.69	
	활엽	0.78	0.94	1.27	1.44	1.51	
10~20%	침엽	0.59	0.80	1.10	1.39	1.57	
	잡목	1.19	1.45	1.99	2.38	2.54	
	활엽	1.16	1.41	1.90	2.16	2.26	
20~30%	침엽	0.96	1.34	1.84	2.32	2.61	
	잡목	2.05	2.42	3.30	3.96	4.23	
	활엽	1.94	2.34	3.17	3.61	3.77	
30~40%	침엽	1.36	1.87	2.57	3.25	3.65	
	잡목	2.78	3.44	4.65	5.55	5.92	
	활엽	2.71	3.28	4.43	5.05	5.27	
40~50%	침엽	1.75	2.41	3.31	4.17	4.69	
	잡목	3.58	4.35	5.97	7.13	7.60	
	활엽	3.48	4.22	5.70	6.49	6.77	
50~60%	침엽	2.14	2.94	4.04	5.07	5.73	
	잡목	4.37	5.32	7.28	8.72	9.30	
	활엽	4.26	5.15	6.95	7.96	8.28	
60~70%	침엽	2.52	3.48	4.78	6.02	6.78	
	잡목	5.16	6.29	8.63	10.30	10.98	
	활엽	5.04	6.09	8.23	9.38	9.78	
70~80%	침엽	2.91	4.04	5.51	6.95	7.82	
	잡목	5.96	7.26	9.96	11.89	12.67	
	활엽	5.81	7.03	9.50	10.82	11.29	
80~90%	침엽	3.30	4.55	6.24	7.89	8.86	
	잡목	6.75	8.22	11.29	13.47	14.36	
	활엽	6.58	7.96	10.77	12.27	12.79	
100%	침엽	3.88	5.36	7.35	9.27	10.42	
	잡목	11.94	9.67	13.28	15.85	16.90	
	활엽	7.74	9.37	12.67	14.43	15.05	

3-10-3 입목본수도

(992㎡ 당)

수경(樹徑)	연료립	용재립	수경(樹徑)	연료립	용재립
4cm	314개	235개	28cm	57개	43개
6	272	204	30	52	39
8	231	174	32	48	36
10	187	140	34	44	33
12	154	115	36	40	30
14	131	98	38	37	28
16	110	82	40	35	26
18	97	73	42	32	24
20	84	63	44	29	22
22	75	57	46	28	21
24	68	51	48	26	20
26	63	47	50	24	18

3-10-4 답면고르기

블록크기(㎡)	시간당작업량(㎡/hr)
2,000 미만	281
2,000 이상~4,000 미만	404
4,000 이상~6,000 미만	526
6,000 이상~8,000 미만	648
8,000 이상~10,000 미만	771

[주] ① 본 품은 습지불도저(4톤)를 사용하여 답면(畓面)을 고르는 품으로, 블록간 이동이 포함된 것이다.

② 물 가두기가 필요한 경우에는 보통인부 1인을 별도로 계상한다.

제 4 장 조 경 공 사

4

4-1 식재기반조성

4-1-1 식재면 고르기 (2013년 신설)

(10m² 당)

구분	단위	수량
조 경 공	인	0.01
보통인부	인	0.08

[주] ① 본 품은 부토 및 면고르기가 완료된 상태에서 인력으로 잔돌제거 등 식재면을 정비하는 작업이다.

② 본 품은 식재면고르기가 필요한 공종에 별도 계상한다.

4-2 잔디 및 초화류

4-2-1 잔디불임 (2013년 보완)

(100m² 당)

구분	조경공(인)	보통인부(인)
줄떼	0.84	1.96
평떼	0.99	2.31

[주] ① 본 품은 재배잔디를 붙이는 품으로 재료소운반, 흙파기, 뗏밥주기, 물주기 및 마무리를 포함한다.

② 식재 후 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 '4-5 유지관리'에 따라 별도 계상한다.

③ 줄떼는 10~30cm 간격을 표준으로 한다.

참고제안

론생(씨앗부착형 자재) 식재공법

한국론타이(주) 제공

4

1. 론생벚꽃(씨앗부착벚꽃덮기) <성토면, 절토면 토사부>

(㎡ 당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
론 생 벚 꽃	1m×20m	㎡	1.1	로스 10%
앙 카 핀	Ø3×20cm	개	1.0	
보 통 인 부	소운반	인	0.012	
보 통 인 부	면고르기	인	0.019	
특 별 인 부	벚꽃덮기	인	0.012	
보 통 인 부	핀설치 및 복토	인	0.012	

2. 론생네트(씨앗부착네트덮기) <절토면>

(㎡ 당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
론 생 네 트	1m×20m	㎡	1.1	마사네트 10%활중
앙 카 핀	L=20cm	개	1.0	
보 통 인 부	소운반	인	0.012	
보 통 인 부	면고르기	인	0.019	
보 통 인 부	네트덮기	인	0.012	
특 별 인 부	네트덮기	인	0.008	
보 통 인 부	핀설치 및 복토	인	0.012	

3. 론생리핑네트(특수비료대부착) <성, 절토면, 리핑면, 마사토>

(㎡ 당)

구 분	규 격	단 위	수 량		비 고
			론생리핑네트A형(성, 절토면)	론생리핑네트B형(성토면)	
론생리핑네트	1m×10m	㎡	1.1	1.1	마사네트 5%활중
앙 카 핀	L=20cm	개	1.0	1.0	
보 통 인 부	면고르기	인	0.020	0.012	
보 통 인 부	소운반	인	0.036	0.019	
보 통 인 부	네트덮기	인	0.024	-	
특 별 인 부	네트덮기	인	0.016	0.012	
보 통 인 부	핀설치 및 복토	인	0.024	0.012	

4-1. 론생매트A형(야자섬유부착) <절, 성토면 및 하천사면>

(㎡ 당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
론 생 매 트	1m×10m	㎡	1.1	
앙 카 핀	L=20cm	개	1.0	
보 통 인 부	소운반	인	0.016	
보 통 인 부	면고르기	인	0.019	
보 통 인 부	네트덮기	인	0.012	
특 별 인 부	네트덮기	인	0.012	
보 통 인 부	핀설치 및 복토	인	0.012	

4-2. 론생매트B형<산책로>

(㎡ 당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
론 생 매 트	0.6m×10m 1.0m×10m 1.2m×10m 1.5m×10m	㎡	1.1	
양 카 핀	Ø10, L=300mm	개	2.0	
보 통 인 부	소운반	인	0.077	
보 통 인 부	네트덮기	인	0.012	
특 별 인 부	네트덮기	인	0.012	
보 통 인 부	핀설치 및 정리	인	0.024	

5. 론생리핑매트(특수비료대 및 야자섬유부착) <성, 절토면, 리핑면, 마사토 및 하천사면>

(㎡ 당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
론 생 리 핑 매 트	1m×10m	㎡	1.1	
양 카	L=20m	개	1.0	
보 통 인 부	면고르기	인	0.020	
보 통 인 부	소운반	인	0.036	
보 통 인 부	네트덮기	인	0.024	
특 별 인 부	네트덮기	인	0.016	
보 통 인 부	핀설치 및 복토	인	0.024	

6-1. 론생백A형(씨앗부착토낭) <사태지, 소규모 암반녹화, 식생배수로>

(㎡ 당)

구 분	규 격	단 위	옹벽형쌓기공(수량)	격자틀식재공(수량)
론 생 백	40cm×60cm	매	15	6
보 통 인 부	면고르기	인	0.032	
보 통 인 부	흙채우기	인	0.245	0.110
보 통 인 부	소운반	인	0.192	0.077
보 통 인 부	수직운반	인	0.357	0.103
특 별 인 부	면다지기	인	0.021	0.021
특 별 인 부	마대쌓기	인	0.192	0.077

6-2. 론생백B형(씨앗부착토낭) <사태지, 소규모 암반녹화>

(㎡ 당)

구 분	규 격	단 위	옹벽형쌓기공(수량)	비 고
론 생 백	50cm×110cm	매	6.0	
결 속 판	30cm×10cm	개	6.0	
보 통 인 부	면고르기	인	0.064	
보 통 인 부	흙채우기	인	0.490	
보 통 인 부	소운반	인	0.384	
보 통 인 부	수직운반	인	0.714	
특 별 인 부	면다지기	인	0.042	
특 별 인 부	마대쌓기	인	0.384	

7. 론생쉬트(씨앗부착식생지) <평지부, 공원>

(㎡ 당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
론 생 쉬 트	1m×50m	㎡	1.1	로스 10%
보 통 인 부	법면고르기	인	0.012	
특 별 인 부	쉬트깔기 및 복토	인	0.012	

8-1. 론생배수판(종배수판)

(m 당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
종 배 수 판	20cm×600cm	m	1.0	
부 직 포	1m×20m	m	1.0	
자 갈	Ø25mm	㎡	0.150	
보 통 인 부	터파기	인	0.220	
특 별 인 부	배수판설치	인	0.180	
보 통 인 부	자갈채우기	인	0.245	
특 별 인 부	부직포 및 흙덮기	인	0.053	
보 통 인 부	면다지기	인	0.021	

8-2. 론생배수판(횡배수판)

(m 당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
횡 배 수 판	450cm×30cm	m	1.0	
자 갈	40mm×3mm	m	1.0	
부 직 포	1m×20m	m	1.0	
자 갈	Ø25mm	㎡	0.150	
보 통 인 부	터파기	인	0.220	
특 별 인 부	배수판설치	인	0.200	
보 통 인 부	자갈채우기	인	0.245	
특 별 인 부	부직포 및 흙덮기	인	0.053	
보 통 인 부	면다지기	인	0.021	

※ 배수판설치가 ㄱ자 앵글고정포함임

<비탈면 녹화 자재 “론생” 시리즈> ※친환경 암반녹화 공법 “Lonseng Soil(론생토)” 출시

★ 론생벗칠(씨앗부착벗칠덮기)

★ 론생네트

★ 론생화이버

★ 코아네트 시공

★ 론생백(씨앗부착토낭)

★ 론생리핑네트

★ 벗칠가격

★ 암반녹화공 시공

★ 론생매트

★ 론생배수판

※ 유사품 주의



한국론타이주식회사

http://www.rontai.co.kr E-mail:rontai@korea.com

서울사무소 : 서울 동작구 상도2동 22-1 대화빌딩 302호

TEL (02)812-2377(대) FAX (02)816-2377

김포공장 : 경기도 김포시 양촌면 누산리 467-2

TEL (031)984-3478 FAX (031)984-3477

Lonseng Soil(론생토) 공법

한국론타이(주)제공(㎡ 당)

4

구 분			기울기1:1.5 이상(토사)	기울기1:1.5이상 (점질토사, 사질토사, 역질토사, 풍화토)		
품명	규격	단위	T=0.7cm 수량	T=1cm 수량	T=2cm 수량	T=3cm 수량
Lonseng Soil(론생토)		kg	0.56000	0.8000	1.6000	2.4000
생육보조제(H-E-P)		L	0.0100	0.0150	0.0150	0.0150
천연섬유넷	Ø5×30mm×30mm	㎡				1.2000
고정핀	L=220mm	개				1.0000
고정핀	Ø10, L=300mm	개				
혼합종자	초본형	g	25	25	25	25
덤프트럭	10.5ton	hr	0.0070	0.0100	0.0150	0.0190
물탱크	5,500 ℓ	hr	0.0028	0.0040	0.0050	0.0070
잡재료비	재료비의 3%	식	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
공구손로	인건비의 2%	식	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
설치비	작업반장	인				0.0010
설치비	특별인부	인				0.0080
설치비	보통인부	인				0.0120
살포공	작업반장	인	0.0027	0.0039	0.0050	0.0100
살포공	특별인부	인	0.0027	0.0039	0.0050	0.0100
살포공	기계공	인	0.0027	0.0039	0.0050	0.0100
살포공	보통인부	인	0.0027	0.0039	0.0050	0.0100
덤프트럭	10.5ton	hr	0.0070	0.0100	0.0150	0.0190
물탱크	5,500 ℓ	hr	0.0028	0.0040	0.0050	0.0070
취부기(습식)	25HP	hr	0.0200	0.0290	0.0300	0.0350
덤프트럭	10.5ton	hr	0.0070	0.0100	0.0150	0.0190
물탱크	5,500 ℓ	hr	0.0028	0.0040	0.0050	0.0070

- ① Lonseng Sil(론생토)란 식생기반조성을 위해 특수배합된 생태복원용 인공토양을 지칭한다.
- ② 본 품은 재료할증 포함이며, 면고르기 품은 별도 계상한다.
- ③ 천연섬유NET 설치공이 필요한 경우에는 별도 계상한다.
- ④ 수직높이 20m이상인 경우에는 인력품의 20% 할증 계상한다.
- ⑤ 비탈면 상태(요철, 기울기, 표면요철) 등에 따라 종자, 생육보조제 등이 증·감될 수 있다.
- ⑥ Lonseng Soil(론생토)는 친환경 식식자재로 건조시 30% 내외의 두께 차이를 보일 수 있다.

〈비탈면 녹화 자재 “론생” 시리즈〉※친환경 암반녹화 공법 “Lonseng Soil(론생토)”출시

★ 론생벚길(씨앗부착벚길기)

★ 론생네트

★ 론생화이버

★ 코아네트 시공

★ 론생백(씨앗부착토낭)

★ 론생리핑네트

★ 벚길거적

★ 암반녹화공 시공

★ 론생매트

★ 론생배수판

※ 유사품 주의



한국론타이주식회사

http://www.rontai.co.kr E-mail:rontai@korea.com

서울사무소 : 서울 동작구 상도2동 22-1 대화빌딩 302호
 TEL (02)812-2377(대) FAX (02)816-2377
 김포공장 : 경기도 김포시 양촌면 두산리 467-2
 TEL (031)984-3478 FAX (031)984-3477

Lonseng Soil(론생토) 공법

한국론타이(주)제공(m² 당)

구 분			기울기1:1이상 (풍화암, 리핑암)		기울기1:1이상 (발파암-연암, 경암)	
규격	규격	단위	T=5cm	T=6cm	T=8cm	T=11cm
			수량	수량	수량	수량
1. 앙카핀 및 착지핀 출천공						
발전기	50kW	hr			0.0150	0.0150
핸드드릴및 비트손료	인건비의 2.5%	식			1.0000	1.0000
착암공		인			0.0120	0.0120
보통인부		인			0.0120	0.0120
2. 앙카핀 및 착지핀 설치						
고정핀	Ø10, L=300mm	개	1.0000	1.0000		
앙카핀	Ø16, L=350mm	개			0.2300	0.2300
착지핀	Ø16, L=300mm	개			0.5000	0.5000
설치비	작업반장	인	0.0010	0.0010		
설치비	특별인부	인	0.0080	0.0080	0.0060	0.0060
설치비	보통인부	인	0.0120	0.0120	0.0060	0.0060
3. 부착망설치						
천연섬유넛	Ø5×30mm×30mm	m²	1.2000	1.2000		
부착망	#10.58×58PVC코팅	m²			1.3000	1.3000
철선	#8,PVC코팅	m			1.3000	1.3000
작업반장		인			0.0050	0.0050
특별인부		인			0.0200	0.0200
보통인부		인			0.0200	0.0200
4. 취부공						
론생토조성물		m³	0.0571	0.0714	0.1000	0.1430
Lonseng Soil(론생토)		kg	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
생육보조제(H-E-P)		L	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150
혼합종자	초본형	g	25.0	25.0	25.0	25.0
공기압축기	21m³/min	hr	0.0254	0.0317	0.0458	0.0500
발전기	50kW	hr	0.0254	0.0317	0.0458	0.0500
트럭탑재크레인	5ton	hr	0.0317	0.0400	0.0550	0.0619
물탱크	5,500 ℓ	hr	0.0254	0.0317	0.0458	0.0500
물탱크(습식)	5,500 ℓ	hr	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040
덤프트럭	6ton	hr	0.0032	0.0400	0.0550	0.0619
덤프트럭(습식)	10.5ton	hr	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
작업반장		인	0.0037	0.0047	0.0068	0.0073
특별인부		인	0.0128	0.0160	0.0232	0.0251
기계공		인	0.0030	0.0038	0.0057	0.0060
보통인부		인	0.0240	0.0300	0.0039	0.0462
살포공	작업반장	인	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039
살포공	특별인부	인	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039
살포공	기계공	인	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039
살포공	보통인부	인	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039
취부기	25HP	hr	0.0254	0.0317	0.0458	0.0500
취부기(습식)	25HP	hr	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290

참고제안

녹매토 생태기반환경녹화공법 [특허 제10-1326152호]

(㎡ 당)

품명	규격	단위	적용두께(cm)				비고
			T=0.5	T=1.0	T=2.0	T=3.0	
1. 천연섬유망							
천 연 섬 유 망	ø 2~4, 20~30	㎡	필요시	필요시	1,200	1,200	
고 정 편	L=200mm	개	별도계상	별도계상	1,000	1,000	
2. 천연섬유망설치공							
작 업 반 장		인	필요시	필요시	0.001	0.001	
특 별 인 부		인	별도	별도	0.020	0.020	
보 통 인 부		인	계상	계상	0.030	0.030	
3. 취부공							
녹 매 토	생육기반재	㎡	0.006	0.011	0.022	0.033	
종 자	혼합	g	25.0	30.0	30.0	35.0	
안 정 제	토양응집제	kg	0.007	0.010	0.014	0.020	
종 자 살 포 기	습식-3000L	hr	0.019	0.028	0.029	0.035	
물 탱 크	5500L	hr	0.019	0.028	0.029	0.035	
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.019	0.028	0.029	0.035	
덤 프 트 럭	6ton	hr	0.019	0.028	0.029	0.035	
작 업 반 장		인	0.001	0.002	0.0021	0.0022	
특 별 인 부		인	0.004	0.006	0.006	0.007	
보 통 인 부		인	0.007	0.016	0.017	0.018	

1. 본 공법은 생물다양성증진 및 생태기반환경 조성을 위한 친환경 비탈면녹화공법이다.
2. 잡재료비는 재료비의 3%, 기계손료는 노무비의 2%를 별도 계상한다.
3. 혼합종자배합비율은 지역, 적용범위에 따라 조정할 수 있다.

녹매토 생태기반환경녹화공법 발명특허 (제10-1326152호)


(주)대영녹화산업

영업종목 : 조경식재, 조경시설물설치공사업

Tel.(02)412-7364~5 Fax.(02)412-7366 서울시 송파구 마천로 79 (장한빌딩 302)

4. 본 품은 재료의 할증이 포함된 것이며, 먼고르기 품은 포함되지 않았다.
5. 녹매토란 생물다양성 증진을 위한 생태기반환경 조성을 위해 배합된 친환경 배합토양을 말한다.
6. 수직고 20m 이상인 경우에는 인력품에 다음의 할증률을 가산한다.

수직고	20~30m 미만	30~50m 미만	50m 이상
할증률(%)	20	30	40

7. 본 공법은 습식공법으로 시공 후 재료의 수축변형으로 인한 시공두께가 10~20% 정도의 차이가 나 타날 수도 있다.
8. 시공두께는 비탈면의 경사, 토질 및 압질에 따라 다음과 같이 적용한다.

시공두께	적용대상지역	구배 및 토질	비고
T = 0.5cm	쌓기, 깎기부	1:1 이상 보통토사지역	
T = 1.0cm	쌓기, 깎기부	1:1 이상 보통토사지역	
T = 2.0cm	쌓기, 깎기부	1:1 내외 경질토사, 자갈섞인 토사지역	
T = 3.0cm	쌓기, 깎기부	1:1 내외 경질토사, 자갈섞인 토사지역	

9. 비탈면상태(기울기, 표면요철)에 따라 안정보조재 천연섬유망을 품에 별도 계상하여 선택, 사용할 수 있다.

녹매토 생태기반환경녹화공법 발명특허 (제10-1326152호)



(주)대영녹화산업

영업종목 : 조경식재, 조경시설물설치공사업

Tel. (02)412-7364~5 Fax. (02)412-7366 서울시 송파구 마천로 79 (장한빌딩 302)

참고제안

녹매토 생태기반환경녹화공법

[특허 제10-1326152호]

(㎡ 당)

4

품명	규격	단위	적용두께(cm)				비고
			T=5.0	T=7.0	T=10.0	T=12.0	
1. 부착망 설치							
발전기	50kW	hr	0.023	0.023	0.023	0.023	
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.005	0.005	0.005	0.005	
특별인부	인	인	0.020	0.020	0.020	0.020	
보통인부	인	인	0.020	0.020	0.020	0.020	
2. 앵커 및 착지핀 흘천공							
앵커핀	ø 16, 0.5m	개	0.230	0.230	0.230	0.230	
착지핀	ø 16, 0.35m	개	0.500	0.500	0.500	0.500	
부착망	PVC코팅 58×58	㎡	1.300	1.300	1.300	1.300	
철선	#8, PVC코팅	m	1.300	1.300	1.300	1.300	
3. 기반층 뿔어붙이기							
녹매토	식생기반재	㎡	0.033	0.055	0.088	0.110	
종자	혼합	g	20.0	30.0	40.0	50.0	
취부기	11.94kW	hr	0.021	0.042	0.048	0.065	
공기압축기	21㎡/min	hr	0.021	0.042	0.048	0.065	
발전기	50kW	hr	0.021	0.042	0.048	0.065	
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.021	0.042	0.048	0.065	
물탱크	5500L	hr	0.021	0.042	0.048	0.065	
덤프트럭	6ton	hr	0.021	0.042	0.048	0.065	
조경공		인	0.003	0.005	0.006	0.007	
기계설비공		인	0.003	0.005	0.006	0.007	
특별인부		인	0.013	0.026	0.029	0.033	
보통인부		인	0.025	0.052	0.055	0.063	
4. 종자층 뿔어붙이기							
녹매토	생육기반재	㎡	0.022	0.022	0.022	0.022	
종자	혼합	g	45.0	60.0	60.0	70.0	
안정제	토양응집제	kg	0.014	0.014	0.014	0.014	
종자살포기	습식-3000L	hr	0.029	0.029	0.029	0.029	
물탱크	5500L	hr	0.029	0.029	0.029	0.029	
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.029	0.029	0.029	0.029	
덤프트럭	6ton	hr	0.029	0.029	0.029	0.029	
작업반장		인	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	
특별인부		인	0.006	0.006	0.006	0.006	
보통인부		인	0.017	0.017	0.017	0.017	

1. 본 공법은 생물다양성증진 및 생태기반환경 조성을 위한 친환경 비탈면녹화공법이다.
2. 잡재료비는 재료비의 3%, 기계손료는 노무비의 2%를 별도 계상한다.
3. 혼합종자배합비율은 지역, 적용범위에 따라 조정할 수 있다.

4. 본 품은 재료의 할증이 포함된 것이며, 먼고르기 품은 포함되지 않았다.
5. 녹매토란 생물다양성 증진을 위한 생태기반환경 조성을 위해 배합된 친환경 배합토양을 말한다.
6. 수직고 20m 이상인 경우에는 인력품에 다음의 할증률을 가산한다.

수직고	20~30m 미만	30~50m 미만	50m 이상
할증률(%)	20	30	40

7. 본 공법은 기반층과 종자층으로 시공 후 재료의 수축변형으로 인한 시공두께가 10~20% 정도의 차이가 나타날 수도 있다.
8. 시공두께는 비탈면의 경사, 토질 및 압력에 따라 다음과 같이 적용한다.

시공두께	적용대상지역	구배 및 토질	비고
T = 5.0cm	깎기부	1:1 내외 풍화암, 연암지역	능형망
T = 7.0cm	깎기부	1:0.7 내외 풍화암, 연암지역	능형망
T = 10.0cm	깎기부	1:0.7 내외 경암, 급경사지역	능형망
T = 12.0cm	깎기부	1:0.5 내외 경암, 급경사지역	능형망

녹매토 종자분사파종 + 거적덮기공

(㎡ 당)

공종	NET(거적)설치시공					녹매토 종자분사파종									
품목	NET (거적)	고정핀	항마끈	적용품		녹매토	종자	안정제	트럭탑재 형크레인	덤프 트럭	종자 살포기	물탱크	적용품		
규격 (단위)	100×100 (㎡)	L=200mm (개)	ø4mm (m)	조경공 (인)	보통 인부 (인)	생육 기반재 (㎡)	혼합 (g)	토양 응집제 (kg)	5ton (hr)	6ton (hr)	3000L (hr)	5500L (hr)	작업 반장 (인)	특별 인부 (인)	보통 인부 (인)
T=0.2cm	1.1	1.0	1.5	0.002	0.0007	0.002	25.0	0.03	0.005	0.005	0.005	0.005	0.001	0.002	0.003

1. 본 품은 쌓기비탈면에 적용하는 품으로 재료의 할증이 포함된 것이며, 먼고르기 품은 포함되지 않았다.
2. 잡재료비는 재료비의 3%, 기계손료는 노무비의 2%를 별도 계상한다.
3. 혼합종자배합비율은 지역, 적용범위에 따라 조정할 수 있다.
4. 깎기비탈면 토사적용시 인력품보다 30%까지 증하여 적용한다.

녹매토 생태기반환경 녹화공법 발명특허 (제10-1326152호)



(주)대영녹화산업

영업종목 : 조경식재, 조경시설물설치공사업

Tel. (02)412-7364~5 Fax. (02)412-7366 서울시 송파구 마천로 79 (장한빌딩 302)

4-2-2 초화류 및 초류종자 (2013년 보완)

1. 초류종자 살포(기계살포)

(100m² 당)

구분		규격	단위	수량	비고
자재	종 자		kg	2~3	재료할증포함
	비 료	복합비료	kg	10	"
	피 복 제	화이버/펄프류	kg	18	"
	침식방지안정제	합성접착제	kg	5~15	"
	색 소	착색제	kg	0.2	
장비	종 자 살 포 기	2,500~3,500 l	hr	0.24	
	트 럭	4.5ton	hr	0.24	
	펌 프	ø 50mm	hr	0.24	
인력	조 경 공		인	0.07	
	보 통 인 부		인	0.04	

[주] ① 본 품은 트럭에 종자살포기가 장착되어 살포하는 것을 기준한 것이다.

② 본 품은 소운반 및 재료배합이 포함되어 있다.

③ 살수양생 및 객토가 필요한 때는 별도 계상한다.

2. 거적덮기

(100m² 당)

구분	단위	수량	비고
조 경 공	인	0.20	
보 통 인 부	인	0.07	

[주] ① 본 품은 성토 또는 절토사면에 거적덮기를 설치하는 것으로 소운반이 포함되어 있다.

② 재료량(거적, 고정핀, 착지핀, 매트고정판, 비닐끈 등)은 설계수량에 따라 별도 계상한다.

3. 초화류 식재

(100주 당)

구분	단위	양호	보통	불량
조 경 공	인	0.10	0.15	0.24
보 통 인 부	인	0.05	0.08	0.13

[주] ① 본 품은 재료 소운반, 식재, 물주기 및 마무리를 포함한다.

② 특수화단(花紋花壇, 리본화단, 鋪石화단)은 20%까지 가산할 수 있다.

③ 식재 후 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 '4-5 유지관리'에 따라 별도 계상한다.

④ 초화류 식재품의 적용은 아래의 조건을 감안하여 적용한다.

㉠ 양호 : 작업장소가 넓고 평탄하며, 식재의 내용이 단순하여 작업속도가 충분히 기대되는 조건인 경우

㉡ 보통 : 작업장소에 교목류, 조경석 등 지장물이 있어 식재 작업에 지장을 받는 경우

㉢ 불량 : 작업장소가 경사지로서 작업조건이 복잡한 경우, 도로변·하천변·절개지 등 안전사고의 위험이 있는 경우

4-3 관 목

4-3-1 굴 취 (2013년 보완)

(10주 당)

나무높이(m)	조경공(인)	보통인부(인)
0.3 미만	0.07	0.01
0.3~0.7	0.14	0.03
0.8~1.1	0.22	0.04
1.2~1.5	0.34	0.06

[주] ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 관목수종에 적용한다.

- ② 본 품은 분 보호재(녹화마대, 녹화끈 등)를 활용하여 분을 보호하지 않은 상태로 굴취되는 작업을 기준한 것이다.
- ③ 나무높이가 1.5m를 초과할 때는 나무높이에 비례하여 할증할 수 있다.
- ④ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때는 그 크기를 나무높이로 본다.
- ⑤ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.
- ⑥ 녹화마대, 녹화끈을 사용하여 분을 보호할 경우 '4-4-1 2. 나무높이에 의한 굴취'를 적용한다.
- ⑦ 굴취시 야생일 경우에는 굴취품의 20%까지 가산할 수 있다.

4-3-2 식 재 (2013년 보완)

1. 단식(單植)

(10주 당)

나무높이(m)	조경공(인)	보통인부(인)
0.3 미만	0.15	0.05
0.3~0.7	0.26	0.09
0.8~1.1	0.45	0.15
1.2~1.5	0.68	0.23

- [주] ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 관목수종에 적용한다.
- ② 본 품은 재료소운반, 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 손질, 뒷정리를 포함한다.
- ③ 식재 후 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 '4-5 유지관리'에 따라 별도 계상한다.
- ④ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재시는 품을 별도 계상할 수 있다.
- ⑤ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때에는 그 수관폭을 나무높이로 본다.
- ⑥ 나무높이가 1.5m이상일 때에는 나무높이에 비례하여 할증할 수 있다.

2. 군식(群植)

(10주 당)

나무높이(m)	조경공(인)	보통인부(인)
0.3 미만	0.06	0.02
0.3~0.7	0.10	0.04
0.8~1.1	0.17	0.05
1.2~1.5	0.26	0.08

- [주] ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 관목수종에 적용한다.
 ② 본 품은 재료소운반, 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 손질, 뒷정리를 포함한다.
 ③ 식재 후 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 '4-5 유지관리'에 따라 별도 계상한다.
 ④ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재시는 품을 별도 계상할 수 있다.
 ⑤ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때에는 그 수관폭을 나무높이로 본다.
 ⑥ 나무높이가 1.5m 이상일 때에는 나무높이에 비례하여 할증할 수 있다.
 ⑦ 군식은 일반적으로 아래의 식재밀도 이상인 경우를 말한다.

(주/m²)

수관폭(cm)	20	30	40	50	60	80	100
주수	32	14	8	5	4	2	1

4-4 교 목

4-4-1 굴 취 (2013년 보완)

1. 뿌리돌림

(주 당)

근원직경 (cm)	조경공 (인)	보통인부 (인)	근원직경 (cm)	조경공 (인)	보통인부 (인)
3	0.03	0.01	36	1.86	0.22
5	0.06	0.01	42	2.04	0.25
7	0.11	0.01	48	2.32	0.28
9	0.17	0.02	54	2.79	0.33
11	0.23	0.03	60	3.07	0.36
13	0.30	0.03	66	4.18	0.50
15	0.37	0.05	72	4.65	0.55
18	0.56	0.06	78	5.21	0.62
21	0.65	0.08	84	6.51	0.78
24	0.74	0.09	90	7.06	0.85
30	1.58	0.19	100	7.90	0.95

[주] ① 뿌리돌림은 수목 이식 전에 뿌리 분 밖으로 돌출된 뿌리를 깨끗이 절단하여
주근 가까운 곳의 측근과 잔뿌리의 발달을 촉진시키는 작업이다.

② 분은 근원직경의 4~5배로 한다.

③ 뿌리 절단 부위의 보호를 위한 재료비는 별도 계상한다.

2. 나무높이에 의한 굴취

(주 당)

나무높이(m)	조경공(인)	보통인부(인)
1.0 이하	0.06	0.01
1.1 ~ 1.5	0.07	0.02
1.6 ~ 2.0	0.08	0.02
2.1 ~ 2.5	0.10	0.03
2.6 ~ 3.0	0.11	0.03
3.1 ~ 3.5	0.13	0.03

나무높이(m)	조경공(인)	보통인부(인)
3.6 ~ 4.0	0.15	0.04
4.1 ~ 4.5	0.17	0.04
4.6 ~ 5.0	0.19	0.05
비고	- 분이 없는 경우 굴취품의 20%를 감한다.	

[주] ① 본 품은 근원(흉고)직경을 추정하기 어려운 수종에 적용한다.

* 곶솔(3m 이하), 독일가문비나무, 동백나무, 리기다소나무, 섬잣나무, 실편백, 아왜나무, 잣나무, 젓나무, 주목, 측백나무, 편백, 선향나무 등 이와 유사한 수종에 적용할 수 있다.

② 분은 근원직경의 4~5배로 한다.

③ 본 품은 준비, 구덩이파기, 뿌리절단, 분뜨기, 운반준비 작업을 포함한다.

④ 분뜨기, 운반준비를 위한 재료비는 별도 계상한다.

⑤ 굴취시 야생일 경우에는 굴취품의 20%까지 가산할 수 있다.

⑥ 현장의 시공조건, 수목의 성상에 따라 기계사용이 불가피한 경우 별도 계상한다.

⑦ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.

3. 근원(흉고)직경에 의한 굴취

(주 당)

근원(흉고)직경 (cm)	조경공 (인)	보통인부 (인)	굴삭기 (hr)	크레인 (인)
4 이하	0.08	0.02	-	-
5(4 이하)	0.10	0.03	-	-
6 ~ 7(5 ~ 6)	0.17	0.04	-	-
8 ~ 9(7 ~ 8)	0.27	0.07	-	-
10 ~ 11(9)	0.15	0.06	0.49	-
12 ~ 14(10~12)	0.26	0.08	0.59	-
15 ~ 17(13 ~ 14)	0.40	0.10	0.71	-
18 ~ 19(15 ~ 16)	0.51	0.11	0.81	-

(주 당)

근원(홍고)직경 (cm)	조경공 (인)	보통인부 (인)	굴삭기 (hr)	크레인 (인)
20 ~ 24(17 ~ 20)	0.67	0.13	0.95	0.19
25 ~ 29(21 ~ 24)	0.90	0.16	1.15	0.23
30 ~ 34(25 ~ 28)	1.12	0.19	1.35	0.27
35 ~ 39(29 ~ 32)	1.35	0.22	1.55	0.31
40 ~ 44(33 ~ 37)	1.57	0.25	1.74	0.35
45 ~ 49(38 ~ 41)	1.80	0.28	1.94	0.39
50 ~ 54(42 ~ 45)	2.02	0.31	2.14	0.43
55 ~ 59(46 ~ 49)	2.25	0.34	2.34	0.47
60(50)	2.38	0.36	2.46	0.50
비고	- 분이 없는 경우 굴취품의 20%를 감한다.			

[주] ① 본 품은 교목류 수종에 적용한다.

② 분은 근원직경의 4~5배로 한다.

③ 본 품은 준비, 구덩이파기, 뿌리절단, 분뜨기, 운반준비 작업을 포함한다.

④ 현장의 시공조건, 수목의 성상에 따라 기계사용이 불가피한 경우 별도 계상한다.

⑤ 분 뜨기, 운반준비를 위한 재료비는 별도 계상한다.

⑥ 굴취시 야생일 경우에는 굴취품의 20%까지 가산할 수 있다.

⑦ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.

⑧ 장비 규격은 다음을 기준으로 한다.

근원직경	굴삭기	크레인
10cm ~ 19cm	0.4m³	-
20cm ~ 26cm	0.6m³	트럭탑재형 크레인 10ton
27cm ~ 39cm	0.6m³	트럭탑재형 크레인 15ton
40cm ~ 60cm	0.6m³	크레인(타이어) 25 ~ 50ton

4-4-2 식재 (2013년 보완)

1. 나무높이에 의한 식재

(주 당)

나무높이 (m)	인력시공		기계시공		
	조경공 (인)	보통인부 (인)	조경공 (인)	보통인부 (인)	굴삭기 (hr)
1.0 이하	0.07	0.06	—	—	—
1.1 ~1.5	0.09	0.07	—	—	—
1.6 ~2.0	0.11	0.09	—	—	—
2.1 ~2.5	0.15	0.12	—	—	—
2.6 ~3.0	0.19	0.14	—	—	—
3.1 ~3.5	0.23	0.17	0.14	0.07	0.27
3.6 ~4.0	0.29	0.20	0.15	0.08	0.31
4.1 ~4.5	0.33	0.23	0.15	0.09	0.35
4.6 ~5.0	0.38	0.27	0.16	0.11	0.39
비고	- 지주목을 세우지 않을 때는 다음의 요율을 감한다.				
	인력시공시		기계시공시		
	인력품의 10%		인력품의 20%		

[주] ① 본 품은 흉고 또는 근원직경을 추정하기 어려운 수종에 적용한다.

* 곶솔(3m 이하), 독일가문비나무, 동백나무, 리기다소나무, 섬잣나무, 실편백, 아왜나무, 잣나무, 젓나무, 주목, 측백나무, 편백, 선향나무 등 이와 유사한 수종에 적용할 수 있다.

② 본 품은 재료소운반, 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 지주목세우기, 뒷정리를 포함한다.

③ 식재 후 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 '4-5 유지관리'에 따라 별도 계상한다.

④ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재시는 품을 별도 계상할 수 있다.

⑤ 현장의 시공조건, 수목의 성장에 따라 기계 시공이 불가피한 경우는 별도 계상한다.

⑥ 굴삭기 규격은 0.4m³를 기준으로 한다.

4

2. 흉고(근원)직경에 의한 식재

(주 당)

흉고(근원)직경 (cm)	구분			
	조경공(인)	보통인부(인)	굴삭기(hr)	크레인(hr)
4(5) 이하	0.11	0.06	—	—
5(6)	0.18	0.09	—	—
6~7 (7~8)	0.28	0.14	—	—
8~9 (9~11)	0.20	0.12	0.39	—
10~11 (12~13)	0.26	0.14	0.46	—
12~14 (14~17)	0.33	0.16	0.56	—
15~17 (18~20)	0.42	0.18	0.68	—
18~19 (21~23)	0.50	0.21	0.77	0.22
20~24 (24~29)	0.60	0.24	0.91	0.28
25~29 (30~35)	0.74	0.28	1.10	0.36
30~34 (36~41)	0.89	0.32	1.29	0.45
35~39 (42~47)	1.04	0.37	1.48	0.53
40~44 (48~53)	1.19	0.41	1.67	0.62
45~49 (54~59)	1.33	0.46	1.87	0.70
50 (60)	1.42	0.48	1.98	0.75
비고	－ 지주목을 세우지 않을 때는 다음의 요율을 감한다.			
	인력시공시		기계시공시	
	인력품의 10%		인력품의 20%	

[주] ① 본 품은 교목류 수종에 적용한다.

② 본 품은 재료소운반, 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 지주목세우기, 뒷정리를 포함한다.

③ 식재 후 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 '4-5 유지관리'에 따라 별도 계상한다.

④ 흉고직경은 지표면에서 높이 1.2m 부위의 나무줄기 지름이다.

- ⑤ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재시는 품을 별도 계상할 수 있다.
- ⑥ 현장의 시공조건, 수목의 성장에 따라 기계시공이 불가피한 경우는 별도 계상한다.
- ⑦ 장비 규격은 다음을 기준으로 한다.

흉고직경	굴삭기	크레인
8cm ~ 17cm	0.4m³	—
18cm ~ 22cm	0.6m³	트럭탑재형 크레인 10ton
23cm ~ 34cm	0.6m³	트럭탑재형 크레인 15ton
35cm ~ 50cm	0.6m³	크레인(타이어) 25 ~ 50ton

4-5 유지관리

4-5-1 전정(剪定)

1. 일반전정

(주 당)

구분		단위	수량(흉고직경 cm)					
			낙엽수			상록수		
			11미만	11~21미만	21이상	11미만	11~21미만	21이상
인력시공	조경공인	인	0.06	0.10	0.16	0.05	0.09	0.15
	보통인부	인	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04
기계시공	조경공인	인	—	0.04	0.07	—	0.04	0.06
	보통인부	인	—	0.02	0.03	—	0.01	0.02
	고소작업차	hr	—	0.14	0.23	—	0.13	0.21

- [주] ① 본 품은 수목의 정상적인 생육장애요인의 제거 및 외관적인 수형을 다듬기 위해 실시하는 전정 작업을 기준한 품이다.
- ② 본 품은 준비, 소운반, 전정, 뒷정리를 포함한다.
- ③ 고소작업차는 트럭탑재형크레인(5ton)을 적용한다.
- ④ 공구손료 및 경장비(전정기 등)의 기계경비는 인력품의 2.5%를 계상한다.
- ⑤ 전정 후 외부 운반 및 폐기물처리비는 별도 계상한다.

2. 가로수 전정

(주 당)

구분		단위	수량(흉고직경 cm)					
			11미만	11~21미만	21~31미만	31~41미만	41~51미만	51이상
강 전 정	조 경 공	인	0.09	0.13	0.18	0.22	0.27	0.32
	보 통 인 부	인	0.21	0.31	0.42	0.52	0.63	0.89
	고소작업차	hr	0.36	0.48	0.62	0.76	0.89	1.03
약 전 정	조 경 공	인	0.06	0.09	0.12	0.15	0.19	0.22
	보 통 인 부	인	0.13	0.20	0.28	0.36	0.43	0.51
	고소작업차	hr	0.20	0.30	0.41	0.53	0.64	0.75

[주] ① 본 품은 가로수(낙엽수)의 전정을 기준한 품이다.

② 본 품은 준비, 소운반, 전정 및 전정 후 뒷정리(적재 및 적상) 작업을 포함한다.

③ 교통정리 등 안전관리를 포함한다.

④ 고소작업차는 트럭탑재형크레인(5ton)을 적용한다.

⑤ 공구손료 및 경장비(전정기 등)의 기계정비는 인력품의 2.5%를 계상한다.

⑥ 전정 후 외부 운반 및 폐기물처리비는 별도 계상한다.

3. 관목 전정

(식재면적 10m² 당)

구분	단위	수량(나무높이)	
		0.9m 미만	0.9m 이상
조 경 공	인	0.02	0.03
보통인부	인	0.04	0.07

[주] ① 본 품은 군식으로 식재된 관목 전정을 기준한 품이다.

② 본 품은 준비, 소운반, 전정 및 전정 후 뒷정리를 포함한다.

③ 공구손료 및 경장비(전정기 등)의 기계정비는 인력품의 3.5%를 계상한다.

④ 본 품은 인력에 의한 작업을 기준한 것이며, 고소작업차가 필요한 경우 기계정비는 별도 계상한다.

⑤ 전정 후 외부 운반 및 폐기물처리비는 별도 계상한다.

4-5-2 수간보호 (2014년 보완)

(주 당)

흉고직경(cm)	조경공(인)	보통인부(인)
4이하	0.04	0.01
5	0.05	0.02
6~7	0.07	0.03
8~9	0.11	0.05
10~11	0.15	0.06
12~14	0.21	0.09
15~17	0.29	0.13
18~19	0.37	0.16
20~24	0.49	0.21
25~29	0.67	0.29
30~34	0.88	0.38
35~39	1.00	0.44
40~44	1.12	0.49
45~49	1.24	0.54
50	1.31	0.57

[주] ① 본 품은 겨울철 환경에 적응할 수 있도록 녹화마대 등의 수간보호재로 교목의 줄기싸주기를 하는 품이다.

② 수간보호의 범위는 지표로부터 1.5m 높이까지의 수간에 모양을 내어 감싸주는 기준이다.

③ 재료량은 설계수량에 따라 별도 계상한다.

4-5-3 관 수 (2013년 보완)

1. 인력관수

(주 당)

종별	홍고직경(cm)				
	10 미만	10~20 미만	20~30 미만	30~40 미만	40 이상
보통인부(인)	0.03	0.04	0.06	0.08	0.1

2. 살수차에 의한 관수

(식재면적 100m² 당)

살수차 규격(ℓ)	보통인부(인)	살수차 운전시간(h)
1,800	0.23	0.84
3,800	0.12	0.66
5,500~6,500	0.05	0.36

[주] ① 살수차의 운전시간에는 급수 1회당 5km까지의 이동품이 포함되어 있다.

② 이동거리가 5km를 초과하면 5km마다 1,800 ℓ 규격과 3,800 ℓ 규격은 0.07h/100m², 5,500 ℓ ~6,500 ℓ 규격은 0.04h/100m²를 가산한다.

4-5-4 제초 및 풀깎기 (2014년 보완)

1. 제초

(100m² 당)

구분	단위	수량	
		일반 잔디지역	지장물 지역
보통인부	인	0.45	0.65

[주] ① 본 품은 인력으로 잡초를 제거하는 품이다.

② 지장물 지역은 정기적으로 제초작업이 진행되지 않아 대상지역 잡초의 밀도가 높거나, 지장물(초화류, 관목류 등)이 많은 지역을 의미한다.

③ 본 품은 제초 및 뒷정리를 포함한다.

④ 외부 운반 및 폐기물처리비는 별도 계상한다.

2. 잔디깎기

(100㎡ 당)

구분		단위	수량	
			배부식	핸드가이드식
기계사용 잔디깎기	특별인부	인	0.09	0.02
모으기 및 제거	보통인부	인	0.03	0.03
비고		- 정기적인 잔디깎기 작업이 진행되지 않아 대상지역 잔디의 밀도가 높고 길이가 길게 자란 경우 본 품을 10%까지 가산한다.		

[주] ① 풀 모으기 및 제거는 인력에 의한 풀 모으기 및 적재작업을 기준하며 외부 운반비, 폐기물처리비는 별도 계상한다.

② 기계경비는 다음 기준을 적용한다.

구분	배부식 기계	핸드가이드식 기계
기계경비	기계사용 잔디깎기 품의 10%	기계사용 잔디깎기 품의 15%

3. 예초

(100㎡ 당)

구분		규격	단위	수량
기계사용 풀깎기	특별인부	－	인	0.11
풀 모으기 및 제거	보통인부	－	인	0.04
비고	－ 경사구간에서는 다음의 할증을 적용한다.			
	구분	경사도	할증율(%)	
	할증기준	25° 이상	10	
	－ 정기적인 예초작업이 진행되지 않아 대상지역 풀의 밀도가 높고 길이가 길게 자란 경우 본 품을 10%까지 가산한다.			

[주] ① 본 품은 배부식 기계를 사용한 풀 깎기 작업을 기준한 품이다.

② 풀 모으기 및 제거는 인력에 의한 풀 모으기 및 적재작업을 기준하며 외부 운반비, 폐기물처리비는 별도 계상한다.

③ 기계경비는 기계사용 풀깎기 인력 품의 10%를 계상한다.

참고제안

방초매트를 이용한 식생차단공법
그린가드(Green guard)

(단위 : m 당)

구분			신설도로		유지관리도로	
품 명	규 격	단 위	지주2m	지주4m	지주2m	지주4m
1. 자재						
식 생 차 단 시 트	그린가드	m ²	1.1	1.1	1.1	1.1
그 린 가 드 홀 더	ø140	개	0.5	0.25	0.5	0.25
고 정 팩	L=250mm	"	4.0	4.0	4.0	4.0
고 정 대	W30, L=1,000mm	"	1.0	1.0	1.0	1.0
칼 브 릭	Ø6, L=35mm	"	5.0	5.0	5.0	5.0
잡 재 료 비	재료비의 3%	식	1.0	1.0	1.0	1.0
2. 노무						
시 및 트 면 설 정 치 리	작업반장	인	0.006	0.006	0.006	0.006
	특별인부	"	0.041	0.041	0.041	0.041
	보통인부	"	0.076	0.076	0.076	0.076
	공구손료	식	1.0	1.0	1.0	1.0
3. 장비						
굴	삭	기	0.6m ³	hr		
					0.015	0.015

1. 본 공법은 도로변 식생침입차단 및 시거확보를 유도하는 유지관리 공법이다.
2. 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다.
3. 면정리는 식생차단시트 설치를 위한 정리작업을 의미하는 것이며 잡석제거 및 토사면 다짐과 같은 먼고르기 품은 현장여건에 따라 별도 계상한다.
4. 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.
5. 가드레일 단부구간은 자재할증을 별도로 계상한다.

친환경적인 비탈면 생태복원공법

제초가 필요없는 그린가드 방초매트공법

코매트·에코플렉스·그린네트·금비토·S/A코매트·S/A그린네트·그린가드

국토부 건설신기술 제461호, 환경부 환경신기술 제153호, 특허청 발명특허

❖ 대통령 표창, 국토교통부장관 표창, 환경부장관 표창

❖ ISO 9001, 친환경마크, INNObiz, MAINBIZ, 녹색기술 인증기업

**(주)다원녹화건설**

부설 | 생태복원기술연구소

Tel.(02)539-8344(대) Fax.(02)539-8341 경기도 과천시 별양상거로 13(별양동 교보빌딩 7층) <http://www.dawonland.co.kr>

4-5-5 시 비(施肥) (2014년 보완)

1. 교목시비(喬木施肥)

(10주 당)

구분	단위	수량(근원직경 cm)					
		11미만	11~21미만	21~31미만	31~41미만	41~51미만	51이상
조 경 공	인	0.29	0.37	0.44	0.51	0.58	0.66
보 통 인 부	인	0.09	0.11	0.13	0.16	0.18	0.20

[주] ① 본 품은 교목의 환상시비를 기준한 품이다.

② 본 품은 터파기, 비료포설, 되메우기 작업을 포함한다.

③ 비료의 종류, 수량은 토양의 상태, 수종, 수세 등을 고려하여 결정한다.

2. 관목시비(灌木施肥)

(식재면적 100㎡ 당)

명칭	단위	수량	비고
조 경 공	인	0.3	
보통인부	인	0.8	

[주] ① 본 품은 관목근식의 경우에 적용한다.

② 비료의 종류, 수량은 토양의 상태, 수종, 수세 등을 고려하여 결정한다.

3. 잔디시비

(10,000㎡ 당)

명칭	단위	수량
조 경 공	인	0.4
보 통 인 부	〃	1.4
트럭(2.5t)	시간	2.6

[주] ① 본 품은 화학비료의 살포가 300~700kg/10,000㎡인 때를 표준으로 한다.

다만 현장조건, 살포조건에 따라 살포량이 다를 때는 본 품의 20% 범위 내에서 증감할 수 있다.

② 비료량은 별도 계상한다.

4-5-6 약제 살포 (2014·2018년 보완)

1. 장비사용 약제살포

(약제살포량 1,000 ℓ 당)

구분	규격	단위	수량
조 경 공		인	0.43
보 통 인 부		인	0.64
동 력 분 무 기	4.85kW	hr	1.52
덤프 트럭	2.5톤	hr	2.18

[주] ① 본 품은 배합된 액체형 약제를 동력분무기를 사용하여 수목류에 살포하는 품이다.

② 본 품은 약제배합, 살포 및 뒷정리 작업이 포함된 것이다.

③ 작업여건(동력분무기의 살포범위를 벗어나는 경우)에 따라 고소작업차가 필요한 경우에는 기계경비를 별도 계상한다

참고제안

친환경 잔디생육환경 개선공법(잡초제거)

[특허 제10-0413011호, 특허 제10-1190596호, 특허 제10-1206108호, 특허 제10-1473621호]

(㎡ 당, 회당)

구 분	규 격	단 위	수 량
친환경 잔디생육환경개선 조성물	200ml	식	1
특별인부		인	0.000086
보통인부		인	0.000128
동력분무기	4.85kW	hr	0.000304
덤프트럭	2.5톤	hr	0.000436

- 1) 1년 3회 시공으로 완벽한 잔디밭 복원가능
- 2) 친환경 잔디생육환경 개선용 조성물에 의한 잔디관리(제초)공법임
- 3) 기존에 사용되고 있는 약량보다 90%~50%까지 줄여서 사용됨
- 4) 환경친화적이며 수목, 잔디, 야생화에 약해가 없음

〈특허 제10-0413011호, 특허 제10-1190596호, 특허 제10-1206108호, 특허 제10-1473621호〉

특허공법에 의한 친환경 잔디생육환경 개선공사 (잡초제거)

 (주)잡 초

- 경기도 하남시 하남대로 302번길 3 (하산곡동)
- TEL. 031)796-4841
- FAX. 031)796-4842
- 전문건설업면허(조경식재공사업)
- E-mail : jcl200@hanmail.net
- www.jobcho.com

2. 인력 약제살포

(100m²당)

구 분	단위	수량
조 경 공	인	0.05

[주] ① 본 품은 배합된 액체형 약제를 인력으로 잔디에 살포하는 기준이다.

② 본 품은 약제배합, 살포 및 뒷정리 작업이 포함된 것이다.

4-5-7 방풍벽 설치(거적세우기) (2014년 신설)

(10m 당)

구분	단위	수량(설치높이)	
		H=0.45m	H=0.9m
조 경 공	인	0.05	0.07
보 통 인 부	인	0.03	0.04

[주] ① 본 품은 도로인접구간에 식재된 관목의 염해방지 및 방풍을 위해 거적을 세워 설치하는 기준이다.

② 본 품은 소운반, 지지대 및 지지철선 설치, 거적 설치, 고정 및 마무리 품을 포함한 것이다.

③ 본 품은 신호수 및 교통정리 등 안전관리를 포함한 것이다.

4-6 조경 구조물

4-6-1 조경석 쌓기 및 놓기 (2013년 보완)

1. 정원석 쌓기 및 놓기

(ton 당)

구분	공사구모(총시공량)	조경공(인)	굴삭기(hr)
쌓기	20ton미만	1.212	0.657
	20ton이상	1.040	0.684
놓기	20ton미만	0.968	0.657
	20ton이상	0.836	0.684

- [주] ① 본 품은 수석, 자연석 또는 조경석을 단독 또는 무리로 설치하여 미관이 고려된 경관을 조성하는 경우에 적용한다.
- ② 본 품은 다짐 및 정지품이 포함된 것이다.
- ③ 운반비는 별도 계상한다.
- ④ 지형 등 작업의 난이도에 따라 20%까지 가산할 수 있다.
- ⑤ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.
- ⑥ 굴삭기는 0.7m³를 적용한다.
- ⑦ 사이목 식재는 별도 계상한다.

2. 조경 유용석 쌓기 및 놓기

(10ton 당)

구분		규격	단위	수량
인력	조경공		인	0.84
	석공		인	2.51
장비	굴삭기	0.6m ³	hr	5.88

- [주] ① 본 품은 조경석이나 현장유용석을 활용하여 긴 선형의 화단, 수로 경계 등의 수직 방향의 사면을 조성하는 경우에 적용한다.
- ② 본 품은 재료소운반, 위치선정, 쌓기 및 놓기, 다짐 및 정지품이 포함된 것이다.
- ③ 운반비는 별도 계상한다.
- ④ 사이목 식재는 별도 계상한다.

4-7 비탈면 녹화

4-7-1 절토사면 녹화 (2013년 보완)

1. 부착망 설치

(10m² 당)

뿔어붙이기 두께	특별인부(인)	보통인부(인)	발전기(hr)	크레인(hr)
t=10cm 이하	0.27	0.07	0.23	0.05
t=15cm	0.31	0.09	0.31	0.05

뽑어붙이기 두께	특별인부(인)	보통인부(인)	발전기(hr)	크레인(hr)
비 고	- 수직고 20m 이상인 경우 인력품에 다음 합증률을 가산한다.			
	수직고	20 ~ 30m	30 ~ 50m	50m 이상
	합증률(%)	20	30	40

[주] ① 본 품은 절토면의 식생기반제 뽑어붙이기를 위한 부착망 설치 작업으로 철망(PVC코팅) 설치를 기준한 것이다.

② 본 품은 자재 소운반, 부착망펼치기, 앵커핀 및 착지핀 설치, 정리 작업을 포함한다.

③ 면 고르기가 필요할 경우 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비의 기계경비는 인력품의 2.5%를 계상한다.

⑤ 발전기는 50kW급, 크레인은 트럭탑재형크레인 5ton급을 적용한다.

⑥ 재료량은 아래 기준을 참고한다.

구분	앵커핀(개)	착지핀(개)	부착망(m ²)	철선(m)
규격	ø 16, 0.5m	ø 16, 0.35m	ø 3.258×58 PVC코팅	#8 PVC코팅
t=10cm 이하	2,3	5	13	13
t=15cm	4,6	5	13	17

* 재료합증량은 포함되어 있다.

⑦ 잡재료비는 재료비의 3%를 계상한다.

임녹토 암절개면 보호 식재 공법(두꺼운 식생기반재취부공)

생태복원SS녹화공법시스템, 암절개면보호식재공, 거적덮기, 알루미늄교량유지관리점검대, 신축이음장치, 교량점배수시설, 교량선배수시설, PY-BEAM교량 방음벽 및 방음터널, 교량교차장치, 알루미늄차광판, 절토부점검로, 충격흡수식가드레일, 차량방호책, 외장재, 교량난간, 조형난간, 교량교차장치, 경관조형물



SYTD 신영기술개발(주)

본 사 : 경기도 과천시 별양상가로 2 에스트로빌딩 8F
제1공장 : 충북 진천군 진천읍 장관리 609-4
제2공장 : 경상북도 경산시 남천면 홍산길 85(홍산리 235번지)

TEL : 02)504-0350
FAX : 02)504-5746
MAIL : alsts@chol.com

도공, 부링그라우팅, 비개설치
보유면허 : 및 해체, 전기 조정식제
조경시설물, 철물

(회)

[주] ① 본 품은 식생기반재 뽑아붙이기 작업을 위한 기계기구 설치작업을 기준
한 것이다.

② 본 품은 장비세팅, 배관연결, 시험운전, 작업 후 해체정리 작업을 포함한다.

③ 크레인 은 트럭탑재형크레인 5ton급을 적용한다.

(10m² 당)

구분	조경공	기계 설비공	특별 인부	보통 인부	취부기	공기 압축기	발전기	트럭 탑재형 크레인	물탱크	덤프 트럭
					25 ℓ	21m³/min	50kW	5톤		
단위	인	인	인	인	hr	hr	hr	hr	hr	hr
T=5cm	0.04	0.04	0.08	0.07	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
T=7cm	0.05	0.05	0.10	0.09	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
T=10cm	0.07	0.07	0.14	0.12	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
T=15cm	0.10	0.10	0.19	0.18	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
비 고	- 수직고 20m 이상인 경우 인력품에 다음 할증율을 가산한다.									
	수직고			20 ~ 30m		30 ~ 50m		50m 이상		
	할증률(%)			20		30		40		

- [주] ① 본 품은 식생기반제와 종자를 혼합하여 비탈면에 뿔어붙이기는 작업을
기준한 것으로 비탈면 녹화를 위한 유사공법에 적용할 수 있다.
- ② 재료량은 각 공법의 설계기준에 따라 계상한다.
- ③ 잡재료는 재료비의 3%로, 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.

참고제안

연속섬유보강토공법(GEOFIBER)

[건설신기술 제674호, 환경신기술 제285호, 특허 제10-0683960호, 특허 제10-1108002호, 특허 제10-1035264호]

구분		규격	단 위	용적형 (m³)	비탈면보호형(m²)							중기운반 (회)
					토사부			암반부			하천호안부	
					T=30cm	T=40cm	T=50cm	T=30cm	T=40cm	T=50cm		
					1:0.7 이상 (경사도 ↓)			1:0.7 미만 (경사도 ↑)			1:2 이하 (경사도 ↑)	
자 재	이면배수관	W300×L1000	개	—	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	앵커핀	D9×L200	개	—	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	플레이트앵커	D19×L800	개	—	—	—	—	0.450	0.450	0.450	—	
		D19×L1200		—	0.450	0.450	0.450	—	—	—	0.450	
	유기블록	200×100×100	개	5,000	3,000	4,000	5,000	3,000	4,000	5,000	3,000	
	보강토	20mm 이하	m³	1,560	0.468	0.624	0.780	0.468	0.624	0.780	0.312	
장 비	연속섬유	150d ± 5d	kg	4,123	1,237	1,649	2,062	1,237	1,649	2,062	0.825	
	취부기	18.65kW(25HP)	hr	0.707	0.214	0.283	0.354	0.214	0.283	0.354	0.141	
	공기압축기	21m³/min	hr	0.707	0.214	0.283	0.354	0.214	0.283	0.354	0.141	
	발전기	50kW	hr	0.707	0.214	0.283	0.354	0.214	0.283	0.354	0.141	
	타이어로더	1.34m³	hr	0.707	0.214	0.283	0.354	0.214	0.283	0.354	0.141	
	벨트콘베이어	3.73kW(5HP)	hr	0.707	0.214	0.283	0.354	0.214	0.283	0.354	0.141	
	실사출기	4nozzle	hr	0.707	0.214	0.283	0.354	0.214	0.283	0.354	0.141	
	물탱크(살수차)	5,500 ℓ	hr	0.707	0.214	0.283	0.354	0.214	0.283	0.354	0.141	
	초고압펌프	200kg/cm²	hr	0.707	0.214	0.283	0.354	0.214	0.283	0.354	0.141	
	드릴웨곤	7.4m³/min	hr	0.707	0.214	0.283	0.354	0.214	0.283	0.354	0.141	
	트럭탑재형 크레인	18ton	hr	—	—	—	—	—	—	—	—	8,000
	지게차	5ton	hr	—	—	—	—	—	—	—	—	8,000

※ 다음페이지 계속

원지반 식생정착공법(CODRA)	연속섬유보강토공법(GEOFIBER)
자연스러운 경관을 창출하는 생태적 복원기술	지형복구 및 식생복원기술
건설신기술 제310호	건설신기술 제674호, 환경신기술 제285호
 일송환경복원(주) http://www.ilsong.co.kr 본사 : 경기도 용인시 기흥구 영통동 풍곡영로 121 200(영통, 영남) TEL : (031)898-4971-3 FAX : (031)898-4974	 일송지오텍(주) ILSONG GEOTECH CO., LTD 본사 : 경기도 용인시 기흥구 영통동 풍곡영로 121 102(영통, 영남) TEL : (031)898-4971-3 FAX : (031)898-4974

구분	규격	단 위	옹벽형 (㎡)	비탈면보호형(㎡)								중기운 반(회)
				토사부			암반부			하천호안부		
				T=30cm	T=40cm	T=50cm	T=30cm	T=40cm	T=50cm	T=20cm		
				1:0.7 이상 (경사도 ↓)			1:0.7 미만 (경사도 ↑)			1:2이하 (경사도 ↑)		
(1) 이면배수공												
작업반장		인	—	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005		
착암공		인	—	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012		
특별인부		인	—	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012		
보통인부		인	—	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012		
(2) 플레이트앵커삽입공												
보링공		인	—	0.0437	0.0437	0.0437	0.0259	0.0259	0.0259	0.0437		
특별인부		인	—	0.0437	0.0437	0.0437	0.0173	0.0173	0.0173	0.0437		
보통인부		인	—	0.0151	0.0151	0.0151	0.0086	0.0086	0.0086	0.0151		
(3) 보강토공												
작업반장		인	0.092	0.028	0.037	0.046	0.028	0.037	0.046	0.018		
기계운전사		인	0.086	0.027	0.035	0.044	0.027	0.035	0.044	0.017		
기반재분사공		인	0.096	0.029	0.039	0.048	0.029	0.039	0.048	0.020		
실사출기 분사공		인	0.096	0.029	0.039	0.048	0.029	0.039	0.048	0.020		
보통인부		인	0.548	0.165	0.220	0.274	0.165	0.220	0.274	0.110		
(4) 중기운반												
작업반장		인	—	—	—	—	—	—	—	—	1,000	
보통인부		인	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	

- 1) 옹벽형에서 이면배수공과 플레이트앵커삽입공은 별도 계상한다.
- 2) 면고르기는 본 품에서 제외되었으며, 설계시 토질별 면고르기를 토공에 별도 계상한다.
- 3) 중기운반 : 시공 현장간 이격거리가 70m이상일 경우 시공이 가능한 장소로 중기를 운반하여 시공한다.
- 4) 중앙집중식 배수구 등 배수를 목적으로 하는 암거공이나 연약지반의 보강을 위해 앵커공을 수행 할 경우 비용은 별도 계상한다.
- 5) 녹화공의 경우 원지반식생정착공법(CODRA40 / T=3cm)을 적용한다.
- 6) 옹벽형 적용 기준 : ① 켄기 형태의 붕괴로 비탈면 보호형으로 붕괴 이전과 유사한 지형 복구가 불가능한 경우 등
② 붕괴지역으로 균일한 요철 상태로의 면 처리가 불가능할 경우 등
③ EPS블럭, 계단식옹벽, 쇄석마데 쌓기 등 연속섬유보강토에 의한 체적 충진이 필요한 경우 등
- 7) 시공수량이 아래의 기준 수량 미만인 경우 설계가를 50% 할증하여 적용한다.

구분	옹벽형	T=30cm	T=40cm	T=50cm	T=20cm(하천호안부)
기준수량	200㎡	500㎡	500㎡	500㎡	500㎡

- 8) 계비는 및 돌망데 등의 상부에 보강토공법을 조성할 경우 요철 부위 충진을 위하여 50% 내 할증을 적용한다.

원지반 식생정착공법(CODRA)	연속섬유보강토공법(GEOFIBER)
자연스러운 경관을 창출하는 생태적 녹화기술	지형복구 및 식생복원기술
건설신기술 제310호	건설신기술 제674호, 환경신기술 제285호
 일송환경복원(주) http://www.ilsong.co.kr 본사 : 경기도 용인시 기흥구 영통동 풍덕성로 121, 2403호(5층, 영우빌) TEL : (031)898-4971~3 FAX : (031)898-4974	 일송지오테크(주) ILSONG GEOTECH CO.,LTD 본사 : 경기도 용인시 기흥구 영통동 풍덕성로 121, 1335호(5층, 영우빌) TEL : (031)898-4971~3 FAX : (031)898-4974

원지반식생정착공법(CODRA)

[건설신기술 제310호, 특허 제10-0612767호, 특허 제10-0852358호]

(단위 : m³)

구분		규격	단 위	CODRA30	CODRA20	CODRA10	CODRA50	CODRA40
				성토토사	절토토사	리핑/풍화암	발파암	비탈면
				Spray	T=1cm	T=2cm	T=7cm	T=3cm (GEOFIBER녹화공)
자 재	종자	10종 이상	kg	0.030	0.045	0.066	0.090	0.066
	고분자수지		kg	0.035	0.075	0.110	0.077	0.150
	생육보조재	CODRA10	ℓ	—	—	15,950	—	—
		CODRA20	ℓ	—	6,700	—	—	—
		CODRA30	ℓ	2,500	—	—	—	—
		CODRA40	ℓ	—	—	—	—	33,000
		CODRA50	ℓ	—	—	—	77,000	—
	고정핀	D3×L150	개	—	1,000	1,000	—	—
	멘네트	35×45	m²	—	1,500	1,500	—	—
	부착망	#10,58×58,PVC코팅	m²	—	—	—	1,300	—
	철선	#8,PVC코팅	m	—	—	—	1,300	—
	부착망	아연도금, 50×50	m²	—	—	—	—	1,300
	지오핀	D9×L200	개	—	—	—	—	2,000
	앵커핀	D16×L350	개	—	—	—	0.230	—
	착지핀	D16×L250	개	—	—	—	0.500	—
장 비	물탱크	5,500 ℓ	hr	0.003	0.005	0.008	0.060	0.010
	덤프트럭	8ton	hr	0.003	0.005	0.008	0.060	0.010
	트럭담재형크레인	5ton	hr	0.003	0.005	0.008	0.070	0.010
	믹서와취부기	0.3m³/11.94kW(16HP)	hr	0.003	0.005	0.008	—	0.010
	취부기	18.65kW(25HP)	hr	—	—	—	0.060	—
	공기압축기	21m³/min	hr	—	—	—	0.060	—
	발전기(취부공)	50kW	hr	—	—	—	0.060	—
	발전기(천공)	50kW	hr	—	—	—	0.019	—
	핸드드릴 및 비트	천공노무비의 2.5%			—	—	1,000	—

원지반 식생정착공법(CODRA)

자연스러운 경관을 창출하는 생태적 녹화기술

건설신기술 제310호



일송환경복원(주)

http://www.ilsong.co.kr

 본사 : 경기도 용인시 기흥구 영덕동 광덕영로 121 241(영덕동, 유원)

TEL : (031)898-4971-3 FAX : (031)898-4974

연속섬유보강토공법(GEOFIBER)

지형복구 및 식생복원기술

건설신기술 제674호, 환경신기술 제285호



일송지오테크(주)

ILSONG GEOTECH CO.,LTD

 본사 : 경기도 용인시 기흥구 영덕동 광덕영로 121 132(영덕동, 유원)

TEL : (031)898-4971-3 FAX : (031)898-4974

(단위 : m²)

구분		규격	단 위	CODRA30	CODRA20	CODRA10	CODRA50	CODRA40
				성토토사	절토토사	리핑/풍화암	발파암	비탈면
				Spray	T=1cm	T=2cm	T=7cm	T=3cm (GEOFIBER녹화공)
인 력	(1) 취부공							
	작업반장		인	0,002	0,002	0,003	0,006	0,003
	기계설비공		인	0,001	0,002	0,003	0,006	0,004
	특별인부		인	0,003	0,006	0,010	0,027	0,013
	보통인부		인	0,003	0,008	0,016	0,052	0,021
	(2) 앵커 홀 천공							
	착암공		인	—	—	—	0,012	—
	보통인부		인	—	—	—	0,012	—
	(3) 앵커핀, 착지핀, 고정핀, 지오피ن 설치							
	특별인부		인	—	0,001	0,001	0,006	0,006
	보통인부		인	—	0,001	0,001	0,006	0,006
	(4) 부착망, 네트 설치							
	작업반장		인	—	—	—	0,005	0,005
	특별인부		인	—	0,001	0,001	0,020	0,020
	보통인부		인	—	0,001	0,001	0,020	0,020

1) 시공면적이 각 두께별로 아래의 기준면적 미만인 경우 협의한다.

구분	Spray	T=1cm	T=2cm	T=7cm
기준면적	6,000m ²	3,000m ²	1,500m ²	1,000m ²

2) 면고르기는 본 품에서 제외되었으며, 필요한 경우 별도 계상한다.

3) GEOFIBER 녹화공 중 하천호안부의 경우 현장 여건에 따라 CODRA 10(T=2cm)을 적용할 수 있다.

원지반 식생정착공법(CODRA)	연속섬유보강토공법(GEOFIBER)
자연스러운 경관을 창출하는 생태적 녹화기술	지형복구 및 식생복원기술
건설신기술 제310호	건설신기술 제674호, 환경신기술 제285호
 일송환경복원(주) http://www.ilsong.co.kr 본사 : 경기도 용인시 기흥구 영통동 풍덕영로 121, 2401호(영통동, 유원4동) TEL : (031)898-4971~3 FAX : (031)898-4974	 일송지오테크(주) ILSONG GEOTECH CO.,LTD 본사 : 경기도 용인시 기흥구 영통동 풍덕영로 121, 1303호(영통동, 유원4동) TEL : (031)898-4971~3 FAX : (031)898-4974

원지반다층조성공법(CODRA ML)

[특허 제10-0923312호]

4

(단위 : m³)

구분		규격	단 위	CODRA300	CODRA200	CODRA100	CODRA500
				성토토사	절토토사	리핑/풍화암	발파암
				Spray	T=1cm	T=2cm	T=7cm
자재	종자	10종 이상	kg	0.030	0.045	0.066	0.090
	고분자수지		kg	0.045	0.098	0.143	0.077
	생육보조재	CODRA100	ℓ	—	—	20,700	—
		CODRA200	ℓ	—	8,700	—	—
		CODRA300	ℓ	3,300	—	—	—
		CODRA500	ℓ	—	—	—	77,000
	고정핀	D3×L150	개	—	1,000	1,000	1,000
	면네트	35×45	m²	—	1,500	1,500	1,500
	부착망	#10, 58×58, PVC코팅	m²	—	—	—	1,300
	철선	#8, PVC코팅	m	—	—	—	1,300
앵커핀	D16×L350	개	—	—	—	0.230	
착지핀	D16×L250	개	—	—	—	0.500	
장비	물탱크	5,500 ℓ	hr	0.004	0.006	0.009	0.060
	덤프트럭	8ton	hr	0.004	0.006	0.009	0.060
	트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.004	0.006	0.009	0.070
	믹서와취부기	0.3m³/11.94kW(16HP)	hr	0.004	0.006	0.009	—
	취부기	18.65kW(25HP)	hr	—	—	—	0.060
	공기압축기	21m³/min	hr	—	—	—	0.060
	발전기(취부공)	50kW	hr	—	—	—	0.060
	발전기(천공)	50kW	hr	—	—	—	0.019
	핸드드릴 및 비트	천공노무비의 2.5%		—	—	—	1,000

원지반 식생정착공법(CODRA)

자연스러운 경관을 창출하는 생태적 녹화기술

건설신기술 제310호



일송환경복원(주)

http://www.ilsong.co.kr

 본사 : 경기도 용인시 기흥구 영동동 광학영로 121, 240(영동동, 유원)

TEL : (031)898-4971~3 FAX : (031)898-4974

연속섬유보강토공법(GEOFIBER)

지형복구 및 식생복원기술

건설신기술 제674호, 환경신기술 제285호



일송지오텍(주)

ILSONG GEOTECH CO., LTD

 본사 : 경기도 용인시 기흥구 영동동 광학영로 121, 133(영동동, 유원)

TEL : (031)898-4971~3 FAX : (031)898-4974

(단위 : m²)

구분		규격	단 위	CODRA300	CODRA200	CODRA100	CODRA500
				성토토사	절토토사	리핑/풍화암	발파암
				Spray	T=1cm	T=2cm	T=7cm
인 력	(1) 취부공						
	작업반장	인	0.003	0.003	0.004	0.006	
	기계설비공	인	0.002	0.003	0.004	0.006	
	특별인부	인	0.004	0.007	0.011	0.027	
	보통인부	인	0.004	0.009	0.017	0.052	
	(2) 앵커 홀 천공						
	착암공	인	－	－	－	0.012	
	보통인부	인	－	－	－	0.012	
	(3) 앵커핀, 착지핀, 고정핀 설치						
	특별인부	인	－	0.001	0.001	0.006	
	보통인부	인	－	0.001	0.001	0.006	
	(4) 부착망, 네트 설치						
	작업반장	인	－	－	－	0.005	
	특별인부	인	－	0.001	0.001	0.020	
	보통인부	인	－	0.001	0.001	0.020	

1) 시공면적이 각 두께별로 아래의 기준면적 미만인 경우 협의한다.

구분	Spray	T=1cm	T=2cm	T=7cm
기준면적	6,000m ²	3,000m ²	1,500m ²	1,000m ²

2) 면고르기는 본 품에서 제외되었으며, 필요한 경우 별도 계상한다.

원지반 식생정착공법(CODRA)		연속섬유보강토공법(GEOFIBER)	
자연스러운 경관을 창출하는 생태적 녹화기술		지형복구 및 식생복원기술	
건설신기술 제310호		건설신기술 제674호, 환경신기술 제285호	
 일송환경복원(주) http://www.ilsong.co.kr 본사 : 경기도 용인시 기흥구 영통동 풍덕정로 121, 2401호(영통동, 유수동) TEL : (031)898-4971~3 FAX : (031)898-4974		 일송지오테크(주) ILSONG GEOTECH CO.,LTD 본사 : 경기도 용인시 기흥구 영통동 풍덕정로 121, 1333호(영통동, 유수동) TEL : (031)898-4971~3 FAX : (031)898-4974	

참고제안

S.O-SOIL SPRAY(습식녹화) 식생기반재 취부공법

(단위 : 10㎡ 당)

4

시공 단위		S.O-SOIL SPRAY(습식녹화) 식생기반재 취부공법																						
		공종 구분	품목 구분	S.O- G,S (녹지토)	비료		S.O 안정제	보습제	종자	황마 네트	코넬트	앵커		황마네트설치품			코넬트설치품							
					기 반 재	복합 비료						유 기 질	토양 입단 형성	잔디 혼합 종자	2.5 × 2.5	3.0 × 3.0	Ø8mm L15cm	Ø10mm L20cm	작업 반장	특별 인부	보통 인부	작업 반장	특별 인부	보통 인부
㎡	g	kg	g	g	g	㎡	㎡	EA	EA	인	인	인	인	인	인	인								

T=0.5cm (성토)	0.06	500	0.8	100	30	240	12		5		0.01	0.03	0.05			
T=1.0cm (절토)	0.12	1,000	1.6	200	60	300		12		6				0.015	0.05	0.09
T=2.0cm (성토)	0.24	1,500	3.2	400	90	350		12		6				0.015	0.05	0.09
T=3.0cm (절토)	0.36	2,000	4.8	600	120	400		12		7				0.017	0.055	0.1

시공 단위	공종 구분	S.O-SOIL SPRAY(습식녹화) 식생기반재 취부공법										
		취부기	공기 압축기	발전기	트럭 탑재형 크레인	물탱크	믹서 차량	덤프 트럭	품			
		25 L	21 ㎡/min	50kW	5 ton	5500 L	6㎡	6 ton	작업 반장	특별 인부	기계 공	보통 인부
		hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr	인	인	인	인
		T=0.5cm (성토)	0.11	0.11	0.11	0.15	0.11	0.11	0.01	0.03	0.01	0.05
		T=1.0cm (절토)	0.17	0.17	0.17	0.25	0.17	0.17	0.03	0.06	0.04	0.07
		T=2.0cm (절토)	0.34	0.34	0.34	0.5	0.34	0.34	0.06	0.12	0.08	0.14
		T=3.0cm (절토)	0.51	0.51	0.51	0.75	0.51	0.51	0.09	0.18	0.12	0.21

1. 본 공법은 절·성토 법면녹화를 목적으로 개발된 것임.

2. 특성

일반적으로 SEED SPRAY나 COIR NET는 표토에 발아대가 없어 토사의 유실과 씨앗이 흘러내려 이것을 방지하기 위하여 표토에 S.O-SOIL SPRAY 시공으로 발아대를 만들어 주고 황마네트, 코넬트에 표토의 유실을 잡아주어 발아 후 식생대를 형성하게 한다.

① 토양입단형성으로 최적의 식생기반이 조성된다.

② 식생기반에 비료 및 S.O 부속퇴비 사용으로 조기 식생안정녹화가 이루어짐.

- ③ 기반재와 황마네트(코네트) 설치로 응집력이 있어 시공 후 우기에 견디는 힘이 강하며 균열, 유실이 방지된다.
- ④ 보습제 혼합으로 절토 노출면의 보수성, 보비성이 향상된다.
- ⑤ 식생기반재(S.O-G,S(녹지토)시공으로 통기성, 식생기반이 조성된다.
- ⑥ 황마네트, 코네트 설치로 유토를 잡아주며 기반재(S.O-G,S)와 황마의 재질로 발아대를 형성한다.
- ⑦ 황마네트, 코네트 기반재(S.O-G,S)가 응고되면 표토가 단단해지고 응집력이 생긴다.
- ⑧ 황마네트, 코네트의 보수력과 보비력이 있다.
- ⑨ 특히 ①성토부 및 절토부의 토사유실지역에 적당하다.
- ⑩ 경사도가 완만한 절토부 풍화지역에 적당하다.
- ⑪ 화강풍화토(마사토)지역에 유용하다.

3. 적요

- 1) 잡재료비는 재료비의 3%, 기계손료는 노무비의 2%를 별도 산정한다.
 - 2) 기반재의 수량은 20%, 황마네트 및 코네트의 수량은 20%의 할증이 포함된 것임.
 - 3) 면고르기는 본 품에서 제외한다.
- 단, S.O-SOIL SPRAY법면보호공 종자배합은 지역, 적용범위에 따라 조정할 수 있다.

- ① 초본위주형
- ② 초본·관목 혼합형
- ③ 목본군락형

S.O-유기질토

(단위 : m² 당)

공 종	S.O-유기질토						
품 목	기반재	종자	섬유제	품(취부작업)			
규 격	녹지토	잔디 혼합종자	P,P장섬유	작업 반장	특별 인부	기계공	보통 인부
단 위	m ³	g	g	인	인	인	인
T=3cm	0.033	30	39	0.003	0.016	0.003	0.033
T=5cm	0.055	60	65	0.005	0.022	0.005	0.038
T=8cm	0.088	90	104	0.008	0.031	0.008	0.045

자연복원 습식분사에 의한 녹화공법

- ◎ S.O-SOIL SPRAY(습식녹화)식생기반재 취부공법
- ◎ S.O-유기질토 취부공법
- ◎ 녹지토 암절개면 보호식재공법
- ◎ SEED SPRAY, 가적담기

- ◎ S.O-EARTH GUARD SPRAY공법
- ◎ S.O-SOIL GUARD SPRAY공법
- ◎ S.O-FLEXITERRA SPRAY공법
- ◎ 클프, 스키장 법면녹화

전문건설업체 (조경식재공사업, 조경시설물설치공사업), 특허제0413776호, 특허제0419583호



株式會社 三五綠化
株式會社 三五에코그린

본 사 : 경기 성남 분당구 서현동 245-4 엘지문당에클라트 2차 614호
TEL (031)708-0435 FAX (031)705-0435
연구소 : 경기 성남 분당구 서현동 245-4 엘지문당에클라트 2차 613호
TEL (031)709-0435 FAX (031)705-0434

공 종	S.O-유기질토						
품 목	취부기	공 기 압축기	발전기	트 렉 탑재형 크레인	물탱크	실사 출기	덤프 트럭
규 격	25L	21m³/min	50kW	5ton	5,500L	6m³	6ton
단 위	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr
T=3cm	0.032	0.032	0.032	0.039	0.032	0.032	0.032
T=5cm	0.045	0.045	0.045	0.052	0.045	0.045	0.045
T=8cm	0.064	0.064	0.064	0.072	0.064	0.064	0.064

1. 본 공법은 질·성토 법면녹화를 목적으로 개발된 것임.
 2. 잡재료비는 재료비의 3%, 기계손료는 노무비의 2%를 별도 산정한다.
 3. 기반재의 수량은 10% 할증이 포함된 것임.
 4. 먼고르기는 본 품에서 제외한다.
- 단, 유기질토 법면보호공 종자배합은 지역, 적용범위에 따라 조정할 수 있다.
- 1) 초본위주형
 - 2) 초본·관목 혼합형
 - 3) 목본군락형

S.O-SOIL GUARD SPRAY공법

(㎡)

공 종	S.O-SOIL GUARD SPRAY공법						
품 목	SOIL GUARD (소일가드)	종자	비료	종자 살포기	물탱크	품	
규 격 (단 위)	연동성섬유질 화이버 (g)	6-12종 혼합 (g)	복합비료 (g)	2,500L ~3,000L (hr)	5,500L (hr)	특별인부 (인)	보통인부 (인)
수 량	336	25	100	0.0096	0.012	0.007	0.009

자연복원 습식분사에 의한 녹화공법

- ◎ S.O-SOIL SPRAY(습식녹화)식생기반재 취부공법
- ◎ S.O-유기질토 취부공법
- ◎ 녹지토 암절개면 보호식재공법
- ◎ SEED SPRAY, 거적덮기

- ◎ S.O-EARTH GUARD SPRAY공법
- ◎ S.O-SOIL GUARD SPRAY공법
- ◎ S.O-FLEXTERRA SPRAY공법
- ◎ 골프, 스키장 법면녹화

전문건설업체 (조경식재공사업, 조경시설물설치공사업), 특허제0413776호, 특허제0419583호



株式會社 三五綠化
株式會社 三五에코그린

본 사 : 경기 성남 분당구 서현동 245-4 엘지문당에클라트 2차 614호
TEL (031)708-0435 FAX (031)705-0435
연구소 : 경기 성남 분당구 서현동 245-4 엘지문당에클라트 2차 613호
TEL (031)708-0435 FAX (031)705-0434

1. 본 공법은 골프장 잔디 파종 및 절·성토 법면녹화를 목적으로 개발된 종자와 물을 넣어 사용하는 간편한 단일화 작업으로 공정을 압축 축소한 공법이다.

2. 특성

쏘일가드는 Fiber, 접착제, 색소를 통합한 제품으로 추가적인 피복제를 사용하지 않으며 장섬유와 단섬유가 적정비율로 구성되어 종자, 수분 유지에 최적의 조건을 제공해 주어 거친 대지와 가파르고 자갈투성으로 이루어진 경사부터 세밀한 모래 포설면에 이르기까지 다양한 조건의 지반을 강우로부터 보호하며 신속한 발아를 보장 신속한 잔디밭 조성 효과와 조기에 자연생태 식생을 복원 형성하게 한다.

※ 다음의 경우에는 쏘일가드를 사용하십시오.

- ① 지표면에 요철이 심하거나, 경사가 극심해 이를 견디기 위해 좀 더 물리적이거나 화학적인 결합이 요구되는 경우.
- ② 최대 1년간의 침식방지가 필요한 경우.
- ③ 모래 포설지역, 다른 공법으로 피복이 불가능한 지역.
- ④ 현상이 긴급한 침식에 대한 보호를 요구하며, 앞으로 다가올 기후조건으로부터의 위험 가능성을 없애고 싶은 경우.
- ⑤ 최대한 빠른 기간에 식생을 안정시키고 싶은 경우.
- ⑥ 디자인의 안전도가 높히 요구되는 경우.

3. 적요

- 1) 잡 재료비는 재료비의 3%, 기계손료는 노무비의 2%를 별도 산정한다.
- 2) 본 품은 재료의 할증이 포함된 것이다.
- 3) 먼고르기는 본 품에서 제외한다.
단, S.O-SOIL GUARD SPRAY공법 종자배합은 지역, 적용범위에 따라 조정할 수 있다.
 - ① 초본위주형
 - ② 초본·관목 혼합형
 - ③ 목본군락형
- 4) EARTH GUARD, FLEXTERRA등 연동성 섬유질 파종 공법도 본 품을 적용한다.

자연복원 습식분사에 의한 녹화공법

- ◎ S.O-SOIL SPRAY(습식녹화)식생기반재 취부공법
- ◎ S.O-유기질토 취부공법
- ◎ 녹지토 암질개면 보호식재공법
- ◎ SEED SPRAY, 거적덮기

- ◎ S.O-EARTH GUARD SPRAY공법
- ◎ S.O-SOIL GUARD SPRAY공법
- ◎ S.O-FLEXTERRA SPRAY공법
- ◎ 골프, 스키장 법면녹화

전문건설업체 (조경식재공사업, 조경시설물설치공사업), 특허제0413776호, 특허제0419583호



株式會社 三 五 綠 化
株式會社 三 五 에코그린

본 사 : 경기 성남 분당구 서현동 245-4 엘지문당에클래트 2차 614호
TEL. (031)708-0435 FAX (031)705-0435
연구소 : 경기 성남 분당구 서현동 245-4 엘지문당에클래트 2차 613호
TEL. (031)709-0435 FAX (031)705-0434

참고제안

비탈면보호식재용 코매트조성물 및 이를 이용한 녹화공법
코매트(CO-MAT)공법(단위 : m² 당)

구분			상·절토부	절토부							
품명	규격	단위	1:1.2이상	1:1.2내외	1:1.0내외	1:0.7내외	1:0.5내외				
			일반 토사	경질 토사	풍화토 (암)	풍화암 (리핑암)	연암	보통암	경암	숫리트면 석산복구	
			T=1cm	T=2cm	T=3cm	T=5cm	T=7cm	T=8cm	T=10cm	T=15cm	

1. 자재

표면양생보조재	보 조 철 망	#10 58×58 PVC코팅	m ²	필요시 별도 계상	필요시 별도 계상	필요시 별도 계상	필요시 별도 계상	1.30	1.30	1.30	1.30
	철 고 정 핀	#8 PVC코팅	m	필요시 별도 계상	필요시 별도 계상	필요시 별도 계상	필요시 별도 계상	0.80	0.80	0.80	0.80
	잡 재 료 비	Ø16, L=0.35m 재료비의 3%	식					0.61	0.61	0.61	0.61
								1.0	1.0	1.0	1.0
코매트취부	코매트조성물	식생기반재(살포용)	kg	12.0							
	코매트조성물	식생기반재(취부용)	m ³		0.024	0.036	0.060	0.084	0.096	0.120	0.180
	코매트장섬유	생분해성기반안정재	g	13.0	26.0	39.0	65.0	91.0	104.0	130.0	195.0
	피복양생제	FIBER	"	160.0							
	침식안정제	C.M.C	"	140.0							
	혼합종자	생태복원형	"	20.0	20.0	25.0	60.0	90.0	90.0	100.0	150.0
	잡 재 료 비	재료비의 3%	식	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

2. 노무

보조재설치	작업반장	인						0.004	0.004	0.004	0.004
	특별통인부	"	필요시	필요시	필요시	필요시	0.022	0.022	0.022	0.022	
	보착암압손공	"	별도	별도	별도	별도	0.032	0.032	0.032	0.032	
	구손료	"	계상	계상	계상	계상	0.009	0.009	0.009	0.009	
		식	노무비의 2%				1.0	1.0	1.0	1.0	
취부공	작업반장	인	0.0013	0.0015	0.0016	0.0026	0.0038	0.0042	0.0048	0.0062	
	특별통인부	"	0.0038	0.0045	0.0047	0.0078	0.0112	0.0124	0.0130	0.0186	
	기통계인손공	"	0.0013	0.0015	0.0016	0.0026	0.0038	0.0042	0.0048	0.0062	
	구손료	"	0.0074	0.0085	0.0093	0.0155	0.0223	0.0248	0.0300	0.0372	
		식	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
			노무비의 2%								

3. 장비

취부공	살포기	3,000ℓ	hr	0.045							
	실사출기	4노즐	"	0.028	0.032	0.036	0.054	0.065	0.075	0.080	0.1120
	취부기	25ℓ	"		0.032	0.036	0.054	0.065	0.075	0.080	0.1120
	공기압축기	21m ³ / min	"		0.032	0.036	0.054	0.065	0.075	0.080	0.1120
	발진기	50kW	"		0.032	0.036	0.054	0.065	0.075	0.080	0.1120
	트럭탑재형크레인	5ton	"	0.025	0.039	0.043	0.064	0.075	0.090	0.095	0.1336
	물탱크	5,500ℓ	"		0.032	0.036	0.054	0.065	0.075	0.080	0.1120
	덤프트럭	6ton	"	0.025	0.032	0.036	0.054	0.065	0.075	0.080	0.1120

친환경적인 비탈면 생태복원공법

제초가 필요없는 그린가드 방초매트공법

코매트·에코플렉스·그린네트·금비토·S/A코매트·S/A그린네트·그린가드

국토부 건설신기술 제461호, 환경부 환경신기술 제153호, 특허청 발명특허

❖ 대통령 표창, 국토교통부장관 표창, 환경부장관 표창

❖ ISO 9001, 친환경마크, INNOBIZ, MAINBIZ, 녹색기술 인증기업

(주)다원녹화건설

부설 | 생태복원기술연구소

Tel. (02) 539-8344(대) Fax. (02) 539-8341 경기도 과천시 별양상거로 13(별양동 교보빌딩 7층) http://www.dawonland.co.kr

1. 본 공법은 친환경조경자재를 사용하여 생태복원을 주목적으로 하는 친환경공법이다.
2. 코매트조성물은 인위적인 성·절토 지역에 적용하는 생태복원용 식생기반재이다.
3. 코매트장섬유는 친환경 조경자재로서 친환경마크 인증제품을 사용하여야 한다.
4. 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손로는 노무비의 2%를 계상한다.
5. 본 품은 재료할증이 포함된 것이고, 먼고르기 품은 별도 계상한다.
6. 수직고 높이가 20m이상인 경우에는 다음과 같은 기준에 따라 인력할증을 계상한다.

수직고	20~30m 미만	30~50m 미만	50m 이상
할증율(%)	20	30	40

7. 시공두께 적용기준 : 시공두께는 절개지역의 경사, 토질 및 암질에 따라 구분, 적용한다.
8. 비탈면상태(암절토 기울기, 표면요철, 표층안정성)에 따라 표면안정보조재(보조철망, 천연 섬유망, PE망 등)를 품에 별도 계상하여 선택, 사용할 수 있다.
9. 종자사용량은 국토부 「도로비탈면 녹화공사 설계 및 시공지침」에 준용하며, 현장여건에 따라 조정하여 사용할 수 있다.

시공두께 적용기준

구 분	시공두께	적용대상지역	비 고
성·절토부 절토부	T=1cm	기울기 1:1.2이상 일반토사지역	
	T=2cm	기울기 1:1.2내외 경절토사지역	
	T=3cm	기울기 1:1.0내외 풍화토(암)지역	고사점토 및 자갈이 약간 혼재된 지역
	T=5cm	기울기 1:1.0내외 풍화암(리핑암)지역	호박돌이 약간 혼재된 지역
	T=7cm	기울기 1:0.7내외 연암지역	풍화암이 약간 혼재된 지역
	T=8cm	기울기 1:0.7내외 보통암지역	연암이 약간 혼재된 지역
	T=10cm	기울기 1:0.5내외 경암지역	경암 또는 절리가 발달된 보통암
	T=15cm	숏크리트사면 석산복구지역	기울기 1:0.3보다 급한지역은 식생이 불량

친환경적인 비탈면 생태복원공법

제초가 필요없는 그린가드 방초매트공법

코매트·에코플렉스·그린네트·금비토·S/A코매트·S/A그린네트·그린가드

국토부 건설신기술 제461호, 환경부 환경신기술 제158호, 특허청 발명특허

◆ 대통령 표창, 국토교통부장관 표창, 환경부장관 표창

◆ ISO 9001, 친환경마크, INNQBIZ, MAINBIZ, 녹색기술 인증기업

**(주)다원녹화건설**

부설 I 생태복원기술연구소

Tel. (02) 539-8344(대) Fax. (02) 539-8341 경기도 과천시 별양상가길 13(별양동 교보빌딩 7층) <http://www.dawonland.co.kr>

참고제안

친환경 멀칭제 및 이를 이용한 녹화공법

에코플렉스(ECO-FLEX)공법

(단위 : m² 당)

품 명	규 격	단 위	기율기 1:1.5이상	기율기 1:1.2이상	기율기 1:1.2이상
			성토 형식 I (일반토사)	절토 형식 I (일반토사)	성·절토형식 II (적박토사)
1. 자재					
에 코 플 렉 스	친환경멀칭제	ℓ	3.0	3.0	3.0
에 코 플 렉 스 소 일 (살 포 용)	미생물유기질토양	〃	1.0	1.0	2.0
혼 합 중 자	생태복원형	g	20.0	25.0	30.0
잡 재 료 비	재료비의 3%	식	1.0	1.0	1.0
2. 노무					
작 업 반 장	노무비의 2%	인	0.0004	0.0004	0.0009
특 별 인 부		〃	0.0013	0.0013	0.0024
기 계 공		〃	0.0005	0.0005	0.0009
보 통 인 부		〃	0.0028	0.0028	0.0048
공 구 손 료		식	1.0	1.0	1.0
3. 장비					
중 자 살 포 기	3,000 ℓ	hr	0.0136	0.0136	0.0240
트럭탑재형크레인	5ton	〃	0.0058	0.0058	0.0103
덤 프 트 렉	4.5ton	〃	0.0058	0.0058	0.0103

1. 본 공법은 친환경 조정자재를 사용하여 생태복원을 주 목적으로 하는 친환경 공법이다.
2. 본 품은 성토 및 절토 비탈면의 토사지역(기율기 1:1.2이상)에 생태복원을 목적으로 한다.
3. 에코플렉스(친환경멀칭제) 및 에코플렉스소일(미생물유기질토양)은 인위적인 성·절토 토사지역에 사용하는 생태복원용 친환경자재이다.
4. 성·절토 형식 II는 화강풍화토와 같이 건조척박한 토양에 적용하는 것으로 한다.
5. 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다.
6. 본 품은 재료할증이 포함된 것이고, 면고르기 품은 별도 계상한다.
7. 비탈면상태(비탈면기율기, 표면요철, 표면안정성)에 따라 표면안정보조제(천연섬유망, PE망 등)를 품에 별도 계상하여 선택, 사용할 수 있다.
8. 수직고 높이가 20m이상인 경우에는 다음 기준에 따라 인력할증 계상한다.

수직고	20~30m 미만	30~50m 미만	50m 이상
할증율(%)	20	30	40

친환경적인 비탈면 생태복원공법

제초가 필요없는 그린가드 방초매트공법

코매트·에코플렉스·그린네트·금비토·S/A코매트·S/A그린네트·그린가드

국토부 건설기술 제461호, 환경부 환경기술 제158호, 특허청 발명특허

◆ 대통령 표창, 국토교통부장관 표창, 환경부장관 표창

◆ ISO 9001, 친환경마크, INNOBIZ, MAINBIZ, 녹색기술 인증기업

(주)다원녹화건설

부설 | 생태복원기술연구소

Tel.(02)539-8344(대) Fax.(02)539-8341 경기도 과천시 별양상가길 13(별양동 교보빌딩 7층) <http://www.dawonland.co.kr>

참고제안

그린네트를 이용한 녹화공법
그린네트(GREEN-NET)공법(단위 : m² 당)

품 명				규 격	단 위	비탈면기울기	
						1:1 보다 완만한 일반토사	
						성토토사	절토토사
1. 자 재							
그 린 네 트	생분해섬유망+벚짚	m ²	1,2	1,2			
그 고 린 정	식생기반재(토사용)	g	150,0	300,0			
혼 합 중	L=0.20~0.40m	개	0,5	1,0			
피 복 양 생	생태복원형	g	25,0	30,0			
침 식 안 제	FIBER	"	60,0	60,0			
착 색 정	C.M.C	"	30,0	30,0			
비 잡 재 료 비	복합비료	"	2,0	2,0			
	재료비의 3%	식	50,0	50,0			
			1,0	1,0			
2. 노 무							
골 파 기	작업반장	인	0.0010	0.0010			
	특별인부	"	0.0003	0.0005			
	보통인부	"	0.0026	0.0058			
그 린 팩 포 설	보통인부	"	0.0017	0.0039			
그 린 네 트 설	특별인부	"	0.0007	0.0015			
	보통인부	"	0.0022	0.0048			
고 정 핀 설	보통인부	"	0.0017	0.0039			
종 자 살 포	특별인부	"	0.0004	0.0009			
	보통인부	"	0.0030	0.0068			
공 구 손 료	노무비의 2%	식	1,0	1,0			
3. 장 비							
살 포 기	3,000 ℓ	hr	0.0020	0.0039			
덤 프 트 력	4.5ton	"	0.0006	0.0012			

1. 본 공법은 친환경조경자재를 사용하여 생태복원을 주목적으로 하는 친환경공법이다.
2. 본 품은 성토 및 절토면의 일반 토사지역(기울기 1:1보다 완만)에 생태복원을 목적으로 한다.
3. 그린네트는 친환경조경자재로서 친환경마크 인증제품을 사용하여야 한다.
4. 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다.
5. 본 품은 재료할증이 포함된 것이고, 먼고르기 품은 별도 계상한다.
6. 수직고 높이가 20m 이상인 경우에는 다음과 같은 기준에 따라 인력할증 계상한다.

수직고	20~30m 미만	30~50m 미만	50m 이상
할증율(%)	20	30	40

친환경적인 비탈면 생태복원공법

제초가 필요없는 그린가드 방초매트공법

코매트·에코플렉스·그린네트·금비토·S/A코매트·S/A그린네트·그린가드

국토부 건설신기술 제461호, 환경부 환경신기술 제158호, 특허청 발명특허

◆ 대통령 표창, 국토교통부장관 표창, 환경부장관 표창

◆ ISO 9001, 친환경마크, INNNOBIZ, MAINBIZ, 녹색기술 인증기업

**(주)다원녹화건설**

부설 | 생태복원기술연구소

Tel. (02) 539-8344(대) Fax. (02) 539-8341 경기도 과천시 별양상가1로 13(별양동 교보빌딩 7층) <http://www.dawonland.co.kr>

참고제안 비탈면보호 식재용 조성물 및 이를 이용한 녹화공법 금비토공법

(단위 : m² 당)

품 명	규 격	단위	기울기 1:1.0 내외 풍화토 (암)지역	기울기 1:1.0 내외 리핑암 지역	기울기 1:0.7내외 연암지역	기울기 1:0.7이하 연암 보통암 지역	기울기 1:0.5내외 보통암, 경암지역
			T=3cm	T=5cm	T=7cm	T=10cm	T=15cm

1. 자 재

금비토 취부	금비토조성물	식생기반재(금비토용)	m ³	0.033	0.055	0.077	0.110	0.165
	혼합종자	생태복원형	g	30.0	60.0	90.0	100.0	150.0
	잡재료비	재료비의 3%	식	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
유실방지 네트설치	유실방지네트	Ø3~6 25×25m/m	m ²	1.2	1.2			
	잡재료비	재료비의 3%	식	1.0	1.0			
부착망설치	부착망	#10 58×58 PVC코팅	m ²			1.3	1.3	1.3
	철선	#8 PVC코팅	m			1.3	1.3	1.7
	잡재료비	재료비의 3%	식			1.0	1.0	1.0
앵커핀 및 착지 핀, 고정핀 설치	고정핀	L=200~400mm	개	1.0	1.0			
	앵커핀	Ø16, L=0.50m	"			0.23	0.23	0.48
	착지핀	Ø16, L=0.35m	"			0.5	0.5	0.5
	잡재료비	재료비의 3%	식	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

2. 노 무

금비토 취부공	작업반장		인	0.003	0.005	0.006	0.007	0.010
	특별인부		"	0.001	0.016	0.020	0.024	0.030
	기계공		"	0.002	0.004	0.005	0.006	0.007
	보통인부		"	0.020	0.030	0.040	0.044	0.050
	공구손료	노무비의 2%	식	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
앵커핀 및 착지핀 흘천공	착암공		인			0.010	0.011	0.014
	보통인부		"			0.010	0.011	0.014
	핸드드릴 및 비트손료	품의 2.5%	식			1.0	1.0	1.0
	공구손료	노무비의 2%	식			1.0	1.0	1.0

친환경적인 비탈면 생태복원공법

제초가 필요없는 그린가드 방초매트공법

코매트·에코플렉스·그린네트·금비토·S/A코매트·S/A그린네트·그린가드

국토부 건설기술 제461호, 환경부 환경기술 제158호, 특허청 발명특허

❖ 대통령 표창, 국토교통부장관 표창, 환경부장관 표창

❖ ISO 9001, 친환경마크, INNObiz, MAINBIZ, 녹색기술 인증기업

(주)다원녹화건설

부설 | 생태복원기술연구소

Tel.(02)539-8344(대) Fax.(02)539-8341 경기도 과천시 별양상거로 13(별양동 교보빌딩 7층) http://www.dawonland.co.kr

품 명		규 격	단위	기울기 1:1.0 내외 풍화토 (암)지역	기울기 1:1.0 내외 리펄암 지역	기울기 1:0.7내외 연암지역	기울기 1:0.7이하 연암 보통암 지역	기울기 1:0.5내외 보통암, 경암지역
				T=3cm	T=5cm	T=7cm	T=10cm	T=15cm
앵커핀 및 착지핀, 고정핀 설치공	특별인부	노무비의 2%	인			0.005	0.006	0.007
	보통인부				0.005	0.006	0.007	
	공구손료				1.0	1.0	1.0	
유실방지네트 및 부착망 설치공	작업반장	노무비의 2%	인	0.001	0.001	0.005	0.005	0.005
	특별인부		〃	0.010	0.015	0.018	0.018	0.018
	보통인부		〃	0.020	0.030	0.018	0.018	0.018
	공구손료		식	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

3. 장비

취부공	취부기	25ℓ	hr	0.030	0.034	0.042	0.045	0.056
	공기압축기	21m³ / min	"	0.030	0.034	0.042	0.045	0.056
	발전기	50kW	"	0.030	0.034	0.042	0.045	0.056
	트럭탑재형크레인	5ton	"	0.030	0.034	0.042	0.045	0.056
	물탱크	5,500ℓ	"	0.030	0.034	0.042	0.045	0.056
	덤프트럭	6ton	"	0.030	0.034	0.042	0.045	0.056
앵커핀 및 착지 핀, 흘천공	발전기	50kW	hr			0.017	0.017	0.023

1. 본 공법은 생태복원을 주목적으로 하는 친환경공법이다.
2. 금비토란 식생기반 조성을 위해 특수배합된 생태복원용 인공토양이다.
3. 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다.
4. 본 품은 재료할증이 포함된 것이고, 면고르기 품은 별도 계상한다.
5. 수직고 높이가 20m 이상인 경우에는 다음과 같은 기준에 따라 인력할증을 계상한다.

수직고	20~30m 미만	30~50m 미만	50m 이상
할증율(%)	20	30	40

6. 시공두께 적용기준 : 시공두께는 절개지역의 경사, 암질에 따라 구분, 적용한다.
7. 종자사용량은 국토부 『도로비탈면 녹화공사 설계 및 시공지침』에 준용하며, 현장여건에 따라 조정하여 사용할 수 있다.

친환경적인 비탈면 생태복원공법		제초가 필요없는 그린가드 방초매트공법	
코매트·에코플렉스·그린네트·금비토·S/A코매트·S/A그린네트·그린가드			
국토부 건설기술 제461호, 환경부 환경기술 제158호, 특허청 발명특허			
◆ 대통령 표창, 국토교통부장관 표창, 환경부장관 표창		 (주)다원녹화건설	
◆ ISO 9001, 친환경마크, INNOBIZ, MAINBIZ, 녹색기술 인증기업			
		부설 생태복원기술연구소	
Tel.(02)539-8344(대) Fax.(02)539-8341 경기도 과천시 별양상가1로 13(별양동 교보빌딩 7층) http://www.dawonland.co.kr			

참고제안

산성배수가 발생하는 특수지질지역의 녹화공법

S/A 코매트공법

(단위: m² 당)

품 명		규 격	단 위	1:1.0이상 지역 T=1cm	1:1.0내의 지역 T=3cm	1:0.7내의 풍화지역 풍화암(풍화토혼재) T=5cm	1:0.7내의 발파지역 발파암(약암) T=7cm	1:0.5내의 발파지역 발파암(보통암이상) T=10cm
1. 자체								
피막, 중화 및 표면 안정 보조재	S / A 코팅제	피막형성제	kg	0.015	0.020	0.025	0.030	0.035
	S / A 중화제	산성중화제	"	0.1	0.15	0.20	0.25	0.35
	천연 섬유 네트	Ø3~6 25×25m/m	m ²	1.2	1.2	—	—	—
	양생 포	중화배수층	"	필요시	필요시	1.2	1.2	1.2
	보조철망	#10 58×58 PVC코팅	m	별도	별도	1.3	1.3	1.3
	정원선	Ø8 PVC코팅	m	별도	0.8	0.8	0.8	0.8
	고정핀	# 16, L=0.35m	개	계상	계상	0.61	0.61	0.61
	감재료비	L=200~400	"	1.0	1.0	—	—	—
S/A 코매트 취부	S/A 코매트 조성물	식생기반재(중화처리참가)	m ³	0.012	0.036	0.060	0.084	0.120
혼합종자	생분해성기반안정제	kg	0.013	0.039	0.065	0.091	0.130	
감재료비	생태복원형	"	0.020	0.025	0.060	0.090	0.100	
감재료비	재료비의 3%	식	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
2. 노무								
중화층 형성 및 보조재 설치	작업반장	인	0.0001	0.0002	0.0040	0.0040	0.0040	
	경인부	"	0.0012	0.0014	—	—	—	
	보통인부	"	0.0014	0.0032	0.0220	0.0220	0.0220	
	착암공	"	0.0020	0.0044	0.0320	0.0320	0.0320	
	공구손료	노무비의 2%	식	1.0	1.0	0.0090	0.0090	0.0090
취부공	작업반장	인	0.0001	0.0014	0.0027	0.0040	0.0058	
	경인부	"	0.0008	0.0045	0.0082	0.0119	0.0156	
	보통인부	"	0.0001	0.0014	0.0027	0.0040	0.0058	
	계공	"	0.0015	0.0089	0.0163	0.0237	0.0360	
	보통인부	"	0.0015	0.0089	0.0163	0.0237	0.0360	
	공구손료	노무비의 2%	식	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3. 장비								
피막, 중화 및 S/A 코매트 취부	설치	45도줄	hr	0.0240	0.0442	0.0567	0.0692	0.0960
	취부	25 ℓ	"	0.0240	0.0442	0.0567	0.0692	0.0960
	공기압축기	21m ³ / min	"	0.0240	0.0442	0.0567	0.0692	0.0960
	발전기	50kW	"	0.0240	0.0442	0.0567	0.0692	0.0960
	트럭(타입)	재형크레인	"	0.0340	0.0545	0.0672	0.0799	0.1140
	물탱크	5,500 ℓ	"	0.0240	0.0442	0.0567	0.0692	0.0960
트럭	6ton	"	0.0240	0.0442	0.0567	0.0692	0.0960	

- 본 공법은 비화작용(swelling, slaking) 현상으로 급속한 풍화가 진행되는 이암(세일) 및 산성배수를 유발하는 암반과 같이 특수한 암질에 생태복원을 주 목적으로 하는 특수지질 비탈면녹화공법이다.
- S/A코매트조성물은 산성배수가 발생하는 지역에 적용하는 산성녹화기반재로 산성배수 억제 및 중화기능과 식생의 활착을 도모하는 특수지질용 식생기반재이다.
- 본 공법의 적용은 국토교통부 지침(P30)에 따라 유사사례를 조사 및 분석하고 전문가의 자문을 받아 적절한 규격을 선정할 수 있다.
- 코매트 장섬유는 친환경 조정자재로서 친환경마크 인증제품을 사용하여야 한다.
- 감재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다.
- 본 품은 재료할증이 포함된 것이고, 먼고르기 품은 별도 계상한다.
- 수직고 높이가 20m 이상인 경우에는 다음과 같은 기준에 따라 인력할증을 계상한다.

수직고	20~30m 미만	30~50m 미만	50m 이상
할증율(%)	20	30	40

- 시공단계 적용기준은 국토교통부 특별시방서(산성배수 발생 암반 깎기 비탈면)를 기준으로 적용하며 현장여건(경사, pH, 표면질리 등) 및 전문가의 의견에 따라 시공단계 조정이 가능하다.
- 비탈면상태(암절토 기울기, 표면요철, 표층안정성)에 따라 표면안정보조재(보조철망, 천연섬유망, PE 망 등)를 품에 별도 계상하여 선택, 사용할 수 있다.
- 종자사용량은 국토부 「도로비탈면 녹화공사 설계 및 시공지침」에 준용하며, 현장여건에 따라 조정하여 사용할 수 있다.

산성배수가 발생하는 토사비탈면의 녹화공법 S/A 그린네트공법

(단위 : m² 당)

품 명		규 격	단 위	비탈면기울기 1:1.2보다 완만한 산성배수가 발생하는 토사	
				성토토사	절토토사
1. 자재					
그 린 네 트	생분해섬유망+벚짚	m ²	1.2	1.2	
그 린 패	식생기반재(토사용)	g	150	300	
고 정 핀	L=0.20~0.40m	개	0.5	1.0	
혼 합 중 자	생태복원형	g	25.0	30.0	
S / A 보 조 제	산성중화보조제	"	3.0	3.0	
S / A 표 면 코팅 제	피막형성제	"	4.0	4.0	
피 복 양 생 제	FIBER	"	60.0	60.0	
침 식 안 정 제	C,M,C	"	30.0	30.0	
착 색		"	2.0	2.0	
비 료	복합비료	"	50.0	50.0	
잡 재 료 비	재료비의 3%	식	1.0	1.0	
2. 노무					
골 파 기	작업반장	인	0.0010	0.0010	
	특별인부	"	0.0003	0.0005	
	보통인부	"	0.0026	0.0058	
그 린 패 포 설	보통인부	"	0.0017	0.0039	
S / A 보 조 제 삽 입	보통인부	"	0.0008	0.0018	
	특별인부	"	0.0007	0.0016	
S / A 표 면 코팅 제 살 포	보통인부	"	0.0085	0.0080	
	특별인부	"	0.0007	0.0015	
그 린 네 트 설 치	보통인부	"	0.0022	0.0048	
고 정 핀 설 치	보통인부	"	0.0017	0.0039	
	특별인부	"	0.0004	0.0009	
중 자 살 포	보통인부	"	0.0030	0.0068	
공 구 손 료	노무비의 2%	식	1.0	1.0	
3. 장비					
살 포 기	3,000 ℓ	hr	0.0050	0.0980	
덤프 트럭	4.5ton	"	0.0012	0.0025	

1. 본 공법은 산성재를 이용하여 조성된 성토토사지역에 적용하는 녹화공법이며, 기울기가 1:1.2 보다 완만한 절토토사 지역에서도 생태복원을 목적으로 적용할 수 있다.
2. S/A 표면코팅제와 S/A보조제는 산성배수가 발생하는 지역에 적용하는 물질(수용성규산염)로써 산성배수 억제 및 중화기능을 가지고 있다.
3. 그린네트는 친환경조정자재로서 친환경마크 인증제품을 사용하여야한다.
4. 잡재료비는 재료비의3%, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다.
5. 본 품은 재료할증이 포함된 것이고, 면고르기 품은 별도 계상한다.
6. 수직고 높이가 20m 이상인 경우에는 다음과 같은 인력할증을 계상한다.

수직고	20~30m 미만	30~50m 미만	50m 이상
할증율(%)	20	30	40

친환경적인 비탈면 생태복원공법

제초가 필요없는 그린가드 방초매트공법

코매트·에코플렉스·그린네트·금비토·S/A코매트·S/A그린네트·그린가드

국토부 건설신기술 제461호, 환경부 환경신기술 제158호, 특허청 발명특허

❖ 대통령 표창, 국토교통부장관 표창, 환경부장관 표창

❖ ISO 9001, 친환경마크, INNOBIZ, MAINBIZ, 녹색기술 인증기업

(주)다원녹화건설

부설 | 생태복원기술연구소

Tel.(02)539-8344(대) Fax.(02)539-8341 경기도 과천시 별양상가길 13(별양동 교보빌딩 7층) <http://www.dawonland.co.kr>

참고제안

생태복원 SS녹화공법시스템

4

(1㎡ 당)

명 칭	규 격	단위	SS (1T)	SS (1.5T)	SS (2.0T)	SS (3T)
			성토토사구간	절토토사구간	절토토사구간	마사토
종 자	혼합종자	kg	0.025	0.030	0.030	0.036
S S 토 양		㎡	0.010	0.015	0.020	0.030
취 부 기 / 믹 서	25L	HR	0.020	0.040	0.040	0.060
공 기 압 축 기	21㎡/HR	HR	0.008	0.012	0.016	0.024
발 전 기	50kW	HR	0.008	0.012	0.016	0.024
물 탱 크	5,500L	HR	0.008	0.012	0.016	0.024
덤 프 트 러크	6TON	HR	0.008	0.012	0.016	0.024
크 레 인	5TON	HR	0.008	0.012	0.016	0.024
품	작업반장	인	0.008	0.012	0.016	0.024
	특별인부	인	0.008	0.012	0.016	0.024
	기계공	인	0.008	0.012	0.016	0.024
	보통인부	인	0.008	0.012	0.016	0.024

(1㎡당)

명 칭	규 격	단위	SS (6T)	SS (8T)	SS (11T)	비 고
			강마사, 풍화토	풍화암, 연암, 리핑암	발파암구간	
(1) 앵커핀 및 착지핀 홀 천공						
발 전 기	50kW	HR	0.017	0.019	0.019	
품	착 압 공	인	0.011	0.012	0.012	
	보통인부	인	0.011	0.012	0.012	
(2) 앵커핀 및 착지핀 설치						
착 지 핀	Ø16, L:300	EA	0.61	0.73	0.73	
품	특별인부	인	0.005	0.006	0.006	
	보통인부	인	0.005	0.006	0.006	
(3) 부착망 설치						
부 착 망	#10, 58×58	m²	1,300	1,300	1,300	
철 선	#8	m	0,800	1,300	1,300	
철 선 고 정 구	80×80	EA	0,110	0,230	0,230	
품	작업반장	인	0.005	0.005	0.005	
	특별인부	인	0.020	0.020	0.020	
	보통인부	인	0.020	0.020	0.020	

명 칭	규 격	단위	SS (6T)	SS (8T)	SS (11T)	비 고
			강마사, 풍화토	풍화암, 연암, 리핑암	발파암구간	

(4) SS 기반재 취부공

SS 기반재	사면보호용	m ²	0.050	0.070	0.100	
종 자	혼합종자	kg	0.020	0.030	0.040	
취 부 기	25L	HR	0.045	0.060	0.080	
공 기 압 축 기	21m ³ /HR	HR	0.045	0.060	0.080	
발 전 기	50kW	HR	0.045	0.060	0.080	
크 레 인	5TON	HR	0.052	0.070	0.090	
물 탱 크	5,500L	HR	0.045	0.060	0.080	
덤 프 트 럭	6TON	HR	0.045	0.060	0.080	
품	작업반장	인	0.005	0.006	0.008	
	특별인부	인	0.022	0.027	0.035	
	기 계 공	인	0.005	0.006	0.008	
	보통인부	인	0.038	0.052	0.070	

(5) SS 공법시스템시공

종 자	혼합종자	kg	0.050	0.060	0.070	
SS 토 양		m ³	0.010	0.010	0.010	
취부기/믹서	25L	HR	0.020	0.020	0.020	
공 기 압 축 기	21m ³ /HR	HR	0.008	0.008	0.008	
발 전 기	50kW	HR	0.008	0.008	0.008	
물 탱 크	5,500L	HR	0.008	0.008	0.008	
덤 프 트 럭	6TON	HR	0.008	0.008	0.008	
크 레 인	5TON	HR	0.008	0.008	0.008	
품	작업반장	인	0.008	0.008	0.008	
	특별인부	인	0.008	0.008	0.008	
	기 계 공	인	0.008	0.008	0.008	
	보통인부	인	0.008	0.008	0.008	

1. 잡재료비는 재료비의 3%를, 공구손로는 노무비의 2%를 계상한다.
2. 앵커핀 및 착지핀 홀 천공시 드릴 및 비트 손로는 천공품의 2.5%를 계상한다.
3. 본 품은 먼고르기 품은 포함되지 않는 것이다.
4. 본 공법은 습식공법으로 건조시 SS토양이 30~40%의 수축률이 있다.
5. SS기반재 및 SS토양은 10% 할증을 적용한다.

생태복원 SS녹화공법시스템

생태복원SS녹화공법시스템, 임질개면보호식재공, 가척담기, 알루미농교량유지관리점검대, 신축이음장치, 교량점배수시설, 교량선배수시설, PY-BEAM교량 방울터널, 교량교좌장치, 알루미농차광반, 절토부점검로, 충격흡수식가드레일, 차량방호책, 외장재, 교량난간, 조형난간, 교량교좌장치, 경관조형물

 **SYTD 신영기술개발(주)**

본 사 : 경기도 과천시 별양상가로 2 에스트로빌딩 8F
 제1공장 : 충북 진천군 진천읍 장관리 609-4
 제2공장 : 경상북도 경산시 남천면 흥산길 85(흥산리 235번지)

T E L : 02)504-0350
 F A X : 02)504-5746
 M A I L : alsts@chol.com

보유면허 : 도공, 보링그라우팅, 비계설치
 및 해체, 전기, 조경식재, 조경시설물, 철물

참고제안

반건식 SS녹화공법시스템

(1m² 당)

명 칭	규 격	단위	SS (1T)	SS (2,0T)	SS (3T)	비 고
			성토토사 구간	절토토사 구간	마사토 구간	
종자	혼합종자	kg	0,026	0,031	0,036	
반건식 SS토양		m ³	0,010	0,020	0,030	
취부기/믹서	25L	HR	0,020	0,040	0,060	
공기압축기	21m ³ /HR	HR	0,008	0,016	0,024	
발전기	50kW	HR	0,008	0,016	0,024	
물탱크	5,500L	HR	0,008	0,016	0,024	
덤프트럭	6TON	HR	0,008	0,016	0,024	
크레인	5TON	HR	0,008	0,016	0,024	
품	작업반장	인	0,008	0,016	0,024	
	특별인부	인	0,008	0,016	0,024	
	기계공	인	0,008	0,016	0,024	
	보통인부	인	0,008	0,016	0,024	

(1m² 당)

명 칭	규 격	단위	SS (5T)	SS (7T)	SS (10T)	SS (15T)
			강마사, 풍화토, 리핑암	풍화암, 연암, 리핑암	발파암	발파암
(1) 앵커핀 및 착지핀 홀 천공						
발전기	50kW	HR	0,016	0,018	0,019	0,020
품	착암공	인	0,011	0,011	0,012	0,014
	보통인부	인	0,011	0,011	0,012	0,014
(2) 앵커핀 및 착지핀 설치						
착지핀	Ø16, L:300	EA	0.59	0.70	0.73	0.75
품	특별인부	인	0,005	0,005	0,006	0,008
	보통인부	인	0,005	0,005	0,006	0,008
(3) 부착망 설치						
부착망	#10, 58×58	m ²	1,300	1,300	1,300	1,300
철선	#8	m ²	0,800	1,300	1,300	1,400
철선고정구	80×80	EA	0,110	0,200	0,230	0,250
품	작업반장	인	0,005	0,005	0,005	0,005
	특별인부	인	0,020	0,020	0,020	0,020
	보통인부	인	0,020	0,020	0,020	0,020

(1㎡ 당)

명 칭	규 격	단위	SS (5T)	SS (7T)	SS (10T)	SS (15T)
			강마사, 풍화토, 리핑암	풍화암, 연암, 리핑암	발파암	발파암
(4) SS 기반재 취부공						
반건식 SS기반재	사면보호용	m³	0.048	0.067	0.100	0.130
종자	혼합종자	kg	0.020	0.027	0.040	0.060
취부기	25L	HR	0.043	0.057	0.080	0.130
공기압축기	21m³/HR	HR	0.043	0.057	0.080	0.130
발전기	50kW	HR	0.043	0.057	0.080	0.130
크레인	5TON	HR	0.050	0.067	0.090	0.150
물탱크	5,500L	HR	0.043	0.057	0.080	0.130
덤프트럭	6TON	HR	0.043	0.057	0.080	0.130
품	작업반장	인	0.005	0.006	0.008	0.130
	특별인부	인	0.022	0.027	0.035	0.060
	기계공	인	0.005	0.006	0.008	0.015
	보통인부	인	0.038	0.052	0.070	0.120
(5) SS 공법시스템시공						
종자	혼합종자	kg	0.055	0.060	0.070	0.150
반건식 SS토양		m³	0.010	0.010	0.010	0.010
취부기/믹서	25L	HR	0.020	0.020	0.020	0.020
공기압축기	21m³/HR	HR	0.008	0.008	0.008	0.008
발전기	50kW	HR	0.008	0.008	0.008	0.008
물탱크	5,500L	HR	0.008	0.008	0.008	0.008
덤프트럭	6TON	HR	0.008	0.008	0.008	0.008
크레인	5TON	HR	0.008	0.008	0.008	0.008
품	작업반장	인	0.008	0.008	0.008	0.008
	특별인부	인	0.008	0.008	0.008	0.008
	기계공	인	0.008	0.008	0.008	0.008
	보통인부	인	0.008	0.008	0.008	0.008

반건식 SS녹화공법시스템

생태복원SS녹화공법시스템, 암절개면보호식재공, 거적덮기, 알루미늄교량유지관리점검대, 신축이음장치, 교량점배수시설, 교량선배수시설, PY-BEAM교량 방음벽 및 방음터널, 교량교좌장치, 알루미늄차광판, 철도부침검로, 충격흡수식가드레일, 차량방호책, 외장재, 교량난간, 조형난간, 교량교좌장치, 경관조형물



SYTD 신영기술개발(주)

본 사 : 경기도 과천시 별양삼기로 2 에스트로빌딩 8F
 제1공장 : 충북 진천군 진천읍 장관리 609-4
 제2공장 : 경상북도 경산시 남천면 흥산길 86(흥산리 236번지)

T E L : 02)504-0350
 F A X : 02)504-5746
 M A I L : alsts@chol.com

보유면허 : 토공, 보링그라우팅, 비계설치
 및 해체, 전기, 조경식재
 조경시설물, 철물

참고제안

P.Y 복합 NET 법면 보호공(절토면용)

(㎡ 당)

공종	NET 설치					SEED-SPRAY 살포(2회 살포 기준)							
품목	COIR-NET	앵커핀	착지핀	NET보호판 (PE or Steel)	폼	종자	비료	피복재	침식방지 안정제	색소	종자 살포기	폼	
규격 (단위)	Ø5×20 ×20mm (㎡)	Ø10mm, L=300mm (개)	L=200mm (개)	85×45 mm (개)	보통 인부 (인)	혼합 종자 (g)	복합 비료 (g)	M- Fiber (g)	합성 접착제 (g)	M- Green (g)	2,500ℓ ~3,000ℓ (hr)	특별 인부 (인)	보통 인부 (인)
수량	1.1	0.60	0.60	0.60	0.05	25×2	100	30	15	2×2	0.0064 ×2	0.002 ×2	0.018 ×2

1. PY복합 NET 법면보호공 성토사면은 NET설치품의 보통인부를 0.026인 계상하여 산출한다.
2. NET보호판(PE)은 재질특성상 ±10% 내외의 수축률이 있다.

거적덮기 법면보호공(성토면용)

(㎡ 당)

공종	거적덮기 시공					SEED-SPRAY 살포(1회 살포 기준)								
품목	거적	앵커핀	착지핀	매트 고정판	비닐 끈	폼	종자	비료	피복재	침식방지 안정제	색소	종자 살포기	폼	
규격 (단위)	100× 100mm (㎡)	Ø10mm, L=300mm (개)	L=200mm (개)	거적 고정용 (개)	Ø3mm (M)	보통 인부 (인)	혼합 종자 (g)	복합 비료 (g)	M- Fiber (g)	합성 접착제 (g)	M- Green (g)	2,500 ℓ ~3,000 ℓ (hr)	특별 인부 (인)	보통 인부 (인)
수량	1.1	0.60	0.50	0.60	1.5	0.0075	25	100	30	15	2	0.0064	0.003	0.007

1. 거적덮기 법면보호공 중 절토면용은 성토면용의 노임품을 30% 높게 계상하여 산출한다.
2. 매트고정판(PE)은 재질특성상 ±10% 내외의 수축률이 있다.

생태복원SS+거적덮기

(㎡ 당)

구분	자재		장비						폼				비 고
	혼합 종자	SS토양	취부기 /믹서	공기 압축기	발전기	물탱크	딤프 트럭	크레인					
규격 (단위)	(G)	(㎡)	25L (HR)	2m³/HR (HR)	50kW (HR)	5,500L (HR)	6TON (HR)	5TON (HR)	차압장 (인)	특별인부 (인)	기계공 (인)	보통인부 (인)	
0.5T	30	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	
0.2T	25	0.002	0.001	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	
0.1T	25	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	

1. 거적설치는 일반거적덮기 설치품을 계상한다.

거적덮기/복합넛트

생태복원SS녹화공법시스템, 암절개면보호식재공, 거적덮기, 알루미늄교량유지관리점검대, 신축이음장치, 교량점배수시설, 교량선배수시설, PY-BEAM(교량 방음벽 및 방음터널, 교량교좌장치, 알루미늄차광판, 절토부점검로, 총격흡수식기드레일, 차량방호책, 외장재, 교량난간, 조형난간, 교량교좌장치, 경관조형물



SYTD 신영기술개발(주)

본 사: 경기도 과천시 별양길로 2 에스트로빌딩 9F
제1공정: 충북 진천군 진천읍 정관리 609-4
제2공정: 경상북도 경산시 남천면 홍산길 88(홍산리 235번지)

T E L : 02)504-0350
F A X : 02)504-5746
M A I L : aists@chol.com

보유면허: 도공, 보령그라우팅, 비계설치 및 해체, 전기 조경식재, 조경시설물, 철물

참고제안

암녹토 암절개면 보호 녹화공(두꺼운 식생기반재취부공)

(㎡ 당)

4

공종	1. 앵커핀 및 착지핀 홀 천공				2. 앵커핀 착지핀 설치				3. 망 설치					
	품목	발진기 (hr)	품 (인)		앵커핀 (개)	착지핀 (개)	품 (인)		부착망 (㎡)	철선 (m)	철선 고정구 (개)	품 (인)		
	규격	50kW	착암공	보통 인부	Ø16 L= 0.3m	Ø16 L= 0.3m	특별 인부	보통 인부	#10×58×58 P.V.C 코팅	#8 P.V.C 코팅	80 × 80 (재질:PC)	작업 반장	특별 인부	보통 인부
시공두께														
T=5cm		0.017	0.011	0.011	0.11	0.5	0.005	0.005	1.3	0.8	0.11	0.003	0.01	0.01
T=7cm		0.019	0.120	0.120	0.23	0.5	0.005	0.006	1.3	1.3	0.23	0.003	0.01	0.01
T=10cm		0.019	0.120	0.120	0.23	0.5	0.006	0.006	1.3	1.3	0.23	0.003	0.01	0.01
T=15cm		0.026	0.016	0.016	0.46	0.5	0.008	0.008	1.3	1.7	0.46	0.003	0.01	0.01

공종	4. 암녹토취부공												
	품목	암 녹 토	중 자	취 부 기	공기 압축 기	발 전 기	트릭 탑재형 크레인	물 탱크	덤프 트럭	품 (인)			
		(m³)	(g)	(hr)	(hr)	(hr)	(hr)	(hr)	(hr)	작업 반장	특별 인부	기계 공	보통 인부
규격	암절 면용	혼합 종자	25 ℓ	21m³ /min	50 kW	5 ton	5,500 ℓ	6 ton	0.045	0.004	0.015	0.004	0.042
시공두께													
T=5cm	0.055	60	0.045	0.045	0.045	0.052	0.045	0.045	0.004	0.015	0.004	0.042	
T=7cm	0.077	84	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.005	0.02	0.005	0.056	
T=10cm	0.11	120	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.006	0.025	0.006	0.070	
T=15cm	0.165	180	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.0085	0.035	0.009	0.093	

1. 본 품의 시공두께는 비탈경사 및 암절에 따라 10~15cm로 구분 적용할 수 있다.
2. 앵커핀 및 착지핀 홀 천공시 핸드드릴 및 비트의 공구손료는 천공품의 2.5%를 계상한다.
3. 잡재료비는 재료비의 3%를 별도 계상한다.
4. 수직높이 20m 이상인 때에는 품셈 적용 기준에 따라 할증 계상한다.

수직높이(m)	20~30 이하	30 이상~50 이하	50 이상
할증률(%)	20	30	40

5. 암녹토의 할증은 10%로 한다.
6. 먼고르기 품은 포함되어 있지 않다.

암녹토 암절개면 보호 식재 공법(두꺼운 식생기반재취부공)

생태복원SS녹화공법시스템, 암절개면보호식재공, 거적덮기, 알루미늄교량유지관리점검대, 신축이음장치, 교량점배수시설, 교량선배수시설, PY-BEAM(교량 방음벽 및 방음터널, 교량교차장치, 알루미늄차량판, 절토부점검로, 충격흡수식기드레일, 차량방호책, 외장재, 교량난간, 조형난간, 교량교차장치, 경관조형물



SYTD 신영기술개발(주)

본 사 : 경기도 과천시 별양길로 2 에스트로빌딩 8F
제1공장 : 충북 진천군 진천읍 장관리 609-4
제2공장 : 경상북도 경산시 남천면 흥산길 88(흥산리 235번지)

TEL : 02)504-0350
FAX : 02)504-5746
MAIL : aists@chol.com

도공, 보링그라우팅, 비계설치
및 해체, 전기 조경식재
조경시설물, 철물

참고제안

GREENPOL 생태복원공법

(㎡ 당)

4

명칭	규격	단위	공종 및 수량			비고
			GREENPOL 생태복원공(S)	GREENPOL 생태복원공 (T=10mm)	GREENPOL 생태복원공 (T=30mm)	
GREENPOL		ℓ	0.6	1.2	1.5	
GP토	습식토양	m³	0.006	0.013	0.039	
그린폴 장섬유	폴리프로필렌 (P.F.Y.)	g			96	
종자	해안생태계지역 내륙생태계지역	g	20	20	30	
	국토핵심생태 녹지축지역	g	25	25	35	
비료	21-17-17	kg	0.1	0.15		
종자살포기	EK-1	hr	0.012	0.024	0.036	
실사출기	4노즐	hr			0.03	
물탱크	5,500L	hr	0.008	0.015	0.03	
트랙타재형크레인	5ton	hr	0.005	0.01	0.03	
덤프트럭	6ton	hr	0.005	0.008	0.028	
조경공	초급 기사	인	0.001	0.002	0.003	
특별인부		인	0.004	0.008	0.022	
보통인부		인	0.006	0.010	0.030	

[주] ① 잡재료비는 재료비의 3%를, 공구손료는 인건비의 2%를 계상한다.

② 본 품은 재료할증을 포함한 것이다.

③ 본 품은 먼고르기 품이 포함되지 않은 것이다.

④ 비탈면 복원목표지역에 따라 종자 파종량은 증감할 수 있다.

⑤ Greenpol+GP토는 Greenpol이 함유된 특수 습식성 유기질 자재를 말한다.

⑥ 수직고 20m 이상인 경우에는 인력품에 다음의 할증률을 가산 적용한다.

수직고	20~30m 미만	30~50m 미만	50m 이상
할증률(%)	20	30	40

GREENPOL 생태복원녹화공법

발명특허 0359315
0359316


토양고착제를 이용한 척박지 녹화의 선구자.

(주) 은 강 조 경 산 업
 영업 조경식재, 조경시설물설치업
 종 목 법면보호공, 황토도로, 체육시설

 본사 : 경기도 하남시 조정대로 150, 566호 (덕동동, 아이테크)
 T : 031)790-0773 F : 031)790-0775

⑦ 시공두께는 절, 성토 지역의 경사, 토질에 따라 아래와 같이 구분 적용한다.

·두께측정은 자재(GP토) 사용량으로 대체 확인할 수 있다.

시공두께 (cm)	적용대상지역	비 고
0.5	순수토사지역	구배가 1:1보다 완만한 성토지역 및 절토면의 토사
1	호박돌 섞인토사, 마사토	구배가 1:1보다 완만한 절·성토지역
3	강마사토, 리핑암	구배가 1:1 내외의 절토지역

⑧ 특수 습식성 유기질자재(Greenpol+GP토)를 사용하므로 시공 후 습식자재의 원지반 침투와 수분의 증발로 시공두께는 20~30% 정도의 차이를 보일 수 있다.

GREENPOL 암절개면생태복원공

(㎡ 당)

공종	앵커핀 및 착지핀 홀천공			앵커핀 및 착지핀 설치				부착망 설치				
품목	발전기	품		앵커핀	착지핀	품		부착망	철선	품		
규격 두께	50kW	착 압 공	보통 인부	Ø16 L=300	Ø16 L=200	특별 인부	보통 인부	26×18 63×63 PVC 코팅	#8 PVC 코팅	작업 반장	특별 인부	보통 인부
	hr	인	인	개	개	인	인	m²	m	인	인	인
T=5cm	(0.017)	(0.011)	(0.011)	(0.11)	(0.5)	(0.005)	(0.005)	(1.3)	(1.3)	(0.005)	(0.02)	(0.02)
T=7cm	0.019	0.012	0.012	0.23	0.5	0.006	0.006	1.3	1.3	0.005	0.02	0.02
T=10cm	0.019	0.012	0.012	0.25	0.5	0.006	0.006	1.3	1.3	0.005	0.02	0.02
T=15cm	0.026	0.016	0.016	0.46	0.5	0.008	0.008	1.3	1.7	0.005	0.02	0.02

GREENPOL 생태복원녹화공법

발명특허 0359315
0359316



토양고착제를 이용한 척박지 녹화의 선구자.

(주) 은 강 조 경 산 업

영 업 조경식재, 조경시설물설치업
종 목 법면보호공, 황토도로, 체육시설

본사 : 경기도 하남시 조정대로 150, 566호 (덕풍동, 아이테크)
T : 031)790-0773 F : 031)790-0775

공 종		취 부 공															
품목	그린폴 + GP토		그린 폴장 섬유	종 자		실사 출기	취부 기	공기 압축기	발 전 기	트럭 탑재형 크레인	물 탱 크	덤프 트럭	품				
	규격	식생 기반층	종자 취부층	폴리프로필렌	해안생태계 내륙생태계	국토핵심생태 녹지축지역	4 노즐	25 ℓ	21m³ /min	50 kW	5 ton	5500 ℓ	6 ton	작업 반장	특별 인부	기계 공	보통 인부
두께	m²	m³	g	g	g	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr	hr	인	인	인	인
T=5cm	0.044	0.011	75	20	25	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.006	0.025	0.005	0.05
T=7cm	0.066	0.011		25	30		0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.006	0.027	0.006	0.052
T=10cm	0.088	0.022		25	30		0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.008	0.035	0.008	0.07
T=15cm	0.143	0.022		30	35		0.1	0.1	0.1	0.12	0.1	0.1	0.1	0.011	0.046	0.011	0.093

- [주] ① 잡재료비는 재료비의 3%를, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다.
 ② 앵커핀 및 착지핀 홀 천공시 드릴 및 비트손료는 천공품의 2,5%를 계상한다.
 ③ 본 품은 재료할증을 포함하여 산정한 것이다.
 ④ 본 품은 면고르기 품이 포함되지 않은 것이다.
 ⑤ 그린폴+GP토란 특수 습식용 유기질 자재를 말한다.
 ⑥ 시공두께 적용기준 : 시공두께는 절개지역의 경사, 토질 및 압질에 따라 다음과 같이 구분·적용할 수 있다.

시공두께	적용대상지역	비 고
T=5cm	풍화암 및 리핑암 혼재지역	기울기가 1:0.7이상 급경사인 경우에는 유망 시공요
T=7cm	구배가 1:0.7 내외의 완만한 풍화암, 연암 지역 또는 보통암이 약간 혼재된 지역	기울기가 1:0.7이하 완경사인 경우에는 무망 시공요
T=10cm	구배가 1:0.5 내외의 보통암 및 경암지역	
T=15cm	구배가 1:0.5 내외의 발파암 지역	구배가 1:0.5보다 급한 지역은 식생이 불량

GREENPOL 생태복원녹화공법



발명특허 0359315
0359316

토양고착제를 이용한 척박지 녹화의 선구자.

(주) 은 강 조 경 산 업

영 업 조정식재, 조정시설물설치업
종 목 법면보호공, 황토도로, 체육시설

본사 : 경기도 하남시 조정대로 150, 566호 (덕풍동, 아이테코)
T : 031)790-0773 F : 031)790-0775

⑦ 수직고 20m 이상인 경우에는 인력품에 다음의 할증률을 가산한다.

수직고	20~30m 미만	30~50m 미만	50m 이상
할증률(%)	20	30	40

⑧ 특수 습식성 유기질자재(Greenpol+GP토)를 사용하므로 시공 후 습식자재의 수분의 증발로 시공두께는 10~20% 정도의 차이를 보일 수 있다.

⑨ T=15cm 경우 부착량은 $\varnothing 3,258 \times 58$ 을 사용할 수 있다.

GREENPOL SEED 거적덮기공(성토면)

(㎡ 당)

공 종		거적덮기시공				Greenpol Seed Spray											
품 목	거적	앵커 핀	착지 핀	황마 끈	품	GP토	그린 폴	종자	비료	트럭 탑재형 크레인	덤프 트럭	종 자 살포기	물 탱크	품			
단위	규격	100× 100 cm	Ø10 L=35cm	L=20cm	4 mm	보통 인부	습식 토양	토양 고착제	야생 혼합	복합 비료	5ton	6ton	습식 취부기	5500 ℓ	조경공	특별 인부	보통 인부
		㎡	개	개	M	인	㎡	ℓ	g	kg	hr	hr	hr	hr	인	인	인
수 량		1.2	1	1	1.5	0.0075	0.006	0.6	20	0.1	0.005	0.005	0.012	0.008	0.001	0.004	0.006

[주] ① 면정리 비용은 포함되어 있지 않다.

② 절토사면 토사는 인력품보다 30% 높게 계상하여 산출한다.

③ 마사토 토질은 GP토가 Greenpol을 품의 50%까지 높게 별도 계상한다.

④ 잡재료비는 재료비의 3%, 공구 손료는 노무비의 2%를 계상한다.

GREENPOL 생태복원녹화공법		발명특허	0359315 0359316
		토양고착제를 이용한 적박지 녹화의 선구자.	
		(주) 은 강 조 경 산 업	
영 업	조경식재, 조경시설물설치업	본사 : 경기도 하남시 조정대로 150, 566호 (덕풍동, 아이테크) T : 031)790-0773 F : 031)790-0775	
종 목	법면보호공, 황토도로, 체육시설		

참고제안

자연생태복원녹화공법(슈펙스)

(단위 : m² 당)

명 칭	규 격	단 위	SEED	T=2cm	T=3cm	T=5cm	T=7cm	T=5cm	T=7cm	T=10cm	T=12cm
			성토토사	절토토사	강마사, 경질토	리광압		발파압			
			무망	PE망	PE망	섬유망	섬유망	철망	철망	철망	철망
10 고정핀 및 착지핀 천공											
발전기	50kW	HR						0,015	0,015	0,015	0,015
착암공		인						0,010	0,010	0,010	0,010
보통인부		인						0,010	0,010	0,010	0,010
드릴비트 및 손료	노무비의	%						2,5	2,5	2,5	2,5
20 양카핀 및 착지핀 설치											
고정핀	D16 - 350mm	EA						0,230	0,230	0,230	0,230
착지핀	D16 - 250mm	EA						0,500	0,500	0,500	0,500
특별인부		인						0,005	0,005	0,005	0,005
보통인부		인						0,005	0,005	0,005	0,005
30 부착망 설치											
3-1. PE망, 섬유망 설치											
PE망	230-D51	m²		1,200	1,200						
양카핀	150L	EA		0,25	0,25						
섬유망	D3~5, 10~100	m²				1,200	1,200				
고정핀	D10~16, 250L	EA				0,500	0,500				
작업반장		인		0,001	0,001	0,001	0,001				
특별인부		인		0,015	0,015	0,015	0,015				
보통인부		인		0,025	0,025	0,025	0,025				
3-2. 기초철망 설치											
부착망	#10, 58×58, 코팅	m²					1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
철선	#8	M					1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
작업반장		인					0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
특별인부		인					0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
보통인부		인					0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
40 취부공											
녹화기반제	유기질토양	L	3,60	18,00	27,00	45,00	63,00	45,00	63,00	90,00	108,0
양생제	섬유소	L	0,88	4,40	6,60	11,00	15,40	11,00	15,40	22,00	26,4
안정제	침식방지제	KG	0,16	0,80	1,20	2,00	2,80	2,00	2,80	4,00	4,8
단립제	구조형성	KG	0,04	0,20	0,30	0,50	0,70	0,50	0,70	1,00	1,2
종자	15종 이상	g	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
잡재료비	재료비의	%	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
취부기	16L	HR	0,008	0,013	0,014	0,019	0,030	0,019	0,030	0,034	0,039
공기압축기	10,3m³/min	HR	0,008	0,013	0,014	0,019	0,030	0,019	0,030	0,034	0,039

자연생태복원(슈펙스)공법 발명특허 제0397829호 제10-0925817호

(원가절감)실물가격반영

종자 : 초본위주형, 목본군락형, 초관목혼합형

친환경 습식 공법으로 조기녹화가능

TEL : 02-522-6712~3

FAX : 02-522-6714



(주)한국법면보호

명칭	규격	단위	SEED	T=2cm	T=3cm	T=5cm	T=7cm	T=5cm	T=7cm	T=10cm	T=12cm
			성토토사	절토토사	강마사, 경질토	리핑암		발파암			
			무망	PE망	PE망	섬유망	섬유망	철망	철망	철망	철망
발전기	50kW	HR	0.008	0.013	0.014	0.019	0.030	0.019	0.030	0.034	0.039
트럭담채크레인	5.0 TON	HR	0.008	0.013	0.014	0.019	0.030	0.019	0.030	0.034	0.039
물탱크	5,500L	HR	0.008	0.013	0.014	0.019	0.030	0.019	0.030	0.034	0.039
덤프트럭	6.0 TON	HR	0.003	0.005	0.006	0.007	0.008	0.007	0.008	0.009	0.010
작업반장		인	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005
특별인부		인	0.003	0.007	0.012	0.015	0.020	0.015	0.020	0.025	0.028
기계공		인	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005
보통인부		m ²	0.010	0.015	0.025	0.030	0.035	0.030	0.035	0.040	0.050
기구손료	노무비의	%	2.0								

* 본 공법은 양산지 위주의 비탈면 녹화를 탈피하여, 녹화목표를 따라 초화류형, 목본군락형, 초·관목혼합형 등으로 주변환경과 조화를 이루도록 개발되어 다년간 시공 검증된 친환경 공법임

1. 먼고르기 품은 별도 계산
2. 수직고 20m 이상인 경우 인력품의 20% 할증함
3. 공법 적용기준

구분		사면 기울기	적용기준
성토부	완만평지	1 : 2.0 이상	무망-SEED 0.5cm
	토사	1 : 1.5 이상	무망-1cm
절토부	토사	1 : 1.0 이상	무망 2cm ~ pe망 2cm
		1 : 1.2 이상	pe망-3cm
	강마사, 경질토	1 : 1.0 이상	섬유망 3cm ~ 섬유망 7cm
		1 : 1.2 이상	섬유망 3cm ~ pe망 5cm
		1 : 1.0 이상	섬유망-5cm
	리핑암	1 : 0.7 이상	철망-5cm
		1 : 1.0 이상	섬유망 7cm ~ 철망 5cm
		1 : 0.7 이상	철망-7cm
		1 : 0.5 이상	철망-10cm
		1 : 0.3 이상	철망-12cm

-세부자료는 당사 홈페이지 및 웹하드 참조바람.

■ 홈페이지 www.mytree.co.kr ■ 웹하드 ID:mytree P/W:5111

자연생태복원(슈펙스)공법 발명특허 제0397829호 제10-0925817호

(원가절감)실물가격반영

종자 : 초본위주형, 목본군락형, 초관목혼합형

친환경 습식 공법으로 조기녹화가능

TEL : 02-522-6712~3

FAX : 02-522-6714



(주)한국법면보호

참고제안

PVA 생태복원공법 - 중비토 플러스(중비토®)

(단위 : m² 당)

명칭	규격	단위	적용 두께								
			SEED	THK1	THK2	THK3	THK5	THK7	THK10	THK12	THK15
10 고정핀 및 착지핀 천공											
발전기	100kW	HR						0,019	0,019	0,019	0,019
착암공		인						0,012	0,012	0,012	0,012
보통인부		인						0,012	0,012	0,012	0,012
드립비트 및 손료	노부비의	%						2,5	2,5	2,5	2,5
20 고정핀 및 착지핀 설치											
고정핀	D16 - 350mm	EA						0,23	0,23	0,23	0,23
착지핀	D16 - 250mm	EA						0,50	0,50	0,50	0,50
특별인부		인						0,006	0,006	0,006	0,006
보통인부		인						0,006	0,006	0,006	0,006
30 부착망 설치											
3.1 PE망 설치											
PE망	230-D51	m ²				1,20					
양카핀	150L	ea				0,25					
작업반장		인				0,001					
특별인부		인				0,010					
보통인부		인				0,020					
3.2 섬유망 설치											
섬유망	D8~5, 10~100	m ²				1,20					
고정핀	D10~16, 250L	EA				0,50					
작업반장		인				0,001					
특별인부		인				0,010					
보통인부		인				0,020					
3.2 기초철망 설치											
부착망	#10, 58×58, 코팅	m ²						1,20	1,20	1,20	1,20
철선	#8	m ²						1,20	1,20	1,20	1,20
작업반장		인						0,005	0,005	0,005	0,005
특별인부		인						0,020	0,020	0,020	0,020
보통인부		인						0,020	0,020	0,020	0,020
40 취부공											
녹화기반재	유기질토양	L	3,60	9,00	18,00	27,00	45,00	63,00	90,00	108,0	135,0
양생재	섬유소	L	0,88	2,20	4,40	6,60	11,00	15,40	22,00	26,4	33,0
PVA-S	침식방지재	KG	0,16	0,40	0,80	1,20	2,00	2,80	4,00	4,8	6,0
단립재	구조형성	KG	0,04	0,10	0,20	0,30	0,50	0,70	1,00	1,2	1,5
종자	15종 이상	g	20,0	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
잡재료비	재료비의	%	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

PVA 생태복원공법(중비토®) 발명특허 제10-0925817호

절토, 성토비탈면 복원 녹화
 호안및고수부지, 제방의 하천변 생태복원 녹화
 친환경 생태공원조성

특징 ■ 저가형의 경제성
 ■ 친환경습식공법으로서 조기녹화가능
 ■ 관목 + 야생화 형성



(주)한국법면보호 TEL:02)522-6712(대) FAX:02)522-6714

명 칭	규 격	단위	적 용 두 겹								
			SEED	THK1	THK2	THK3	THK5	THK7	THK10	THK12	THK15
취부기	25L	HR	0.006	0.012	0.015	0.018	0.024	0.030	0.040	0.050	0.060
공기압축기	17m³/MIN	HR	0.006	0.012	0.015	0.018	0.024	0.030	0.040	0.050	0.060
발전기	100kw	HR	0.006	0.012	0.015	0.018	0.024	0.030	0.040	0.050	0.060
트럭탑재크레인	5.0 TON	HR	0.008	0.013	0.016	0.018	0.025	0.033	0.042	0.054	0.068
물탱크	5,500L	HR	0.009	0.014	0.018	0.024	0.030	0.036	0.052	0.060	0.066
덤프트럭	6.0 TON	HR	0.006	0.012	0.015	0.018	0.024	0.030	0.040	0.050	0.060
작업반장		인	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.007	0.010	0.012	0.015
특별인부		인	0.003	0.005	0.011	0.016	0.022	0.027	0.035	0.042	0.046
기계공		인	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.007	0.010	0.012	0.015
보통인부		인	0.010	0.015	0.022	0.027	0.033	0.050	0.064	0.084	0.090
기구손료	노무비의	%	2.0								

1. 먼고르기 품은 별도 계산
2. 수직고 20m 이상인 경우 인력품의 20% 할증함
3. 공법 적용기준

구 분		사면 기울기	적용기준
성토부	완만평지	1 : 2.0 이상	무방-SEED 0.5cm
	토사	1 : 1.5 이상	무방-1cm
절토부	토사	1 : 1.0 이상	무방 2cm ~ pe방 2cm
	강마사, 경질토	1 : 1.2 이상	pe방-3cm
		1 : 1.0 이상	섬유방-3cm
	리핑암	1 : 1.2 이상	섬유방 3cm ~ pe방 5cm
		1 : 1.0 이상	섬유방-5cm
		1 : 0.7 이상	철망-5cm
	발파암	1 : 1.0 이상	철망-7cm
		1 : 0.7 이상	철망-10cm
		1 : 0.5 이상	철망-12cm
		1 : 0.3 이상	철망-15cm

-세부자료는 당사 홈페이지 및 웹하드 참조바람.

■ 홈페이지 www.mytree.co.kr ■ 웹하드 ID: jongbito P/W:5111

PVA 생태복원공법(중비토®) 발명특허 제10-0925817호

절토, 성토비탈면 복원 녹화
호안및고수부지, 제방의 하천변 생태복원 녹화
친환경 생태공원조성

특 징

- 저가형의 경제성
- 친환경습식공법으로서 조기녹화가능
- 관목 + 야생화 형성



(주)한국법면보호 TEL:02)522-6712(대) FAX:02)522-6714

참고제안

전환경생태복원공법



GM-SOIL(greento)

(㎡ 당)

공 종	규 격	단위	T=2CM	T=3CM	T=5CM	T=5CM	T=7CM	T=10CM	T=12CM
			천연섬유망 적용			PVC코팅 부착망 적용			
			구배 1:1.5~1:1이하			구배 1:1이상~1:0.3이하			
1. 앵커 및 착지핀 홀 천공									
발전기	50kW	hr				0.015	0.015	0.015	0.015
품	착암공	인				0.01	0.01	0.01	0.01
	보통인부	인				0.01	0.01	0.01	0.01
2. 앵커핀 및 착지핀 설치									
앵커핀 및 착지핀	ø 16, 0.35m	개				0.8	0.8	0.8	0.8
고정핀	L=20CM 철관핀	개	1.0	1.0	1.0				
품	특별인부	인				0.003	0.003	0.003	0.003
	보통인부	인				0.003	0.003	0.003	0.003
3-1. PVC코팅철망 설치									
부착망	PVC-#10, 58×58	m²				1.3	1.3	1.3	1.3
철선	PVC코팅-#8	m				1.3	1.3	1.3	1.3
품	작업반장	인				0.005	0.005	0.005	0.005
	특별인부	인				0.01	0.01	0.01	0.02
	보통인부	인				0.01	0.01	0.01	0.02
3-2. 천연섬유망									
천연섬유망	ø 1~5, 10-100	m²	1.2	1.2	1.2				
품	작업반장	인	0.01	0.01	0.01				
	특별인부	인	0.02	0.02	0.02				
	보통인부	인	0.01	0.01	0.01				
4. 1차 생육기반재 취부단계(기반층)									
배합토조성물	GMS생육기반재	ℓ	11	22	44	44	66	99	121
취부기	25L	hr	0.015	0.027	0.04	0.04	0.055	0.06	0.07
공기압축기	21m³/min	hr	0.015	0.027	0.04	0.04	0.055	0.06	0.07
발전기	50kW	hr	0.015	0.027	0.04	0.04	0.055	0.06	0.07
트럭담체형크레인	5ton	hr	0.02	0.03	0.05	0.05	0.07	0.075	0.08
덤프트럭	8ton	hr	0.015	0.025	0.045	0.045	0.07	0.085	0.09
품	작업반장	인	0.002	0.003	0.0035	0.0035	0.006	0.007	0.008
	특별인부	인	0.013	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.035
	기계공	인	0.003	0.003	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007
	보통인부	인	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.08	0.08

공 종	규 격	단위	T=2CM	T=3CM	T=5CM	T=5CM	T=7CM	T=10CM	T=12CM
			천연섬유망 적용			PVC코팅 부착망 적용			
			구배 1:1.5~1:1이하			구배 1:1이상~1:0.3이하			
5. 2차 식생기반재 취부단계(종자층)									
배합토조성물	GMS식생기반재	ℓ	11	11	11	11	11	11	11
GM안착제	합성고무라텍스	kg	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
종 자	혼합종자	g	25	25	25	25	25	25	25
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.0064	0.0064	0.0064	0.0064	0.0064	0.0064	0.0064
종자살포기	습식취부기 3000 ℓ	hr	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
물탱크	5500 ℓ	hr	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
품	작업반장	인	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	특별인부	인	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	보통인부	인	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010

1. 먼고르기는 별도 계상한다.
2. 천연섬유망 설치시 암 천공이 필요할 경우 PVC코팅 부착망에 적용된 T=5cm의 앵커핀, 착지핀 홀 천공과 설치 비용을 추가 계상한다. 단, 현장여건에 따라 천연섬유망은 PE합 사망으로 대체할 수 있다.
3. GM-SOIL[greento](상표등록:제41-0208339호, 제41-0219898호)공법에 사용되는 배합 토조성물은 특허 제10-0517277호에 의해 특수 제조된 유기질토양으로 재료 할증 10%가 포함되어 있다.
4. 본 공법은 2층 뽑어붙이기(생육기반층을 우선 조성하고 그 위에 종자층을 분리하여 시공 하는 공법)방법으로 시공하며, 종자 사용량은 규격에 상관없이 1㎡당 25g을 적용하되, 국토교통부 지침의 경관위주형은 30g, 야생조화류형은 20g을 적용한다.
5. 상기공법을 T=1cm로 적용시 기계경비 및 인력품에 대하여는 상기한 종자층의 기계경비 및 인력품의 2배수를 적용한다.
6. 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 노무비의 2%를 별도 계상한다.
7. 앵커핀 및 착지핀 홀 천공시 드릴 및 비트손료는 천공품의 2.5%를 계상한다.
8. 시공 두께는 비탈면의 경사, 토질 및 암질에 따라 적용한다.(적용기준 에스엠플러스 시공 두께 기준참조)
9. 상기한 두께는 취부직후의 평균 두께를 기준으로 한다.

친환경생태복원공법		「건설신기술 제 332호」	
GM-SOIL(greento), GM-I, GM-II, 에스엠플러스, GM-BRT, 기능성멀칭제 파종			
▲전국우수산업생태복원지선정표창 ▲벤처기업확인 인증 ▲INNO-BIZ 인증 ▲ISO9001인증 ▲ISO14001 인증 ▲부실/면허전담부서 인증			
• 특허 제 10-0356921호 • 특허 제 10-0517277호 • 특허 제 10-0873741호 • 특허 제 10-1210965호 • 특허 제 10-1085340호 • 서비스등록 제 41-0207998호	 (주) 예원개발 Yewon Development Co., Ltd.		• 서비스등록 제 41-0208339호 • 서비스등록 제 41-0207355호 • 서비스등록 제 41-0207356호 • 서비스등록 제 41-0219898호 • 서비스등록 제 41-0219899호 • 서비스등록 제 41-0222052호
▲서비스표(상표)등록: GM-SOIL, 에스엠플러스, GM-BRT, GM-I, GM-II, greento			
TEL : (033)762-2312, 2328 FAX : (033)762-2329		주소 : 강원도 원주시 호저면 살강길 8-8 http://yewonok.com	

참고제안

친환경생태복원공법

GM-I, GM-II

4

(㎡ 당)

공 종	규 격	단 위	GM-Ⅰ	GM-Ⅱ
			성토부토사	절토부토사
1. 자 재				
배합토조성물	GMS식생기반재	ℓ	0.55	1.1
GM안착제	합성고무라텍스	kg	0.15	0.2
GM양생제	섬유소	kg	0.1	0.2
종 자	혼합종자	g	25	30
2. 장 비				
종자살포기	습식취부기3000 ℓ	hr	0.02	0.03
물탱크	5500 ℓ	hr	0.003	0.004
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.004	0.005
3. 노무비				
품	작업반장	인	0.001	0.001
	특별인부	인	0.002	0.002
	보통인부	인	0.02	0.02

1. 먼고르기는 별도 계상한다.

2. GM-I,II(상표등록 : 제41-0207355호, 제41-0207356호)공법은 신기술(332호)지정 및 GM-안착제(합성고무라텍스) 특허 제10-0356921호와 배합토조성물 특허 제10-0517277호를 혼합하여 성, 절토면의 토사구간과 하천변(제내외지역)의 토사구간에 적용하는 공법으로서 우기 시 비탈면 세굴방지 효과가 탁월한 특징을 가진다.

3. GM-I, II공법에 사용되는 배합토조성물에는 고기능성 수분보습제(Soil Moist) 및 고차 입단제가 포함되어 있다.

4. 상기한 혼합종자는 국토교통부지침을 기준하였으며, 별도의 야생초화류형 등 경관조성 용에도 적용할 수 있다.

5. 야생초화류형은 GM-I,II 혼합종자 1㎡당 20g을 공통 적용한다.

6. 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손로는 노무비의 2%를 별도 계상한다.

친환경생태복원공법

「건설기술 제 332호」

GM-SOIL(greento), GM-I, GM-II, 에스엠플러스, GM-BRT, 기능성멀칭재 파종

◆전국우수산림생태복원지선정표창 ◆벤처기업확인 인증 ◆INNO-BIZ 인증 ◆ISO9001인증 ◆ISO14001 인증 ◆부설/연구전담부서 인증

- 특허 제 10-0356921호
- 특허 제 10-0517277호
- 특허 제 10-0873741호
- 특허 제 10-1210865호
- 특허 제 10-1085340호
- 서비스등록 제 41-0207998호



(주)예원개발
Yewon Development Co., Ltd.

◆서비스표(상표)등록: GM-SOIL, 에스엠플러스, GM-BRT, GM-I, GM-II, greento

- 서비스등록 제 41-0208339호
- 서비스등록 제 41-0207355호
- 서비스등록 제 41-0207356호
- 서비스등록 제 41-0219898호
- 서비스등록 제 41-0219899호
- 서비스등록 제 41-0222052호

TEL : (033)762-2312, 2328 FAX : (033)762-2329 주소 : 강원도 원주시 호저면 살감길 8-8

http://yewonok.com

참고제안

친환경생태복원공법

에스엠플러스(SM⁺)

4

(㎡ 당)

공 종	규 격	단위	얇은 식생기반재취부공			두꺼운 식생기반재취부공			
			SEED형	T=2CM	T=3CM	T=5CM	T=7CM	T=10CM	T=12CM
			무망	천연섬유망			PVC코팅 철망		
1. 앵커핀 및 착지핀 홀 천공									
발전기	50kW	hr					0.015	0.015	0.015
폼	착압공	인					0.01	0.01	0.01
2. 앵커핀 및 착지핀 설치									
앵커핀	Ø16, L=350	개					0.3	0.3	0.3
착지핀	Ø16, L=350	개					0.5	0.5	0.5
고정핀	L=200mm 철판핀	개		1.0	1.0	1.0			
폼	특별인부	인					0.003	0.003	0.003
	보통인부	인					0.003	0.003	0.003
3-1. PVC코팅철망 설치									
부착망	PVC-#10, 58×58	㎡					1.3	1.3	1.3
철 선	PVC코팅-#8	m					1.3	1.3	1.3
폼	작업반장	인					0.005	0.005	0.005
	특별인부	인					0.02	0.02	0.02
3-2. 천연섬유망 설치									
천연섬유망	Ø1~5, 10~100	㎡		1.2	1.2	1.2			
폼	작업반장	인		0.005	0.005	0.005			
	특별인부	인		0.007	0.007	0.007			
4. 1차 생육기반재 취부단계(기반층)									
배합토조성물	SM생육기반재	ℓ		11	22	44	66	99	121
취부기	25L	hr		0.015	0.021	0.025	0.042	0.053	0.055
공기압축기	21㎡/min	hr		0.015	0.021	0.025	0.042	0.053	0.055
발전기	50kW	hr		0.015	0.021	0.025	0.042	0.053	0.055
트랙타재형크레인	5ton	hr		0.015	0.021	0.025	0.042	0.053	0.055
덤프트럭	8ton	hr		0.015	0.021	0.025	0.042	0.053	0.055
폼	작업반장	인		0.0013	0.002	0.003	0.005	0.007	0.008
	특별인부	인		0.009	0.012	0.018	0.03	0.035	0.04
	기계공	인		0.001	0.002	0.003	0.005	0.006	0.007
	보통인부	인		0.011	0.013	0.02	0.04	0.06	0.07

공 중	규 격	단위	얇은 식생기반재취부공			두꺼운 식생기반재취부공			
			SEED형	T=2CM	T=3CM	T=5CM	T=7CM	T=10CM	T=12CM
			무망	천연섬유망			PVC코팅 철망		
5. 2차 식생기반층(종자층)									
배합토조성물	SM식생기반재	ℓ	4.4	11	11	11	11	11	11
토양안착제	NR-텍	kg	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
양생제	섬유소	kg	0.1						
종자	생태형종자	g	25	25	25	25	25	25	25
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.0074	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
종자살포기	습식취부기3000ℓ	hr	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
물탱크	5500ℓ	hr	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
품	작업반장	인	0.015	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
	특별인부	인	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	보통인부	인	0.015	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010

1. 먼고르기는 별도 계상한다.
2. 에스엠플러스공법에 사용되는 배합토조성물은 특수제조된 유기질토양으로 재료 할증 10%가 포함되어 있다.
3. 에스엠플러스공법(상표등록 : 제41-0219899호)은 GM-SOIL(greento)과 GM-I,II공법의 장점을 활용하여 개발된 신공법(수분보습제와 토양안착제를 이용한 식생기반재 및 이를 활용한 비탈면 생태 복원공법, 특허 제10-0873741호)이다.
4. 에스엠플러스공법에 사용되는 배합토조성물에는 고기능성 수분보습제(Soil Moist) 및 고차입단체가 포함되어 있다.
5. 천연섬유망 설치시 암 천공이 필요할 경우 P,V,C코팅 부착망적용 T=5cm의 앵커핀, 착지핀 홀 천공과 설치 비용은 추가 계상한다. 단, 현장여건에 따라 천연섬유망은 PE합사망으로 대체할 수 있으며, 설계변경 시 철망으로 시공할 수 있다.
6. 본 공법은 2층 뽐어붙이기(생육기반층을 우선 조성하고 그 위에 종자층을 분리하여 시공하는 공법) 방법으로 시공하며, 종자 사용량은 규격에 상관없이 1㎡당 25g을 적용하되, 국토교통부지침의 경관 위주형은 30g 야생초화류형은 20g을 적용한다.
7. 상기공법을 T=1cm로 적용시 기계경비 및 인력품에 대하여는 상기한 종자층의 기계경비 및 인력품의 2배수를 적용한다.
8. 잡재료비는 재료비의 3%를, 공구손료는 노무비의 2%를 별도 계상한다.
9. 앵커핀 및 착지핀 홀 천공시 드릴 및 비트손료는 천공품의 2.5%를 계상한다.
10. 시공 두께는 비탈면의 경사, 토질 및 암질에 따라 다음과 같이 적용한다.

SEED형	비탈면구배 1:1.2보다 완만한 성, 절토 일반 토사지역
T=2CM	비탈면구배 1:1.2보다 완만한 절개지의 경질토(고사점토, 리핑암 제외)
T=3CM	비탈면구배 1:1~1:1.2 사이의 고사점토 지역(리핑암 제외)
T=5CM	비탈면구배 1:1이상 절개지의 견질 마사토 또는 리핑암이 혼재된 지역
T=7CM	비탈면구배 1:1~1:0.7 사이의 리핑암 및 풍화암 지역
T=10CM	비탈면구배 1:1~1:0.5 사이의 풍화암 및 발파암지역
T=12CM	비탈면구배 1:1~1:0.3 사이의 발파암 지역

11. 상기한 두께는 취부직후의 평균 두께를 기준으로 한다.

친환경생태복원공법



GM-RCT

(Green Milk Recycl Tec.)

4

1. 망 설치공

(1㎡ 당)

구분	(1) 착지핀 및 고정핀 홀천공		(2) 앵커핀 및 고정핀 설치				(3) 부작망			
	발전기	폼	앵커핀	고정핀	폼		부작망	철선	폼	
	50kW (hr)	착암공 (인)	Φ 16mm L=350 (EA)	L=20CM 철판핀(EA)	특별인부 (인)	보통인부 (인)	섬유망Φ1~5, 10~100 철 망#10 58×58	PVC #8 (m)	작업반장 (인)	특별인부 (인)
섬유망				1.0			1.2		0.01	0.02
철 망	0.015	0.01	0.8		0.003	0.003	1.3	1.3	0.005	0.01

2. 녹화공(기반층 + 종자층)

구분		규격	단위	얇은 식생기반채취부공			두꺼운 식생기반채취부공		
				T=1cm	T=2cm	T=3cm	T=5cm	T=7cm	T=10cm
(1)자 재	배합토조성물	RC생육기반재	ℓ	11	22	33	55	77	110
	토양안착제	NR-TEC	kg	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	종 자	생태복원형	g	25	25	25	25	30	30
(2)장 비	취부기	25L	hr	0.015	0.015	0.018	0.025	0.04	0.045
	공기압축기	21m³/min	hr	0.015	0.015	0.018	0.025	0.04	0.045
	발전기	50kW	hr	0.015	0.015	0.018	0.030	0.04	0.045
	트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.018	0.02	0.022	0.040	0.05	0.055
	물탱크	5500 ℓ	hr	0.018	0.02	0.022	0.040	0.05	0.055
	덤프트럭	8ton	hr	0.015	0.015	0.018	0.030	0.04	0.045
	폼	작업반장	인	0.003	0.004	0.005	0.005	0.01	0.01
(3)노부비	폼	특별인부	인	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.005
		기계설비공	인	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007
		보통인부	인	0.005	0.015	0.02	0.030	0.035	0.04

■ 공법 설계 기준

두께	망설치 기준	적용지역기준
T=1cm	무 망	법면구배 1:1.2보다 완만한 성, 절토 일반 토사지역
T=2cm	무망 또는 섬유망	법면구배 1:1.2보다 완만한 절토지역의 경질토(고사점토, 리핑암 제외)
T=3cm	무망 또는 섬유망	법면구배 1:1~1:1.2 사이의 고사점토 지역(리핑암 제외)
T=5cm	섬유망 또는 철망	법면구배 1:1이상 절개지의 건질 마사토 또는 리핑암이 혼재된 지역
T=7cm	섬유망 또는 철망	법면구배 1:1~1:0.7 사이의 발파암이 혼재된 리핑암 및 풍화암 지역
T=10cm	철 망	법면구배 1:1~1:0.5 사이의 발파암지역

1. 먼고르기는 별도 계상한다.
2. GM-RCT공법은 농림수산부 주관으로 강원대학교와 (주)에원개발이 공동개발한 목질분쇄재를 이용한 리사이클 녹화 공법으로 특허 제10-1210865호 및 특허 제10-1085340호에 의해 제조된 배합토조성물을 사용하여 산림훼손지 복구와 도로, 하천변(제내, 외지역) 친환경조성에 적합한 공법으로서 세굴방지 효과가 탁월한 특징을 가진다.
3. 상기 공법은 현장여건에 따라 무망, 천연섬유망, 철망을 적용 설치하여 시공할 수 있다.
4. 상기한 혼합종자는 국토교통부지침을 기준하였으며, 별도의 야생초화류형 등 경관조성용에도 적용할 수 있다.
5. 야생초화류형은 규격에 상관없이 1㎡당 20g을 공통 적용한다.
6. 잡재료비, 공구손료는 별도 계상한다. (잡재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 노부비의 2%)
7. 상기한 두께는 취부지후의 평균두께를 기준으로 한다.
(단, 시공 후 두께 검측이 불가능한 경우 현장내 자재반입량 검수로 취부 두께 검수를 대체할 수 있다.)

친환경골프장 조성을 위한 **기능성 멀칭제 파종공법**

4

공 종	규 격	단 위	수 량					
			Green	Tee	Fair Way. A Rough	B Rough	성토부 토사비탈면	절토부 토사비탈면
1. 자 재								
기능성멀칭제	Wood-LokBFM	g			168	168	336	336
기능성멀칭제	Wood-Lok	g	336	336	168	168		
비료	복합비료	g	40	40	40	40	40	40
종 자		g	8	18	18	25	25	25
2. 장 비								
종자살포기	습식취부기3000 ℓ	hr	0.01	0.01	0.009	0.009	0.009	0.009
물탱크	5500 ℓ	hr	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
3. 노무비								
품	작업반장	인	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
	특별인부	인	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	보통인부	인	0.03	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025

1. 먼고르기는 별도 계상한다.
2. 상기 품은 골프장 적용 품이며, 이와 유사한 현장에도 적용 가능하다.
3. 본 품은 친환경골프장조성을 위한 좀더 향상된 기능성 멀칭제를 이용한 파종공법이며, 장섬유 및 단섬유가 이상적으로 혼합된 천연우드화이버에 Guar계열의 기능성 천연점착제가 포함되어 있다.
4. 기능성 멀칭제 파종공법은 기능성결합체재가 빠르게 분산되어 Fair-way, Rough는 물론 Green, Tee에서도 파종된 종자의 우수한 피복을 및 향상된 발아율이 장점이며, 특히 안정된 피복으로 세굴 방지 효과가 탁월한 골프장전문 공법이다.
5. 본공법에 사용되는 여러가지 기능성물질은 건조 후 강우로 인해 피복 표토층이 다시 젖더라도 흘러내 리거나 번지지 않아 안전하며, 100% 천연소재로 잔디 조성 후에는 자연분해되어 토양을 이롭게 한다.
6. 기능성 멀칭제 파종공법은 진한 옥색의 천연색소가 첨가되어 있다.
7. 기능성 멀칭제 파종공법은 조형 또는 선형 등 디자인 요구도가 높은 경우에 적용하기 적합하다.
8. Point 파종인 야생조화류형 혼합종자는 1㎡당 15g을 공통 적용한다.
9. 종자 및 비료 사용량은 일반적 기준이며, 별도의 특기시방서에 의한 사용량을 증감할 수 있다.
10. 잡재료비는 재료비의 3%를, 공구손로는 노무비의 2%를 별도 계상한다.
11. 기타 가능성을 가진 멀칭제(목재 또는 제지 등 기능을 갖는 멀칭제)는 본 품을 적용할 수 있다.

친환경생태복원공법		「건설신기술 제 332호」	
GM-SOIL(greento), GM-I, GM-II, 에스엠플러스, GM-BRT, 기능성멀칭제 파종			
◆전국우수산림생태복원지선정표창 ◆벤처기업확인 인증 ◆INNO-BIZ 인증 ◆ISO9001인증 ◆ISO14001 인증 ◆부설/연구전담부서 인증			
- 특허 제 10-0356921호 - 특허 제 10-0517277호 - 특허 제 10-0873741호 - 특허 제 10-1210865호 - 특허 제 10-1085340호 - 서비스등록 제 41-0207998호	 (주)예원개발 Yewon Development Co.,LTD	- 서비스등록 제 41-0208339호 - 서비스등록 제 41-0207355호 - 서비스등록 제 41-0207356호 - 서비스등록 제 41-0219898호 - 서비스등록 제 41-0219899호 - 서비스등록 제 41-0222052호	
◆서비스표(상표)등록: (TM) GM-SOIL, (TM) 에스엠플러스, (TM) GM-BRT, GM-I, GM-II, greento			
TEL : (033)762-2312, 2328		FAX : (033)762-2329 주 소 : 강원도 원주시 호저면 살감길 8-8	
		http://yewonok.com	

친환경 방초매트(Eco Friendly Mat)

(1m 당)

품 명	규 격	단 위	신설도로			유지관리도로		
			지주2m	지주3m	지주4m	지주2m	지주3m	지주4m

1. 자재비

GM안착제	합성고무라텍스	KG	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
방초매트	EF-Mat W=1m	m	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
지주보강매트	300×300mm	EA	0.50	0.375	0.25	0.50	0.375	0.25
지주홀더고정링	ø 140mm	EA	0.50	0.375	0.25	0.50	0.375	0.25
고정핀	L=200mm	EA	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
고정못	L=20~25mm, ø 5mm	EA	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
매트잔용접착제	실리콘(300ml/EA)	EA	0.50	0.40	0.30	0.50	0.40	0.30

2. 노무비

GM안착제 살포 및 매트설치	작업반장		인	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
	특별인부		인	0.050	0.045	0.040	0.050	0.045
	보통인부		인	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050

3. 경비

GM스프레이어	GM203(400ml)	hr	0.010	0.080	0.005	0.010	0.080	0.005

1. 본 공법은 도로변 비탈면어깨 등에 GM안착제를 살포하여 토양을 안정시킨 후 친환경방초매트(Eco Friendly Mat)를 설치하여 잡초의 생장 및 침입을 차단함으로써 삭초시 우려되는 안전사고 및 시거확보를 위한 유지관리 대안공법이다.

2. 방초매트 시공시 현장여건상 토공면고르기 및 잡초제거가 필요한 경우 아래 품을 별도(추가) 계상한다.

품 명	규격	단위	신설도로			유지관리도로		
			지주2m	지주3m	지주4m	지주2m	지주3m	지주4m
4. 노면 면고르기	굴삭기	0.6m³	hr	0.025	0.023	0.022	0.025	0.023
	보통인부		인	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005
5. 노면제초 및 제거	보통인부		인	0.025	0.020	0.015	0.035	0.030

3. GM스프레이어 기계경비산정은 아스팔트스프레이어 장비사용료를 적용한다

4. 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 노무비의 2%를 계상 할수 있다

5. GM안착제는 GM-I공법의 합성고무라텍스 시공방법에 따라 시공 한다.

■ 삭초시 우려되는 안전사고 예방	■ 유지관리비용절감	■ 운전자 시거확보	■ 도로변 통행자 사고예방
친환경 방초매트(Eco Friendly Mat)			
◆ 전국우수산림생태복원지선정표창 ◆ 벤처기업확인 인증 ◆ INNO-BIZ 인증 ◆ ISO9001인증 ◆ ISO14001 인증 ◆ 부설/연구전담부서 인증			
• 특허 제 10-0356921호 • 특허 제 10-0517277호 • 특허 제 10-0873741호 • 특허 제 10-1210805호 • 특허 제 10-1085340호 • 서비스등록 제 41-0207998호	 (주)예원개발 Yewon Development Co.,LTD		• 서비스등록 제 41-0208339호 • 서비스등록 제 41-0207355호 • 서비스등록 제 41-0207356호 • 서비스등록 제 41-0219898호 • 서비스등록 제 41-0219899호 • 서비스등록 제 41-0222052호
◆ 서비스표(상표)등록: GM-SOL, GM-SEMPLE, GM-BRT, GM-I, GM-II, greenio			
TEL : (033)762-2312, 2328 FAX : (033)762-2329 주소 : 강원도 원주시 호서면 실감림 8-8 http://yewonok.com			

거적덮기 법면보호공(토사 성토부)

(㎡ 당)

4

공종	거적덮기 시공				SEED-SPRAY 살포(1회 살포 기준)									
품목	거적	착지 핀	고정철 판	비닐 끈	품	종자	비료	피복재	침식방지 안정제	색소	종자 살포기	품		
규격	100× 100 mm	L=200 ~300	110×100, t=1.2 mm	ø 3M	보통 인부	혼합종자 8종이상	복합 비료	섬유소	NR- 텍	M- Green	습식 취부기 3000ℓ	작업 반장	특별 인부	보통 인부
수량	1.2	1	0.25	1.5	0.0075	20	0.1	0.25	0.03	2	0.0064	0.001	0.002	0.01
단위	m ²	EA	EA	m	인	g	kg	kg	kg	g	HR	인	인	인

1. 거적덮기 법면보호공 중 절토부 적용 시 성토부용 노임품의 30% 높게 계상하여 산출한다.

COIR-NET 법면보호공(토사 절토부)

(㎡ 당)

공종	COIR-NET 시공				SEED-SPRAY 살포(2회 살포 기준)								
품목	COIR- NET	착지 핀	고정철 판	품	종자	비료	피복재	침식방지 안정제	색소	종 자 살포기	품		
규격	25× 25× ø 5mm	L=200 ~300	110×100, T=1.2 mm	보통 인부	혼합종자 8종이상	복합 비료	섬유소	NR- 텍	M- Green	습식 취부기 3000ℓ	작업 반장	특별 인부	보통 인부
수량	1.1	1	0.25	0.05	20×2	0.1	0.25×2	0.03	2×2	0.0064 ×2	0.001	0.002	0.01
단위	㎡	EA	EA	인	g	kg	kg	kg	g	HR	인	인	인

1. 먼고르기 및 관수작업은 필요시 별도 계상한다.
2. 적용범위 : 법면구배 1 : 1.2보다 완만한 절토부 토사지역에 적용한다.
3. NR-텍은 침식방지안정제로서 강우 시 법면세굴방지가 뛰어나고 토양속의 수분 증발과 무기양분유실을 억제하여 사면을 안정시키는 신 개념의 소재로서 이와 유사한 공법에도 본 품을 적용할 수 있다.

친환경생태복원공법

GM-SOIL(greento), GM-I, GM-II, 에스엠플러스, GM-BRT, 기능성멀칭제 파종

◆전국우수산림생태복원지선정표창 ◆벤처기업확인 인증 ◆INNO-BIZ 인증 ◆ISO9001인증 ◆ISO14001 인증 ◆부설/연구전담부서 인증

- 특허 제 10-0356921호
- 특허 제 10-0517277호
- 특허 제 10-0873741호
- 특허 제 10-1210865호
- 특허 제 10-1085340호
- 서비스등록 제 41-0207998호



(주)예원개발

Yewon Development Co., Ltd.

◆서비스표(상표)등록: GM-SOIL, GM-I, GM-II, 에스엠플러스, GM-BRT, GM-I, GM-II, greento

「건설기술 제 332호」

- 서비스등록 제 41-0208339호
- 서비스등록 제 41-0207355호
- 서비스등록 제 41-0207356호
- 서비스등록 제 41-0219898호
- 서비스등록 제 41-0219899호
- 서비스등록 제 41-0222052호

TEL : (033)762-2312, 2328 FAX : (033)762-2329 주소 : 강원도 원주시 호저면 살감길 8-8

<http://yewonok.com>

참고제안 생태복원(SSAF-SOIL)공법/생분해성녹화칩(S.R.C)공법

(단위: m² 당)

품목 구격	자재							
	식생기반재(m ³)	부착망(m ²)		철선(m)	앵커(EA)			종자(g)
두께	생태복원토/ 생분해성녹화칩토	천연섬유NET (ø 3, 50×50)	능형망 (ø 32, 58×58)	#8, PVC코팅	L=200 ~300	ø 10, L=300	ø 16, L=350	혼합 종자
SSAF-SOIL SPRAY/ S.R.C SPRAY	0.0055	-	-	-	-	-	-	20(25)
T=1cm	0.011	-	-	-	-	-	-	25(30)
T=2cm	0.022	-	-	-	-	-	-	30(30)
T=3cm	0.033	1.3	-	-	1.2	-	-	30(30)
T=5cm(섬유망)	0.055	1.3	-	-	-	1.2	-	50(30)
T=5cm(능형망)	0.055	-	1.3	1.3	-	-	0.73	50(30)
T=7cm	0.077	-	1.3	1.3	-	-	0.73	70(30)
T=10cm	0.110	-	1.3	1.3	-	-	0.73	90(30)
T=15cm	0.165	-	1.3	1.3	-	-	0.73	120(30)

품목 구격	품(m ²)				장비(m ²)				
	작업 반장	기계공	착암공	보통 인부	공기 압축기	취부기	트럭탑재형 크레인	물탱크	발전기
	(인)	(인)	(인)	(인)	(HR)	(HR)	5TON(HR)	5500ℓ (HR)	(HR)
SSAF-SOIL SPRAY/ S.R.C SPRAY	0.002	0.003	-	0.004	0.005	0.010	0.011	-	-
T=1cm	0.003	0.004	-	0.008	0.01	0.016	0.023	0.016(0.016)	-
T=2cm	0.0035	0.005	-	0.01	0.015	0.024	0.035	0.024(0.024)	-
T=3cm	0.004	0.006	-	0.012	0.02	0.032	0.046	0.032(0.032)	0.035
T=5cm(섬유망)	0.008	0.012	-	0.025	0.03	0.048	0.069	0.048(0.048)	0.045
T=5cm(능형망)	0.012	0.018	0.018	0.03	0.03	0.048	0.069	0.048(0.048)	0.065
T=7cm	0.012	0.018	0.018	0.036	0.04	0.064	0.092	- (0.048)	0.065
T=10cm	0.015	0.023	0.018	0.045	0.05	0.080	0.115	- (0.048)	0.085
T=15cm	0.018	0.028	0.018	0.054	0.06	0.100	0.120	- (0.048)	0.1

1. 본 품은 생태복원(SSAF-SOIL) 공법과 생분해성녹화칩(S.R.C) 공법에 적용하는 품으로 혼합종자, 물탱크의 () 숫자는 S.R.C공법에만 적용된다.
2. 먼고르기 품은 별도 계상한다.
3. 본 품은 재료의 할증이 포함된다.
4. 적용공법 T=3, 5, 7cm공법 중 부착망을 설치하지 않을 경우 작업반장, 보통인부 품의 30%를 감한다.
5. 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다.



생태복원(SSAF-SOIL)공법
 생분해성녹화칩(S.R.C)공법
 워터그린(WGM)식생매트공법
 생태복원(SSAF-SOIL)유실사면안정녹화공법
 천연식생매트공법(SSAF-SOIL-1,2,3)
 생분해성식생매트공법(PLA-1,2,3,4,5)
 친환경사석매트공법(Eco-M.S-1,2)

특허 제10-1518426호

특허 제10-1435767호

특허 제10-1698719호

산수그린텍(주)
 (주)산수조경건설(주)

주소 : 인천광역시 연수구 송도미래로 30 디-1709(송도동, 스마트벨리)
 전화 : (032) 543-1356 팩스 : (032) 543-1357
 home page : www.san-su.com

6. 종자배합비율은 국토해양부(2009) 도로비탈면 녹화공사의 설계 및 시공지침 기준에 따라 초본위주형, 초본·관목혼합형, 목본군락형, 자연경관복원형으로 구분한다.
7. 수직고 20m 이상일 때는 인력품에 다음의 할증을 가산한다.

수직고	20m 이하	20~50m	50m 이상	비고
할증률(%)	0	10	20	

8. 현장 여건에 따라 섬유네트 시공시 횡선을 설치할 수 있다.
9. 본 공법적용기준

시공두께(cm)	적용대상지역	구배
SSAF-SOIL SPRAY/ S, R, C SPRAY	절·성토면, 양질토사	1:1이상
T=1cm	절·성토면, 보통토사지역	1:1이상
T=3cm	경질토사, 자갈섞인토사	1:1내외
T=5cm	강마사, 리핑암	1:1내외
T=7cm	풍화암, 연암	1:0.7내외
T=10cm	연암, 보통암	1:0.7내외
T=15cm	경암, 급경사지역	1:0.7이하

산성배수녹화(P.N.S)공법

(단위: m² 당)

품목 구격 두께	자재										
	산성반응 억제제	산성 중화제	식생 기반재	부착망 (㎡)		철선 (m)	앵커 (EA)				종자 (g)
	P.N.S 억제제	P.N.S 중화제	생태 복원토	천연섬유NET (ø3, 50×50)	능형망 (ø32, 58×58)	#8 PVC코팅	L=200 ~300	ø10, L=300	ø16, L=350	ø16, L=500	혼합 종자
P.N.S SPRAY	2.4	—	0.0055	—	—	—	—	—	—	—	20
T=1cm	2.4	—	0.011	—	—	—	—	—	—	—	25
T=2cm	2.4	11	0.011	—	—	—	—	—	—	—	25
T=3cm	2.4	11	0.022	1.3	—	—	0.6	—	—	—	30
T=5cm(섬유망)	2.4	22	0.033	1.3	—	—	—	0.6	—	—	30
T=5cm(능형망)	2.4	22	0.033	—	1.3	1.3	—	—	0.5	0.23	30
T=7cm	2.4	22	0.055	—	1.3	1.3	—	—	0.5	0.23	50
T=10cm	2.4	33	0.077	—	1.3	1.3	—	—	0.5	0.23	70
T=15cm	2.4	55	0.110	—	1.3	1.3	—	—	0.5	0.23	90

	산성배수녹화(P.N.S)공법	특허 제10-0886039호
	산성배수녹화(P.N.S)공법-A [석회고토를 이용한 산성·고농도식물 가용시 및 Mn 토양의 개량 및 식생피복]	특허 제10-1064159호
	산성배수녹화(P.N.S)공법-B [석회석과 유기물질이 첨가된 토양의 복토와 식생기반재 취부를 이용한 산성배수발생 비탈면의 식생녹화공법]	특허 제10-1150893호
	산성배수녹화(P.N.S)공법-C [산성배수 발생억제 및 식생피복 촉진을 위한 코팅제]	특허 제10-0868776호
	산성배수녹화(P.N.S)공법-D [오염토양 차단층 및 이를 이용한 기능성 다층형 토 복원방법]	특허 제10-0881977호
산수엘앤씨(주) 에스알그린텍(주)		
주소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 중삼산업로 27 전화 : 044) 868-1248 팩스 : 044) 868-1249 주소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 중삼산업로 27 전화 : 043) 273-7577 팩스 : 043) 276-6198		

두께	품목 규격	품(㎡)					장비(㎡)				
		작업 반장	특별 인부	기계공	착암공	보통 인부	공기 압축기	취부기	트럭탑재형 크레인	물탱크	발전기
		(인)	(인)	(인)	(인)	(인)	(HR)	(HR)	5TON(HR)	5500 ℓ (HR)	(HR)
P,N,S SPRAY	0.002	0.003	0.003	—	0.074	—	0.01	—	0.021	—	
T=1cm	0.004	0.006	0.006	—	0.082	—	0.016	0.023	0.027	—	
T=2cm	0.005	0.008	0.008	—	0.014	0.01	0.016	0.023	0.027	—	
T=3cm	0.006	0.01	0.01	—	0.020	0.015	0.024	0.035	0.035		
T=5cm(섬유망)	0.008	0.012	0.012	—	0.027	0.02	0.032	0.046	0.054	0.035	
T=5cm(능형망)	0.008	0.018	0.018	0.018	0.032	0.02	0.032	0.046	0.054	0.040	
T=7cm	0.012	0.018	0.018	0.018	0.038	0.04	0.064	0.092	0.059	0.045	
T=10cm	0.015	0.023	0.023	0.018	0.047	0.05	0.080	0.115	0.075	0.065	
T=15cm	0.018	0.028	0.028	0.018	0.056	0.05	0.080	0.115	0.091	0.085	

1. 본 공법은 국토해양부(2009) 도로비탈면 녹화공사의 설계 및 시공지침 기준(p30)에 의거 개발행위로 인한 절·성토사면의 황화광물을 포함한 산성토양, 폐탄광, 폐중금속광산에서 발생되는 산성배수 유출에 따른 토양중금속 유출 문제를 해결하고 토양지환 없이 식생불량 개선 등에 효과적인 친환경 생태복원공법이며, 암석의 경우 pH4.5 이하에 적용하고 토양은 pH6.0 이하를 적용 대상으로 한다.
2. 산성배수 발생 개연성은 문헌 및 현장조사, 시료화학적 분석, 황화광물 산출, 비탈면 pH6.0 이하 산성배수, 침전물 색깔(붉은색, 흰색, 노란색) 등으로 판단할 수 있다.
3. 본 품은 재료의 할증이 포함되며 먼고르기 및 성토다짐 품은 별도 계상한다.
4. 본 적용공법 중 사면의 경사에 따라 부착망을 설치하지 않을 경우 작업반장, 특별인부, 보통인부 품의 20%를 감한다.
5. 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다.
6. 본 표의 종자는 산성토양 개선 효과가 큰 종자를 국토해양부 도로비탈면 녹화공사의 설계 및 시공지침 기준에 따라 사용한다.
7. 수직고 20m 이상일 때는 인력품에 다음의 할증을 가산한다.

수직고	20m 이하	20~50m	50m 이상	비고
할증률(%)	0	10	20	

8. 본 공법 적용기준(본 공법의 시공두께는 PH 및 산성배수의 농도에 따라 전문가의 자문을 받아 두께를 조정할 수 있음)

시공두께(cm)	적용대상지역	구배 및 토질(암질)	PH기준
P,N,S SPRAY	성토구간	구배가 1:1보다 완만한 성토지역	PH6,0 이하
T=1~2cm	절·성토구간	구배가 1:1보다 완만한 성토지역	"
T=3~5cm	"	구배가 1:1내외 경질토사지역	"
T=7cm(능형망)	절토구간	구배가 1:1내외 강마사·리핑암지역	PH4,5 이하
T=10cm	"	구배가 1:0,7내외 풍화암·연암지역	"
T=15cm	"	구배가 1:0,7이하 연암·경암지역	"

생태복원(SSAF-SOIL) 유실사면 안정녹화공법

(단위: m² 당)

두께	자재(m ³)							
	록볼트 (EA)	착지핀 (EA)	지압판 (EA)	너트 (EA)	토압 지자봉(M)	부착망(m ²)	식생 기반재(m ³)	종자(g)
	ø 25, L=1500	ø 16, L=350	150×150 ×3	D25	D10mm	#10, PVC 코팅망	생태복원토	혼합종자
토사(T=5cm)	0.27	0.83	0.27	0.27	2.4	1.3	0.055	50
리핑암(T=7cm)	0.27	0.83	0.27	0.27	2.4	1.3	0.077	70
발파암(T=10cm)	0.27	0.83	0.27	0.27	2.4	1.3	0.110	90

두께	품목	품(m ²)					장비(m ²)			
	규격	작업 반장	기계공	착암공	철공	보통 인부	취부기	트럭탑재형 크레인	발전기	공기 압축기
		(인)	(인)	(인)	(인)	(인)	(HR)	5TON(HR)	(HR)	(HR)
토사(T=5cm)		0.008	0.05	0.05	0.032	0.025	0.048	0.069	0.065	0.03
리핑암(T=7cm)		0.012	0.05	0.05	0.032	0.036	0.064	0.092	0.085	0.04
발파암(T=10cm)		0.018	0.05	0.05	0.032	0.052	0.080	0.115	0.1	0.05

1. 본 공법은 절·성토사면의 유실지역 사면보강 및 녹화공법이다.
2. 면고르기품은 별도 계상한다.
3. 본 품은 재료의 할증이 포함되어 있다.
4. 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손로는 노무비의 2%를 계상한다
5. 종자배합비율은 국토해양부(2009) 도로비탈면 녹화공사의 설계 및 시공지침 기준에 따라 초본위주형, 초본·관목혼합형, 목본군락형, 자연경관복원형으로 구분한다.
6. 수직고 20m 이상일 때는 인력품에 다음의 할증을 가산한다.

수직고	20m 이하	20~50m	50m 이상	비고
할증률(%)	0	10	20	

7. 사면이 역구배나 요철이 심할 경우 토압지자봉 대신 와이어로프를 설치 할 수 있다.

	생태복원(SSAF-SOIL)공법	특허 제10-1518426호
	생분해성녹화집(S.R.C)공법	특허 제10-1435767호
	워터그린(WGM)식생매트공법	
	생태복원(SSAF-SOIL)유실사면안정녹화공법	
	천연식생매트공법(SSAF-SOIL-1,2,3)	
	생분해성식생매트공법(PLA-1,2,3,4,5)	
	친환경사석매트공법(Eco-M.S-1,2)	특허 제10-1698719호
산수그린텍(주) (구)산수조경건설(주)		주소 : 인천광역시 연수구 송도대로 30 디-1709(송도동, 스마트밸리) 전화 : (032) 543-1356 팩스 : (032) 543-1357 home page : www.san-su.com

참고제안

GL 녹화공법

(㎡ 당)

4

명 칭	규 격	단위	GL녹화공	GL녹화공	GL녹화공	GL녹화공	GL녹화공	GL녹화공	GL녹화공
			Spray	T 5mm	T 10mm	T 20mm	T 30mm	T 50mm	T 70mm
*GL녹화공									
토양개량제	아미노산농축액비	gr	100	100	80	60	50	40	30
부속촉진제	유기산	gr	3	3	4	4	5	6	8
피막형성제	유기질토양	m³	0.003	0.006	0.012	0.024	0.036	0.060	0.084
기능향상제	토양안정제	gr	3	3	4	4	5	6	8
종자	혼합종자	gr	25	30	30	36	39	60	84
습식취부기		hr	0.006	0.008	0.010	0.012	0.015	0.025	0.060
물탱크	5,500 ℓ	hr	0.008	0.012	0.018	0.024	0.028	0.042	0.084
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.008	0.012	0.018	0.024	0.028	0.042	0.084
조경공	초급기사	인	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003
특별인부		인	0.006	0.010	0.015	0.022	0.030	0.045	0.060
보통인부		인	0.008	0.012	0.020	0.032	0.040	0.060	0.080
*연속장섬유 포설공									
연속장섬유	P.P	gr	－	25	25	36	39	65	91
사출기		hr	－	0.012	0.012	0.030	0.042	0.062	0.084
특별인부		인	－	0.004	0.004	0.006	0.007	0.010	0.012

- ① 본 공법은 친환경소재를 사용하여 생태복원을 주목적으로 하는 친환경 습식녹화공법이다.
- ② 본 품은 재료 할증이 포함된 것이고, 먼고르기품은 별도 계상한다.
- ③ 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다.
- ④ 시공두께는 사면의 경사, 토질 및 압력에 따라 다음과 같이 구분, 적용한다.

GL 녹화공법(습식녹화공법)

발명특허 제 0513146호

(주) 그 린 랜 드

영업종목 : 조경식재, 법면보호공

경기 수원시 영통구 산남로 80번길 33, 1층

T : (031)217-9811 F : (031)217-9810

정도조경건설(주)

영업종목 : 조경식재, 조경시설물, 법면보호공

충북 청주시 흥덕구 덕암로 113번길 10

T : (043)277-1122 F : (043)277-1100

시공두께	적용대상지역(구배 1:1,2이상)	보강공(구배 1:1,2미만)
T5mm	성토토사	코아네트 설치공
T10mm	절토토사	
T20mm	경질토사, 마사토	
T30mm	경질마사토, 리핑암	
T50mm	풍화암, 연암	부착망 설치공
T70mm	경암, 발파암	
비고		※사면의 경사가 급할경우(1:1,2미만) 연속장섬유포설공을 보강공으로 대체 또는 두가지를 혼용하여 시공하여야 한다

⑤ 본 공법에 사용되는 피막형성제(습식녹화용 유기질토양)는 시공 후 재료의 원지반 침투 및 수분증발로 인하여 시공두께가 10~20% 정도의 차이를 나타낼 수 있다

1. 코아네트설치

(㎡ 당)

코 아 네 트 설 치					
품명	COIR NET	앵커핀	품		
규격	ø 3~6 25×25mm	L200~250mm	작업 반장	특별 인부	보통 인부
단위	㎡	EA	인	인	인
수량	1.2	1.2	0.0002	0.002	0.003

2. 부착망설치

(㎡ 당)

구분	부 착 망 설 치							
품목	부착망	철선	앵커핀	착지핀	품			
규격	ø 3,2 58×58 PVC 코팅	#8 PVC 코팅	이형 철근 ø 16 L=500	이형 철근 ø 16 L=350	작업 반장	특별 인부	보통 인부	착암공
단위	㎡	m	EA	EA	인	인	인	인
수량	1.30	1.30	0.23	0.50	0.005	0.018	0.018	0.010

GL 녹화공법(습식녹화공법)

발명특허 제 0513146호

(주) 그 린 랜 드

영업종목 : 조경식재, 법면보호공

경기 수원시 영통구 산남로 80번길 33, 1층

T : (031)217-9811 F : (031)217-9810

정도조경건설(주)

영업종목 : 조경식재, 조경시설물, 법면보호공

충북 청주시 흥덕구 덕암로 113번길 10

T : (043)277-1122 F : (043)277-1100

참고제안

자연생태복원(JSB)공법

1. 망설치공

(㎡ 당)

구 분	고정핀 및 착지핀 흙천공				고정핀 및 착지핀 설치				부착망 설치					
	발전기		품		손로	고정핀	착지핀	품		부착망	철선	품		
	100 kW (hr)	착암공 (인)	보통 인부 (인)	드릴 비트 (%)	Ø16 0.35m (개)	Ø16 0.25m (개)	특별 인부 (%)	보통 인부 (%)	철망#10, 58×58	#8 (m)	작업 반장 (인)	특별 인부 (인)	보통 인부 (인)	
									섬유망 D3~5,10~100					
철 망	0.016	0.005	0.005	2.5	0.23	0.5	0.004	0.004	1.3	1.3	0.004	0.010	0.010	
섬유망	-	-	-	-	-	0.5	-	-	1.2	-	0.004	0.006	0.009	

2. 취부공

(1㎡ 당)

구분	규 격	단위	두 계									
			성토 Seed	절토 Seed	1cm	2cm	3cm	4cm	5cm	6cm	7cm	10cm
녹화기만재	유기질토양	ℓ	3.6	8.9	9	18	27	36	45	54	63	90
양생재		〃	0.88	2.1	2.2	4.4	6.6	8.8	11	13.2	15.4	22
안정재		kg	0.16	0.38	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	4.0
단립재		〃	0.04	0.09	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.7	1.0
종 자	15종이상	g	25									
잡재료비	재료비의	%	2									
취부기	25ℓ	hr	0.005	0.009	0.009	0.010	0.012	0.014	0.016	0.022	0.026	0.035
공기압축기	17m³/min	〃	0.005	0.009	0.009	0.010	0.012	0.014	0.016	0.022	0.026	0.035
발전기	100kW	〃	0.005	0.009	0.009	0.010	0.012	0.014	0.016	0.022	0.026	0.035
트럭크레인	5.0ton	〃	0.005	0.009	0.009	0.010	0.012	0.014	0.016	0.022	0.026	0.035
물탱크	5,500ℓ	〃	0.005	0.009	0.009	0.010	0.012	0.014	0.016	0.022	0.026	0.035
덤프트럭	6.0ton	〃	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.012	0.015	0.017

비탈면(임반, 토사, 하천)에 꽃과 나무가 어우러진 친환경적인 생태복원형 공법

자연생태복원(JSB)공법 발명특허 제0353923호(자재)

- 천이가 자유로운 다층구조 산림형 공법
- 로열티가 없는 순수 국산 습식호 공법

(주)JSB건설TEL. 031)339-4276
FAX. 031)339-6549

구분	규격	단위	두께									
			성토 Seed	절토 Seed	1cm	2cm	3cm	4cm	5cm	6cm	7cm	10cm
작업반장		인	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.010	0.012
특별인부		"	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.013	0.017	0.019
기계설비공		"	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.010	0.012
보통인부		"	0.010	0.012	0.012	0.013	0.015	0.016	0.018	0.020	0.025	0.035
가구손료	노무비의	%	2.0									

적용기준		
구분	구배	두께
성토	1:1.5	무망 0.5T
절토	1:1.0	절토Seed~섬유망2T
경질토 강마사	1:1.0	섬유망 3T
리핑암	1:1.0	섬유망 5T
	1:0.7	철망 5T
발파암	1:0.7	철망 7T
	1:0.5	철망 10T~12T

※ 양질의 토사가 아닌 경우 섬유망 설치 추가(별도계상)

① 표면불량(압반표면의 굴곡편차가 10cm이상, 기준토질과 상이)우려시 적용기준의 최대두께 적용

② 면고르기는 별도계상, 현장여건에 따라 두께는 증감 할 수도 있다.

③ 수직고별 인력품 할증

-20~30m : 20%

-30~50m : 30%

-50m이상 : 40%

3. 하천변 녹화공

구분	매트리스 두께	품적용		비고
		충진공	녹화공	
매트리스돌망태	T=20cm	취부공 5cm	0.5cm	취부공의
충진후 녹화	T=30cm	취부공 7cm	0.5cm	중차제외
성토사면	-	-	0.5cm	

4. 저류지 녹화공

구분	규격	비고
저류지 비탈면 녹화	섬유망 T=2cm	저류지 주변 비탈면 녹화용

비탈면(암반, 토사, 하천)에 꽃과 나무가 어우러진 친환경적인 생태복원형 공법

자연생태복원(JSB)공법 발명특허 제0353923호(자재)

- 천이가 자유로운 다층구조 산림형 공법
- 로열티가 없는 순수 국산 습식호 공법

(주)JSB건설

TEL. 031)339-4276

FAX. 031)339-6549

참고제안

친환경(CHK)녹화공법

(㎡ 당)

4

구 분	규 격	단위	두 계									
			Seed	1cm	2cm	3cm	4cm	5cm	7cm	10cm	12cm	15cm
1. 고정핀, 착지핀 천공												
발 전기	100kW	hr						0.016				
착 압 공		인						0.005				
보통인부		〃						0.005				
손 료	드릴비트	%						2.5				
2. 고정핀, 착지핀 설치												
고 정 핀	D16-350mm	개						0.23				
착 지 핀	D16-250mm	〃						0.5				
특별인부		인						0.004				
보통인부		〃						0.004				
3. 부착망 설치												
섬 유 망	D 3~5 10~100	m ²	1.2									
고 정 핀	D16-250mm	개	0.5									
작업반장		인	0.004									
특별인부		〃	0.007									
보통인부		〃	0.009									
철 망		m ²						1.3				
철 선		m						1.3				
작업반장		인						0.004				
특별인부		〃						0.01				
보통인부		〃						0.01				

비탈면(암반, 토사, 하천)에 꽃과 나무가 어우러진 친환경적인 생태복원형 공법

친환경(CHK)녹화공법 발명특허 제0439008호(공법)

- 초화, 목본이 함께 생육되는 환경친화적인 국산습식공법

(주)토림산업
 TEL. 031)440-9879
 FAX. 031)440-9878
 www.treefull.co.kr

구 분	규 격	단위	두 계									
			Seed	1cm	2cm	3cm	4cm	5cm	7cm	10cm	12cm	15cm
4. 취부공												
환 토	유기질토양	ℓ	0.70	11.50	23.00	34.50	46.00	57.50	80.5	115.0	138.0	172.5
침 방 제		kg	0.400	0.500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.500	5.000	6.000	7.500
종 자	15종이상	g	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
잡 재 료 비	재료비의	%	2.0									
취 부 기	25 ℓ	hr	0.007	0.012	0.018	0.025	0.030	0.035	0.057	0.077	0.085	0.090
공기압축기	17m³/min	〃	0.007	0.012	0.018	0.025	0.030	0.035	0.057	0.077	0.085	0.090
발 전 기	100kW	〃	0.007	0.012	0.018	0.025	0.030	0.035	0.057	0.077	0.085	0.090
트럭크레인	5.0ton	〃	0.007	0.012	0.018	0.025	0.030	0.035	0.057	0.077	0.085	0.090
물 탱 크	5,500 ℓ	〃	0.007	0.012	0.018	0.025	0.030	0.035	0.057	0.077	0.085	0.090
덤 프 트 러크	6.0ton	〃	0.007	0.012	0.018	0.025	0.030	0.035	0.057	0.077	0.085	0.090
작 업 반 장		인	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.011	0.014	0.016	0.017
특 별 인 부		〃	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.009	0.012	0.015	0.017	0.018
기 계 공		〃	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.007	0.010	0.013	0.015	0.016
보 통 인 부		〃	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.007	0.010	0.015	0.017	0.018
기 구 손 료	노무비의	%	2.0									

적 용 기 준		
구 분	구 배	두 계
성 토	1:1.5	Seed
절토토사	1:1.0	무망 1T
경질토, 강마사	1:1.0	섬유망 3T
리핑암	1:1.0	섬유망 5T
	1:0.7	철망 5T
발파암	1:1.0	철망 5T
	1:0.7	철망 7T
	1:0.5	철망 10~12T
저류지 녹화공	저류지 주변 비탈면 녹화용	섬유망 2T

- ① 표면불량(암반표면의 굴곡편차가 10cm이상, 기준토질과 상이)우려시 적용기준의 최대두께 적용
 ② 면고르기는 별도계상
 ③ 수직고별 인력품 할증 -20~30m : 20%

비탈면(암반, 토사, 하천)에 꽃과 나무가 어우러진 친환경적인 생태복원형 공법

친환경(CHK)녹화공법 발명특허 제0439008호(공법)

■ 초화, 목본이 함께 생육되는 환경친화적인
국산습식공법

(주)토림산업

TEL. 031)440-9879
FAX. 031)440-9878
www.treefull.co.kr

참고제안

ECO-SOIL 녹화공법

4

대건녹화건설(주) 제공 (㎡ 당)

품 명	규 격	단위	얇은 식생기반재 취부(경사 1:1.2 이상)		얇은 식생기반재 취부(경사 1:1.0내외)		얇은 식생기반재 취부(경사 1:1.0내외)	
			절, 성토부 토사지역	절토부 토사/ 풍화토지역	경질토사, 풍화암지역	풍화암 리핑암 지역		
			Thk:1cm, 섬유망	Thk:2cm, 섬유망	Thk:3cm, 섬유망	Thk:5cm, 섬유망		
천 연 섬 유 망	ø3-6, 40×40	㎡	1,2	1,2	1,2	1,2		
고 정 핀	ø10,L=200mm	EA	0,25	0,25	0,25	0,25		
특 별 인 부		인	0,004	0,004	0,004	0,004		
보 통 인 부		〃	0,012	0,012	0,012	0,012		
ECO-SOIL조성물	친환경식생기반재	㎡	0,011	0,022	0,033	0,055		
ECO-GREEN 1	발근촉진보조제	ℓ	0,001	0,002	0,003	0,006		
ECO-GREEN 2	생육보조제	〃	0,001	0,002	0,003	0,006		
혼 합 종 자	자연생태복원형	kg	0,02	0,02	0,025	0,05		
습 식 취 부 기	3,000 ℓ	hr	0,008	0,015	0,017	0,024		
발 전 기	50KW	〃	0,008	0,015	0,017	0,024		
공 기 압 축 기	21m³/min	〃	0,008	0,015	0,017	0,024		
트럭탑재형크레인	5ton	〃	0,008	0,015	0,017	0,024		
물 탱 크	5,500 ℓ	〃	0,008	0,015	0,017	0,024		
덤 프 트 렉	6ton	〃	0,004	0,008	0,010	0,014		
작 업 반 장		인	0,002	0,004	0,006	0,009		
특 별 인 부		〃	0,004	0,008	0,010	0,014		
기 계 설 비 공		〃	0,002	0,004	0,006	0,009		
보 통 인 부		〃	0,010	0,016	0,018	0,028		

※ ECO-SOIL 녹화공법 공통적용사항 참조

① 현장여건 경사도, 토질특성 등에 따라 섬유망 설치 또는 무망으로 적정하게 적용할 수 있다.

D 대 건 녹 화 건 설 (주)

본 사 : 서울시 양천구 목동동로 293 (목동, 현대41타워 3204호)
TEL : 02-2651-3707 FAX : 02-2651-3703E-mail : dg4471@naver.com Iso9001 인증
http://www.dgnw.co.kr

"에코쏘일 녹화공법(DKC Eco-Soil) - 특허 0765909 호

- 상표등록 0207145 호"

"쏘일네트 녹화공법(DKC Soil-Net)

- 상표등록 0207146 호"

"거적덮기공법(공사용 고정판 디자인등록 0477671 호/공사용고정핀 디자인등록 0477672 호)"

"제조가 필요없는 가드레일 생태통로, 방초매트 공법 로드킬

- 특허 1088829 호"

참고제안

ECO-SOIL 녹화공법

대면녹화건설(주) 제공 (㎡ 당)

품 명	규 격	단위	두꺼운 식생기반재 취부 (경사도 1:1.2 내외)		두꺼운 식생기반재 취부 (경사도 1:0.5 내외)	
			풍화암, 리핑암	연암지역	발파암 (보통암)	발파암 (경암)
			Thk:5cm,철망	Thk:7cm,철망	Thk:10cm,철망	Thk:15cm,철망
•앵커핀/착지핀 설치						
앵커핀	ø 16, L=0.35m	EA	0.11	0.23	0.23	0.46
착지핀	ø 16, L=0.35m	"	0.5	0.5	0.5	0.5
특별인부		인	0.004	0.004	0.004	0.007
보통인부		"	0.004	0.004	0.004	0.007
•앵커핀/착지핀 출천공						
발전기	50kW	hr	0.016	0.016	0.016	0.016
착암기		"	0.005	0.005	0.005	0.005
보통인부		인	0.005	0.005	0.005	0.005
핸드드릴비트손료	PHD-38		품의 2.5%	품의 2.5%	품의 2.5%	품의 2.5%
•부 착 망 설 치						
부착망	#10,58×58	㎡	1.3	1.3	1.3	1.3
철선	#8,PVC코팅	m	1.3	1.3	1.3	1.7
작업반장		인	0.004	0.004	0.004	0.004
특별인부		"	0.009	0.009	0.009	0.009
보통인부		"	0.009	0.009	0.009	0.009
•ECO-SOIL 취부공						
ECO-SOIL조성물	친환경식생기반재	㎡	0.055	0.077	0.011	0.165
ECO-GREEN 1	발근촉진보조제	ℓ	0.006	0.008	0.010	0.011
ECO-GREEN 2	생육보조제	"	0.006	0.008	0.010	0.011
혼합종자	자연생태복원형	kg	0.05	0.07	0.09	0.14
취부기	25 ℓ	hr	0.024	0.031	0.041	0.052
발전기	50kW	"	0.024	0.031	0.041	0.052
공기압축기	21m³/min	"	0.024	0.031	0.041	0.052
트럭탑재형크레인	5ton	"	0.024	0.031	0.041	0.052
물탱크	5,500 ℓ	"	0.024	0.031	0.041	0.052
덤프트럭	6ton	"	0.014	0.016	0.019	0.022
작업반장		인	0.009	0.011	0.013	0.015
특별인부		"	0.014	0.017	0.019	0.022
기계설비용		"	0.009	0.010	0.013	0.015
보통인부		"	0.028	0.030	0.033	0.038

※ ECO-SOIL 녹화공법 공통적용

- ① 먼 고르기와 비탈면 정리비는 별도 계상한다.
- ② 수직고 20m 이상인 경우에는 인력품에 다음의 할증률을 가산한다.
- ③ 현장여건의 경사도, 토질 특성 등에 따라 부착망 #10, 75×75로 적용 할 수 있다.

수 직 고	20~30m 미만	30~50m 미만	50m 이상
할 증 륜(%)	20	30	40

ECO-거적덮기

대건녹화건설(주) 제공 (㎡ 당)

ECO-거적							
품명	거적	Eco-고정판	Eco-고정핀	Eco-착지핀	품		
규격	1×60m	80mm×80mm×35mm	ø 16×300mm	ø 16×200mm	작업반장	특별인부	보통인부
단위	㎡	EA	EA	EA	인	인	인
수량	1.3	0.5	0.5	0.5	0.003	0.006	0.008

SEED-SPRAY 살포(1회 기준)									
품명	혼합중자	비료	피복제	침식방지안정제	색소	종자살포기	펌프	품	
규격	자연생태 복원형	복합비료	화이버	함성접착제	씨드마크-GREEN	3,000 ℓ	5,500ℓ	특별인부	보통인부
단위	kg	kg	kg	kg	kg	hr	hr	인	인
수량	0.025	0.1	0.05	0.2	0.002	0.0064	0.0035	0.002	0.018

※ 먼 고르기 및 비탈면 정리비는 별도 계상한다.

※ 야생 초화류 혼합시 별도 계상한다.

제초가 필요없는 가드레일 생태통로, 방초매트 공법

대건녹화건설(주) 제공 (2m당)

공 종	제초가 필요없는 가드레일 생태통로, 방초매트							
품명	아연 칼라 차단판	생태통로구	생태통로구 커버	방초매트	매트고정핀	원형링	접착제 (실리콘)	
규격	W500×L2,000×0.8T	ø 170	ø 170	1,000×2,000	ø 13, L=230	ø 140		
단위	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	
수량	1	1	1	1	9	1	2	

공 종	제초가 필요없는 가드레일 생태통로구							
품명	고정작은나사 (철판용)	발전기	굴삭기 (타이어)	제조작업 및 먼 고르기	차단판 설치			매트설치
규격	ø 3.5mm, L=16mm	25kW	0.6㎡	보통인부	작업반장	특별인부	보통인부	보통인부
단위	EA	hr	hr	인	인	인	인	인
수량	40	0.017	0.051	0.09	0.05	0.17	0.16	0.17

※ 자재의 할증은 10%로 한다.

D 대 건 녹 화 건 설 (주)

본 사 : 서울시 양천구 목동동로 293 (목동, 현대41타워 3204호)
TEL : 02-2651-3707 FAX : 02-2651-3703E-mail : dg4471@naver.com Iso9001 인증
http://www.dgnw.co.kr

"에코쓰일 녹화공법(DKC Eco-Soil) - 특허 0765909 호

- 상표등록 0207145 호"

"쓰일네트 녹화공법(DKC Soil-Net)

"

- 상표등록 0207146 호"

"거적덮기공법(공사용 고정판 디자인등록 0477671 호/공사용고정핀 디자인등록 0477672 호)"

"제초가 필요없는 가드레일 생태통로, 방초매트 공법 로드킬

- 특허 1088829 호"

참고제안

AGRON 환경복원 및 사면보강시스템

1. 취부공

(단위 : m³)

공종	규격	단위	수량		공종	규격	단위	수량	
			T:5cm	T:10cm				T:5cm	T:10cm
AGRON 보강안정제	혼합비5%	kg	4.8	9.6	덤프트럭	6ton	hr	0.04	0.08
보강안정 SOIL	-	m³	0.06	0.12	작업반장		인	0.004	0.008
취부기	18.65kW	hr	0.04	0.08	특별인부		"	0.0175	0.035
공기압축기	이동식, 21m³/min	"	0.04	0.08	기계설비공		"	0.004	0.008
발전기	50kW	"	0.04	0.08	보통인부		"	0.035	0.07
트럭타재형크레인	5ton	"	0.045	0.09	기구손로	노무비의2%	식	1	1
물탱크	5,500 ℓ	"	0.04	0.08					

- ① 본 공법은 친환경 무기질재료를 이용한 사면보강안정공법으로 절, 성토 사면의 안정 및 붕괴지나 탈락지 또는 풍화현상으로 인한 사면유실진행지역에 적용 가능하다.
- ② 먼고르기 품은 적용되지 않았으며 별도계산한다.
- ③ 고압취부시 철망 설치를 원칙으로하고 현장여건에 따라 철근, 배수PIPE 등을 별도 계상할수 있다.
- ④ 토질 및 사면의 상태에 따라 AGRON 사면보강안정제의 혼합비는 5%, 7%로 차등 적용할 수 있다.
- ⑤ 재료비는 20% 할증이 포함된 상태이며 추가 할증 계상할 수 있다.
- ⑥ 현장여건에 따른 사면보강두께 조정 시 위품을 준용하여 할증 계상할 수 있다
- ⑦ 시공순서 먼고르기-부착망설치-사면보강, 산림토녹화공

AGRON SOIL(산림토) 녹화공

1. 망설치공

(단위 : m³)

구분	적용	고정핀 및 착지핀홀 천공				고정핀 및 착지핀 설치				부착망설치					
		발전기		품	손로	고정핀		착지핀	품	부착망	철선	품			
		50kW (hr)	착압공 (인)	보통 인부 (인)	드릴 비트 (%)	ø 16 0.5m (개)	ø 16 0.25m (개)	ø 16 0.35m (개)	특별 인부 (인)	보통 인부 (인)	철망 ø 2.3, 58×58 섬유망 ø 4~5× 50×50	#8 PVC코팅 (m)	작업 반장 (인)	특별 인부 (인)	보통 인부 (인)
철망	T:5cm	0.017	0.011	0.011	2.5	0.11		0.5	0.005	0.005	1.3	0.8	0.005	0.02	0.02
	T: 7cm														
	T:10cm	0.019	0.012	0.012	2.5	0.23		0.5	0.006	0.006	1.3	1.3	0.005	0.02	0.02
천연 섬유망	T:3cm														
	T:5cm						0.5				1.2		0.001	0.01	0.02

- ① 철망설치의 경우 잡재료비 재료비의 2%, 공구손로 노무비의 2%를 별도계상한다.
- ② T=5.0cm의 경우 1:1보다 완전한 경우 천연섬유망, 1:1보다 급경사인 경우 철망설치를 원칙으로한다.



주식회사 세승

본사 : 강원도 원주시 소초면 노루고개길 34
 전화 : 033)731-7520~1 팩스 : 033)731-7523

- ◆ 수확화공물을 이용하는 환경복원 및 사면보강시스템 (특허 제 10-1008580호)
- ◆ 수확화공물을 이용한 환경복원 및 지반보강용 무기질재료 (특허 제 10-0365047호)
- ◆ 산림표토성분조합조성물 및 이를이용한 생태복원녹화방법 (특허 제 10-0423004호)

2. 취부공

(단위 : m² 당)

공종			규격	단위	1:1보다 완만한토사		1:1 견질토사	1:1 리핑암	1:0.7 풍화암	풍화암 경암
					T 0.5cm 무망	T 1cm 무망	T 3cm 섬유망	T 5cm 섬유망 철망	T 7cm 철망	T 10cm 철망
1. 재 료 비	AGRON SOIL 식생기반재	식생기반조성 특수배합토양	m³	0.007	0.013	0.039	0.065	0.091	0.13	
	AGRON R	녹화토양안정단립 침식방지보습제	kg	0.175	0.35	1.05	1.75	2.45	3.5	
	종자	생태복원혼합종자	kg	0.015	0.015	0.025	0.05	0.05	0.07	
2. 기 계 경 비	취부기	11.94kW	hr	0.015	0.02	0.032	0.045	0.06	0.08	
	공기압축기	17m³/min	〃	0.015	0.02	0.032	0.045	0.06	0.08	
	발전기	50kW	〃	0.015	0.02	0.032	0.045	0.06	0.08	
	트럭탑재크레인	5ton	〃	0.018	0.020	0.029	0.041	0.050	0.070	
	물탱크	5,500 ℓ	〃	0.015	0.02	0.032	0.045	0.06	0.08	
	덤프트럭	6ton	〃	0.015	0.02	0.032	0.045	0.06	0.08	
3. 노 무 비	작업반장		인	0.001	0.001	0.002	0.005	0.006	0.008	
	특별인부	취부공	〃	0.004	0.006	0.016	0.022	0.027	0.035	
	기계설비공		〃	0.001	0.001	0.003	0.005	0.006	0.008	
	보통인부		〃	0.006	0.011	0.033	0.038	0.052	0.070	

- ① 본 공법은 천연의 산림표층토와 유사한 연질의 식생기반을 조성하여 식생 전 강우등에 의한 세굴에 강한 특성을 가지는 친환경적인 생태복원 녹화공법이다.
- ② 먼고르기 품은 적용되지 않았으며 별도계상한다.
- ③ 재료비는 할증이 포함된 상태이며 7~10T의 경우, 암반굴곡부를 감안하여 추가 할증계상할 수 있다.
- ④ 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 인력품의 2%를 계상한다.
- ⑤ 수직고의 높이가 20m이상인 경우에는 인력품에 다음의 할증률을 가산한다.

수직고	20~30m미만	30m이상~50m미만	50m이상
할증(%)	20	30	40



주식회사세승

본사 : 강원도 원주시 소초면 노루고개길 34
전화 : 033)731-7520~1 팩스 : 033)731-7523

- ◆ 수화화광물을 이용하는 환경복원 및 사면보강시스템 (특허 제 10-1008580호)
- ◆ 수화화광물을 이용한 환경복원 및 지반보강용 무기질재료 (특허 제 10-0365047호)
- ◆ 산림표토성분조합조성물 및 이를이용한 생태복원녹화방법(특허 제 10-0423004호)

제 5 장 기 초

5

5-1 기초 사전 작업

5-1-1 기초다짐 및 지정 (2014년 보완)

1. 기초다짐 및 뒤채움

가. 소형 장비사용 시공

(10m³ 당)

구 분	규격	단위	수량
보 통 인 부		인	0.18
굴 삭 기	0.2m³	hr	0.70
살 수 차	5,500 ℓ	hr	0.10
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	hr	0.96

[주] ① 본 품은 소형 다짐장비를 사용한 뒤채우기 품이다.

② 본 품은 소운반, 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.

④ 지지력 시험은 별도 계상한다.

나. 대형 장비사용 시공

(10m³ 당)

구 분	규격	단위	수량
보 통 인 부		인	0.07
굴 삭 기	0.2m³	hr	0.34
살 수 차	5,500 ℓ	hr	0.08
진 동 롤 러	10ton	hr	0.30
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	hr	0.28

[주] ① 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 뒤채우기 품이다.

② 본 품은 소운반, 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.

④ 지지력 시험은 별도 계상한다.

2. 기초지정

(10m³ 당)

구 분	규격	단위	수량		
			모래지정	자갈지정	잡석지정
보 통 인 부		인	0.15	0.16	0.18
굴 삭 기	0.2m³	hr	0.56	0.63	0.70
플 레 이 트 콤팩터	1.5ton	hr	0.62	—	—
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	hr	—	0.74	0.86

[주] ① 본 품은 소운반, 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

② 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.

5-1-2 암반청소(岩盤清掃) (2014년 보완)

(10m² 당)

구 분	규격	단위	수량	
			댐	교량, 옹벽 등
특 별 인 부		인	1.06	0.91
보 통 인 부		인	2.69	2.48
굴 삭 기	0.2m³	hr	3.78	1.81
양 수 기	1.49kW	hr	3.30	1.58
동 력 분 무 기	4.85kW	hr	3.30	1.58

[주] ① 본 품은 압력살수에 의한 기초 바닥면 청소를 기준한 것이다.

② 본 품은 먼 고르기(기계 및 인력), 살수, 청소, 뒷정리를 포함한다.

5-2 흙막기 및 물막기

5-2-1 흙막기 및 물막기 가시설 (2014년 보완)

1. P.P마대 및 톤마대 쌓기·헐기

(10개 당)

구 분	규격	단위	P.P 마대 (0.024m³/개)			톤마대 (0.7m³/개)		
			만들기	쌓기	헐기	만들기	쌓기	헐기
보 통 인 부		인	0.15	0.06	0.06	0.38	0.24	0.24
굴 삭 기	0.2m³	hr	—	—	—	1.34	—	—
	1.0m³	hr	—	—	—	—	0.82	0.82

[주] 본 품은 토사 채움을 기준으로 한 품이며, 소운반이 포함되어 있다.

2. H-Beam 설치 및 철거

가. H-Beam 설치

(본 당)

구분		단위	H = 300 ~ 500				
			5m이하	6~8m	9~11m	12~14m	15~18m
띠 장	철 골 공	인	0.16	0.18	0.21	0.23	0.25
	용 접 공	인	0.38	0.41	0.49	0.54	0.59
	보 통 인 부	인	0.14	0.15	0.18	0.19	0.21
	크 레 인	hr	0.33	0.40	0.52	0.60	0.69
버 팀 보	철 골 공	인	0.34	0.36	0.40	0.43	0.45
	용 접 공	인	0.17	0.19	0.20	0.22	0.23
	보 통 인 부	인	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17
	크 레 인	hr	0.29	0.35	0.45	0.53	0.61

구분		단위	H = 600 ~ 800				
			5m이하	6~8m	9~11m	12~14m	15~18m
띠 장	철 골 공	인	0.21	0.23	0.27	0.29	0.32
	용 접 공	인	0.48	0.54	0.62	0.68	0.74
	보 통 인 부	인	0.17	0.19	0.22	0.24	0.27
	크 레 인	hr	0.42	0.51	0.66	0.77	0.81
버 팀 보	철 골 공	인	0.43	0.46	0.51	0.54	0.58
	용 접 공	인	0.22	0.24	0.26	0.28	0.29
	보 통 인 부	인	0.16	0.17	0.19	0.20	0.22
	크 레 인	hr	0.36	0.44	0.57	0.67	0.77

[주] ① 본 품은 수평지보공(H-Beam)의 띠장 및 버팀보 설치 품이다.

② 본 품은 소운반, H-Beam 가공, 연결재, 보강재, 충전재의 설치 및 해체 작업을 포함한다.

- ③ 연결재, 보강재, 충전재의 현장 가공 및 제작은 제외되어 있다.
 ④ H-Beam 설치를 위한 받침재 및 브레이싱 설치는 별도 계상한다.
 ⑤ 소모재료는 설계수량에 따라 별도 계상한다.
 ⑥ 공구손료 및 경장비(용접기 등)의 기계경비는 인력품의 1.5%를 계상한다.
 ⑦ 크레인인 크레인(타이어) 25ton급을 기준하며, 작업여건에 따라 변경할 수 있다.
 ⑧ 본 품의 적용범위는 다음을 참고한다.

적용 항목	적용 범위	미적용 범위
사전작업 (제작장 작업)	·H-Beam 현장 절단 ·잭 및 연결재(썰기 등)의 H-Beam 연결(볼트 연결) (구멍뚫기 제외)	·H-Beam 마감판 가공 및 접합 * 마감판 보강재 용접포함 ·연결재, 보강재, 충전재 제작 ·연결재 구멍뚫기
H-Beam 현장설치	·H-Beam 이음 * 띠장: 연결재 용접 * 버팀보: 볼트/용접 이음 ·H-Beam 연결(볼트 연결) * H-Beam 구멍뚫기 포함	·브라켓 설치 * 피스브라켓 및 보걸이 ·브레이싱 설치
보강재 설치	·띠장: 보강재 충전재 설치 ·버팀보: 보강재 설치	—

나. H-Beam 철거

(본 당)

구분		단위	H = 300 ~ 500				
			5m이하	6~8m	9~11m	12~14m	15~18m
띠 장	철 골 공	인	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15
	용 접 공	인	0.23	0.26	0.29	0.32	0.35
	보 통 인 부	인	0.08	0.09	0.11	0.12	0.13
	크 레 인	hr	0.23	0.28	0.36	0.42	0.49
버 팀 보	철 골 공	인	0.20	0.22	0.24	0.26	0.27
	용 접 공	인	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14
	보 통 인 부	인	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10
	크 레 인	hr	0.20	0.24	0.32	0.37	0.43

구분		단위	H = 600 ~ 800				
			5m이하	6~8m	9~11m	12~14m	15~18m
띠 장	철 골 공	인	0.12	0.14	0.16	0.18	0.19
	용 접 공	인	0.29	0.32	0.37	0.41	0.45
	보 통 인 부	인	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16
	크 레 인	hr	0.29	0.36	0.46	0.54	0.62
버 팀 보	철 골 공	인	0.26	0.28	0.30	0.32	0.35
	용 접 공	인	0.13	0.14	0.16	0.17	0.18
	보 통 인 부	인	0.10	0.11	0.12	0.12	0.13
	크 레 인	hr	0.25	0.31	0.40	0.47	0.54

[주] ① 본 품은 수평지보공(H-Beam)의 띠장 및 버팀보 해체 품이다.

② 본 품은 소운반, 연결해체, H-Beam 해체, 잣, 연결재, 보강재, 충전재의 해체 작업을 포함한다.

③ 운반을 위한 H-Beam의 상차 및 운반은 제외되어 있다.

④ 받침재 및 브레이싱 해체는 별도 계상한다.

⑤ 소모재료는 설제수량에 따라 별도 계상한다.

⑥ 공구손로 및 경장비(용접기 등)의 기계경비는 인력품의 1.5%를 계상한다.

⑦ 크레인(타이어) 25ton급을 기준하며, 작업여건에 따라 변경할 수 있다.

⑧ 본 품의 적용범위는 다음을 참고한다.

적용 항목	적용 범위	미적용 범위
H-Beam 현장해체	·H-Beam 이음부 및 연결부 해체 * 볼트풀기 * 용접부 해체	
철거	·H-Beam 내리기	
보강재 철거	·띠장 : 보강재 충전재 분리 ·버팀보 : 연결재, 보강재 분리	·마감판 해체

3. 흙막이판 설치 및 철거

(10m² 당)

구 분	규격	단위	수량	
			설치	철거
재 선	100×150×2,000	m ³	1.05	—
철	# 8	kg	1.03	—
형 틀 목 공		인	0.73	0.58
보 통 인 부		인	0.38	0.30
굴 삭 기	0.2m ³	hr	1.92	1.54

[주] ① 본 품은 흙막이판 절단, 소운반, 설치, 뒤채우기 및 마무리작업을 포함한다.

② 공구손료 및 경장비(엔진톱 등)의 기계경비는 인력품의 1.5%를 계상한다.

③ 흙막이판의 손율은 다음 표에 따른다.

구 분		손율(%)	비 고
사용 횟수별	1회	50	1회당 사용기간이 3개월 미만인 경우에 적용
	2회	75	
	3회	90	
사용 기간별	3월 이상~6월 미만	75	1회로서 사용기간이 3개월 이상인 경우에 적용
	6월 이상~12월까지	90	

4. 어스앵커공법에 의한 흙막이판 버팀

가. 장비조립·해체

(회 당)

구분	규격	단위	수량
특 별 인 부		인	1
보 통 인 부		인	3
트럭탑재형크레인	5ton	hr	8

[주] 본 품은 천공 및 그라우팅 작업을 위해 크레인으로 장비(그라우팅펌프, 그라우팅믹서, 공기압축기)를 최초 조립 및 해체하는 기준이며, 현장조건에 따라 이동, 조립 및 해체가 발생되는 경우 추가 적용한다.

나. 작업능력

(시간 당)

구분		단위	토사	혼합층	풍화암	연암	보통암	경암
작업량	공압식	m	6.4	6.9	11.1	8.0	6.4	4.5
	유압식	m	11.2	—	—	—	—	—

[주] ① 본 품은 천공구경 105~127mm 사용을 기준한 것이다.

② 본 품은 작업여건(천공장비 가동조건 등)에 따라 공압식과 유압식을 선택하여 적용하며, 장비사용 기준은 다음과 같다.

구 분	장비구성	비고
공압식	크롤러드릴(공기식)+공기압축기(21m³/min)	
유압식	유압식크롤러 드릴(110kW)	

③ 토사(공압식)는 케이싱 사용을 통한 2회천공(1차 케이싱삽입, 2차 비트천공) 기준이며, 토사(유압식)는 케이싱 사용을 통한 이수가압식천공 기준이다.

④ 혼합층은 케이싱을 사용할 수 없는 지반에서 자갈, 전석, 지하수로, 공동 등으로 인해 흠 막힘이 발생하는 경우에 적용한다.

다. 천공 및 강선삽입

(10m 당)

구 분	단위	토사		혼합층	풍화암	연암	보통암	경암
		공압식	유압식					
보 링 공	인	0.77	0.44	0.65	0.44	0.55	0.69	0.98
특별인부	인	0.77	0.44	0.44	0.44	0.37	0.46	0.66
보통인부	인	0.26	0.15	0.22	0.15	0.18	0.23	0.33

[주] ① 본 품은 작업준비, 마킹, 천공, 보강재 삽입이 포함된 것으로 천공구경 105mm~127mm 사용을 기준한 것이다.

② 강연선은 공장에서 미리 제작되어 반입된 강연선의 사용을 기준한 것이다.

③ 천공에 필요한 비트 등 소모재료는 별도 계상한다.

라. 그라우팅

(㎡ 당)

구 분	규격	단위	수량
중 급 기 술 자		인	0.43
특 별 인 부		인	1.08
보 통 인 부		인	0.42
그 라 우 텅 믹 서	190×2ℓ	hr	1.91
그 라 우 텅 펌 프	30~60ℓ/min	hr	1.91

[주] ① 소모재료(시멘트, 혼화재, 물)는 별도 계상한다.

② 물 공급을 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.

마. 인장

(10개소 당)

구 분	규격	단위	수량
중 급 기 술 자		인	0.69
중 급 숙 련 기 술 자		인	0.69
특 별 인 부		인	1.58
보 통 인 부		인	1.63
철 공		인	0.41
강 연 선 인 장 기	60ton	hr	3.9

[주] ① 본 품은 인장작업이 필요한 앵커체(강연선 47타닥 기준)의 인장작업에 적용한다.

② 본 품은 좌대 및 지압판 설치, 웨지조립 및 인장작업이 포함되어 있으며, 좌대는 기성제품 사용을 기준한다.

③ 소모재료는 별도 계상한다.

④ 강연선 인장기 규격은 소요 긴장력을 고려하여 변경할 수 있다.

⑤ 인장을 위하여 브라켓의 설치가 필요한 경우는 재료 및 품을 별도 계상한다.


5-3 연약지반처리

5-3-1 고압분사 주입공법 (2015년 보완)

1. 적용범위 및 시공절차

① 본 품은 고압분사 주입공법(유효직경 800~2,000mm)을 기준한 것이다.

② 본 품은 장비조립 및 해체, 천공, 분사주입 작업을 포함하며, 적용범위는 다음과 같다.

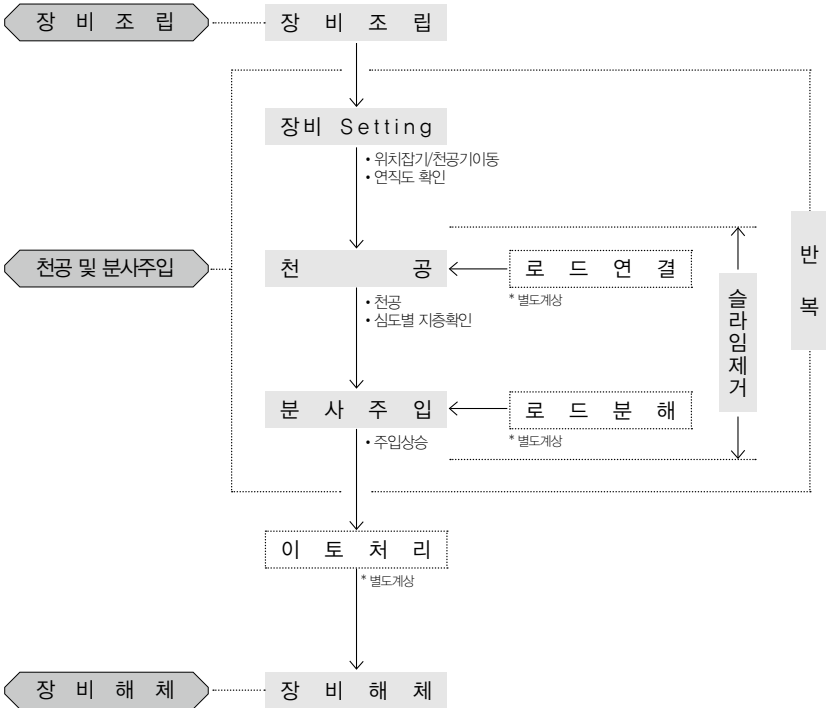

③ 이토처리는 별도 계상한다.

2. 장비 조립·해체

(회 당)

	구분	규격	단위	수량	비고
인력	기계설비공	—	인	1	
	특별인부	—	"	2	
	보통인부	—	"	1	
장비	크레인	25ton	대	1	
소요 일수	조립	—	일	2.5	
	해체	—	"	1	

[주] ① 본 품은 크레인으로 장비(고압분사 전용장비 및 그라우팅시스템 등)를 최초 조립 및 해체하는 기준이며, 현장조건에 따라 조립/해체가 반복되는 경우 추가 계상한다.

② 소모자재는 별도 계상한다.

3. 천공 및 분사

가. 인력편성

(인/일)

직종	단위	수량	
		토사	자갈/호박돌
보 링 공	인	1	1
기 계 설 비 공	"	1	1
특 별 인 부	"	1	2
보 통 인 부	"	1	2

나. 장비편성

명칭		규격	단위	수량	천공		분사 주입
					토사	자갈/호박돌	
선천공	유압식 크롤러드릴	110kW	대	1	—	○	—
	케 이 싱		식	1	—	○	—
분 사 주 입	고압분사전용장비	고압분사용	대	1	○	—	○
	초 고 압 펌 프	200~400kg/cm ²	"	1'~2	○	—	○
	공 기 압 축 기	7.1m ³ /min	"	1	○	—	○
	발 전 기	100kW	"	1	○	—	○
	자동화 믹서플랜트	0.5m ³	"	1	○	—	○
굴 삭 기		0.4m ³	대	1	○	○	○

[주] ① 부속장비(사일로, 호스, 양수기, 모터 등)의 경비는 '가.인력편성' 노무비에 다음 요율을 계상한다.

구분	선천공 미수행시	선천공 수행시
요율(%)	19	13

② 기종의 선정은 다음을 기준한다.

지질특성	시공유형	고압분사 전용장비	유압식 크롤러드릴
점토/모래	천공	○	—
	분사+주입	○	—
자갈/호박돌	천공	—	○
	분사+주입	○	—

※ 현장작업조건을 고려하여 장비조합 및 규격을 변경할 수 있다.

다. 작업소요시간

$$T = T_1 + T_2$$

$$T_1(\text{천공시간}) : (\Sigma(L_1 \times t_1) + t_2) / f_1$$

L_1 : 지층별 천공길이

t_1 : 지층별 천공시간

(min/m)

구분	천공구경 (mm)	토사		자갈	전석/ 호박돌
		점질토	사질토		
고 압 분 사 전 용 장 비	89	3.5	5.0	—	—
크 롤 러 드 린	145	—	—	9.0	11.0

※ 크롤러 드릴은 케이싱 연결 및 해체 시간이 포함되어 있다.

$$t_2(\text{로드 연결}) : 3\text{min}(\text{개소당})$$

※ 로드연결은 장비조립 시 수행하며, 현장여건에 따라 천공 중 로드연결이 필요한 경우에 적용한다.

$$f_1(\text{작업계수}) : 0.8$$

$$T_2(\text{분사주입시간}) : (\Sigma(L_2 \times t_3) + t_4) / f_2$$

L_2 : 유효직경별 분사주입 길이

t_3 : 유효직경별 분사주입 시간

구분	유효직경(mm)				
	800	1,000	1,200	1,500	2,000
분사주입시간 (min/m)	3.61	5.64	8.12	12.69	22.57

t_4 (로드분해) : 3min(개소당)

※ 로드분해는 장비해체 시 수행하며, 현장여건에 따라 분사주입 중 로드분해가 필요한 경우에 적용한다.

f_2 (작업계수) : 0.8

[참고자료]

가. 2중관주입공법(J.S.P) 지층별 재원

(1본 당)

구분	단위	점토층		모래층			자갈층· 호박돌층	비 고
		N	N	N	N	N		
		0~2	3~5	0~4	5~15	16~30		
유효직경	m	1.0	0.8	1.2	1.0	0.8	0.8	
단위분사량	ℓ /분	160	160	160	160	160	160	
시멘트량	kg/m	351	401	351	401	451	451	
물	ℓ	351	401	351	401	451	451	

나. 분사주입 재료비

(시간 당)

종별	규격	단위	수량	비고
더 블 쉬 벨 본 체	3.0m	개	0.072	
더 블 쉬 벨 부 품		조	0.240	
더 블 로 드		본	0.072	
N. J. V 본체		개	0.090	
N. J. V 부 품		조	0.240	
노즐		조	0.240	

[주] 분사 재료비는 분사주입 시간(T_2)에 적용한다.

참고제안

급결분사식 고압분사공법(Twin-Jet)

1. Twin-Jet 작업시간표

(단위 : 분, m 당)

구분	지층별	N치	천공	로드 조립	로드 분해	로드 인발	계	작업시간		작업능력 m/일
								분/m	시간/m	
천공	점토층		4	1	1		6,00	7,80	0,130	61,5
	모래층		6,5	1	1		8,50	11,05	0,184	43,4
	자갈층		11	1	1		13,00	16,90	0,282	28,4
	호박돌층		14	1	1		16,00	20,80	0,347	23,1
	사석층		16,7	1	1		18,70	24,31	0,405	19,7
급결분사공 D=800	점토층		4	1	1	3,07	9,07	11,79	0,197	40,7
	모래층	0~15	6	1	1	3,07	11,07	14,39	0,240	33,4
		15~30	7	1	1	3,40	12,40	16,12	0,269	29,8
	자갈층		11	1	1	4,17	17,17	22,32	0,372	21,5
	호박돌층		14	1	1	4,17	20,17	26,22	0,437	18,3
	사석층		16,7	1	1	4,17	22,87	29,73	0,496	16,1

2. 지층별 제원

구분	단위	ø 800mm				
		점성토	사질토			
		N=0~3	N=0~15	N=16~30	자갈층	호박돌층
인발속도	min/m	3,07	3,07	3,40	4,17	4,17
단위분사량	ℓ /min	120	120	120	120	120
분사량	ℓ /m	368	368	408	500	500
CEMENT	kg/m	280	280	310	380	380
물	ℓ /m	280	280	310	380	380
트윈젯겉결제	ℓ	10 ~ 40 ℓ /min				
일축압축강도	kgf/cm ²	15~30	30~120			

Twin-Jet 공법(급결분사식 고압분사공법) 국토부 지정신기술 제532호

특허 1. KOREA PAT NO.10-1257271

특허 2. JAPAN PATNO.38884018 NO.38884026



자반보강전문회사

한국기초 주식회사

TEL : (031)423-8700

FAX : (031)423-2020

http : //www.kftco.com/

3. 천공

(시간 당)

구분	규격	단위	수량		비고
			점토층·모래층	자갈층·호박돌층	
중급기술자		인	0.125	0.125	
초고압펌프	400kg/cm ²	hr	1	1	
급결제전용펌프	30-60 ℓ /min	hr	1	1	
보링기(Twin-Jet)	점토층·모래층	hr	1	-	
보링기(Twin-Jet)	자갈층·호박돌층	hr	-	1	
공기압축기(이동식)	10.3 m ³ /min(365CFM)	hr	1	1	
발 전 기	150kW	hr	1	1	
양 수 기	(50m/m)	hr	1	1	
모 터	7.5HP	hr	1	1	
수 조	(10m ³)	hr	1	1	
고 압 호 스	ø 25mm	hr	1	1	
에 어 호 스	(3/4")×3B×50m	hr	1	1	

5

4. 천공+급결분사

(시간 당)

구분	규격	단위	수량					비고
			점토층	모래층		자갈층	호박돌층	
				N=0~15	N=16~30			
중급기술자		인	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	
보통인부		인	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	
초고압펌프	시멘트경화제용, 400kg/cm ²	hr	1	1	1	1	1	
급결제전용펌프	30~60 ℓ /min	hr	1	1	1	1	1	
보링기	점토, 모래층	hr	1	1	1	—	—	
보링기	자갈, 호박돌층	hr	—	—	—	1	1	
공기압축기(이동식)	10.3m ³ /min(365CFM)	hr	1	1	1	1	1	
발전기	150kW	hr	1	1	1	1	1	
양수기	(50m/m)	hr	1	1	1	1	1	

구분	규격	단위	수량					비고
			점토층	모래층		자갈층	호박돌층	
				N=0~15	N=16~30			
모우터	7.5 HP	hr	1	1	1	1	1	
수조	(10m³)	hr	1	1	1	1	1	
고압호스	ø 25mm	hr	1	1	1	1	1	
에어호스	(3/4")×3B×50m	hr	1	1	1	1	1	
믹서(Twin-Jet용)	(1m³)	hr	1	1	1	1	1	
고압분사재료비		hr	0,046	0,046	0,046	0,06	0,06	
이토처리		hr	0,068	0,068	0,075	0,092	0,092	

5. 보링기(Twin-Jet용)

(시간 당)

구분	규격	단위	수량				비고
			점토층	모래층	자갈층	호박돌층	
보링공(지질조사)		인	0.125	0.125	0.125	0.125	
특별인부		인	0.125	0.125	0.125	0.125	
보통인부		인	0.125	0.125	0.125	0.125	
보오링기계		hr	1	1	1	1	
초경비트		EA	0.012	0.012	—	—	
트리플쉬벨 본체		EA	0.002	0.002	—	—	
트리플쉬벨 본체부품		조	0.012	0.012	—	—	
트리플루트드	3.0m	EA	0.001	0.001	—	—	
Twin-Jet 선단장치		EA	0.002	0.002	—	—	
Twin-Jet 선단장치 부품		조	0.004	0.004	—	—	
노즐		조	0.002	0.002	—	—	
함마비트		EA	—	—	0.047	0.047	
케이싱		EA	—	—	0.024	0.024	
니폴		EA	—	—	0.012	0.012	
로드		EA	—	—	0.012	0.012	
다운더홀함마		EA	—	—	0.001	0.001	
카프링		EA	—	—	0.012	0.012	

6. 고압분사 재료비

(시간 당)

구분	규격	단위	수량	비고
트리플쉬벨 본체		EA	0.061	
트리플쉬벨 본체부품		조	0.15	
트리플로트드	3.0m	EA	0.061	
Twin-Jet 선단장치		EA	0.031	
Twin-Jet 선단장치 부품		조	0.15	
노즐		조	0.15	

7. 이토처리

(시간 당)

구분	규격	단위	수량	비고
이토처리펌프	50-200 ℓ /min	hr	1	
모우터	7.5 HP	hr	1	
보통인부		인	0.25	

- 주) 1. 초고압 분류체를 이용한 급결분사공법은 직경 $\Phi 800\text{mm}$ 를 기준으로 하였으며, 장심도 10m 이상 일 경우 공사 종류별 할증 요율에 따라 별도 계상하여야 한다.
2. 공구손료 및 잡재료비는 별도 계상하여야 한다.
3. 주입재료비(시멘트, 물, 급결제 및 혼화제 등)는 별도 계상한다.
4. 기계기구 설치비는 건설공사 표준품셈 17-1-1(기계기구설치)를 적용하였다.
5. 기계기구 운반비는 별도 계상 한다.
6. 이토(slime)를 폐기물관리법 등의 규정에 따라 처리하기 위하여 추가로 소요되는 slime 탈수, 집토, 상차, 운반, 폐기물 처리비는 별도 계상한다.

할 증 요 율 표

구 분		할 증 율	비 고
심도별	H=0~10m	100.0%	
	H=11~20m	111.0%	
	H=21~30m	125.0%	
	H >30m	143.0%	
천공각도	60 °	114.0%	
	30 °	124.0%	
	0 ° (수평)	137.0%	
	상향	각도에 따라 : 137% ~ 200%	
작업환경	실내작업	110.0%	
	협소한곳	130.0%	
	지하실	150.0%	
	해상작업	150.0%	

파일-젯(Pile-Jet ; New Micropile) 공법

1. Pile-Jet 작업시간표

(단위 : 분, m당)

구분	지층별	N치	천공 및 분사	로드조립	계	작업시간		작업능력 m/일
						분/m	시간/m	
실외 D=500	점토층		7.1	2	9.10	11.83	0.197	40.6
	모래층	0~15	9.1	2	11.10	14.43	0.241	33.3
		16~30	10.22	2	12.22	15.89	0.265	30.2
	자갈층		14.49	2	16.49	21.44	0.357	22.4
실내 (지하) D=500	풍화암풍		17.49	2	19.49	25.34	0.422	18.9
	점토층		14.20	2	16.20	21.06	0.351	22.8
	모래층	0~15	18.20	2	20.20	26.26	0.428	18.3
		16~30	20.44	2	22.44	29.17	0.486	16.5
	자갈층		28.98	2	30.98	40.27	0.671	11.9
	풍화암풍		34.98	2	36.98	48.07	0.801	10.0

2. 천공분사 및 강재설치

(시간당)

구분	규격	단 위	수량					비 고
			점토층	모래층		자갈층	연암층	
				N=0~15	N=16~30			
충급기술자		인	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	
보통인부		인	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	
고압펌프	200kg/cm ²	HR	1	1	1	1	1	
Pile-Jet 전용기	점토층, 모래층	HR	1	1	1		1	
Pile-Jet 전용기	자갈층, 호박돌층	HR				1		
발전기	150kW	HR	1	1	1	1	1	
건설용펌프(자흡식)	50mm(1.49kW × 10m)	HR	1	1	1	1	1	
모터	7.46kW	HR	1	1	1	1	1	
수조	10m ³	HR	1	1	1	1	1	
자동믹싱 PLANT		HR	1	1	1	1	1	
싸이로	30Ton	HR	1	1	1	1	1	
유량계	P=0-200kg/cm ² (Q=0-60ℓ /min)	HR	1	1	1	1	1	
이토처리		HR	0.048	0.048	0.054	0.066	0.066	

파일-젯(Pile-Jet ; New Micropile) 공법 [특허 제10-1173877호 / 특허 제10-1784332호]

특 징 : Jet Grout(고압분사) + 강재 근입 방식의 기초보강 공법

적용범위 : 기초보강, 내진보강(액상화 방지) 등



지반보강전문회사
한국기초 주식회사

TEL : (031)423-8700 FAX : (031)423-2020
http : //www.kftco.com/

3. Pile-Jet 전용기

(시간당)

구분	규격	단위	수량				비고
			점토층	모래층	자갈층	호박돌층	
보링공(지질조사)		인	0.125	0.125	0.125	0.125	
특별인부		인	0.125	0.125	0.125	0.125	
보통인부		인	0.125	0.125	0.25	0.25	
보오링기계	60mm×1000m (37.30kW)	HR	1	1	1	1	

4. 플랜트 조립·해체

(1회당)

구분		규격	단위	수량	손율	비고
편성인원	기계설비공		인	0.5		
	특별인부		인	0.3		
	보통인부		인	0.5		
	내선전공		인	0.5		
	보통인부		인	2		
	플랜트 배관공		인	0.5		
	보통인부		인	2		
재료	보통인부		인	3		
	파이프	48.6mm×2.3T	m	50	30%	
	고압호스	철선	m	50	30%	
	보통철선	#10 3.2m/m	kg	4	100%	

5. 기계기구 설치·해체

(1회당)

구분	규격	단위	수량	비고
기계설비공		인	1.5	

6. 이토처리

(시간당)

구분	규격	단위	수량	비고
그라우팅 펌프	50-200 ℓ /min(11kW)	hr	1	
모터	7.46kW	hr	1	
보통인부		인	0.25	

- 주) 1. 공구손료 및 잡재료비는 별도 계상하여야 한다.
 2. 주입재료비(시멘트, 물, 급결제 및 혼화재 등)는 별도 계상한다.
 3. 기계기구 운반비는 별도 계상한다.
 4. 이토(slime)를 폐기물관리법 등의 규정에 따라 처리하기 위하여 추가로 소요되는 slime탈수, 집토, 상차, 운반, 폐기물 처리비는 별도 계상한다.

다. 천공 재료비

(시간 당)

종별	규격	단위	수량	
			점토층	모래층
메탈 크라운 비트		개	0.023	0.019
더블 쉬벨 본체		〃	0.003	0.003
더블 쉬벨 부품		조	0.023	0.020
더블 로드		본	0.007	0.006
N. J. V 본체		개	0.003	0.003
노즐		〃	0.002	0.002

[주] ① 본 품은 고압분사전용장비에 의한 천공에 적용한다.

② 유압식크롤러드릴의 천공에 소요되는 케이싱 및 비트손료는 별도 계상한다.

5-3-2 매트부설 (2016·2018년 보완)

(100㎡ 당)

구분	용도	단위	직종		
			잠수부	특별인부	보통인부
육상부설 (인력)	호안 등 사면	인	—	0.09	0.05
	연약지반	〃	—	0.14	0.07
수중부설	사면용	〃	0.08(조)	0.16	0.12
	연약지반	〃	0.15(조)	0.24	0.12

[주] ① 본 품은 연약지반 및 호안 등 사면에 합성수지 계통 토목섬유 매트포설 및 봉합작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 매트부설, 매트봉합 및 마무리 작업이 포함된 것이다.

③ 수중매트 부설에 따른 선박 등 기계정비는 별도 계상한다.

④ 인력 진입이 불가능하여 추가적인 특수장비(철판, 연결로프 등)가 필요한 경우는 별도 계상한다.

⑤ 수중부설의 수심은 10m 이하를 기준한 것이며, 수심이 10m 이상일 경우 현장조건에 따라 조정 적용한다.

⑥ 조수 및 파랑 등의 현장 조건에 따라 본 품을 조정 적용할 수 있다.

⑦ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

(100m² 당)

구분	매트 (m ²)	P.P로프(9mm) (m)	모래주머니 (개)	철근(19mm) (m)
육상부설	110	98	64	19
수중부설	115	53	38	11

※ 재료량은 할증이 포함되어 있다.

5-3-3 플라스틱 보드 드레인(PBD) (2013년 신설)

1. 장비조립 및 해체

(회 당)

구분		규격	단위	리더높이	
				38m 이하	38m 초과
인력	특별인부		인	4	6
	보통인부		인	1	1.5
	용접공		인	1	1.5
장비	크레인	20톤	시간	8	12
	발전기	50kW	시간	5.6	8.4

[주] ① 용접 및 절단에 소요되는 장비 및 재료는 별도 계상한다.

② 공구손료 및 잡재료비는 인력품의 2%까지 계상할 수 있다.

2. 장비 및 인력편성

구분	명칭	규격	단위	수량
인력	특별인부		인	2
	보통인부		인	1
장비	PBD천공기	147kW, 38m(리더길이)	대	1

[주] ① 본 품은 유압식 PBD천공기를 사용하여 플라스틱 재질의 연직배수재를 설치하는 품이다.

- ② 본 품은 PBD천공기 147kW(리더 38m)는 평균심도 35m기준한 것으로 평균 심도 35m 이상은 PBD천공기 184kW(리더 53m)를 사용할 수 있다.
- ③ 샌드매트 포설비는 별도 계상한다.
- ④ 드레인 보드의 할증은 4%로 한다.
- ⑤ 앵커(anchor)의 재료비는 별도 계상한다.
- ⑥ 계측기, 자동기록기, 맨드릴(mandrel) 등의 손료는 별도 계상한다.

3. 작업능력

$$Q = \frac{3,600 \times L \times E}{\text{cm}}$$

Q: 시간당 작업량 (m/hr)

L: 드레인 보드 1본당 타설깊이(m/본)

E: 작업효율(0.8~0.9)

cm : 1회 싸이클 타임(sec)

$$\text{cm} = t_1 + t_2 + t_3$$

t_1 : 준비 및 이동시간(sec)

L	25 이하	30 이하	35 이하	40 이하	45 이하	50 이하	55 이하
t_1	27	31	35	39	43	47	51

$$t_2 : \text{타입시간} = \frac{L}{V_1} \text{ (sec)}$$

$$t_3 : \text{인발시간} = \frac{L}{V_2} \text{ (sec)}$$

V_1 : 표준타입속도(m/sec)

V_2 : 표준인발속도(m/sec)

구분	N치	
	5미만	5이상
V_1	2.54	1.52
V_2	2.33	1.40


5-3-4 모래말뚝 (2016년 보완)

1. 적용범위 및 시공절차

① 본 품은 진동파일해머에 의한 천공 및 모래말뚝조성 작업에 적용한다.

말뚝 종류	말뚝 직경(mm)
샌드드레인	ø 400mm
샌드컴팩션파일	ø 700mm

② 본 품은 장비조립 및 해체, 모래말뚝 타설 작업이 포함된 것이며, 적용범위는 다음과 같다.

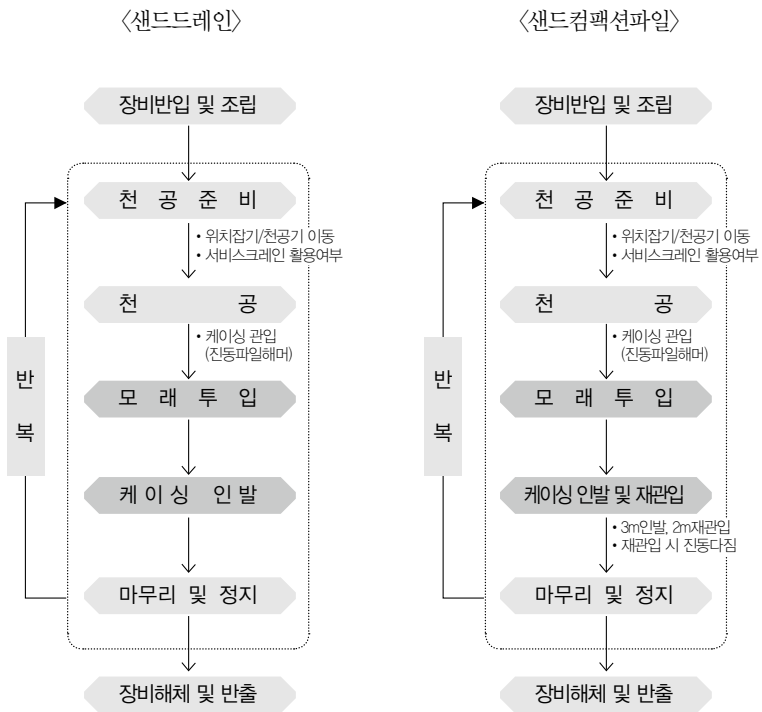

2. 장비조립·해체

(1회 당)

구분		규격	단위	수량	작업시간	비고
편성 인원	기 계 설 비 공	—	인	1	T	
	특 별 인 부	—	〃	2	T	
	용 접 공	—	〃	1	T	
장비	크 레 인	25ton	대	1	T	
소요 일수	조 립	—	일	2	T	
	해 체	—	〃	1	T	

[주] 본 품은 크레인으로 장비를 최초 조립 및 해체하는 기준이며, 현장조건에 따라 조립·해체가 반복되는 경우 별도 계상한다.

3. 인력편성

직종		단위	수량
보 링 공		인	1
특 별 인 부		〃	1
보 통 인 부		〃	1

4. 장비편성

구분	규격		단위	수량	작업 시간	비고
	L=20m이하	L=20m~30m				
진 동 파 일 해 머	90kW	120kW	대	1	T	
무한궤도크레인	50ton	80ton	〃	1	T	
리더(LEADER)	31m	36m	개	1	T	
모래말뚝 케이싱 (C A S I N G)	22m	27m	〃	1	T	
공 기 압 축 기	10.3m³	17.0m³	대	1	T	
발 전 기	350kW	350kW	〃	1	T	
로 터	1.34m³	1.34m³	〃	1	T	

[주] 부속장비(스킵버킷, 공기탱크, 자동기록장치 등)의 기계경비 및 소모자재(용접 봉, 호스 등)는 '3. 인력편성' 노무비의 9%를 계상한다.

5. 작업소요시간(분당)

$$T = (T_1 + T_2) / f (\text{min/분})$$

T_1 (준비시간) : 2min(본 작업전 이동, 위치잡기)

T_2 (시공시간) : $L_1 \times t_1$

L_1 : 타설길이

t_1 : 타설시간

(min/m)

공 중	타설시간(min/m)
샌 드 드 레 인	0.6
샌 드 콤팩션 파 일	1.0

f(작업계수)

샌 드 드 레 인 (ø 400 mm)	0.8
샌 드 콤팩션 파 일 (ø 700 mm)	0.8

5-4 기성말뚝


5-4-1 기성말뚝 기초 (2015·2016년 보완)

1. 적용범위 및 시공절차

① 본 품은 다음 규격의 기성말뚝 천공 및 말뚝조성 작업에 적용한다.

말뚝종류	말뚝직경(mm)
강 관 말 뚝 기 성 콘 크 리 트 말 뚝	400~800

② 본 품은 장비조립 및 해체, 천공, 말뚝조성 작업이 포함된 것이며, 적용범위는 다음과 같다.

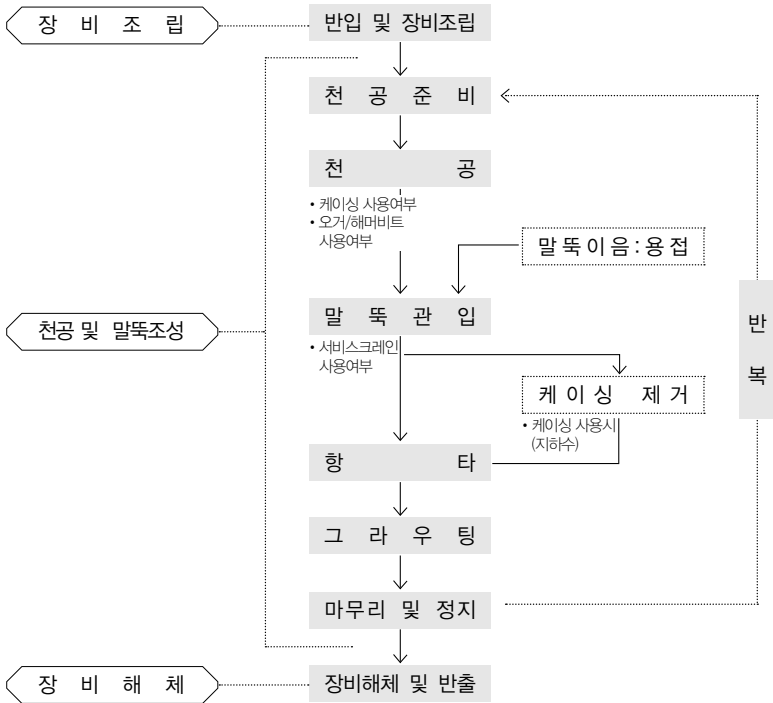

2. 장비조립·해체

(회 당)

	구분	규격	단위	수량
인력	기계설비공	—	인	1
	특별인부	—	"	2
	용접공	—	"	1
장비	크레인	25ton	대	1
소요 일수	조립	—	일	2
	해체	—	"	1

[주] 본 품은 크레인으로 장비(파일천공전용장비 및 그라우팅시스템)를 최초 조립 및 해체하는 기준이며, 현장조건에 따라 조립·해체가 반복되는 경우 추가 계상한다.

3. 말뚝조성

가. 인력편성

(인/일)

작종				단위	수량
보	링	공		인	1
기	계	설	비	"	1
특	별	인	부	"	2
보	통	인	부	"	1
용 접 공	말 뚝 이 음 필 요			"	1.5
	말 뚝 이 음 불 필 요			"	0.5

나. 장비편성

명칭		규격	단위	수량	작업시간	비고
파일천공전용장비		40~135ton	대	1	T	리더 포함
오거	스크류	59.68~149.2kW	"	1	T	
	케이싱	59.68~149.2kW	"	1	T	케이싱 사용시
발전기		450kW	"	1	T	오거 구동용
발전기		100kW	"	1	T	믹서플랜트 구동용
발전기		50kW	"	1	T	용접용
공기 압축기	오거비트	21m³/min	"	1	T	
	해머비트	25.5m³/min	"	1~2	T	천공조건에 의해 수량결정
지게차		5ton	"	1	0.2T	파일운반
굴삭기		0.18~0.2m³	"	1	0.4T	배토처리
크레인		50ton	"	1	0.3T(단말뚝)	말뚝근입/운반
					T(이음말뚝)	

[주] ① 부속장비(그라우팅 장비, 용접장비, 드롭해머 등)의 경비는 '가. 인력편성' 노무비에 다음 요율을 계상한다.

구분	단말뚝	이음말뚝
요율(%)	16	13

② 소모자재(용접봉, 오거스크류, 오거헤드, 케이싱 등) 등의 손료는 '가. 인력편성' 노무비에 다음 요율을 계상한다.

구분	단말뚝(%)	이음말뚝(%)
케이싱 사용시	28	30
케이싱 미 사용시	22	25

※ 해머비트(개량형 비트 포함)의 손료는 별도 계상한다.

③ 전용장비 규격의 기준은 다음과 같다.

말뚝직경 (mm)	천공길이 (m)	파일천공 전용장비 (ton)	오거 (kW)
500미만	20미만	100이하	59.68~89.52
	20이상		89.52~111.90
500~600미만	20미만	100이하	89.52~111.90
	20이상	100~135이하	111.90
600이상	—	120~135이하	111.9~149.2

※ 현장작업조건 및 말뚝의 종류·중량 등을 고려하여 장비조합을 변경할 수 있다.

※ 전용장비의 규격은 최대운전하중을 기준으로 한 것이다.

다. 작업소요시간(분당)

구분	개요	산출방법														
T	작업 소요시간	$T=(t_1+t_2+t_3+t_4)/f$ * 말뚝이음은 별도의 천공홀을 이용한 병행용접 기준이며, 천공홀에서 직접 용접할 경우 t_6(용접)시간을 추가 계상한다.														
t_1	준비시간 (이동/위치잡기)	5min														
t_2	천공시간	$t_2 : \Sigma(L_1 \times a_1)$ L_1 : 지층별 굴착연장 a_1 : 지층별 굴착시간(m당)														
t_3	말뚝근입/ 향타	케이싱 미사용 시 : 5min 케이싱 사용 시 : 8min														
t_4	그라우팅	(min) <table><tr><th>말뚝길이 \ 직경(mm)</th><th>400~600</th><th>700~800</th></tr><tr><td>10m미만</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>10~20미만</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>20~30미만</td><td>6</td><td>8</td></tr></table>	말뚝길이 \ 직경(mm)	400~600	700~800	10m미만	2	4	10~20미만	4	6	20~30미만	6	8		
말뚝길이 \ 직경(mm)	400~600	700~800														
10m미만	2	4														
10~20미만	4	6														
20~30미만	6	8														
t_5	용접 (2회용접 기준)	(min) <table><tr><th>직경(mm)</th><th>400</th><th>450</th><th>500</th><th>600</th><th>700</th><th>800</th></tr><tr><th>시간(min)</th><td>15</td><td>16</td><td>18</td><td>22</td><td>25</td><td>29</td></tr></table>	직경(mm)	400	450	500	600	700	800	시간(min)	15	16	18	22	25	29
직경(mm)	400	450	500	600	700	800										
시간(min)	15	16	18	22	25	29										
f	작업계수	0.80														

○ 지층별 굴착시간(a_1)

(min/m)

구분	말뚝직경 (mm)	토사		풍화암	연암	경암	혼합층
		점질토	사질토				
오거 비트	500미만	0.74	0.96	4.08	—	—	—
	500~600	0.91	1.18	4.99	—	—	—
	700~800	1.24	1.61	6.80	—	—	—
개량형 비트	500미만	0.74	0.96	3.80	—	—	3.28
	500~600	0.91	1.18	4.61	—	—	4.01
	700~800	1.24	1.61	6.32	—	—	5.46
해머 비트	500미만	—	—	3.66	8.56	11.93	—
	500~600	—	—	4.48	10.48	14.61	—
	700~800	—	—	6.12	14.32	19.96	—

※ 개량형비트는 오거비트와 해머비트가 복합된 비트이며, 혼합층(호박돌, 전석발생 등 지질 특성으로 오거비트에 의한 굴착이 어렵거나 작업효율의 현저한 저하가 예상되는 경우)에서 적용 가능하다.

5-4-2 말뚝두부정리 (2015년 보완)

1. 강관말뚝

(본 당)

구분		규격	단위	수량				
				ø 400	ø 500	ø 600	ø 700	ø 800
인력	용접공		인	0.038	0.047	0.058	0.067	0.077
	보통인부		"	0.038	0.047	0.058	0.067	0.077
장비	굴삭기	0.2m³	hr	0.046	0.052	0.070	0.082	0.094

[주] ① 본 품은 강관말뚝 조성 완료 후 자동절단기(산소+LPG)를 사용하여 설계 높이에 맞게 말뚝두부를 절단하는 기준이며, 말뚝머리 보강에 필요한 품은 별도 계상한다.

② 본 품은 작업준비, 강관말뚝 절단, 작업정리 및 마무리 작업이 포함된 것이다.

③ 공구손료 및 경장비(자동절단기 등)의 기계경비는 인력품의 4%를 계상한다.

④ 자재소모량은 다음 기준을 적용한다.

구분	단위	수량				
		ø 400	ø 500	ø 600	ø 700	ø 800
산소	ℓ	95	113	138	185	220
LPG	kg	0.1	0.13	0.15	0.18	0.21

*산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150기압으로 압축 용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

2. 콘크리트말뚝

(본 당)

구분		규격	단위	수량				
				ø 400	ø 500	ø 600	ø 700	ø 800
인력	할석공		인	0.039	0.054	0.063	0.071	0.080
	보통인부		〃	0.039	0.054	0.063	0.071	0.080
장비	굴삭기	0.2m³	hr	0.063	0.089	0.102	0.114	0.127

- [주] ① 본품은 콘크리트파일 조성 완료 후 그라인더를 사용하여 설계높이에 맞게 자르는 기준이며, 말뚝머리 보강에 필요한 품은 별도 계상한다.
- ② 본 품은 작업준비, 콘크리트말뚝 절단, 작업정리 및 마무리 작업이 포함된 것이며, 절단된 말뚝두부의 파쇄는 제외되어 있다.
- ③ 공구손료 및 경장비(그라인더 등)의 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.
- ④ 자재소모량은 다음 기준을 적용한다.

구분	규격	단위	수량				
			ø 400	ø 500	ø 600	ø 700	ø 800
그라인더날	18cm	개	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008
파일캡	PVC	개	1	1	1	1	1
철선	#8	kg	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007


5-5 현장타설말뚝

5-5-1 적용범위 및 시공절차 (2015년 보완)

- ① 본 품은 다음 규격의 현장타설 말뚝에 적용한다.

적용공법	말뚝직경(mm)
R,C,D(Reverse Circulation Drill) 요동식 올케이싱 전회전식 올케이싱	1,000~3,000

- ② 본 품은 장비조립 및 해체, 천공 및 말뚝조성 작업이 포함된 것이며, 적용범위는 다음과 같다.

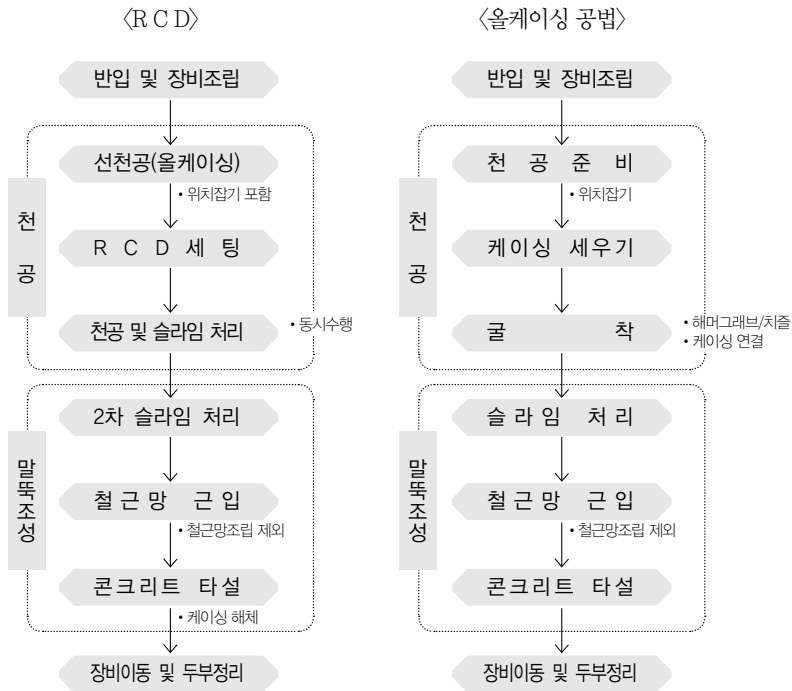

5-5-2 장비조립·해체

(회 당)

	구분	규격	단위	수량
인원	기 계 설 비 공	—	인	1
	특 별 인 부	—	〃	2
	보 통 인 부	—	〃	1
장비	크 레 인	50~80ton	대	1
소요 일수	조 립	—	일	1.5
	해 체	—	〃	1

[주] 본 품은 크레인으로 장비(천공장비, 말뚝조성 및 철근망 제작 장비 등)를 최초 조립 및 해체하는 기준이며, 현장조건에 따라 조립·해체가 반복되는 경우 추가 계상한다.

5-5-3 굴착 (2016년 보완)

1. 인력편성

(인/일)

구분	단위	수량
보 링 공	인	1
특 별 인 부	"	2
보 통 인 부	"	1
용 접 공	"	1

2. 장비편성

명칭	규격	단위	수량	작업 시간	R.C.D	올케이싱	
						요동식	전회전식
크레인	70~120ton	대	1	T	○	○	○
R.C.D 장비	1,000~3,000mm	"	1	T	○	—	—
오실레이터	1,000~3,000mm	"	1	T	—	○	—
전회전식천공기	1,000~3,000mm	"	1	T	—	—	○
발전기	150kW	"	1	T	○	○	○
공기압축기	25m³/min	"	1	T	○	—	—
굴삭기	0.4~0.6m³	"	1	T	—	○	○

[주] ① 케이싱은 굴착깊이+1.5m를 계상한다.

② 부속장비(강재탱크, 해머그래브, 용접기, 치즐 등)의 경비는 '1. 인력편성' 노무비에 다음 요율을 계상한다.

구분	R.C.D	올케이싱
요 율(%)	8%	16%

③ 소모자재(용접봉, 철판재, 호스 등)의 손료는 '1. 인력편성' 노무비의 11%를 계상한다.

④ 케이싱 및 비트 손료는 별도 계상한다.

⑤ 현장작업조건을 고려하여 장비조합 및 규격을 변경할 수 있다.

3. 작업소요시간(분당)

$$T = (T_1 + T_2) / f$$

T_1 (준비시간)

구분	R.C.D	요동식	전회전식
소요시간(hr)	1	2	2

[주] R.C.D공법은 요동식에 의한 굴착 후 후속 굴착작업을 기준한다.

$$T_2(\text{천공시간}) : \Sigma (L_i \times t_i) + t_0$$

L_i : 지층별 천공길이

t_i : 지층별 천공시간

(hr/m)

구분	말뚝직경 (mm)	토사			풍화암	연암	경암
		점질토	사질토	자갈			
R.C.D	1000	—	—	—	1.04	1.42	2.48
	1500	—	—	—	1.23	1.71	2.97
	2000	—	—	—	1.29	1.82	3.17
	2500	—	—	—	1.35	1.95	3.38
	3000	—	—	—	1.41	2.07	3.61
요동식	1000	0.21	0.30	0.59	0.67	—	—
	1500	0.26	0.35	0.62	0.69	—	—
	2000	0.31	0.40	0.64	0.83	—	—
	2500	0.36	0.45	0.67	0.97	—	—
	3000	0.41	0.50	0.69	1.10	—	—
전회전식	1000	0.20	0.29	0.57	0.64	1.18	1.88
	1500	0.25	0.34	0.59	0.67	1.60	2.55
	2000	0.29	0.39	0.62	0.80	2.02	3.23
	2500	0.34	0.44	0.64	0.93	2.44	3.90
	3000	0.39	0.48	0.66	1.06	2.86	4.57

t_2 : 로드연결 해체 및 케이싱 연결

(회당)

구분	로드연결/해체(R,C,D)	케이싱 연결(올케이싱)
소요시간(hr)	0.4	0.4

5

f : 공법별 작업계수

구분	R,C,D	올케이싱
작업계수(f)	0.85	0.8

5-5-4 말뚝조성 (2016년 보완)

1. 인력편성

(인/일)

구분	단위	수량
보 링 공	인	1
콘 크 리 트 공	"	1
특 별 인 부	"	2

2. 장비편성

명칭		규격	단위	수량	작업 시간	R,C,D	올케이싱	
							요동식	전회전식
굴착 전용 장비	오실레이터	1,000~3,000mm	대	1	T	○	○	—
	전회전식 굴착기	1,000~3,000mm	"	1	T	—	—	○
크레인		25ton	"	1	T	○	○	○
발전기		150kW	"	1	T	○	○	○

[주] ① 트레미파이프는 굴착깊이+1.5.m를 계상한다.

- ② 부속장비(슬라임제거기, 수중펌프, 트레미파이프 등)경비 및 잡재료 손료(용접 봉, 철판재, 호스 등)는 '1.인력편성' 노무비에 다음 요율을 계상한다.

요동식+R.C.D	올케이싱
3.0	5.0

※ 요동식+R.C.D는 요동식과 R.C.D천공이 연속된 작업을 기준한다.

- ③ 현장작업조건을 고려하여 장비조합 및 규격을 변경할 수 있다.

3. 작업소요시간(본당)

$$T = (T_1 + T_2 + T_3 + T_4) / f$$

T_1 (준비시간) : 1.0hr

T_2 (이토제거)

구분	R.C.D	올케이싱
소요시간(hr)	1.0	2.0

T_3 (타설준비) : $t_1 + t_2$

t_1 (철근망 이동·설치 및 이음) : $0.17hr + a_1$

a_1 (철근망 이음)

(철근망이음 횟수당)

구분	1,000mm	1,500mm	2,000mm	2,500mm	3,000mm
적용시간	0.26hr	0.32hr	0.39hr	0.45hr	0.51hr

[주] 철근망 가공 조립은 별도 계상한다.

t_2 (트레미파이프 설치) : 0.092hr/개소당

※ 호퍼 및 수중펌프 설치 시간은 포함되어 있다.

T_4 (콘크리트 타설) : $0.037hr/m^3$ 당

[주] ① 본 품은 케이싱 및 트레미파이프 해체 작업이 포함되어 있다.

② 1본당 타설량(Q)은 다음과 같다.

$$Q = \pi/4 \times D^2 \times L \times \beta$$

D : 말뚝직경(m)

L : 말뚝길이(m)

β : 보정계수

구분	R.C.D	올케이싱
β	1.14	1.08


f(작업계수) : 0.85

5-6 기타공법

5-6-1 말뚝박기용 천공 (2015·2016년 보완)

1. 적용범위 및 시공절차

- ① 본 품은 말뚝구경 500mm미만의 말뚝박기용 천공을 기준한 것이다.
- ② 본 품은 장비조립 및 해체, 천공, 파일근입, 마무리 및 뒷정리 작업을 포함하며 품의 적용범위는 다음과 같다.

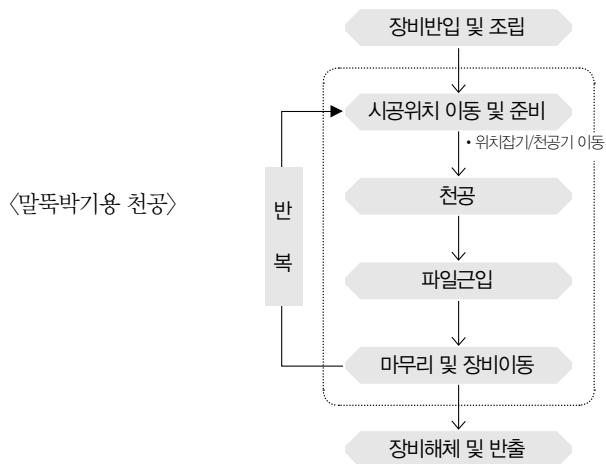

2. 장비조립·해체

(회 당)

구분				규격	단위	수량
인력	특	별	인		인	1
	보	통	인		"	1
	용	접	공		"	1
장비	크	레	인	25ton	대	1
소요일수	조		립		일	1
	해		체		"	0.5

[주] 본 품은 크레인으로 천공 장비를 최초 조립 및 해체하는 기준이며, 현장조건에 따라 조립/해체가 반복되는 경우 추가 계상한다.

3. 인력편성

(인/일)

구분				단위	수량
보	링		공	인	1
특	별	인	부	"	0.5
보	통	인	부	"	1
용	접		공	"	0.5

4. 장비편성

명칭		규격	단위	수량	작업시간	비고
파일천공전용장비		40~100ton	대	1	T	리더포함
오거	스크류	59.68~111.90kW	"	1	T	
	케이싱	59.68~111.90kW	"	1	T	케이싱사용시
발전기		450kW	"	1	T	오거 구동용
공기	오거비트	10.3~21m³/min	"	1	T	천공조건에 의해 용량결정
압축기	해머비트	25.5m³/min	"	1	T	
굴삭기		0.18~0.2m³	"	1	0.4T	배토처리
크레인		25ton	"	1	0.3T	파일근입/이동

[주] ① 부속장비(용접장비 등)의 경비 및 소모자재(용접봉, 오거스크류, 케이싱 등) 손료는 '3. 인력편성'노무비에 다음 요율을 계상한다.

구분	케이싱 미사용시	케이싱 사용시
요율(%)	8	9

② 해머비트(개량형 비트 포함) 손료는 별도 계상한다.

③ 전용장비 규격의 기준은 다음과 같다.

말뚝직경(mm)	천공길이(m)	전용장비(ton)	오거(kW)
500미만	10m미만	40ton	59.68~89.52kW
	10~20m미만	60ton	
	20m이상	100ton	89.52~111.90kW

※ 현장작업조건 및 천공길이를 고려하여 장비규격 및 조합을 변경할 수 있다.

5. 작업소요시간 (본당)

T (작업시간) : $(T_1 + T_2 + T_3) / f$

T_1 (준비시간) : 3 min (천공위치 확인, 천공준비)

T_2 (천공시간) : $\Sigma (L_i \times t_i)$

L_i : 지층별 천공연장

t_i : 지층별 천공시간(m당)

(min/m)

구분	말뚝직경 (mm)	토사		풍화암	연암	경암	혼합층
		점질토	사질토				
오거비트	500미만	0.74	0.96	4.08	—	—	—
개량형비트	500미만	0.74	0.96	3.80	—	—	3.28
해머비트	500미만	—	—	3.66	8.56	11.93	—

※ 개량형비트는 오거비트와 해머비트가 복합된 비트이며, 혼합층(호박돌, 전석 발생 등 지질 특성으로 오거비트에 의한 굴착이 어렵거나 작업효율의 현저한 저하가 예상되는 경우)에서 적용 가능하다.

T_3 (말뚝근입시간) : 2min

※ 항타작업이 필요한 경우에는 “5-4-1 기성말뚝 기초”의 t_3 (말뚝근입/항타)의
작업시간을 참고하여 적용한다.

f (작업계수) : 0.8

5-6-2 차수재공 (2015년 보완)

(m^2 당)

구 분		명칭	규격	단위	수량
부직포	자재	부직포	—	m^2	1.1
	인력	방수공 보통인부		인 "	0.002 0.001
	장비	크레인		hr	0.002
지오 컴포지트	자재	지오컴포지트	6.0mm	m^2	1.1
	인력	방수공 보통인부		인 "	0.003 0.001
	장비	크레인		hr	0.002
벤토나이트 매트	자재	벤토나이트매트	6.0mm	m^2	1.1
	인력	방수공 보통인부		인 "	0.003 0.001
	장비	크레인		hr	0.002
HDPE 시트	자재	HDPE 시트	2~2.5mm	m^2	1.1
	인력	방수공 보통인부		인 "	0.007 0.002
	장비	크레인		hr	0.006

[주] ① 본 품은 부직포, 지오컴포지트, 벤토나이트매트, HDPE Sheet(고밀도 폴리에틸렌)의 재료를 각각 1겹 설치하는 기준으로 2겹을 설치할 경우에는 해당 품의 2회를 적용한다.

② 자재를 종류별로 선택하여 설치할 경우에는 해당 자재품만 적용한다.

③ 재료의 할증은 포함되어 있다.

④ 본 품은 소운반, 부설, 연결 및 접합, 정리 작업을 포함한다.

⑤ 본 품은 수직고 50m 이하를 기준한 것으로, 높이 할증은 별도 계상하지 않는다.

⑥ 본 품의 크레인 규격은 다음 기준을 적용한다.

수직고	크레인 규격
30m 이하	30톤급 크레인
30m초과~50m이하	50톤급 크레인

⑦ 크레인의 규격은 작업여건(작업높이, 크레인 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.

⑧ 공구손료 및 경장비(발전기, 자동용착기 등)의 기계경비는 구분(인력품)에 다음 요율을 적용한다.

구 분	부직포	지오폴리머	벤토나이트매트	시트
요율	2%	2%	2%	5%

⑨ 지반고르기, 되메우기가 필요한 경우 별도 계상한다.

제 6 장 철근콘크리트공사

6

6-1 콘크리트

1. 콘크리트량이 많거나 소량이라 할지라도 그 품질상 필요한 경우에는 반드시 배합설계를 하여야 한다.
2. 레미콘은 그 경제성 및 품질을 현장 콘크리트와 비교하여 사용여부를 결정하여야 한다.

6-1-1 콘크리트 타설 (2008년·2017년 보완)

1. 레디믹스트콘크리트 타설

(m³ 당)

유형	구분	규격	단위	수량		
				무근구조물	철근구조물	소형구조물
인력운반 타설	콘크리트공	—	인	0.12	0.14	0.24
	보통인부	—	인	0.15	0.16	0.30
장비사용 타설	콘크리트공	—	인	0.06	0.07	0.09
	보통인부	—	인	0.02	0.02	0.02
	굴삭기	0.6~0.8m³	hr	0.09	0.10	0.31
비고	— 본 품의 타설유형은 다음의 경우에 적용한다.					
	구분	내용				
	인력운반타설	— 인력운반 장비(손수레 등)로 콘크리트를 운반하여 시공하는 기준이다.				
	장비사용타설	— 믹서트럭에서 콘크리트를 굴삭기로 공급받아 근접된 타설 위치에 직접 시공하는 기준이다.				

[주] ① 본 품은 현장 내 콘크리트 운반, 타설, 다짐 및 양생준비를 포함한다.

② 소형구조물은 개소별 소량(6m³이하)의 타설 위치가 산재되어 있는 경우에 적용한다.

- ③ 미장공에 의한 표면 마무리가 필요한 경우 '3. 표면 마무리'를 따른다.
 ④ 양생은 양생방법 및 시간을 고려하여 별도 계상한다.
 ⑤ 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등) 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2. 기계 및 인력비임 타설

(m³ 당)

유형	구분	단위	수량		
			무근구조물	철근구조물	소형구조물
기계비임타설	콘크리트공	인	0.15	0.17	0.24
	보통인부	인	0.46	0.68	0.94
인력비임타설	콘크리트공	인	0.85	0.87	1.29
	보통인부	인	0.82	0.99	1.36

[주] ① 본 품은 현장 내 콘크리트 운반, 타설, 다짐 및 양생준비를 포함한다.

- ② 소형구조물은 소량의 콘크리트 구조물(인력비임 3m³내외, 기계비임 10m³내외)이 산재되어 있는 경우에 적용한다.
 ③ 미장공에 의한 표면 마무리가 필요한 경우 '3. 표면 마무리'를 따른다.
 ④ 콘크리트 용수를 현장에서 구득하기 어려운 경우에는 운반비를 별도 계상한다.
 ⑤ 양생은 양생방법 및 시간을 고려하여 별도 계상한다.
 ⑥ 비임 및 타설에 필요한 장비(배합기, 진동기 등)의 기계경비는 별도 계상한다.

3. 표면 마무리

(100m² 당)

구분	단위	수량
미장공	인	0.34

[주] 본 품은 콘크리트 타설 후 쇄흠손을 이용하여 마감하는 기준이다.

6-1-2 콘크리트 펌프차 타설 (2008·2009·2017년 보완)

1. 적용범위

- ① 본 품은 콘크리트펌프차(80m³/hr 이상)를 활용한 콘크리트 타설에 적용한다.
- ② 펌프차 타설은 단일구조물의 1회타설(셋팅 및 마감)을 기준으로 하며, 인접되어 있는 두개 이상의 구조물을 재셋팅하여 작업하는 경우 동일군으로 계상한다. 단, 펌프차의 타설범위(타설높이 및 수평거리)를 초과하여 재셋팅이 필요한 경우 '3.작업소요시간의 T₃(펌프차 이동 및 재셋팅)'을 콘크리트 펌프차 운전시간(T₀)에 반영한다.
- ③ 본 품은 펌프차를 활용한 타설, 다짐, 양생준비 작업을 포함한다.
- ④ 타설 후 별도의 표면 마무리가 필요한 경우 '6-1-1 콘크리트 타설 / 3. 표면 마무리'를 따른다.
- ⑤ 콘크리트 펌프차 규격은 타설높이 및 수평거리를 고려하여 선정한다.
- ⑥ 배관타설은 붐 타설이 곤란한 경우, 혹은 현장조건 등에 따라 배관타설이 적당 한 경우에 적용하며, 배관의 설치 및 철거는 '4.압송관 설치 및 철거'를 따른다.
- ⑦ 양생은 양생방법 및 시간을 고려하여 별도 계상한다.
- ⑧ 와이어메시 등의 소모재료가 필요한 경우 별도 계상한다.

2. 인력편성

구분	단위	편성인력(1회 타설)			비고
		100m ³ 미만	100~200m ³	200m ³ 이상	
콘크리트공	인	5	6	6	타설/진동기/면정리
특별인부	인	2	2	3	타설보조/면정리 (배관타설시 1인 추가)
보통인부	인	2	2	2	현장정리/보조

- ① 본 편성인력은 콘크리트 진동기 사용 기준으로 진동기를 사용하지 않는 경우 콘크리트공과 특별인부를 각 1인 제외한다.
- ② 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의 기계경비와 잡재료비는 인력품에 다음 요율을 적용한다.

구분	100m ³ 미만	200m ³ 미만	200m ³ 이상
인력품의 %	5%	4%	3%

3. 작업소요시간

가. 전체작업소요시간(T) : 인력편성 노무비에 적용

$$T = T_c + T_b$$

T_c : 콘크리트펌프차 운전시간T_b : 인력에 의한 타설준비 및 마무리 시간나. 콘크리트 펌프차 운전시간(T_c) : 콘크리트 펌프차 운전시간 적용

$$T_c = (t_1 + t_2 + t_3 + t_4) / F$$

t₁(펌프차 셋팅) : 20mint₂(펌프차 마감) : 20mint₃(펌프차 이동 및 재셋팅) : 30min/회당t₄(펌프차 타설, min) : 기준시간 × f₁ × f₂ × 타설량

F(작업계수)

(1) 펌프차 셋팅 : 펌프차 현장진입 후 타설준비까지 소요시간

(2) 펌프차 마감 : 믹서트럭 마지막 차량 타설 후 차량마감 및 현장정리

(3) 펌프차 이동 및 재셋팅은 타설위치가 넓거나 산재하여 펌프차의 이동으로 재셋팅이 필요한 경우에 적용하며, 펌프차 작업가능 수평거리를 고려하여 재셋팅 횟수를 산정한다.

(4) 펌프차 타설의 기준시간은 다음을 적용한다.

슬럼프	기준시간(min)	
	무근콘크리트	철근콘크리트
8~12cm	1.15	1.35
15cm	1.10	1.25
18cm이상	1.00	1.15

[주] 기준시간은 콘크리트 1m³당 타설시간임(5) 시설유형(f₁)

유형	양호	보통	불량	매우불량
f ₁	1.0	1.20	1.40	4.0

[주] ① 양호 : 매트기초 등 펌프차 작업에 제약이 없는 시설물

- ② 보통 : 벽, 기둥, 보, 슬래브, 교대, 교각 등 펌프차 작업에 큰 지장이 없어 일반적인 시공이 가능한 시설물
- ③ 불량 : 옹벽, 줄기초, 슬래브 없는[월거더:wall girder] 구조의 기둥과 보 등 펌프차 작업에 제약을 받는 타설부위가 좁거나 깊은 시설물
- ④ 매우불량 : 절·성토부 비탈면에 시공되는 구조물 등 펌프차 작업에 제약이 매우 큰 시설물

(6) 믹서트럭진입 조건(f_2)

유형	양호	보통	불량
f_2	1.0	1.20	1.40

- [주] ① 양호는 대기공간이 충분히 넓어 믹서트럭 2대가 병렬로 타설준비가 가능하며 지속적인 타설을 수행하는 경우
- ② 보통은 믹서트럭이 1대씩 직렬로 대기하며 순차적으로 타설준비하여 타설하는 일반적인 경우
- ③ 불량은 믹서트럭의 대기공간이 매우 협소하고 진출입 길이가 길어 연속적인 타설이 어려운 경우

다. 작업계수(F) : 1회 타설규모

유형	100m³ 미만	200m³ 미만	200m³ 이상
F	0.70	0.80	0.90

라. 타설준비 및 마무리 시간(T_b)

유형	100m³ 미만	200m³ 미만	200m³ 이상
$T_b(\text{min})$	25	35	45

- [주] ① 타설준비 작업은 펌프차 셋팅 전 작업인력에 의한 타설위치 확인, 점검 등 작업에 소요되는 시간이다.
- ② 마무리 작업은 펌프차 타설 후 인력에 의한 양생준비 등 작업에 소요되는 시간이다.

4. 압송관 설치 및 철거

(m 당)

종류	직종	품(인)		계(인)
		설치	철거	
압송관	비계공	0.009	0.006	0.015

6

- [주] ① 압송관의 고정비계를 필요로 하는 경우에는 설치 및 철거비를 별도 계상한다.
 ② 소운반은 별도 계상한다.

[콘크리트 펌프차 타설 산정방법]

표준품셈 "6-1-2 콘크리트펌프차 타설"에서 1회 타설량은 펌프차를 최초 셋팅 하여 마감까지 타설하는 수량을 기준한 것입니다. 즉, 연속으로 계속 타설이 가능하다면 1회 타설량이 될 것이며, 중간 구분이 필요하거나 구조물의 특성 및 현장 여건 등에 따라 구분하여 타설을 해야 한다면 각각 타설량을 구하시면 됩니다. 펌프차의 타설범위를 초과하여 재셋팅이 필요한 경우, '3.작업소요시간의 T3(펌프차 이동 및 재셋팅)'을 콘크리트 펌프차 운전시간(Tc)에 반영하시기 바랍니다.

〈 예 시 I : 타설량 50m³/회 (무근콘크리트) 〉

1. 콘크리트 펌프차 타설 공사비 산정식

가. 전체작업소요시간(T)

$$T = T_c + T_b$$

Tc : 콘크리트펌프차 운전시간

Tb : 인력에 의한 타설준비 및 마무리 시간

나. 콘크리트 펌프차 운전시간(Tc) : 콘크리트 펌프차 운전시간 적용

$$T_c = (t_1 + t_2 + t_3 + t_4) / F$$

t₁(펌프차 셋팅) : 20mint₂(펌프차 마감) : 20mint₃(펌프차 이동 및 재셋팅) : 30min/회당t₄(펌프차 타설, min) : 기준시간 × f₁ × f₂ × 타설량

F(작업계수)

2. 전체작업소요시간(T) 산정 방법

(1) 작업소요시간 조건 가정표

구분(조건 가정)				조건값
Tc	타설량			50m³
	펌프차 셋팅(t ₁)			20min
	펌프차 마감(t ₂)			20min
	펌프차 이동 및 재셋팅(t ₃)		0회	해당없음
	펌프차 타설(t ₄)	기준시간(min)	슬럼프 15cm	1.10
		시설유형(f ₁)	보통	1.20
		믹서트럭 진입조건(f ₂)	보통	1.20
	작업계수(F)	1회 타설규모 100m³ 미만		0.70
	펌프차 규격			36m
Tb	인력에 의한 타설준비 및 마무리 시간		100m³ 미만	25min

(2) 전체작업소요시간(T) 산정

- $Tc = (t_1 + t_2 + t_3 + t_4) / F = (20 + 20 + 0 + 79.2) / 0.70 = 170.3(\text{min}) = 2.83(\text{hr})$
 여기서, $t_4 = \text{기준시간}(\text{min}/\text{m}^3) \times f_1 \times f_2 \times \text{타설량}(\text{m}^3)$
 $= 1.10 \times 1.20 \times 1.20 \times 50 = 79.2(\text{min})$
- $Tb = 25(\text{min})$
- $T = Tc + Tb$
 $= 170.3 + 25 = 195.3(\text{min}) / 60(\text{min}) = 3.25(\text{hr})$

3. 공사비(재료비, 노무비, 기계경비) 산정 방법

(1) 재료비

재료비는 설계수량에 따라 계상

(2) 노무비 조건표(2017년 건설부문 시중임금 기준/대한건설협회)

구분	100㎡미만 인력편성[④]	단가 [⑤]	전체작업소요시간 [T]	노무비	
				직종별노무비[⑥]	합계
콘크리트공	5인	161,530원	3.25 (hr)	328,108원	511,491원
특별인부	2인	123,074원		99,998원	
보통인부	2인	102,628원		83,385원	

$$\blacksquare \textcircled{C} = \textcircled{A} \times (\textcircled{B}/8(\text{hr})) \times T$$

$$\cdot \text{콘크리트공} = 5 \times (161,530/8) \times 3.25 = 328,108(\text{원})$$

$$\cdot \text{특별인부} = 2 \times (123,074/8) \times 3.25 = 99,998(\text{원})$$

$$\cdot \text{보통인부} = 2 \times (102,628/8) \times 3.25 = 83,385(\text{원})$$

(3) 기계경비 조건표

－ 펌프차(36m), 경유단가(1,300원), 노임(2017년 건설부문 시중임금 기준/대한건설협회)

－ 펌프차 시간당 기계경비 : 134,145원

구분	단위	단가 [⑦]	운전시간 [Tc]	금액 [⑧]
기계경비	hr	134,145원	2.83(hr)	379,630원
공구손료 및 경장비의 기계경비와 잡재료비(인력품의 5%)	—	511,491원	—	25,575원

$$\blacksquare \textcircled{C} = \textcircled{B} \times Tc$$

$$= 134,145 \times 2.83(\text{hr}) = 379,630\text{원}$$

$$\blacksquare \text{공구손료 및 경장비의 기계경비와 잡재료비} = 511,491 \times 0.05 = 25,575(\text{원})$$

< 예 시 II : 타설량 250㎡/회 (철근콘크리트) >

1. 콘크리트 펌프차 타설 공사비 산정식

가. 전체작업소요시간(T)

$$T = Tc + Tb$$

Tc : 콘크리트펌프차 운전시간

Tb : 인력에 의한 타설준비 및 마무리 시간

나. 콘크리트 펌프차 운전시간(Tc) : 콘크리트 펌프차 운전시간 적용

$$T_c = (t_1 + t_2 + t_3 + t_4) / F$$

t_1 (펌프차 셋팅) : 20min

t_2 (펌프차 마감) : 20min

t_3 (펌프차 이동 및 재셋팅) : 30min/회당

t_4 (펌프차 타설, min) : 기준시간 $\times f_1 \times f_2 \times$ 타설량

F(작업계수)

2. 전체작업소요시간(T) 산정 방법

(1) 작업소요시간 조건 가정(표)

구분(조건 가정)				조건값
Tc	타설량			250m³
	펌프차 셋팅(t₁)			20min
	펌프차 마감(t₂)			20min
	펌프차 이동 및 재셋팅(t₃)		1회	30min
	펌프차 타설(t₄)	기준시간(min)	슬럼프 12cm	1,35
		시설유형(f₁)	양호	1,00
		믹서트럭 진입조건(f₂)	불량	1,40
	작업계수(F)	1회 타설규모 200m³ 이상		0,90
	펌프차 규격			52m
Tb	인력에 의한 타설준비 및 마무리 시간		200m³ 이상	45min

(2) 전체작업소요시간(T) 산정

$$\blacksquare T_c = (t_1 + t_2 + t_3 + t_4) / F = (20 + 20 + 30 + 472.5) / 0.90 = 602.8(\text{min}) = 10.05(\text{hr})$$

여기서, $t_4 = \text{기준시간}(\text{min}/\text{m}^3) \times f_1 \times f_2 \times \text{타설량}(\text{m}^3)$

$$= 1.35 \times 1.00 \times 1.40 \times 550 = 472.5(\text{min})$$

$$\blacksquare T_b = 45(\text{min})$$

$$\blacksquare T = T_c + T_b$$

$$= 602.8 + 45 = 647.8(\text{min}) / 60(\text{min}) = 10.80(\text{hr})$$

3. 공사비(재료비, 노무비, 기계경비) 산정 방법

(1) 재료비

재료비는 설계수량에 따라 계산

(2) 노무비 조건표(2017년 건설부문 시중임금 기준/대한건설협회)

구분	200m³ 이상 인력편성[A]	단가[B]	전체작업소 요시간[T]	노무비	
				직종별노무비[C]	합계
콘크리트공	6인	161,530원	10.80(hr)	1,308,339원	2,084,085원
특 별 인 부	3인	123,074원		498,450원	
보 통 인 부	2인	102,628원		277,096원	

- $C = A \times (B/8(hr)) \times T$
 - 콘크리트공 = $6 \times (161,530/8) \times 10.80 = 328,108(\text{원})$
 - 특 별 인 부 = $3 \times (123,074/8) \times 10.80 = 498,450(\text{원})$
 - 보 통 인 부 = $2 \times (102,628/8) \times 10.80 = 277,096(\text{원})$

(3) 기계경비 조건표(단가는 2016년 하반기 기준)

- 펌프차(52m), 경유단가(1,300원), 노임(2017년 건설부문 시중임금 기준/대한 건설협회)
- 펌프차 시간당 기계경비 : 192,082원

구 분	단위	단가 [B]	운전시간 [Tc]	금액 [C]
기계경비	hr	192,082원	10.05(hr)	1,930,404원
공구손료 및 경장비의 기계경비와 잡재료비(인력품의 3%)	-	2,084,085원	-	62,523원

- $C = B \times Tc$
 - = $192,082 \times 10.05(hr) = 1,930,404\text{원}$
- 공구손료 및 경장비의 기계경비와 잡재료비 = $2,084,085 \times 0.03 = 62,523(\text{원})$

6-1-3 신더콘크리트

(m^3 당)

6

시멘트 (kg)	모래 (m^3)	신더 (경골재 석탄) (m^3)	콘크리트공 (인)	보통인부 (인)
331	0.59	0.68	0.4	1.6

- [주] ① 본 품은 손비빔을 표준으로 한 것이며, 재료할증 및 소운반이 포함되어 있다.
 ② 본 품의 재료량은 용도에 따라 증감할 수 있다.

6-1-4 포대콘크리트 (2008년 보완)

종 목	단 위	수 량	비 고
콘크리트	m^3	1.0	굵은 골재 최대치수 10~75mm 1개 0.05 m^3 , 치수 0.8×0.5×0.15m 거치고르기
마 대	매	20	
잠 수 부	조	1.0	
보통인부	인	2.8	

- [주] ① 본 품은 재료의 소운반, 혼합, 비벼진 콘크리트의 소운반, 포대채우기 및 설치가 포함된 것이다.
 ② 기계경비는 별도 계상한다.
 ③ 로프 기타 잡재료비는 인력품의 2%를 계상한다.

6-1-5 조약돌 콘크리트

(m^3 당)

소요용량		비고		특별인부 (인)
조약돌(m^3)	콘크리트(m^3)			
0.20	0.88	주로 매스콘크리트용	조약돌 1개 5kg 이상 공극 40%	0.08
0.30	0.82			0.12
0.38	0.77			0.15
0.40	0.76	주로 사방제용		0.16
0.42	0.75			0.17
0.50	0.70			0.20

[주] 본 품은 비벼진 콘크리트와 조약돌을 혼합하는데 소요되는 품이다.

6-1-6 에폭시(Epoxy) 콘크리트 (2008·2011년 보완)

1. 콘크리트 접착제(Epoxy) 바르기

(㎡ 당)

구분	재료명	단위	수량	도장공
신구-콘크리트 접착제 바르기	Epoxy신구 - 콘크리트 접착제	kg	1.2	0.12인
	시너	ℓ	0.2	
콘크리트 및 고무 기타 접착제 바르기	Epoxy - 콘크리트 고무접착제	kg	1.2	0.12인
	시너	ℓ	0.2	
비고	- 상부 슬래브를 바를 때는 재료 및 품을 20% 가산한다. - 비계 사용시 높이 6~9m까지는 품을 15% 가산하며 높이 9m 초과하는 경우 매 3m 증가마다 품을 5%씩 가산한다.			

[주] ① 본 품은 신구(新舊) 콘크리트를 접착시키기 위하여 에폭시(Epoxy) 접착제를 바르는 품이다.

② 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.

③ 현장조건에 따라 부득이 바름두께가 커질 때는 다음 산식을 적용한다.

$$\text{소요량} = 1.0\text{m} \times 1.0 \times \text{두께} \times \text{비중}(1.2)$$

2. 에폭시(Epoxy) 모르터 및 콘크리트

가. 에폭시(Epoxy) 모르터

(m³ 당)

6

종별	단위	수량	
		1일 작업량 1m³ 미만	1일 작업량 0.5m³ 미만
Epoxy 모르터 결합제	kg	221	221
파 우 더 (석 분)	"	221	221
규 사 (4 호)	"	1,105	1,105
규 사 (7 호)	"	553	553
콘 크 리 트 공	인	1.8	3.6
보 통 인 부	"	2.2	4.4

[주] ① 본 품은 Epoxy 모르터 비빔(제조)의 소요재료 및 품이다.

② 잡재료는 인력품(1일 작업량 1m³ 미만)의 50%로 계상한다.

나. 에폭시(Epoxy) 콘크리트

(m³ 당)

종별	단위	수량	
		1일 작업량 1m³ 미만	1일 작업량 0.5m³ 미만
Epoxy 콘크리트 결합제	kg	221	221
규 사 (4 호)	"	375	375
규 사 (7 호)	"	375	375
조 골 재 (10 mm)	"	1,250	1,250
콘 크 리 트 공	인	1.8	3.6
보 통 인 부	"	2.2	4.4

[주] ① 본 품은 Epoxy 콘크리트 비빔(제조)의 소요재료 및 품이다.

② 잡재료는 인력품(1일 작업량 1m³미만)의 50%로 계상한다.

3. 콘크리트 균열 보수

가. 표면처리공법

(m 당)

종별	단위	수량
도장공	인	0.01

6

[주] ① 본 품은 각종 콘크리트 구조물의 균열에 표면처리재를 사용하여 보수하는 품이다.

② 주재료(표면처리재)는 설계수량에 따르며, 공구손료는 인력품의 3%까지, 잡재료 및 소모재료는 주재료의 5%까지 계상한다.

③ 본 품은 천정, 바닥, 벽에 모두 적용되는 품으로 작성되어 있다.

④ 균열폭은 10mm까지를 기준으로 한 것이며, 균열의 폭이나 형태가 다양하여 본 품에 준할 수 없을 때에는 적의 산출할 수 있다.

⑤ 현장 여건상 인력인상에 장비가 필요할 시 기계경비는 별도 계상한다.

나. 주입공법

(m 당)

종별	단위	수량
특별인부	인	0.1
보통인부	인	0.05

[주] ① 본 품은 각종 콘크리트 구조물의 균열에 Epoxy 주입제를 사용하여 보수하는 품이다.

② 주재료(Epoxy 주입제)는 설계수량에 따르며, 공구손료는 인력품의 3%까지, 잡재료 및 소모재료는 주재료의 5%까지 계상한다.

③ 본 품은 천정, 바닥, 벽에 모두 적용되는 품으로 작성되어 있다.

④ 균열폭은 10mm까지를 기준으로 한 것이며, 균열의 폭이나 형태가 다양하여 본 품에 준할 수 없을 때에는 적의 산출할 수 있다.

⑤ 현장 여건상 인력인상에 장비가 필요할 시 기계경비는 별도 계상한다.

다. 충전공법

(m 당)

종별	단위	수량
특별인부	인	0.05
보통인부	인	0.04

[주] ① 본 품은 각종 콘크리트 구조물의 균열에 U형 또는 V형으로 컷팅한 후 충전재를 사용하여 보수하는 품이다.

② 주재료(충전재)는 설계수량에 따르며, 공구손료는 인력품의 3%까지, 잡재료 및 소모재료는 주재료의 5%까지 계상한다.

③ 본 품은 천정, 바닥, 벽에 모두 적용되는 품으로 작성되어 있다.

④ 균열폭은 10mm까지를 기준으로 한 것이며, 균열의 폭이나 형태가 다양하여 본 품에 준할 수 없을 때에는 적의 산출할 수 있다.

⑤ 현장 여건상 인력인상에 장비가 필요할 시 기계경비는 별도 계상한다.

4. 교량상판 철판접착공

(㎡ 당)

종별	단위	균열폭 4.5mm일 때	균열폭 6.0mm일 때
철판	kg	35.7	47.1
철판주위충전(Epoxy putty)	"	0.62	0.87
상판볼육조정(Epoxy putty)	"	6.8	6.8
주입제(Epoxy Grout)	"	6.0	8.64
앵커볼트(ø 8mm L=70mm)	개	5.0	5.0
주입파이프(ø 8mm L=70mm)	"	5.0	5.0
철판방청제(Epoxy 방청제)	kg	0.30	0.30
E p o x y 앵 커 접 착 제	"	0.25	0.25
시	ℓ	1~1.5	1~2.0
철판	인	0.7	0.9
도	"	0.7	0.7
미	"	1.0	1.0
특별인부(주입공)	"	0.5	0.5
보통인부	"	0.5	0.7

- [주] ① 본 품은 콘크리트 슬래브의 파손부분의 하부에 철판을 Epoxy 접착제로 접착시켜 보강하는 품이다.
- ② 잡재료는 재료비의 5%로 계상할 수 있다.
- ③ 기구손료 기타는 인력품의 2%로 계상할 수 있다.
- ④ 작업에 따라 소운반을 필요로 할 경우 소운반비를 별도 계상한다.

6-2 철근

6-2-1 현장가공 및 조립 (2008년·2014년 보완)

(ton 당)

구조별	가공		조립		계	
	철근공(인)	보통인부(인)	철근공(인)	보통인부(인)	철근공(인)	보통인부(인)
간 단	1.07	0.35	1.69	0.69	2.76	1.04
보 통	1.24	0.45	1.84	0.75	3.08	1.20
복 잡	1.51	0.50	1.92	0.80	3.43	1.30
매 우복잡	1.69	0.60	2.14	0.86	3.83	1.46

- [주] ① 간단한 것이란 측구, 간단한 기초 및 중력식 옹벽 등을 말하며, 보통의 것이란 수문, 반중력식 옹벽 및 교대 등을 말하고 복잡한 것이란 교량의 슬래브, 암거, 우물통, 부벽식 옹벽 등을 말하며, 매우 복잡한 것이란 구주식(기둥형) 교대, 교각, 지하철, 터널 등을 말한다.
- ② 철골과 병용하는 가공 및 조립은 복잡한 가공 및 조립에 준한다.
- ③ P.C 강선인 경우에는 복잡한 가공 및 조립품의 40%까지 가산할 수 있다.
다만, 정착에 소요되는 기구의 손료는 노력품의 2%를 계상한다.
- ④ 가공은 절단, 절곡(밴딩) 등 철근의 변형을 요하는 작업이며, 철근가공에 사용되는 기계기구(철근가공기 등) 손료는 노력품(가공)의 2%를 계상한다.
- ⑤ 산재되어 있는 소형구조물(콘크리트 10m³ 미만)에서는 그 조립에 대한 노력품을 50%까지 가산할 수 있다.
- ⑥ 결속선은 0.9mm를 표준으로 하고, 간단한 구조에서는 5kg, 보통구조에서는 6.5kg, 복잡한 구조에서는 8kg을 표준 사용량으로 한다.
- ⑦ 수직고 7m 이상에서 크레인 등 장비사용시 기계경비는 별도 계상한다.

6-2-2 공장 가공 (2008년 신설, 2009년 보완)

(ton 당)

구조별	철근공	보통인부	구조별	철근공	보통인부
간 단	0.18	0.03	복 잡	0.30	0.04
보 통	0.23	0.03	매 우복 잡	0.38	0.06

[주] ① 본 품에는 가공품 상차인원 품이 포함되어 있는 것이다.

② 운반비는 별도 계상한다.

③ 공장관리비는 노무품의 60%까지 계상할 수 있다.

④ 철근 시공상세도(Shop Drawing) 작성비용은 별도 계상한다.

⑤ 간단한 것이란 측구, 간단한 기초 및 중력식 옹벽 등을 말하며, 보통의 것이란 수문, 반중력식 옹벽 및 교대 등을 말하고, 복잡한 것이란 교량의 슬래브, 압거, 우물통, 부벽식 옹벽 등을 말하며, 매우 복잡한 것이란 구주식(기둥형) 교대, 교각, 지하철, 터널 등을 말한다.

⑥ 철근가공에 사용되는 기계기구(철근가공기 등) 손료는 인력품의 2%로 계상한다.

6-2-3 철근가스압접 (2008년 보완)

(압접개소당)

구분		단위	철근직경					
			D16	D19	D22	D25	D29	D32
아세틸렌 산소		kg	0.046	0.057	0.070	0.086	0.116	0.143
		ℓ	37.2	45.7	56.1	69.0	93.0	114.3
용접공 (압접공)	기둥 및 벽체	인	0.014	0.016	0.018	0.021	0.025	0.028
	보	인	0.021	0.024	0.027	0.032	0.038	0.042
	기둥 및 벽체 (역타설 Top Down)	인	0.021	0.024	0.027	0.032	0.038	0.042
	보 (역타설 Top Down)	인	0.028	0.036	0.041	0.048	0.057	0.063

※ 산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

- [주] ① 본 품은 철근의 절단·소운반·거치 등이 제외된 순수압접작업만을 기준한 것이므로 압접철근에 대해서는 추가로 '6-2-1 현장가공 및 조립' 비용을 계상해야 한다.
- ② 공구손료는 인력품의 10%로 계상한다.
- ③ 철근직경이 서로 다른 이음의 경우에는 큰 직경을 기준으로 한다.

6-2-4 철근의 기계적 이음

(개소당)

구분	단위	수량	비고
아세틸렌	ℓ	133	수평, 수직이음 공통
산 소	〃	744	
용 접 공	인	0.06	
연 마 공	〃	0.15	
절 단 공	〃	0.09	
조 력 공	〃	0.11	
비고	- 철근 두께 3mm 증가시마다 인력품의 5%를 가산한다.		

- [주] ① 본 품은 D 35mm 이상 철근의 기계적 이음 중 화약을 이용하여 용접하는 품이다.
- ② 공구 손료 및 잡재료비는 별도 계상한다.
- ③ 본 품은 높이 10m 미만을 기준한 것이며 높이에 따라 다음과 같이 인력품을 별도 계상할 수 있다.

높이	10~20m 미만	20m 이상
합증률(%)	10	20

- ④ 이음자재(Splices Kit)는 별도 계상한다.
- ⑤ 품질관리를 위한 검사비용은 별도 계상할 수 있다.
- ⑥ 본 품은 원자로 격납시설물 등 특수구조물의 철근 이음을 하는 경우 적용한다.

6-3 거푸집

6-3-1 합판거푸집 (2017·2018년 보완)

1. 재료사용

가. 사용횟수

사용횟수	유형	구조물
1~2회	제물치장	제물치장 콘크리트
2회	매우복잡/ 소규모	T형보, 난간, 복잡한 구조의 교각, 교대, 수문관의 본체 등 매우 복잡한 구조 소규모 : 조적터, 창호터 등 소규모로 산재되어 있는 구조물
3회	복잡	교대, 교각, 파라펫트, 날개벽 등 복잡한 벽체 구조, 건축 라멘구조의 보, 기둥
4회	보통	측구, 수로, 우물통 등 비교적 간단한 벽체구조, 교량 및 건축 슬래브
6회	간단	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 간단한 구조

[주] ① 사용횟수는 구조물 형상 또는 현장조건에 제한을 받는 경우에는 이를 고려하여 결정할 수 있다.

② 제물치장의 경우 2회 사용 시 '나. 자재수량'을 참고한다.

③ 극히 간단한 구조에서는 6회 이상을 적용한다.

④ 현장 여건상 특수거푸집을 제작 사용할 경우 별도 계상한다.

나. 자재수량

(㎡ 당)

구분	단위	수량	1회 사용 자재비의 %				
		1회	2회	3회	4회	5회	6회
합판	㎡	1.03	55.0%	44.3%	38.0%	35.0%	32.7%
각재	㎥	0.038					
소모자재 (박리재 등)	주자재비의 %	4.0%	7.0%	8.0%	9.0%	10.0%	11.0%
비고							

[주] ① 자재수량은 설계조건에 따라 별도 계상할 수 있다.

② 2회 이상에서는 1회 사용수량에 대해 해당 요율을 적용한다.

③ 제물치장에 소요되는 볼트, 나무덧쇠, 파이프 등은 별도 계상한다.

④ 폼타이(Form Tie) 사용시 소요수량은 콘크리트의 측압에 따라 다음에 의거 계상한다.

(조/㎡ 당)

측압 규격	3 t/㎡	4 t/㎡	5 t/㎡	6 t/㎡
7.9mm	1.07	1.42	1.80	2.14
9.5mm	0.71	0.97	1.19	1.43
12.7mm	0.53	0.72	0.88	1.07

㉠ 폼타이(D형 1/2인치 경우) 소요량은 거푸집 ㎡당 2.14본(1.07조)으로 하고 사용횟수는 10회로 한다.

㉡ 특수한 경우(거푸집 측압이 6t/㎡이상)에는 폼타이 수량을 적의 조정하여 사용한다.

㉢ 세퍼레이터는 필요한 경우에 소모재료로 계상한다.

⑤ 폼 타이 제거 후 구멍땀이 필요한 경우 다음 표를 기준으로 계상한다.

(100개소당)

구분	단위	수량	비고
시멘트	kg	6.99	배합비 1 : 3 기준 (필요에 따라서 별도계상)
모래	m ³	0.015	
혼화재	g	—	
보통인부	인	0.62	

㉗ 폼타이 규격은 12.7mm를 기준한 것이며, 코킹재를 사용할 경우 별도 계상한다.

2. 인력투입

(m² 당)

구분	단위	유형				
		제물치장	매우복잡/ 소규모	복잡	보통	간단
형틀목공	인	0.23	0.18	0.16	0.11	0.10
보통인부	인	0.14	0.05	0.04	0.03	0.02
비고	- 제물치장의 경우 자재 1회사용 기준이며, 2회 사용 시 본 품의 60%를 적용한다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매 3m 마다 인력 품을 10%까지 가산한다. (현장 여건에 따라 장비가 필요한 경우 양중장비를 계상하고, 인력품을 가산하지 않는다.) - 지붕 슬래브 설치(경사도 20° 미만)에서는 인력품을 20% 가산한다.					

[주] ① 본 품은 설치면적을 기준한 것이며, 합판거푸집(내수합판 12mm기준)의 가공, 제작, 조립, 해체를 포함한다.

② 본 품에는 청소, 박리제 바름 및 보수 품이 포함되어 있으며, 동바리 설치(재료 포함)는 제외되어 있다.

③ 곡면 및 특수형상 부분의 품은 별도 계상할 수 있다.

④ 공구손로 및 경장비 기계경비는 인력품의 1%로 계상한다.

[합판거푸집 산정방법]

〈 예 시 1 〉

1. 적용 조건

사용횟수	유 형	구 조 물
1~2회	제물치장	제물치장 콘크리트
2회	매우복잡 /소규모	T형보, 난간, 복잡한 구조의 교각, 교대, 수문관의 본체 등 매우 복잡한 구조 소규모 : 조적터, 창호터 등 소규모로 산재되어 있는 구조물
3회	복잡	교대, 교각, 파라펫트, 날개벽 등 복잡한 벽체 구조, 건축 라멘구조의 보, 기둥
4회	보통	측구, 수로, 우물통 등 비교적 간단한 벽체 구조, 교량 및 건축 슬래브
6회	간단	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 간단한 구조

2. 재료비 산정 방법

(1) 1회 기준 재료비 산정 방법(단가는 2016 하반기 한국물가정보 기준)

주자재비 : 합판(9,977원/m²) / 각재(381,054원/m³) / 사용고재(주자재(합판, 각재)의 23%를 감액)를 포함

소모자재비(박리재 등) : 주자재비(합판, 각재)의 비율(%)을 증액

사용고재 : 주자재비(합판, 각재)의 23%를 감액

폼타이(Form Tie), 세퍼레이터, 구멍 땀 자재는 별도 계상하여 적용

구 분		규 격	단 위	수 량	단 가	금 액
주재료	합판	12t×1220×2440mm	m ²	1.03	9,977원	10,276원
	각재	30×30×3600mm	m ³	0.038	381,054원	4,480원
사용고재		주자재비의 %	—	-23.0%	24,756원	-5,694원
주 자 재 비		19,062원				
소모자재(박리재 등)		주자재비의 %	—	5.0%	19,062원	953원

- 주 자 재 비 = $24,756 - 5,694 = 19,062$ 원
 - 주 자 재 = $10,276 + 14,480 = 24,756$ 원
 - 사용고재 = $24,756 \times (-)0.23 = (-)5,694$ 원
- 소모자재비 = $19,062 \times 0.05 = 953$ 원
- 재료비합계 = $19,062 + 953 = 20,015$ 원

(2) 사용횟수별 재료비

주자재비 : 1회사용 주자재비(합판, 각재)에 주자재 비율을 반영

소모자재비(박리재 등) : 각 횟수별 주자재에 소모자재 비율을 반영

사용고재 : 1회사용 자재비에 반영되어 있어, 중복계상하지 않음

폼타이(Form Tie), 세퍼레이터, 구멍 땀 자재는 별도 계상하여 적용

사용횟수	주자재(합판, 각재)			소모자재(박리재 등)			재료비 [A+B]
	1회사용 주자재비	적용비율 [a]	주자재비 [A]	주자재비 [A]	적용비율 [b]	소모자재 [B]	
2회	19,062원	55.0%	10,484원	10,484원	8.0%	839원	11,323원
3회		44.3%	8,444원	8,444원	10.0%	844원	9,289원
4회		38.0%	7,244원	7,244원	12.0%	869원	8,113원
5회		35.0%	6,672원	6,672원	13.0%	867원	7,539원
6회		32.7%	6,233원	6,233원	14.0%	873원	7,106원

- 주 재 료 비 = $19,062 \times [a] = [A]$
- 소모자재비 = $[A] \times [b] = [B]$
- 재료비합계 = $[A] + [B]$

3. 노무비 산정 방법(단가 2017년 상반기 기준)

유형	형틀목공			보통수인			노무비
	단가	수량	금액	단가	수량	금액	
제물치장	174,036원	0.23인	40,028원	102,628원	0.14인	14,368원	54,396원
매우복잡/소규모		0.18인	31,326원		0.05인	5,131원	36,458원
복 잡		0.16인	27,846원		0.04인	4,105원	31,951원
보 통		0.11인	19,144원		0.03인	3,079원	22,223원
간 단		0.10인	17,404원		0.02인	2,053원	19,456원

■ 노무비합계=형틀목공금액+보통인부금액

여기서, 각 대상인력의 노무비는 직종단가×유형별수량으로 산정함

4. 경비 산정 방법

[2.인력투입 주④] 공구손료 및 경장비 기계경비 : 인력품의 1%

구 분	제물치장	매우복잡/소규모	복잡	보통	간단
노무비	54,396원	36,458원	31,951원	22,223원	19,456원
공구손료 및 경장비 기계경비	인력품의 1%				
경비	544원	365원	320원	222원	195원

■ 경비합계 = 각 유형별 노무비×0.01

5. 공사비(재료비, 노무비, 경비) 산정 결과

유 형	사용횟수	재료비	노무비	경 비	합 계	비 고
제물치장	1회	20,015원	54,396원	544원	74,955원	단위 ㎡당
	2회	11,323원			66,263원	
매우복잡/소규모	2회	11,323원	36,458원	365원	48,146원	
복 잡	3회	9,289원	31,951원	320원	41,560원	
보 통	4회	8,113원	22,223원	222원	30,558원	
간 단	6회	7,106원	19,456원	195원	26,757원	

6-3-2 강재 거푸집 (2017년 보완)

1. 사용기준

가. 강재거푸집 제작(현장제작 포함)은 별도 계상한다.

나. 강재거푸집 사용횟수는 다음을 참고한다.

구조물	사용횟수	유형	비고
간 단 한 구 조	50~60	측구, 기초, 수로	잔존율 10%
약 간 복 잡 한 구 조	40~50	옹벽, 교대, 호안	
복 잡 한 구 조	30~40	형교, 곡면거푸집, 우물	
터 널	100		

[주] ① 강판의 두께와 형태에 따라 사용횟수를 조정하여 적용할 수 있다.

② 강재거푸집은 두께 3.2mm(터널 6mm)를 기준으로 한 것이다.

2. 인력 설치 및 해체

(100㎡ 당)

명칭	단위	설치	해체	계
형 틀 목 공	인	4.5	1.7	6.2
비 계 공	인	4.5	4.5	9.0
보 통 인 부	인	7.5	4.5	12.0
비고	- 수직고 7m이상인 경우에는 3m증가마다 품을 10%까지 별도 가산할 수 있다.			

[주] ① 본 품은 인력에 의한 강재거푸집 설치 및 해체를 기준한 것이다.

② 본 품은 강재만으로 U클립, 핀, 볼트 및 너트 등으로 조립되는 거푸집을 기준한 것이다.

③ 고임 및 쇄기용 목재손료는 별도 계상한다.

3. 장비조합 설치 및 해체

(100㎡ 당)

구분	규격	단위	유형	
			코핑	교각
형틀목공		인	11.5	9.3
보통인부		인	2.0	1.6
크레인	25ton이상	hr	15.2	10.6

- [주] ① 본 품은 고소작업이 필요한 교량의 교각 및 코핑부위에 강재거푸집을 설치 및 해체하는 기준이다.
- ② 본 품은 강재만으로 U클립, 핀, 볼트 및 너트 등으로 조립되는 거푸집을 기준한 것이다.
- ③ 크레인 규격은 작업여건(거푸집 중량 및 현장조건)에 따라 변경할 수 있다.
- ④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등) 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.
- ⑤ 고임 및 쇄기용 목재손료는 별도 계상한다.

6-3-3 유로폼 (2017년 보완)

본 품은 유로폼 패널의 벽체 설치 및 해체를 기준한다.

1. 재료사용

- 가. 유로폼의 자재수량은 다음 기준을 참고하며, 규격이 상이할 경우 설계조건에 따라 별도 계상할 수 있다.

(10㎡ 당)

구분	규격	단위	수량
패널	600×1,200mm	매	0.89
내부패널	(200+200)×1,200mm	매	0.03
웨이지핀(WEDGE PIN)		개	19.0
플랫타이(FLAT TIE)	L=200mm	개	20.0
강관파이프	D=48.6 "	m	0.77
훅크 · 크램프(HOOK CLAMP)		개	2.83

[주] ① 재료량에는 재료의 할증 및 손율이 포함되어 있다.

② 소모재료 및 잡재료(박리재, 철선, 보조각재 등)는 주재료(패널, 내부패널)비의 5%로 계상한다.

③ 플랫 타이(FLAT TIE) 대신 폼타이(Form Tie) 사용시 소요수량은 “6-3-1 합판거푸집/ 1.재료사용 기준”을 따른다.

나. 사용 조작횟수

구 분	사용조작회수
패널류	12회사용 잔존율 25%
보, 드롭헤드, 강관파이프, 후크클램프, 웨지핀	25회 사용 잔존율 10%

2. 인력투입

가. 유로폼의 인력투입은 다음 표를 기준으로 하며, 구조물 형상 또는 현장조건에 제한을 받는 경우에는 이를 고려하여 결정할 수 있다.

구분	유형
복잡	토목 : 교대, 날개벽 등 복잡하고 보강이 많은 구조 건축 : 외부 벽체, 보/기둥
보통	측구, 수로, 옹벽, 일반적인 벽체, 박스 등
간단	수문 또는 관의 기초, 건축 매트기초 등 간단한 구조

나. 수량

(㎡ 당)

구분	단위	유형		
		복잡	보통	간단
형틀목공	인	0.14	0.10	0.09
보통인부	인	0.03	0.03	0.02
비고	- 본 폼은 수직고 7m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매 3m 증가마다 인력품을 10%까지 가산한다. 다만, 현장여건에 따라 장비가 필요하다고 판단되는 구조물에서는 장비로 계상할 수 있다.			

- [주] ① 본 품은 유로폼 패널의 벽체조립 및 해체를 기준한 것이다.
 ② 본 품에는 청소, 박리제 바름 및 보수 품이 포함되어 있다.
 ③ 공구손료 및 경장비 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

6-3-4 문양거푸집(판넬) (2016년 신설)

(㎡ 당)

구분	단위	수량
형 틀 목 공	인	0.07
보 통 인 부	인	0.03

- [주] ① 본 품은 거푸집에 문양거푸집(판넬)의 설치 및 해체 (1회사용)작업을 기준한 것이다.
 ② 거푸집 설치(합판, 유로폼 등)는 별도 계상한다.
 ③ 잡재료 및 소모재료(고정못 등)는 주재료비의 2%로 계상한다.

6-3-5 합성수지 (P.E)원형 맨홀 거푸집 (2008년 보완)

(개소당)

구분	공종	단위	ø 740	ø 900	ø 1200	ø 1500	ø 1800	비고
기 초 및 슬 래 브	특별인부	인	0.13	0.14	0.15	0.17	0.21	
	보통인부	〃	0.17	0.25	0.30	0.40	0.50	
벽 체	특별인부	〃	0.23	0.26	0.31	0.37	0.42	H=1.0m 기준
	보통인부	〃	0.39	0.47	0.63	0.80	0.97	

- [주] ① 본 품은 기성제품인 합성수지 원형 맨홀거푸집을 조립 해체하는 품이다.
 ② 본 품의 벽체는 높이 1.0m를 기준한 것으로 높이에 따라 벽체품을 계상 적용한다.
 ③ 수직고 H=2.0m 이상인 경우에는 비계를 별도 계상할 수 있다.
 ④ 합성수지 원형 맨홀거푸집의 사용횟수는 10회로 한다.

6-3-6 슬립폼 공법

1. 슬립폼 설치 및 해체

(㎡ 당)

6

설치			해체		
구분	단위	수량	구분	단위	수량
비 계 공	인	0.199	특수비계공	인	0.154
보 통 인 부	〃	0.091	보 통 인 부	〃	0.064
크 레 인	hr	0.132	크 레 인	hr	0.170

[주] ① 슬립폼 제작비용은 별도 계상하되, 단면형상은 고정단면을 기준으로 한 것이다.

② 거푸집은 높이 1.2m, 교량(교각)을 기준으로 제작된 것이다.

③ 크레인은 설치(50~100ton), 해체(80~200ton) 기준이다.

④ 고재처리비용은 별도 계상한다.

2. 슬립폼 인상(SLIP-UP)

(㎡ 당)

구분	단위	수량
기계설비공	인	0.034
보 통 인 부	〃	0.073

[주] ① 거푸집 높이는 1.2m기준이나, 적용면적은 벽체 전체면적에 해당된다.

② 단면형상은 교량(교각)의 고정단면을 기준으로 한 것이다.

③ 슬립폼 거푸집은 당해 현장에서만 사용하며 전용횟수는 별도로 정하지 않는다.

④ 슬립폼 인상은 24시간 연속작업으로 하며, 야간작업시 할증은 별도계상 한다.

⑤ 본 품은 거푸집 인상에 따른 수직면 계측·정리, 호이스트 운행 및 마감면정 리 일체가 포함되어 있다.

3. 철근조립 및 콘크리트타설

구분	단위	수량
철근공	인/ton	0.887
콘크리트공	인/m³	0.125

- [주] ① 본 품은 슬립폼 내부에서 철근조립 및 콘크리트 타설 기준이며, 철근가공은 '6-2-1'의 품에 준하여 적용한다.
- ② 단면형상은 교량(교각)의 고정단면을 기준으로 한 것이다.
- ③ 슬립폼 인상시 철근조립 및 콘크리트타설은 24시간 연속작업으로 하며, 야간작업시 할증은 별도계상한다.
- ④ 철근운반 비용은 별도계상한다.
- ⑤ 크레인 비용은 별도계상한다.

6-3-7 지수판 설치 (2018년 보완)

1. PVC 용접

(m 당)

구분	단위	수량
특별인부	인	0.151
보통인부	인	0.116

- [주] ① 본 품은 PVC 용접기를 사용한 지수판 설치를 기준한 것이다.
- ② 공구손료 및 경장비(PVC 용접기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
- ③ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

(m 당)

구분	규격	단위	수량
PVC 지수판	200×5t	m	1.04
PVC 용접봉		kg	0.042
철선	#8	kg	0.21

※ 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 설계에 따라 재료를 증감할 수 있다.

2. 소켓 연결

(m 당)

구분	단위	수량
특별인부	인	0.085
보통인부	인	0.029

[주] ① 본 품은 지수판 연결재(소켓)를 사용한 지수판 설치를 기준한 것이다.

② 본 품은 지수판 절단 및 설치, 소켓 연결, 실란트 마감 작업이 포함된 것이다.

6-3-8 신축이음(Expansion Joint) (2018년 신설)

1. 다웰바 설치

(ea 당)

구 분	단 위	수 량
형 틀 목 공	인	0.043
보 통 인 부	인	0.009

[주] ① 본 품은 콘크리트 구조물의 신축이음부 설치를 기준한 것이다.

② 다웰바의 설치 간격은 150mm를 기준한 것이다.

③ 녹막이 페인트 작업은 '건축 17-4 녹막이 페인트칠'을 따른다

2. 채움재 설치

(m² 당)

구 분	단 위	수 량
형 틀 목 공	인	0.029
보 통 인 부	인	0.006

[주] ① 본 품은 콘크리트 구조물의 신축이음부 설치를 기준한 것이다.

② 채움재(발포폴리스티렌)는 두께 20mm를 기준한 것이다.

3. 실링 마감

(m 당)

구 분	단 위	수 량
방 수 공	인	0.021
보 통 인 부	인	0.004

[주] ① 본 품은 콘크리트 구조물의 신축이음부 마감을 기준한 것이다.


② 본 품은 V컷팅, 프라이머 바름, 백업재 삽입, 실링재 주입작업이 포함된 것이다.

③ 공구 손료는 인력품의 1%를 계상한다.

6-4 포스트텐션 (Post Tension) 구조물 제작

6-4-1 적용범위 및 시공절차 (2016년 신설)

- ① 본 품은 PSC 빔과 PSC 박스 제작 시 필요한 포스트텐션(Post Tension) 시공에 적용한다.
- ② 본 품은 정착구, 쉬즈관, 강연선 설치, 인장 및 그라우팅 작업을 포함하며, 적용 범위는 다음과 같다.

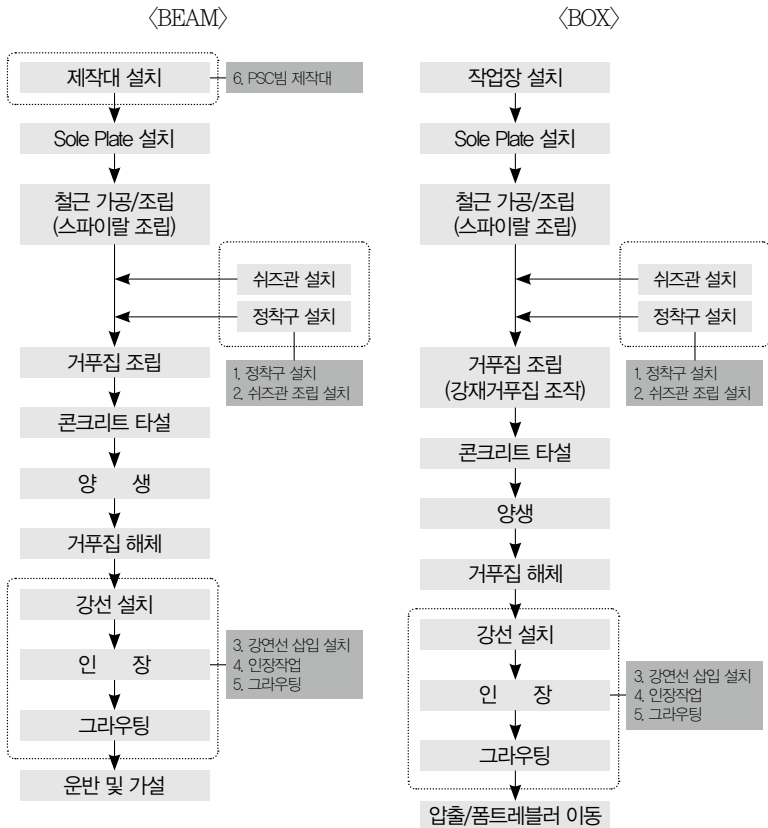

6-4-2 PSC빔 제작

1. 정착구

(개당)

구 분	단 위	수 량
철 근 공	인	0.11
보 통 인 부	인	0.06

- [주] ① 본 품은 정착구(연결 쉬즈관 규격 Ø65mm~Ø75mm) 설치작업을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 정착구 고정 및 설치작업이 포함된 것이다.
 ③ 정착구 보강철근의 시공은 '6-2-1 현장가공 조립'을 적용한다.
 ④ 공구손료 및 경장비(드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

2. 쉬즈관

(m 당)

구 분	단 위	수 량
철 근 공	인	0.03
보 통 인 부	인	0.01

- [주] ① 본 품은 쉬즈관(Ø65mm~Ø75mm)과 철근의 연결 및 설치작업을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 쉬즈관 절단 및 조립, 쉬즈 보호호스 삽입 및 제거작업이 포함되어 있다.
 ③ 공구손료 및 경장비(절단기, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.
 ④ 잡재료 및 소모재료(결속선, 쉬즈 보호호스 등)는 주재료비의 5%로 계상한다.

3. 강연선

(ton당)

구 분	단 위	수 량(강연선 규격)	
		Ø 12.7mm	Ø 15.2mm
철 근 공	인	0.90	0.76
보 통 인 부	인	0.42	0.36

- [주] ① 본 품은 쉬즈관 내부에 강연선 삽입 및 설치작업을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 강연선 삽입 및 절단작업이 포함되어 있다.
 ③ 공구손료 및 경장비(강연선삽입기, 절단기, 발전기 등)의 기계경비는 인력 품의 7%로 계상한다.

4. 인장

(개소당)

구 분	구 격	단 위	강연선 규격	
			12 Ø 12.7mm	12 Ø 15.2mm
인력	기계설비공	인	0.15	0.18
	특별인부	인	0.15	0.18
	보통인부	인	0.08	0.09
장비	강연선인장기	250t	hr	0.51
				0.63

- [주] ① 본 품은 강연선의 양측면 인장작업을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 앵커헤드 및 웨지설치, 인장작업 및 절단작업이 포함되어 있다.
 ③ 강연선 인장기의 규격은 소요 긴장력을 고려하여 변경할 수 있다.
 ④ 공구손료 및 경장비(절단기, 원치, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

5. 그라우팅

(m³ 당)

구 분	구 격	단 위	수 량
인력	기계설비공	인	0.83
	특별인부	인	2.46
	보통인부	인	0.83
장비	그라우팅 믹서	190×2 ℓ	hr
	그라우팅 펌프	30~60 ℓ /min	hr
			2.62
			2.62

- [주] ① 본 품은 쉬즈관 내부 그라우팅 작업을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 주입호스 설치 및 그라우팅 준비, 시멘트 배합 및 주입작업이 포함되어 있다.

- ③ 물 공급을 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
- ④ 공구손료 및 경장비(발전기 등)의 기계경비는 인력품의 6%로 계상한다.
- ⑤ 잡재료 및 소모재료(시멘트, 혼화재, 물)는 별도 계상한다.

6. PSC빔 제작대

(10m 당)

구 분	규 격	단 위	수 량
형틀목공		인	0.82
보통인부		인	0.35
굴삭기	0.6m ³	hr	1.17

[주] ① 본 품은 PSC 빔을 제작하기 위한 제작대 설치작업을 기준한 것이다.

- ② 빔 제작장의 지반 조건이 불량하여 콘크리트 타설 등의 지반정리가 필요한 경우는 별도 계상한다.
- ③ 재료량은 다음을 참고한다.

(10m 당)

종 별	단 위	수 량	비 고
각 재	m ³	2.34	120mm×150mm×2,100mm×50본 105mm×105mm×10,300mm×4본
판 재	〃	0.15	
꺼 쇠	EA	200	
못	kg	4	
잡 석	m ³	2	10.3m×2.1m×0.1m≒2.0m ³

※ 각재의 손율은 30%이고 판재의 손율은 10%이다.

6-4-3 PSC BOX 설치

1. 정착구

(개당)

구분	단위	수 량(쉬즈관 규격)			
		Ø60mm 이하	Ø75mm 이하	Ø100mm 이하	Ø130mm 이하
철 근 공	인	0.40	0.45	0.58	0.74
보통인부	인	0.18	0.21	0.26	0.33
비 고	- 연결정착구의 설치는 본품의 50%를 가산한다.				

[주] ① 본 품은 긴장단 및 고정단의 정착구 설치작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 정착구 고정 및 설치작업이 포함되어 있다.

③ 정착구 보강철근의 시공은 '6-2-1 현장가공 조립'을 적용한다.

④ 공구손료 및 경장비(드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.

2. 쉬즈관

(m 당)

구분	단위	수 량(쉬즈관 규격)			
		Ø60mm 이하	Ø75mm 이하	Ø100mm 이하	Ø130mm 이하
철 근 공	인	0.03	0.04	0.06	0.08
보통인부	인	0.01	0.02	0.03	0.04

[주] ① 본 품은 쉬즈관과 철근의 연결 및 설치작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 쉬즈관 절단 및 조립, 쉬즈 보호호스 삽입 및 제거작업이 포함되어 있다.

③ 공구손료 및 경장비(절단기, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

④ 잡재료 및 소모재료(결속선, 쉬즈 보호호스 등)는 주재료비의 5%로 계상한다.

3. 강연선

(ton 당)

구분	단위	강연선 규격	
		Ø 12.7mm	Ø 15.2mm
철 근 공	인	1.95	1.68
보통인부	인	0.90	0.78

[주] ① 본 품은 쉬즈관 내부에 강연선 삽입 및 설치작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 강연선 삽입 및 절단작업이 포함되어 있다.

③ 공구손료 및 경장비(강연선삽입기, 절단기, 발전기 등)의 기계경비는 인력 품의 5%로 계상한다.

4. 인장

가. 1단 인장

(개소당)

구분		규격	단위	강연선 규격							
				Ø 12.7mm				Ø 15.2mm			
				7	12	19	31	7	12	19	31
인력	기계설비공		인	0.32	0.46	0.72	1.08	0.37	0.53	0.83	1.25
	특별인부		인	0.32	0.46	0.72	1.08	0.37	0.53	0.83	1.25
	보통인부		인	0.16	0.23	0.36	0.54	0.19	0.27	0.42	0.63
장비	강연선인장기	300t	hr	0.57	0.81	1.27	1.91	0.66	0.94	1.47	2.21

[주] ① 본 품은 강연선의 단측면 인장작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 앵커헤드 및 웨지설치, 인장작업 및 절단작업이 포함되어 있다.

③ 강연선 인장기의 규격은 소요 긴장력에 따라 변경할 수 있다.

④ 공구손료 및 경장비(절단기, 원치, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

나. 양단 인장

(개소당)

구분		규격	단위	강연선 규격							
				Ø 12.7mm				Ø 15.2mm			
				7	12	19	31	7	12	19	31
인력	기계설비공		인	0.60	0.88	1.32	1.87	0.69	1.02	1.54	2.17
	특별인부		인	0.60	0.88	1.32	1.87	0.69	1.02	1.54	2.17
	보통인부		인	0.30	0.44	0.66	0.94	0.35	0.51	0.77	1.09
장비	강연선인장기	300t	hr	1.16	1.70	2.57	3.63	1.34	1.97	2.98	4.21

- [주] ① 본 품은 강연선의 양측면 인장작업을 기준한 것이다.
- ② 본 품은 앵커헤드 및 웨지설치, 인장작업 및 절단작업이 포함되어 있다.
- ③ 강연선 인장기의 규격은 소요 긴장력에 따라 변경할 수 있다.
- ④ 공구손료 및 경장비(절단기, 원치, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

5. 그라우팅

(㎥ 당)

구 분		규 격	단위	수량
인력	기계설비공		인	1.23
	특별인부		인	3.65
	보통인부		인	1.23
장비	그라우팅 믹서	190×2 ℓ	hr	3.37
	그라우팅 펌프	30~60 ℓ /min	hr	3.37

- [주] ① 본 품은 쉬즈관 내부 그라우팅 작업을 기준한 것이다.
- ② 본 품은 주입호스 설치 및 그라우팅 준비, 시멘트 배합 및 주입작업이 포함되어 있다.
- ③ 물 공급을 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
- ④ 공구손료 및 경장비(발전기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.
- ⑤ 잡재료 및 소모재료(시멘트, 혼화재, 물)는 별도 계상한다.

6-5 교량 가설공

6-5-1 빔 가설공 (2008년 보완)

6

빔의종류	빔중량 (t/개)	배치인원(인/일)		크레인 규격 및 대수	일당가설 중량(t/일)
		특별인부	보통인부		
포스트 텐션빔	20t~35t 미만	8	6	(45t~250t) × 2대	526
	35~55 "				604
	55~60 "				663
	60~75 "				780
	75~80 "				838
비고	－ 교량을 확폭하거나 과도교, 과선교 및 지하통로내(낙석, 낙설방지)인 때는 일당 가설 톤수를 15% 감한다.				

[주] ① 본 품은 빔중량 80t 미만의 포스트 텐션빔을 교량 아래에서 가설하는 품이다.

② 본 품은 현장까지 반입된 크레인에 의하여 빔 운반차 또는 가치장에서 직접
달아 올려 소정 위치에 가설할 때이며, 가설 지점까지의 소운반(2차 운반)이
따를 때는 소운반 작업의 품을 별도 계상한다.

③ 본 품은 가설높이 20m 이하, 작업반경은 교량 아래에서의 가설인 때는 20m
정도이며, 현장조건에 따라 가설용 크레인의 규격은 현장조건에 적합한 규격
의 크레인을 선정하여 계상한다.

④ 크레인, 트레일러 등의 반입로 및 비계의 정비에 소요되는 비용은 필요에 따
라 별도 계상한다.

⑤ 포스트 텐션빔에 있어서 제작·가설 공정에 따라 필요한 회송비 및 시공 도중
에서의 회송비는 별도 계상한다.

⑥ 빔 가설위치가 하천통과구간, 지장물에 의한 저촉 등 가설조건이 불량한 경우
⑤항을 기준으로 하나, 현장여건에 따라 250ton급 이상의 대형크레인 1대 또
는 2대 가설적용이 가능하며, 가설품은 크레인 가설능력과 현장 상황에 따라
별도 계상한다.

6-5-2 강재거더 가설공 (2008년 보완)

거더중량	배치인원(인/일)				크레인 규격 및 대수	일당가설중량 (t/일)
	비계공	철공	특별인부	보통인부		
20~35t 미만	4	5	4	3	50t×2대	10
35~55t 미만					70~80t×2대	12
55~75t 미만					90~100t×2대	14
75~95t 미만					150t×2대	17
비고	－ 교량을 확폭하거나, 과도교, 과선교인 때는 일당가설 톤수를 15% 감한다.					

[주] ① 본 품은 1Span분의 부재(2~3편)를 지상에서 조립하여 교각상에 가설하는 작업을 기준으로 한 것이다.

② 가설높이는 10m 이내를 기준으로 한 것이다.

③ 크레인·트레일러 등의 반입로 및 비계의 정비에 소요되는 비용은 필요에 따라 별도 계상한다.

④ 가로보(Cross beam), 브레이싱 및 ㄷ형강의 설치비용은 별도 계상한다.

⑤ 볼트작업시 사용되는 공기압축기는 별도 계상한다.

⑥ 빔 가설용 가교각이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

⑦ 거더 가설위치의 현장여건에 따라 200ton급 이상의 대형크레인을 이용한 가설이 가능하며, 가설품은 크레인 가설능력과 현장상황에 따라 별도 계상한다.

6-5-3 빔 회전 및 가설공

(2본당)

구분	명칭	단위	20~30m 미만		30~40m 미만		40~50m 미만	
			규격	수량	규격	수량	규격	수량
자재	Turn Over W h e e l	조	ø 2,130× 300×1,600	2	ø 2,130× 300×1,600	3	ø 2,130× 300×1,600	3
인력	기계설비공	인		5.6		8.1		9.3
	비 계 공	〃		6.4		9.4		10.7
	보 통 인 부	〃		7.0		8.8		9.8
장비	크 레 인	hr	70ton	9	100ton	11	150ton	13
	크 레 인	〃	50ton	7	80ton	8	80ton	9

- [주] ① 제작장 부지정리 소요비용은 별도 계상한다.
- ② 철근 및 거푸집 조립, 콘크리트타설, 양생은 별도 계상한다.
- ③ 제작대의 제작(인력·자재)비용은 내용년수를 5년으로 하고 1개월 제작본수는 4본으로 한다.
- ④ 제작대의 현장설치 및 해체비용은 별도 계상한다.
- ⑤ I-Girder 제작비는 별도 계상한다.
- ⑥ 기구손로 및 잡재료비는 별도 계상한다.
- ⑦ 빔 제작위치의 현장여건에 따라 200ton급 이상의 대형크레인을 이용한 가설이 가능하며, 가설품은 크레인 가설능력과 현장상황에 따라 별도 계상한다.

6-5-4 I.L.M공법 (Incremental Launching Method, 압출공법)

(1세그먼트 1회 압출작업당)

구분	직종	인원	비고
압 출 장 비 조 종	중급기술자	1	
	기계운전원	1	
슬 라이딩 철 판 및 고무패드제거 및 운반	보 통 인 부	2	교각 및 가교각당
교 각 및 가 교 각 고 무 패 드 삽 입 수 거	특 별 인 부 보 통 인 부	2 3	

[주] 본 품은 단 Box를 기준 한 것이다.

6-6 교량 부대공

6-6-1 교량받침 설치 (2016년 보완)

(개당)

구 분		규격	단위	교량받침 1기당 중량(ton)					
				0.2 이하	0.3 이하	0.5 이하	1.0 이하	1.5 이하	1.5 초과
인력	특별인부		인	0.41	0.65	0.77	0.93	1.05	1.33
	용 접 공		인	0.08	0.12	0.14	0.17	0.18	0.23
	보통인부		인	0.22	0.34	0.40	0.49	0.55	0.69
장비	크레인	25ton	hr	0.69	0.91	1.30	1.57	1.76	2.24
	발전기	25kW	hr	0.62	0.83	1.15	1.40	1.57	1.99
	용접기	500Amp	hr	0.31	0.42	0.58	0.70	0.79	1.00
비고	－ 교각 높이가 20m를 초과하는 경우 다음 할증률을 가산한다.								
	교각높이			20~50m 미만			50m 이상		
	할증률			20%			50%		
	－ 본 품은 육상작업에 대한 품으로, 수상작업 시에는 본품의 50%를 가산한다.								

- [주] ① 본 품은 교량의 교대 및 교각의 교량받침(포트(POT)받침, 탄성받침) 설치 작업을 기준한 것이다.
- ② 본 품은 콘크리트 치핑 및 청소, 용접, 위치측량, 받침설치, 무수축 모르타르 타설 및 양생작업이 포함되어 있다.
- ③ 비계 및 발판, 난간 등의 설치는 별도 계상한다.
- ④ 투입장비(크레인 등) 규격은 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.
- ⑤ 공구손료 및 경장비(치핑기, 핸드믹서기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.
- ⑥ 교량받침 설치를 위한 소모재료(무수축 모르타르 등)는 설계수량에 따른다.

6-6-2 교량신축이음장치 설치 (2016년 보완)

(10m당)

구분		규격	단위	수량
인력	용접공		인	1.35
	콘크리트공		인	0.70
	특별인부		인	2.69
	보통인부		인	2.42
장비	크레인	10ton	hr	1.30
	굴삭기+브레이커	0.2m³	hr	1.65
	발전기	5.5kW	hr	7.41

[주] ① 본 품은 절단 폭 800mm이하의 교량신축이음장치(모노셀형, 핑거형) 설치를 기준한 것이다.

② 본 품은 포장절단 및 뜯기, 신축이음장치 설치, 철근가공조립, 보강철근 용접, 무수축 콘크리트 타설 및 양생을 포함한다.

③ 거푸집 설치가 필요한 경우 별도 계상한다.

④ 공구손로 및 경장비(착압기, 용접기, 절단기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.

6-6-3 교량점검시설 설치 (2017년 보완)

구분	규격	단위	점검통로 (설치연장 m당)		점검계단 (발판면적 m ² 당)	
			수직고		수직고	
			20m이하	40m이하	20m이하	40m이하
철 공		인	0.05	0.06	0.23	0.26
보 통 인 부		인	0.02	0.02	0.08	0.09
크 레 인	-	hr	0.11	0.13	0.66	0.79

- [주] ① 본 품은 교량의 점검 및 유지관리를 위해 교대 및 교각 등에 설치하는 제작이 완료된 교량점검시설의 설치를 기준한 것이다.
- ② 본 품의 점검통로는 난간을 포함하며, 점검계단은 출입을 위한 경사형 계단 기준으로 계단참을 포함한다.
- ③ 본 품은 천공, 앵커볼트 설치, 점검시설 설치 및 고정을 포함한다.
- ④ 본 품은 육상에서 크레인을 이용하여 시공하는 경우를 기준한 것으로, 크레인 진입이 불가하여 비계를 설치하여 작업하는 경우 및 교량상판 위에서 작업하는 경우, 육상이 아닌 해상에서 작업하는 경우 등에 있어서는 각각의 시공방법에 맞도록 별도로 계상하여야 한다.
- ⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
- ⑥ 본 품의 크레인 규격은 다음을 기준으로 하며, 작업여건에 따라 변경할 수 있다.

수직고(m)	장 비 규 격
20m 이하	15톤급 크레인(타이어)
30m 이하	25톤급 크레인(타이어)
40m 이하	40톤급 크레인(타이어)

참고제안

교량배수시설(오물배출식)

1. 자재비(재질 : AL, STS, FRP, HI-VG2, 용융아연도금)

품명	구격	단위	비고
집수구	일반형, 굴곡형, 제작형(150×150, 250×250, 250×500)	EA	
청소구	L, T, +, A1, A2, B-TYPE(100A ~ 600A)	EA	
집적구청소구	+-TYPE(100A ~ 600A)	EA	
REDUCER	100A ~ 600A	EA	
BAND, HANGER	100A ~ 600A	EA	STS
직관연결부(청소용)	100A ~ 600A	EA	
PIPE	80A, 100A ~ 600A	M	
곡관	45도, 90도(100A ~ 600A)	EA	
TEE관	100A ~ 600A	EA	
중배수로, 이음부, 행거셋	TYPE-1 ~ TYPE-5	M	
고정브라켓	100×128, 120×250×300~450	EA	STS

2. 시공비(재질 : AL, STS, FRP, HI-VG2, 용융아연도금)

1) 점배수

공종	단위	100A, 125A	150A, 200A	250A, 300A	350A, 400A	재질
특별인부	인	0.20	0.25	0.30	0.40	AL
배관공	인	0.30	0.40	0.60	0.70	
보통인부	인	0.45	0.55	0.65	0.75	
특별인부	인	0.30	0.35	0.40	0.50	AL 외 기타
배관공	인	0.40	0.45	0.70	0.90	
보통인부	인	0.50	0.65	0.75	0.95	

2) 선배수

공종	단위	TYPE-1	TYPE-2	TYPE-3	비고
특별인부	인	0.15	0.20	0.25	
배관공	인	0.25	0.30	0.35	
보통인부	인	0.40	0.45	0.65	

- ① 본품은 육상구간의 장비비를 포함한 금액이다.
- ② 본품의 규격 외는 100A 증가당 50% 추가 계상한다.
- ③ 잡재료비는 재료의 5%이내를 추가 계상한다.
- ④ 각 자재별 할증은 일반적인(강재류) 할증율을 적용한다.
- ⑤ 본 품은 교고 15m 이하 기준이며 15m 이상시 별도로 장비비와 품을 계상한다.
- ⑥ 본 품은 육상구간 작업에 대한 품으로, 수상 및 해상 작업시에는 본 품의 50%를 가산하고, 또한 수상 작업에 소요되는 장비비(바지선 및 예선, 대선)은 별도 계상한다.
- ⑦ 총PIPE 연장이 75m 이하의 배수시설 설치품은 상가품의 15%를 별도 계상한다.

오물배출식 교량배수시설(AL-STS)

생태복원SS녹화공법시스템, 암절개면보호식재공, 가적달기, 알루미늄교량유지관리점검대, 신속이음장치, 교량점배수시설, 교량선배수시설, PY-BEAM교량 방음벽 및 방음터널, 교량교좌장치, 알루미늄차광판, 절토부점검로, 총격흡수식기드레일, 차량방호책, 외장재, 교량난간, 조형난간, 교량교좌장치, 경관조형물

SYTD 신영기술개발(주)

본 사 : 경기도 과천시 별양길로 2 에스트로빌딩 8F
제1공정 : 충북 진천군 진천읍 장관리 609-4
제2공정 : 경상북도 경산시 남천면 홍산길 85(홍산리 235번지)

T E L : 02)504-0350
F A X : 02)504-5746
M A I L : alsts@chol.com

보유면허 : 토공, 보링그라우팅, 비계설치
및 해체, 전기, 조경식재,
조경시설물, 철물

교량점검시설(AL)

1. 자재비(재질 : AL)

품 명	규 격	단 위	비 고
M A I N P O S T	분리형800mm, 분리형900mm, 일체형 900mm	EA	
고 정 B R A C E T	610×100, 510×100, 410×100, 600×100, 350×150	EA	
B A S E B R A C E T	785×92, 792×92	EA	
H A N D R A I L P O S T	1133×50, 1200×40, 1220×40, 1250×40, 50×50, 50×40	EA	
L - C H A N N E L	100×60×6T×8T, 75×75×10T, 50×50×5T, 200×200×8T	M	
ㄷ - C H A N N E L	150×75×8T	M	
T - B A R	75×50×5T, 30×30×5T, 50×50×5T, 30×30×5T	M	
R A I L P I P E	100×50×3T, 56×50×3T	M	
P I P E	φ33*2T, φ25*1T, φ20*2T	M	
ㄱ - P I P E	50×50×2T, 50×40×2T, 40×30×2T, 28×28×3T	M	
H - B A R, F - B A R	2T	M	
E X - M E T A L	5T	M	
타공판, 절곡형타공판, 분리형타공판	2T, 3T	M	
P L A T E	6T, 8T, 10T	EA	

2. 설치품(재질 : AL)

1) 점검통로, 종방향점검로 - 육상구간

공 종	단 위	800mm폭	800mm폭 이상	사다리(90도)	계단(45도)	비 고
특 별 인 부	인	0.25	0.35	0.20	0.40	
보 통 인 부	인	0.50	0.65	0.30	0.80	
철 공	인	0.95	1.25	0.80	1.60	

2) 점검통로, 종방향점검로 - 수상구간/내부점검시설, 복합종방향 점검로

공 종	단 위	800mm폭	800mm폭 이상	사다리(90도)	계단(45도)	비 고
특 별 인 부	인	0.30	0.40	0.20	0.40	
보 통 인 부	인	0.55	0.70	0.30	0.80	
철 공	인	1.00	1.75	0.80	1.60	

3) 장비사용료

공 종	육상구간		수상구간
	800mm폭	작업일수	800mm폭
TRUCK	~ 40m	2일	수상구간 작업시에는 예선, 대선사용품을 별도 계상한다
CRANE	41m ~ 60m	3일	
15TON	20m 추가시	1일씩 추가	

① 본 품은 교량점검통로 제작 및 설치 전공정을 평균단가로 산출한 것이다.

② 잡재료비는 재료의 5%이내를 추가 계상한다.

③ 상기 설치품은 제작비 30%, 설치비 70% 로 산출한 것이다.

알루미늄 교량유지관리 점검대

생태복원SS녹화공법시스템, 암절개면보호시스템, 거점덤프기, 알루미늄교량유지관리점검대, 신축이음장치, 교량점배수시설, 교량전배수시설, PY-BEAM교량
방음벽 및 방음터널, 교량교좌장치, 알루미늄차량판, 절토부점검로, 충격흡수식가드레일, 차량방호책, 외장재, 교량난간, 조형난간, 교량교좌장치, 경관조형물



SYTD 신영기술개발(주)

본 사 : 경기도 과천시 별양길로 2 에스트로빌딩 8F
 제1공장 : 충북 진천군 진천읍 장관리 609-4
 제2공장 : 경상북도 경산시 남천면 흥산길 88(흥산리 235번지)

T E L : 02)504-0350
 F A X : 02)504-5746
 M A I L : alists@chol.com

토공, 보링그라우팅, 비개설치
 및 해체, 전기, 조경식재
 보유면허 : 조경시설물, 철물

참고제안

교량점검시설

1. 자재비(재질 : AL)

품 명	규 격	단위	비고
MAIN POST	800×210×100, 855×160×130	EA	
HANDRAIL POST	1200×50, 1250×50, 1245×50	EA	
L-CHANNEL	50×50×5T, 100×50×5T	m	
C-CHANNEL	150×75×8T, 230×50×6T	m	
PLATE	4T, 5T, 6T, 7T, 8T	EA	
PIPE	Ø34×3T, Ø34×2T, Ø20×2T	m	
BRACKET	240×210×8T, 300×180×8T	EA	
타공판 SET	2T×3,000	SET	
타공판	2T, 3T	m ²	
기타 부자재	연결 H-bar, 마감 F-bar, 계단형 방호 벽출입문(SS), 점검시설 출입문(발판, 사다리용)	EA	

2. 설치품(재질 : AL)

1) 점검통로 및 종방향 점검통로

(m당)

공 종	단 위	점검통로	종방향 점검로	비 고
특별인부	인	0.20	0.26	800mm 폭 이상시 25% 할증을 준다
보통인부	인	0.40	0.52	
철공	인	0.80	1.00	

2) 수직사다리 및 경사형 계단

(m당)

공 종	단 위	수직사다리	경사형 계단	비 고
특별인부	인	0.16	0.32	
보통인부	인	0.24	0.64	
철공	인	0.80	1.28	

3) 장비 사용료(TRUCK CRANE)

공 종	점검통로 길이(m)	작업일수	비 고
15TON	~30m	2~4일	수상구간 작업시 예산, 대신 사용품은 별도 계상한다.
	31m~40m	4~5일	
	41m~50m	5~6일	

① 본 품은 교량점검통로 제작 및 설치 전 공정을 평균단가로 산출한 것이다.

② 잡재료비는 재료비의 5% 추가 계상한다.

(주)이알코리아 푸른미래를 선도하는 기업



본 사 : 서울시 금천구 가마산로 96, 304(가산동, 대림테크노타운8차)
Tel. 02)2618-6900(대) Fax. 02)2618-6908
www.erkorea.co.kr E-Mail : er6900@hanmail.net
제 1 공장 : 경기도 안성시 삼죽면 기술리 455-3
제 2 공장 : 경기도 의왕시 율우물길 57(오전동)

■ 토 목
- (선)배수시설·교량점검시설
- 년간·차량방호책
- 초기우수처리시설
- 방울벽·도로시설물

■ 설 계
- 도로 및 철도
- 기본·실사·보완
- 턴카·대안

참고제안

교량배수시설 (점배수, 선배수)

1. 자재비(재질 : AL, STS, FRP, 용융아연도금)

품 명	규 격	단위	비고
집수구	일반형, 굴곡형, 제작형(250×250, 250×500)	EA	
선배수	형배수관, 종배수관(TYPE-1,2,3,4(제작형)), 브라켓(TYPE-1,2)	EA, m	
	트렌치배수관(150x50), 트렌치유입관(116), 기타 선배수용 부자재		
연결배수구	100A×150A~550A×600A	EA	
직관	100A~600A	m	
곡관	45도, 90도, TEE(100A~600A)	EA	
연결부(청소용)	100A~600A	EA	
HANGER, BAND	100A~600A	EA	

2. 설치품(재질 : AL, STS, FRP, 용융아연도금)

1) 점배수

(m당)

공 종	단 위	100A, 125A	150A, 200A	250A, 300A	350A, 400A	
특별인부	인	0.17	0.21	0.30	0.38	AL
배관공	인	0.30	0.34	0.48	0.62	
보통인부	인	0.38	0.43	0.60	0.77	
특별인부	인	0.20	0.26	0.36	0.46	AL 외 기타
배관공	인	0.36	0.41	0.57	0.74	
보통인부	인	0.46	0.51	0.71	0.93	

2) 선배수

(m당)

공 종	단 위	TYPE-1	TYPE-2	TYPE-3(제작형)	TYPE-4(제작형)	비 고
특별인부	인	0.13	0.14	0.17	0.20	
배관공	인	0.26	0.30	0.34	0.38	
보통인부	인	0.26	0.34	0.43	0.51	

3) 장비 사용료(TRUCK CRANE)

공 종	단위 (m)	작업일수	비 고
15TON	~40m	1일	1일 8시간 기준

- ① 본 품은 교량배수시설 제작 및 설치 전 공정을 평균단가로 산출한 것이다.
- ② 잡재료비는 재료비의 5% 추가 계상한다.
- ③ 본 품은 교고 15m이하 기준이며, 15m 이상시 별도로 장비와 품을 계상한다.
- ④ 본 품은 육상구간에 대한 작업품으로, 수중작업 시에는 수중작업에 소요되는 장비비(바지선 및 예산, 대신)를 별도 계상한다.

(주)이알코리아 푸른미래를 선도하는 기업



본 사 : 서울시 금천구 가마산로 96, 304(가산동, 대륭테크노타운8차)
 Tel. 02)2618-6900(대) Fax. 02)2618-6908
 www.erkorea.co.kr E-Mail : er6900@hanmail.net
 제 1 공장 : 경기도 안성시 삼죽면 기술리 455-3
 제 2 공장 : 경기도 의왕시 꽃우물길 57(오전동)

■ 토 목
 - (선)배수시설·교량점검시설
 - 난간·차량방호책
 - 초기우수처리시설
 - 방음벽·도로시설물

■ 설 계
 - 도로 및 철도
 - 기본·실사·보완
 - 턴가·대안

6-6-4 교량방수 (2009년 보완)

1. 도막방수

(m² 당)

구분	단위	수량
방 수 공	인	0.06
보통인부	〃	0.03

[주] ① 도막방수에 사용되는 재료는 별도 계상한다.

② 본 품은 바탕처리, 프라이머바름 및 방수층 보호재깔기가 제외되어 있다.

③ 본 품은 방수층의 보호를 위한 누름 모르타르 및 콘크리트 공사는 제외되어 있다.

④ 본 품은 클로로프렌 고무계는 바름회수 4회를 기준으로 한 것이다.

⑤ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

2. 시트 방수

(m² 당)

구분	단위	수량
시 트	m ²	1.20
방 수 공	인	0.05
보통인부	〃	0.02

[주] ① 본 품은 바탕처리, 프라이머바름 및 방수층 보호재깔기가 제외되어 있다.

② 본 품은 재료의 할증 및 소운반 품이 포함되어 있다.

③ 본 품은 토치공법에 의한 모체와 시트를 전면 접착시키는 단층공법을 기준으로 한 것으로 연료는 별도 계상한다.

④ 시트 상호 연결부분을 10cm이상 겹치도록 한다.

⑤ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

⑥ 시트가 특수한 경우에는 별도 계상할 수 있다.

6-6-5 프리캐스트 콘크리트패널 설치 (2008년 신설)

(㎡ 당)

구분	규격	단위	수량	비고
보통인부		인	0.067	
특별인부		〃	0.014	
비계공		〃	0.029	
크레인	80ton	hr	0.114	
지게차	5ton	〃	0.114	
발전기	50kW	〃	0.114	

[주] ① 본 품은 소운반을 포함한 품이다.

② 본 품은 크레인 80ton을 기준한 것이다.

③ 크레인과 함께 레일을 사용한 대차 사용시에는 대차품은 별도로 계상한다.

④ 본 품에는 면정리, 청소, 정리가 포함되어 있다.

⑤ 고무패드 및 이음부 실란트는 교량재원에 따라 별도 계상한다.

6-6-6 교량배수시설 (2018년 신설)

(m 당)

구분	규격	단위	수량
배관공	—	인	0.251
보통인부	—	인	0.114
크레인	—	hr	0.372

[주] ① 본 품은 교량 하부의 노출 배수관 설치를 기준한 것이다.

② 배수관은 ø150~250mm이하 알루미늄관, FRP관을 기준한 것이다.

③ 본 품은 지지철물 설치, 배수관(직관, 곡관) 절단 및 접합, 코킹 작업이 포함된 것이며, 배수구 및 매립 배수관 설치의 제외되어 있다.

④ 본 품의 크레인 규격은 다음을 기준으로 하며, 작업여건에 따라 변경할 수 있다.

수직고(m)	장비규격
20m 이하	15ton급 크레인(타이어)
30m 이하	25ton급 크레인(타이어)
40m 이하	40ton급 크레인(타이어)

⑤ 공구손료 및 경장비(앵커드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

6-7 조립식 구조물 설치공

6-7-1 U형 플룸 (2016·2018년 보완)

(분당)

6

구분		규격	단 위	본당 중량(kg)						
				50~ 150 미만	150~ 300 미만	300~ 500 미만	500~ 700 미만	700~ 900 미만	900~ 1,100 미만	1,100 ~1,300 미만
인력	특별인부		인	0.020	0.027	0.038	0.050	0.061	0.072	0.084
	보통인부		인	0.015	0.020	0.028	0.036	0.045	0.053	0.062
장비	크 레 인	10ton	hr	0.129	0.141	0.154	0.180	0.193	0.206	0.231
비고	－ 유용(有用)할 목적으로 해체할 경우 해체공은 설치의 50%를 계상한다.									

[주] ① 본 품은 플룸관 설치, 이음 모르타르 설치작업이 포함된 것이다.

② 터파기, 기초(콘크리트, 자갈, 모래), 지반고르기, 되메우기 등은 별도 계상한다.

③ 크레인규격은 작업여건에 따라 변경하여 적용할 수 있다.

④ 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등)는 인력품의 8%로 계상한다.

6-7-2 중량구조물 (낙차공 분수관, L형플룸, 기타)

(개당)

규격(kg/개)	특별인부(인)	보통인부(인)	크레인운전(시간)	비고
850~1,150 미만	0.06	0.19	0.61	
1,150~1,500 "	0.07	0.24	0.76	
1,500~2,000 "	0.09	0.30	0.96	
2,000~2,500 "	0.11	0.38	1.20	
2,500~3,000 "	0.13	0.45	1.43	
3,000~3,500 "	0.15	0.53	1.67	
3,500~4,000 "	0.18	0.60	1.90	
비고	- 유용(有用)할 목적으로 해체할 경우 해체공은 설치공의 50%를 계상한다.			

- [주] ① 본 품은 소운반을 포함한 품이며 터파기, 기초(콘크리트, 자갈, 모래) 지반고르기, 되메우기 등은 별도 계상한다.
- ② 공구손료 및 이음모르타르는 인력품의 2%까지 계상할 수 있다.
- ③ 본 품의 규격 및 품질은 관련 KS 규정에 따른다.
- ④ 본 품은 크레인규격 10t을 기준한 것이다.

6-7-3 조립식 PC맨홀 (2007년 신설, 2017년 보완)

(개당)

구분	규격	단위	수량							
			D 900		D 1,200		D 1,500		D 1,800	
			하부 구체+ 상판	연직 구체	하부 구체+ 상판	연직 구체	하부 구체+ 상판	연직 구체	하부 구체+ 상판	연직 구체
특별인부		인	0.48	0.25	0.64	0.33	0.80	0.41	0.96	0.46
보통인부		인	0.23	0.12	0.30	0.15	0.38	0.19	0.48	0.23
크레인	10ton	hr	0.98	0.50	1.12	0.57	1.25	0.64	1.44	0.83

- [주] ① 본 품은 조립식 PC맨홀 설치를 기준한 것이다.
- ② 본 품은 연직구체 1개 설치기준으로 설치수량에 따라 추가 계상한다.
- ③ 본 품은 맨홀 설치 및 조정, 접합부 연결(고무링, 연결핀, 모르타르 등)을 포함한다.
- ④ 터파기, 지반고르기, 되메우기, 맨홀뚜껑설치는 별도 계상한다.
- ⑤ 크레인 규격은 작업여건에 따라 변경할 수 있다.
- ⑥ 재료량은 별도계상 한다.

참고제안

그레이팅 칼라 덮개
(악취·오물 방지용)

특허 1208906호

(㎡ 당)

6

공종	규격	단위	수량
1. 재료비			
그레이팅 칼라 덮개	200×250×T5.6	EA	20
고 정 캡	15×175×T7.8	EA	40
스 텐 볼 트	ø 6mm, L=30mm	EA	80
스 텐 너 트	ø 6mm	EA	80
2. 노무비			
작 업 반 장		인	0.098
특 별 인 부		인	0.196
보 통 인 부		인	0.420
3. 집수정, 측구 청소(각종오물 청소 및 처리)			
특 별 인 부		인	0.067
보 통 인 부		인	0.105

※ 그레이팅 칼라 덮개 공통적용사항 참조

- ① 기본사이즈 200×250은 기존의 다양한 규격의 그레이팅에 적용가능.
트랜치/집수정/플룸관 그레이팅 등.
- ② 다양한 칼라, 색상으로 연출 가능.

그레이팅 칼라 덮개 (악취·오물 방지용)



우수제품 지정



K마크 인증



한국(디자인) 제품



품질경영(SO9001)

- ▶ 기본사이즈 200×250은 기존의 다양한 규격의 그레이팅에 적용가능(트랜치/집수정/플룸관 그레이팅 등)
- ▶ 다양한 칼라, 색상으로 연출 가능

대 건 녹 화 건 설 (주)

본 사 : 서울시 양천구 목동동로 293(목동, 현대41타워 3204호)
TEL : 02-2651-3707 FAX : 02-2651-3703
E-mail : dg4471@naver.com

공 장 : 인천광역시 서구 백범로 681 스마트테크노타워 608호 (가좌동)
TEL : 02-2651-3707 FAX : 02-2651-3703
http://www.dgnw.co.kr

제 7 장 돌 쌓 기 및 헐 기

7-1 돌 쌓 기

7-1-1 메쌓기 (2012년 보완)

(㎡ 당)

뒷길이 (cm)	깬돌			깬잡석			조약돌 및 야면석		
	석공 (인)	보통 인부(인)	장비 (시간)	석공 (인)	보통 인부(인)	장비 (시간)	석공 (인)	보통 인부(인)	장비 (시간)
25	—	—	—	0.04	0.02	0.26	0.03	0.02	0.12
30	0.07	0.04	0.33	0.06	0.03	0.28	0.03	0.02	0.14
35	0.08	0.04	0.36	0.07	0.03	0.30	0.03	0.02	0.17
45	0.10	0.05	0.42	0.08	0.04	0.35	0.05	0.04	0.25
55	0.12	0.06	0.49	0.10	0.05	0.41	0.06	0.05	0.33
60	0.13	0.07	0.54	0.11	0.06	0.44	0.07	0.05	0.34
75	0.18	0.09	0.68	0.15	0.07	0.56	—	—	—

7-1-2 찰쌓기 (2012·2018년 보완)

(㎡ 당)

뒷길이 (cm)	깬돌			깬잡석			조약돌 및 야면석		
	석공 (인)	보통 인부(인)	장비 (시간)	석공 (인)	보통 인부(인)	장비 (시간)	석공 (인)	보통 인부(인)	장비 (시간)
25	—	—	—	0.04	0.02	0.16	0.03	0.02	0.10
30	0.06	0.03	0.24	0.05	0.03	0.20	0.03	0.02	0.11
35	0.07	0.04	0.29	0.06	0.03	0.24	0.03	0.02	0.15
45	0.09	0.05	0.37	0.08	0.04	0.31	0.05	0.03	0.24
55	0.11	0.05	0.42	0.09	0.05	0.36	0.07	0.05	0.32
60	0.12	0.06	0.47	0.10	0.05	0.38	0.07	0.05	0.33
75	0.13	0.07	0.53	0.11	0.06	0.44	—	—	—
비 고	— 본 품은 골쌓기를 기준으로 제시한 품으로 쳐쌓기 적용시 본 품의 90%를 적용한다.								

[주] ① 공통

- ㉠ 장비는 굴삭기(0.6m³)를 적용한 것이다.
- ㉡ 고임돌품 및 채움재(돌 사이의 공극을 메워 지지력을 확보하기 위한 재료, 메쌓기: 잡석, 찰쌓기: 콘크리트)품은 포함되어 있다.
- ㉢ 기초다짐 및 뒤채움품은 '5-1 기초다짐 및 뒤채움'항을 적용한다.
- ㉣ 본 품은 높이 3m까지 적용하며, 이를 초과할 때에는 다음표에 따라 품을 가산할 수 있다.

높이에 대한 증가율표

높이(m)	3~4까지	4~5.5까지	5.5~7.5까지	7.5 초과
증가율(%)	30	40	60	80~100

- ㉤ 돌쌓기의 기초(잡석, 콘크리트)는 지반상태에 따라 별도로 계상할 수 있다.
- ㉥ 경사도가 1 : 1보다 급한 경우를 돌쌓기라고 한다.

㉦ 고임돌 소요량 (m² 당)

뒷길이(cm) 종별	25	30	35	45	55	60	75
야면석	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
갯면석	0.06	0.07	0.09	0.11	0.14	0.15	—
갯잡석	0.09	0.11	0.13	0.16	0.19	0.21	0.26
갯돌	—	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.25

㉧ 돌쌓기의 개수 및 중량의 표준 (m² 당)

뒷길이(cm) 단위	종별	갯돌 및 갯잡석	야면석
25cm(17×17)	개	33	—
30cm(20×20)	개	24	28
35cm(25×25)	개	17	23
45cm(30×30)	개	12	16
55cm(35×35)	개	9	11
60cm(40×40)	개	6	—
75cm(50×50)	개	4	—

※ 돌의 중량은 돌의 형상, 종류, 부피 등을 고려하고 '1-10 재료의 단위 중량'을 참고하여 계상한다.

② 찰쌓기


㉦ 찰쌓기 및 찰붙임의 채움 콘크리트 소요량은 다음 표를 기준한다.

(m² 당)

뒷길이(cm) 종별	25	30	35	45	55	60	75	비고
야면석	0.08m ³	0.10m ³	0.12m ³	0.15m ³	0.18m ³	0.20m ³	—	뒷길이의33.3%
호박돌	0.08	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.25m ³	"
괭잡석	0.11	0.14	0.16	0.20	0.25	0.27	0.34	뒷길이의45%
괭 돌	0.11	0.14	0.16	0.20	0.25	0.27	0.34	"

㉧ 줄눈메꿈 모르타르는 0.009m³로 계상한다.㉨ 2~3m²당 1개소 이상의 물구멍을 설치한다.

㉩ 물구멍은 지름 3~6cm의 파이프를 콘크리트 뒷면까지 설치한다.

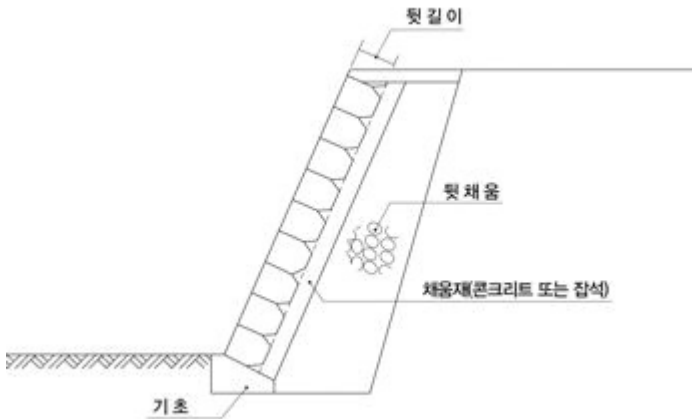

[돌쌓기 표준도]

7-1-3 전석쌓기 (2012·2018년 보완)

(㎡ 당)

구 분	규 격	단 위	수 량
석 공		인	0.13
보 통 인 부		인	0.02
굴 삭 기	0.6㎡	hr	0.43

[주] ① 본 품은 굴삭기를 이용하여 전석(0.3㎡~0.5㎡급)을 쌓는 품이다.

② 본 품은 전석쌓기, 고임돌 및 채움 콘크리트 시공이 포함된 것이다.

③ 기초 콘크리트, 고임돌 소요량은 별도 계상한다.

④ 기초 콘크리트 타설품은 별도 계상한다.

⑤ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.

⑥ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다

(㎡ 당)

구 분	단 위	수 량
채움콘크리트	㎡	0.2

7-1-4 전석깔기 (2018년 신설)

(㎡ 당)

구 분	규 격	단 위	수 량
석 공		인	0.06
보 통 인 부		인	0.02
굴 삭 기	0.6㎡	hr	0.17

[주] ① 본 품은 굴삭기를 이용하여 전석(0.3㎡~0.5㎡급)을 바닥에 까는 품이다.

② 본 품은 전석깔기, 고임돌 시공이 포함된 것이다.

③ 콘크리트, 고임돌 소요량은 별도 계상한다.

④ 콘크리트 타설품은 별도 계상한다.

⑤ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.

7-2 돌 불 임

7-2-1 메불임 (2012년 보완)

(㎡ 당)

뒷길이 (cm)	깎돌			깎잡석			조약돌 및 야면석		
	석공 (인)	보통 인부(인)	장비 (시간)	석공 (인)	보통 인부(인)	장비 (시간)	석공 (인)	보통 인부(인)	장비 (시간)
25	0.09	0.01	0.14	0.08	0.01	0.12	0.05	0.01	0.10
30	0.10	0.01	0.18	0.09	0.01	0.16	0.06	0.01	0.11
35	0.11	0.02	0.22	0.10	0.02	0.20	0.07	0.02	0.15
45	0.13	0.04	0.28	0.12	0.03	0.26	0.11	0.03	0.23
55	0.15	0.05	0.33	0.13	0.04	0.30	0.13	0.05	0.31
60	0.16	0.05	0.35	0.14	0.05	0.32	0.13	0.05	0.32
75	0.17	0.06	0.41	0.16	0.06	0.37	—	—	—

7-2-2 찰불임 (2012년 보완)

(㎡ 당)

뒷길이 (cm)	깎돌			깎잡석			조약돌 및 야면석		
	석공 (인)	보통 인부(인)	장비 (시간)	석공 (인)	보통 인부(인)	장비 (시간)	석공 (인)	보통 인부(인)	장비 (시간)
25	0.07	0.01	0.12	0.06	0.01	0.10	0.04	0.01	0.09
30	0.08	0.01	0.16	0.07	0.01	0.14	0.04	0.01	0.09
35	0.09	0.02	0.20	0.08	0.02	0.18	0.05	0.02	0.12
45	0.11	0.04	0.25	0.10	0.03	0.23	0.07	0.03	0.20
55	0.12	0.05	0.29	0.11	0.04	0.26	0.09	0.05	0.26
60	0.12	0.05	0.31	0.11	0.05	0.28	0.09	0.05	0.27
75	0.14	0.06	0.36	0.12	0.06	0.33	—	—	—

[주] ① 경사도가 1 : 1보다 완만한 경우를 돌불임이라 한다.

② 장비는 굴삭기(0.6㎡)를 적용한 것이다.

③ 돌불임에서는 비탈면의 상부와 하부에서 뒷길이에 변경 없이 석재의 두께를

일정하게 하며 일반적으로 깬돌, 깬잡석, 조약돌 및 야면석 등을 사용한다.

- ④ 고임돌품 및 채움재(돌 사이의 공극을 매워 지지력을 확보하기 위한 재료, 메
붙임: 잡석, 찰붙임: 콘크리트)품은 포함되어 있다.
- ⑤ 기초다짐 및 뒤채움품은 '5-1-1 기초다짐 및 뒤채움'항을 적용한다.
- ⑥ 줄눈메꿈 모르타르는 m^2 당 $0.009m^3$ 을 계산한다.
- ⑦ 돌붙임의 틈메우기돌은 7-1[주]고임돌 소요량의 15%까지 계상할 수 있다.
- ⑧ 찰붙임 채움 콘크리트 소요량은 7-1[주]에 의하여 계상한다.

제 8 장 기 계 화 시 공

8-1 기계화시공 적용기준 (2017년 보완)

1. 건설기계 선정기준

가. 작업종류별

작업종류	건설기계종류
벌개, 제근	불도저(레이크도우저)
굴삭	로더, 굴삭기, 불도저, 리퍼
적재	로더, 버킷식 엑스커베이터
굴삭, 적재	로더, 굴삭기, 버킷식 엑스커베이터
굴삭, 운반	불도저, 스크레이퍼
운반	불도저, 덤프트럭, 벨트컨베이어
부설	불도저, 모터그레이더
함수량조절	살수차
다짐	롤러(타이어, 탬핑, 진동, 로드), 불도저, 진동콤팩터, 래머, 탬퍼
정지	불도저, 모터그레이더
도랑파기	굴삭기, 트랜처

나. 운반거리별

작업구분	운반거리	표준
절 붕 · 압 토 토 운 반	평균 20m	불도저
	60m 이하	불도저
	60~100m	• 불도저 • 로더+덤프트럭 • 굴삭기+덤프트럭
	100m 이상	• 로더+덤프트럭 • 굴삭기+덤프트럭 • 모터스크레이퍼

2. 공사규모별 표준건설기계

가. 건설공사 설계시 적정 공사비 산정과 기계화 시공의 합리적인 발전을 위해 당
해 건설공사의 제반사항을 감안하여 대규모공사에는 대형건설기계, 중규모공
사에는 중형건설기계, 소규모공사에는 소형건설기계를 적용한다.

※ 표준건설기계(예시)

① 불도저

작업종류 \ 구분	작업규모	표준규격
유 압 리 퍼 작 업	중규모 이하	19t
	대규모	32t
굴 삭 압 토 (운 반)	중규모 이하	19t
	대규모	32t
집토(굴삭, 보조)	중규모 이하	19t
	대규모	32t
습지, 연약토작업		13t

② 스크레이퍼

작업종류 \ 구분	작업규모	표준규격
스크레이퍼작업	소규모	5.4~9.0m³
	중규모	11.0~18.0m³
	대규모	18.0m³ 이상

③ 굴삭기

작업종류 \ 구분	작업규모	표준규격
굴삭적재작업	소규모	굴삭기 0.4m³
	중규모	“ 0.7m³
	대규모	“ 1.0m³ 이상

④ 덤프트럭

작업종류 \ 구분	작업규모	표준규격
덤프트럭운반	소규모	덤프트럭 8톤이하
	중규모	" 8~15톤
	대규모	" 15톤이상

[주] ① 각 작업규모별 구체적인 덤프트럭 규격(2.5, 4.5, 6, 8, 10.5, 15, 20, 32톤)은 도로상태, 시공성, 시공규모 등을 감안하여 현장 실정에 맞도록 조정해 적용한다.

② 타장비와의 조합 작업 및 암석운반 등 가혹한 작업의 경우는 경제적인 방법으로 선정한다.

나. 공사규모(시공량)는 100,000m³ 이상의 공사를 대규모, 100,000~10,000m³의 공사를 중규모, 10,000m³ 미만을 소규모로 구분한다.

다. 표준규격을 기준하여 현장조건 및 토질조건(습지, 연약지반)에 따라 탄력적으로 이를 보완 선정한다.

[주] ① 공사규모의 구분은 편의상 시공량으로 표시한 것인바, 실제 적용과정에서는 공사량, 공사기간, 현장조건에 따라 공사규모를 판단하여야 한다.

② 선형공사(도로, 철도, 관로 등)의 경우는 공사여건을 감안하여 장비규격을 적정 선정한다.

③ 공사규모는 당해 년도 공사의 시공량을 기준한 것이므로 공사기간을 감안하여 장비규격을 적정 선정한다.

④ 모든 공사목적에 완전히 부합되는 건설기계는 없으므로 실제 공사시공과정에서는 여기에 선정된 표준기계에 절대적으로 구애받지 말고 선정된 표준기계를 기준하여 현장여건에 따라 탄력적으로 이를 보완 선정하여야 한다.

⑤ 공사를 시행하는 데 있어 특정한 기계 및 특정규격의 사용이 요구될 때는 본 기준에 의하지 않고 개별적으로 그 특성에 의한 작업능력과 제경비를 산정하여 적용한다.

3. 운반 및 수송

가. 운반 차량의 구분

공사용 자재의 운반차량은 덤프트럭을 원칙으로 하되 덤프핑으로 인하여 훼손 또는 파괴되거나 위험이 수반되는 기자재(드럼들이 아스팔트, 석유류, 시멘트, 관류 등)는 화물 자동차로 운반하는 것으로 한다.

나. 수송비

- (1) 건설용기계의 공사 현장까지의 왕복 수송비는 건설공사장에서 가장 가까운 시·도·군·구청소재지(서울특별시, 광역시 포함)로부터 공사현장까지의 수송에 필요한 경비(공인된 수속비, 인건비 등 포함)를 계상한다. 다만, 구득이 곤란하다고 인정되는 기종에 대하여는 그 기종이 소재한다고 인정되는 가장 가까운 시·도·군·구청소재지(서울특별시, 광역시 포함)로부터의 수송비를 계상할 수 있다.
- (2) 자주식 건설기계로서 자주로 이동할 경우의 수송비는 다음의 이동속도를 기준으로 하여 수송비를 계상하며 이때의 경비는 건설기계 사용료와 운전 경비의 합계액으로 한다.

자주식 건설기계의 이동속도

(km/hr)

기종 도로구분	덤프 트럭	로더 (타이어)	크레인 (타이어)	모터 그레이더	스크레 이퍼	아스팔트 디스트리뷰터 슬러리실 기계	트럭 트랙터및 트레일러	리프트 트럭
포장도로 (고속4차선)	60	—	—	—	—	—	—	—
포장도로 (고속2차선)	50	—	—	—	—	50	50	—
포장도로	40	25	30	25	35	40	40	25
사리도로 (양호)	25	15	15	15	25	25	20	15
사리도로 (불량)	10	10	10	10	10	10	10	10

다. 회항비

- (1) 작업선의 회항비는 공사에 제공되는 피예인선의 편도 수송시간에 대한 선원의 노임, 예인선의 왕복운항시간에 대한 손료 및 운전경비와 예인선 및 피예인선의 회항보험금의 합계액으로 한다. 다만, 공사현장에 투입되는 예인선의 회항비는 편도 운항경비만을 계상한다.
- (2) 자항작업선인 경우에는 편도수송시간에 대한 손료 및 운전경비와 회항보험금의 합계액으로 한다.

라. 분해조립비

분해 및 조립을 필요로 하는 기계는 이에 소요되는 경비를 계상한다.

- (1) 아스팔트 믹싱 플랜트(定置式)
- (2) 크러싱 플랜트(")
- (3) 콘크리트 플랜트(")
- (4) 벨트 컨베이어(")
- (5) 디젤 파일 해머
- (6) 크레인류

(7) 골재세척설비

(8) 기타 분해조립이 필요하다고 인정되는 기계

마. 운전사의 구분

구 분	해 당 기 계
건설기계운전자	건설기계관리법 시행령 제2조에 규정한 기계로서 다음과 같은 기준을 말한다. 불도저, 굴삭기, 로더, 지게차, 스캐리퍼, 덤프트럭(12ton이상), 기중기(차륜 및 무한궤도), 모터 그레이더, 롤러, 노상안정기, 콘크리트배치플랜트, 콘크리트 피니셔, 콘크리트스프레더, 콘크리트 믹서(0.55m³ 이상), 콘크리트 펌프(5m³이상), 아스팔트 믹싱플랜트, 아스팔트피니셔, 아스팔트살포기, 슬러리실기계, 골재살포기, 쇄석기, 천공기, 향타 및 향발기(0.5ton이상), 사리채취기, 노면파쇄기 기타 이와 유사한 기계
화물차운전자	자동차관리법 시행규칙 제2조에 규정한 차량류로서 12ton 미만의 덤프트럭, 화물트럭, 살수차, 트랙터, 제설차, 노면청소차, 트럭탑재형 크레인, 기타 공업용 소형트럭 등을 말한다.
일반기계운전자	건설기계관리법 및 자동차관리법에 규정되어 있지 아니한 기계로서 소형의 공기압축기, 양수기, 소형믹서, 윈치, 소형향타기, 소형그라우트펌프, 벨트컨베이어, 발전기, 래머, 콤팩터, 콘크리트파쇄기, 공기압축기(2.83m³/min 이상), 기타 소형기계 등을 말한다.

바. 운전자 노임

운전자(건설기계운전자, 화물차운전자, 일반기계운전자)의 노임은 상시 고용일 경우에 월정액을 지급함을 원칙으로 하며 예정가격 작성기준(기획재정부회계예규)에 의거 계상한다.

사. 운반기계의 유류산정

트럭 또는 기타 운반기계로 기자재를 운반할 경우 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상한다.

4. 손료보정 등

가. 기계손료의 보정

다음 건설기계가 암석굴착, 암석적재, 암석운반 등의 가혹한 작업에 사용되는 경우에는 그 손료(관리비 제외)를 다음과 같이 보정 가산할 수 있다.

기종	가산비율	
	암석작업 (연암·보통암·경암)	전석섞인 토사
불도저(19ton 이상 제외)	25	10
굴삭기(무한궤도) 및 로더(무한궤도)	20	10
덤프트럭	25	10

- [주] ① 전용덤프트럭(18ton 이상)과 불도저(19ton 이상)의 경우는 보정하지 않는다. 단, 타이어 불도저, 습지 불도저는 보정할 수 있다.
 ② 전석섞인 토사는 전석(0.5m³ 이상)의 혼입률이 30% 이상을 말한다.

나. 기계경비의 보정

건설기계의 운전시간이 현장조건 및 공정계획상 연간 표준가동시간보다 현저하게 저하될 경우에는 기계손료 중 관리비와 운전경비 중 인건비를 별도 산정할 수 있다.

- 다. 펌프식 준설선으로 자갈 및 역전석과 채암된 암이 포함된 흙을 준설할 때에는 과다 마모로 인한 수리비의 증가를 고려하여 손료를 보정계상할 수 있다.
 라. 손료산정에서 동력이 포함되어 있지 않은 경우에는 해당되는 디젤, 가솔린엔진 또는 모터의 손료 및 운전경비를 적용한다.
 마. 유류가격은 해당지역의 고시가격으로 한다.
 바. 타이어, 삽날 등 기타 가격은 공신력 있는 기관에서 인정하는 가격으로 한다.
 사. 불도저 집토거리는 최소 20m를 표준으로 하여 현장여건에 따라 증가할 수 있다.
 아. 사석적재 및 투하시의 기중기 효율
 사석을 적재할 때의 효율은 0.8로 하고 해상 작업시에는 0.75로 한다.

8-2 건설기계 시공능력의 산정 기본식

$$Q = n \cdot q \cdot f \cdot E$$

여기서 Q : 시간당 작업량(m^3/hr 또는 ton/hr)

n : 시간당 작업사이클 수

q : 1회 작업사이클당 표준작업량(m^3 또는 ton)

f : 체적환산계수

E : 작업효율

8

[주] ① 계산값의 뱃음

Q : 소수점 이하 3자리까지 계산하고 사사오입한다.

n : 소수점 이하 2자리까지 계산하고 사사오입한다.

cm : 소수점 이하 3자리까지 계산하고 사사오입한다.

② 기계의 작업시간

기계의 시간당 작업량은 기계의 운전시간당 작업량으로 하고, 이 운전시간은 기계의 주기관이 회전하거나 주작동부가 가동하는 시간을 말하며 주목적의 작업을 하는 실작업시간 외에 작업 중의 기계이동, 기관 또는 주작동부의 예비가동, 운전시간 중의 점검 또는 조정, 주유 조합기계 때의 대기 등이 포함된다.

③ 시간당 작업량(Q)

토공에 있어서의 작업능력은 일반적으로 m^3/hr 로 표시되고 자연상태의 토량, 흐트러진 상태의 토량, 다져진 후의 토량의 세 가지 표시방법이 있으며 기계 종류에 따라서 (ton/hr), (m^3/hr), (m/hr) 등으로 작업량을 표시할 때도 있다.

④ 1회 작업 사이클당 표준작업량(q)

기계는 일련의 동작을 되풀이 하는 작업을 하게 되고 이때의 1회 사이클의 동작으로 이루어지는 표준적인 작업조건과 작업관리 상태에 있어서의 작업량을 1회 작업 사이클당 표준작업량이라고 하며 토량인 경우에는 흐트러진 상태에서 서 취급되는 것이 일반적이고 보통 (m^3) 또는 (ton)으로 표시한다.

⑤ 시간당 작업사이클 수(n)

$$n = \frac{60}{\text{cm}(\text{min})} \text{ 또는 } \frac{3,600}{\text{cm}(\text{sec})} \text{ 으로 표시, cm는 사이클 시간으로서}$$

기계의 작업속도나 주행속도에 따라 분(min) 또는 (sec)로 표시한다.

⑥ 작업효율(E)

기계의 시간당 작업량은 그 기계고유의 일정한 값이 아니고 작업현장의 제반 조건에 따라 변화하는 것이므로 표준적인 작업 능력에 작업현장의 여러가지 여건에 알맞는 효율을 고려하여 산정함이 필요하며 이 작업효율은 일반적으로 능력적 요소와 시간적 요소로 구분된다.

작업효율(E) = 현장 작업 능력계수 × 실작업 시간율

⑦ 현장작업 능력계수

기계의 표준적인 작업능력에 영향을 미치는 기상, 지형, 토질, 공사규모, 시공방법, 기계의 종류, 기계 조정원의 기능도, 해상에서는 파도 및 풍향 등의 작업현장 여건을 고려한 계수를 말한다.

⑧ 실작업시간율

기계의 상태, 공사규모, 시공방법 등에 의하여 변화하며 다음과 같이 표시한다.

$$\text{실작업시간율} = \frac{\text{실작업시간}}{\text{운전시간}}$$

8-3 불도저

$$Q = \frac{60 \cdot q \cdot f \cdot E}{\text{cm}}, \quad q = q^\circ \times e$$

여기서 Q : 시간당 작업량(m³/hr)

q : 삽날의 용량(m³)

q[°] : 거리를 고려하지 않은 삽날의 용량(m³)

e : 운반거리계수

f : 체적환산계수

E : 작업효율

cm : 1회 싸이클 시간

1. q° , e, E의 값

가. q° 의 값(m^3)

중별 급수 (ton)	4 (초습지)	7	10	12	13 (습지)	15	19	28	32	33
무 한 궤 도	0.5	1.1	1.5	2.0	1.5	—	3.2	—	5.5	—
타 이 어	—	—	—	—	—	3.1	—	4.0	—	5.7

나. e의 값

운반거리(m)	10 이하	20	30	40	50	60	70	80
e	1.00	0.96	0.92	0.88	0.84	0.80	0.76	0.72

다. E의 값

토질명 현장조건	자연 상태			흐트러진 상태		
	양호	보통	불량	양호	보통	불량
모 래 , 사 질 토	0.80	0.65	0.50	0.85	0.70	0.55
자갈섞인 흙, 점성토	0.70	0.55	0.40	0.75	0.60	0.45
파 쇄 암					0.35	0.25

[주] ① 양호 : 작업현장이 넓고(배토판 폭의 3배 이상), 지반의 요철 등에 의한 미끄럼이 없고, 또한 하향 구배 등으로서 작업속도가 충분히 기대되는 조건인 경우

② 보통 : 작업현장은 넓으나 작업속도가 기대되지 않는 경우, 작업현장은 좁으나(배토판 폭의 3배 미만) 작업속도가 충분히 기대되는 등 제조건이 중간으로 판단되는 경우

③ 불량 : 작업현장이 좁고 지반상태를 고려한 미끄럼이 많고 또 상향구배 등으로서 작업속도를 저해하는 조건인 경우

④ 정지작업을 겸하는 경우는 0.1을 뺀 값으로 한다.

⑤ 터파기에 대해서는 0.05를 뺀 값으로 한다.

- ⑥ 리핑한 것은 리핑된 상태를 고려하여 그 상태에 해당하는 토질에서의 값을 취한다.

2. 1회 싸이클시간

$$cm = \frac{L}{V_1} + \frac{L}{V_2} + t$$

여기서 cm : 1회 싸이클시간(분)
 L : 운반거리(m)
 V_1 : 전진속도(m/분)
 V_2 : 후진속도(m/분)
 t : 기어 변속시간(0.25분)

가. 무한궤도의 V_1 및 V_2 의 값

규격 (ton)	전진속도(m/분)				후진속도(m/분)		
	1단	2단	3단	4단	1단	2단	3단
4(초습지)	40	57	100	—	63	85	—
7	43	67	92	116	53	78	107
10	42	64	88	116	50	75	105
12	40	55	75	107	48	70	100
13(습지)	40	55	75	—	48	70	—
19	40	55	75	103	46	70	98
32	40	52	70	91	43	58	78

- [주] ① 굴착 또는 굴착운반, 발근, 석재류집적 작업 등에는 전진 1단, 후진 1단을 사용한다.
 ② 흐트러진 상태의 토사운반 작업 등에는 전진 2단, 후진 2단을 사용한다.
 ③ 평탄하고 흐트러진 상태의 정지 전압작업 등의 작업에는 전진 3단, 후진 3단을 사용한다.
 ④ 제방과 같은 상향작업시에는 전진 1단, 후진 2단을 사용한다.

- ⑤ 수중작업시에는 전진 1단, 후진 1단을 사용한다.
- ⑥ 작업현장에서의 이동에는 전진 3단 또는 4단을 사용한다.

나. 타이어형 V_1 및 V_2 값

규격 (ton)	전진속도(m/분)			후진속도(m/분)	
	1단	2단	3단	1단	2단
15	83	200	415	92	125
28	92	200	482	92	200
33	92	210	546	110	250

- [주] ① 흐트러진 상태의 토량운반, 연한 지반의 굴착 운반작업 등에는 전진 1단, 후진 1단을 사용한다.
- ② 평탄하고 흐트러진 상태에 정지 및 전압작업 등에는 전진 2단, 후진 2단을 사용한다.
- ③ 작업현장에서의 이동에는 전진 2단 또는 3단을 사용한다.

8-4 리퍼 (유압식)

$$Q = \frac{60 \cdot A_n \cdot \ell \cdot f \cdot E}{cm}$$

- 여기서 Q : 운전시간 1시간당 파쇄량(m^3/hr)
 ℓ : 1회의 작업거리(m)
 A_n : 1회 리핑의 단면적(m^2)
 f : 체적환산계수
 E : 작업효율
 cm : 1회 싸이클 시간(분)
 $cm : 0.05 \ell + 0.25$

1. 1회 리핑단면적(A_n)

트랙터의 규격 (ton)	1회당 리핑단면적(m^2)		
	1본	2본	3본
20	0.15	0.30	0.45
30	0.20	0.40	0.60

[주] 리퍼의 cm는 불도저의 cm산정식과 같으므로 파쇄되는 암질과 상태에 따라 다르고 작업(전진)시에는 1단 속도가 0.6~0.9 정도로 감소되므로 일반적으로 위의 산정식을 사용토록 한다.

2. 작업효율(E)

암질	발톱수	20ton급		30ton급	
		탄성파속도 (m/sec)	E	탄성파속도 (m/sec)	E
연질	3 본	500	0.85	600	0.85
		700	0.65	800	0.65
		900	0.50	1,000	0.45
중질	2 본	700	0.80	900	0.70
		900	0.60	1,200	0.50
		1,200	0.40	1,400	0.40
경질	1 본	1,000	0.70	1,200	0.80
		1,300	0.50	1,500	0.50
		1,600	0.30	1,800	0.30

[주] 암질과 탄성파속도와의 관계는 다음과 같다.

암의 종류	구분	탄성파속도(m/sec)		
	암질	연질	중질	경질
사 암 (砂 岩)		1,000 이하	1,000~1,500	1,500~2,000
점 판 암 (粘 板 岩)		1,000	1,000~1,500	1,500~2,000
석 영 반 암 (石 英 班 岩)		900	900~1,200	1,200~1,500
석회암(石灰岩), 혈암(眞岩)		600	600~1,000	1,100~1,500
화 강 암 (花 崗 岩)		600	600~1,000	1,100~1,500

8-5 굴삭기 (2007·2009년 보완)

$$Q = \frac{3,600 \cdot q \cdot k \cdot f \cdot E}{cm}$$

여기서 Q : 시간당 작업량(m³/hr)
 q : 버킷용량(m³)
 f : 체적환산계수
 E : 작업효율
 k : 버킷계수
 cm : 1회 싸이클의 시간(초)

1. 버킷계수(k)

현장조건	k
용이하게 굴착할 수 있는 연한 토질로서 버킷에 산적으로 가득 찰 때가 많은 조건이 좋은 모래, 보통토인 경우	1.10
위의 토질보다 약간 단단한 토질로서 버킷에 거의 가득 채울 수 있는 모래, 보통토 및 조건이 좋은 점토인 경우	0.90
버킷에 가득 채우기가 어렵거나 가벼운 발파를 필요로 하는 것으로서 단단한 점토질, 점토, 역토질인 경우	0.70
버킷에 넣기 어렵고 불규칙한 공극이 생기는 것으로서 발파 또는 리퍼작업 등에 의하여 얻어진 암과 파쇄암, 호박돌, 역 등인 경우	0.55

[주] ① 굴삭기는 위치한 지면보다 낮은 데 있는 토량의 굴착에 사용되는 것이 일반적이다.

② 버킷계수는 굴착하는 토질과 굴착 작업의 높이 또는 깊이에 따라 다르나 작업 현장 조건을 고려하여 기종이 선택되므로 특수한 경우를 제외하고는 굴착작업의 깊이는 버킷계수에 영향을 주지 않는 것으로 한다.

③ 굴삭기는 굴착된 토량을 운반하는 기계와의 상태가 작업상 균형이 유지되고 굴삭기에 대한 운반기계의 적재높이가 적합토록 이루어져야 한다.

2. 작업효율(E)

토질명 \ 현장조건	자연 상태			흐트러진 상태		
	양호	보통	불량	양호	보통	불량
모래, 사질토	0.85	0.70	0.55	0.90	0.75	0.60
자갈섞인 흙, 점성토	0.75	0.60	0.45	0.80	0.65	0.50
파쇄암					0.45	0.35

[주] ① 자연상태의 굴삭시 작업효율

- ㉞ 양호 : 자연지반이 무르고, 절토작업이 최적으로 연속작업이 가능하고, 작업방해가 없는 등의 조건인 경우
- ㉟ 보통 : 자연지반은 단단하지만 절토작업이 최적인 경우, 또는 자연지반은 무르지만 절토작업이 곤란한 경우 등 제조건이 중간으로 판단되는 경우
- ㊱ 불량 : 자연지반이 단단하고 또한 연속작업이 곤란하며 작업방해가 많은 등의 조건인 경우
- ② 흐트러진 상태의 적용은 상기 ①항의 조건 중 자연지반 상태의 조건을 제외한 기타의 조건을 감안하여 결정한다.
- ③ 작업장소가 수중 또는 용수작업인 경우는 불량을 적용한다.
- ④ 터파기에 대하여는 0.05를 뺀 값으로 한다.
- ⑤ 리핑한 것은 리핑된 상태를 고려하여 그 상태에 해당되는 토질에서의 값을 취한다.
- ⑥ 굴착작업시 지하매설물(각종 매설관 등)로 인하여 작업이 현저하게 저하하는 경우는 작업효율을 별도로 정할 수 있다.
- ⑦ 주택가지역에서 상하수도관로부설 등의 공사시 작업장소가 협소하고 지하매설물 등으로 인하여 작업이 현저하게 저하하는 경우에는 다음의 작업효율(E)을 적용할 수 있다.

토질명 \ 현장조건	자연 상태	
	보통	불량
모래, 사질토	0.30	0.19
자갈섞인 흙, 점성토	0.26	0.15

- ㉓ 보통 : 작업현장이 보통의 경우나, 지하장애물이 약간 있는 경우로서 연속적인 굴착이 불가능한 지역
- ㉔ 불량 : 작업현장이 협소한 경우나, 지하장애물이 많은 경우로서 연속적인 굴착이 불가능한 지역

3. 1회 싸이클시간(cm)

각도(도) 규격(m³)	자연 상태			
	45	90	135	180
0.12~0.4	13	15	18	20
0.6~0.8	16	18	20	22
1.0~1.2	17	19	21	23
2.0	22	25	27	30

8-6 트랜처

1. 적용범위

본 작업은 트랜처에 의한 농지의 지하배수시설의 시공에 적용한다.

2. 작업 능력 산정

$$Q = \frac{60 \times L \times d \times E}{cm}$$

Q : 시간당 작업량(m/hr)

L : 1열 실작업거리(편도 m)

d : 굴착심도계수

E : 작업효율

cm : 1회 싸이클시간(min)

$$= t_1 + t_2 + t_3$$

가. 굴착심도 계수(d)

굴착심도	0.6m	0.7m	0.8m	0.9m	1.0m	1.1m	비 고
d	1.29	1.13	1.00	0.90	0.82	0.69	

나. 작업효율(E)

토질별	양호	보통	불량
사질토	0.8	0.65	0.50
점질토	0.7	0.55	0.40

다. 1회(1열) 싸이클 시간(분)

$$cm = t_1 + t_2 + t_3$$

(1) 흡수관 삽입 및 수평조절 시간(t_1)

$$t_1 = 2.33 \text{ 분(열당)}$$

$$(2) \text{ 1열 왕복시간}(t_2) = \frac{L_1}{V_1} + \frac{L_2}{V_2} \text{ (분)}$$

L_1 : 1열 전진거리(m)

L_2 : 1열 후진거리(m)

V_1 : 전진속도(5.3m/분)($d=0.7\text{m}$ 일 때 기준)

V_2 : 후진속도(15.6m/분)

(3) 회전 및 기어 변속시간 흡수관 끝봉합 시간(t_3) = 2.5분(열당)

[주] ① 작업보조인부는 트랜처에 왕겨적재 2인, 조절 1인, 유공관유도조정 1인 등 4인 1조다.

② 소요자재(유공관 등)는 별도 계상한다.

③ 자재의 소운반은 별도 계상한다.

④ 되메우기 및 잔토처리는 별도 계상한다.

⑤ 본 품은 소수재를 왕겨로 기준한 것이므로 모래 등일 때는 별도 산출한다.

8-7 로더 (2007년 보완)

$$Q = \frac{3,600 \cdot q \cdot k \cdot f \cdot E}{cm}$$

여기서 Q : 운전시간당 작업량(m³/hr)

q : 버킷용량(m³)

k : 버킷계수

E : 작업효율

f : 체적환산계수

cm : 1회 싸이클의 시간(초)

$$cm = m \cdot \ell + t_1 + t_2$$

m : 계수(초/m) 무한궤도식 : 2.0 / 타이어식 : 1.8

ℓ : 편도주행거리(표준을 8m로 한다)

t₁ : 버킷에 토량을 담는 데 소요되는 시간(초)

t₂ : 기어변화 등 기본 시간과 다음 운반기계가 도착될 때까지의 시간(14초)

1. t₁의 값

기종별 작업방법 현장조건	무한궤도식		타이어식	
	산적상태에서 담을 때	지면부터 굴착 집토하여 담을 때	산적상태에서 담을 때	지면부터 굴착 집토하여 담을 때
용이한 경우	5	20	6	22
보통인 경우	8	29	9	32
약간곤란한경우	9	36	14	41
곤란한 경우	11	—	18	—

2. k의 값

현장조건	계수
굴착기계로 깎거나 쌓아 모은 산적상태에서 적재하는 것으로 굴착력을 필요로 하지 않고 쉽게 버킷에 산적할 수 있는 것, 즉 조건이 좋은 모래, 보통토 등	1.2
흐트러진 산적상태에서 적재하는 것으로 위 상태보다 약간 습날이 들어가기 어려운 토질로서 버킷에 가득 채울 수 있는 것, 즉 점토, 역질토	1.0
모래, 사력보통토, 점토, 역질토 등 직접 자연상태에서 굴착적재할 수 있는 여건으로 버킷에 평적에 약간 미달되게 채울 수 있는 것	0.9
버킷에 가득 채울 수 없는 것으로 다른 기계로 쌓아 모아놓은 부순돌 및 점질토나 역질토로서 굳어진 덩어리 상태로 되어 있는 것	0.7
버킷에 넣기 어렵고 허술하며 불규칙한 공극이 생긴 것, 예를 들면 발파 또는 리퍼로 깎은 암괴, 호박돌, 역 등	0.55

[주] ① k치의 적용에 있어 토질 분류에 의한 판단보다는 실지 적재 가능한 양의 판단에 따라 적용하여야 한다.

② 위 표는 타이어식 로더를 기준으로 한 것이다. 단, 발파암 및 암괴 등을 적재할 경우는 무한궤도식 로더로 계상할 수 있다.

③ 함수 조건에 따라 차이가 있는 것으로 저지대 작업 등 특별한 경우는 현실에 맞게 조정할 수 있다.


3. E의 값

토질명 \ 현장조건	자연 상태			흐트러진 상태		
	양호	보통	불량	양호	보통	불량
모래, 사질토	0.70	0.55	0.40	0.75	0.60	0.45
자갈섞인 흙, 점성토	0.60	0.45	0.30	0.60	0.50	0.35
파쇄암					0.35	0.25

[주] ① 양호 : 자연지반이 무르고 적입형식이 덤프트럭 이동형으로서 작업방해가 없고 절토높이가 최적(1~3m) 등의 조건인 경우

- ② 보통 : 적입형식은 덤프트럭 이동형이지만 작업방해 등이 있는 경우, 또는 적입형식은 덤프트럭 정지형이지만 작업방해가 없는 경우 등 제조건이 중간으로 판단되는 경우
- ③ 불량 : 자연지반이 단단하여 굴삭이 곤란하고, 적입형식은 덤프트럭 정지형으로서 작업방해가 많고, 절토높이가 최적이지 아닌 경우
- ④ 흐트러진 상태의 토사적재의 경우는 상기의 조건 중 단단한 조건을 뺀 기타의 조건을 감안하여 수치를 정하는 것으로 한다.
- ⑤ 터파기에 대하여는 0.05를 뺀 값으로 한다.
- ⑥ 리핑한 것은 리핑된 상태를 고려하여 그 상태에 해당되는 토질에서의 값을 취한다.
- ⑦ 작업방해란 도로개량공사 등에서 시간당 최대교통량이 100대 이상이거나, 현장조건이 이와 유사하다고 판단되는 경우를 말한다.
- ⑧ 타이어식 로더의 적용은 흐트러진 상태에서 파쇄암 이외의 토질적재시 현장조건은 양호한 것으로 한다.

※ 적입형식

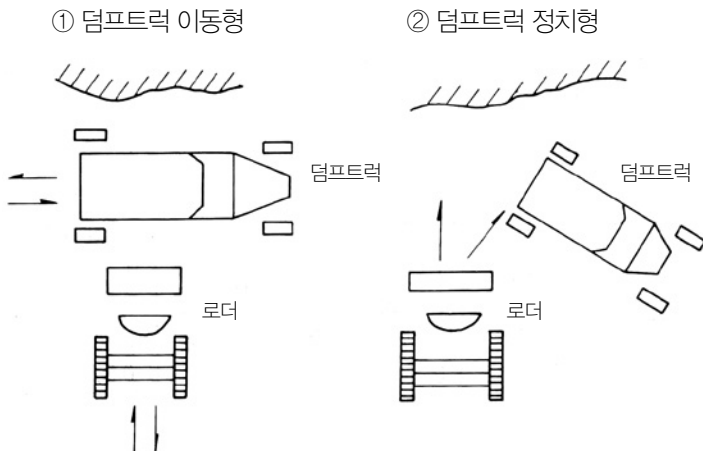

8-8 모터 스크레이퍼

$$Q = \frac{60 \cdot q \cdot f \cdot E}{cm}$$

여기서 Q : 시간당 작업량(m³/hr)
 q : 적재함용적×적재계수(k)
 f : 체적환산계수
 E : 작업효율
 cm : 1회 싸이클 시간

1. 적재계수(k)

토질상태	적재계수
조건이 좋은 보통토	1.13
조건이 좋은 모래, 보통토	1.00
역질토, 모래, 역이 섞인 점질토, 점토	0.90
조건이 좋은 점질토, 점토	0.90
조건이 나쁜 점질토, 점토, 암괴, 호박돌, 역	0.80

[주] ① 30cm 이상의 호박돌이 있을 때에는 사용하지 않는 것이 좋다.

② 좋은 조건이란 적재함에 산적이 되고 공극(空隙)이 적은 경우를 말한다.

③ 나쁜 조건이란 함수비가 극히 높고 적재된 토질이 덩어리가 되어 공극이 많은 경우를 말한다.

2. 작업효율(E)

현장조건	E
작업현장이 넓으며 지형과 토질조건이 좋고 어느 정도 모여 있으므로 작업이 순조롭게 될 때	0.85
작업현장이 넓으나 함수비로 토질의 변화가 일어나기 쉬운 때 등으로 작업이 보통으로 진행될 때	0.80

현장조건	E
작업현장이 넓지 않고 다른 작업기계와의 교차가 많고 토질조건도 좋지 않으므로 작업이 순조롭지 못할 때	0.70
작업현장이 좁고 작업이 복잡할 때, 또는 토질조건이 나쁘므로 작업진행이 불량할 때	0.60

3. 1회 싸이클시간(cm)

$$cm = \frac{L_1}{V_1} + \frac{L_2}{V_2} + t$$

여기서 cm : 1회 싸이클시간(분)

L_1 : 적재시의 주행거리(m)

L_2 : 공차시의 주행거리(m)

V_1 : 적재시의 주행속도(m/분)

V_2 : 공차시의 주행속도(m/분)

t : 적토, 사토 및 기어변속시간(푸쉬도저를 사용할 때 1.6분, 사용하지 않을 때 2.8분)

4. V_1 및 V_2 의 값

도로상태	구분	적재시 주행 속도(m/분)	공차시 주행 속도(m/분)
노면이 단단하고 안전한 도로로서 주행시 타이어가 노면에 침투되지 않고 살수 등 유지된 도로		400	600
노면상태가 별로 좋지 않고 주행시 타이어가 노면에 약간 침투되며 살수된 도로		300	400
노면상태가 잘 정비되어 있지 않으므로 다소 정비는 하나 주행시 타이어가 노면에 약간 침투되는 도로		200	300
노면이 차량에 의하여 울퉁불퉁하여졌고 잘 정비되어 있지 않아 주행시 타이어가 노면에 심하게 침투되는 도로		150	200
흐트러진 모래 또는 자갈		100	150
노면이 극히 불량한 상태		80	100

8-9 모터 그레이더

$$A = \frac{60 \cdot D \cdot W \cdot E}{P_1 C m_1 + P_2 C m_2 + \dots P_i C m_i} \quad Q = \frac{60 \cdot \ell \cdot D \cdot H \cdot f \cdot E}{P \cdot cm}$$

여기서 A : 1시간당 작업량(m^2/hr)

Q : 1시간당 작업량(m^3/hr)

D : 1회의 작업거리(편도 m)

W : 작업장 전체의 폭(m)

E : 작업효율

P_i : 작업장 전체의 폭을 V_i 속도로 행하는 작업횟수

$C m_i$: 작업속도 V_i 때의 사이클시간(분)

H : 굴착 깊이 또는 흙고르기 두께(m)

ℓ : 블레이드의 유효길이(m)

f : 체적환산 계수

P : 부설횟수

1. cm 산출공식

가. 방향변환 또는 블레이드를 선회하여 왕복작업을 할 때

$$cm = 0.06 \times \frac{D}{V_1} + t$$

나. 전진 작업만을 하고 후진으로 되돌아오거나 회송이 필요할 때

$$cm = 0.06 \times \left(\frac{D}{V_1} + \frac{D}{V_2} \right) + 2t$$

D : 작업거리 또는 되돌아 오는 거리(편도 m)

V_1 : 작업속도(km/hr)

V_2 : 후진 또는 회송속도(km/hr)

t : 방향 변환 또는 블레이드 선회 기어변속에 소요되는 시간(분)

○ V_1 및 V_2 의 값(km/hr)

작업종류	현장조건	속도			후진			회송		
		양호	보통	불량	양호	보통	불량	양호	보통	불량
토 사 도 보 수		10	7	4						
측 구 굴 착		4	3	2	9	6.5	4	24	18	12
비탈면의 마무리		3	2.5	2						
흙 고 르 기		8	6	4						
마 무 리		8	6	4						
혼 합		10	7	4						
제 설		10	8	6						

[주] ① 작업 및 후진속도에 있어서의 현장조건

- ㉠ 양호 : 작업현장이 넓고 토질의 상태, 지형, 교통량, 함수비 등 조건이 좋아서 목적하는대로 순조롭게 작업이 진행될 때
- ㉡ 보통 : 작업현장이 작업에 지장을 주지 않을 정도로 넓고 토질의 상태, 지형, 교통량, 함수비 등 조건이 고르지 않아서 작업속도에 약간의 변동이 있을 때
- ㉢ 불량 : 작업현장이 협소하고 토질의 상태, 지형, 교통량, 함수비 등 조건이 불량하여 작업속도에 영향을 가져올 때

② 회송속도의 현장조건

- ㉠ 양호 : 2차선 이상으로 완전한 포장도로 또는 노면이 좋은 토사도인 경우
- ㉡ 보통 : 2차선 미만이나 교차가 가능하고 노면보수가 좋은 도로인 경우
- ㉢ 불량 : 작업현장 내의 도로 또는 노면보수가 불량한 경우

○ t의 값

작업종류	t(분)
작업거리가 비교적 짧은 경우	2.5
도 로 보 수	1.5
흙 고 르 기	0.5

2. ℓ 의 값

작업종류	블레이드의 작업각도	블레이드의 길이(3.6m)
단단한 토질에서의 깎기	45°	2.3
부드러운 토질에서의 깎기	55°	2.7
흙 밀 기 · 제 설 (除 雪)	60°	2.9
마 무 리	90°	3.4

3. E의 값

8

작업종류	현장조건		
	양호	보통	불량
토사도의 보수 및 정지 등	0.8	0.7	0.6
흙 고 르 기 등	0.7	0.6	0.5

- [주] ① 양호 : 작업현장이 넓고 지형 및 토질상태, 기타 작업을 위한 여건이 좋아서 기대하는 작업속도를 충분히 얻을 수 있을 때
- ② 보통 : 작업현장이 작업에 지장을 주지 않을 정도의 넓이로서 작업속도에 영향을 주는 장애물이 없을 때
- ③ 불량 : 작업현장이 좁고 지형 및 토질상태가 작업속도에 영향을 주는 장애물이 있을 때

8-10 덤프트럭 (2017년 보완)

$$Q = \frac{60 \cdot q \cdot f \cdot E}{cm}$$

$$q = \frac{T}{\gamma_t} \cdot L$$

여기서 Q : 1시간당 작업량(m^3/hr)

q : 흐트러진 상태의 덤프트럭 1회 적재량(m^3)

γ_t : 자연상태에서의 토석의 단위 중량(습윤밀도)(t/m³)

T : 덤프트럭의 적재용량(ton)

L : 체적환산계수에서의 체적변화율

$$L = \frac{\text{호트러진 상태의 체적(m}^3\text{)}}{\text{자연상태의 체적(m}^3\text{)}}$$

f : 체적환산계수

E : 작업효율(0.9)

cm : 1회 싸이클시간(분)

$$cm = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + t_6$$

1. 적재시간(t_1) : 적재방법에 따라 산출된다.

2. 왕복시간(t_2) :

$$\text{왕복시간(분)} = \frac{\text{운반거리}}{\text{적재시 평균주행속도}} + \frac{\text{운반거리}}{\text{공차시 평균주행속도}}$$

3. 운반도로와 평균주행속도(km/hr)

도로상태	평균속도	
	적재	공차
토치장 또는 토사장 등 열악한 조건의 도로	7	8
교차가 힘든 산간지도로 및 제방 등의 도로	10	15
교차가 가능한 산간지도로 및 제방도로, 미포장도로	15	20
2차로 이상의 공사용도로	30	35
2차로 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로 (7,000대/일 이상)	20	25
4차로 이상의 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로 (40,000대/일 이상)		
2차로 시가지 포장도로(7,000~2,000대/일)	25	30
4차로 이상의 시가지 포장도로(40,000대/일 미만)	30	35
2차로 교외 포장도로(2,000대/일 이상)		
4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 이상)		

도로상태	평균속도	
	적재	공차
2차로 교외 포장도로(2,000대/일 미만)	35	35
4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 미만)		
2차로 고속도로 또는 교통량(편도) 1일 40,000대 이상의 4차로 고속도로	50	55
4차로 고속도로(편도 교통량 1일 40,000대 미만)	60	60

[주] 차로는 왕복기준이며, 주행속도는 차로수·교통량 등 현장 조건에 따라 주행속도를 측정하여 사용할 수 있다.

4. 적하시간(t_3)

적재한 토량을 내리는 데 소요되는 시간으로 차례를 기다리는 시간이 포함된다.

토질	작업조건(분)		
	양호	보통	불량
모래, 역, 호박돌	0.5	0.8	1.1
점질토, 점토	0.6	1.05	1.5

[주] ① 양호 : 사토장이 넓고 정지된 상태에서 일시에 적하하는 경우

② 보통 : 사토장이 넓으나 움직이는 상태에서 적하하는 경우

③ 불량 : 사토장이 넓지 않고 천천히 움직이는 상태에서 적하하는 경우

5. 적재장소에 도착한 때로부터 적재사업이 시작될 때까지의 시간(t_4)

(1) 적재장소가 넓어서 트럭이 자유로이 목적장소에 진입할 수 있을 때

.....0.15분

(2) 적재장소가 넓지는 않으나 목적장소에 불편없이 진입할 수 있을 때

.....0.42분

(3) 적재장소가 좁아서 목적장소에 진입하는 데 불편을 느낄 때

.....0.70분

6. 적재함 덮개 설치 및 해체시간(t_5)

구분	인력에 의한 경우	자동덮개시설의 경우
시간(분)	3.77	0.5

7. 세륜기통과시간(t_6)

세륜시간(min)	1.5

8

8. 적재기계를 사용하는 경우에는 싸이클시간의 산정은 다음에 의한다.

$$cmt = \frac{cms \cdot n}{60 \cdot Es} + (t_2 + t_3 + t_4 + t_5)$$

여기서 cmt : 덤프트럭의 1회 싸이클시간(분)

cms : 적재기계의 1회 싸이클시간(초)

Es : 적재기계의 작업효율

n : 덤프트럭 1대의 토량을 적재하는 데 소요되는 적재기계의 싸이클 횟수

$$n = \frac{Q_t}{q \cdot k}$$

Q_t : 덤프트럭 1대의 적재토량(m^3)

q : 적재기계의 덤퍼 또는 버킷용량(m^3)

k : 리퍼 또는 버킷계수

9. 인력 적재를 하는 경우에는 싸이클 시간 및 적재비를 다음에 의거 산정한다.

구분 종류	적재시간(분/ m^3)	조건
토사류	10	적재인부 5인 기준
석재류	12	평지인 경우

8-11 롤러 (2017년 보완)

$$Q = 1,000 \cdot V \cdot W \cdot D \cdot E \cdot \frac{f}{N}$$

$$A = 1,000 \cdot V \cdot W \cdot E \cdot \frac{1}{N}$$

여기서 Q : 시간당 다짐토량(m³/hr)

A : 시간당 다짐면적(m²/hr)

W : 롤러의 유효폭(m)

D : 펴는 흙의 두께(m)

f : 체적환산계수

N : 소요다짐횟수

V : 다짐속도(km/hr)

E : 작업효율

[주] ① 다짐기계는 토질 및 지형조건에 따라 다음의 표를 참조하여 다짐효과를 얻을 수 있도록 선정하여야 한다.

다짐기계의 종류	암괴 호박돌 역	역질토	모래	사질토	점토 및 점질토	역이섞인 점토 및 점질토	연약한 점토및 점질토	단단한 점토및 점질토
로 드 롤 러	B	A	A	A	B	B	C	C
자주식타이어롤러	B	A	A	A	A	A	C	B
탬 핑 롤 러	C	C	B	B	B	B	C	A
진 동 롤 러	A	A	A	A	C	B	C	C
콤 팩 터	A	A	A	A	C	B	C	C
래 머	B	A	A	A	B	B	C	C
불 도 저	A	A	A	A	B	B	C	A
습 지 불 도 저	C	C	C	C	B	B	A	C

㉓ 여기서 A는 효과적이고 적당한 방법이며, B는 따로 적당한 기계가 없을 때 사용하여야 하고, C는 부적당하다.

- ㉔ 로드 롤러(머캐덤, 탠덤)는 노면 등의 마무리에 사용한다.
- ㉕ 타이어 롤러로 하는 흙쌓기 부분의 다짐에는 일반적으로 자주식을 사용하는 것이 경제적이거나 지형이 복잡하고 여러 공구를 동시에 작업할 경우 등에는 견인식을 사용하는 것도 검토할 필요가 있다.
- ㉖ 불도저를 흙쌓기 비탈면의 다짐에 사용할 때에는 비탈면의 경사가 1 : 1.8 보다 낮아질 경우에 능률적이다.
- ㉗ 래머컴팩터는 구조물의 뒤채움 등 국부적인 장소의 다짐에 사용한다.
- ㉘ 습지도우저를 흙쌓기 비탈면의 다짐에 사용할 경우에는 $qc(\text{콘지수})=4$ 이하의 대단히 연약한 점질토, 점토 등에 적용한다.

1. 다짐기계의 유효다짐폭(W)과 다짐속도(V)

다짐기계	규격 (ton)	유효다짐폭 (m)	표준다짐속도(km/hr)		
			노체, 축제 노 상	보조기층 기 층	표층
머 캐 덤 롤 러	6~8	0.7	2.0	2.5	3.0
	8~10	0.8			
	10~12	0.8			
	12~15	0.9			
탠 덤 롤 러	5~8	1.1	2.0	—	3.0
	8~10	1.1			
	10~14	1.2			
타 이 어 롤 러	5~8	1.4	2.5	4.0	4.0
	8~15	1.8			
	15~25	2.0			
불 도 저	12	0.7	4.0	—	—
	19	0.8			
자주식, 양족식 롤러	19	1.8	4.0	—	—
진 동 롤 러 (자 주 식)	2.5	0.7	1.0	1.0	
	4.4	0.8	1.0	1.0	
	6.0	1.5	3.0	3.0	
	10.0	1.9	4.0	4.0	

2. 소요다짐 횟수(N) 및 다짐두께(D)

공종		다짐두께 (cm)	다짐기계	규격 (ton)	다짐횟수	다짐도 (%)
노	체	30	진 동 롤 러 타 이 어 롤 러	10 8~15	6 4	90이상
노	상	20	진 동 롤 러 타 이 어 롤 러	10 8~15	6 4	95이상
동 상 방 지 층		20	진 동 롤 러 타 이 어 롤 러	10 8~15	7 4	95이상
보 조 기 층		15~20	진 동 롤 러 타 이 어 롤 러	10 8~15	8 4	95 이상
입도조정기층		15	진 동 롤 러 타 이 어 롤 러	10 8~15	8 7	95이상
기 층 (아스팔트 안정처리)		7.5~10	머 캐 덤 롤 러 타 이 어 롤 러 탠 덤 롤 러	10~12 8~15 10~14	4 10 4	96 이상
표 층		5	머 캐 덤 롤 러 타 이 어 롤 러 탠 덤 롤 러	8~10 8~15 10~14	2 10 4	96 이상
저수지	심벽(점토)	20	양족식롤러(자주식)	19	10	95 이상
	성 토	30	〃	19	8	95 이상
축제	점 성 토	30	〃	19	5	90 이상
	사 질 토	30	진 동 롤 러 타 이 어 롤 러	10 8~15	6 4	90 이상

[주] ① 다짐횟수는 동일지점을 하중륜이 통과한 횟수로 한다.

② 다짐두께는 다져진 상태의 두께다.

③ 다짐기계의 규격 및 조합은 보편화된 규격 및 조합방법을 기준한 것이다.

④ 성토용 다짐재료는 다짐이 용이한 실트질흙, 보조기층 재료는 부순자갈을 기준한 것이다.

⑤ 다짐횟수는 보편화된 조건에서 표준적인 횟수를 정한 것이다.

⑥ 다짐횟수에 따른 다짐도는 다짐장비의 규격과 조합, 토질의 종류, 함수비, 입도 분포 등에 따라 각기 상이하므로 실제 적용 과정에서는 공사규모, 현장조건 등에 따라 다짐기계규격 및 조합방법을 결정하고 시험시공을 통하여 규정된 다짐 효과를 얻도록 다짐횟수를 결정한다.

⑦ 다짐도는 최대건조 밀도에 대한 다짐 후 건조밀도의 백분율이다.

3. 작업효율(E)

8

공종		현장조건		다짐기계	양호	보통	불량
표	층	머 캐 덤 롤 러	0.75	0.55	0.35		
		타 이 어 롤 러	0.65	0.45	0.25		
		탠 덤 롤 러	0.60	0.45	0.30		
기	층	진 동 롤 러	0.80	0.60	0.40		
		머 캐 덤 롤 러	0.70	0.50	0.30		
보조기층		타 이 어 롤 러	0.60	0.40	0.20		
노	체	불 도 저	0.80	0.60	0.40		
		타 이 어 롤 러					
축	제	진 동 롤 러					
		양족식 롤러(자주식)					
노	상						

[주] 작업효율의 결정은 다음 사항을 고려하여 이들의 조건이 보통의 경우보다 좋은 때에는 양호측으로, 나쁠 때에는 불량측의 값을 택한다.

- ① 흙쌓기 재료 또는 노반재료의 공급능력과 다짐 작업과의 균형(평형 또는 공급 능력이 상회하였을 때에는 작업효율은 양호)
- ② 흙쌓기 재료 또는 노반재료의 토질, 함수비, 입도 배합 등의 적정
- ③ 작업현장에서의 작업방해의 정도
- ④ 작업현장의 요철(凹凸) 굴곡 등 지형상황

8-12 플레이트 콤팩터

$$Q = 1,000 \cdot V \cdot W \cdot D \cdot E \cdot \frac{f}{N}$$

$$A = 1,000 \cdot V \cdot W \cdot E \cdot \frac{1}{N}$$

여기서 Q : 시간당 다짐토량(m³/hr)

A : 시간당 다짐면적(m²/hr)

W : 롤러의 유효다짐폭(m)

D : 펴는 흙의 두께(m)

f : 체적환산계수

N : 소요다짐횟수

V : 다짐속도(km/hr)

E : 작업효율

1. 유효다짐폭(W)과 다짐속도(V)

규격	유효다짐폭(m)	표준다짐속도(km/hr)	비고
1.5	0.45	1.0	

2. 소요다짐횟수(N) 및 다짐두께(D)

N=3회, D=10cm

- 다짐횟수는 보편화된 조건에서 표준적인 횟수를 정한 것으로서 다짐도에 따라 증감할 수 있다.

3. 작업효율(E)

양호	보통	불량
0.80	0.60	0.40

[주] '8-11 롤러' 3. 작업효율(E)을 준용한다.

8-13 래 머

$$Q = \frac{A \cdot N \cdot H \cdot f \cdot E}{P}$$

- 여기서 Q : 1시간당 작업량(다짐토양)(m³/hr)
A : 1회당 유효다짐면적(m²)
N : 1시간당 타격횟수(회/hr)
H : 다짐두께(m)
f : 체적환산계수
E : 작업효율(0.3~0.7)
P : 중복다짐횟수(57회)

1. 래머의 유효다짐면적(A)과 타격횟수(N)

중량(kg)	1회당 유효다짐면적(m²)	타격횟수(회/hr)
80	280mm × 330mm	36,000

2. 다짐두께

성토 15cm, 점토 10cm

8-14 아스팔트 플랜트

1. 시간당 생산능력 표준(ton/hr)

혼합재의 종류 플랜트규격(ton)	A (ton)	B (ton)	C (ton)	D (ton)
40	32.0	28.8	25.6	19.2
60	48.0	43.2	38.4	28.8
80	64.0	57.6	51.2	38.4
100	80.0	72.0	64.0	48.0
120	96.0	86.4	76.8	57.6

[주] ① 아스팔트 플랜트의 기계효율을 80%로 한 시간당 생산량을 말한다.

② 혼합재의 종류는 다음과 같다.

- A. 밀 조립식 안정처리
- B. 아스팔트(콘크리트)
- C. 소일 아스팔트(현지 흙을 사용할 경우)
- D. 샌드 아스팔트

2. 아스팔트 플랜트의 실작업시간

가. 아스팔트 플랜트의 작업효율은 적용하지 아니한다.

나. 아스팔트 플랜트의 일생산시간은 6시간으로 한다(준비에열 및 끝맺음 시간은 1시간으로 한다).

8

8-15 스테이빌라이저 (노상안정기)

$$A = \frac{W \cdot V \cdot E}{P}$$

여기서 A : 시간당 작업량(m^2/hr)

W : 유효혼합폭(m)

V : 작업속도($1,000m/hr$)

E : 작업효율

P : 혼합횟수

1. 유효혼합폭(W)

$$W = \text{Rotor 폭} - 0.4m$$

2. 작업효율(E)

용이한 경우 0.8

보통의 경우 0.7

곤란한 경우 0.6

3. 혼합횟수(평균 3회)

재래의 사리노면을 안정처리할 경우 모터 그레이더의 스캐리 파이어 등으로 파 일
으키는 것을 고려하여야 하므로 혼합횟수에 대해서는 실정에 맞도록 적용.

[주] ① 시멘트 및 역청안정처리 공법을 기준한 것이며 1층의 마무리 두께 7~12cm의
것에 적용한다.

② 혼합기계는 자주식(타이어식)으로 횡축식 Road Stabilizer를 사용하는 것을
표준으로 한다.

8-16 크러셔

1. 정치식 크러셔

가. 벨트컨베이어 운반능력(ton/hr)

폭(mm)	운반능력	폭(mm)	운반능력
400	120	750	450
450	150	900	600
600	300		

[주] 컨베이어 속도 90m/min, 20°경사, 단위용적중량 1.6ton/m³의 부순돌을 운반
할 때를 기준으로 한다.

나. 에이프런 피더 운반능력(ton/hr)

속도(m/min) \ 폭(mm)	750	900	1,050
	246	354	494
10			

[주] 암석단위용적중량 1.6ton/m³, 피더 속도 10m/min을 기준으로 한 것으로 보
통의 경우 효율을 75%로 본다.

다. 조 크러셔 생산능력(ton/hr)

출구간격 \ 규격	025040	025060	045091	063101	106121
19	10~20	10~30	—	—	—
25	15~25	15~40	—	—	—
40	20~35	25~55	40~80	—	—
50	25~45	35~70	50~100	—	—
65	30~55	40~80	60~120	—	—
80	30~65	45~95	70~140	—	—
90	35~75	55~105	80~160	80~160	—
100	—	—	85~165	90~180	180~360
125	—	—	115~230	110~220	225~450
150	—	—	135~265	140~280	275~550
175	—	—	—	180~360	315~630
200	—	—	—	200~400	360~720
250	—	—	—	—	450~900

[주] ① 규격의 앞의 세 숫자는 조간의 최대거리, 뒤의 세 숫자는 조의 폭을 cm로 각각 표시한다(예시 : 063101은 조간의 거리 63cm, 폭 101cm를 말함).

② 출구 간격은 mm 단위이다.

③ 위의 표는 부순돌 상태에서 단위용적중량 1.6ton/m^3 을 기준으로 한 능력이다.

④ 생산능력은 투입되는 암석의 크기, 단위용적중량, 공급량, 운전조건, 암질 등 작업조건에 따라 변동되므로 작업효율을 아래와 같이 적용한다.

㉠ 양호 : 위 표의 최대치를 사용한다.

㉡ 보통 : 위 표의 평균치를 사용한다.

㉢ 불량 : 위 표의 최소치를 사용한다.

⑤ 1회 통과식(Open Circuit)에서의 생산골재의 크기에 따르는 시간당 생산량은 <별표 1>을 사용하여 산정한다.

⑥ 재투입식(Closed Circuit)에서의 생산골재의 크기에 따르는 시간당 생산량은 <별표 2>를 사용하여 산정한다.

⑦ 이동식(견인식)의 경우에도 본 표를 적용한다.

〈第五〉

[illegible]

재투입식 조 크러서의 골재크기에 따르는 생산량 비율(%)

〈별표 2〉

출구간격(mm) 골재의 크기(mm)	19	25	40	50	65	80	90	100
100~90	—	—	—	—	—	—	—	10
90~80	—	—	—	—	—	—	9	9
80~70	—	—	—	—	—	8	7	7
70~65	—	—	—	—	—	8	8	7
65~56	—	—	—	—	7	7	7	5
56~50	—	—	—	—	8	8	7	6
50~45	—	—	—	9	9	7	7	7
45~40	—	—	—	8	8	7	7	7
40~30	—	—	11	9	8	7	7	6
30~25	—	—	13	12	11	8	6	5
25~22	—	8	7	7	6	6	5	4
22~19	—	9	8	8	6	4	4	3
19~16	12	12	8	7	6	5	5	4
16~13	13	12	9	7	5	5	4	4
13~10	15	12	9	7	7	6	5	5
10~8	8	7	5	5	4	2	2	2
8~6	8	7	6	4	3	2	2	2
6~No. 4	10	7	5	5	4	4	3	2
No.4~No. 8	15	11	7	4	2	2	1	1
No.8 미만	19	15	12	8	6	4	4	4
합계(%)	100	100	100	100	100	100	100	100

크리셔의 골재크기에 따르는 생산량 비율(%)

[illegible]

라. 롤 크러셔의 생산능력(ton/hr)

출구 간격 (mm)	규 격	040040	060040	076045	076063	076076	101063	104076	139076
	최대출구간격(cm)	28	47	66	66	66	82	82	82
	상용출구간격(cm)	19	40	56	56	56	80	80	80
100	(4)	—	—	—	—	—	—	—	1,245
90	(3½)	—	—	—	—	—	964	1,092	1,092
80	(3)	—	—	—	—	—	825	936	936
70	(2¾)	—	—	—	—	858	743	858	858
65	(2½)	—	—	468	639	780	673	780	780
56	(2¼)	—	—	432	585	702	614	702	702
50	(2)	—	333	378	519	624	548	624	624
45	(1¾)	—	291	327	456	548	482	548	548
40	(1½)	—	249	282	390	468	413	468	468
25	(1)	168	168	186	261	312	274	312	312
19	(¾)	126	126	141	165	234	205	234	234
13	(½)	84	84	93	129	156	139	156	156
6	(¼)	42	42	45	96	78	69	78	78

[주] ① 규격의 앞 세 숫자는 롤의 직경, 뒤의 세 숫자는 롤의 폭을 cm로 각각 표시한 것이다(예시 : 101063은 직경 101cm 폭 63cm를 말함).

② 위 표는 부순돌 상태에서 단위용적중량 1.6ton/m³를 기준으로 한 능력이다.

③ 생산능력은 투입되는 암석의 크기, 단위용적중량, 공급중량, 운전조건, 암질 등 작업조건에 따라 변동되므로 작업효율을 아래와 같이 적용한다.

㉓ 양호 : 효율 65%를 사용한다.

㉔ 보통 : 효율 50%를 사용한다.

㉕ 불량 : 효율 35%를 사용한다.

④ 롤 크러셔의 생산골재 크기에 따르는 시간당 생산량은 <별표 3>을 사용하여 산정한다.

마. 스크린 통과능력(ton/hr)

크리셔의 조합방법 체의 규격	1회 통과식	재 투입식
2.5	0.65	0.85
5	1.10	1.50
6	1.35	1.90
10	1.70	2.45
13	2.05	2.95
16	2.40	3.45
19	2.70	3.85
22	2.95	4.20
25	3.10	4.45
30	3.55	5.05
40	3.90	5.60
45	4.20	6.00
50	4.50	6.45
65	4.95	7.10
80	5.40	7.70
90	5.65	8.10
100	5.90	8.40

[주] ① 체의 규격은 mm 단위이다.

② 위의 표는 930cm²당 통과량을 말한다.

③ 위의 표는 깨어진 자갈(모래 등 포함)을 공급할 때를 기준으로 한다.

④ 롤 크리셔는 1회 통과식을 적용한다.

⑤ 스크린의 효율을 고려한 전체 통과량은 <별표 4>를 사용하여 산정한다.

(예) : 통과량(ton/hr)=930cm²당 통과능력

$$(\text{ton/hr}) \times A \times B \times C \times D \times E \times \text{체적면적}(\text{cm}^2) \times \frac{1}{930}$$

스크린의 효율

〈별표 4〉

계수 A		계수 B		계수 C		계수 D		계수 E	
스크린택의 수에 따르는 계수		스크린규격 1/2보다 작은 골재의 양(%)에 따르는 계수		물을 스크린에 직접 분사할 때 스크린의 규격에 따르는 계수		스크린 규격보다 큰 골재의 양(%)에 따르는 계수		재료의 종류에 따르는 계수	
택의 수	계수 A	골재량(%)	계수 B	스크린규격(mm)	계수 C	골재량(%)	계수 D	재료분석	계수 E
1	1.00	0	0.40	2.5	2.60	10	1.07	1. 최고 5% 수분을 포함한	1.15
2	0.90	5	0.47	5.0	2.50	20	1.04	깨어지지 않는 자갈	
3	0.80	10	0.53	6.0	2.40	30	1.00	2. 최고 5% 수분을 포함한	1.00
4	0.70	15	0.59	10.0	2.10	40	0.95	50% 깨어진 자갈	
		20	0.66	13.0	1.85	50	0.90	3. 5% 수분을 포함한 100%	1.90
		25	0.73	19.0	1.50	60	0.85	깨어진 자갈이나 부순 돌	
		30	0.82	25.0	1.15	70	0.79	4. 박판상(薄片狀) 또는	0.60
		35	0.90	28.0	1.00	80	0.70	후판상(厚板狀)으로 100%	
		40	1.00			90	0.55	깨어진 부순 돌	
		45	1.10			92	0.50		
		50	1.20			94	0.44		
		55	1.30			96	0.35		
		60	1.40			98	0.20		
		65	1.50			100	0.00		
		70	1.60						
		80	1.80						
		90	1.92						
		100	2.00						

2. 이동식 크리셔

규격 (ton)	출구간격(mm) 입구간격(mm)	생산능력(ton/hr)								출력 (kW)
		10	13	16	20	25	30	40	50	
50	85×90	20	25	30	38	45	50	(57)		93
100	125×140	(35)	45	55	70	80	90	105		155
150	170×190	(54)	72	90	110	135	155	185	200	260
200	180×200	(70)	(90)	110	130	160	180	215	230	326

- [주] ① 이동식 크리셔는 조 및 콘크리셔가 단일기계로 조합된 것이다.
- ② 본 품은 부순 돌 상태에서 단위용적중량 1.6ton/m³을 기준으로 한 능력이다.
- ③ 생산능력은 투입되는 암석의 크기, 단위용적중량, 공급량, 운전조건, 암질에 따른 스크린 통과율 등 작업조건에 따라 변동되므로 작업 효율을 아래와 같이 적용한다.

양호	보통	불량
0.45	0.40	0.36

- ④ 강자갈의 경우 효율을 양호로 적용한다.

8-17 대형브레이커

1. 조합기계

대형브레이커 + 굴삭기 0.6~0.8m³

2. 작업능력

가. 구조물 헐기

(m³/hr)

구분	무근 구조물	철근 구조물
구조물의 평균두께 30cm 미만	3.3~5.9	1.6~3.3
구조물의 평균두께 30cm 이상	2.6~4.6	1.4~2.7
간이철근 구조물	2.8~5.0	—
교량상부 강교슬래브	—	1.8~3.7

(m³/hr)

구분	무근 구조물	철근 구조물
아스콘 포장 30cm 미만	16.0	
아스콘 포장 30cm 이상	12.5	

- [주] ① 본 품은 도로(콘크리트, 아스콘), 하천, 해안 사방공사의 기설 콘크리트 및 구조물의 헐기품이다.
- ② 터파기, 되메우기, 파쇄물 집적 및 소운반, 신기 및 운반 등은 포함되지 않았으므로 별도 계상한다.
- ③ 작업보조로서 보통인부 1인을 별도 계상한다.
- ④ 철근절단 및 절단기 손료는 별도 계상한다.
- ⑤ 굴삭기 0.4m³를 조합 사용하는 경우는 상기 작업능력의 하한치를 적용한다.(아스콘 포장 제외)
- ⑥ 인구 밀집지역의 소규모 지선도로 포장깨기에는 0.2m³ 굴삭기를 조합사용할 수 있으며 이때의 작업능력은 1.75m³/hr를 적용한다.(아스콘 포장 제외)
- ⑦ 굴삭기(0.4m³ 이하)로 아스콘 포장 깨기를 하는 경우 다음을 기준으로 적용한다.

구분	규격	단위	수량	비고
굴삭기+브레이커	0.4m³	m³/hr	6.9	두께 20cm이하
	0.2m³	m³/hr	4.1	

나. 굴삭

(m³/hr)

암분류 \ 시공형태	암파쇄	터파기
연 암	4.5~5.5	3.2~3.8
보 통 암	3.1~3.7	2.2~2.8
경 암	2.3~2.9	1.6~2.0

- [주] ① 작업 범위는 상하 5m를 기준으로 한다.
- ② 경사면 고르기, 파쇄물 집적·적입 등 운반작업은 포함되지 않았다.
- ③ 시공형태가 지반 이하 또는 터파기라 하더라도 기계가 굴착 개소 내에 들

어가 작업할 수 있을 때에는 암파쇄를 적용한다.

- ④ 현무암 작업시는 30%까지 작업능력 감소를 감안할 수 있다.

다. 적용방법

- (1) 작업현장이 넓고 장애물 없이 작업이 순조롭게 진행될 때 상한치.
- (2) 작업현장이 작업에 지장을 주지 않을 정도로 넓고 장애물이 있어 작업진행에 약간의 지장이 있을 때 평균치.
- (3) 작업현장이 협소하고 장애물이 많아 작업진행에 영향을 가져올 때 하한치.

라. 치즐 소모량

(본/h)

구분	연암	구조물철기	보통암	경암
0.4m ³ 용		0.008		
0.7m ³ 용	0.006	0.010	0.02	0.03

8-18 압쇄기 (콘크리트 소할용)

1. 조합기계

압쇄기(펼버라이저) + 굴삭기 1.0m³

2. 작업능력

$$Q = q \times E$$

여기서 Q : 시간당 작업량(m³/hr)

q : 작업능력(3.26m³/hr)

E : 작업효율(0.95)

[주] ① 본 품은 콘크리트구조물 철기 후 발생된 폐콘크리트를 성토용으로 재활용할 수 있도록 압쇄기(펼버라이저)를 이용하여 100mm이하로 소할하는 품이다.

② 폐콘크리트가 여러곳에 산재되어 일정장소에 적치하여 소할할 경우 이에 따른 운반비는 별도 계상한다.

③ 철근 제거가 필요한 경우 보통인부 1인을 별도 계상한다.

8-19 법면다짐기

1. 장비조합

굴삭기 부착용 유압식 진동콤팩터 + 굴삭기 0.7m³

또는 법면다짐판 + 굴삭기 1.0m³

2. 작업능력

구분	다짐력	플레이트규격 (cm)	작업량 (m²/h)	비고
유압식진동콤팩터	6~9ton	76×84	77.7	최대건조밀도 90% 이상 기준
법 면 다 짐 판	—	80×80	22.7	—

[주] ① 성토부 비탈면 다짐 또는 이와 유사한 작업에 적용할 수 있다.

② 법면 다짐판 사용시는 다짐판 손료는 계상하지 아니한다.

8-20 노면 파쇄기

1. 적용범위

본 공법은 아스팔트포장 노면 절삭작업에 적용한다.

2. 작업능력 산정식

$$Q = W \cdot V \cdot t \cdot E$$

여기서 W : 기계의 절삭폭

V : 작업속도(절삭폭이 1m인 경우 60m/h, 절삭폭이 2m인 경우 200m/h)

E : 작업효율

t : 절삭깊이(5cm)

블록연장L(m)	$200 \geq L$	$200 < L \leq 500$	$500 < L$
효율	0.55	0.65	0.75

[주] 블록은 준비공 없이 연속하여 작업할 수 있는 구간으로서 상하행선마다의 도로 연장으로 300m 이하의 절삭없는 구간의 이동은 연속으로 보되 블록연장에는 포함하지 아니한다.

8-21 골재세척설비

1. 적용범위

본 공법은 콘크리트 등의 생산시 굵은골재 세척작업에 적용한다.

2. 작업능력 산정식

$$Q = q \times E$$

여기서 Q : 시간당 작업량

q : 시간당 표준작업량(62.5m³/hr)

E : 작업효율(0.8)

8-22 콘크리트 믹서

$$Q = \frac{60}{4} \cdot q \cdot E$$

여기서 Q : 콘크리트 믹서의 시간당 생산량(m³/hr)

4 : 재료투입 혼합배출 등 작업시간(분)

q : 콘크리트 믹서용량(m³)

E : 작업효율(0.8)

8-23 콘크리트 배치플랜트 (강제혼합식) (2011년 보완)

$$Q = \frac{60 \cdot q \cdot E}{\text{cm}}$$

여기서 Q : 시간당 작업량(m³/hr)

q : 믹서의 실용량

E : 작업효율

cm : 1회 사이클시간(1.5분)

8

[주] 본 품을 터널 숏크리트용 배치플랜트로 적용시 cm은, 강섬유를 혼합할 경우에는 2.5분, 혼합치 않을 경우에는 1.5분을 적용한다.

1. 믹서의 실용량(q)

규격		60m³/h (96kW)	90m³/h (144kW)	120m³/h (160kW)	150m³/h (177kW)	180m³/h (213kW)	210m³/h (233kW)
슬럼프	5cm 이상	1.0m³	1.5m³	2m³	2.5m³	3.0m³	3.5m³
	5cm 미만	0.75m³	1.13m³	1.5m³	1.88m³	2.25m³	2.63m³

2. 작업효율(E)

현장조건 \ 공 종	도로포장	교량	터널	사방
양호	0.90	0.50	0.75	0.85
보통	0.70	0.45	0.65	0.75
불량	0.50	0.40	0.55	0.65

[주] ① 타설조건과 조합기계로 인하여 콘크리트 배치플랜트의 대기시간이 적은 경우에는 양호, 대기시간이 많은 경우에는 불량으로 한다.

② 터널 숏크리트용 배치플랜트의 경우 현장조건이 매우 불량한 경우에는 작업 효율을 0.40으로 적용할 수 있다.

8-24 콘크리트 운반

1. 콘크리트 믹서트럭 운반

$$Q = \frac{60 \times W \times E}{cm}$$

여기서 Q : 시간당 운반량(m^3/hr)

W : 적재용량

cm : $t_1 + t_2 + t_3 + t_4$ (분)

t_1 : 적입시간 t_2 : 주행시간

t_3 : 배출시간 t_4 : 대기시간

$t_1 = \frac{W}{q} \cdot cmc$ (콘크리트플랜트 싸이클시간 참조)

$$t_2 = \frac{\text{운반거리}}{\text{적재시 평균주행속도}} + \frac{\text{운반거리}}{\text{공차시 평균주행속도}}$$

t_3 = 배출시간

슬럼프 4cm 이하(3~4분)

슬럼프 5cm 이상(2~3분)

※ 단, 콘크리트 펌프와 조합작업시는 10분을 가산한다.

t_4 = 대기시간(5~10분)

E : 작업효율(0.95)

2. 덤프트럭 운반

$$Q = \frac{60 \times W \times E}{cm}$$

여기서 Q : 시간당 운반량(m^3/hr)

W : 적재량(m^3)

cm : $cm_1 + cm_2$

cm_1 : 1회 싸이클의 주행시간(분)

cm_2 : 1회 싸이클의 작업하역시간 및 대기시간의 합계(분)

가. 적재량

(m³)

규격	8ton	10.5ton	15ton
W	3.3	4.4	6.0

나. 주행시간

(min)

표준치	$cm_1=3L+5$	비 고
범위	± 5	L : 편도운반거리(km) L : 15km까지 적용

8

$$cm_2 = \frac{W}{q} cmc + t_1 + t_2 (\text{분})$$

$$\text{여기서 } \frac{W}{q} cmc = \text{작업시간(콘크리트플랜트 싸이클 시간 참조)}$$

$$t_1 = \text{하역시간(1~2분)}$$

$$t_2 = \text{대기시간(5~10분)}$$

다. 작업효율 E(0.95)

[주] 콘크리트 운반은 콘크리트 믹서트럭으로 운반함을 원칙으로 하되 콘크리트 포장 등과 같이 작업물량이 많고 슬럼프치가 낮아 믹서트럭 운반이 부적합할 경우에는 덤프트럭 운반으로 할 수 있다.

8-25 기관차

$$Q = C \cdot N \cdot f \cdot E$$

$$N = \frac{60}{t_1 + \frac{L}{V_1} + \frac{L}{V_2} + t_2}$$

$$C = n \times q$$

여기서 Q : 시간당 작업량(m^3/hr)

N : 1시간당 운반횟수

C : 1회 운반토량(m^3)

f : 체적환산계수

E : 작업효율

t_1 : 입환소요시간(5분)

t_2 : 적재 적하 소요시간(토사류는 17분, 석재류는 20분)

L : 평균 운반편도(m)

V_1 : 적재시 기관차의 주행속도(140m/분)

V_2 : 공차시 기관차의 주행속도(200m/분)

n : 1회 운반시의 대차수(5t일 때 12대, 7t일 때 15대)

q : 대차의 용량(m^3)

8-26 경운기

작업량 산정식

$$Q = \frac{60 \cdot q \cdot f \cdot E}{cm}$$

여기서 Q : 시간당 작업량(m^3/hr)

q : 흐트러진 상태의 경운기 1회 적재량

f : 체적환산계수

E : 작업효율(0.9)

1. 싸이클 시간(cm)

$$cm = \frac{L}{V_1} + \frac{L}{V_2} + t$$

여기서 V_1 : 적재시 속도(m/분) V_2 : 공차시 속도(m/분) L : 거리(m) t : 적재 적하시간(분)

2. 적재 적하시간 및 속도

구분 종류	적재 적하 시간	평균주행속도(m/분)					
		적재			적하		
		양호	보통	불량	양호	보통	불량
토사류	11분						
석재류	13분	83m/분	57m/분	35m/분	117m/분	83m/분	57m/분

[주] ① 삼작업이 가능한 토석재를 기준한다.

② 적재 적하는 2인을 기준한다.

③ 절취는 별도 계상한다.

④ 작업로에 따른 구분

양호 : 작업로가 구매가 없고 평탄할 때

보통 : 작업로가 약간 요철이 있는 경우

불량 : 작업로가 구매가 약간 있고(7% 이하) 요철이 있는 경우

8-27 디젤 파일 해머

$$T_c = \frac{T_b + T_w + T_s + T_t + T_e}{F}$$

여기서 T_c : 파일 1본당 시공시간(분)

T_b : 파일 1본당 타격시간(분)

T_w : 파일 1본당 용접시간(분)

T_s : 파일 1본당 세우기 및 위치 조정시간(분)

T_t : 파일 1본당 해머의 이동 및 준비시간(분)

T_e : 파일 1본당 해머의 점검 및 급유 등 기타시간(분)

F : 작업계수

1. 강관파일의 경우

가. 파일 1본당 타격시간(분) : T_b

$$T_b = 0.05\alpha \cdot \beta \cdot L(N+2)$$

α : 토질계수

β : 해머계수

N : 파일 끝이 들어가는 전층의 평균 N 치

L : 파일 끝이 들어가는 전층의 길이(m)

(파일이 들어가는 전장으로 표시)

(1) 토질계수(α)

계수 \ 토질	점토·부식토	실트·로움·모래	자갈
α	4.0	1.0	1.4

[주] 2종 이상의 토질로 구성되어 있는 경우는 토층의 두께에 따라 가중 평균을 내어 토질계수를 산출한다.

(2) 해머 계수(β)

파일경(m/m)	파일해머의 램 중량			
	1.5t급	2.2t급	3.2t급	4.0t급
400	1.2	0.6		
500		1.0	0.6	
600		1.4	0.9	0.6
800			1.5	1.2
900				1.4
1,000				1.7

$$(3) \text{ 평균 } N\text{치} = \frac{\text{파일이 들어가는 통과길이 1m당 } N\text{치의 합계}}{\text{파일이 들어가는 전장}}$$

단, N 치 1 이하의 경우는 1로 한다.

[주] 토질별 N 치

토질		
구분	상태	N 치
점 토 질 토 사	연 니 (軟泥)	4 이하
	연 질 (軟質)	4~10
	중 질 (中質)	10~20
	경 질 (硬質)	20~30
	최경질(最硬質)	30~40
	극경질(極硬質)	40~50
사 질 토 사	연 질 (軟質)	10 이하
	중 질 (中質)	10~20
	경 질 (硬質)	20~30
	최경질(最硬質)	30~40
	극경질(極硬質)	40~50
자갈혼합사질토토사	연 질 (軟質)	30 이하
	경 질 (硬質)	30 이상
자갈혼합사질토사	연 질 (軟質)	40~50
	경 질 (硬質)	50~60

나. 파일세우기 및 위치조정시간(분) : Ts

Ts : 7Ns

Ns : 파일세우기 횟수

다. 파일 1본당 이동 및 준비시간(분) : Tt

$$T_t = \frac{a + \{LS \cdot (S - 1)\} / n}{V}$$

a : 파일의 평균간격(m)

LS : 블록간의 거리(m)

S : 블록수

n : 파일의 전 시공 본수

V : 크롤러식 항타기의 자속에 의한 표준주행속도 (2.5m/min)

[주] ① 블록간 이동에 분해수송이 필요한 경우의 소요비용은 별도 계상한다.

② 블록간 이동에 필요한 운반로의 조성 등이 필요한 경우의 소요비용은 별도 계상한다.

라. 급유 점검 등의 기타시간(분) : Te

해머 규격	1.5t급	2.2t급	3.2t급	4.0t급
Te(분)	4	6	8	10

마. 작업계수(F)

항타 현장조건		
평탄성	작업현장의 넓이와 상태	F
양 호	현장이 넓으며 작업에 장애물이 없는 경우	1.0
	현장이 협소하여 작업에 장애물이 있는 경우	0.8
불 량	현장이 넓으며 작업에 장애물이 없는 경우	0.8
	현장이 협소하여 작업에 장애물이 있는 경우	0.6

[주] ① 노면 상태는 지역이 넓고 평탄하며 보조크레인이 말뚝 운반에 지장이 없는 상태를 양호로 한다.

② 넓은 지역은 폭이 25m 이상되는 지역을 말한다.

③ 장애물이란 가옥, 시설구조물, 도로, 철도 부근 등으로 안전관리를 요하는 것을 말한다.

바. 파일 1본당 용접시간(분) : T_w

$$T_w = t_w \times N_w$$

여기서 t_w : 이음 1개소당 용접시간(분)

N_w : 파일 1본당의 이음수

[주] 항판의 두께가 다른 경우는 박판을 기준한다.

(1) 반자동 아크(Arc) 용접기에 의한 용접이음 개소당 용접시간(분)

파일경 (m/m)	관두께(m/m)					
	8	9	10	12	14	16
400	20	20	20	20	25	30
500	20	20	25	25	30	30
600	20	25	25	30	35	35
800	25	30	30	35	40	45
900	30	30	35	35	45	50
1,000	30	30	35	40	45	50

[주] 작업준비, 검사, 냉각 등의 시간 10분을 포함한 용접작업 종료까지의 시간이다.

(2) 수동아크 용접기에 의한 용접이음 1개소당 용접시간

파일경 (m/m)	관두께(m/m)					
	8	9	10	12	14	16
400	40	45	50	35	40	50
500	50	60	60	40	50	60
600	60	35	40	50	60	80
800	50	45	50	70	80	100
900	45	50	60	80	90	110
1,000	50	60	70	90	100	130

[주] 굵은 선내의 수치는 용접기 2대 사용의 것이다.

(3) 파일 해머와 용접기의 조합

기계명	규격	대수	비고
반자동 아크 (Arc) 용접기	교류 500A 교류 아크 (Arc) 용접기가 딸림	1대	교류 아크(Arc) 용접기는 40kVA(500A)를 표준으로 한 다.
수동 아크 (Arc) 용접기	교류 500A	1대 2대	교류 아크(Arc) 용접기는 20kVA(500A)를 표준으로 한다.

(4) 수동 아크(Arc) 용접기에 의한 용접이음 1개소당의 용접봉 소요량(kg)

파일경 (m/m)	관두께(m/m)					
	8	9	10	12	14	16
400	0.9	1.0	1.4	1.8	2.3	2.8
500	1.1	1.3	1.7	2.2	2.8	3.5
600	1.3	1.5	2.1	2.6	3.4	4.1
800	1.8	2.0	2.8	3.5	4.5	5.5
900	2.0	2.3	3.1	4.0	5.1	6.2
1,000	2.2	2.5	3.5	4.4	5.7	6.9

(5) 용접이음 1개소당 전력 소비량(kW/h)

파일경 (m/m)	관두께(m/m)					
	8	9	10	12	14	16
400	5.7	6.9	7.6	10.7	13.9	17.0
500	7.1	8.6	9.4	13.4	17.3	21.2
600	8.5	10.3	11.3	16.0	20.7	25.4
800	11.0	13.7	15.0	21.3	27.6	33.9
900	13.0	15.0	17.0	24.0	31.2	38.2
1,000	14.0	17.3	18.9	26.7	34.5	42.4

2. 콘크리트 파일(PC, RC)의 경우

가. 파일 1본당 타격시간(분) : T_b

$$T_b = 0.08\alpha \cdot \beta \cdot L(N+2)$$

여기서 α : 토질계수(강관 파일의 경우와 동일) β : 해머계수 L : 파일 끝이 들어가는 전층의 길이(m)

(파일이 들어가는 전장으로 표시)

 N : 평균 N 치(강관 파일의 경우와 동일)○ 해머의 계수(β)

파일경(mm) 파일해머규격	250	300	350	400	450	500
1.5ton 급	0.6	0.8	1.0			
2.2ton 급				0.6	0.8	1.0

나. 파일 세우기 및 위치조정시간(분) : T_s $T_s = 3Ns$ (파일경이 250, 300mm의 경우) $T_s = 5Ns$ (파일경이 350, 400, 450, 500mm의 경우)다. 이동 및 준비시간(분) : T_t

일률적으로 3분으로 한다.

라. 점검 및 급유등 기타 시간(분) : T_e

해머규격	1.5t 급	2.2t 급
T_e (분)	4	6

3. 파일해머와 크레인의 조합

파일해머 규격	1.5t 급	2.2t 급	3.2t 급	4.0t 급
크레인 규격	20ton	25ton	30ton	35ton

[주] ① 본 규격은 파일 12m를 기준으로 한 것이며 파일의 길이, 현장작업조건 등을

감안하여 조정할 수 있다.

② 해상작업인 경우는 이에 준하지 않는다.

4. 배치인원

비계공	보통인부	용접공
3	2	1(2)

8 [주] ① 용접공은 강관파일의 경우에만 적용한다.

② ()내의 숫자는 용접기 2대 사용의 경우다.

8-28 유압파일 해머

1. 작업시간

가. 강관파일의 경우

$$T_c = \alpha \cdot \beta \cdot T_a$$

여기서 T_c : 파일 1본당 시공시간(분)

α : 토질계수

β : 판두께계수

T_a : 파일규격에 따른 시공시간(분/본)

(1) 토질계수(α)

계수	N치의 범위	20 미만	20 이상
	α	1.0	1.19

[주] N치는 타입층의 평균 N치로 한다.

$$\text{평균 N치} = \frac{\text{파일이 들어가는 통과 길이 1m당 N치의 합계}}{\text{파일이 들어가는 전장(m)}}$$

단, N치 1 이하의 경우는 1로 한다.

(2) 판두께 계수(β)

항타길이(m)	판두께(mm)			
	8~10	12	14	16
16 이하	1.00	1.00	1.00	1.00
17~32	1.00	1.14	1.29	1.48
33~48	1.00	1.18	1.37	1.63
49~64	1.00	1.22	1.45	1.73

(3) 파일규격에 따른 시공시간(T_a)

항타길이(m)	파일경(mm)		
	400~500	500~800	800~1,200
16 이하	58	58	58
17~32	86	110	120
33~48	134	168	182
49~64	163	216	241

- [주] ① 블록간 이동에 분해수송이 필요한 경우의 소요비용은 별도 계상한다.
 ② 블록간 이동에 필요한 운반로의 조성 등이 필요한 경우의 소요비용은 별도 계상한다.
 ③ 말뚝두부정리에 필요한 소요비용은 별도 계상한다.
 ④ 파일이름에 따른 용접시간은 포함되어 있다.

나. 콘크리트 파일의 경우(PC, RC, PHC)

$$T_c = \alpha \cdot T_a$$

여기서 T_c : 파일 1본당 시공시간(분)

α : 토질계수

T_a : 파일규격에 따른 시공시간(분/본)

(1) 토질계수(α)

계수 \ N치의 범위	20 미만	20 이상
α	1.0	1.13

[주] N치는 타입층의 평균 N치로 한다.

$$\text{평균 N치} = \frac{\text{파일이 들어가는 통과 길이 1m당 N치의 합계}}{\text{파일이 들어가는 전장(m)}}$$

단, N치 1 이하의 경우는 1로 한다.

(2) 파일규격에 따른 시공시간(T_a)

(min/본)

항타길이(m)	파일경(mm)	
	300~600	600~1,000
15 이하	48	58
16~22	82	101
23~29	96	115
30~36	130	158

[주] ① 블록간 이동에 분해수송이 필요한 경우의 소요비용은 별도 계상한다.


② 블록간 이동에 필요한 운반로의 조성 등이 필요한 경우의 소요비용은 별도 계상한다.

③ 말뚝두부정리에 필요한 소요비용은 별도 계상한다.

④ 파일이음에 따른 용접시간은 포함되어 있다.

2. 파일해머의 선정

가. 강관파일의 경우

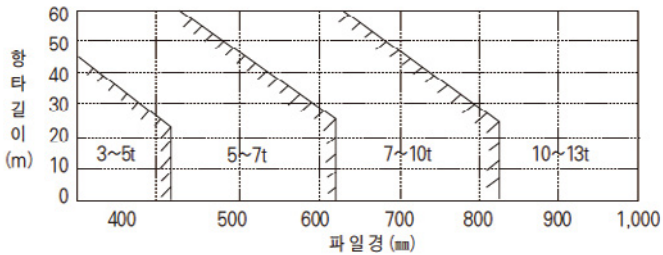


[주] ① 파일의 향타깊이가 15m 이상으로 아래 조건의 경우에는 1등급 큰 규격을 사용한다.

㉓ N치가 30 이상으로 층두께 3m 이상의 모래층, 모래자갈의 중간층을 관통할 경우

㉔ 층두께 3m 이상의 점토(N치 15 이상) 등의 중간층을 관통할 경우

② 파일의 향타깊이(m)에는 보조파일의 길이(m)를 포함한다.

나. 콘크리트파일의 경우

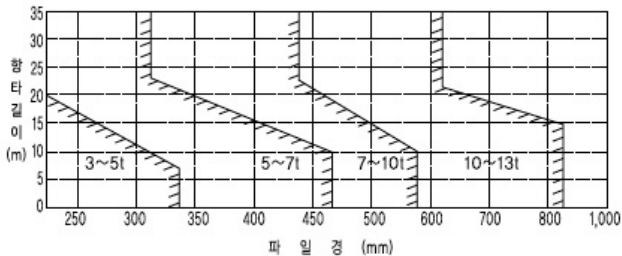

[주] ① 파일의 향타깊이가 10m 이상으로 아래 조건의 경우에는 1등급 큰 규격을 사용한다.

㉓ N치가 30 이상으로 층두께 3m 이상의 모래층, 모래자갈의 중간층을 관통할 경우

㉔ 층두께 3m 이상의 점토(N치 15 이상) 등의 중간층을 관통할 경우

② 파일의 향타깊이(m)에는 보조파일의 길이(m)를 포함한다.

3. 파일해머와 크레인의 조합

파일해머 규격	3t	5t	7t	10t	13t
크레인 규격	30톤	35톤	50톤	80톤	100톤

[주] ① 본 조합은 파일의 길이 및 현장작업조건 등을 감안하여 조정할 수 있다.

② 해상작업인 경우는 이에 준하지 않는다.

4. 배치인원

비계공	보통인부	용접공
2	2	1(2)

[주] ① 강관파일의 직경 800mm 이상의 용접이음시에는 용접공을 2명으로 한다.

② 파일이음시공이 아닌 경우에는 용접공은 제외한다.

5. 잡재료 등 손료

직접노무비에 다음 표의 비율을 곱한 것을 상한으로 한다.

구분	단말뚝	이음말뚝
제잡비율	17	22

[주] 잡재료 등 손료란 용접봉, 발판재, 용접기, 발전기손료, 비계재, Cushion재, 수직도 유지관리비 등을 말한다.

6. 장비조합

장비	규격	수량(대)	작업시간	비고
유 압 파 일 해 머	3~13톤	1	Tc	파일 소운반
크레인(무한궤도)	30~100톤	1	Tc	
리더(Leader)	24m	1	Tc	
지 계 차	5톤	1	0.3Tc	

8-29 진동파일 해머

1. H파일

$$T_c = \frac{T_s + T_b}{F}$$

여기서 T_c : 파일 1본당 시공시간(분)

T_s : 파일 1본당 준비시간(분)

T_b : 파일 1본당 향타 또는 향발시간(분)

F : 작업계수

가. 파일 1본당 준비시간(분) : T_s

향타	향발
10	6

나. 파일 1본당 향타 또는 향발시간(분) : T_b

$$T_b = r \times \ell \times k$$

여기서 r : 토질별 향타 또는 향발시간(분/m)

ℓ : 파일 근입장(m)

k : 해머계수

(1) 토질별 향타 또는 향발시간(분/m) : r

공중 토질	사질토, 역질토(r_1)	점질토(r_2)
	향타	향발
향타	$0.03N_1 + 0.6$	$0.05N_2 + 0.6$
향발	0.50	0.80

[주] ① N_1, N_2 : 각 지질별 근입장에 대한 가중 평균 N 치

② r 의 산출은 r_1, r_2 를 각각 산출하고 다음 식에 따라 가중 평균한다.

$$r = \frac{r_1 \times \ell_1 + r_2 \times \ell_2}{\ell_1 + \ell_2}$$

여기서 r : 시공토질에 대한 항타 단위 작업시간(분/m)
 r_1 : 사질토, 역질토에 대한 항타 단위 작업시간(분/m)
 r_2 : 점질토에 대한 항타 단위 작업시간(분/m)
 ℓ_1 : r_1 에 대한 근입장(m)
 ℓ_2 : r_2 에 대한 근입장(m)

(2) 해머계수 : k

파일크기 \ 구분	H200	H250	H300	H350
항타	0.8	0.95	1.00	1.05
항발	0.8	0.9	0.95	1.05

다. 작업계수 : F

○ $F = F_0 + (f_1 + f_2 + f_3 + f_4)$

(1) F_0 값

항타	항발
0.8	0.9

(2) 작업조건에 따른 보정계수 $f_1 \sim f_4$

조건 \ 보정치		-0.05	0	+0.05	적요
f_1	가옥, 철도, 교량, 도로, 시설, 구조물 등에 의한 장애의 정도	약간 있다	없다	-	작업중단의 유무 및 기계의 행동에 제약이 있다.

조건 \ 보정치		-0.05	0	+0.05	적요
f_2	현장의 넓이에 의한 작업난이 정도	불량	보통	-	기계의 이동 널말뚝의 거치장소, 널말뚝의 세워놓기 등에 충분한 넓이가 있다.
f_3	비계 상황에 따라 작업에 미치는 정도	불량	보통	양호	연약지반 등에 있어서 비계의 양부
f_4	시공규모	적다	보통	많다	시공수량 50~150본 정도를 표준으로 한다.

라. 진동파일해머, 크레인(무한궤도), 발전기의 조합

진동파일해머(kW)	크레인(ton)	동력		비고
		전력(kVA)	발전기	
30	25~35	75~100	100kW	
40~45	35	100~125	100kW	
60	40	125~200	100~150kW	

[주] ① 소운반용 보조 크레인은 10ton급을 표준으로 하고 다음의 경우에 적용한다.

- ㉠ 시공장소에서 30m 이내에 자재의 적치장을 설치할 수 없을 때
- ㉡ 민가, 기타시설, 구조물의 파손 또는 위험의 우려가 있을 때
- ㉢ 보조크레인의 파일 1본당 가동시간은 파일 1본당 향타 또는 항발시간(T_b)의 60%로 한다.
- ② 발전기는 전력설비(한국전력)가 없는 경우에 한한다.

마. 진동파일해머 선정

진동파일해머 규격	항타	항발
30kW	$\ell \leq 8$ $N \leq 15$	—
40kW	$8 < \ell \leq 10$ $15 < N \leq 25$	$\ell \leq 10$
60kW	$10 < \ell \leq 15$ $25 < N \leq 35$	$\ell > 10$

바. 배치인원(인/일)

비계공	보통인부	작업반장
2	1	1

2. 강널말뚝

가. 적용범위

본 공법은 전동식 진동파일해머 및 유압식 진동파일해머에 의한 강널말뚝의 항타 및 항발의 육상시공에 적용한다.

나. 작업능력 산정

$$T_c = \frac{\{(0.75 + \gamma \times N_{\max}) \times \ell + \alpha\} \times k}{F}$$

T_c : 파일 1본당 시공시간(분/본)

α, γ : 항타 및 인발에 따른 정수

ℓ : 항타길이와 인발길이(m)

$N_{\max}$: 최대 N치

k : 강널말뚝 종류 및 기계 규격에 따른 계수

F : 작업계수

(1) α , γ , k 값

진동파일해머의 종류		전동식 진동파일해머						유압식 진동파일해머	
강널말뚝 종류	규격	30kW		45kW		60kW		162kW	
	정수 및 계수	α	k	α	k	α	k	α	k
Ⅱ - TYPE (400×100×10.5)	향타	3.38	1.11	4.04	0.93	4.52	0.83	3.68	1.02
	인발	3.24		3.87		4.34		1.70	
Ⅲ - TYPE (400×150×13)	향타	2.82	1.33	3.38	1.11	3.75	1.00	3.98	1.22
	인발	2.71		3.24		3.60		1.31	
Ⅳ - TYPE (400×170×15.5)	향타	—	—	3.18	1.18	3.57	1.05	2.91	1.29
	인발	—		3.05		3.43		1.58	
γ	향타	0.02							
	인발	0							

(2) 작업계수 : F

$$○ F = F_0 + (f_1 + f_2 + f_3)$$

• F_0 의 값

구분	향타	향발
F_0	0.9	1.0

○ 작업조건에 따른 보정계수 $f_1 \sim f_3$

조건 \ 보정치		-0.05	0	+0.05	적요
f_1	가옥, 철도, 교량, 도로, 시설, 구조물에 의한 장애 정도	약간 있음	없음	—	작업중단 유무, 기계의 행동에 제약 여부
f_2	현장의 넓이에 의한 작업난이 정도	불량	보통	—	기계의 이동 널말뚝의 거치장소, 파일을 세울 수 있는 넓이가 충분한 지의 여부
f_3	시공규모	100본 미만	100본이상 300본미만	300본 이상	

다. 진동해머, 크레인(무한궤도), 발전기의 조합

진동파일 해머의 조합장비의 규격은 다음표를 표준으로 하되 현장조건에 따라 본 장비의 적용이 곤란한 경우는 별도로 적용할 수 있다.

기종	전동식 진동파일해머			유압식 진동파일해머
	30kW	45kW	60kW	162kW
크롤러크레인(기계식)	35ton		40ton	40ton
크레인(타이어)(유압식)	20ton			
발 전 기	100kVA (125kW)	125kVA (150kW)	220kVA (250kW)	-

[주] ① 크레인(타이어)(유압식)은 소운반용으로서 다음의 경우에 계상한다.

- ㉗ 시공장소에서 30m 이내의 장소에 강널말뚝적치장을 설치할 수가 없을 경우
- ㉘ 작업장소가 협소하여 민가, 기타시설, 구조물 등의 파손 또는 위험의 우려가 있을 때
- ② 발전기는 전동식 진동파일해머 적용시 전력설비(한국전력)가 없는 경우에 계상한다.
- ③ 전기 용접기가 필요한 경우 별도 계상한다.
- ④ 유압식 진동파일해머에 의한 인발의 경우 크롤러 크레인 50ton을 사용한다.
- ⑤ 크레인(타이어)(유압식) 20ton의 파일 1본당 가동시간은 파일 1본당 가동 시간(T_c)의 60%로 한다.

라. 진동파일해머 선정

(1) 향타시

(가) 전동식 진동파일해머

토질별	규격	향타	비고
점 성 토	30kW	$\ell \leq 11$ $N \leq 15$	
	45kW	$11 < \ell \leq 13$ $15 < N \leq 30$	

토질별	규격	항타	비고
점 성 토	60kW	$13 < \ell \leq 16$ $30 < N \leq 40$	
사질토·역질토	30kW	$\ell \leq 8$ $N \leq 30$	
	45kW	$8 < \ell \leq 11$ $30 < N \leq 40$	
	60kW	$11 < \ell \leq 20$ $40 < N \leq 50$	

[주] 강널말뚝 IV형에서는 진동파일해머 30kW 범위라도 45kW를 사용한다.

(나) 유압식 진동해머

토질별	규격	항타	비고
점 성 토	162kW	$\ell \leq 10$ $N \leq 20$	
사질토·역질토	162kW	$\ell \leq 15$ $N \leq 50$	

(2) 항발시

인발경우는 N치 등에 관계없이 다음 규격을 적용한다.

강널말뚝 종 류	전동식 진동파일해머		유압식 진동파일해머	
	인발길이	규격(kW)	인발길이	규격(kW)
Ⅱ-Type	-	30	-	162
Ⅲ, Ⅳ-Type	15m 이하	45	15m 이하	
	15m를 초과하는 경우	60		

마. 배치인원(인/일)

작업반장	비계공	보통인부
1	2	1

바. 기타

- 전기 용접이 필요한 경우 용접기와 용접공(대당 1일)을 2인까지 별도 계상할 수 있다.
- 직선형 기준틀 제작

비계공	보통인부	비고
3	2	10m 1조당(H형강 4개)

8

- 직선형 기준틀 사용이 곤란할 경우 현장여건에 따라 별도 계상할 수 있다.
- 필요한 경우 켜기형 강널말뚝을 강널말뚝 30본당 1본을 추가 적용할 수 있다. 이 경우 켜기형 강널말뚝 제작비는 별도 계상하며 켜기형 Sheet Pile 은 5회 사용가능하는 것으로 한다.

8-30 진동파일해머 (워터제트 병용 압입공)

1. 적용범위

본 공법은 강널말뚝 시공에 있어서 진동파일해머로 향타가 곤란한 견고한 점성토, 모래자갈층 및 일반 암층에 적용한다.

2. 작업능력산정

$$T_c = \frac{T_0 \times \alpha}{F} \quad (\text{분/본당})$$

여기서 T_c : 파일 1본(장)당 시공시간(분)

T_0 : 파일 1본(장)당 기본시공시간(분)

α : 토질계수

F : 현장의 조건에 따른 작업계수

가. 파일 1본당 기본 시공시간(분) : T_0

$$T_0 = 0.05L(N+42.5)+9.6$$

여기서 L : 근입길이(m)

N : 근입길이의 가중평균 N치

나. 토질계수 : α

토질	토질계수(α)
사 질 토	0.60
점 성 토	0.70
모래·자갈층	0.80
풍 화 암	1.00
연 암	1.20

[주] 여러 토질이 섞여 있는 경우는 근입길이에 의한 가중평균치를 계산하여 적용한다.

다. 작업계수 : F

$$F = F_0 + (f_1 + f_2 + f_3 + f_4)$$

(1) F_0 의 값

구분	강널말뚝
F_0	0.95

(2) 작업조건에 따른 보정계수 $f_1 \sim f_4$

조건 \ 보정치		-0.05	0	+0.05	적요
f_1	가옥, 철도, 교량, 도로, 시설, 구조물 등에 의한 장애의 정도	약간 있다	없다	-	작업중단의 유무 및 기계의 행동에 제약이 있다.
f_2	현장의 넓이에 의한 작업 난이 정도	불량	보통	-	기계의 이동, 널말뚝의 거치장소, 널말뚝의 세워 놓기 등에 충분한 넓이가 있다.
f_3	비계상황에 따라 작업에 미치는 정도	불량	보통	양호	연약지반 등에 있어서 비계의 양부
f_4	시공규모	적다	보통	많다	1블록의 시공본수 100~300본 정도를 표준으로 한다.

3. 장비조합

가. 진동파일해머 선정

토질별	규격	파일연장(m)	최대N치 및 일축압축강도(qu)	비고
점 성 토	60kW	$12 < \ell \leq 16$	$35 < N \leq 45$	
	90kW	$16 < \ell \leq 20$	$45 < N \leq 50$	
사 질 토 역 질 토	60kW	$15 < \ell \leq 20$	$50 < N \leq 100$	
	90kW	$20 < \ell \leq 25$	$100 < N \leq 150$	
	120kW	$20 < \ell \leq 25$	$150 < N \leq 200$	
전 석 및 혼 합 자갈층	60kW	$11 < \ell \leq 15$	$N \leq 300$	
	90kW	$15 < \ell \leq 20$	$300 < N \leq 500$	
	120kW	$20 < \ell \leq 25$	$300 < N \leq 500$	
풍 화 암	60kW	$12 < \ell \leq 15$	$N \leq 750$	
	90kW	$15 < \ell \leq 20$	$N \leq 750$	
	120kW	$20 < \ell \leq 25$	$N \leq 750$	
암 반 층	60kW	$7 < \ell \leq 15$	$qu \leq 300$	
	90kW	$15 < \ell \leq 20$	$qu \leq 300$	
	120kW	$20 < \ell \leq 25$	$qu \leq 300$	

[주] 암반층 항타에서는 강널말뚝 IV형 이상의 단면을 가진 파일을 사용한다.

나. 워터제트 펌프선정

토질별	규격	대상토질	비고
점 성 토	96kW×1대	$30 < \text{평균}N \leq 40, 40 < N_{\max} \leq 70$	
	96kW×2대	$40 < \text{평균}N \leq 50, 70 < N_{\max} \leq 100$	
사 질 토 역 질 토	96kW×1대	$30 < \text{평균}N \leq 40, 50 < N_{\max} \leq 100$	
	96kW×2대	$40 < \text{평균}N \leq 50, 100 < N_{\max} \leq 300$	
전 석 및 혼 합 자갈층	96kW×2대	$\emptyset \max \leq 100, N_{\max} \leq 100$	
	96kW×3대	$100 < \emptyset \max \leq 150, 100 < N_{\max} \leq 300$	
	96kW×4대	$150 < \emptyset \max \leq 200, 300 < N_{\max} \leq 500$	
풍 화 암	96kW×1대	$N_{\max} \leq 150$	qu=50kg/cm ² 이하 지층 대상
	96kW×2대	$150 < N_{\max} \leq 300$	
	96kW×3대	$300 < N_{\max} \leq 750$	

토질별	규격	대상토질	비고
압 반 층	96kW×2대	$qu \leq 50$	암반층 두께 10m이하 지층 대상
	96kW×3대	$50 < qu \leq 150$	
	96kW×4대	$150 < qu \leq 300$	

[주] ① 각종 토층이 서로 층을 혼합 형성하고 있는 경우에는 각종의 최대 N치에 의해 기계규격을 선정하고 그 중 최대규격의 것을 사용기준으로 한다.

② 워터제트 96kW(토출압력 150kg/cm², 토출유량 325ℓ/min)를 2대 이상 사용하지 않고 대형워터제트를 사용하는 경우의 조합은 다음과 같다.

$$96kW \times 2대 = 184kW$$

$$96kW \times 3대 = 221kW$$

$$96kW \times 4대 = 327kW$$

③ N치와 일축 압축강도 qu 와의 관계는 $qu = \frac{1}{8} \times N$ 치로 한다.

다. 진동해머, 크레인(무한궤도), 발전기의 조합

진동파일 해머의 조합장비의 규격은 다음표를 기준으로 하되 현장조건에 따라 본 장비의 적용이 곤란한 경우는 별도로 적용할 수 있다.

구분		크롤러 크레인(ton)		발전기	전기용접기
		$L \leq 22$	$22 < L \leq 30$		
진동해머	60kW	40	50	200kVA (250kW)	250A
	90kW	50	60	300kVA (350kW)	
	120kW	60	80	400kVA (500kW)	

[주] ① 크레인(타이어) 20ton의 파일본당 가동시간은 파일 1본당 시공시간(T_c)의 60%로 하며 다음의 경우에 적용한다.

㉗ 시공장소에서 30m 이내의 장소에 강널말뚝 적치장을 설치할 수 없을 경우

- ④ 작업장소가 협소하여 민가, 기타시설, 구조물 등의 파손 또는 위험의 우려가 있을 때
- ⑤ 발전기는 전동식 진동파일해머 적용시 전력설비(한국전력)가 없는 경우에 계상한다.

라. 수중 펌프 및 수조선정

워터제트 사용대수		수중펌프	수조(m³)	비고
96kW	1대	ø 80	5	
	2대	ø 100	10	
	3대	ø 150	20	
	4대		30	

[주] 수원의 공급여건 및 용량에 따라 변경할 수 있다.

4. 배치인원(인/일)

비계공	보통인부	작업반장	용접공
2	1	1	1

[주] 용접공 1인은 워터제트 관입 강관 제작설치 및 해체에 적용되는 품이며, 강널말뚝 항타시 전기용접기가 필요한 경우 용접공 1인까지를 별도 계상할 수 있다.

5. 기타

- 가. 워터제트에 소요되는 고압호스, 도수파이프, 노즐, 파이프밴드, 수중펌프장 호수통의 배관계 부재의 손료는 항타기(진동파일해머+워터제트펌프)의 9%를 계상한다.
- 나. 용접시 필요한 용접기 및 소모자재는 별도 계상한다.
- 다. 직선형 기준틀 제작 및 켜기형 강널말뚝은 '8 - 29 진동파일해머'에 따라 적용한다.

8-31 유압식 압입 인발기 (유압식 압입 인발공)

1. 적용범위

본 공법은 강널말뚝 시공에 있어서 유압 작동에 의한 정하중 압입 인발 공법으로 진동, 소음방지를 필요로 하는 시가지와 공사 및 작업장의 높이와 공간이 제한된 현장에 적용한다.

2. 작업 능력 산정

$$\text{압입 } T_c = \frac{T_s + T_b}{F} = (\text{분/분})$$

$$\text{인발 } T_c = \frac{1.10 \ell + 4.76}{F} = (\text{분/분})$$

여기서 T_c : 강널말뚝 1본당 시공시간(분/분)

T_s : 압입 강널말뚝 1본당 준비시간(분/분)

T_b : 압입 강널말뚝 1본당 압입시간(분/분)

ℓ : 강널말뚝 1본당 인발길이(m)

F : 작업계수

단, 인발작업은 유압식 압입인발기와 크레인에 의해서 파일을 인발하는 경우가 있음.

가. 준비시간(T_s)

준비시간은 시공기계의 이동, 파일 매달기 및 조정시간 등을 말하며 다음과 같이 산출한다.

$$T_s : 0.52L + 5.12$$

T_s : 준비시간(분/분)

L : 파일길이(m)

나. 압입시간(T_b)

$$T_b : \gamma \times \ell \times k$$

여기서 T_b : 파일 1본당 압입시간(분/분)

γ : 압입단위 작업시간(분/분)

ℓ : 파일 압입 길이(m)

k : 기중·규격에 따른 계수

(1) 압입 단위 작업 시간(γ)

$\gamma : 0.035N_{\max} + 1.02$

$N_{\max}$: 압입길이에 따른 최대 N치

(2) 기중·규격에 의한 계수(k)

유압식 압입 인발기 규격	K
100~130ton 급	1.00

다. 작업계수(F)

$F = 1.0 + (f_1 + f_2 + f_3)$

F : 작업계수

작업조건에 따른 보정계수 : $f_1 \sim f_3$

조건 \ 보정계수		-0.05	0	+0.05	적요
f_1	가옥, 철도, 교량, 도로, 시설, 구조물에 의한 장애의 정도	약간 있다	없다	-	작업중단의 유무, 기계의 행동에 제약 여부
f_2	현장의 넓이에 의한 난이도의 정도	불량	보통	-	기계의 이동, 파일의 설치장소, 파일을 세울 수 있는 넓이가 충분한지의 여부
f_3	시공규모(1블록)당	100본 미만	100본이상 300본미만	300본 이상	

3. 압입 인발기, 발전기의 조합

구분 \ 압입 인발기 규격	압입 및 인발
	100~130ton 급
크레인(타이어)(유압식)	25ton
발 전 기	125kW

[주] ① 현장조건이 위 표와 다른 경우는 현장조건에 적합한 규격을 적용한다.

② 발전기는 전력설비(한국전력)가 없는 경우에 계상한다.

4. 압입 인발기 선정

압입 인발기 규격	압입	인발
100~130ton 급	$10 < N \leq 30, \ell \leq 20$	$10 < N \leq 50, \ell \leq 20$

5. 배치인원(인/일)

비계공	특별인부	작업반장
2	1	1

[주] 전기용접이 필요한 경우에는 용접기와 용접공(대당 1인)을 2인까지 별도 계상할 수 있다.

6. 유압식 말뚝 압입 인발기의 설치 및 해체

설치는 시공전 시공기계의 배치, 시운전조정, 반력가대의 설치와 반력파일의 압입 등을 말하며 해체는 시공 후의 시공기계의 해체, 철거작업을 말한다.

가. 편성인원 및 조합기계

편성 인원 및 조합기계는 시공시와 동일한 편성 및 조합으로 한다.

나. 설치·해체

(시간/대당·회당)

작업 구분	항목		설치 해체 시간	조합기계 운전시간		
				유압식 압입 항타기	트럭 크레인	발동 발전기
압입	공사작공 및 현장내 이설	설치된 파일이 없는 경우	5.3	1.8	2.9	1.8
		설치된 파일이 있는 경우	3.3	0.8	1.5	0.8
인발	공사작공 및 현장내 이설		3.3	0.8	1.5	0.8

- [주] ① 공사 착공은 1개 공사에 기계 1조에 대해 1회 계상한다.
- ② 현장내 이설은 현장 내에 일련의 파일 시공 후 현장 내의 다른 장소로 이동하는 경우이며 이설 횟수에 따라 계상한다.
- ③ 설치된 파일이 있는 경우(4매 이상)은 이미 설치된 파일에 유압식 압입 인발기를 직접 접속하는 경우에 적용하며 그 이외의 경우는 설치된 파일이 없는 경우를 적용한다.

8

8-32 수중펌프

1. 펌프의 선정

기종	규격		
	구경(mm)	양정(m)	전동기출력
수중펌프	100	0~10 이하	3.7kW
	150	0~10 이하	7.5kW

- [주] ① 공기, 양정, 현장여건이 상기표로서 곤란한 경우는, 현장조건에 맞는 기종, 규격의 펌프를 계상할 수 있다.
- ② 동력원은 상용전원 또는 발전기이며, 현장여건을 감안 적의 결정한다.
- ③ 배수작업은 작업시 배수, 상시 배수가 있다.
- ㉔ 작업시 배수는 작업전(1~3시간)부터 배수를 시작하여 작업종료 후에는 배수를 중지하는 방법이다.
- 단, 작업시 배수에는 콘크리트 타설 전후 거푸집 조립, 양생 등의 일시적인 주·야 배수를 포함한다.
- ㉕ 상시배수는 주·야 연속적인 배수방법을 말한다.
- ④ 적용범위는 수문, 교대, 교각 등의 수중막기, 지중막기의 배수공사에 적용하며 댐 본체공사 등 대규모 공사의 배수공사에는 적용하지 않는다.

2. 펌프 운전공

(인/1개소·일)

펌프종류	배수방법	작업시 배수		상시배수	
	전원	상용전원	발전기	상용전원	발전기
수중펌프		0.12	0.16	0.17	0.24

[주] ① 운전일당 운전시간은 작업시 배수 8시간, 상시배수 24시간을 기준으로 한 것이다.

② 노임단가는 시간외 수당을 고려하지 않는다.

③ 배수현장 1개소당 펌프대수가 1~5대의 운전노무비를 표준으로 한 것이며, 여러 곳으로 분할된 현장의 경우는 물막이 한 개소를 1개소로 본다.

3. 전력소비량

작업시 배수 8시간, 상시배수 24시간

4. 잡재료 비율

(%)

작업시 배수		상시 배수	
상용전원	발전기	상용전원	발전기
3	1	1	1

[주] 잡재료비 = 노무비, 기계손료 및 운전경비의 합×잡재료 비율

5. 펌프설치 및 해체

(1개소당)

명칭	단위	수량
작업반장	인	0.2
보통인부	〃	2.8

[주] ① 인력품 및 운전일수는 한 개소당 펌프설치, 철거대수가 1~5대를 기준으로 한다.

② 펌프설치 및 해체시 소운반비는 별도 계상한다.

8-33 터널전단면 굴착기 (TBM)

$$Q = \frac{60 \cdot A \cdot \ell \cdot E}{\text{cm}}$$

여기서 Q : 시간당 작업량(m³/hr)

ℓ : 1회의 작업거리(m)

A : 굴착면적(m²)

cm : 1회의 싸이클 시간(분)

E : 작업효율

1. 굴착면적(A)의 값 : $\frac{\pi D^2}{4}$

D = 굴착직경(m)

2. 1회의 작업거리(ℓ)

장비 성능에 따라 결정(ø 4.5m 경우 1.2m)

3. 작업효율(E)

구분	양호	보통	불량
작업효율	0.75	0.65	0.55

[주] ① 양호 : 암질이 고르고 파쇄층이 5% 이하일 때, 석영분 함유 30% 이하 및 굴진연장 3km 이하일 경우

② 보통 : 파쇄층이 5% 이상 10% 이하일 때, 석영분 함유 30~40% 및 굴진연장 3~5km일 경우

③ 불량 : 파쇄층이 10% 이상일 때, 석영분이 45% 이상 및 굴진 연장 5km 이상일 경우

④ 터널 굴진 연장에 따른 효율은 3km까지는 양호, 3~5km까지는 보통, 5km 이상은 불량으로 각각 구분하여 적용한다.

4. 1회 싸이클 시간

$$cm = T_1 + T_2$$

T_1 = 1스트록 시간

T_2 = 정치시간(10분)

$$T_1 = \frac{\ell}{R + Pe} \times 100$$

R : 굴착면의 분당 회전속도

Pe : 굴착면 1회전당 컷터의 투과깊이(cm/회)

[주] ① R, Pe는 장비 제원에 따라 결정한다.

② 철분, 석영분 등 함유량이 상이한 경우 실적치를 참조하여 별도 계상할 수 있다.

8-34 펌프식 준설선 (2010·2011년 보완)

1. 작업능력

$$Q = \frac{9 \cdot b_0 \cdot E}{746}$$

여기서 Q : 펌프준설선의 시간당 준설능력(m^3/hr)

q : 펌프준설선의 전동환산(電動換算) 746kW의 1시간당 준설량(m^3/hr)

b_0 : 펌프준설선의 전동환산 출력(kW)

E : 작업효율

2. 전동환산(q표)

전동환산 746kW의 1시간당 준설능력(q) -점성토-

토질 분류	기준 N값	배송거리(m)									
		500	600	800	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800	2,000	2,200
점 성 토	0	387	387	387	387	387	387	383	①377	370	②361
	2	341	341	341	341	341	341	335	328	322	315
	5	298	298	298	298	298	294	288	280	275	③268
	10	265	265	265	265	265	260	253	248	242	235
	15	232	232	232	232	229	223	217	212	205	200
	20	199	199	199	199	193	188	182	176	171	④165
	30	①147	147	147	②144	139	133	128	121	116	111
	40	③ 90	90	90	85	81	76	④71	66	⑤61	57

토질 분류	기준 N값	배송거리(m)									
		2,400	2,600	2,800	3,000	3,200	3,400	3,600	3,800	4,000	4,200
점 성 토	0	355	③347	341	334	327	④320	314	306	300	⑤292
	2	309	303	296	290	281	274	268	261	255	248
	5	262	255	250	244	237	232	225	219	212	207
	10	③230	223	218	212	206	199	191	187	182	175
	15	193	187	182	175	170	165	158	153	147	⑥141
	20	④160	154	148	142	137	131	126	120	114	108
	30	106	101	95	90	85	79	74	69	-	-
	40	⑤51	⑥47	42	36	32	-	-	-	-	-

토질 분류	기준 N값	배송거리(m)								
		4,400	4,600	4,800	5,000	5,200	5,400	5,600	5,800	6,000
점 성 토	0	286	⑤278	270	264	257	250	243	236	⑥229
	2	242	236	229	223	216	210	203	196	189
	5	⑤199	193	186	181	175	168	162	156	-
	10	169	163	157	151	145	140	133	-	-
	15	136	129	124	117	-	-	-	-	-
	20	⑥102	97	92	-	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전동환산 746kW의 1시간당 준설능력(q) -사질토-

토질 분류	기준 N값	배송거리(m)									
		500	600	800	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800	2,000	2,200
사 질 토	10	242	242	242	242	237	231	①225	219	②214	③209
	20	204	204	204	202	195	191	185	180	175	170
	30	①180	180	180	②174	170	165	161	155	151	④146
	40	152	152	152	148	142	138	134	128	124	119
	50	③126	126	126	122	115	111	④107	101	97	⑤93

토질 분류	기준 N값	배송거리(m)									
		2,400	2,600	2,800	3,000	3,200	3,400	3,600	3,800	4,000	4,200
사 질 토	10	③203	197	190	185	④180	174	169	163	157	⑤152
	20	165	160	155	150	145	139	135	130	124	⑥118
	30	④141	136	132	126	122	116	111	106	102	96
	40	113	109	104	99	95	90	86	81	-	-
	50	⑤89	83	⑥79	75	70	65	-	-	-	-

토질 분류	기준 N값	배송거리(m)								
		4,400	4,600	4,800	5,000	5,200	5,400	5,600	5,800	6,000
점 성 토	10	⑤146	141	135	130	124	117	112	⑥106	-
	20	⑥114	108	103	99	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[주] ① 펌프준설선의 주기출력에 대응하는 계제선(階梯線)은 다음 표에 의한다.

〈계제선 적용표〉

주기출력		계제선(階梯線)의 번호	비고
공칭(b)	전동환산(bo)		
895	716	① - ①	전 동 식
1,641	1,313	② - ②	전 동 식
2,462	1,970	③ - ③	전 동 식
2,984	2,387	④ - ④	전 동 식
4,476	3,581	⑤ - ⑤	전 동 식
5,968	4,774	⑥ - ⑥	전 동 식

bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(kW)

bo = 디젤 공칭주기 출력 × 0.8

bo = 터빈 공칭주기 출력 × 0.9

② 본 표는 전동주기 746kW의 1시간당 준설토량을 나타낸 것이다.

③ 본 표에 규정된 토질 이외의 특수한 토질(역전식 등)을 부득이 준설할 필요가 있을 경우에는 실적치를 참조하여 별도로 계상할 수 있다.

3. 단거리의 능력

전동환산표의 배송거리보다 짧은 경우의 746kW당 준설능력은, 전동환산(q표)을 이용하여 다음식으로 산출한다.

$$q = \frac{q_1 + q_2}{2}$$

여기서 q : 단거리 능력 (m³/hr·746kW)

q₁ : 단거리의 환산능력 (m³/hr·746kW)

※ 해당토질(N값)과 배송거리의 교차값

q₂ : 적용 최단거리의 환산능력 (m³/hr·746kW)

※ 해당 주기출력의 최소배송거리 작업능력

단, 배송거리가 전동환산(q표)에서 정하는 보정한계 미만인 경우는 보정한계 거리로 산출한 단거리능력과 동일하게 한다.

〈규격별 보정한계거리(m)〉

토질		전동환산 출력			
분류	기준N값	1,970kW	2,387kW	3,581kW	4,774kW
점성토	0	1,600	2,000	2,600	3,400
	2	1,600	1,800	2,600	3,400
	5	1,400	1,600	2,200	2,800
	10	1,200	1,400	2,000	2,600
	15	1,200	1,200	1,600	2,000
	20	1,000	1,200	1,600	1,800
	30	1,000	1,000	1,200	1,600
	40	—	800	1,000	1,200
사질토	10	1,200	1,400	2,200	3,000
	20	1,000	1,200	1,800	2,400
	30	800	1,000	1,400	1,800
	40	—	800	1,200	1,400
	50	—	800	1,000	1,200

〈단거리 능력의 산정 예〉

산정조건	단거리의 환산능력(q_1)	적용 최단거리의 환산능력(q_2)	단거리 능력 (q)
토질 : 사질토 N값 : 10 단거리 : 3,000m 규격 : 3,530kW (전동환산출력 b_0)	L : 3,000m $q_1 = 185$	L : 3,400m $q_2 = 174$	산정식에서 $q = \frac{185 + 174}{2}$

4. 작업효율(E)

$$E = E_1 \times E_2 \times E_3 \times E_4$$

여기서 E_1 : 흙의 두께에 따른 효율

E_2 : 평면형상에 따른 효율

E_3 : 단면형상에 따른 효율

E_4 : 해상조건에 따른 효율

(1) 흙의 두께에 따른 효율(E_1)

구분	적당	약간 얇다	얇다
E_1	1.00	0.85	0.75

〈흙의 두께 해설〉

구분	적용사항
적 당	• 준설구간의 흙두께 또는 계획수심이 커터나이프의 길이보다 깊은 경우
약간 얇다	• 준설구간의 흙두께 또는 계획수심이 커터나이프의 길이보다 50% 이상인 경우
얇 다	• 준설구간의 흙두께 또는 계획수심이 커터나이프의 길이보다 50% 미만인 경우

(2) 평면형상에 따른 효율(E_2)

구분	적당	약간 산재한다	산재한다
E_2	1.10	1.00	0.90

〈평면형상 해설〉

구분	적용사항
적 당	• 평면형상이 거의 직사각형이며, 적당한 준설폭과 연장을 가지는 경우
약간 산재한다	• ‘적당’과 ‘산재한다’ 중 어디에도 해당되지 않는 경우
산 재 한 다	• 평면형상이 세로로 길고, 적당한 준설폭을 확보할 수 없는 경우 • 협각이 많거나, 준설개소가 산재해 있는 경우

(3) 단면형상에 따른 효율(E_3)

구분	적당	약간 얇다	얇다
E_1	1.00	0.85	0.75

〈단면형상 해설〉

구분	적용사항
적 당	• 단면형상이 평탄한 지반인 경우
약간 변화한다	• ‘적당’과 ‘변화한다’ 중 어디에도 해당되지 않는 경우
변화한다	• 단면형상의 변화가 큰 지반인 경우

(4) 해상조건에 따른 효율(E₄)

구분	보통	약간 나쁘다	나쁘다
E ₄	1.10	1.00	0.90

〈해상조건 해설〉

구분	적용사항
보 통	• 자연지형 또는 방파제 등으로 파랑 또는 너울의 영향을 받지 않는 공사로, 조류, 조위차가 크지 않은 경우
약간 나쁘다	• ‘보통’과 ‘나쁘다’ 중 어디에도 해당되지 않는 경우
나쁘다	• 자연지형 또는 방파제 등에 의한 차단효과를 기대할 수 없고, 파랑 또는 너울의 영향을 받는 공사로, 조류, 조위차가 큰 경우

8-35 그래브 준설선 (2010·2011년 보완)

$$Q = \frac{3,600q \cdot k \cdot f \cdot E}{\text{cm}}$$

여기서 Q : 시간당 준설량(m³/hr)

q : 버킷 또는 디퍼의 용량(m³)

k : 버킷 및 디퍼의 계수

f : 현 지반의 토량을 기준하였을 때와의 준설토량의 변화율(체적환산계수)

cm : 1회 사이클시간(초)

E : 작업효율

1. 체적환산계수(f)

구분	토질		체적의 변화율(f)
	상태	N의 값	
점 토 질 토 사	연니(軟泥)	4 이하	1.00
	연 질	4~10	0.95
	보 통 질	10~20	0.90
	경 질	20~30	0.85
	최 경 질	30~40	0.85
	극 경 질	40~50	0.80
모 래 질 토 사	연 질	10 이하	0.90
	보 통 질	10~20	0.85
	경 질	20~30	0.80
	최 경 질	30~40	0.80
	극 경 질	40~50	0.75
자 갈 섞 인 점 토 질 토 사	연 질	30 이하	0.85
	경 질	30 이상	0.75
자 갈 섞 인 모 래 질 토 사	연 질	30 이하	0.85
	경 질	30 이상	0.75
암 반	연 질	40~50	0.75
	연 질	50~60	0.75
	보 통 질		0.65
	경 질		(0.60)
	최 경 질		(0.60)
자 갈	느 슨 한 것		0.90
	다 저 진 것		0.75

[주] () 내는 쇄암 또는 발파 후의 준설을 표시한다.

2. 버킷계수(k)

토질			버킷용량			
분류	상태	N의 값	0.65m³	1.0m³	1.5m³	3.0m³
점 토 질 토 사	연 니	4 이하	0.90	0.90	0.90	0.90
	연 질	4~10	0.95	0.95	1.00	1.00
	보 통 질	10~20	0.65	0.65	0.75	0.80
	경 질	20~30	—	—	0.35	0.50
	최 경 질	30~40	—	—	(0.35)	(0.50)
	극 경 질	40~50	—	—	(0.35)	(0.50)
모 래 질 토 사	연 질	10 이하	0.90	0.90	0.95	0.95
	보 통 질	10~20	0.55	0.55	0.75	0.75
	경 질	20~30	—	—	0.40	0.55
	최 경 질	30~40	—	—	(0.40)	(0.55)
	극 경 질	40~50	—	—	(0.40)	(0.55)
점 토 질 토 사	연 질	30 이하	—	—	0.25	0.40
	경 질	30 이상	—	—	(0.25)	(0.40)
자 갈 섞 인 모래질토사	연 질	30 이하	—	—	0.30	0.45
	경 질	30 이상	—	—	(0.30)	(0.45)
암 반	연 질	40~50	—	—	(0.25)	(0.40)
	연 질	50~60	—	—	(0.25)	(0.40)
	보 통 질		—	—	(0.25)	(0.40)
	경 질		—	—	(0.20)	(0.35)
	최 경 질		—	—	(0.15)	(0.30)
자 갈	느슨한것		0.90	0.90	0.95	0.95
	다져진것		—	—	0.50	0.60

[주] ① 모래 함유량 70% 이상을 모래질 토사 그 이하를 점토질 토사로 한다.

② 자갈 함유량 80% 이상의 모래질 토사를 자갈로 한다.

③ ()내는 쇄암 또는 발파 후의 준설을 표시한다.

④ 중량급 또는 초중량급 버킷은 경질(N치 20 이상)에서만 사용하며 준설토의 상태 및 현장조건에 따라 선택할 수 있으며 k의 값은 실적치에 의하여 산출한다.

3. 1회 싸이클시간(cm)

구분	버킷용량(m³)									
	0.65	1.0	1.5	3.0	5.0	6.0	7.5	12.5	16.0	25.0
시간(초)	66	69	72	77	111	118	124	147	151	183

[주] 본품은 수심(평균수심) 10m 깊이의 작업조건을 기준한 것이므로, 수심 1m 증감에 따라 2초씩 싸이클시간을 증감한다.

4. 작업효율(E)

$$E = E_1 \times E_2$$

여기서 E_1 : 흙의 두께에 따른 효율

E_2 : 해상조건에 따른 효율

(1) 흙의 두께에 따른 효율(E_1)

구분	적당	약간 얇다	얇다	매우 얇다
E_1	0.85	0.70	0.60	0.50

[흙의 두께 해설]

구분	적용사항
적 당	• 준설구간의 흙두께 또는 계획수심이 그레브(버킷)의 길이보다 깊은 경우
약간 얇다	• 준설구간의 흙두께 또는 계획수심이 그레브(버킷)의 길이보다 50% 이상인 경우
얇 다	• 준설구간의 흙두께 또는 계획수심이 그레브(버킷)의 길이보다 25% 이상 ~ 50% 미만인 경우
매우 얇다	• 준설구간의 흙두께 또는 계획수심이 그레브(버킷)의 길이보다 25% 미만인 경우

(2) 해상조건에 따른 효율(E_2)

구분	보통	약간 나쁘다	나쁘다
E_2	0.95	0.90	0.80

[흙의 두께 해설]

구분	적용사항
보 통	• 자연지형 또는 방파제 등으로 파랑 또는 너울의 영향을 받지 않는 공사로, 조류, 조위차가 크지 않은 경우
약간 나쁘다	• '보통'과 '나쁘다' 중 어디에도 해당되지 않는 경우
나 썩 다	• 자연지형 또는 방파제 등에 의한 차단효과를 기대할 수 없고, 파랑 또는 너울의 영향을 받는 공사로, 조류, 조위차가 큰 경우

8-36 쇄암선 (중추식)

$$Q = \frac{60 \cdot d \cdot S \cdot E}{t + \frac{n}{P}}$$

여기서 Q : 시간당 작업능력(m^3/hr)

d : 1층쇄암 깊이(m):(1m)

S : 1분당 쇄암면적(m^2)

E : 작업효율

t : 쇄암선이 쇄암위치를 이동하는 소요시간 : 1분

n : 1층의 쇄암깊이(d)를 쇄암하는 데 필요한 낙추횟수

P : 중추의 1분당 낙추횟수 : (2회/min)

1. 1본당 쇄암면적(S)

토질분류	상태	중추중량(ton)			
		10	20	30	52
자갈섞인토사	경질	2.0	4.0	6.0	7.5
암 반	연질	2.5	5.0	7.0	8.7
	중질	2.5	5.0	7.0	8.7
	경질	2.0	4.0	6.0	7.5

8

2. 1층 쇄암하는 데 필요한 낙추횟수(n)

토질분류	상태	쇄암장 (m)	중추중량(ton)			
			10	20	30	52
자갈섞인토사	경질	1.0	2.9	3.9	4.5	5.1
암 반	연질	1.0	10.0	9.0	8.4	7.4
	중질	1.0	28.5	22.9	19.7	17.2
	경질	1.0	—	—	48.7	42.8

3. 작업효율(E)

‘8-35 그래브 준설선’의 ‘4. 작업효율(E)’를 적용한다.

8-37 이동식 임목파쇄기

1. 93.25kW

가. 작업량

$$Q = 6.0\text{m}^3/\text{hr}$$

[주] ① 생산능력 및 정산수량은 파쇄후 생산량(파쇄량)으로 한다.

② 장비의 운반비는 별도 계상한다.

③ 동력은 발전기 250kW 기준으로 한다.

④ 작업보조인부 필요시 보통인부 2인을 별도 계상한다.

⑤ 임목파쇄기에 목재를 투입할 시, 굴삭기(0.7m³)에 부착용집게를 부착하여 투입하고 작업량은 임목파쇄기의 작업량에 준한다.

나. 소모품 소모량

소모품	소모율	비고
메인파쇄기날	0.00125개/hr	
분쇄기날	0.005개/hr	42개

2. 354.35~402.84kW

가. 작업량

$$Q = q \cdot K \cdot S \cdot E$$

여기서 Q : 임목파쇄기의 시간당 파쇄능력(m^3/hr)

q : 354.35kW의 시간당 표준파쇄량(m^3/hr)

K : 임목파쇄기의 규격별 능력계수

S : 임목파쇄기의 스크린계수

E : 작업효율

[주] ① 생산능력은 파쇄 후 생산량(파쇄량)으로 한다.

② 장비의 운반비는 별도 계상한다.

③ 작업보조인부 필요시 보통인부 1인을 별도 계상한다.

④ 임목파쇄기에 목재를 투입할 시, 굴삭기(0.8m^3)에 부착용집계를 부착하여 투입하고, 작업량은 임목파쇄기의 작업량에 준한다.

나. 354.35kW의 시간당 표준파쇄량(q) = $26\text{m}^3/\text{hr}$

다. 규격별 능력계수(k)

계수 \ 규격	354.35kW	402.84kW
k	1.0	1.5

라. 스크린계수(S)

계수 \ 규격	50mm	75mm	100mm	125mm
S	0.8	1.0	1.1	1.3

마. 작업효율(E)

계수 \ 규격	불량	보통	양호
E	0.9	1.0	1.1

• 불량 : 뿌리류 • 보통 : 팔레트류 • 양호 : 가지, 잡목류

바. 소모품 소모량

소모품	규격	소모율	비고
햄 머	HD12/1:Bolt	0.02개/hr	20개 1조
햄머팁	78×74.5×41.5/1Hole	1개/hr	20개 1조
스크린	6×8HL/1	0.005개/hr	2개 1조

8-38 하천골재채취선 (2005년 신설)

1. 하천골재채취선 작업량

$$Q = \frac{q \cdot b \cdot E}{746}$$

여기서 Q : 시간당 준설량(m³/hr)

q : 하천 골재채취선 746kW의 시간당 준설량(m³/hr)

b : 하천 골재채취선의 출력(kW)

E : 작업효율

2. 하천골재채취선 746kW의 시간당 준설량(q표)

구분	상태	N치	100	150	200	300	400	500
모래질토사	연질	10이하	340	340	340	340	335	330
	중질	10~20	305	305	305	300	295	285
	경질	20이상	270	270	270	265	260	250
자갈섞인 모래질토사	연질	30이하	180	180	180	165	160	150
	경질	30이상	150	150	145	140	130	120

3. 작업효율(E)

천후, 평면형상, 위치 등	유속	느림	보통	빠름
보통		0.93	0.79	0.68
약간나쁘다		0.88	0.77	0.64
나쁘다		0.78	0.68	0.56

4. 배사관 소모율

(시간당)

구분	자갈함유량(%)	단위	소모율
모래질토사	—	개	1.7×10^{-4}
자갈섞인 모래질토사	20이하	개	4.6×10^{-4}
	20이상	개	13.9×10^{-4}

※ 배사관규격 12"(14")×12m×12mm 기준

제 9 장 기 계 경 비

9-1 건설기계의 경비산정

1. 용어와 정의

- 가. 상각비 : 기계의 사용에 따르는 가치의 감가액을 말한다.
- 나. 정비비 : 기계를 사용함에 따라 발생하는 고장 또는 성능 저하부분의 회복을 목적으로 하는 분해수리 등 정비와 기계 기능을 유지하기 위한 정기 또는 수시 정비에 소요되는 비용을 말한다.
- 다. 정비비율 : 기계의 경제적 내용시간 동안에 소요되는 정비비 누계액의 기계 취득가격에 대한 비율을 말한다.
- 라. 관리비 : 보유한 기계를 관리하는 데 필요로 하는 이자 및 보관 적납비용을 말한다.
- 마. 연간관리비율 : 연간 소요되는 기계관리비의 평균취득 가격에 대한 비율을 말한다.
- 바. 평균취득가격 : $\text{취득가격} \times \frac{1.1 \times \text{경제적 내용년수} + 0.9}{2 \times \text{경제적 내용년수}}$
로 계산한 값을 말한다.
- 사. 취득가격 : 수입가격에 대하여는 C·I·F 가격에 인정할 수 있는 수입에 따르는 제경비를 포함한 가격으로 하고 국산기계는 표준규격에 의한 표준시가로 한다.
- 아. 경제적 내용시간 : 잔존율이 취득가격의 10%인 경우에 경제적 사용이 가능하다고 인정되는 운전 시간을 말한다.
- 자. 잔존율 : 경제적 내용시간이 끝날 때의 기계잔존가치의 취득가격에 대한 비율을 말하며 0.1로 한다.
- 차. 연간표준 가동시간 : 기계가 연간 운전하는 데 가장 표준이라고 인정되는 시간을 말한다.
- 카. 경제적 내용년수 : 경제적 내용시간을 연간 표준가동시간으로 나눈 값을 말한다.

타. 시간당 손료 : 손료산정의 시간당 손료계수 합계에는 시간당 상각비 계수, 정비비 계수 및 평균취득가격에 의한 시간당 관리비 계수가 포함된 것으로서 시간당 손료는 취득가격에 시간당 손료계수의 합계를 곱한 값을 말한다(원 미만의 값은 절사한다).

2. 경비 적산요령

가. 기계경비 : 기계손료, 운전경비 및 수송비의 합계액으로 하되 특히 필요하다고 인정될 때에는 조립 및 분해조립 비용을 포함한다.

나. 기계손료 : 상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 한다. 다만, 관리비에 대하여는 1일 8시간을 초과할 경우라도 8시간으로 계산하여야 한다.

다. 운전경비 : 기계를 사용하는 데 필요한 다음 각호 경비의 합계액으로 한다.

- (1) 연료·전력·윤활유 등
- (2) 운전수의 급여 또는 임금과 기타의 운전 노무비
- (3) 정비비에 포함되지 않는 소모품비

라. 건설기계가격

(1) 건설기계가격은 국산기계는 공장도 가격(원)으로 도입기계는 달러화(\$)로 표시하고, 연도초 최초로 외국환 은행이 고시하는 환율(외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율)을 적용 시행한다. 단, 3% 이상의 증감이 있을 때에는 건설기계가격을 조정할 수 있다.

(2) 건설기계가격을 원화로 환산할 경우에는 1,000원 미만은 절사한다.

3. 운반기계의 유류산정

트럭 또는 기타 운반기계로 기자재를 운반할 경우 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상한다.

9-2 손료산정 (2018년 보완)

00. 토공장비

(0101)불도저(무한궤도)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0101-0007	7	12,000	1,400	0.9	0.7	0.1	750	583	430	1,763
0010	10	12,000	1,400	0.9	0.7	0.1	750	583	430	1,763
0012	12	12,000	1,400	0.9	0.7	0.1	750	583	430	1,763
0019	19	12,000	1,400	0.9	0.7	0.1	750	583	430	1,763
0032	32	12,000	1,400	0.9	0.7	0.1	750	583	430	1,763

[주] ① 규격은 작업상태에서의 중량을 말한다.

② 삽날(귀삽날 포함)은 운전경비에서 별도 계상한다.

(0102)불도저(타이어)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0102-0015	15	12,000	1,400	0.9	0.6	0.1	750	500	430	1,680
0028	28	12,000	1,400	0.9	0.6	0.1	750	500	430	1,680
0033	33	12,000	1,400	0.9	0.6	0.1	750	500	430	1,680

[주] ① 규격은 작업상태에서의 중량을 말한다.

② 삽날(귀삽날 포함) 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(0103) 유압식 리퍼

분류번호	규격(ton)	내용시간	시간당(10^{-7})
0103-0016	16	12,000	795
0019	19	12,000	795
0023	23	12,000	795
0027	27	12,000	795
0032	32	12,000	795

[주] ① 규격은 해당 불도저의 규격을 말한다.

② 불도저의 부수물로서 사용된다

9

(0121) 습지 불도저

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0121-0004	4	12,000	1,400	0.9	0.7	0.1	750	583	430	1,763
0013	13	12,000	1,400	0.9	0.7	0.1	750	583	430	1,763

[주] ① 규격은 작업상태에서의 중량을 말한다.

② 삽날(귀삽날 포함)은 운전경비에서 별도 계상한다.

(0201) 굴삭기(무한궤도)

분류 번호	규격 (m^3)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0201-0012	0.12	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038
0020	0.2	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038
0040	0.4	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038

분류 번호	규격 (m ³)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0060	0.6	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038
0070	0.7	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038
0080	0.8	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038
0100	1.0	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038
0120	1.2	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038
0200	2.0	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038

(0211) 굴삭기(타이어)

분류 번호	규격 (m ³)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0211-0018	0.18	10,000	1,400	0.9	0.7	0.14	900	700	613	2,213
0060	0.6	10,000	1,400	0.9	0.7	0.14	900	700	613	2,213
0080	0.8	10,000	1,400	0.9	0.7	0.14	900	700	613	2,213
0100	1.0	10,000	1,400	0.9	0.7	0.14	900	700	613	2,213

(0221) 습지굴삭기(무한궤도)

분류 번호	규격 (m ³)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0221-0040	0.4	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038
0070	0.7	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038

(0230) 대형 브레이커

분류 번호	규격 (m ³)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0230-0002	0.2	3,000	1,000	0.9	0.85	0.1	3,000	2,833	700	6,533
0004	0.4	3,000	1,000	0.9	0.85	0.1	3,000	2,833	700	6,533
0006	0.6	3,000	1,000	0.9	0.85	0.1	3,000	2,833	700	6,533
0007	0.7	3,000	1,000	0.9	0.85	0.1	3,000	2,833	700	6,533
0008	0.8	3,000	1,000	0.9	0.85	0.1	3,000	2,833	700	6,533
0010	1.0	3,000	1,000	0.9	0.85	0.1	3,000	2,833	700	6,533

(0240) 유압식 진동콤팩터(굴삭기 부착용)

분류 번호	규격 (m ³)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0240-0007	0.7	6,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,500	1,000	625	3,125

(0250) 압쇄기(펼버라이저)

분류 번호	규격 (m ³)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0250-0080	0.8	3,000	1,000	0.9	0.85	0.1	3,000	2,833	700	6,533
0100	1.0	3,000	1,000	0.9	0.85	0.1	3,000	2,833	700	6,533

[주] 규격은 해당 굴삭기의 규격을 말한다.

(0260) 트랜처

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0260-0355	3.55	3,600	600	0.9	1.15	0.1	2,500	3,194	1,042	6,736

(0301) 로더(무한궤도)

분류 번호	규격 (m^3)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0301-0057	0.57	10,000	1,400	0.9	1.0	0.1	900	1,000	438	2,338
0076	0.76	10,000	1,400	0.9	1.0	0.1	900	1,000	438	2,338
0095	0.95	10,000	1,400	0.9	1.0	0.1	900	1,000	438	2,338
0115	1.15	10,000	1,400	0.9	1.0	0.1	900	1,000	438	2,338
0134	1.34	10,000	1,400	0.9	1.0	0.1	900	1,000	438	2,338
0153	1.53	10,000	1,400	0.9	1.0	0.1	900	1,000	438	2,338
0172	1.72	10,000	1,400	0.9	1.0	0.1	900	1,000	438	2,338
0287	2.87	10,000	1,400	0.9	1.0	0.1	900	1,000	438	2,338

[주] ① 규격은 버킷용량을 말한다.

② 삽날은 운전정비에서 별도 계상한다.

(0302) 로더(타이어)

분류 번호	규격 (m^3)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0302-0025	0.25	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038
0057	0.57	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038

분류 번호	규격 (m ³)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0095	0.95	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038
0134	1.34	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038
0172	1.72	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038
0229	2.29	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038
0287	2.87	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038
0350	3.50	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038
0500	5.00	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038

[주] ① 규격은 버킷용량을 말한다.

② 삽날, 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(0406) 스크레이퍼(자주식)

분류 번호	규격 (m ³)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0406-0054	5.4	12,000	1,400	0.9	0.7	0.1	750	583	430	1,763
0115	11.5	12,000	1,400	0.9	0.7	0.1	750	583	430	1,763
0161	16.1	12,000	1,400	0.9	0.7	0.1	750	583	430	1,763
0206	20.6	12,000	1,400	0.9	0.7	0.1	750	583	430	1,763

[주] ① 규격은 적재함 용량을 말한다.

② 삽날(귀삽날 포함), 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(0407) 스크레이퍼(피견인식)

분류 번호	규격 (m ³)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0407-0054	5.4	12,000	1,400	0.9	0.3	0.1	750	250	430	1,430
0092	9.2	12,000	1,400	0.9	0.3	0.1	750	250	430	1,430
0107	10.7	12,000	1,400	0.9	0.3	0.1	750	250	430	1,430
0161	16.1	12,000	1,400	0.9	0.3	0.1	750	250	430	1,430
0206	20.6	12,000	1,400	0.9	0.3	0.1	750	250	430	1,430

[주] ① 규격은 적재함 용량을 말한다.

② 삽날(귀삽날 포함), 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(0502) 모터그레이더

분류 번호	규격 (m)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0502-0036	3.6	14,000	1,400	0.9	0.55	0.1	643	393	425	1,461

[주] ① 규격은 삽의 폭을 말한다.

② 삽날(귀삽날 포함), 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(0503) 모터그레이더(사리도)

분류 번호	규격 (m)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0503-0036	3.6	14,000	1,400	0.9	0.55	0.1	643	393	425	1,461

(0602) 덤프트럭

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0602-0025	2.5	7,500	1,400	0.9	0.8	0.14	1,200	1,067	634	2,901
0045	4.5	7,500	1,400	0.9	0.8	0.14	1,200	1,067	634	2,901
0060	6	7,500	1,400	0.9	0.8	0.14	1,200	1,067	634	2,901
0080	8	8,000	1,400	0.9	0.8	0.14	1,125	1,000	629	2,754
0105	10.5	10,000	1,400	0.9	0.7	0.14	900	700	613	2,213
0150	15	10,000	1,400	0.9	0.7	0.14	900	700	613	2,213
0200	20	10,000	1,400	0.9	0.65	0.14	900	650	613	2,163
0240	24	10,000	1,400	0.9	0.65	0.14	900	650	613	2,163
0320	32	10,000	1,400	0.9	0.65	0.14	900	650	613	2,163

[주] ① 규격은 적재중량을 말한다.

② 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(0610) 덤프트럭 자동덮개시설

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0610-0150	15톤용	8,000	1,400	0.9	0.85	0.1	1,125	1,063	449	2,637
0200	20톤용	8,000	1,400	0.9	0.85	0.1	1,125	1,063	449	2,637
0240	24톤용	8,000	1,400	0.9	0.85	0.1	1,125	1,063	449	2,637

10. 다짐장비

(1106) 머캐덤 롤러(자주식)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
1106-0010	8~10	12,000	1,200	0.9	0.6	0.1	750	500	496	1,746
0012	10~12	12,000	1,200	0.9	0.6	0.1	750	500	496	1,746
0015	12~15	12,000	1,200	0.9	0.6	0.1	750	500	496	1,746

[주] 규격의 최소치는 자체 중량, 최대치는 드럼에 중량을 추가한 때를 말한다.

(1206) 탠덤 롤러(자주식)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
1206-0008	5~8	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796
0010	8~10	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796
0014	10~14	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796

[주] 규격의 최소치는 자체 중량, 최대치는 드럼에 중량을 추가한 때를 말한다.

(1209) 탠덤 롤러(진동 자주식)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
1209-0001	1	9,000	1,400	0.9	0.6	0.1	1,000	667	443	2,110
0002	2	9,000	1,400	0.9	0.6	0.1	1,000	667	443	2,110
0004	4	9,000	1,400	0.9	0.6	0.1	1,000	667	443	2,110
0006	6	9,000	1,400	0.9	0.6	0.1	1,000	667	443	2,110
0007	7	9,000	1,400	0.9	0.6	0.1	1,000	667	443	2,110
0008	8	9,000	1,400	0.9	0.6	0.1	1,000	667	443	2,110
0013	13	9,000	1,400	0.9	0.6	0.1	1,000	667	443	2,110

(1305) 진동 롤러(핸드가이드식)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
1305-0007	0.7	7,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,286	857	614	2,757

(1306) 진동 롤러(자주식)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
1306-0025	2.5	7,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,286	857	614	2,757
0044	4.4	7,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,286	857	614	2,757
0060	6	7,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,286	857	614	2,757
0100	10	7,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,286	857	614	2,757
0120	12	7,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,286	857	614	2,757

(1406) 타이어 롤러(자주식)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
1406-0008	5~8	10,800	1,200	0.9	0.6	0.1	833	556	500	1,889
0015	8~15	10,800	1,200	0.9	0.6	0.1	833	556	500	1,889
0025	15~25	10,800	1,200	0.9	0.6	0.1	833	556	500	1,889

[주] ① 손료에는 타이어 경비가 포함된 것이다.

② 규격의 최소치는 자체 중량을 말하며 최대치는 작업시 모래 등 하중을 추가한 중량을 말한다.

(1506) 양족식 롤러(자주식)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
1506-0011	11	10,500	1,400	0.9	0.6	0.1	857	571	436	1,864
0012	12	10,500	1,400	0.9	0.6	0.1	857	571	436	1,864
0015	15	10,500	1,400	0.9	0.6	0.1	857	571	436	1,864
0019	19	10,500	1,400	0.9	0.6	0.1	857	571	436	1,864
0025	25	10,500	1,400	0.9	0.6	0.1	857	571	436	1,864
0030	30	10,500	1,400	0.9	0.6	0.1	857	571	436	1,864
0032	32	10,500	1,400	0.9	0.6	0.1	857	571	436	1,864
0037	37	10,500	1,400	0.9	0.6	0.1	857	571	436	1,864

[주] 규격은 자체 중량을 말한다.

(1630) 래 머

분류 번호	규격 (kg)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
1630-0080	80	5,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,800	1,200	640	3,640

(1730) 플레이트 콤팩터

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
1730-0015	1.5	5,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,800	1,200	640	3,640

[주] ① 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.

② 규격은 전압력(Impacting Force)을 말한다.

20. 운반 및 하역기계

(2101) 크레인(무한궤도)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상 각 비 율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
2101-0010	10 (0.29)	11,200	1,600	0.9	0.65	0.1	804	580	384	1,768
0015	15 (0.38)	12,800	1,600	0.9	0.65	0.1	703	508	379	1,590
0020	20 (0.57)	12,800	1,600	0.9	0.65	0.1	703	508	379	1,590
0025	25 (0.76)	12,800	1,600	0.9	0.65	0.1	703	508	379	1,590
0030	30 (1.15)	12,800	1,600	0.9	0.65	0.1	703	508	379	1,590
0035	35 (1.33)	12,800	1,600	0.9	0.65	0.1	703	508	379	1,590
0040	40 (1.53)	14,000	1,400	0.9	0.75	0.1	643	536	425	1,604

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상 각 비 율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0050	50 (1.91)	14,000	1,400	0.9	0.75	0.1	643	536	425	1,604
0070	70 (2.29)	14,000	1,400	0.9	0.75	0.1	643	536	425	1,604
0080	80 (2.68)	14,000	1,400	0.9	0.75	0.1	643	536	425	1,604
0100	100	14,000	1,400	0.9	0.75	0.1	643	536	425	1,604
0150	150	14,000	1,400	0.9	0.75	0.1	643	536	425	1,604
0220	220	14,000	1,400	0.9	0.88	0.1	643	629	425	1,697
0280	280	14,000	1,400	0.9	0.88	0.1	643	629	425	1,697
0300	300	14,000	1,400	0.9	0.88	0.1	643	629	425	1,697

[주] ① 규격은 표준분을 사용하였을 때 최대 인양 하중을 말하며, ()내는 버킷용량을 m^3 로 표시한 것이다.

② 위의 표는 기중기 작업상태 때를 기준으로 한 것이다.

(2104) 크레인(타이어)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
2104-0010	10	8,400	1,400	0.9	0.45	0.14	1,071	536	625	2,232
0015	15	8,400	1,400	0.9	0.45	0.14	1,071	536	625	2,232
0020	20	8,400	1,400	0.9	0.45	0.14	1,071	536	625	2,232
0025	25	9,800	1,400	0.9	0.45	0.14	918	459	614	1,991
0030	30	12,600	1,400	0.9	0.45	0.14	714	357	600	1,671
0035	35	12,600	1,400	0.9	0.45	0.14	714	357	600	1,671
0040	40	12,600	1,400	0.9	0.45	0.14	714	357	600	1,671
0045	45	12,600	1,400	0.9	0.45	0.14	714	357	600	1,671
0050	50	12,600	1,400	0.9	0.45	0.14	714	357	600	1,671
0060	60	14,000	1,400	0.9	0.45	0.14	643	321	595	1,559
0070	70	14,000	1,400	0.9	0.45	0.14	643	321	595	1,559

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0080	80	14,000	1,400	0.9	0.45	0.14	643	321	595	1,559
0100	100	14,000	1,400	0.9	0.45	0.14	643	321	595	1,559
0130	130	14,000	1,400	0.9	0.50	0.14	643	357	595	1,595
0160	160	14,000	1,400	0.9	0.50	0.14	643	357	595	1,595
0200	200	14,000	1,400	0.9	0.50	0.14	643	357	595	1,595
0220	220	14,000	1,400	0.9	0.50	0.14	643	357	595	1,595
0250	250	14,000	1,400	0.9	0.50	0.14	643	357	595	1,595

[주] ① 규격은 표준품을 사용하였을 때의 최대인양 하중을 말한다.

② 위의 표는 기중기 작업상태 때를 기준으로 한 것이다.

③ 타이어는 운전경비에서도 별도 계상한다.

(2105) 트럭탑재형 크레인

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
2105-0002	2	7,000	1,000	0.9	0.25	0.14	1,286	357	860	2,503
0003	3	7,000	1,000	0.9	0.25	0.14	1,286	357	860	2,503
0005	5	7,000	1,000	0.9	0.25	0.14	1,286	357	860	2,503
0010	10	7,000	1,000	0.9	0.25	0.14	1,286	357	860	2,503
0015	15	7,000	1,000	0.9	0.25	0.14	1,286	357	860	2,503
0018	18	7,000	1,000	0.9	0.25	0.14	1,286	357	860	2,503

(2115) 리 더(Leader : 고정형)

분류 번호	규격 (m)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
2115-0024	24	14,000	1,400	0.9	0.9	0.1	643	643	425	1,711
0031	31	14,000	1,400	0.9	0.9	0.1	643	643	425	1,711
0036	36	14,000	1,400	0.9	0.9	0.1	643	643	425	1,711

(2116) 리 더(Leader : 회전형)

분류 번호	규격 (m)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
2116-0031	31	14,000	1,400	0.9	0.9	0.1	643	643	425	1,711
0036	36	14,000	1,400	0.9	0.9	0.1	643	643	425	1,711

(2117) 케이싱(Casing)

분류 번호	규격 (m)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
2117-0022	22	2,800	1,400	0.9	0.9	0.1	3,214	3,214	554	6,982
0027	27	2,800	1,400	0.9	0.9	0.1	3,214	3,214	554	6,982

(2118) 스킵버킷(Skip Bucket)

분류 번호	규격 (m ³)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
2118-0010	10	14,000	1,400	0.9	0.9	0.1	643	643	425	1,711

(2208) 타워크레인

분류 번호	규격 (m×ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
2208-5008	50×8	12,000	2,000	0.9	0.25	0.1	750	208	313	1,271
5010	50×10	12,000	2,000	0.9	0.25	0.1	750	208	313	1,271
5012	50×12	12,000	2,000	0.9	0.25	0.1	750	208	313	1,271
5016	50×16	12,000	2,000	0.9	0.25	0.1	750	208	313	1,271
5020	50×20	12,000	2,000	0.9	0.25	0.1	750	208	313	1,271

[주] ① 규격은 작업반경(m)×권상능력(ton)을 말한다.

② 부수물과 조립볼트는 별도로 계상한다.

③ 권상용 와이어 소모는 1set(18mm×120m)를 기준으로 하여 시간당 소모율을 0.003으로 계상한다.

(2210) 건설용 리프트(인화물용)

분류 번호	규격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
2210-0145	1×45	10,000	2,000	0.9	0.5	0.1	900	500	320	1,720

[주] ① 규격은 권상능력(ton)×작업높이(m)를 말한다.

② 산업안전보건법 검사규정에 의한 검사합격품에 적용한다.

③ 동력은 7.5kW×2대로 한다.

(2330) 디젤 기관차

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
2330-0005	5	10,000	1,000	0.9	0.75	0.1	900	750	595	2,245
0007	7	10,000	1,000	0.9	0.75	0.1	900	750	595	2,245

(2402) 경운기

분류 번호	규격 (kg)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
2402-0001	1,000	5,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,800	1,000	640	3,440

(2502) 지게차

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
2502-0020	2.0	10,500	1,500	0.9	0.2	0.1	857	190	410	1,457
0025	2.5	10,500	1,500	0.9	0.2	0.1	857	190	410	1,457
0035	3.5	10,500	1,500	0.9	0.2	0.1	857	190	410	1,457
0050	5.0	10,500	1,500	0.9	0.2	0.1	857	190	410	1,457
0075	7.5	10,500	1,500	0.9	0.2	0.1	857	190	410	1,457

[주] 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(2602) 트랙터(타이어)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
2602-0015	1.5	9,000	1,500	0.9	0.5	0.1	1,000	556	417	1,973
0025	2.5	9,000	1,500	0.9	0.5	0.1	1,000	556	417	1,973
0035	3.5	9,000	1,500	0.9	0.5	0.1	1,000	556	417	1,973
0045	4.5	9,000	1,500	0.9	0.5	0.1	1,000	556	417	1,973

[주] 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(2702) 트럭 트랙터 및 평판트레일러

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
2702-0020	20	7,000	1,400	0.9	0.55	0.1	1,286	786	457	2,529
0030	30	7,000	1,400	0.9	0.55	0.1	1,286	786	457	2,529
0040	40	7,000	1,400	0.9	0.55	0.1	1,286	786	457	2,529
0060	60	7,000	1,400	0.9	0.55	0.1	1,286	786	457	2,529

[주] 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

30. 포장기계

(3108) 아스팔트 믹싱플랜트

분류 번호	규격 (ton/hr)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
3108-0040	40t(80kW)	9,000	1,000	0.9	0.75	0.1	1,000	833	600	2,433
0060	60t(120kW)	11,000	1,000	0.9	0.75	0.1	818	682	591	2,091
0080	80t(160kW)	11,000	1,000	0.9	0.75	0.1	818	682	591	2,091
0100	100t(200kW)	11,000	1,000	0.9	0.75	0.1	818	682	591	2,091
0120	120t(240kW)	11,000	1,000	0.9	0.75	0.1	818	682	591	2,091

[주] ① 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 정치식을 말하며 운전경비는 별도 계상한다.

② 자동기록장치 등의 부착이 필요할 때는 이에 상당한 경비를 별도 계상할 수 있다.

(3201) 아스팔트 피니셔

분류 번호	규격 (m)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
3201-0001	1.7	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
-0003	3	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294

(3302) 아스팔트 디스트리뷰터

분류 번호	규격 (ℓ)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
3302-0030	3,000	8,000	1,000	0.9	0.4	0.14	1,125	500	849	2,474
0038	3,800	8,000	1,000	0.9	0.4	0.14	1,125	500	849	2,474
0047	4,700	8,000	1,000	0.9	0.4	0.14	1,125	500	849	2,474
0057	5,700	8,000	1,000	0.9	0.4	0.14	1,125	500	849	2,474

[주] ① 규격은 아스팔트 탱크의 용량을 말한다.

② 자주식을 말하며 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(3430) 아스팔트 스프레이어

분류 번호	규격 (ℓ)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
3430-0300	300	8,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,125	750	606	2,481
0400	400	8,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,125	750	606	2,481

[주] ① 규격은 아스팔트 탱크의 용량을 말한다.

② 수동 견인식이다.

(3450) 현장가열표층재생기

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
3450-0642	479	5,250	750	0.9	0.35	0.1	1,714	667	819	3,200

(3530) 스테이빌라이저(안정기)

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
3530-0015	1.5m(3.7)	9,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,000	500	600	2,100
0036	3.6m(9.0)	9,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,000	500	600	2,100

9

[주] 자주식으로 타이어는 별도 계상한다.

(3601) 콘크리트 피니셔(포장용)

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
3601-0102	74.6	8,000	1,000	0.9	0.4	0.1	1,125	500	606	2,231
0202	160.4	8,000	1,000	0.9	0.4	0.1	1,125	500	606	2,231
0204	186.5	8,000	1,000	0.9	0.4	0.1	1,125	500	606	2,231
0402	299.9	8,000	1,000	0.9	0.4	0.1	1,125	500	606	2,231

(3611) 콘크리트 피니셔(중앙분리대용)

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
3611-0142	105.9	8,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,125	625	606	2,356

(3701) 콘크리트 스프레더

분류 번호	규격 (m)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
3701-0200	7.95	8,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,125	625	606	2,356

(3801) 콘크리트 조면 마무리기

분류 번호	규격 (m)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
3801-0795	7.95	8,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,125	625	606	2,356
0120	12.0	8,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,125	625	606	2,356

(3805) 콘크리트 롤러페이퍼

분 류 번 호	규격 (m)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
3805-0120	12.0	8,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,125	625	606	2,356

(3901) 슬러리실 기계

분 류 번 호	규격 (m)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
3901-0300	3.0~3.8	8,000	1,000	0.9	0.35	0.1	1,125	438	606	2,169

40. 콘크리트 기계

(4108) 콘크리트 배치플랜트

분류 번호	규격 (m ³ /hr)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
4108-0060	60(96kW)	11,000	1,000	0.9	0.65	0.1	818	591	591	2,000
0090	90(144kW)	11,000	1,000	0.9	0.65	0.1	818	591	591	2,000
0120	120(160kW)	11,000	1,000	0.9	0.65	0.1	818	591	591	2,000
0150	150(177kW)	11,000	1,000	0.9	0.65	0.1	818	591	591	2,000
0180	180(213kW)	11,000	1,000	0.9	0.65	0.1	818	591	591	2,000
0210	210(233kW)	11,000	1,000	0.9	0.65	0.1	818	591	591	2,000

[주] ① 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 진동식을 말하며 운전경비는 별도 계상한다.

② () 숫자는 전동기 동력(kW)을 나타낸다.

(4115) 사일로(SILO)

분류 번호	규격 (m ³ /hr)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
4115-0100	100(7.0kW)	10,000	1,000	0.9	0.3	0.1	900	300	595	1,795
0150	150(7.0kW)	10,000	1,000	0.9	0.3	0.1	900	300	595	1,795
0200	200(7.7kW)	10,000	1,000	0.9	0.3	0.1	900	300	595	1,795
0300	300(7.7kW)	10,000	1,000	0.9	0.3	0.1	900	300	595	1,795

[주] ① 스크류컨베이어, 시멘트 압송관 등 사일로 운영에 필요한 부대 설비가 포함될 것이다.

② () 숫자는 전동기 동력(kW)을 나타낸다.

(4205) 콘크리트 믹서

분류 번호	규격 (m ³)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
4205-0010	0.10	7,000	1,000	0.9	0.75	0.1	1,286	1,071	614	2,971
0017	0.17	7,000	1,000	0.9	0.75	0.1	1,286	1,071	614	2,971
0020	0.20	7,000	1,000	0.9	0.75	0.1	1,286	1,071	614	2,971
0030	0.30	7,000	1,000	0.9	0.75	0.1	1,286	1,071	614	2,971
0040	0.40	7,000	1,000	0.9	0.75	0.1	1,286	1,071	614	2,971
0045	0.45	7,000	1,000	0.9	0.75	0.1	1,286	1,071	614	2,971

[주] ① 동력이 포함되어 있다.

② 손료는 타이어 경비가 포함된 것이다.

(4304) 콘크리트 믹서트럭

분류 번호	규격 (m ³)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
4304-0060	6.0	7,000	1,000	0.9	0.5	0.14	1,286	714	860	2,860
0061	6.0(L)	7,000	1,000	0.9	0.5	0.14	1,286	714	860	2,860

[주] ① (L)은 저슬럼프형 믹서트럭이다.

② 규격은 1회 운반경비에서 별도로 계상한다.

③ 타이어는 운반경비에서 별도로 계상한다.

(4430) 커터(콘크리트 및 아스팔트용)

분류 번호	규격 (mm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
4430-0400	320-400	2,250	750	0.9	0.3	0.1	4,000	1,333	933	6,266

(4504) 콘크리트 펌프차

분류 번호	규격 (m) [m ³ /hr]	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
4504-0021	21[65~75]	8,400	1,200	0.9	0.65	0.14	1,071	774	717	2,562
0028	28[65~75]	8,400	1,200	0.9	0.65	0.14	1,071	774	717	2,562
0032	32[80~95]	8,400	1,200	0.9	0.65	0.14	1,071	774	717	2,562
0036	36[80~95]	8,400	1,200	0.9	0.65	0.14	1,071	774	717	2,562
0041	41[80~95]	8,400	1,200	0.9	0.65	0.14	1,071	774	717	2,562
0043	43[80~95]	8,400	1,200	0.9	0.65	0.14	1,071	774	717	2,562
0047	47[80~95]	8,400	1,200	0.9	0.65	0.14	1,071	774	717	2,562
0052	52[80~95]	8,400	1,200	0.9	0.65	0.14	1,071	774	717	2,562

[주] 시간당 토출량[m³/hr]은 헤드쪽 기준이다.

(4505) 콘크리트 펌프

분류 번호	규격 (m ³ /hr)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
4505-0015	12~15(22kW)	6,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,500	833	625	2,958
0026	20~26(30kW)	6,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,500	833	625	2,958

[주] 동력과 파이프는 별도 계상한다.

(4506) 초고압펌프

분류 번호	규격 (kg/cm ²)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
4506-0200	200	6,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,500	833	625	2,958
0400	400	6,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,500	833	625	2,958

(4611) 콘크리트 진동기

분류 번호	규격 (mm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
4611-0075	전기식 플렉시블형 φ 45(0.75kW)	3,000	1,000	0.9	0.35	0.1	3,000	1,167	700	4,867
0350	엔진식 플렉시블형 φ 45(2.6kW)	3,000	1,000	0.9	0.4	0.1	3,000	1,333	700	5,033

50. 골재생산기계 등

(5105) 크러셔(이동식)

분류 번호	규격 (ton/hr) (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5105-0050	50(93)	9,000	1,000	0.9	0.85	0.1	1,000	944	600	2,544
0100	100(155)	9,000	1,000	0.9	0.85	0.1	1,000	944	600	2,544
0150	150(260)	9,000	1,000	0.9	0.85	0.1	1,000	944	600	2,544
0200	200(326)	9,000	1,000	0.9	0.85	0.1	1,000	944	600	2,544

[주] ① 죠, 콘, 스크린, 벨트컨베이어, 피더의 소모품비와 용접비용이 포함되어 있다.

② 손료에는 타이어 경비가 포함된 것이다.

③ 전동기가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.

(5111) 벨트 컨베이어

분류 번호	규격 (cm × cm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5111-0040	40.64×15.24 3.73kW	7,000	1,000	0.9	0.25	0.1	1,286	357	614	2,257
0050	45.72×15.24 5.60kW	7,000	1,000	0.9	0.25	0.1	1,286	357	614	2,257
0060	60.96×15.24 7.46kW	7,000	1,000	0.9	0.25	0.1	1,286	357	614	2,257
0076	76.20×15.24 11.19kW	7,000	1,000	0.9	0.25	0.1	1,286	357	614	2,257

분류 번호	규격 (cm×cm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5111-0091	91.44×15.24 14.92kW	7,000	1,000	0.9	0.25	0.1	1,286	357	614	2,257

[주] ① 규격의 앞 숫자는 벨트의 폭, 뒤 숫자는 컨베이어의 길이를 각각 표시한다.

② 동력이 포함되어 있지 않으므로 별도 계상한다.

9

(5112) 에이프런 피더

분류 번호	규격 (cm×cm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5112-0001	76.20×243.84 2.24kW	12,000	1,000	0.9	0.4	0.1	750	333	588	1,671
0002	91.44×243.84 3.73kW	12,000	1,000	0.9	0.4	0.1	750	333	588	1,671
0003	91.44×365.76 3.73kW	12,000	1,000	0.9	0.4	0.1	750	333	588	1,671
0004	106.68×304.86 7.46kW	12,000	1,000	0.9	0.4	0.1	750	333	588	1,671
0005	106.68×426.72 7.46kW	12,000	1,000	0.9	0.4	0.1	750	333	588	1,671

[주] ① 규격의 앞 숫자는 피더의 폭, 뒤 숫자는 피더의 길이를 각각 표시한다.

② 동력은 포함되어 있지 않으므로 별도 계상한다.

(5113) 조 크러셔

분류 번호	규격 (cm × cm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5113-0001	25,4×40,64 18,65kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046
0002	25,4×50,8 22,38kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046
0003	25,4×60,96 29,84kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046
0004	25,4×91,44 44,76kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046
0005	45,72×60,90 55,95kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046
0006	45,72×91,44 82,06kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046
0007	50,8×91,44 104,44kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046
0008	63,5×101,6 111,90kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046
0009	76,2×101,6 141,74kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046
0010	76,2×106,68 141,74kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046
0011	106,68×121,92 231,26kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046

[주] ① 동력, 벨트컨베이어, 에이프런 피더 등은 별도로 계상한다.

② 정비비에는 조의 교환 및 용접비용이 포함되어 있다.

(5114) 롤 크러셔

분류 번호	규격 (cm×cm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5114-0001	40.64×40.64 44.76kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046
0002	60.96×40.64 55.95kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046
0003	76.2×45.72 111.90kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046
0004	76.2×63.5 130.55kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046
0005	76.2×76.2 223.80kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046
0006	101.6×66.04 149.20kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046
0007	104.14×76.2 223.80kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046
0008	139.7×76.2 242.45kW	12,000	1,000	0.9	0.85	0.1	750	708	588	2,046

[주] ① 동력, 벨트 컨베이어 등은 별도로 계상한다.

② 롤의 교환 및 용접비용은 정비비에 포함되어 있다.

(5115) 콘 크러셔

분류 번호	규격 (cm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5115-0030	60.96 22kW	12,000	1,000	0.9	0.7	0.1	750	583	588	1,921
0055	91.44 40.5kW	12,000	1,000	0.9	0.7	0.1	750	583	588	1,921
0075	121.92 55kW	12,000	1,000	0.9	0.7	0.1	750	583	588	1,921
0095	125.94 70kW	12,000	1,000	0.9	0.7	0.1	750	583	588	1,921

[주] 동력, 벨트 컨베이어 등은 별도로 계상한다.

(5116) 스크린(2단식)

분류 번호	규격 (cm × cm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5116-0001	91.44×243.84 5.60kW	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796
0002	91.44×304.8 5.60kW	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796
0003	121.91×243.84 7.46kW	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796
0004	121.91×304.8 7.46kW	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796
0005	121.91×356.76 11.19kW	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796

분류 번호	규격 (cm×cm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5116-0006	121.91×426.72 11.19kW	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796
0007	152.4×365.76 14.92kW	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796
0008	152.4×426.72 18.65kW	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796

[주] 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.

(5117) 스크린(3단식)

분류 번호	규격 (cm×cm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5117-0001	91.44×243.84 7.46kW	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796
0002	109.73×304.8 7.46kW	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796
0003	121.91×304.8 11.19kW	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796
0004	121.91×356.76 14.92kW	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796
0005	121.91×426.72 14.92kW	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796
0006	152.4×365.76 22.38kW	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796
0007	152.4×426.72 22.38kW	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796
0008	152.4×487.68 29.84kW	12,000	1,000	0.9	0.55	0.1	750	458	588	1,796

[주] 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.

(5118) 아그리게이트빈

분류 번호	규격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5118-0001	7.65m ³ 7.46kW	12,000	1,000	0.9	0.25	0.1	750	208	588	1,546
0002	16.06m ³ 11.19kW	12,000	1,000	0.9	0.25	0.1	750	208	588	1,546
0003	19.11m ³ 14.92kW	12,000	1,000	0.9	0.25	0.1	750	208	588	1,546
0004	22.94m ³ 14.92kW	12,000	1,000	0.9	0.25	0.1	750	208	588	1,546
0005	26.76m ³ 18.65kW	12,000	1,000	0.9	0.25	0.1	750	208	588	1,546
0006	34.41m ³ 22.38kW	12,000	1,000	0.9	0.25	0.1	750	208	588	1,546
0007	53.52m ³ 29.84kW	12,000	1,000	0.9	0.25	0.1	750	208	588	1,546

[주] 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.

(5119) 골재세척설비

분류 번호	규격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5119-0625	15 (62.5m ³ /hr)	6,000	1,200	0.9	0.6	0.1	1,500	1,000	533	3,033

[주] ① 규격은 전동기 동력(kW)을 말하며, ()는 시간당 표준 골재세척능력을 말한다.

② 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로, 정치식을 말한다.

③ 벨트 컨베이어(2기)가 포함되어 있는 것이며, 규격은 60.96cm×914cm를 기준한 것이다.

④ 관정 및 침전조 등 부대시설은 별도 계상한다.

(5202) 파이프추진기(오거부착유압식)

분류 번호	규격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
	규격 (ton)	굴삭경 (m/m)						상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5202-0127	127	600~800	4,500	900	0.9	0.55	0.1	2,000	1,222	711	3,933
0240	240	600~1,200	4,500	900	0.9	0.55	0.1	2,000	1,222	711	3,933
0300	300	1,050	4,500	900	0.9	0.55	0.1	2,000	1,222	711	3,933

(5203) 파이프추진기(공압식)

분류 번호	규격			내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
	램머직경 (m/m)	추진 파이프 직경(mm)	공기소비량 (m ³ /min)						상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5203-1800	180~195	100~400	5.5	4,000	1,000	0.9	0.6	0.1	2,250	1,500	663	4,413
2200	220~235	120~500	8.0	4,000	1,000	0.9	0.6	0.1	2,250	1,500	663	4,413
2700	270~330	200~600	12.0	4,000	1,000	0.9	0.6	0.1	2,250	1,500	663	4,413
3500	350~400	280~1000	20.0	4,000	1,000	0.9	0.6	0.1	2,250	1,500	663	4,413
4500	450~510	380~1400	35.0	4,000	1,000	0.9	0.6	0.1	2,250	1,500	663	4,413

(5204) 유압잭

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5204-0200	200	4,500	900	0.9	0.8	0.1	2,000	1,778	711	4,489
0300	300	4,500	900	0.9	0.8	0.1	2,000	1,778	711	4,489
0400	400	4,500	900	0.9	0.8	0.1	2,000	1,778	711	4,489
0500	500	4,500	900	0.9	0.8	0.1	2,000	1,778	711	4,489
0600	600	4,500	900	0.9	0.8	0.1	2,000	1,778	711	4,489

[주] 유압펌프, 조작 PANEL 및 회로, 유압호스 등이 포함되어 있다.

(5205) 공기압축기(이동식)

분류 번호	규격 (m³/min)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5205-0035	3.5	12,000	1,200	0.9	0.5	0.1	750	417	496	1,663
0071	7.1	12,000	1,200	0.9	0.5	0.1	750	417	496	1,663
0103	10.3	12,000	1,200	0.9	0.5	0.1	750	417	496	1,663
0170	17.0	12,000	1,200	0.9	0.5	0.1	750	417	496	1,663
0210	21.0	12,000	1,200	0.9	0.5	0.1	750	417	496	1,663
0255	25.5	12,000	1,200	0.9	0.5	0.1	750	417	496	1,663

[주] ① 부수물(호스 포함)은 별도 계상한다.

② 손료에는 타이어 경비가 포함되어 있다.

(5210) 소형브레이커(공압식)

분류번호	규격	내용시간	시간당(10 ⁻⁷)
5210-0010	1.0m³/min	3,600	2,500
0013	1.3m³/min	3,600	2,500
0019	1.9m³/min	3,600	2,500
0027	2.7m³/min	3,600	2,500

[주] 공기압축기와 부수물의 관계는 다음과 같다.

(대)

공기 압축기 규격 m³/min	부수물 사용 에어 호스경(mm)	규격	래그 해머	드릴 웨곤	드릴 무한궤도	소형브레이커				바이브레이 터			
			2.7 m³/ min	(100mm) 74	(120mm) 15	1.0 m³/ min	1.3 m³/ min	1.9 m³/ min	2.7 m³/ min	25 mm	37 mm	45 mm	60 mm
			19	38	50	19	19	19	19				
3.5			1	—	—	3	2	1	1	3	3	3	3
7.1			2(1)	—	—	7	5	3	2	7	7	7	7
10.3			3(2)	1	—	13	8	5	3	10	10	10	10

공기 압축기 규격 m³/min	사용 에어 호스경(mm)	규격	래그 해머	드릴 웨곤	드릴 무한궤도	소형브레이커				바이브레이터			
			2.7 m³/ min	(100mm) 74 "	(120mm) 15 "	1.0 m³/ min	1.3 m³/ min	1.9 m³/ min	2.7 m³/ min	25 mm	37 mm	45 mm	60 mm
			19	38	50	19	19	19	19				
17.0			5(4)	2	1	17	13	9	6	17	17	17	17
25.5			9(8)	3	1	25	17	13	9	25	25	25	25

※ 숫자는 부수물의 사용가능 대수를 말하며 ()내의 수치는 수중 4m 이하에서 작업할 경우임.

(5220) 소형브레이커(전기식)

분류번호	규격	내용시간	시간당(10^{-7})
5220-0015	1.5kW	8,000	2,500

(5330) 드릴웨곤

분류 번호	규격 (m³/min)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5330-0074	7.4 (100mm)	6,000	1,200	0.9	0.25	0.1	1,500	417	533	2,450

[주] ① 규격은 1분당 공기소모량을 말하며 ()내는 드릴프터의 피스톤 직경을 말한다.

② 위의 표에는 드릴이 포함되어 있다.

③ 부수물(호스포함)은 별도 계상한다.

(5401) 크롤러드릴(공기식)

분류 번호	규격 (m ³ /min)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5401-0015	15(120mm)	10,500	1,500	0.9	0.25	0.1	857	238	410	1,505
0017	17(120mm)	6,000	1,200	0.9	0.25	0.1	1,500	417	533	2,450

[주] ① 규격은 1분당 공기소모량을 말하며 ()내는 드리프트의 피스톤 직경을 말한다.

② 위의 표에는 드릴이 포함되어 있다.

③ 부수물(호스 포함)은 별도 계상한다.

(5405) 크롤러드릴(탑승유압식)

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5405-0110	110	10,500	1,500	0.9	0.25	0.1	857	238	410	1,505
0150	150	10,500	1,500	0.9	0.25	0.1	857	238	410	1,505

[주] 규격은 엔진 출력을 말한다.

(5701)노면파쇄기

분류 번호	규격 (m)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5701-0010	1.0	4,500	750	0.9	0.5	0.1	2,000	1,111	833	3,944
0020	2.0	4,500	750	0.9	0.5	0.1	2,000	1,111	833	3,944

(5801) 터널전단면 굴착기(TBM)

분류 번호	규격 (m)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5801-0030	3.0	24,000	2,000	0.9	0.4	0.1	375	167	294	836
0035	3.5	24,000	2,000	0.9	0.4	0.1	375	167	294	836
0045	4.5	24,000	2,000	0.9	0.4	0.1	375	167	294	836
0070	7.0	24,000	2,000	0.9	0.4	0.1	375	167	294	836

[주] ① 규격은 굴착경을 말한다.

② Cutter는 별도 계상한다.

③ 정비비에는 벨트 컨베이어의 롤러 교환, 수리비용이 포함되었다.

(5805) 점보드릴

분류 번호	규격 (㎜)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5805-0002	2	9,000	900	0.9	0.7	0.1	1,000	777	661	2,438
0003	3	9,000	900	0.9	0.7	0.1	1,000	777	661	2,438

(5901) 코아드릴

분류 번호	규격 (cm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
5901-0006	15.24	3,000	1,000	0.9	0.45	0.1	3,000	1,500	700	5,200
0010	25.40	3,000	1,000	0.9	0.45	0.1	3,000	1,500	700	5,200
0016	40.64	3,000	1,000	0.9	0.45	0.1	3,000	1,500	700	5,200

[주] ① 규격은 최대 천공직경을 말한다.

② 동력은 별도 계상한다.

60. 기초공사용 기계

(6105) 그라우팅 믹서

분류 번호	규격 (ℓ)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6105-0190	190×2(2kW)	4,000	1,000	0.9	0.55	0.1	2,250	1,375	663	4,288
0390	390×2(5kW)	4,000	1,000	0.9	0.55	0.1	2,250	1,375	663	4,288

[주] ① 동력은 포함되어 있으며 ()내의 숫자는 전동기 동력을 나타낸다.

② 시멘트를 주재료로 한 연동식 믹서를 기준한 것이다.

(6202) 그라우팅 펌프

분류 번호	규격 (ℓ/min)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6202-0060	30~60(3.7)	4,000	1,000	0.9	0.55	0.1	2,250	1,375	663	4,288
0125	40~125(7.5)	4,000	1,000	0.9	0.55	0.1	2,250	1,375	663	4,288
0200	50~200(11)	4,000	1,000	0.9	0.55	0.1	2,250	1,375	663	4,288

[주] ① 시멘트를 주재료로 한 것이다.

② 동력은 포함되어 있으며 ()내의 숫자는 전동기동력(kW)을 나타낸다.

③ 호스 파이프는 별도 계상한다.

④ 규격은 매분 토출량을 말한다.

(6330) 디젤 파일해머

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6330-0015	1.5	7,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,286	714	614	2,614
0022	2.2	7,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,286	714	614	2,614
0032	3.2	7,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,286	714	614	2,614
0040	4.0	7,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,286	714	614	2,614

(6408) 보링 기계

분류 번호	규격 (mm×m)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6408-0015	40,5×150(7,46)	6,300	900	0.9	0.7	0.1	1,429	1,111	683	3,223
0020	50×200(11,19)	6,300	900	0.9	0.7	0.1	1,429	1,111	683	3,223
0030	50×300(11,19)	6,300	900	0.9	0.7	0.1	1,429	1,111	683	3,223
0040	42×400(11,19)	6,300	900	0.9	0.7	0.1	1,429	1,111	683	3,223
0050	66,7×500(14,92)	6,300	900	0.9	0.7	0.1	1,429	1,111	683	3,223
0085	66,7×850(29,84)	6,300	900	0.9	0.7	0.1	1,429	1,111	683	3,223
0100	60×1,000(37,30)	6,300	900	0.9	0.7	0.1	1,429	1,111	683	3,223

[주] ① 규격은 상용, 로드 직경×최대보링 깊이를 나타내며 ()내의 숫자는 kW를 말한다.

② 로드, 비트, 케이싱 등은 별도 계상한다.

③ 동력은 포함되어 있지 않다.

(6410) 오거

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6410-0080	59.68	6,300	900	0.9	0.7	0.1	1,429	1,111	683	3,223
0100	74.60	6,300	900	0.9	0.7	0.1	1,429	1,111	683	3,223
0120	89.52	6,300	900	0.9	0.7	0.1	1,429	1,111	683	3,223
0150	111.90	6,300	900	0.9	0.7	0.1	1,429	1,111	683	3,223
0200	149.20	6,300	900	0.9	0.7	0.1	1,429	1,111	683	3,223

(6510) 오실레이터, 로테이터

분류 번호	규격 (mm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6510-0100	1,000	9,800	1,400	0.9	0.7	0.1	918	714	439	2,071
0150	1,500	9,800	1,400	0.9	0.7	0.1	918	714	439	2,071
0200	2,000	9,800	1,400	0.9	0.7	0.1	918	714	439	2,071
0250	2,500	9,800	1,400	0.9	0.7	0.1	918	714	439	2,071
0300	3,000	9,800	1,400	0.9	0.7	0.1	918	714	439	2,071

[주] 파워팩은 포함되어 있다.

(6515) 유압파워팩

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6515-0090	67.14	6,300	900	0.9	0.7	0.1	1,429	1,111	683	3,223

(6516) 강연선인장기 (2016년 보완)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6516-0060	60	4,500	900	0.9	0.8	0.1	2,000	1,778	711	4,489
0120	120	4,500	900	0.9	0.8	0.1	2,000	1,778	711	4,489
0250	250	4,500	900	0.9	0.8	0.1	2,000	1,778	711	4,489
0300	300	4,500	900	0.9	0.8	0.1	2,000	1,778	711	4,489

[주] 유압펌프, 조작 PANEL 및 회로, 유압호스 등이 포함되어 있다.

(6517) 리버스서클레이션드릴

분류 번호	규격 (mm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6517-0100	1,000	14,000	1,400	0.9	0.7	0.1	643	500	425	1,568
0150	1,500	14,000	1,400	0.9	0.7	0.1	643	500	425	1,568
0200	2,000	14,000	1,400	0.9	0.7	0.1	643	500	425	1,568
0250	2,500	14,000	1,400	0.9	0.7	0.1	643	500	425	1,568
0300	3,000	14,000	1,400	0.9	0.7	0.1	643	500	425	1,568

(6518) 전회전식천공기

분류 번호	규격 (mm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6518-0100	1,000	14,000	1,400	0.9	0.7	0.1	643	500	425	1,568
0150	1,500	14,000	1,400	0.9	0.7	0.1	643	500	425	1,568
0200	2,000	14,000	1,400	0.9	0.7	0.1	643	500	425	1,568
0250	2,500	14,000	1,400	0.9	0.7	0.1	643	500	425	1,568
0300	3,000	14,000	1,400	0.9	0.7	0.1	643	500	425	1,568

(6530) 진동파일 해머(전동식)

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6530-0030	30	7,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,286	714	614	2,614
0040	40	7,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,286	714	614	2,614
0045	45	7,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,286	714	614	2,614
0060	60	7,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,286	714	614	2,614
0090	90	7,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,286	714	614	2,614
0120	120	7,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,286	714	614	2,614

(6532) 진동파일 해머(유압식)

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6532-0220	162	7,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,286	714	614	2,614

(6540) 워터제트

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6540-0131	96	6,000	1,200	0.9	1.1	0.1	1,500	1,833	533	3,866

(6550) 유압식 압입 인발기

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6550-0130	100~130	7,000	1,000	0.9	0.35	0.1	1,286	500	614	2,400

(6630) 유압 파일 해머

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6630-0003	3	7,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,286	714	614	2,614
0005	5	7,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,286	714	614	2,614
0007	7	7,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,286	714	614	2,614
0010	10	7,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,286	714	614	2,614
0013	13	7,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,286	714	614	2,614

[주] 파워팩은 포함되었다.

(6701) PBD천공기(유압식)

분류 번호	규격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6701-0147	147kW, 38m	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038
0184	184kW, 53m	10,000	1,400	0.9	0.7	0.1	900	700	438	2,038

※ 본 장비는 리더를 포함한다.

(6801) 고압분사전용장비

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6801-0010	20	14,000	1,400	0.9	0.7	0.1	643	500	425	1,568

(6802) 파일천공전용장비

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6802-0040	40	14,000	1,400	0.9	0.7	0.1	643	500	425	1,568
0060	60	14,000	1,400	0.9	0.7	0.1	643	500	425	1,568
0100	100	14,000	1,400	0.9	0.7	0.1	643	500	425	1,568
0120	120	14,000	1,400	0.9	0.7	0.1	643	500	425	1,568
0135	135	14,000	1,400	0.9	0.7	0.1	643	500	425	1,568
0160	160	14,000	1,400	0.9	0.7	0.1	643	500	425	1,568

[주] ① 규격은 전용장비의 최대운전하중을 기준으로 한 것이다.

② 본 장비는 리더가 포함된 것이다.

(6901) 자동화 믹서플랜트

분류 번호	규격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
6901-0010	0.5m³	16,800	1,400	0.9	0.75	0.1	536	446	420	1,402

[주] 물탱크, 아지데이터, 모터 등 관련 부속기기 포함되어 있다.

70. 기 타

(7101) 고성능 착정기

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7101-0450	335.70	6,300	900	0.9	0.65	0.1	1,429	1,032	683	3,144

[주] ① 트럭 적재식이고 공기압축기 및 동력이 포함되어 있다.

② 로드, 비트, 케이싱 등은 별도 계상한다.

③ 지하수개발용이다.

(7103) 하수관 천공기

분류 번호	규격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7103-0010	수동식	6,300	900	0.9	0.65	0.1	1,429	1,032	683	3,144

[주] 드릴, 커터 등 소모성 공구가 포함되었다.

(7104) 상수도관 천공기

분류 번호	규격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7104-0010	수동식	6,300	900	0.9	0.65	0.1	1,429	1,032	683	3,144

[주] 어댑터, 드레인록, 드릴 등 소모성 공구가 포함되었다.

(7106) 골재 살포기(자주식)

분류 번호	규격 (m)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7106-0035	3.5	8,000	1,000	0.9	0.65	0.1	1,125	813	606	2,544

(7110) 진공흡입 준설차

분류 번호	규격	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7110-0013	13톤(3,00m ³ 적)	8,400	1,200	0.9	0.65	0.1	1,071	774	512	2,357
0025	25톤(7,64m ³ 적)	8,400	1,200	0.9	0.65	0.1	1,071	774	512	2,357

(7120) 버킷식준설기

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7120-0746	7.46	5,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,800	1,000	640	3,440

[주] 호퍼식+자동굴절형을 포함한다.

(7202) 자동세륜기(물 타입)

분류 번호	규격 (W×L×H)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7202-0008	2,200× 5,150×1,000	3,000	600	0.9	0.7	0.1	3,000	2,333	1,067	6,400
0010	2,650× 5,160×1,000	3,000	600	0.9	0.7	0.1	3,000	2,333	1,067	6,400

[주] 자동세륜기 설치 및 해체에 따른 콘크리트 타설 등은 별도 계상한다.

(7204) 물탱크(살수차)

분류 번호	규격 (ℓ)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7204-0038	3,800	11,000	1,000	0.9	0.7	0.1	818	636	591	2,045
0055	5,500	11,000	1,000	0.9	0.7	0.1	818	636	591	2,045
0065	6,500	11,000	1,000	0.9	0.7	0.1	818	636	591	2,045
0160	16,000	11,000	1,000	0.9	0.7	0.1	818	636	591	2,045

[주] ① 트럭적재식이고 모터가 포함되어 있다.

② 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(7205) 이동식 임목파쇄기

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7205-0125	93.25	8,000	1,000	0.9	1.1	0.1	1,125	1,375	606	3,106
0475	354.35	8,000	1,000	0.9	1.1	0.1	1,125	1,375	606	3,106
0540	402.84	8,000	1,000	0.9	1.1	0.1	1,125	1,375	606	3,106

(7206) 부착용 집계

분류 번호	규격 (m³)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7206-0020	0.2	3,000	1,000	0.9	1.1	0.1	3,000	3,667	700	7,367
0070	0.7~0.8	3,000	1,000	0.9	1.1	0.1	3,000	3,667	700	7,367

[주] 0.2m³는 철도용 회전집계이며, 0.7~0.8m³는 임목파쇄기용 부착집계를 의미한다.

(7210) 동력분무기

분류 번호	규격 (cm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7210-0485	4.85kW	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731

(7330) 라인 마커

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7360-0055	4.10	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731

[주] ① 규격은 시간당 작업속도를 나타낸다.

② 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(7360) 차선 제거기

분류 번호	규격 (km/hr)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7330-0010	10	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294

(7430) 원치

분류 번호	기종	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
								상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7430-1100	수동 싱글 드럼	1 (11.19)	8,000	1,000	0.9	1.1	0.1	1,125	1,375	606	3,106

분류 번호	기종	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
								상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7430-1300		3 (22,38)	8,000	1,000	0.9	1.1	0.1	1,125	1,375	606	3,106
1500		5 (37,30)	8,000	1,000	0.9	1.1	0.1	1,125	1,375	606	3,106
2300	더블 드럼	3 (22,38)	8,000	1,000	0.9	1.1	0.1	1,125	1,375	606	3,106
2500		5 (37,30)	8,000	1,000	0.9	1.1	0.1	1,125	1,375	606	3,106
7431-1100	자동 싱글 드럼	1 (11,19)	8,000	1,000	0.9	1.1	0.1	1,125	1,375	606	3,106
1300		3 (22,38)	8,000	1,000	0.9	1.1	0.1	1,125	1,375	606	3,106
2300	더블 드럼	3 (22,38)	8,000	1,000	0.9	1.1	0.1	1,125	1,375	606	3,106
2500		5 (37,30)	8,000	1,000	0.9	1.1	0.1	1,125	1,375	606	3,106

[주] ① 규격의 ()내의 단위는 kW이다.

② 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.

③ 정비비에는 와이어가 포함되어 있다.

(7505) 발전기

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7505-0025	25	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0050	50	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0100	100	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0125	125	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7505-0150	150	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0200	200	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0250	250	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0350	350	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0450	450	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0500	500	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0700	700	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294

[주] ① 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.

② 전선 기타 부속설비는 별도 계상한다.

(7611) 용접기(교류)

분류 번호	규격 (Amp)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7611-0200	200	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0300	300	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0400	400	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0500	500	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294

[주] 공구 및 전선 등은 별도 계상한다.

(7612) 용접기(직류)

분류 번호	규격 (Amp)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7612-0200	200	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0300	300	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0400	400	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294

[주] 공구 및 전선은 별도 계상한다.

(7613) 용착기

분류 번호	규격 (mm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7613-0075	20~75	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0150	100~150	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0300	200~300	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0400	350~400	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0600	450~600	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
0900	700~900	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294

[주] 규격은 맞이음(버트용착식) 접합 환경의 규격이다.

(7614) 알곤 용접기

분류 번호	규격 (Amp)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7614-0300	300	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294

[주] 공구, 전선 및 냉각장치 등은 별도 계상한다.

(7620) 절단기

분류 번호	규격 (cm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7620-0002	5.08~15.24	2,250	750	0.9	0.25	0.1	4,000	1,111	933	6,044
0003	40.64	2,250	750	0.9	0.25	0.1	4,000	1,111	933	6,044

(7621) 프라즈마 절단기

분류 번호	규격 (Amp)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7621-0100	100	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294

[주] 공구 및 전선 등은 별도 계상한다.

(7730) 건설용펌프(자흡식)

분류 번호	규격 (mm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7730-0050	50(1.49×10)	7,000	1,000	0.9	0.55	0.1	1,286	786	614	2,686
0080	80(3.73×15)	7,000	1,000	0.9	0.55	0.1	1,286	786	614	2,686
0100	100(3.73×20)	7,000	1,000	0.9	0.55	0.1	1,286	786	614	2,686
0125	125(11.19×20)	7,000	1,000	0.9	0.55	0.1	1,286	786	614	2,686
0150	150(14.92×20)	7,000	1,000	0.9	0.55	0.1	1,286	786	614	2,686

[주] ① 동력은 포함되어 있지 않으며 ()내 숫자는 조합시 필요한 동력(kW)×양정(m)을 말한다.

② 규격은 파이프 직경을 나타낸다.

③ 파이프 또는 호스를 별도로 계상한다.

(7740) 수중모터 펌프

분류 번호	규격 (mm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7740-0080	80	6,000	1,200	0.9	1.0	0.1	1,500	1,667	533	3,700
0100	100	6,000	1,200	0.9	1.0	0.1	1,500	1,667	533	3,700
0150	150	6,000	1,200	0.9	1.0	0.1	1,500	1,667	533	3,700

[주] ① 모터, 수중케이블, 케이블밴드, 호스커플링이 포함된다.

② 동력은 포함되어 있지 않으며 규격은 파이프 직경을 나타낸다.

(7750) 취부기(녹생토 암절개면 보호식재용)

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7750-0016	11.94	4,000	1,000	0.9	0.55	0.1	2,250	1,375	663	4,288
0025	18.65	4,000	1,000	0.9	0.55	0.1	2,250	1,375	663	4,288

(7770) 실사출기

분류 번호	규격 (노즐류)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7770-0004	4	4,000	1,000	0.9	0.55	0.1	2,250	1,375	663	4,288

(7800) 엔진

분류 번호	규격 (kW)		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
								상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7811-0025	가솔린 엔진	1.87	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731
0030		2.24	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731
0040		2.98	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731
0045		3.36	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731
0070		5.22	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731
0120		8.95	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731
7812-0005	디젤 엔진	3.73	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731
0007		5.22	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731
0009		6.71	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731
0015		11.19	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731
0018		13.43	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731
0020		14.92	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731
0035		26.11	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731
0070		52.22	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731
0100		74.60	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731
0150		111.90	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731
0200		149.20	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731

(7830) 우레탄폼 분사용기구

분류 번호	규격 (kg/ min)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7830-0081	8.1	6,000	1,000	0.9	0.5	0.1	1,500	833	625	2,958

[주] 규격은 토출량을 기준으로 한 것이다.

(7930) 모터

분류 번호	규 격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7930-0001	0.75	12,100	1,100	0.9	0.25	0.1	744	207	537	1,488
0002	1.49	12,100	1,100	0.9	0.25	0.1	744	207	537	1,488
0003	2.24	12,100	1,100	0.9	0.25	0.1	744	207	537	1,488
0005	3.73	12,100	1,100	0.9	0.25	0.1	744	207	537	1,488
0007	5.60	12,100	1,100	0.9	0.25	0.1	744	207	537	1,488
0010	7.46	12,100	1,100	0.9	0.25	0.1	744	207	537	1,488
0015	11.19	12,100	1,100	0.9	0.25	0.1	744	207	537	1,488
0020	14.92	12,100	1,100	0.9	0.25	0.1	744	207	537	1,488
0025	18.65	12,100	1,100	0.9	0.25	0.1	744	207	537	1,488
0030	22.38	12,100	1,100	0.9	0.25	0.1	744	207	537	1,488
0040	29.84	12,100	1,100	0.9	0.25	0.1	744	207	537	1,488
0050	37.30	12,100	1,100	0.9	0.25	0.1	744	207	537	1,488
0075	55.95	12,100	1,100	0.9	0.25	0.1	744	207	537	1,488
0100	74.60	12,100	1,100	0.9	0.25	0.1	744	207	537	1,488

(7935) 모터(실드TBM용)

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7935-0180	180	12,100	1,100	0.9	0.25	0.1	744	207	537	1,488

(7950) 레일천공기

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7950-0149	1.49	6,300	900	0.9	0.65	0.1	1,429	1,032	683	3,144

(7951) 파워렌치

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7951-0066	6.6	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731

(7952) 침목천공기

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7952-0246	2.46	6,300	900	0.9	0.65	0.1	1,429	1,032	683	3,144

(7953) 타이템퍼

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7953-3400	3,400	3,000	1,000	0.9	0.35	0.1	3,000	1,167	700	4,867

(7954) 양로기

분류 번호	규격 (kW)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
7954-1119	11.19	8,000	1,000	0.9	0.8	0.1	1,125	1,000	606	2,731

(7991) 모르타르펌프

분류번호	규격	시간당(10^{-7})
7991-0050	3.73kW	4,677
0100	7.46kW	4,677
0500	37kW	4,677

(7992) 모르타르 믹서

분류번호	규격	시간당(10^{-7})
7992-0001	0.3m ³	3,708

(7993) 양수기

분류번호	규격	시간당(10^{-7})
7993-0020	1.49kW	3,375

(7994) POWER TLOWEL

분류번호	규격	시간당(10^{-7})
7994-0050	3.73kW	5,313

(7995) 배관파이프

분류번호	규격	시간당(10^{-7})
7995-0050	ø 50-2.6m	5,000

88. 소모재료

(8801) 에어호스 등

분류번호	명칭	규격	내용시간	시간당(10^{-7})
8801-0019	에어호스	(1.91cm)×3B×50m	1,600	5,625
0025	"	(2.54cm)×3B×30m	1,600	5,625
0037	"	(3.81cm)×3B×20m	1,600	5,625
0050	"	(5.08cm)×3B×20m	1,600	5,625
8802-0001	바이브레이터	봉상플렉시블	2,000	4,500

[주] 동력은 포함되어 있지 않다.

(8803) 콘크리트 펌프용 파이프

분류번호	명칭	규격	내용시간	시간당(10^{-7})
8803-0001	파이프직관	150mm×1m	2,000	4,500
0002	〃	150mm×2m	2,000	4,500
0003	〃	150mm×3m	2,000	4,500
0045	파이프곡관	150mm×45°	2,000	4,500
0060	〃	150mm×60°	2,000	4,500
0090	〃	150mm×90°	2,000	4,500

(8804) 배송관

분류 번호	규격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
	형식 (관경/ 연장)	출력 (kW)						상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
8804-0200	200mm 5.5m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0250	250mm 5.5m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0300	300mm 5.5m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0350	350mm 6m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0400	400mm 6m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0510	510mm 6m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0560	560mm 6m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0610	610mm 6m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344

분류 번호	규격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
	형식 (관경/ 연장)	출력 (kW)						상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
8804-0630	630mm 6m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0660	660mm 6m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0685	685mm 6m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0710	710mm 6m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0760	760mm 6m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0840	840mm 6m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0860	860mm 6m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344

(8805) 배송관 띄우개(부함)

분류 번호	규격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
	형식 (관경/ 연장)	출력 (kW)						상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
8805-0043	430mm 4.5m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0050	500mm 4.5m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0060	600mm 4.5m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0070	700mm 4.5m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344

분류 번호	규격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
	형식 (관경/ 연장)	출력 (kW)						상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
8805-0090	900mm 4.5m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0100	1,000mm 4.5m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0110	1,100mm 4.5m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0120	1,200mm 4.5m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0130	1,300mm 5m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0140	1,400mm 5m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0150	1,500mm 5m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344
0160	1,600mm 5m		9,000	3,000	0.9	0.1	0.1	1,000	111	233	1,344

(8806) 고무슬리브

분류 번호	규격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
	형식	출력 (kW)						상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
8806-0200	200mm 1,000mm		9,000	3,000	0.9	—	0.1	1,000	—	233	1,233
0250	250mm 1,000mm		9,000	3,000	0.9	—	0.1	1,000	—	233	1,233
0300	300mm 1,000mm		9,000	3,000	0.9	—	0.1	1,000	—	233	1,233

분류 번호	규격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
	형식	출력 (kW)						상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
8806-0350	350mm		9,000	3,000	0.9	—	0.1	1,000	—	233	1,233
	1,000mm										
	0400										
	400mm										
	1,000mm										
	0510										
	510mm										
	1,200mm										
	0560										
	560mm										
	1,300mm										
	0610										
	610mm										
	1,300mm										
	0630										
	630mm										
	1,400mm										
	0660										
	660mm										
	1,500mm										
	0685										
	685mm										
	1,500mm										
	0710		9,000	3,000	0.9	—	0.1	1,000	—	233	1,233
	710mm										
	1,600mm										
	0760										
	760mm										
	1,700mm										
	0840										
	840mm										
	1,900mm										
	0860										
	860mm										
	1,900mm										

90. 해상장비

(9010) 펌프 준설선

분류 번호	규격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
	형식	출력 (kW)						상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
9010-0003	비항	224	30,000	3,000	0.9	0.75	0.09	300	250	198	748
0006	SD	448	30,000	3,000	0.9	0.75	0.09	300	250	198	748
0010		746	30,000	3,000	0.9	0.75	0.09	300	250	198	748
0012		895	30,000	3,000	0.9	0.75	0.09	300	250	198	748
0020		1,492	30,000	3,000	0.9	0.75	0.09	300	250	198	748
0022		1,641	30,000	3,000	0.9	0.75	0.09	300	250	198	748
0033		2,462	30,000	3,000	0.9	0.75	0.09	300	250	198	748
0040		2,984	30,000	3,000	0.9	0.75	0.09	300	250	198	748
0044		3,282	30,000	3,000	0.9	0.75	0.09	300	250	198	748
0060		4,476	30,000	3,000	0.9	0.75	0.09	300	250	198	748
0080		5,968	30,000	3,000	0.9	0.75	0.09	300	250	198	748
0120		8,952	30,000	3,000	0.9	0.75	0.09	300	250	198	748
0200		14,920	30,000	3,000	0.9	0.75	0.09	300	250	198	748

(9020) 그레브 준설선

분류 번호	규격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
	형식	출력 (kW)						상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
9020-0010	비항 SD 0.65m ³	75	20,000	2,000	0.9	0.75	0.1	450	375	298	1,123
0015	1.00	112	20,000	2,000	0.9	0.75	0.1	450	375	298	1,123
0016	1.50	119	20,000	2,000	0.9	0.75	0.1	450	375	298	1,123
0022	3.00	164	20,000	2,000	0.9	0.75	0.1	450	375	298	1,123
0035	5.00	261	20,000	2,000	0.9	0.75	0.1	450	375	298	1,123
0050	6.00	373	20,000	2,000	0.9	0.75	0.1	450	375	298	1,123

분류 번호	규격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
	형식	출력 (kW)						상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
0072	7.50	537	20,000	2,000	0.9	0.75	0.1	450	375	298	1,123
0160	12.50	1,194	20,000	2,000	0.9	0.75	0.1	450	375	298	1,123
0180	16.00	1,343	20,000	2,000	0.9	0.75	0.1	450	375	298	1,123
0200	25.00	1,491	20,000	2,000	0.9	0.75	0.1	450	375	298	1,123

[주] 규격 중 0010~0022는 경량급 버킷의 평적용량(Water Level)을 기준으로 한 것이며, 0035~0200은 중량급 버킷의 평적용량을 기준으로 한 것이다.

(9030) 예 선

분류 번호	규격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10^{-7})			
	형식	출력 (kW)						상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
9030-0016	SD 10ton	119	28,000	1,600	0.9	0.8	0.1	321	286	360	967
0018	40ton	134	28,000	1,600	0.9	0.8	0.1	321	286	360	967
0025	50ton	187	28,000	1,600	0.9	0.8	0.1	321	286	360	967
0035	65ton	261	28,000	1,600	0.9	0.8	0.1	321	286	360	967
0045	80ton	336	28,000	1,600	0.9	0.8	0.1	321	286	360	967
0050	90ton	373	28,000	1,600	0.9	0.8	0.1	321	286	360	967
0080	120ton	597	28,000	1,600	0.9	0.8	0.1	321	286	360	967
0100	150ton	746	28,000	1,600	0.9	0.8	0.1	321	286	360	967
0240		1,790	28,000	1,600	0.9	0.8	0.1	321	286	360	967

(9040) 양묘선(앵커바지)

분류 번호	규격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
	형식	출력 (kW)						상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
9040-0010	SD	7.5	28,800	1,600	0.9	0.8	0.1	313	278	359	950
0030		22.4	28,800	1,600	0.9	0.8	0.1	313	278	359	950
0050		37.3	28,800	1,600	0.9	0.8	0.1	313	278	359	950
0060		44.8	28,800	1,600	0.9	0.8	0.1	313	278	359	950
0100		74.6	28,800	1,600	0.9	0.8	0.1	313	278	359	950
0120		89.5	28,800	1,600	0.9	0.8	0.1	313	278	359	950
0200		149.2	28,800	1,600	0.9	0.8	0.1	313	278	359	950
0250		186.5	28,800	1,600	0.9	0.8	0.1	313	278	359	950
0300		223.8	28,800	1,600	0.9	0.8	0.1	313	278	359	950
0380		283.5	28,800	1,600	0.9	0.8	0.1	313	278	359	950
0680		507.3	28,800	1,600	0.9	0.8	0.1	313	278	359	950

(9050) 기중기선(비자항)

분류 번호	규격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
	형식	출력 (kW)						상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
9050-0075	SD										
	15ton	56.0	19,200	1,600	0.9	0.75	0.1	469	391	359	1,227
	달기										
0150	30ton	111.9	19,200	1,600	0.9	0.75	0.1	469	391	367	1,227
0450	60ton	335.7	19,200	1,600	0.9	0.75	0.1	469	391	367	1,227
0750	120ton	559.5	19,200	1,600	0.9	0.75	0.1	469	391	367	1,227
0850	150ton	634.1	19,200	1,600	0.9	0.75	0.1	469	391	367	1,227

(9060) 토운선

분류 번호	규격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
	형식	출력 (kW)						상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
9060-	SD										
0060	60m ³		19,200	1,600	0.9	0.75	0.1	469	391	367	1,227
0100	100m ³		19,200	1,600	0.9	0.75	0.1	469	391	367	1,227
0200	200m ³		19,200	1,600	0.9	0.75	0.1	469	391	367	1,227
0300	300m ³		19,200	1,600	0.9	0.75	0.1	469	391	367	1,227
0500	500m ³		19,200	1,600	0.9	0.75	0.1	469	391	367	1,227
0600	600m ³		19,200	1,600	0.9	0.75	0.1	469	391	367	1,227

(9070) 이우선(비자항)

분류 번호	규격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
	형식 (대선/달기)	출력 (kW)						상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
9070-0015	50ton, 5ton	11.19	16,000	1,600	0.9	0.7	0.1	563	438	372	1,373
0020	80ton, 8ton	14.92	16,000	1,600	0.9	0.7	0.1	563	438	372	1,373

(9080) 대 선

분류 번호	규격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
	형식	출력 (kW)						상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
9080-0050	SD 50ton		19,200	1,600	0.9	0.7	0.1	469	365	367	1,201
0080	80ton		19,200	1,600	0.9	0.7	0.1	469	365	367	1,201
0100	100ton		19,200	1,600	0.9	0.7	0.1	469	365	367	1,201
0120	120ton		19,200	1,600	0.9	0.7	0.1	469	365	367	1,201
0150	150ton		19,200	1,600	0.9	0.7	0.1	469	365	367	1,201
0200	200ton		19,200	1,600	0.9	0.7	0.1	469	365	367	1,201
0300	300ton		19,200	1,600	0.9	0.7	0.1	469	365	367	1,201
0500	500ton		19,200	1,600	0.9	0.7	0.1	469	365	367	1,201
0700	700ton		19,200	1,600	0.9	0.7	0.1	469	365	367	1,201
1000	1,000ton		19,200	1,600	0.9	0.7	0.1	469	365	367	1,201
1100	1,100ton		19,200	1,600	0.9	0.7	0.1	469	365	367	1,201
1400	1,400ton		19,200	1,600	0.9	0.7	0.1	469	365	367	1,201
1500	1,500ton		19,200	1,600	0.9	0.7	0.1	469	365	367	1,201
1750	1,750ton		19,200	1,600	0.9	0.7	0.1	469	365	367	1,201
2000	2,000ton		19,200	1,600	0.9	0.7	0.1	469	365	367	1,201
3000	3,000ton		19,200	1,600	0.9	0.7	0.1	469	365	367	1,201

(9090) 하천골재채취선

분류 번호	규격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10 ⁻⁷)			
	형식	출력 (kW)						상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
9090-0800		597	30,000	3,000	0.9	0.85	0.1	300	283	198	781
1000		746	30,000	3,000	0.9	0.85	0.1	300	283	198	781
1200		895	30,000	3,000	0.9	0.85	0.1	300	283	198	781
1300		970	30,000	3,000	0.9	0.85	0.1	300	283	198	781
1400		1,044	30,000	3,000	0.9	0.85	0.1	300	283	198	781
1500		1,119	30,000	3,000	0.9	0.85	0.1	300	283	198	781
1600		1,194	30,000	3,000	0.9	0.85	0.1	300	283	198	781

9-3 운전경비 산정 (2015·2016·2017·2018년 보완)

분류번호	기계명	규격	주연료 (ℓ /hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	비고
0101-0007	불도저(무한궤도)	7ton	9.0	16%	1	
0010		10	12.5	16	1	
0012		12	14.6	16	1	
0019		19	25.0	16	1	
0032		32	41.6	16	1	
0102-0015	불도저(타이어)	15ton	19.2	50	1	
0028		28	36.0	50	1	
0033		33	42.4	50	1	
0121-0004	습지 불도저	4ton	5.4	23	1	
0013		13	14.6	23	1	
0201-0012	굴삭기(무한궤도)	0.12m³	3.2	21	1	
0020		0.2	5.0	21	1	
0040		0.4	9.9	22	1	
0060		0.6	10.2	22	1	
0070		0.7	11.6	22	1	
0080		0.8	15.3	22	1	
0100		1.0	19.5	22	1	
0120		1.2	20.2	22	1	
0200		2.0	32.8	22	1	
0211-0018	굴삭기(타이어)	0.18m³	5.6	24	1	
0060		0.6	11.6	24	1	
0080		0.8	16.3	24	1	
0100		1.0	20.5	24	1	
0221-0040	습지굴삭기 (무한궤도)	0.4m³	9.5	15	1	
0070		0.7	11.0	15	1	
0260-0355	트랜처	3.55톤	6.7	34	1	
0301-0057	로더(무한궤도)	0.57m³	4.8	21	1	
0076		0.76	6.3	21	1	
0095		0.95	7.4	21	1	

분류번호	기계명	규격	주연료 (ℓ /hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	비고
0301-0115	로더(무한궤도)	1,15	9,5	21	1	
0134		1,34	11,3	21	1	
0153		1,53	13,3	21	1	
0172		1,72	14,6	21	1	
0287		2,87	25,3	21	1	
0302-0025	로더(타이어)	0,25m³	3,3	44	1	
0057		0,57	3,5	44	1	
0095		0,95	6,2	44	1	
0134		1,34	7,7	44	1	
0172		1,72	9,8	44	1	
0229		2,29	13,3	44	1	
0287		2,87	16,4	44	1	
0350		3,5	19,9	44	1	
0500		5,0	29,4	44	1	
0406-0054	스크레이퍼(자주식)	5,4m³	19,5	22	1	
0115		11,5	41,6	22	1	
0161		16,1	53,6	22	1	
0206		20,6	63,0	22	1	
0502-0036	모터그레이더(일반용)	3,6m	16,2	39	1	
0503-0036	모터그레이더(사리도)	3,6m	16,2	113	1	
0602-0025	덤프트럭	2,5ton	2,9	38	1	
0045		4,5	5,0	38	1	
0060		6	8,0	38	1	
0080		8	9,3	38	1	
0105		10,5	14,1	38	1	
0150		15	15,9	38	1	
0200		20	20,0	38	1	
0240		24	23,0	38	1	
0320		32	29,1	38	1	
1106-0010	머캐턴 롤러(자주식)	8~10ton	7,6	18	1	
0012		10~12	9,3	18	1	

분류번호	기계명	규격	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	비고
1106-0015	머캐턴 롤러(자주식)	12~15ton	10.9	18	1	
1206-0008	탠덤 롤러(자주식)	5~8ton	5.0	18	1	
0010		8~10	6.8	18	1	
0014		10~14	8.4	18	1	
1209-0001	탠덤 롤러	1ton	2.5	8	1	
0002	(진동자주식)	2	4.1	8	1	
0004		4	8.2	8	1	
0006		6	10.2	8	1	
0007		7	11.2	8	1	
0008		8	11.2	8	1	
0013		13	16.8	8	1	
1305-0007	진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	2.2	13	1	
1306-0025	진동 롤러(자주식)	2.5ton	2.3	13	1	
0044		4.4	3.2	13	1	
0060		6	11.6	30	1	
0100		10	14.4	30	1	
0120		12	15.8	30	1	
1406-0008	타이어롤러	5~8ton	4.9	23	1	
0015	(자주식)	8~15	8.0	23	1	
0025		15~25	10.0	23	1	
1506-0011	양축식롤러	11ton	11.3	18	1	
0012	(자주식)	12	13.7	18	1	
0015		15	22.5	18	1	
0019		19	27.2	18	1	
0025		25	27.2	18	1	
0030		30	32.6	18	1	
0032		32	35.2	18	1	
0037		37	41.4	18	1	
1630-0080	래머	80kg	휘발유0.7	10	1	
1730-0015	플레이터콤팩터	1.5ton	휘발유1.0	20	1	

분류번호	기계명	규격	주연료 (ℓ /hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	비고
2101-0010	크레인 (무한궤도)	10ton(0,29)	5,8	20	1	
0015		15(0,38)	7,2	20	1	
0020		20(0,57)	8,6	20	1	
0025		25(0,76)	9,6	20	1	
0030		30(1,15)	10,5	20	1	
0035		35(1,33)	11,2	20	1	
0040		40(1,53)	11,5	20	1	
0050		50(1,91)	12,0	20	1	
0070		70(2,29)	17,2	20	1	
0080		80(2,68)	19,1	20	1	
0100		100	23,9	20	1	
0150		150	24,4	20	1	
0220		220	25	20	1	
0280		280	28	20	1	
0300		300	28	20	1	
2104-0010	크레인(타이어)	10ton	3,8	39	1	
0015		15	4,7	39	1	
0020		20	5,4	39	1	
0025		25	6,1	39	1	
0030		30	7,7	39	1	
0035		35	7,7	39	1	
0040		40	8,5	57	1	
0045		45	10,0	57	1	
0050		50	10,0	57	1	
0060		60	10,6	57	1	
0070		70	12,3	57	1	
0080		80	12,3	57	1	
0100		100	15,9	57	1	

분류번호	기계명	규격	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	비고
2104-0130	크레인(타이어)	130	17.7	63	1	
0160		160	19.6	63	1	
0200		200	22	63	1	
0220		220	22	63	1	
0250		250	24	63	1	
2105-0002	트럭탑재형 크레인	2ton	2.9	20	1	
0003		3	3.1	20	1	
0005		5	5.1	20	1	
0010		10	10.3	20	1	
0015		15	11	20	1	
0018		18	11.3	20	1	
2208-5008	타워크레인	50×8	—	—	1	
5010		50×10	—	—	1	
5012		50×12	—	—	1	
5016		50×16	—	—	1	
5020		50×20	—	—	1	
2330-0005	디젤기관차	5ton	3.5	20.2	1	
0007		7	4.2	20.2	1	
2402-0001	경운기	1ton	1.3	20	1	
2502-0020	지게차	2.0ton	4.0	37	1	
0025		2.5	4.0	37	1	
0035		3.5	5.7	37	1	
0050		5.0	5.7	37	1	
0075		7.5	6.6	37	1	
2602-0015	트랙터(타이어)	1.5ton	4.5	29	1	
0025		2.5	6.8	29	1	
0035		3.5	9.2	29	1	
0045		4.5	11.3	29	1	
2702-0020	트럭트랙터 및 평판트레일러	20ton	16.5	39	1	
0030		30	17.2	39	1	
0040		40	20.5	39	1	
0060		60	26.3	39	1	

분류번호	기계명	규격	주연료 (ℓ /hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	비고
3108-0040	아스팔트믹싱	40ton/hr(80kW)	중유487.2	—	2	
0060	플랜트	60(120)	614.7	—	2	
0080		80(160)	678.4	—	2	
0100		100(200)	746.7	—	2	
0120		120(240)	819.6	—	2	
3201-0001	아스팔트 피니셔	1.7m	7	7	1	
0003		3m	13	7	1	
3302-0030	아스팔트 디스트리뷰터	3,000 ℓ	8.9	25	1	
0038		3,800	10.9	25	1	
0047		4,700	11.3	25	1	
0057		5,700	14.3	25	1	
3430-0030	아스팔트스프레어	300 ℓ	휘발유0.8	6	1	
0040		400	휘발유1.2	6	1	
3450-0642	현장가열표층재생기	479kW	73.7+ 휘발유54.5	20	7	
3530-0015	스테이빌라이저	1.5	17.0	27	1	
0036	(안정기)	3.6m	35.0	27	1	
3601-0102	콘크리트피니셔(포장용)	74.6kW	9.6	14	1	
0202		160.4	20.6	14	1	
0204		186.5	24.0	14	1	
0402		299.9	38.7	14	1	
3611-0142	콘크리트피니셔 (중앙분리대용)	105.9kW	10.6	18	1	
3701-0200	콘크리트스프레더	7.95m	12.7	18	1	
3801-0795	콘크리트조면	7.95m	3.9	18	1	
0120	마무리기	12	휘발유5.1	6	1	
3805-0120	콘크리트롤러페이퍼	12m	휘발유4.1	6	1	
3901-0300	슬러리실 기계	3.0~3.8m	23.4	29	1	
4108-0060	콘크리트배치	60m ³ /hr(96kW)	—	—	1	
0090	플랜트	90(144)	—	—	1	
0120		120(160)	—	—	1	
0150		150(177)	—	—	1	

분류번호	기계명	규격	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	비고
4108-0180	콘크리트배치	180(213)	—	—	1	
0210	플랜트	210(233)	—	—	1	
4205-0010	콘크리트 믹서	0.1m³	휘발유1.3	2	1	
0017		0.17	휘발유1.3	2	1	
0020		0.20	휘발유1.3	2	1	
0030		0.30	휘발유2.0	2	1	
0040		0.40	휘발유3.9	2	1	
0045		0.45	휘발유3.9	2	1	
4304-0060	콘크리트	6.0m³	13.0	44	1	
0061	믹스트럭	6.0(L)	13.0	44	1	
4430-0400	커터	320~400mm	휘발유5.6	20	1	
4504-0021	콘크리트펌프차	21m	14.7	35	1	
0028		28	15.3	35	1	
0032		32	17.3	35	1	
0036		36	17.7	35	1	
0041		41	23.3	35	1	
0043		43	26.3	35	1	
0047		47	26.3	35	1	
0052		52	31.0	35	1	
4506-0200	초고압펌프	200(kg/cm²)	7.6	16	—	
0400		400	21.7	16	—	
4611-0350	콘크리트진동기	45 ∅	휘발유1.0	10	—	
5105-0050	크리셔(이동식)	50ton/hr(93kW)	—	—	1	
0100		100(155)	—	—	1	
0150		150(260)	—	—	1	
0200		200(326)	—	—	1	
5119-0625	골재세척설비	15kW (62.5m³/hr)	—	—	1	
5205-0035	공기압축기 (이동식)	3.5m³/min	6.2	16	1	
0071		7.1	10.0	16	1	

분류번호	기계명	규격	주연료 (ℓ /hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	비고
5205-0103	공기압축기	10,3	14,2	16	1	
0170	(이동식)	17,0	23,5	16	1	
0210		21,0	27,6	16	1	
0255		25,5	32,3	16	1	
5401-0015	크롤러드릴	15(120mm)	—	—	1	
0017	(공기식)	17(120mm)	—	—	1	
5405-0110	크롤러드릴	110kW	18,6	23	1	
0150	(탐승유압식)	150	25,7	23	1	
5701-0010	노면파쇄기	1,0m	13,9	16	1	
0020		2,0m	52,7	16	1	
5801-0045	터널전단면굴착기	4,5m	동력330kW	10	—	
5805-0002	점보드릴	2분	135kW	6	1	
0003		3	239	10	1	
6330-0015	디젤파일해머	1,5ton	7,3	36	1	
0022		2,2	11,8	36	1	
0032		3,2	15,5	36	1	
0040		4,0	20,0	36	1	
6540-0131	워터젯트	96kW	25,0	18	—	
6630-0003	유압파일해머	3ton	15,4	18	—	
0005		5	19,3	18	—	
0007		7	24,0	18	—	
0010		10	31,8	18	—	
0013		13	42,3	18	—	
6701-0147	PBD천공기	147kW(38m)	29,8	15	1	
0184	(유압식)	184kW(53m)	37,5	15	1	
6801-0010	고압분사전용장비	20ton	16,3	16	1	
6802-0040	파일천공전용장비	40	9,02	20	1	
0060		60	13,30	20	1	

분류번호	기계명	규격	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	비고
6802-0100	파일천공전용장비	100	18.69	20	1	
0120		120	20.61	20	1	
0135		135	21.85	20	1	
0160		160	23.85	20	1	
7101-0450	고성능착정기	335.70kW	39.5	50	1	
7106-0035	골재살포기	3.5m	3.2	24	1	
7110-0013	진공흡입준설차	13ton(3,00㎡적)	15.2	40	1	
0025		25ton(7,64㎡적)	27.6	40	1	
7120-0746	버킷식준설기	7.46kW	1.3	20	1	
7202-0008	자동세류기 (돌타입)	2,200×5,150 ×1,000	동력 15.1kW	—	—	
0010		2,650×5,160 ×1,000	동력 15.1kW			
7204-0038	물탱크(살수차)	3,800 ℓ	8.6	30	1	
0055		5,500	9.3	30	1	
0065		6,500	9.4	30	1	
0160		16,000	12.9	30	1	
7205-0125	이동식임목파쇄기	93.25kW	—	—	1	
0475		354.35	80.9	24	1	
0540		402.84	95.8	24	1	
7210-0485	동력분무기	4.85kW	휘발유1.3	20	—	
7330-0010	라인마커	10km/hr	20.7	4	1	
7360-0055	차선제거기	4.10kW	휘발유3.38	20	1	
7505-0025	발전기	25kW	4.3	24	1	
0050		50	8.7	24	1	
0100		100	17.4	24	1	
0125		125	19.4	24	1	
0150		150	23.0	24	1	
0200		200	30.6	24	1	
0250		250	38.3	24	1	

분류번호	기계명	규격	주연료 (ℓ /hr)	잡재료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	비고
7505-0350	발전기	350	53.6	24	1	
0450		450	68.9	24	1	
0500		500	76.6	24	1	
0700		700	107.3	24	1	
7811-0025	엔진(가솔린)	1.87kW	휘발유0.5	20	—	
0030		2.24	0.6	20	—	
0040		2.98	0.8	20	—	
0045		3.36	0.9	20	—	
0070		5.22	1.4	20	—	
0120		8.95	2.4	20	—	
7812-0005	엔진(디젤)	3.73kW	0.5	16	—	
0007		5.22	0.8	16	—	
0009		6.71	1.0	16	—	
0015		11.19	1.6	16	—	
0018		13.43	2.0	16	—	
0020		14.92	2.2	16	—	
0035		26.11	3.8	16	—	
0070		52.22	7.6	16	—	
0100		74.60	10.8	16	—	
0150		111.90	16.3	16	—	
0200		149.20	21.7	16	—	
7954-1119	양로기	11.19kW	1.6	16	1	
7991-0050	모르타르펌프	3.73kW	3.73kW	—	—	
0100		7.46kW	7.46kW	—	—	
0500		37kW	37kW	—	—	
7992-0001	모르타르 믹서	0.3m ³	1.87kW 휘발유1.3	2	—	
7993-0020	양수기	1.49kW	1.49kW	—	—	
7994-0050	POWER TROWEL	3.73kW	휘발유1	10	—	

[주] ① 휘발유 및 경유

- ㉡ 시간당 소비량을 말하며 엔진부하율(Load Factor) 70~80%, 실작업시간은 50/60을 각각 기준으로 하여 산정한 것이다.
- ㉢ 보조엔진에 사용되는 유류는 위의 표에 포함되어 있다.
- ㉣ 주연료란에 휘발유 및 중유로 표시되지 아니한 것은 경유를 말한다(해상장비 포함).
- ② 엔진유, 기어유, 유압유, 구리스, 넝마 등 잡재료는 크랭크케이스용량, 피스톤 및 링의 상태, 기어박스의 용량, 오일의 교환시간 등을 고려하여 보충량을 포함한 시간당 소비량을 주연료비의 비율로 표기한 것이다.
- ③ 삽날, 귀삽날, 타이어, 티스의 소모율은 잡재료에 포함되었다.
- ④ 크러셔(정치식)의 운전경비는 크러셔(이동식)의 운전경비를 준용한다.
- ⑤ 불도저와 리퍼 또는 굴삭기와 브레이커를 조합하여 사용할 때는 불도저 또는 굴삭기의 잡재료비율을 16%로 계상한 후, 리퍼의 손료 또는 브레이커 손료 및 치줄 소모율을 추가하는 것이다.
- ⑥ 타워크레인의 연료 소모량은 별도 계상한다.

(9010) 펌프준설선

명칭	단위	규격													비고
		kW 224	kW 448	kW 746	kW 895	kW 1,492	kW 1,641	kW 2,462	kW 2,984	kW 3,282	kW 4,476	kW 5,968	kW 8,952	kW 14,920	
주 연 료	ℓ/hr	50.1	101.9	163.1	222.8	370.0	409.0	560.2	649.4	753.8	1,268	1,690	2,291.9	3,819.9	
잡 재 료	%	36	27	27	27	23	23	23	23	23	23	23	13~18	13~18	주연료의 %
준설선 선장	인	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
준설선 기관사	"	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
준설선 운전사	"	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
선 원	"	3	3	4	4	4	4	4	5	5	6	6	6	8	

(9020) 그래브 준설선

명칭	단위	규격										비고
		0.65m³ 75kW	1.00m³ 112kW	1.50m³ 119kW	3.0m³ 164kW	5.0m³ 261kW	6.0m³ 373kW	7.50m³ 537kW	12.5m³ 1,194kW	16.0m³ 1,343kW	25.0m³ 1,491kW	
주 연 료	ℓ /hr	12.7	19.1	20.4	28.0	67.9	79.9	91.7	203.7	224.2	250.5	
잡 재 료	%	63	63	63	54	54	27	27	23	23	23	주연료의 %
준설선 선장	인	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
준설선 기관사	"	-	1	1	2	2	2	2	3	3	3	
준설선 운전사	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
선 원	"	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	

[주] 주연료는 주기관의 연료이며 잡재료에는 윤활유, 구리스, 작동유, 냉마 및 보조 기관용 연료 등이 포함되어 있다.

(9030) 예 선

명칭	단위	규격									비고
		kW 119	kW 134	kW 187	kW 261	kW 336	kW 373	kW 597	kW 746	kW 1,790	
주 연 료	ℓ /hr	23.2	26.2	36.4	50.9	65.5	72.8	116.4	145.5	349.2	
잡 재 료	%	45	45	36	36	32	32	27	27	18	주연료의 %
선 원	인	3	3	3	3	3	3	4	4	4	

(9040) 양묘선(앵커바지)

명칭	단위	규격										비고	
		1ton	2ton	3ton	4ton	10ton	12ton	20ton	25ton	30ton	40ton		70ton
		7.5 (kW)	22.4 (kW)	37.3 (kW)	44.8 (kW)	74.6 (kW)	89.5 (kW)	149.2 (kW)	186.5 (kW)	223.8 (kW)	283.5 (kW)		507.3 (kW)
주 연 료	ℓ /hr	1.3	3.8	7.1	7.6	12.7	15.3	25.5	31.8	38.1	48.3	86.3	
잡 재 료	%	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	주연료의 %
선 원	인	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	

(9050) 기중기선(비자항)

명칭	단위	규격					비고
		15ton달기 56.0kW	30ton달기 111.9kW	60ton달기 335.7kW	120ton달기 559.5kW	150ton달기 634.1kW	
주 연 료	ℓ /hr	9.5	19.1	57.3	95.5	108.3	
잡 재 료	%	81	73	63	58	56	주연료의 %
건설기계운전사	인	1	1	1	1	1	
선 원	인	2	2	3	4	4	

(9060) 토운선

명칭	단위	규격						비고
		S60m³적	S100m³적	S200m³적	S300m³적	S500m³적	S600m³적	
주 연 료	ℓ /hr	—	—	—	—	—	—	
잡 재 료	%	—	—	—	—	—	—	주연료의 %
선 원	인	1	1	1	1	1	1	

[주] 토운선 개폐에 대한 주연료 및 잡재료비는 별도 계상한다.

(9070) 이우선(비자항) (2011년 보완)

명칭	단위	규격				비고
		1ton 3.73kW	3ton 7.46kW	5ton 11.19kW	8ton 14.92kW	
주연료	ℓ /hr	0.6	1.3	1.9	2.5	
잡재료	%	81	73	63	63	주연료의 %
선 원	인	—	—	—	—	

(9080) 대 선

명칭	단위	규격																비고
		S 50 ton 적	S 80 ton 적	S 100 ton 적	S 120 ton 적	S 150 ton 적	S 200 ton 적	S 300 ton 적	S 500 ton 적	S 700 ton 적	S 1,000 ton 적	S 1,100 ton 적	S 1,400 ton 적	S 1,500 ton 적	S 1,750 ton 적	S 2,000 ton 적	S 3,000 ton 적	
주 연 료	ℓ/hr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
잡 재 료	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	주연료의 %
고급선원	인	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

(9090) 하천골재채취선

명칭	단위	규격							비고
		kW597	kW746	kW895	kW970	kW1,044	kW1,119	kW1,194	
주 연 료	ℓ /hr	123.8	152.4	208.3	225.4	242.6	259.8	276.9	
잡 재 료	%	29	29	25	25	25	25	25	주연료의 %
준설선 기관사	〃	1	1	1	1	1	1	1	
준설선 운전사	〃	1	1	1	1	1	1	1	
선 원	〃	1	1	1	1	1	1	1	

[주] 잡재료는 윤활유, 구리스, 작동유 이외에 케이싱, 임펠라 등의 소모품비도 포함 되어 있다.

제 10 장 도로 포장 및 유지

10-1 공통사항

10-1-1 교통통제 및 안전처리 (2008년 신설, 2017년 보완)

- 도로의 확포장, 도로시설 유지보수 등 교통통제 및 안전처리가 필요한 공사에는 교통안전처리 인력을 배치하며, 배치인원(보통인부)은 현장 조건(교통상황, 교통통제 시간 및 범위 등)을 고려하여 계상한다.

10

10-1-2 포장포설 준비작업 (2008년 신설, 2017년 보완)

(일당)

구분	단위	수량	시공량(m)	
			설치간격 10m	설치간격 6m
특 별 인 부	인	2	1,900	1,600
보통인부	인	1		

- [주] ① 본 품은 포장공의 포설준비를 기준한 것으로, 위치측량, 스틱(철근) 및 유도선 설치를 포함한다.
- ② 현장여건에 따라 설치간격을 본 품의 기준과 상이하게 적용할 경우 시공량을 변경 할 수 있다.
- ③ 유도선(String Line)설치에 따른 재료(스티크, 와이어선 등)는 사용 횟수에 따라 별도 계상한다.
- ④ 스틱(철근) 설치를 위해 천공작업이 필요한 경우는 별도 계상한다.

10-2 포장하부

10-2-1 동상방지층 (2008년 신설, 2017년 보완)

1. 인력식 소규모 장비사용 시공

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m³)
특별인부		인	1	165
보통인부		인	3	
굴삭기	0.6m³	대	1	
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	대	1	
살수차	5,500 ℓ	대	0.5	
비고	－ 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.			

[주] ① 본 품은 인력식 소형 다짐장비를 사용한 동상방지층 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

④ 두께 20cm일 때 100m²당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

2. 기계시공-길어깨 포장

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m³)
특별인부		인	1	250
보통인부		인	2	
굴삭기	1.0m³	대	1	
진동롤러	12ton	대	1	
살수차	16,000 ℓ	대	0.5	
비고	－ 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100m²당 1인 가산한다.			

[주] ① 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 콘크리트 포장 길어깨 구간의 동상방지층 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있으며, 타이어롤러 등이 필요한 경우는 추가 계상한다.

④ 두께 20cm일 때 100m²당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

3. 기계시공-본선 포장

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m³)
특별인부		인	1	600
보통인부		인	1	
모터 그레이더	3.6m	대	1	
진동롤러	12ton	대	1	
살수차	16,000 ℓ	대	0.5	
비고	- 순수 인력 살수시에는 살수품을 100m²당 1인 가산한다.			

[주] ① 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 본선 포장구간의 동상방지층 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있으며, 타이어롤러 등이 필요한 경우는 추가 계상한다.

④ 두께 20cm일 때 100m²당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

10-2-2 보조기층 (2008년 신설)

1. 인력식 소규모 장비사용 시공

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m³)
특별인부		인	1	150
보통인부		인	3	
굴삭기	0.6m³	대	1	
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	대	1	
살수차	5,500 ℓ	대	0.5	
비고	- 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100m²당 1인 가산한다.			

[주] ① 본 품은 인력식 소형 다짐장비를 사용한 보조기층 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

④ 두께 20cm일 때 100m²당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

2. 기계시공-길어깨 포장

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m³)
특별인부		인	1	225
보통인부		인	2	
굴삭기	1.0m³	대	1	
진동롤러	12ton	대	1	
살수차	16,000 ℓ	대	0.5	
비고	－ 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.			

10

[주] ① 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 콘크리트 포장 길어깨 구간의 보조기층 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있으며, 타이어롤러 등이 필요한 경우는 추가 계상한다.

④ 두께 20cm일 때 100m²당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

3. 기계시공-본선 포장

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m³)
특별인부		인	1	550
보통인부		인	1	
모터 그레이더	3.6m	대	1	
진동롤러	12ton	대	1	
살수차	16,000 ℓ	대	0.5	
비고	－ 순수 인력 살수시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.			

[주] ① 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 본선 포장구간의 보조기층 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있으며, 타이어롤러 등이 필요한 경우는 추가 계상한다.

④ 두께 20cm일 때 100m²당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

10-2-3 입도조정기층

1. 인력식 소규모 장비사용 시공

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m³)
특별인부		인	1	135
보통인부		인	3	
굴삭기	0.6m³	대	1	
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	대	1	
살수차	5,500 ℓ	대	0.5	
비고	- 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100m²당 1인 가산한다.			

[주] ① 본 품은 인력식 소형 다짐장비를 사용한 입도조정기층 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

④ 두께 20cm일 때 100m²당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

2. 기계시공-길어깨 포장

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m³)
특별인부		인	1	200
보통인부		인	2	
굴삭기	1.0m³	대	1	
진동롤러	12ton	대	1	
살수차	16,000 ℓ	대	0.5	
비고	- 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100m²당 1인 가산한다.			

[주] ① 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 콘크리트 포장 길어깨 구간의 입도조정기층 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있으며, 타이어롤러 등이 필요한 경우는 추가 계상한다.

④ 두께 20cm일 때 100m²당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

3. 기계시공-본선 포장

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m³)
특별인부		인	1	500
보통인부		인	1	
모터 그레이더	3.6m	대	1	
진동롤러	12ton	대	1	
살수차	16,000 ℓ	대	0.5	
비고	- 순수 인력 살수시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.			

10

[주] ① 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 본선 포장구간의 입도조정기층 포설을
기준한 것이다.

② 본 품은 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하
여 적용할 수 있으며, 타이어롤러 등이 필요한 경우는 추가 계상한다.

④ 두께 20cm일 때 100m²당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

10-3 신설포장

10-3-1 아스팔트 표층 (2008년 신설, 2017년 보완)

1. 텍코팅 및 프라이م 코팅

(일당)

구분		규격	단위	수량	시공량 (㎡)
인력식	보통인부		인	2	8,000
	아스팔트스프레어 (수동식 살포기)	400 ℓ	대	1	
기계식	보통인부		인	1	20,000
	아스팔트디스트리뷰터 (폭 2.4m)	3,800 ℓ	대	1	
비고	－ 역청재의 비산 방지가 필요한 때는 보통인부를 2,000 ℓ 당 1인을 가산한다 － 양생에 모래가 필요할 때는 살포 인력품으로 보통인부를 모래 2m³당 1인을 가산한다.				

[주] ① 본 품은 텍코팅 및 프라이م코팅 역청재 살포작업을 기준한 것이다.

② 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

2. 아스팔트 기층(BB층)

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m ²)			
				2m≤시공폭<3m		3m≤시공폭	
				1층 포설두께 5~7cm	1층 포설두께 8~10cm	1층 포설두께 5~7cm	1층 포설두께 8~10cm
포장공 보통인부		인 인	4 1	2,700	2,500	4,900	4,500

구분	규격	단위	수량	시공량 (m ²)			
				2m≤시공폭<3m		3m≤시공폭	
				1층 포설두께 5~7cm	1층 포설두께 8~10cm	1층 포설두께 5~7cm	1층 포설두께 8~10cm
아스팔트피니쉬	3m	대	1				
머캐덤롤러	10~12ton	대	1				
타이어롤러	8~15ton	대	1	2,700	2,500	4,900	4,500
탠덤롤러	5~8t	대	1				
살수차	16,000 ℓ	대	0.5				

10

[주] ① 본 품은 아스팔트 기층 포설을 기준한 것이며, 기층의 포설 및 다짐을 포함한다.

② 시공폭 2m이상 3m미만은 피니쉬(3m)를 활용하여 시공이 가능한 길어깨 등을 기준하며, 시공폭 3m이상은 본선을 기준한다.

③ 소규모 현장 포설시 3. 일반 아스팔트 표층의 '가. 인력식 소규모 장비사용 시공', '나. 기계식 소규모 장비사용 시공'을 적용한다.

④ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

3. 일반 아스팔트 포장

가. 인력식 소규모 장비사용 시공

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m ²)
포장공		인	1	300
보통인부(포설)		인	1	
보통인부(다짐)		인	1	
플레이트 콤팩트	1.5ton	대	1	
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	대	1	
로더(타이어)	0.57m ³	대	1	
살수차	5,500 ℓ	대	0.5	

[주] ① 본 품은 소로, 단지 내 도로 등 소규모 아스팔트 표층 포장에 대한 품이며 포장두께는 7.5cm 이하를 기준으로 한다.

② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

나. 기계식 소규모 장비사용 시공

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (㎡)
포장공		인	3	1,600
보통인부		인	1	
아스팔트 피니셔	1.7m	대	1	
굴삭기	0.6m ³	대	1	
머캐덤롤러	8~10ton	대	1	
타이어롤러	5~8ton	대	1	
살수차	5,500 ℓ	대	0.5	

10

[주] ① 본 품은 소형장비를 활용하여 아스팔트 표층을 포설하는 품으로, 1층 포설두께 5~7cm를 기준한 것이다.

② 본 품은 시공폭 2m 미만의 도로포장을 기준한다.

③ 본 품은 표층의 포설 및 다짐을 포함한다.

④ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

다. 기계시공

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (㎡)	
				2m≤시공폭<3m	3m≤시공폭
포장공		인	4	2,600	4,800
보통인부		인	1		
아스팔트피니셔	3m	대	1		
머캐덤롤러	10~12ton	대	1		
타이어롤러	8~15ton	대	1		
탠덤롤러	5~8t	대	1		
살수차	16,000 ℓ	대	0.5		

[주] ① 본 품은 아스팔트 표층 및 중간층을 포설하는 품으로, 1층 포설 두께 5~7cm를 기준한 것이다.

- ② 시공폭 2m이상 3m미만은 피니셔(3m)를 활용하여 시공이 가능한 길어깨 등을 기준하며, 시공폭 3m이상은 본선을 기준한다.
- ③ 시공폭 2m미만은 '나. 기계식 소규모 장비사용 시공'을 적용한다.
- ④ 본 품은 표층 및 중간층의 포설 및 다짐을 포함한다.
- ⑤ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

4. 특수 아스팔트 표층

가. 개질 아스팔트 포장

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (㎡)	
				2m≤시공폭<3m	3m≤시공폭
포장공		인	4	2,500	4,500
보통인부		인	1		
아스팔트 피니셔	3m	대	1		
머캐덤롤러	10~12ton	대	2		
탠덤롤러	5~8t	대	1		
살수차	16,000 ℓ	대	0.5		

[주] ① 본 품은 개질제 아스팔트 표층을 포설하는 품으로, 1층 포설 두께 5cm를 기준한 것이다.

- ② 본선은 시공폭 3m이상을 기준하며, 길어깨는 피니셔를 활용한 시공을 수행하는 시공폭 2m이상을 기준한다.
- ③ 시공폭 2m미만은 '나. 기계식 소규모 장비사용 시공'을 적용한다.
- ④ 본 품은 표층의 포설 및 다짐을 포함한다.
- ⑤ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

나. 투배수성 포장

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m ²)	
				2m≤시공폭<3m	3m≤시공폭
포장공 보통인부		인 인	4 1	2,100	4,000
아스팔트 피니셔	3m	대	1		
머캐덤롤러	10~12ton	대	2		
탠덤롤러	5~8t	대	1		
살수차	16,000 ℓ	대	0.5		

10

[주] ① 본 품은 투배수성 아스팔트 표층을 포설하는 품으로, 1층 포설두께 5cm를 기준한 것이다.

② 본선은 시공폭 3m이상을 기준하며, 길어깨는 피니셔를 활용한 시공을 수행하는 시공폭 2m이상을 기준한다.

③ 시공폭 2m미만은 '나. 기계식 소규모 장비사용 시공'을 적용한다.

④ 본 품은 표층의 포설 및 다짐을 포함한다.

⑤ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

10-3-2 콘크리트 포장 (2008년 신설, 2017년 보완)

1. 린 콘크리트 기층

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m ³)	
				일반구간	터널구간
포장공 보통인부		인 인	2 2	550	500
아스팔트 피니셔	3m	대	1		
타이어롤러	8~15ton	대	1		
진동롤러	10ton	대	1		

[주] ① 본 품은 린 콘크리트 기층의 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 포설, 다짐 및 양생을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

2. 콘크리트 표층

가. 인력시공

(일당)

배치인원 (인)		포장 두께	시공량(m ³)	
			콘크리트믹서트럭 직접타설인경우	콘크리트믹서트럭 후진 진입 또는 경운기 등으로 운반인 경우
포 장 공 보 통 인 부	3	20cm	100	좌측 시공량의 50%까지 감하여 적용한다.
	3	30cm	150	
		40cm	200	

[주] ① 본 품은 콘크리트 포장의 인력포설에 대한 품으로, 비닐깔기 및 철망깔기, 콘크리트 포설, 양생 등이 포함된 것이며, 거푸집 설치 해체 및 줄눈작업은 포함되지 않은 것이다.

② 양생에 필요한 재료비(비닐, 양생제 등) 및 철망재료비는 별도 계상한다.

③ 현장여건상 콘크리트 믹서트럭의 진입이 어려워 경운기 등 기타방법으로 콘크리트를 운반하여야 하는 경우 소운반 비용은 별도 계상한다.

④ 현장여건상 재료수급이 원활치 않아 레미콘의 지속적인 공급이 어려운 경우, 두께 20cm는 10%까지, 두께 30cm는 20%까지, 두께 40cm는 30%까지 시공량을 감하여 적용한다. 단 콘크리트 믹서트럭 후진진입 또는 경운기 등으로 운반인 경우는 적용하지 않는다.

⑤ 스크리드 등의 기계기구 손료는 인력품의 5%로 계상한다.

⑥ 잡재료는 인력품의 2%로 계상한다.

⑦ 콘크리트와 노반과의 접착부 처리품(모래층 깔기 등)은 별도 계상한다. 모래 부설시 일당 작업량은 보통인부 2인기준 두께 3cm시 660m², 두께 6cm시 410m²이다.

나. 기계시공

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m³)			
				일반구간		터널구간	
				1차로	2차로	1차로	2차로
포장공		인	4	300	700	270	600
특별인부		인	2				
보통인부	1차로	인	2				
보통인부	2차로	인	3				
콘크리트 페이퍼	161kW(1차로)	대	1				
콘크리트 페이퍼	186.5kW(2차로)	대	1				
굴삭기	1.0m³	대	1				
살수차	16,000 ℓ	대	0.5				

10

[주] ① 본 품은 콘크리트 표층의 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 분리막 설치, 포설 및 다웰바, 타이바 등 철근설치, 면마무리 및 양생을 포함한다.

③ 1차로 포장은 테이퍼, 램프, 교차로 등 2차로 타설이 불가능한 구간에 적용한다.

④ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

⑤ 잡재료비(양생제, 마대, 잡품 등)는 인력품의 2%로 계상한다.

3. 포장절단 및 줄눈설치

가. 포장절단

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m)	
				1차로	2차로
특별인부		인	1	500	700
보통인부		인	1		
커터	320-400mm	대	1		
동력분무기	4.85kW	대	0.5		

- [주] ① 본 품은 콘크리트 표층 포장의 절단을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 포장절단, 절단면 물청소를 포함한다.
 ③ 절단 깊이는 1차 절단(50~75mm)을 기준한다.
 ④ 100m당 블레이드 0.31개, 물 3,000 ℓ 를 계상한다.

나. 줄눈설치

(일당)

구분	단위	수량	시공량(m)
특별인부	인	3	900
보통인부	인	2	

- [주] ① 본 품은 콘크리트 표층 절단면에 줄눈 설치를 기준한 것이다.
 ② 본 품은 백업재 설치, 프라이머 및 줄눈재 시공을 포함한다.
 ③ 줄눈재, 백업재 등 부대 재료비는 별도 계상한다.

10-3-3 저속도로 포장 (2008년 신설)

1. 보도용 블록 포장

(일당)

배치 인원 (인)		사용기계(1대)		형식	시공량(㎡)	
		명칭	규격		직선부 (지장물이 면적대비 5%미만)	직선부 (지장물이 면적 대비 5%이상) 또는 곡선부
특별 인부	2	플레이트 콤팩터	1.5ton	소형 압블록 t=6~8cm	300	좌측 시공량의 40%까지 감하여 적용한다.
				대형블록 50×50×4.5cm	270	
보통 인부	4	굴삭기	0.6㎡	보도용 콘크리트블록 30×30×6cm	370	
비고		- 유용할 목적으로 철거를 실시할 경우, 설치품의 50%로 계상한다.				

- [주] ① 본 품은 보도용 블록 포장의 모래포설 및 다짐과 블록설치에 대한 품이다.
- ② 잡재료는 인력품의 5%까지 계상할 수 있다.
- ③ 재료비(블록, 받침층 모래, 채움모래 등)를 별도 계상한다.
- ④ 기층에 콘크리트나 아스팔트 등의 안정처리 기층을 사용할 경우 별도 계상한다.
- ⑤ 본 품은 준비, 모래부설 및 고르기, 기타 정리품이 포함되어 있다.
- ⑥ 다짐 및 지반침하방지가 필요할 경우는 현장여건에 따라 별도 계상할 수 있다.
- ⑦ 본 품의 규격 및 품질은 관련 K.S 규정에 따른다.
- ⑧ 본 품은 마무리 작업에 필요한 블록 절단품이 포함되어 있으며, 절단시 그 라인딩장비를 사용할 경우 기계경비는 별도 계상한다.
- ⑨ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

2. 보도용 투수콘크리트 포장

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량(m ²)
		명칭	규격	
특별인부	1	플레이트 콤팩터	1.5ton	400
보통인부	3	진동 롤러(핸드가이드식)	0.7ton	
		굴삭기	0.6m ³	

- [주] ① 본 품은 보도용 투수 콘크리트 포장의 포설과 다짐, 양생에 대한 품이다.
- ② 갈라투수콘 시공시 코팅품은 별도 계상한다.
- ③ 잡재료는 인력품의 5%까지 계상할 수 있다.

3. 탄성 재료 보도 포장

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량(m ²)
		명칭	규격	
특별인부(배합)	1	믹서	0.2m ³	180
보통인부(배합)	2			
특별인부(포설)	6			
보통인부(포설)	2			
보통인부(양생)	3			

[주] 본 품은 탄성 재료 보도 및 자전거도로 포장의 포설준비(면정리), 배합, 포설, 양생에 대한 품이다.

10 - 4 포장 유지보수

10-4-1 일반 및 특수재료 덧씌우기 (2008년 신설·2015년 보완)

1. 절삭 후 아스팔트 덧씌우기

가. 연속구간

(일당)

배치인원(인)		사용기계			시공량(m³)	
		명칭	수량(대)	규격	형식	시공량
보통인부(절삭)	1	노면파쇄기	2	2m	밀링깊이 50mm	5,000
		로더(타이어)	2	0.57m³		
		아스팔트 피니셔	1	3.0m		
보통인부(청소)	1	머케덤 롤러	1	10~12ton	밀링깊이 70mm	4,400
		타이어 롤러	1	8~15ton		
		텐덤 롤러	1	5~8 ton		
포 장 공	4	살수차	1	16,000 ℓ		

[주] ① 본 품은 아스팔트 포장면 절삭 후 청소, 아스팔트 포설, 다짐에 대한 품이다.

② 본 품은 고속도로, 자동차전용도로, 활주로, 작업구간 내 평면교차로가 없는 일반도로 등과 같은 현장에서 시공품의 변화가 없고 시공구간이 연결되어 있는 현장기준이다.

③ 텍코팅은 '10-3-1 텍코팅 및 프라임코팅'을 적용한다.

④ 지장물, 맨홀주변 등 부분적인 기존 포장면의 파쇄가 필요할 경우 현장여건에 따라 로더(0.25m³)를 추가하고, '굴삭기(0.6m³)+대형브레이커(0.6m³용)' 조합으로 대체하여 적용할 수 있다.

⑤ 절삭시 1m³당 팀(날)을 0.69개 계상한다.

⑥ 작업시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

나. 불연속구간

(일당)

배치인원(인)		사용기계			시공량(m ²)	
		명칭	수량(대)	규격	형식	시공량
보통인부(절삭)	1	노면파쇄기	1	2m	밀링깊이 70mm 이하	2,000
		로더(타이어)	1	0.57m ³		
		아스팔트 피니셔	1	3.0m		
보통인부(청소)	1	머캐덤 롤러	1	10~12ton		
		타이어 롤러	1	8~15ton		
포 장 공	4	텐덤 롤러	1	5~8 ton		
		살수차	1	16,000 ℓ		

10

[주] ① 본 품은 아스팔트 포장면 절삭 후 청소, 아스팔트 포설, 다짐에 대한 품이다.

② '10-4-1의 연속구간'이 아닌 경우에 적용한다.

③ 텍코팅은 '10-3-1 텍코팅 및 프라임코팅'을 적용한다.

④ 지장물, 맨홀주변 등 부분적인 기존 포장면의 파쇄가 필요할 경우 현장여건에 따라 로더(0.25m³)를 추가하고, '굴삭기(0.6m³)+대형브레이커(0.6m³용)' 조합으로 대체하여 적용할 수 있다.

⑤ 절삭시 1m²당 팁(날)을 0.69개 계상한다.

⑥ 작업시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

2. 절삭 후 콘크리트 덧씌우기

(일당)

배치인원(인)		사용기계(1대)		시공량(m ²)	
		명칭	규격	형식	시공량
보통인부(절삭)	1	콘크리트 패이버 조면마무리기	75kW	밀링깊이 100mm	2,500
보통인부(청소)	1		7.95m		
포 장 공	4		2m	밀링깊이 150mm	1,600
보통인부(포설)	4		0.57m ³		
특별인부	1	로더(타이어)			

[주] ① 본 품은 아스팔트 포장 절삭 후 콘크리트 덧씌우기의 포장면 절삭 및 청소, 포설, 양생, 조면마무리에 대한 품이다.

- ② 절삭시 1m²당 틱(날)을 0.69개 계상한다.
- ③ 양생제, 마대, 잡품 등 부대 재료비는 별도 계상한다.
- ④ 포장절단 및 줄눈설치는 10-3-2의 콘크리트 포장에서 '포장절단 및 줄눈 설치'를 참조하며 1차 줄눈컷팅과 줄눈설치를 적용한다.

3. 아스팔트 덧씌우기

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량(㎡)	
		명칭	규격		
포 장 공	4	아스팔트 피니셔	3.0m	1.4m≤시공폭 <3m	2,000
		머케덤 롤러	10~12ton		
		타이어 롤러	8~15ton		
보 통 인 부	1	텐덤 롤러	5~8ton	3m≤시공폭	5,000
		살수차	16,000 ℓ		
비 고		- 개질아스팔트 포장의 경우 10%, 투배수성 포장의 경우 20% 시공량 기준을 할증하고, 사용기계에서 타이어 롤러 대신 머케덤 롤러(10~12ton) 1대를 추가로 계상한다.			
		- 단지내 소로, 주택가 도로, 마을길 등 소규모 포장(3m≤시공폭)의 경우는 일일 시공량(2,000㎡)을 적용하며, 타이어로더(0.25㎥), 플레이트컴팩터(1.5ton)를 추가 계상한다.			

[주] ① 본 품은 아스팔트 덧씌우기의 포설, 다짐에 대한 품이다.

- ② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.
- ③ '1.4m≤시공폭<3m'은 콘크리트 본선 포장의 길어깨 시공을 기준으로 한다.
- ④ '3m≤시공폭'은 일반국도, 특별시도·광역시도, 지방도, 시도, 군도, 구도 등의 본선 아스팔트 포설을 기준으로 한다.
- ⑤ 본선의 경우 포설두께 7cm 이하, 길어깨 구간의 경우 7.5cm 이하를 기준으로 한다.

10-4-2 일상 유지보수 (2008년·2017년 보완)

1. 맨홀보수

(일당)

배치인원(인)		사용기계(1대)		시공량(개소)			
		명칭	규격	형식	시공량		
특별인부	2	노면절단기 소형브레이커 공기압축기	원형 1.0㎥/min 3.5㎥/min	하수도 ø648 ø766 ø918	5		
보통인부	3	믹서 플레이트 콤팩터	0.2㎥ 1.5ton	전기, 통신 538×576×2조 상수도 ø648			3
비고		－ 인상높이에 따라 다음의 할증률을 인력품에 가산한다.					
		인상 높이(cm)	0	2	5	10	10 이상
		할증률(%)	0	5	10	20	별도계상

[주] ① 맨홀보수의 재료비는 다음과 같이 계상한다.

(개소당)

구분		조절높이 (mm)	프라이머 (㎡)	모르 타르 (㎡)	폴리머 콘크리트 (㎡)	포장재 (㎡)	높이조절재	
							규격	수량
원 형	하수도 ø648	0	0.78	0.010	0.021	0.020	-	-
		20			0.026		소 20	1
		50			0.034		소 50	1
		100			0.047		소 50	2
	상수도 ø648	0	1.40	0.015	0.160	0.042	-	-
		20			0.169		중 20	1
		50			0.182		중 50	1
		100			0.205		중 50	2
	ø766	0	1.11	0.012	0.039	0.023	-	-
		20			0.044		중 20	1
		50			0.051		중 50	1
		100			0.062		중 50	2

(개소당)

구분		조절높이 (mm)	프라이머 (㎡)	모르 타르 (㎡)	폴리머 콘크리트 (㎡)	포장재 (㎡)	높이조절재	
							규격	수량
원 형	ø918	0	1.30	0.014	0.048	0.027	-	-
		20			0.052		대 20	1
		50			0.059		대 50	1
		100			0.071		대 50	2
사 각	전기, 통신 538×576×2조	0	1.10	0.017	0.049	0.031	-	-
		20			0.067		사각 20	1
		50			0.092		사각 50	1
		100			0.136		사각 50	2

② 프라이머, 모르타르, 폴리머콘크리트, 포장재의 배합에 소요되는 재료량은 다음 표에 따라 산출한다.

품명	규격	단위	프라이머 (㎡당)	모르타르 (㎡당)	폴리머콘크리트 (㎡당)	포장재 (㎡)
수 지	콘크리트용	kg	1.26	200.55	137.55	
"	포장용	"				94.5
시 너		ℓ	0.21			
모 래	건조, 거친모래	kg		1,894.2	882	
자 갈	건조 25mm 강자갈	"			1,102.5	
충전재	플라이애쉬	"		110.25	81.9	118.65
아스콘	상온형 3mm	"				2,149.35

- ③ 내부미장을 할 경우 품을 별도 계상한다.
 ④ 본 품은 준비작업, 소운반, 현장간 이동에 대한 품이 포함된 것이다.
 ⑤ 잔토처리비용은 별도 계상한다.
 ⑥ 잡재료 및 공구손료는 재료비의 3%로 계상한다.
 ⑦ 본 품은 국토교통부에서 지정고시한 'SS맨홀 보수공법'을 기준한 것으로
 이와 유사한 공법에도 본 품을 준용할 수 있다.
 ⑧ 폐자재에 대한 운반비는 별도 계상한다.

2. 차선도색제거

(일당)

배치인원(인)			사용기계 (1대)		시공량(㎡)
			명칭	규격	
도색제거	작업반장 보통인부	1 3	차선제거기	4.1kW	23

[주] ① 본 품은 차선도색 제거기를 이용한 차선도색제거에 대한 품이다.

② 표지병 제거비용은 별도 계상한다.

③ 차선도색 제거로 인해 발생하는 폐아스콘 처리는 별도 계상한다.

④ 버너 사용시 재료비는 별도 계상할 수 있다.

3. 소파보수

가. 소규모 포장복구

(일당)

배치인원(인)		사용기계(1대)		시공량(㎡)	
		명칭	규격	1일 포장면적 10㎡ 초과	1일 포장면적 10㎡ 이하
포 장 공 보통인부	1 3	플레이트 콤팩터 진동 롤러(핸드가이드식) 굴삭기(타이어) 트럭	1.5ton 0.7ton 0.18㎡ 2.5ton	50	좌측 시공량의 30% 까지 감하여 적용한다.

[주] ① 본 품은 상하수도 등 공사 후 임시 되메우기한 상태에서 발생하는 소폭 띠 모양의 일정구간 포장복구와 기존도로 유지보수를 위한 포장복구에 적용한다.

② 본 품은 굴착, 골재치환 및 다짐, 유제살포, 기층 및 표층 포설 및 다짐이 포함된 품이다.

③ 본 품은 보수율 할증이 포함된 것이다.

④ 유제살포를 위한 용해기의 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

⑤ 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

⑥ 본 품은 표층의 재료(아스팔트, 콘크리트)에 상관 없이 적용할 수 있다.

나. 소규모 도로진급복구

(일당)

배치인원(인)		사용기계(1대)		시공량 (㎡)
		명칭	규격	
포 장 공 특별인부 보통인부	2	플레이트 콤팩터	1.5ton	30
	1	진동 롤러(자주식)	2.5ton	
	3	굴삭기(대형브레이커 부착)	0.18m³(0.2m³용)	
		트럭	2.5ton	
		커터(콘크리트 및 아스팔트용)	320~400	

[주] ① 본 품은 기존 도로 파손에 의한 소규모 응급 복구시 파쇄, 굴착, 골재치환 및 다짐, 유제살포, 기층 및 표층 포설 및 다짐에 대한 품이다.

② 본 품은 보수를 할증이 포함된 것이다.

③ 유제살포를 위한 용해기의 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

④ 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

4. 슬러리실

(일당)

배치인원(인)			사용기계(1대)		시공량 (㎡)
			명칭	규격	
포설	포 장 공	2	슬러리실 기계	3~3.8m	5,000
	보통인부	2	굴삭기	0.8m³	

[주] ① 본 품은 슬러리실에 대한 품이다.

② 본 품은 포설두께 6mm를 기준으로 한다.

③ 표면처리 기계정비는 별도 계상한다.

④ 텍코트 처리 및 골재의 채집 운반적재는 현장여건에 따라 별도 계상할 수 있다.

⑤ 본 공종에서 사용되는 재료량은 배합설계에 따른다.

⑥ 공종의 특성상 교통통제 및 안전처리(보통인부) 8명을 적용한다.

5. 표면평탄작업

(일당)

배치인원(인)			사용기계(1대)		시공량 (m ²)
			명칭	규격	
절삭, 청소	작업반장	1	그라인딩 장비	w=1.25m	1,100
	보통인부	1	로더(타이어)	0.57m ³	
			살수차	5,500 ℓ	

[주] ① 본 품은 표면 평탄작업의 그라인딩, 청소에 대한 품이다.

② 작업면적이 10m² 이하이고 작업개소가 분산된 소규모 포장공사일 경우, 일당 시공량의 30%의 범위내에서 감하여 적용할 수 있다.

③ 그라인딩 장비의 기계경비는 노면파쇄기(2m)의 값을 적용한다.

④ 폐자재 수거에 대한 운반비는 별도 계상한다.

6. 현장가열 표층재생공법

(일당)

사용기계 (1대)		시공량(m ²)
명칭	규격	
현장가열표층재생기	482kW	2,800
로 더 (타 이 어)	0.57m ³	
아스팔트 피니셔	3.0m	
머 케 덤 롤 러	10~12ton	
타 이 어 롤 러	8~15ton	
텐 덤 롤 러	5~8 ton	
살 수 차	16,000 ℓ	

[주] ① 본 품은 현장재활용 포장의 장비가열작업, 포설, 다짐에 대한 품이다.

② 본 품은 본선의 경우 포설두께 5cm를 기준으로 한 것이다.

③ 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

④ 재료에 대한 운반비는 별도 계상한다.

⑤ 100m²당 팀(날) 0.7개를 계상한다.

⑥ 예열연료는 현장노면온도 25℃를 기준한 것으로 온도저하에 따라 50%까지 증가할 수 있다.

참고제안

노면 요철포장 공법

노면요철포장(부착형)의 품셈

1. 자 재

(단위 : m 당)

TYPE	포장종별	규격(mm)	칼블럭	헤머드릴비트 (TE-CX)	접착제 (KG)	부착형노면 요철(개)
		높이×폭×간격×넓이				
1	아스콘	6,5×50×300×400	9,9	0,0500	0,1122	3,30
2	콘크리트		9,9	0,1000		
3	아스콘	6,5×50×300×400	6	0,0500	0,0680	2,00
4	콘크리트		6	0,1000		

2. 인 원

(단위 : m)

TYPE	포장종별	규격(mm)	작업반장 (인)	특별인부 (인)	보통인부 (인)	비 고
		높이×폭×간격×넓이				
1	아스콘	6,5×50×300×400	0,0120	0,0200	0,0200	커브구간
2	콘크리트		0,0250	0,0500	0,0500	
3	아스콘	6,5×50×500×400	0,0120	0,0150	0,0150	적선구간
4	콘크리트		0,0250	0,0400	0,0400	

3. 장 비

(단위 : m)

TYPE	포장종별	규격(mm)	사용시간(hr)		비 고
		높이×폭×간격×넓이	헤머드릴(TE-2)	발전기(50kW)	
1	아스콘	6,5×50×300×400	0,0020	0,2500	커브구간
2	콘크리트			0,2500	
3	아스콘	6,5×50×500×400	0,0012	0,1500	적선구간
4	콘크리트			0,1500	

- [주] ① 1일 장비 사용량 기준 : 헤머드릴공구 사용량은 1일 8시간으로 계상한다.
기타 다른 헤머드릴공구 및 자재는 별도 계상한다.
② 본품은 준비작업, 장비의 소운반, 현장이동에 대한 품을 포함한다.

노면요철포장(직육면체용)

1. 자 재

(단위 : m² 당, m 당)

절단 방향	포장종별	규격(mm)	블레이드사용량 /그룹비 1대	블레이드 소모량(매)	폐기물 (kg)	비고
		폭×간격×깊이				
종절단	아스팔트	9×49×6	4mm 20매	0,0131	1,43	m ² 당
	콘크리트	9×49×6	4mm 20매	0,0231	1,43	
횡절단	아스팔트	9×49×6	4mm 20매	0,0131	1,43	
	콘크리트	9×49×6	4mm 20매	0,0231	1,43	

절단 방향	포장종별	규격(mm)	블레이드사용량 /그루버 1대	블레이드 소모량(매)	폐기물 (kg)	비고
		폭×간격×깊이				
흙절단	아스팔트	40×10	4mm 7매	0.0050	0.82	m당
	콘크리트	40×5	4mm 7매	0.0050	0.41	
노건용	아스팔트	5×80×150×400	6mm 80매	0.0160	1.48	
	콘크리트	5×80×150×400	6mm 80매	0.0187	1.48	

2. 인 원

(단위 : m² 당, m 당)

절단 방향	포장종별	규격(mm)	작업반장 (인)	특별인부 (인)	보통인부 (인)	비고
		폭×간격×깊이				
종절단	아스팔트	9×49×6	0.0045	0.0090	0.0180	m ² 당
	콘크리트	9×49×6	0.0067	0.0135	0.0270	
횡절단	아스팔트	9×49×6	0.0067	0.0135	0.0270	
	콘크리트	9×49×6	0.0101	0.0202	0.0404	
흙절단	아스팔트	40×10	0.0068	0.0136	0.0272	m당
	콘크리트	40×5	0.0090	0.0181	0.0363	
노건용	아스팔트	5×80×150×400	0.0048	0.0084	0.0172	
	콘크리트	5×80×150×400	0.005	0.0101	0.0200	

3. 장 비

(단위 : m² 당, m 당)

절단 방향	포장종별	규격(mm)	사 용 시 간(hr)			비 고
		폭×간격×깊이	Rumble Strip 기계	트럭4.5ton (단축)	트럭타재형 크레인(5ton)	
종절단	아스팔트	9×49×6	0.0360	0.0180	0.0090	m ² 당
	콘크리트	9×49×6	0.0540	0.0270	0.0135	
횡절단	아스팔트	9×49×6	0.0540	0.0270	0.0135	
	콘크리트	9×49×6	0.0808	0.0404	0.0202	
흙절단	아스팔트	40×10	0.0544	0.0272	0.0136	m당
	콘크리트	40×5	0.0727	0.0363	0.0181	
노건용	아스팔트	5×80×150×400	0.0235		0.0006	
	콘크리트	5×80×150×400	0.0267		0.0007	

* 일 장비 사용량 기준: Rumble Strip: 기계 8시간/일, 운반트럭: 4시간/일, 카고크레인 : 2시간/일

- ① 본품은 준비작업, 소운반, 현장이동에 대한 품이 포함된 것이다.
- ② 주로 차량통행이 빈번한 도로에 시설하므로 교통 안전 시설비를 별도 계상할 수 있으며, 난이한 현
장이나 야간작업시에는 작업 할증률을 25%까지 가산 적용할 수 있다.
- ③ 공구손로 및 잡재료는 재료비의 5%로 한다.

노면요철포장, 포장, 그루빙 전문업체

W 우경건설(주)**Ⓜ 안산개발(주)**

노면요철포장 · 도로포장 · 그루빙 · 금속구조 및 창호 · 장비대여업

주소 : 충남 공주시 반포면 송곡로 93
충북 청주시 서원구 현도면 죽전길 36TEL. 042)632-8551
043)905-4949FAX. 042)628-2907
www.roadcut.co.kr

노면요철포장(특허 제10-1542722호)의 품셈

1. 자재

(단위 : m)

TYPE	포장종별	규격(mm)	블레이드 사용량	블레이드 소모량(매)	폐가물(kg)	비고
		깊이×폭×간격×넓이				
1	아스콘	5×80×150×300	11"×4mm 80매	0.0167	1.95	
2	콘크리트			0.0195	1.95	
3	아스콘	3~7×80×150×300	11"×6mm 80매	0.0167	1.95	
4	콘크리트			0.0195	1.95	

2. 인원

(단위 : m)

TYPE	포장종별	규격(mm)	작업반장(인)	특별인부(인)	보통인부(인)	비고
		깊이×폭×간격×넓이				
1	아스콘	5×80×150×300	0.0108	0.0218	0.0433	
2	콘크리트		0.0135	0.0270	0.0544	
3	아스콘	3~7×80×150×300	0.0108	0.0218	0.0433	
4	콘크리트		0.0135	0.0270	0.0544	

3. 장비

(단위 : m)

TYPE	포장종별	규격(mm)	사용시간(hr)		비고
		깊이×폭×간격×넓이	Rumble strip machine	트럭탑재형 크레인 (5ton)	
1	아스콘	5×80×150×300	0.0774	0.0142	
2	콘크리트		0.0987	0.0188	
3	아스콘	3~7×80×150×300	0.0774	0.0142	
4	콘크리트		0.0987	0.0188	

- [주] ① 1일 장비 사용량 기준 : Rumble strip machine 8시간/일,
트럭탑재형 크레인(5ton) : 2시간/일, 야간 및 소규모 현장의 경우 작업 할증률을 25%까지
가산 적용할 수 있다.
② 본품은 준비작업, 장비의 소운반, 현장이동에 대한 품을 포함한다.
③ 발생 폐가물처리비는 별도 계상한다.

노면요철포장, 포장, 그루빙 전문업체					
 우경건설(주)		 안산개발(주)			
·노면요철포장 ·도로포장 ·그루빙 ·금속구조 및 창호 ·장비대여업					
주소 : 충남 공주시 반포면 송곡로 93			TEL. 042)632-8551		FAX. 042)628-2907
충북 청주시 서원구 현도면 죽전길 36			043)905-4949		www.roadcut.co.kr

복합 그루빙공법(특허 제 10-1631868호)의 품셈

1. 자재

(단위: m²당, m³당)

절단 방향	포장종별	규격(mm) 폭×간격×깊이	블레이드 사용량 /그루버 1대	블레이드 소모량(매)	폐가물(kg)
종절단	아스팔트	9×51×4	6mm 20매	0.0101	1.41
	콘크리트	9×51×4	6mm 20매	0.0202	1.41
횡절단	아스팔트	9×51×4	6mm 20매	0.0101	1.41
	콘크리트	9×51×4	6mm 20매	0.0202	1.41
	아스팔트	40×160×5	6mm 24매	0.0120	2.34
홈절단	아스팔트	36×10	6mm 6매	0.0020	0.85
	콘크리트	36×5	6mm 6매	0.0027	0.42

2. 인원

(단위: m²당, m³당)

절단 방향	포장종별	규격(mm) 폭×간격×깊이	작업반장(인)	특별인부(인)	보통인부(인)
종절단	아스팔트	9×51×4	0.0045	0.0180	0.0180
	콘크리트	9×51×4	0.0068	0.0272	0.0272
횡절단	아스팔트	9×51×4	0.0091	0.0364	0.0364
	콘크리트	9×51×4	0.0101	0.0404	0.0404
	아스팔트	40×160×5	0.0115	0.0450	0.0450
홈절단	아스팔트	36×10	0.0068	0.0272	0.0272
	콘크리트	36×5	0.0091	0.0364	0.0364

3. 장비

(단위: m²당, m³당)

절단 방향	포장종별	규격(mm) 폭×간격×깊이	사용시간(hr)		
			건설 그루버	트럭 4.5ton (단축)	트럭탑재형 크레인(5ton)
종절단	아스팔트	9×51×4	0.0364	0.0182	0.0091
	콘크리트	9×51×4	0.0541	0.0271	0.0136
횡절단	아스팔트	9×51×4	0.0727	0.0364	0.0182
	콘크리트	9×51×4	0.0808	0.0404	0.0202
	아스팔트	40×160×5	0.0910	0.0450	0.0235
홈절단	아스팔트	36×10	0.0548	0.0274	0.0137
	콘크리트	36×5	0.0727	0.036	0.0182

* 일 장비 사용량 기준 : 그루버 8 시간/일, 운반트럭 : 4 시간/일, 카고크레인 : 2 시간/일

- [주] ① 본 품은 채움재(도색또는 미끄럼방지등)의 품을 별도 산정한다.
 ② 본 품은 준비작업, 소운반, 현장이동에 대한 품이 포함된 것이다.
 ③ 주로 차량통행이 빈번한 도로에 시설하므로 교통 안전 시설비를 별도 계상할수 있으며, 난해한 현상이나 야간작업시에는 20%의 작업능률 저하를 적용할 수 있다.
 ④ 공구손료 및 잡재료는 재료비의 5 % 로 한다.

- ⑦ 장비운반 및 조립해체비, 기준으로 노면의 청소비는 별도 계상한다.
- ⑧ 신재아스콘을 현장까지 운반하는 비용은 별도 계상하되, 신재아스콘을 호퍼에 투입하고 대기하는 시간을 포함하여 계상한다.

7. 표시못

(일당)

배치인원(인)		사용기계(1대)		시공량(개)	
		명칭	규격	현장여건	시공량
보통인부	2	트럭	2.5ton	일반구간	19
		발전기	5kW	도로구간	56
		드릴	269kW		

- [주] ① 본 품은 노면을 천공하고 관로표시못을 삽입 및 고정하는 것이다.
- ② 노면상태(아스팔트, 콘크리트, 보도블럭)에 따른 품은 동일하다.
- ③ 본 장비의 공구손료를 포함한 잡재료(채움모르타르)는 인력품의 3%로 계상한다.

일반구간	골목길 또는 주택가에 소화전 또는 수도관로 표시를 위해 표시못 위치가 산재되어 있는 구간
도로구간	일반도로 및 인도내에 표시못 위치가 밀집되어 있는 구간

8. 재래난간 철거공

(일당)

구분	배치인원(인)		시공량 (m), (본)	
			규격	철거
횡 재 부	용 접 공	3	강재난간	100m
	보통인부	6		
	용 접 공	2	경량형강재난간	100m
	보통인부	4		
속 주	보통인부	2	알루미늄합금제난간	10m
	보통인부	13	강재난간	10본
	보통인부	13	경량형강재난간	10본
	보통인부	10	알루미늄합금제난간	10본

[주] ① 횡재부는 입목, 종재 등 1식을 포함한 것을 말한다.

② 속주(束柱)는 지목 콘크리트에 세워 횡재부를 지지하고 있는 부재를 말한다.

③ 발생재 운반비는 개개의 발생량으로 산출한다.

④ 발생된 강재, 알루미늄재의 발생 운반은 지정지로 한다.

⑤ 사용 재료는 다음과 같다.

종별	횡재부(10m당)	
	산소(m³)	아세틸렌(kg)
강 제 난 간	1.8	0.8
경 량 형 강 제 난 간	1.2	0.8
알루미늄합금제 난간		

※ 산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

9. 아스팔트 포장 절단

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m)
특별인부		인	1	500
보통인부		인	1	
커터	320-400mm	대	1	
동력분무기	4.85kW	대	0.5	

[주] ① 본 품은 아스팔트 포장의 절단을 기준한 것이다.

② 포장두께 20cm 이하를 기준한다.

③ 100m당 블레이드 0.27개, 물 2,000 ℓ 를 계상한다.

10-5 부대공

10-5-1 안내표지판 (2016년 보완)

1. 교통안전표지

(일당)

구분	단위	수량	시공량(개소)	
특별인부	인	2	교통안전표지 (철거)	17
보통인부	인	1	교통안전표지 (설치)	5
특별인부	인	1	교통안전표지 (교체)	6
보통인부	인	1		

[주] ① 본 품은 교통안전표지(단주식) 설치, 철거 및 교체를 기준한 것이다.

② 교통안전표지 지주의 규격은 $\varnothing 60.5 \sim 76.3 \times 3.2 \times 3,000 \sim 3,600\text{mm}$ 이며, 안전표지판의 규격은 반사장치부 $900 \times 900\text{mm}$ (삼각형), $\varnothing 600\text{mm}$ (원형) 기준이다.

③ 기초제작 및 폐자재 운반은 별도 계상한다.

④ 상기 품과 다른 형식 및 규격으로 표지를 설치할 경우 별도 계상할 수 있다.

⑤ 공구손료 및 경장비(드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2. 도로안내표지

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (개소)	
특별인부	5ton	인	3	복주식 ($360\text{cm} \times 220\text{cm}$)	8
보통인부		인	1		
크레인		대	1		
특별인부	25ton	인	3	편지식 ($500\text{cm} \times 250\text{cm}$)	8
보통인부		인	1		
크레인		대	1		
특별인부	50ton	인	3	문형식 (2차로각관문형식)	1
보통인부		인	1		
크레인		대	1		

- [주] ① 본 품은 복주식, 편지식, 문형식의 교통안내표지 설치작업을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 지주 및 표지판 설치작업이 포함되어 있다.
 ③ 기초제작 및 폐자재 운반은 별도 계상한다.
 ④ 상기 품과 다른 형식 및 규격으로 표지를 설치할 경우 별도 계상할 수 있다.
 ⑤ 공구손료 및 경장비(드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

10-5-2 방음벽 (2008년·2017년 보완)

1. 앵커볼트 설치

(일당)

구분	단위	수량	시공량(개)
철공	인	2	40
보통인부	인	1	

- [주] ① 본 품은 매설앵커볼트(L형)를 기준한 것이며, 이와 시공방법이 다를 경우에는 별도로 계상한다.
 ② 본 품은 앵커볼트와 철근의 용접을 포함한다.
 ③ 공구손료 및 경장비(용접기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

2. 지주설치

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (개소)			
				지주높이	지주 간격		
					2m	3m	4m
철공 보통인부 트럭탑재형크레인	5 ton	인	3	3m 이하	23	22	21
		인	1		20	19	18
		대	1	7m 이하			
철공 보통인부 트럭탑재형크레인	5 ton	인	3	9m 이하	17	—	—
		인	2		13	—	—
		대	1	11m 이하			

- [주] ① 본 품은 매설앵커방식으로 지주를 세울 경우에 적용하며, 이와 시공방법이 다를 경우에는 별도로 계상한다.
- ② 본 품은 지주세우기, 고정 및 조정, 마무리 작업을 포함한다.
- ③ 크레인의 규격은 현장여건에 따라 변경할 수 있다.
- ④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

3. 방음판 설치

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (개)				
				지주높이	방음벽 개당 면적			
					1m ² 이하	2m ² 이하	3m ² 이하	4m ² 이하
철공 보통인부 트럭탑재형크레인	5 ton	인 인 대	4 2 1	3m 이하	109	87	85	72
철공 보통인부 트럭탑재형크레인	5 ton	인 인 대	4 3 2	5m 이하 7m 이하 9m 이하 11m 이하	138 129 119 108	121 103 95 86	111 90 — —	77 — — —

- [주] ① 본 품은 금속제 및 투명 방음판 설치를 기준한 것이다.
- ② 본 품은 방음벽 설치 및 고정, 하부 패드설치, 상부 마감을 포함한다.
- ③ 크레인의 규격은 현장여건에 따라 변경할 수 있다.
- ④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

참고제안

방음터널 설치

1. 앵커볼트 설치

(일당)

배치인원(인)		시공량(지주설치 개소)			
철 공	2	지주높이 1 ~ 3M	6	지주높이 6 ~ 7M	4
		지주높이 4 ~ 5M	5	지주높이 8 ~ 9M	3
		지주높이 9M 초과	2		
공구손료			인력품의 3%		

- ① 본 품은 매립형 앵커볼트(L형)에 적용하며 천공형 케미컬 앵커볼트 시공은 본품의 50%를 감하여 계상한다.
- ② 기타 시공방법일 경우 별도계상한다.
- ③ 본 품은 소운반 및 용접비용이 포함된 것이다.

2. 지주설치

(일당)

배치인원(인)		사용기계(1대)		시공량(개소)	
		명 칭	규 격	지주간격	2M
철 공	1	트럭탑재형 크레인	5ton	지주높이 2M	14
보 통 인 부	2			지주높이 3M ~ 6M	11
철 공	2	트럭탑재형 크레인	5ton	지주높이 7M ~ 9M	8
보 통 인 부	2			지주높이 10M ~ 12M	6
공구손료		인력품의 3%			

- ① 본 품은 매설 앵커방식 및 천공 앵커방식으로 지주를 세울 경우에 적용한다.
- ② 현장여건상 장비진입이 불가능한 경우 시공량의 40%까지 감하여 적용할 수 있다.
- ③ 기타 시공방법일 경우 별도계상한다.
- ④ 본 품은 소운반이 포함된 것이다.

방음터널 설치

생태복원SS녹화공법시스템, 암절개면보호식재공, 거적덮기, 알루미늄교량유지관리점검대, 신축이음장치, 교량점배수시설, 교량선배수시설, PY-BEAM교량
방음벽 및 방음터널, 교량교좌장치, 알루미늄차량판, 절토부점검로, 충격흡수식가드레일, 차량방호책, 외장재, 교량난간, 조형난간, 교량교좌장치, 경관조형물



SYTD 신영기술개발(주)

본 사 : 경기도 과천시 별양길로 2 에스트로빌딩 8F
제1공장 : 충북 진천군 진천읍 장관리 609-4
제2공장 : 경상북도 경산시 남천면 흥산길 88(흥산리 235번지)

TEL : 02)504-0350
FAX : 02)504-5746
MAIL : aists@chol.com

도공, 보링그라우팅, 비계설치
및 해체, 전기, 조경식재
조경시설물, 철물

3. 방음판 설치

(일당)

배치인원(인)			사용기계(1대)		시공량(매)	
			명 칭	규격	지주간격	2M
철	공	2	트럭탑재형 크레인	5ton	지주높이 2M	83
보	통 인 부	4			지주높이 3M ~ 6M	111
철	공	4	트럭탑재형 크레인(2대)	5ton	지주높이 7M ~ 9M	104
보	통 인 부	4			지주높이 10M ~ 12M	94
공구손료			인력품의 3%			

- ① 본 품은 금속제방음판(방음판높이 0.5m)를 기준한 것이다.
- ② 합성목재방음판(방음판높이 0.25m)의 경우에는 일당 시공량을 10% 감하여 계상한다.
- ③ 투명방음판(방음판높이 1.0m)의 경우에는 일당 시공량을 20% 감하여 계상한다.
- ④ 현장여건상 장비진입이 불가능한 경우 시공량의 40%까지 감하여 적용할 수 있다.
- ⑤ 본 품은 소운반이 포함된 것이다.

4. 지붕철골 가공

강재 총사용량(t)	30미만	30이상	50이상	100이상	300이상	500이상	1,000이상	2,000이상
기본철골공수 (인일/t)	3.20	3.05	2.90	2.76	2.51	2.39	2.28	2.17

- ① 공간간접비율 200%를 포함하고 있는 공수다.
- ② 전용접부재(Built up) 제작을 기준으로 한 공수로서 H형강부재 (Rolled shape) 제작의 경우는 기본 철골공수×0.71로 산정한다.
- ③ 용접품은 별도 계상한다.

▷ 지붕 철골공수 산정방법 (지붕철골공수 = 기본철골공수×작업난이도)

구조공별	방음터널 B = 15.0m 이하	방음터널 B = 25.0m 이하	방음터널 B = 25.0m 이상
난이도	1.0	1.10	1.20

방음터널 설치

생태복원SS녹화공법시스템, 암절개면보호식재공, 거적덮기, 알루미늄교량유지관리점검대, 신축이음장치, 교량점배수시설, 교량선배수시설, PY-BEAM교량 방음벽 및 방음터널, 교량교좌장치, 알루미늄차량판, 철도부점검로, 총격음수식기드레일, 차량방호책, 외장재, 교량난간, 조형난간, 교량교좌장치, 경관조형물

SYTD 신영기술개발(주)

본 사 : 경기도 과천시 별양길로 2 에스트로빌딩 8F
 제1공정 : 충북 진천군 진천읍 장관리 609-4
 제2공정 : 경상북도 경산시 남천면 홍산길 86(홍산리 235번지)

TEL : 02)504-0350
 FAX : 02)504-5746
 MAIL : aists@chol.com

보유면허 : 도공, 보링그라우팅, 비계설치
 및 해체, 전기, 조경식재
 조경시설물, 철물

5. 지붕철골 세우기

(ton 당)

구 분	규 격	단 위	방음터널	방음터널	방음터널	비 고
			B = 15.0m 이하	B = 25.0m 이하	B = 25.0m 이상	
철 골 공	볼트본조입	인	0.65	0.88	1.12	손율 4%
비 계 공		인	0.56	0.65	0.75	
철 골 공		인	0.22	0.25	0.29	
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.53	0.72	0.87	

① 기계경비 및 가설·이동·해체에 소요되는 품은 별도 계산한다.

② 다음 표의 철골세우기 1일 작업량은 15Ton을 기준한 것이다.

③ 현장조립비 = 표준단가×K₁ (보정계수 K₁ = a)a. m²당강재사용량에 따른 보정치 <표 a-1><표 a-1> m²당 강재 사용에 따른 보정치

강재사용량(kg)	50미만	50이상 60미만	60이상 70미만	70이상 80미만	80이상 90미만	90이상 100미만	100이상 110미만	110이상 120미만	120이상
보정치(a)	1.30	1.26	1.23	1.19	1.16	1.12	1.09	1.05	1.00

6. 방음판 지붕설치

(일당)

배치인원(인)		사용기계(1대)		시공량(m ²)	
		명 칭	규 격	방음터널 설치폭	2M
철 보 통 인 부	4	트럭탑재형 크레인	5ton	B = 15.0m 이하	96
	4			B = 25.0m 이하	85
				B = 25.0m 이상	75
공구손료		인력품의 3%			

① 본 품은 투명형(B=1.0m)를 기준한 것이다.

② 현장여건상 장비진입이 불가능한 경우 시공량의 40%까지 감하여 적용할 수 있다.

③ 본 품은 소운반이 포함된 것이다.

④ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

⑤ 몰딩, 실리콘 등 잡재료는 주재료비의 5%로 계상한다.

7. 잡철물 제작설치

① 건축편 금속공사 중 각종 잡철물제작설치 참조 계상한다.

방음터널 설치

생태복원SS녹화공법시스템, 임질개면보호식재공, 거적덮기, 알뜰미농교량유지관리점검대, 신축이음장치, 교량점배수시설, 교량선배수시설, PY-BEAM교량 방음벽 및 방음터널, 교량교좌장치, 알뜰미농차량관, 철도부점검로, 종격음수식가드레일, 차량방호책, 외장재, 교량난간, 조형난간, 교량교좌장치, 경관조형물



SYTD 신영기술개발(주)

본 사: 경기도 과천시 별양상기로 2 에스트로빌딩 8F
 제1공장: 충북 진천군 진천읍 장관리 609-4
 제2공장: 경상북도 경산시 남천면 흥산길 86(흥산리 236번지)

TEL: 02)504-0350
 FAX: 02)504-5746
 MAIL: alists@chol.com

보유면허: 도공, 보링그라우팅, 비계설치
 및 해체, 전기 조경식재
 조경시설물, 철물

10-5-3 경계블록 (2008년·2017년 보완)

1. 보차도 경계석(화강암)

(일당)

구분	규격	단위	수량	규격	시공량 (m)	
					직선구간	곡선구간
특별인부		인	3	180×200×1,000mm	125	105
보통인부		인	1	200×250×1,000mm	90	70
트럭탑재형 크레인	5ton	대	1	200×300×1,000mm	55	45
				250×250×1,000mm	55	45
				210×300×1,000mm	55	45

[주] ① 본 품은 화강암을 이용한 보차도 경계석을 시공하는 품으로, 신설 공사를 기준한 것이다.

② 본 품은 경계블록 설치 및 조정, 이음모르타르 바름을 포함한다.

③ 기초콘크리트, 터파기, 되메우기, 잔토처리는 현장여건에 따라 별도계상한다.

④ 크레인의 규격은 현장여건에 따라 변경할 수 있다.

2. 보차도 및 도로 경계블록(콘크리트)

(일당)

구분	규격	단위	수량	규격	시공량 (m)	
					직선구간	곡선구간
특별인부		인	3	120×120×120×1,000mm	165	145
보통인부		인	1	150×120×120×1,000mm	160	140
				150×150×120×1,000mm	155	135
				150×150×150×1,000mm	135	115
트럭탑재형 크레인	5ton	대	1	150×170×200×1,000mm	125	105
				180×205×250×1,000mm	90	75
				180×210×300×1,000mm	55	45

[주] ① 본 품은 콘크리트 블록을 이용한 보차도 및 도로 경계블록을 시공하는 품으로, 신설공사를 기준한 것이다.

② 본 품은 경계블록 설치 및 조정, 이음모르타르 바름을 포함한다.

③ 기초콘크리트, 터파기, 되메우기, 잔토처리는 현장여건에 따라 별도계상한다.

④ 크레인의 규격은 현장여건에 따라 변경할 수 있다.

10-6 교통안전공

10-6-1 교통안전시설 (2017년 보완)

1. 도로반사경

가. 설치, 철거

(일당)

구분	단위	수량	규격	시공량(본)	
				설치	철거
특별인부	인	1	도로반사경+지주	1면	4
보통인부	인	1		2면	3
					12
					9

[주] ① 본 품은 도로반사경과 지주의 설치, 철거작업을 기준한 것이다.

② 도로반사경의 규격은 아크릴스테인리스제 Ø800~1,000mm이며, 지주의 규격은 Ø76.3×4.2×3,750mm 기준한 것이다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

나. 교체

(일당)

구분	단위	수량	규격	시공량(매)
				교체
특별인부	인	1	도로반사경	7
보통인부	인	1		

[주] 본 품은 아크릴스테인리스제(Ø800~1,000mm) 도로반사경의 교체작업을 기준한 것이다.

2. 분리대병(鎚) 제거

(일당)

배치인원(인)		시공량(개)	
		규격	제거
보통인부	2	분리대병	40

3. 분리대병(鉋) 설치

(일당)

구분	단위	수량	시공량 (개)
특별인부	인	1	70
보통인부	인	1	

[주] ① 본 품은 천공, 분리대병 앵커고정, 접착제 접합을 포함한다.

② 분리대병 설치공의 경우 1개당 접착제 0.15kg, 기타재료비 인력품의 4%를 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

4. 시선유도표지 설치 및 철거

(일당)

구분	단위	수량	규격	시공량 (개)	
				설치	철거
특별인부	인	1	흡속 매설용	60	130
보통인부	인	1	가드레일용	150	260
			옹벽용	60	130

[주] ① 본 품은 데리네이터의 설치 및 철거를 기준한 것이다.

② 흡속 매설용은 지주를 박아서 매설하는 경우 또는 터파기 후 되메우기 하여 매설하는 경우에 적용하는 것이며, 콘크리트 기초를 두어 설치하는 경우에는 별도로 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

5. 볼라드

(일당)

구분	단위	수량	규격	시공량(개소)
				설치
특별인부	인	2	Ø100mm~150mm	13
보통인부	인	1		

[주] ① 본 품은 코어뽑기, 블라드 설치 및 마무리작업이 포함되어 있다.

② 공구손료 및 경장비(코어드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

6. 주차 블록

(일당)

구분	단위	수량	규격	시공량(개소)
				설치
특별인부	인	2	길이 750mm~1000mm	90
보통인부	인	1		

10

[주] ① 본 품은 천공 및 앵커고정, 주차 블록 설치 및 마무리 작업을 기준한 것이다.

② 공구손료 및 경장비(전동드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

7. 차선규제봉 (2016년 신설)

(일당)

구분	단위	수량	규격	시공량(개소)
				설치
특별인부	인	2	높이 450mm~750mm	100
보통인부	인	1		

[주] ① 본 품은 천공 및 앵커고정, 차선규제봉 설치 및 마무리 작업을 기준한 것이다.

② 공구손료 및 경장비(전동드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

참고제안

알루미늄 차광판 (통풍형)

1. 자재비(AL)

품 명	규 격	단 위	품 명	규 격	단 위
A L 차 광 판	650×300	EA	SET ANCHOR-BOLT	ø8×60L	EA
BASE PLATE	470×60×4T	EA	볼트, 너트, 와셔	M10×30L	EA
BASE PLATE	200×150×3T	EA			

2. AL차광판 설치품(1.3M/개소당)

공 종	단 위	가드레일용 수량	옹벽용 수량	비 고
철 골 공	인	0.03	0.05	
보 통 인 부	인	0.03	0.03	

PY 각도조절 AL차광판 (EX-METAL형)

1. 자재비(AL)

품 명	규 격	단 위	품 명	규 격	단 위
지 주	ø50.8×584×3.2T	EA	기 초 판	180×130×5T	EA
지 주	ø50.8×580×3.2T	EA	BASE PLATE	620×300×5T	EA
EX-METAL	33.9×80×2.3×5	m²	플 레 이 트 판	109×100×4T	EA
후 레 임	50×40×1.5×1.2T	M	ANCHOR BOLT	3/8"×70L	EA
지 주 캡	ø50.8용	EA	BOLT / NUT	ø10×25L	EA

2. AL차광판 설치품(4M/경간당)

공 종	단 위	가드레일용 수량	옹벽용 수량	비 고
철 골 공	인	0.1	0.1	
보 통 인 부	인	0.2	0.2	

알루미늄 차광판(통풍형) / PY 각도조절 AL차광판(EX-METAL형)

생태복원SS녹화공법시스템, 인절개면보호식재공, 거적덮기, 알루미늄교량유지관리점검대, 신축이음장치, 교량정배수시설, 교량선배수시설, PY-BEAM교량 방음벽 및 방음터널, 교량교차장치, 알루미늄차광판, 절토부점검로, 총격흡수식가드레일, 차량방호책, 외장재, 교량난간, 조형난간, 교량교차장치, 경관조형물



SYTD 신영기술개발(주)

본 사 : 경기도 과천시 별양길로 2 에스트로빌딩 8F
 제1공정 : 충북 진천군 진천읍 창관리 609-4
 제2공정 : 경상북도 경산시 남천면 홍산길 85(홍산리 235번지)

T E L : 02)504-0350
 F A X : 02)504-5746
 M A I L : alsts@chol.com

보유면허 : 도공, 보링그라우팅, 비계설치
 및 해체, 전기, 조경식재
 조경시설물, 철물

PY 각도조절 AL차광판 (날개형)

1. 자재비(재질 : AL)

품 명	규 격	단 위	품 명	규 격	단 위
지 주	ø 50.8×584×3.2T	EA	기 초 판	180×130×5T	EA
차 광 판	40×60×1T	EA	BASE PLATE	620×300×5T	EA
후 레 임	50×40×1.5×1.2T	M	플 레 이 트 판	109×100×4T	EA
지 주 캡	ø 50.8용	EA	ANCHOR BOLT	3/8"×70L	EA
			BOLT / NUT	ø 10×25L	EA

2. AL차광판 설치품(4M/경간당)

공 종	단 위	가드레일용 수량	옹벽용 수량	비 고
철 골 공	인	0.1	0.1	
보 통 인 부	인	0.2	0.2	

10

현광방지시설(가변식차광망-중앙분리대용)

1. 자재비 (재질 : AL)

품 명	단 위	규 격	비 고
차 광 판	EA	150×100	
B A S E P L A T E	EA	200×85×4T	

2. 시공비 (개소당)

공 종	단 위	수 량	
특 별 인 부	인	0.04	
보 통 인 부	인	0.03	

① 잡재료비는 재료의 5%이내를 추가 계상한다.

PY 각도조절 AL차광판(날개형)		
생대복합SS녹화공법시스템, 암절개면보호식재공, 거적덮기, 알루미늄교량유지관리점검대, 신축이음장치, 교량점배수시설, 교량선배수시설, PY-BEAM교량 방음벽 및 방음터널, 교량교차장치, 알루미늄차광판, 절토부점검로, 종격흡수식가드레일, 차량방호책, 외장재, 교량난간, 조형난간, 교량교차장치, 경관조형물		
SYTD 신영기술개발(주)		
본 사 : 경기도 과천시 별양상가 2 에스트로빌딩 8F 제1공장 : 충북 진천군 진천읍 장관리 609-4 제2공장 : 경상북도 경산시 남천면 흥산길 85(흥산리 235번지)	TEL : 02)504-0350 FAX : 02)504-5746 MAIL : als@chol.com	도공, 부링그라우팅, 비계설치 보유면허 : 및 해체, 전기, 조경식재, 조경시설물, 철물

10-6-2 차선도색 (2016년 보완)

1. 차로 밑그림

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (㎡)		
				규격	미공용 구간	공용 구간
특별인부		인	2	밑그림	900	600
보통인부		인	2			

- 본 품은 실선 기준의 일당 시공량이며, 밑그림 유형에 따라 다음 요율 (%)을 적용한다.

구분	실선 대비 적용시공량		
	파선	횡단보도, 주차장	문자, 기호
적용 시공량	50%	38%	18%

비고

- 공사의 종류는 다음과 같이 구분한다.

구분	공사종류
미공용 구간	도로신설공사 또는 운행도로의 노면 표시 보수공사에서 차량 전면통제 등으로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구간
공용 구간	운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분 통제, 신호간섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우

[주] ① 본 품은 차선도색을 위한 사전 밑그림 작업을 기준한 것이다.

② 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다.

③ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다.

2. 수용성형 페인트 수동식(핸드가이드식 라인마커 사용)

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (㎡)		
				규격	미공용 구간	공용 구간
특별인부		인	2	페인트 (상온형)	900	600
보통인부		인	2			
트럭	4.5ton	대	1			
비고	- 본 품은 실선 기준의 일당 시공량이며, 도색 유형에 따라 다음 요율(%)을 적용한다.					
	구분	실선 대비 적용시공량				
		파선	횡단보도, 주차장		문자, 기호	
		적용 시공량	50%		38%	
	- 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 10%까지 감하여 적용한다.					
	- 공사의 종류는 다음과 같이 구분한다.					
	구분	공사종류				
	미공용 구간	도로신설공사 또는 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 전면통제 등으로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구간				
	공용 구간	운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분통제, 신호간섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우				

[주] ① 본 품은 핸드가이드식 라인마커를 사용한 실선, 파선, 횡단보도 및 주차장, 기타(문자 및 기호 등)의 도색작업을 기준한 것이다.

② 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다.

③ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다.

④ 자재 등의 운반을 위해 별도의 장비가 필요한 경우 추가 계상한다.

⑤ 공구손료 및 경장비(라인마커 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

⑥ 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상한다.

⑦ 재료량은 다음을 참고하며, 유리알 살포량은 “교통노면 표시설치·관리매뉴얼 (경찰청)” 기준에 따른다.

(10m² 당)

구분	단위	수량
페인트	ℓ	4.2

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

3. 수용성형 페인트 기계식 (자주식 라인마커 사용)

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m ²)		
				규격	미공용 구간	공용 구간
특별인부		인	1	페인트 (상온형)	5,300	4,000
보통인부		인	1			
라인마커트럭	10km/hr	대	1			
트럭	2.5ton	대	1			

비고

－ 본 품은 실선 기준의 일당 시공량이며, 도색 유형에 따라 다음 요율(%)을 적용한다.

구분	실선 대비 적용시공량
	파선
적용 시공량	50%

－ 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 10%까지 감하여 적용한다.

－ 공사의 종류는 다음과 같이 구분한다.

구분	공사종류
미공용 구간	도로신설공사 또는 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 전면통제 등으로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구간
공용 구간	운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분통제, 신호간섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우

- [주] ① 본 품은 라인마커 트럭을 사용한 실선, 파선 도색작업을 기준한 것이다.
 ② 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다.
 ③ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다.
 ④ 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상한다.
 ⑤ 재료량은 다음과 같으며, 유리알 살포량은 “교통노면표시설치·관리매뉴얼 (경찰청)” 기준에 따른다.

(10m² 당)

구분	단위	수량
페인트	ℓ	4.2

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

4. 용착식 도로 수동식(핸드가이드식 라인마커 사용)

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (㎡)		
				규격	미공용 구간	공용 구간
특별인부		인	2	페인트 (용착식)	700	500
보통인부		인	2			
트럭	4.5ton	대	1			
비고	- 본 품은 실선 기준의 일당 시공량이며, 도색 유형에 따라 다음 요율(%)을 적용한다.					
	구분	실선 대비 적용시공량				
		파선	횡단보도, 주차장		문자, 기호	
	적용 시공량	50%	38%		18%	
	- 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 10%까지 감하여 적용한다.					
- 상온 경화용 플라스틱 도료를 사용하는 경우에는 시공량을 20% 가산하여 적용한다.						

비고	- 공사의 종류는 다음과 같이 구분한다.	
	구분	공사종류
	미공용 구간	도로신설공사 또는 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 전면통제 등으로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구간
	공용 구간	운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분통제, 신호간섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우

10

- [주] ① 본 품은 핸드가이드식 라인마커를 사용한 실선, 파선, 횡단보도 및 주차장, 기타(문자 및 기호 등)의 도색작업을 기준한 것이다.
- ② 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다.
- ③ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다.
- ④ 자재 등의 운반을 위해 별도의 장비가 필요한 경우 추가 계상한다.
- ⑤ 공구손료 및 경장비(라인마커, 용해기 등)의 기계경비는 인력품의 10%로 계상한다.
- ⑥ 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상한다.
- ⑦ 재료량은 다음과 같으며, 유리알 살포량은 “교통노면표 시설치·관리매뉴얼(경찰청)” 기준에 따른다.

(10㎡당)

구분	단위	수량			
		실선	파선	횡단보도, 주차장	문자, 기호
용착식도료	kg	45.3	45.3	45.3	45.3
프라이어머	kg	2.0	2.0	2.0	2.0
프로판가스	kg	2.0	2.0	2.0	2.0

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

10-6-3 가드레일 (2008년 보완)

1. 준비 및 지주 설치

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량(개)
특별인부		인	2	210
보통인부		인	1	
굴삭기(대형브레이커 부착)	0.6m³	대	1	
트럭	2.5ton	대	1	

[주] ① 본 품은 노측 토공구간에 가드레일 지주(간격 2m~4m)를 향타 설치하는 기준이다.

② 본 품은 향타기준선 설치, 지주 향타 및 보강재 설치를 포함한다.

2. 간격재 조립 및 판 설치

(일당)

구분	단위	수량	시공량(개)			
			지주간격 2m		지주간격 4m	
			2W	3W	2W	3W
특별인부	인	4	130	110	170	140
보통인부	인	2				
비 고	－ 철거는 본 품의 50%로 한다.					

[주] ① 본 품은 가드레일 지주에 간격재 및 판(길이 4m)의 설치를 기준한 것이다.

② 본 품은 간격재 및 판설치의 설치 및 볼트고정 작업을 포함한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

④ 램프구간 등 곡선구간의 가드레일 설치 시 시공량의 40% 범위내에서 감하여 적용할 수 있다.

참고제안

**방초매트를 이용한 식생차단공법
그린가드(Green guard)**

(단위 : m 당)

구분			신설도로		유지관리도로	
품 명	규 격	단 위	지주2m	지주4m	지주2m	지주4m
1. 자재						
식 생 차 단 시 트	그린가드	m ²	1.1	1.1	1.1	1.1
그 린 가 드 홀 더	ø140	개	0.5	0.25	0.5	0.25
고 정 팩	L=250mm	"	4.0	4.0	4.0	4.0
고 정 대	W30, L=1,000mm	"	1.0	1.0	1.0	1.0
칼 브 렉	Ø6, L=35mm	"	5.0	5.0	5.0	5.0
잡 재 료 비	재료비의 3%	식	1.0	1.0	1.0	1.0

2. 노무

시 및 면 설 정 치 리	작업반장		인	0.006	0.006	0.006	0.006
	특별인부		"	0.041	0.041	0.041	0.041
	보통인부		"	0.076	0.076	0.076	0.076
	공구손료	노무비의 2%	식	1.0	1.0	1.0	1.0

3. 장비

굴 사 기	0.6m ³	hr			0.015	0.015

1. 본 공법은 도로변 식생침입차단 및 시거확보를 유도하는 유지관리 공법이다.
2. 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다.
3. 면정리는 식생차단시트 설치를 위한 정리작업을 의미하는 것이며 잡석제거 및 토사면 다짐과 같은 면고르기 품은 현장여건에 따라 별도 계상한다.
4. 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.
5. 가드레일 단부구간은 자재할증을 별도로 계상한다.

친환경적인 비탈면 생태복원공법		제초가 필요없는 그린가드 방초매트공법	
코매트·에코플렉스·그린네트·금비토·S/A코매트·S/A그린네트·그린가드			
국토부 건설신기술 제461호, 환경부 환경신기술 제153호, 특허청 발명특허		 (주)다원녹화건설	
❖ 대통령 표창, 국토교통부장관 표창, 환경부장관 표창 ❖ ISO 9001, 친환경마크, INNObiz, MAINBIZ, 녹색기술 인증기업			
		부설 생태복원기술연구소	
Tel.(02)539-8344(代) Fax.(02)539-8341 경기도 과천시 별양상가로 13(별양동 교보빌딩 7층) http://www.dawonland.co.kr			

10-6-4 중앙분리대 (2008년 신설)

1. 가드레일식

가. 준비 및 지주설치

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량(개)
특별인부		인	3	130
보통인부		인	1	
굴삭기+대형브레이커	0.6m³	대	1	
크롤러드릴	공기식	대	1	
공기압축기	17.0m³/min	대	1	
트럭	2.5ton	대	1	

- [주] ① 본 품은 포장층을 천공 후 지주(간격 2m~4m)를 향타 설치하는 기준이다.
 ② 본 품은 천공, 청소, 향타기준선 설치, 지주 및 보강재 설치, 모르타르 및 모래채우기를 포함한다.
 ③ 장비의 규격은 현장여건에 따라 변경할 수 있다.

나. 간격재 조립 및 판 설치

(일당)

구분	단위	수량	시공량(개)			
			지주간격 2m		지주간격 4m	
			2W	3W	2W	3W
특별인부	인	4	130	110	170	140
보통인부	인	2				

- [주] ① 본 품은 가드레일 지주에 간격재 및 판(길이 4m)의 설치를 기준한 것이다.
 ② 본 품은 간격재 및 판 설치, 볼트고정 작업을 포함한다.
 ③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

참고제안

차량방호책

1. 자재비

1) 재질 : AL - SB4등급, SB5등급

품명	규격	단위	비고
지주	120×110×5~7T, 125×120×5~8T	EA	
상부레일	230×150×4~4.5T, 230×160×4~4.5T	M	
상부레일이음부	217×137×4.5~5T, 218×138×4.5~5T, 217×147×6.5T	EA	
하부레일	150×100×3.5~4.5T, 151×101×4~4.5T, 165×120×3.5~4.5T	EA	
하부레일이음부	138×87.5×4T, 140×89×4T, 154×108×4T	EA	
베이스플레이트	280×280×20T	EA	
강앵글	80×60×6T	EA	
앙카브라켓	300×320×20T	EA	

2) 재질 : 강재SS400 - SB5등급

품명	규격	단위	비고
지주	270×880×6T, 270×175×880×6T	EA	
지주커버플레이트	151×170×6T	EA	
지주보강앵글	90×125×10T	EA	
레일	132×120×3.2T, 132×120×4.5T, 24×150×4.5T	EA	
브라켓	70×120×4T, 120×120×4T, 60×140×4T	EA	
하부레일이음부	138×87.5×4T, 140×89×4T, 154×108×4T	EA	
브라켓리브플레이트	66×112×4T, 116×112×4T, 56×132×4T	EA	
레일연결보강재	123×111×4T, 202×138×5T	EA	

2. 시공비

(M당)

공종	단위	수량		비고
		AL	강재SS400	
특별인부	인	0.10	0.12	
보통인부	인	0.60	0.60	

3. 제작 및 가공비

(M당)

공종	단위	수량		비고
		AL	강재SS400	
특별인부	인	0.12	0.06	
보통인부	인	0.66	0.30	

- ① 본 품은 200M 이상 물량 기준이며, 이하 물량시 30%를 추가 계상한다.
 ② 잡재료비는 재료의 5%이내를 추가 계상한다.

알루미늄 차량 방호책

생태공원SS녹화공법시스템, 암절개면보호식재공, 거적덮기, 알루미늄교량유지관리점검대, 신축이음장치, 교량정배수시설, 교량선배수시설, PY-BEAM교량 방음벽 및 방음터널, 교량교차장치, 알루미늄차광판, 절토부점검로, 총격흡수식가드레일, 차량방호책, 외장재, 교량난간, 조형난간, 교량교차장치, 경관조형물



본 사 : 경기도 과천시 별양상가 2호스트로빌딩 8F
 제1공정 : 총복 진현준 정관리 609-4
 제2공정 : 경상북도 경산시 남천면 흥산길 85(흥산리 239번지)

T E L : 02)504-0350
 F A X : 02)504-5746
 M A I L : aists@chol.com

토공, 보링, 크리우팅, 비계설치
 및 해체, 전기 조경식재
 조경시설물, 철물

2. 콘크리트 포설식

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (m)	
				높이 0.81m	높이 1.27m
포장공		인	2	350	300
철근공		인	1		
보통인부		인	2		
콘크리트 피니셔	105.9kW	대	1		
굴삭기	1.0m ³	대	1		

[주] ① 본 품은 콘크리트 피니셔를 활용한 중앙분리대 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 포설식 중앙분리대 설치의 철망 조립 및 설치, 포설 및 양생을 포함한다.

③ 장비의 규격은 현장여건에 따라 변경할 수 있다.

10

10-6-5 낙석방지울타리 (2008년 신설)

1. 낙석방지책

가. 지주설치

(일당)

사용기계(1대)		배치인원(인)		시공량(개)
명칭	규격			
크레인	10ton	용접공	1	40
		보통인부	3	

나. 와이어설치

(일당)

배치인원(인)		시공량(m)	비고
보통인부	6	200	
특별인부	2		

다. 철망설치

(일당)

배치인원(인)		시공량(㎡)	비고
보통인부	5	360	
특별인부	1		
비고		－ 철거는 본 품의 50%로 한다.	

[주] ① 본 품은 낙석방지책 설치의 지주설치, 철망설치에 대한 품이며, 지주높이 3m, 지주간격 3m를 기준으로 한다.

② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

③ 본 품은 지주세우기를 위한 터파기, 기초 콘크리트, 되메우기 등이 포함되지 않았다.

④ 비계가 필요한 경우, 별도 계상할 수 있다.

2. 낙석방지망

가. 기초 착암 작업

(일당)

사용기계		배치인원(인)		시공량(㎡)
명칭	규격			
공기압축기(1대) 착암기(2대)	10.3㎧/min 2.7㎧/min	착 압 공 2 비 계 공 3 보 통 인 부 2		800

나. 철망설치 및 와이어로프 설치 작업

(일당)

시공형태	사용기계(1대)		배치인원(인)		시공량(㎡)
	명칭	규격			
기계식	크레인	50ton	특별인부 2 보통인부 3		400
인력식			특별인부 2 보통인부 3		100

- [주] ① 본 품은 낙석방지망 설치의 기초 천공작업, 철망설치 및 와이어로프 설치에 대한 품이다.
- ② 공구손료는 별도 계상한다.
- ③ 비탈면 고르기는 별도 계상한다.
- ④ 자재의 수량은 다음에 따라 산정한다.

자재명	산출기준	비고
철 망	$1.15\text{m}^2/\text{m}^2$	
와 이 어 로 프	와이어로프가 결속되는 지주 및 좌우 고정핀 1개소당 1m씩의 여유 길이를 고려하여 산정	
지주·고정핀	설계에 따라 별도 계상	
클립	설계에 따라 별도 계상	
결 속 선	$0.3\text{m}/\text{m}^2$ (결속선 대신 결속스프링 사용가능)	철망접침부의 결속 및 철망과 와이어로프의 결속
조 립 구	와이어로프 교차점마다 1개씩 계상	
에 폭 시	$0.01\text{kg}/\text{m}^2$ (포켓식의 경우에만 계상)	조립구 주입재 (와이어로프의 이완방지)
모 르 타 르	설계에 따라 별도 계상	지주 및 고정핀의 천공부위 채움재

- ⑤ 철망(PVC코팅망)은 KSD 7036과 KSD 7018에 따른다.
- ⑥ 와이어로프의 설치간격은 다음을 기준으로 한다.
- ㉞ 포켓식 : 종로프 2m, 횡로프 5m
- ㉟ 비포켓식 : 종로프 및 횡로프 각각 3m

10-6-6 미끄럼 방지공 (2008년 보완)

(일당)

배치인원(인)		시공기계 (1대)		시공량 (㎡)
		명칭	규격	
도 장 공	2	발 전 기	50kW	35
포 장 공	1	핸드믹서	200ℓ	
특별인부	1	소형 롤러	50kg	
보통인부	2	카고트럭	2.5톤	

10

[주] ① 본 품에는 교통통제 간이시설물 설치 및 회수, 보호테이프 부착 및 노면 청소 등에 소요되는 품이 포함되어 있다.

② 도로의 노면상태에 따라 재료량을 20%이내에서 가산할 수 있다.

③ 잡재료(보호테이프 등) 및 기구손료는 별도 계상한다.

④ 본 품은 에폭시수지, 충전재 사용을 기준한 것이며 첨가제(경화제, 색소 등)를 사용할 때는 별도 계상한다.

⑤ 본 품의 사용 자재는 다음과 같다.

(㎡ 당)

구분	명칭	규격	단위	수량	비고
자재	제 강 슬 래 그		kg	12.2	
	에 폭 시 수 지		"	2.4	
	충 전 재		"	1.8	

제 11 장 하 천

11 - 1 사 석

11-1-1 사석부설 (2012년 보완)

(m³ 당)

구분	규격	단위	수량
보통인부		인	0.004
굴 삭 기	1.0m³	hr	0.027

[주] ① 본 품은 깎잡석을 부설하는 품으로 현장 내에서의 소운반이 포함되어 있다.

② 사석의 크기는 개당 30kg 이상으로 한다.

11-1-2 사석부설 및 고르기 (2012년 신설)

(m² 당)

구분	규격	단위	수량
보통인부		인	0.006
굴 삭 기	1.0m³	hr	0.101

[주] ① 사석의 표면에 대하여 돌출되지 않게 고르기를 할 때 적용한다.

② 현장 내에서의 소운반이 포함되어 있다.

③ 사석의 크기는 개당 30kg 이상으로 한다.

11 - 2 돌망태 설치

11-2-1 원 형 (2012년 보완)

(m² 당)

구분		규격	단위	지름(cm)						
				40	45	50	60	90	100	120
조립 설치	특별인부		인	0.035	0.040	0.044	0.053	0.097	0.112	0.135
	보통인부		인	0.015	0.017	0.018	0.022	0.041	0.047	0.056
돌 채움	석 공		인	0.037	0.042	0.047	0.059	0.088	0.100	0.120
	굴 삭 기	1.0m³	시간	0.026	0.030	0.033	0.040	0.059	0.066	0.079

- [주] ① 본 품은 원형 돌망태를 인력과 장비(굴삭기)를 사용하여 설치하는 품으로 소운반, 망태조립 및 설치, 망태돌 투석, 망태조임 및 마무리 품이 포함되어 있다.
- ② 재료량은 설계수량으로 한다.
- ③ 필터매트(부직포)를 설치할 경우, '5-3-2 매트부설'의 품을 준용하여 계상한다.
- ④ 돌망태의 규격은 KSF 4601에 맞는 것으로서 공장제품을 구입 사용하는 것으로 한다.

11-2-2 타 원 형 (2012년 보완)

(㎡ 당)

구분		규격	단위	높이(cm)							
				40	45	50	60	70	80	90	100
조립 설치	특별인부		인	0.013	0.014	0.016	0.019	0.024	0.030	0.035	0.040
	보통인부		인	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.012	0.014	0.017
돌 채움	석 공		인	0.039	0.044	0.049	0.063	0.073	0.082	0.092	0.106
	굴 삭 기	1.0m³	시간	0.026	0.030	0.033	0.040	0.046	0.053	0.059	0.066

- [주] ① 본 품은 타원형 돌망태를 인력과 장비(굴삭기)를 사용하여 설치하는 품으로 소운반, 망태조립 및 설치, 망태돌 투석, 망태조임 및 마무리 품이 포함되어 있다.
- ② 재료량은 설계수량으로 한다.
- ③ 필터매트(부직포)를 설치할 경우, '5-3-2 매트부설'의 품을 준용하여 계상한다.
- ④ 돌망태의 규격은 KSF 4601에 맞는 것으로서 공장제품을 구입 사용하는 것으로 한다.

11-2-3 사 각 형 (2012년 보완)

(㎡ 당)

구분		규격	단위	높이(cm)					
				40	50	60	90	100	120
조립	특별인부		인	0.019	0.021	0.026	0.040	0.044	0.053
설치	보통인부		인	0.005	0.005	0.007	0.010	0.011	0.013
돌	석 공		인	0.025	0.031	0.033	0.054	0.060	0.072
채움	굴 삭 기	1.0m³	시간	0.034	0.042	0.050	0.076	0.084	0.101

- [주] ① 본 품은 사각형 돌망태를 인력과 장비(굴삭기)를 사용하여 설치하는 품으로 소운반, 망태조립 및 설치, 망태돌 투석, 망태조임 및 마무리 품이 포함되어 있다.
- ② 재료량은 설계수량으로 한다.
- ③ 필터매트(부직포)를 설치할 경우, '5-3-2 매트부설'의 품을 준용하여 계상한다.
- ④ 망태의 규격은 KSF 4601에 맞는 것으로서 공장제품을 구입 사용하는 것으로 한다.

11-2-4 매트리스형 (2012년 보완)

(㎡ 당)

구분		규격	단위	수량
조립 설치	특별인부		인	0.010
	보통인부		인	0.006
돌 채움	석 공		인	0.027
	보통인부		인	0.004
	굴삭기	1.0㎡	시간	0.025

- [주] ① 본 품은 매트리스형 돌망태를 인력과 장비(굴삭기)를 사용하여 설치하는 품으로 소운반, 망태조립 및 설치, 망태돌 투석, 망태조임(뚜껑덮기) 및 마무리 품이 포함되어 있다.
- ② 재료량은 설계수량으로 한다.
- ③ 돌망태의 폭은 200cm, 높이는 30cm를 기준으로 한 것이다.
- ④ 필터매트(부직포)를 설치할 경우, '5-3-2 매트부설'의 품을 준용하여 계상한다.

11-3 식생매트 (2012년 신설)

(㎡ 당)

구분	규격	단위	수량
특별인부		인	0.017
보통인부		인	0.005
굴삭기	0.6㎡	시간	0.031

- [주] ① 본 품은 식생매를 인력과 장비(굴삭기)를 사용하여 설치하는 품으로 매트설치, 고정핀설치 및 복토 품이 포함되어 있다.
- ② 본 품은 인력 흙고르기 품이 포함되어 있다.
- ③ 본 품은 현장 소운반을 포함한 것이다.
- ④ 공구손료 및 잡재료비용은 별도 계상한다.
- ⑤ 매트부설 외의 기타공종(중자살포, 잔디심기, 관수, 시비 등)은 별도 계상한다.

11-4 호안블록 붙이기

11-4-1 블록 붙이기 (인력설치) (2012년 보완)

(m² 당)

구분	규격	단위	수량
특별인부		인	0.076
보통인부		인	0.066

- [주] ① 본 품은 호안블록을 인력으로 하천제방에 붙이는 품이다.
- ② 현장 소운반은 포함된 것이다.
- ③ 콘크리트(천단, 기초) 및 철선, 볼트 등의 연결재가 필요할 경우 별도 계상한다.
- ④ 흙채움 및 잔디심기가 필요한 경우에는 별도 계상한다.
- ⑤ 비탈면 고르기는 별도 계상한다.

참고제안

위터그린(WGM)식생매트공법

품목 규격	자 재						
	식생기반재(㎡)	부착망(㎡)		철선(m)	앵커(EA)		종자(g)
	생태복원토	천연섬유NET (Ø3, 50×50)	위터그린식생 매트(T=18mm)	#8, PVC코팅	L=200~300 Ø10, L=500	혼합종자	
WGM-A형 (고수호안용)	0.011	1.3	—	1.3	1.2	25	
WGM-B형 (저수호안용)	0.022	—	1.1	1.3	—	30	

품목 규격	폼(㎡)			장비(㎡)				
	작업반장	기계공	보통인부	공기압축기	취부기	트랙패드형 크레인	물탱크	B/H
	(인)	(인)	(인)	(HR)	(HR)	5TON(HR)	5,500 ℓ (HR)	0.2m(HR)
WGM-A형(고수호안용)	0.003	0.004	0.008	0.01	0.016	0.023	0.016	—
WGM-B형(저수호안용)	0.0045	0.005	0.073	0.015	0.024	0.035	0.024	0.016

1. 본 공법은 호안 및 사면 식생매트 녹화공법으로 A형은 고수호안, B형은 저수호안용으로 조기 식생 및 유속으로부터 호안 보호기능을 강화한 환경 친화적공법이다.
2. 본 품 중 비탈면고르기는 별도 계상한다.
3. 재료비 할증은 포함되어 있으며 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다.
4. 종자배합비율은 국토해양부(2009) 지침안에 기준하여 현장 여건에 따라 자연생태복원전문가의 자문을 득하여 조정할 수 있다.

천연식생매트공법

품목		자재				
구분	규격	식생기반재(㎡)	부착망(㎡)		생분해고정핀(EA)	종자(g)
		생태복원토	천연섬유NET (Ø3, 50×50)	항마네트(W=1200)	L=210	혼합종자
	천연식생매트(SSAF-SOIL-1)	0.0055	1.3	1.3	1.1	20
	천연식생매트(SSAF-SOIL-2)	0.011	1.3	1.3	1.1	25
	천연식생매트(SSAF-SOIL-3)	0.022	1.3	1.3	1.1	30

품목		취부공						네트설치공		
구분	규격	폼(㎡)			장비(㎡)			보통인부	보통인부	
		작업반장	기계공	보통인부	취부기	공기압축기	트랙패드형크레인	물탱크	(섬유네트)	(항마네트)
		(인)	(인)	(인)	(HR)	(HR)	5TON(HR)	5500ℓ (HR)	(인)	(인)
	천연식생매트(SSAF-SOIL-1)	0.002	0.003	0.004	0.01	0.005	0.011	-	0.05	0.0075
	천연식생매트(SSAF-SOIL-2)	0.003	0.004	0.008	0.016	0.01	0.023	0.016	0.05	0.0075
	천연식생매트(SSAF-SOIL-3)	0.0035	0.005	0.01	0.024	0.015	0.035	0.024	0.05	0.0075



생태복원(SSAF-SOIL)공법
 생분해성녹화친(S.R.C)공법
 위터그린(WGM)식생매트공법
 생태복원(SSAF-SOIL)유실사면안정녹화공법
 천연식생매트공법(SSAF-SOIL-1,2,3)
 생분해성식생매트공법(PLA-1,2,3,4,5)
 친환경사적매트공법(Eco-M.S-1,2)

특허 제10-1518426호

특허 제10-1435767호

특허 제10-1698719호

산수그린텍(주)
 (구)산수조경건설(주)

주소 : 인천광역시 연수구 송도미래로 30 다-1709(송도동, 스마트밸리)
 전화 : 032) 543-1356 팩스 : 032) 543-1357
 home page : www.san-su.com

1. 본 공법은 하천의 고수부지, 저·고수호안 부위에 천연섬유네트와 생태복원토를 취부하여 하천지반 안정 및 침식방지와 식생에 의한 조기녹화, 계절별 경관향상을 도모하여 식생종의 다양성 확보를 유도하는 공법이다.
2. 본 품 중 비탈면고르기는 별도 계상한다.
3. 재료비 할증은 포함되어 있으며 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다.
4. 중가배합비율은 국토해양부(2009) 지침안에 기준하여 현장 여건에 따라 자연생태복원전문가의 자문을 득하여 조정할 수 있다.

생분해성식생매트(PLA)

품목 단계	규격	자 재				종자(g)
		식생기반재(m ²)	부착망(m ²)		생분해고정핀(EA)	
		생태복원토	생분해부직포 (PLA)(T=3mm)	생분해성식생매트 (PLA)(T=15mm)	생분해성밀칭 (PLA)(T=1mm)	
생분해성식생매트(PLA-1)	0.0055	1.3	—	1.3	1.1	20
생분해성식생매트(PLA-2)	0.011	1.3	—	1.3	1.1	25
생분해성식생매트(PLA-3)	0.022	1.3	—	1.3	1.1	30
생분해성식생매트(PLA-4)	0.011	1.3	1.3	1.3	1.1	25
생분해성식생매트(PLA-5)	0.022	1.3	1.3	1.3	1.1	30

품목 단계	규격	취부공						네트설치공	
		품(m ²)			장비(m ²)				보통인부 (부직포, 매트, 밀칭)
		작업반장	기계공	보통인부	취부기	공기압축기	트랙타렉크레인	물탱크	특별인부 (부직포, 밀칭)
		(인)	(인)	(인)	(HR)	(HR)	5TON (HR)	5500ℓ (HR)	(인)
생분해성식생매트(PLA-1)	0.002	0.003	0.004	0.01	0.005	0.011	—	0.024	0.016
생분해성식생매트(PLA-2)	0.003	0.004	0.008	0.016	0.01	0.023	0.016	0.024	0.016
생분해성식생매트(PLA-3)	0.0035	0.005	0.01	0.024	0.015	0.035	0.024	0.024	0.016
생분해성식생매트(PLA-4)	0.003	0.004	0.008	0.016	0.01	0.023	0.016	0.074	0.016
생분해성식생매트(PLA-5)	0.0035	0.005	0.01	0.024	0.015	0.035	0.024	0.074	0.016

1. 본 공법은 하천의 원지반에 잡초억제망 설치 후에 생분해성매트(PLA)를 포설한 후 생태복원토를 선정된 다양한 초화류 씨앗과 혼합하여 녹지대에 규격별로 살포하고 PLA mulching을 하는 생태하천의 친환경공법이다.
2. 본 품 중 비탈면고르기는 별도 계상한다.
3. 재료비 할증은 포함되어 있으며 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다.
4. 중가배합비율은 국토해양부(2009) 지침안에 기준하여 현장 여건에 따라 자연생태복원전문가의 자문을 득하여 조정할 수 있다.

	산성배수녹화(P.N.S)공법	특허 제10-0885039호
	산성배수녹화(P.N.S)공법-A [석회고토를 이용한 산성, 고농도식물 가용성 및 Mn 토양의 개량 및 식생미화]	특허 제10-1064159호
	산성배수녹화(P.N.S)공법-B [석회석과 유기물질이 첨가된 토양의 복원과 식생기반재 취부를 이용한 산성배수발생 비탈면의 식생녹화공법]	특허 제10-1150893호
	산성배수녹화(P.N.S)공법-C [산성배수 발생역제 및 식생피복 촉진을 위한 코팅제]	특허 제10-0868776호
	산성배수녹화(P.N.S)공법-D [오염토양 차단층 및 이를 이용한 기능성 다층벽토 복원방법]	특허 제10-0881977호
산수엘앤씨(주) 에스알그린텍(주)		
주소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 중삼삼로 27 전화 : (044) 868-1248 팩스 : (044) 868-1249 주소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 중삼삼로 27 전화 : (043) 273-7577 팩스 : (043) 276-6198		

친환경사석매트공법(Eco-M.S)

구격	자재									
	식생기반재(㎡)	돌망태(㎡)	돌망태(㎡)	현장채취토(㎡)	삼유네트(㎡)	생분해성양생토(PLA)	채움돌(㎡)	고정말뚝(EA)	양카핀(EA)	종자(g)
	생태복원토	메트리스형 (0.2×1.0×1.0)	메트리스형 식생박스 (0.2×1.0×1.0)	양질토	ø3, 50×50	T=15mm	100~200M/M	ø60×1000	ø18, 1500mm	혼합종자
친환경사석매트 (Eco-M,S-1)	0.022	1.03	-	-	-	1.1	0.187	0.525	-	30
친환경사석매트 (Eco-M,S-2)	0.022	1.03	-	-	1.1	-	0.187	0.525	-	30
친환경사석매트 (Eco-M,S-3)	0.022	-	1.03	-	-	-	0.187	-	1.2	30

구격	취부공							설치공	
	품(㎡)			장비(㎡)				보통인부 (돌망태 설치 외)	특별인부 (돌망태 설치 외)
	작업반장	기계공	보통인부	취부기	공기압축기	트랙패드형크레인	물탱크	(인)	(인)
친환경사석매트 (Eco-M,S-1)	0.0035	0.005	0.01	0.024	0.015	5TON (HR)	5,500L (HR)	0.146	0.017
친환경사석매트 (Eco-M,S-2)	0.0035	0.005	0.01	0.024	0.015	0.035	0.024	0.146	0.017
친환경사석매트 (Eco-M,S-3)	0.0035	0.005	0.01	0.024	0.015	0.035	0.024	0.096	0.017

- 본 공법은 강성호안 등의 원지반에 돌망태를 설치하고 생태복원토, PLA매트 깔기, 채움돌을 포설 후 매트리스형 돌망태를 설치 후 고정하는 방법으로 기존 돌망태공법은 사석 및 복토용 토사를 채취하여 반입하고 복구하는 등 중복으로 공사비용이 소요되는 비효율적인 공사방법을 현장 채취 토석 활용 및 식생도입으로 경제성, 경관성면에서 우수한 친환경 사석매트 녹화공법이다.
- 본 품 중 비탈면고르기는 별도 계상한다.
- 현장 채취토양이 부적절할 경우 외부 반입 비용은 별도 계상한다.
- 본 품은 재료의 할증이 포함되어 있다.
- 잡재료비는 재료비의 3%, 궁구손로는 노무비의 2%를 계상한다.
- 높이 5m 이상일 때는 품의 10%를 계상한다.
- 종자배합비율은 국토해양부(2009) 지침안에 기준하여 현장 여건에 따라 자연생태복원전문가의 자문을 득하여 조정할 수 있다.
- 고정말뚝과 양카핀 중에서 현장 원지반의 여건을 고려하여 선택적으로 적용할 수 있다.

 	생태복원(SSAF-SOIL)공법	특허 제10-1518426호
	생분해성녹화친(S.R.C)공법	특허 제10-1435767호
	위터그린(WGM)식생매트공법	
	생태복원(SSAF-SOIL)유실사면안정녹화공법	
	천연식생매트공법(SSAF-SOIL-1,2,3)	
	생분해성식생매트공법(PLA-1,2,3,4,5)	
	친환경사석매트공법(Eco-M,S-1,2)	특허 제10-1698719호
산수그린텍(주) (구)산수조경건설(주)		

주소 : 인천광역시 연수구 송도미래로 30 다-1709(송도동, 스마트밸리)
 전화 : 032) 543-1356 팩스 : 032) 543-1357
 home page : www.san-su.com

11-4-2 블록 붙이기 (기계사용설치)

(m² 당)

구분	규격	단위	수량
특별인부		인	0.017
보통인부		인	0.007
크레인	10ton	시간	0.048

[주] ① 본 품은 호안블록을 장비로 하천제방에 붙이는 품이다.

② 현장 소운반은 포함된 것이다.

③ 콘크리트(천단, 기초) 및 철선, 볼트 등의 연결재가 필요할 경우 별도 계상한다.

④ 흙채움 및 잔디심기가 필요한 경우에는 별도 계상한다.

⑤ 비탈면 고르기는 별도 계상한다.

⑥ 현장여건에 따라 크레인을 굴삭기(규격 0.2m³, 사용시간 0.063hr)로 적용할 수 있다.

11-5 돌망태형 옹벽 (2012년 보완)

(m³ 당)

구분	규격	단위	수량				
			0 ~ 5m이하	5m초과 ~ 8m이하	8m초과 ~ 11m이하	11m초과 ~ 14m이하	14m 초과
석공		인	0.190	0.209	0.228	0.238	0.247
특별인부		인	0.134	0.147	0.161	0.168	0.174
보통인부		인	0.117	0.129	0.140	0.146	0.152
굴삭기	0.6m ³	시간	0.281				

[주] ① 본 품은 GABION 철망태를 기준한 것이다.

② 본 품에는 철망태의 조립 및 채움재의 소운반이 포함되어 있다.

③ 설치장소의 터파기 및 지반고르기 품은 별도 계상한다.

④ 채움재의 투입은 굴삭기로 상하 5m 범위이며 그 이상일 때에는 별도 계상한다.

⑤ 설치높이가 5m 이상인 때에는 단쌓기로 시공한다.

⑥ 재료량은 설계수량으로 한다.

⑦ 필터매트(부직포)를 설치할 경우, '5-3-2 매트부설'의 품을 준용하여 계상한다.

참고제안

인공식물섬 설치공법

1. 인공식물섬 설치공

(1개당)

구분	인공식물섬	품		
규격	제품(개)	작업반장	특별인부	보통인부
1m ²	1	0.1	0.10	0.2
2m ²	1	0.1	0.25	0.4
4m ²	1	0.1	0.45	0.6
8m ²	1	0.2	0.65	0.8

2. 계류장치(수중고정닻) 설치공

11

구분	규격	단위	수량	품			
				작업반장	특별인부	보통인부	잠수부
소형 고정닻	Ø300×300	개소	1	0.2	0.3	0.5	
중형 고정닻	Ø500×500	개소	1	0.5	0.5	1.0	0.5
대형 고정닻	1000×1000	개소	1	1	1	2	0.5
비고	- 소형 및 중형 고정닻 설치 시 필요한 바지선 또는 보트 포함이나 대형 고정닻 설치 시 필요한 바지선은 별도로 계상한다.						

3. 인공식물섬 예초 및 제초

(100m² 당)


구분	규격	단위	수량
수상 풀깎기(기계+인력)	특별인부	-	인
수상풀모으기 및 제거	보통인부	-	인
제초(수상)	특별인부	-	인
비고	- 본 품은 수상작업으로 기계정비는 각 공정별(풀깎기, 풀모으기 및 제거, 제초) 인력품의 10%를 계상한다. - 1000m² 이하 면적에서는 본품의 20% 할증을 적용한다. - 풀모으기 및 제거는 인력에 의한 풀모으기 및 수상 인근 지상 까지 운반작업을 기준하며 폐기물 처리비는 별도 계상한다. - 정기적인 예초작업이 진행되지 않아 대상지역 풀의 밀도가 높고 길이가 길게 자란 경우 본 품의 10%까지 가산한다.		

인공식물섬 설치기준

1. 본 공법의 특징은 수면위에 인공식물섬을 띄워 경관효과와 수질 정화 및 수변 생태계를 복원시켜 주며, 물속의 N, P 농도 저감과 녹조현상 방지에 효과가 탁월하다.
2. 인공식물섬은 물 위에 부유할 수 있도록 만들어진 제품에 수생식물이 생육할 수 있도록 식재되어 있으며(16본/㎡), 단독 또는 조합할 수 있도록 제작되어 있다.
3. 수생식물 종류의 선택은 발주자와 협의하여 선정한다.
4. 인공식물섬은 기본 Unit(1~10㎡)을 조합하여 다양한 디자인으로 제작할 수 있다.
5. 인공식물섬 설치 기준면적은 연못 등의 소단위 면적은 20%, 저수지 댐 등 대단위 면적은 주변환경을 고려하여 10% 내외로 설치할 때 최대효과를 기할 수 있다.
6. 일시적인 홍수, 태풍, 강우 등에 의한 유입수의 수체내 대규모 유입으로 인해 수체의 흐름이 빨라지고 (1m/sec) 파랑, 부유, 쓰레기, 유속 등의 영향이 우려되는 곳에서는 인공식물섬을 보호하기 위하여 보호틀을 설치하여야 한다.
7. 계류장치 설치기준은 인공식물섬을 1개씩 단독으로 설치할 경우는 2개소, 일정한 면적을 조합하여 설치할 경우는 양사방에 1개소씩(4개소) 설치한다.
(조합형일 경우, 10~20㎡당 1개 이상의 계류장치 설치)

ex) (1) 단독(계류장치 : 2개소)

(2) 조합(계류장치 : 4개소)

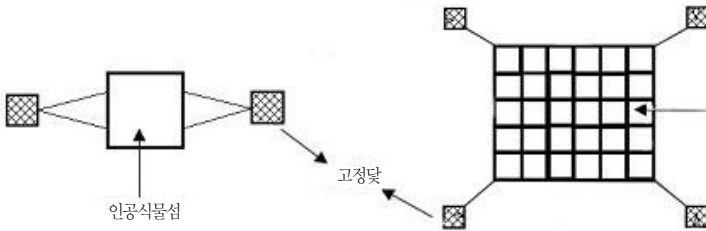

8. 본 공법의 품적용에 있어서 특수한 조건을 갖춘 현장은 별도로 품을 정할 수 있다.
9. 고정계류 장치 개소는 현장여건에 따라 그 크기와 수량을 달리 적용한다.

참고제안

그린폴 하천 생태복원 녹화공법(바이오매트)

(㎡ 당)

구분	규격	단위	A-TYPE	B-TYPE	C-TYPE	D-TYPE	E-TYPE	F-TYPE	비고
			1m×100	2m×30m	2m×15m	1m×100	2m×15m	2m×15m	
			황마#30	3중다층 구조 (야자)	3중다층 구조(야자 펠트)	황마#30	4중다층 구조(물결 형PP)	4중다층 구조(물결 형매트)	
1.그린폴바이오매트									
그린폴바이오매트	L=200	㎡	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
앵커핀	L=500	EA	2	2	2	2			
	#20	EA					2	2	
결속선		kg	0.01			0.01			
특별인부		인	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	
보통인부		인	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	
굴삭기	0.6㎡	hr	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	
2. GREENPOL SPRAY									
GREENPOL		ℓ	0.6	0.6	0.6	1.2	0.6	0.6	
GP토	습식토양	㎡	0.006	0.006	0.006	0.013	0.006	0.006	
종자	일반제방	g	20	20	20	25	20	20	
	해안가지역	g	25	25	25	30	25	25	
비료	21-17-17	kg	0.1	0.1	0.1	0.15	0.1	0.1	
종자살포기	EK-1	hr	0.012	0.012	0.012	0.024	0.012	0.012	
물탱크	5,500L	hr	0.008	0.008	0.008	0.015	0.008	0.008	
트럭탑재형크레인	5TON	hr	0.005	0.005	0.005	0.01	0.005	0.005	
덤프트럭	6TON	hr	0.005	0.005	0.005	0.008	0.005	0.005	
조경공	초급기사	인	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	
특별인부		인	0.004	0.004	0.004	0.008	0.004	0.004	
보통인부		인	0.006	0.006	0.006	0.01	0.006	0.006	

[주] ① 자재의 할증은 포함되어 있다.

② 본 품은 육상비탈면시공 조건이며, 수중보 및 수심 1m이상의 수중 시공에 소요되는 인력 및 잡비는 별도 계상한다.

③ GP토는 그린폴이 함유된 생태복원용 습식인공토양이다.

④ 본 공법 적용 기준

적용공법	적용대상지역	비고
A-TYPE	일반지역, 제내지, 제외지, 하천의 고수부지	
B-TYPE	제내지, 제외지, 고수부지	
C-TYPE	해안가지역, 제내지, 제외지, 고수부지, 간척지	
D-TYPE	제내지, 제외지 저수호안, 하천의 고수부지	
E-TYPE	저수호안	유속4~5m/sec
F-TYPE	저수호안	유속5~6m/sec

⑤ 필요시 추가식재공 (묘목 및 초화류, 수생식물, 포트식재 등)을 별도 계상할 수 있다.

⑥ 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 노무비의 2%를 계상한다.

그린폴 하천 생태복원 녹화공법

(㎡ 당)

명 칭		규 격	단위	호안 및 제방		비고
				암사면	구조물 사면	
				T=7cm	T=15cm	
1. 식생기반공						
자재	식생기반보조재	26×18 63×63 PVC코팅	㎡	1.30	1.30	
	바이오매트	#30(황마섬유)	㎡	1.20	1.20	
	철선	#8 PVC코팅	m	1.30	1.70	
	앵거핀	ø 16 L=300	EA	0.23	0.46	
	착지핀	ø 16 L=200	EA	0.50	0.50	
노무	작업반장		인	0.005	0.005	
	특별인부		인	0.026	0.028	
	보통인부		인	0.038	0.044	
	착암공		인	0.012	0.016	

GREENPOL 생태복원녹화공법		발명특허 0359315 0359316
 토양고착제를 이용한 척박지 녹화의 선구자. (주) 은 강 조 경 산 업		
영 업 조정식재, 조정시설물설치업 종 목 법면보호공, 황토도로, 체육시설	본사 : 경기도 하남시 조정대로 150, 566호 (덕풍동, 아이테크) T : 031)790-0773 F : 031)790-0775	

명 칭		규 격	단위	호안 및 제방		비고
				암사면	구조물 사면	
				T=7cm	T=15cm	
2. 녹화공(기반층+종자층)						
자재	GP토	식생기반층	m ²	0.066	0.143	
		종자취부층	m ²	0.011	0.022	
	혼합종자	생태복원형	g	25	35	
노무	작업반장		인	0.006	0.011	
	특별인부		인	0.027	0.046	
	기계공		인	0.006	0.011	
	보통인부		인	0.052	0.093	
장비	취부기	25L	hr	0.06	0.10	
	습식취부기	EK-1	hr	0.024	0.036	
	공기압축기	21m ³ /min	hr	0.06	0.10	
	발전기	50kW	hr	0.06	0.10	
	트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.07	0.12	
	물탱크	5500L	hr	0.06	0.10	
	덤프트럭	6ton	hr	0.06	0.10	

[주] ① 본 공법은 친환경 하천생태복원녹화공법이다.

② GP토는 식생복원용 인공토양이다.

③ 현장여건에 따라 식생기반보조재 재료를 ø3.2, 58×58망으로 대체 사용할 수 있다.

④ 구조물 사면은 기존 하천의 제방 및 호안의 콘크리트 블록과 같은 인공구조물을 적용한 지역을 말한다.

⑤ 먼고르기 및 잡재료비, 공구손료는 별도 계상한다. (잡재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 노무비의 2%)

⑥ 저수면 수생식물 식재는 별도 계상한다.

GREENPOL 생태복원녹화공법		발명특허 0359315 0359316
 토양고착제를 이용한 척박지 녹화의 선구자. (주) 은 강 조 경 산 업		
영 업 조정식재, 조경시설물설치업 중 국 법면보호공, 황토도로, 체육시설	본사 : 경기도 하남시 조정대로 150, 566호 (덕풍동, 아이테코) T : 031)790-0773 F : 031)790-0775	

그린폴 생태복원 식생블록

(㎡ 당)

명 칭		규 격	단위	결속호안	쿼리1형	비고
자재	생태복원식생블록	1,000×1,000×260	EA	1	1	
	연결고리	A-TYPE	EA	0.81		
	연결고리	B-TYPE	EA	0.36		
	연결구	샤클체인	EA		2	
노무	작업반장	관리	인	0.02	0.02	
	특별인부	블록설치	인	0.03	0.07	
	보통인부	블록설치	인	0.06	0.14	
	보통인부	연결고리설치 A-TYPE	인	0.81		
	보통인부	연결고리설치 B-TYPE	인	0.36		
	보통인부	연결구 설치	인		0.02	
장비	굴삭기	0.7㎡	hr	0.12	0.12	

- [주] ① 비탈면 고르기, 터파기 등의 토공은 별도 계상한다.
 ② 식생호안블록은 재료의 할증이 포함되어 있다.
 ③ 본 품에는 20m내외의 호안블록 소운반이 포함되어 있다.
 ④ 콘크리트기초 및 천단콘크리트 등은 별도 계상한다.
 ⑤ 블록설치시 필요한 부직포(250g/㎡)는 별도 계상한다.
 ⑥ 식생기반용 속채움 토양은 별도 계상한다.
 ⑦ 블록설치 후 녹화공사는 그린폴 생태복원 공법을 적용하여 별도 계상한다.
 ⑧ 잡재료비는 재료비의 3%, 공구손료는 노무비의 2%를 별도 계상한다.
 ⑨ 유량, 유속 등 현장 여건에 따라 블록규격을 선택 적용할 수 있다.

GREENPOL 생태복원녹화공법		발명특허	0359315 0359316
		토양고착제를 이용한 척박지 녹화의 선구자. (주) 은 강 조 경 산 업	
영업 조경식재, 조경시설물설치업 중 목 법면보호공, 황토도로, 체육시설		본사 : 경기도 하남시 조정대로 150, 566호 (덕풍동, 아이테코) T : 031)790-0773 F : 031)790-0775	

참고제안

친환경생태복원공법  GM-BRT

1. 망 설치공 (1㎡ 당)

구분	(1)착지핀 및 고정핀 홀천공			(2)착지핀 및 고정핀 설치				(3)부착망				
	발전기	품		착지핀	고정핀	품		부착망	철선	품		
	50kW (hr)	착암공 (인)	보통 인부(인)	ø 16mm L=350 (EA)	L=20CM 철판핀 (EA)	특별 인부 (인)	보통 인부 (인)	섬유망 ø 1~5, 10~100 철망 #10 58×58	PVC #8(M)	작업 반장 (인)	특별 인부 (인)	보통 인부 (인)
섬유망					1.0			1.2		0.001	0.01	0.01
철망	0.015	0.01	0.01	0.8		0.003	0.003	1.3	1.3	0.005	0.02	0.02

2. 녹화공(기반층 + 종자층)

(1㎡ 당)

구분		규격	단위	제내, 외지역 (H.W.L 상단 적용)		제외지역 (H.W.L 하단 적용)				
				토사구간			돌망태 및 매 트리스개비온		콘크리트 블록 및 암반사면	
				T=0.5	T=3	T=5	T=7	T=10		
자재	배합토조성물	GMS 생육기반재	ℓ		22	44	66	99		
	배합토조성물	GMS 식생기반재	ℓ	5.5	11	11	11	11		
	GM안착제	합성고무라텍스	kg	0.15	0.2	0.2	0.2	0.2		
	종 자	생태복원형	g	25	25	25	30	30		
장비	취부기	25L	hr	0.01	0.018	0.029	0.04	0.05		
	공기압축기	21m³/min	hr	0.01	0.018	0.029	0.04	0.05		
	발전기	50kW	hr	0.01	0.018	0.029	0.04	0.05		
	트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.011	0.022	0.035	0.05	0.06		
	물탱크	5500 ℓ	hr	0.01	0.017	0.029	0.04	0.05		
	덤프트럭	8ton	hr		0.017	0.029	0.04	0.05		

(㎡ 당)

구분	구격	단위	제내, 외지역 (H.W.L 상단 적용)		제외지역 (H.W.L 하단 적용)			
			토사구간			돌망테 및 매트리스개비온	콘크리트 블록 및 암반사면	
			T=0.5	T=3	T=5	T=7	T=10	
노무비	품	작업반장	인	0.0015	0.004	0.0040	0.006	0.007
		특별인부	인	0.0039	0.001	0.0016	0.0023	0.0034
		기계공	인	0.0013	0.002	0.0035	0.005	0.007
		보통인부	인	0.0065	0.002	0.0029	0.004	0.006

적용기준

구분	적용지역	두께
토사구간	제내지 및 제외지 H.W.L 상단의 토사구간에 적용	무망 0.5T
	제외지 중 유속이 느린 하천 비탈면	섬유망 3T
	제외지 중 유속이 느린 하천 비탈면(담수 예상 지역)	섬유망 5T
돌망태공	매트리스개비온, 돌망태공, 다공성 생태블록에 적용	무망 7T
구조물공	일반호안블록 또는 암지역에 적용	철망 10T

1. 먼고르기는 별도 계상한다.
2. GM-BRT공법(상표등록 : 제41-0222052호)은 신기술(332호)지정된 합성고무라텍스(GM안착제) 및 특허 제10-0517277호 등록에 의해 제조된 배합토조성물을 사용하여 친환경 하천변(제내, 외지역)조성에 적합한 공법으로서 비탈면 세굴방지 효과가 탁월한 특징을 가진다.
3. 토사구간과 돌망태공은 무망으로 시공한다. 단, 현장조건에 따라 천연섬유망 설치시 상기품을 계상 적용한다.
4. 상기한 혼합종자는 국토교통부지침을 기준하였으며, 별도의 야생초화류형 등 경관조성용에도 적용할 수 있다.
5. 야생초화류형은 규격에 상관없이 1㎡당 20g을 공통 적용한다.
6. 잡재료비, 공구손로는 별도 계상한다. (잡재료비는 재료비의 3%, 공구손로는 노무비의 2%)
7. 상기한 두께는 취부직후의 평균두께를 기준으로 한다.
(단, 돌망태공은 불규칙한 돌망사이를 충전하는 공법으로 시공 후 검측이 불가함으로 자재반입량으로 대체한다.)

친환경생태복원공법

GM-SOIL(greento), GM-I, GM-II, 에스엘플러스, GM-BRT, 기능성멀칭제 파종

▲전국우수산림생태복원지선정표창 ▲벤처기업확인 인증 ▲INNO-BIZ 인증 ▲ISO9001인증 ▲ISO14001 인증 ▲부설/연구전담부서 인증

- 특허 제 10-0366921호
- 특허 제 10-0617277호
- 특허 제 10-0873741호
- 특허 제 10-1210865호
- 특허 제 10-1085340호
- 서비스등록 제 41-0207998호



(주)예원개발

Yewon Development Co., Ltd.

▲서비스표(상표)등록: GM-SOIL, 에스엘플러스, GM-BRT, GM-I, GM-II, greento

「건설신기술 제 332호」

- 서비스등록 제 41-0208339호
- 서비스등록 제 41-0207355호
- 서비스등록 제 41-0207356호
- 서비스등록 제 41-0219898호
- 서비스등록 제 41-0219899호
- 서비스등록 제 41-0222052호

TEL : (033)762-2312, 2328 FAX : (033)762-2329

주소 : 강원도 원주시 호저면 삼갈길 8-8

http://yewonok.com

제 12 장 항 만

12-1 수중공사 (2010년·2011년 보완)

1. 수중공사에 있어서 기초고르기의 여유 폭은 일반적으로 다음 표의 값 이내로 한다.

구분	한쪽 여유폭(m)	양쪽 여유폭(m)
케 이 슨	1.0	2.0
L 형 또는 방 괴	0.5	1.0
현장콘크리트타설	0.5	1.0

2. 항만공사에서 수상과 수중의 한계를 평균수면을 기준으로 하고 품에서 수심이라 함은 평균수면 이하의 깊이를 말한다.

평균수면이라 함은 삭망평균 간조면과 삭망평균 만조면과의 1/2 수면을 말한다.

3. 준설 토량은 순 준설 토량의 토질에 따른 여굴 토량과 여쇄량(쇄암 및 발파시)을 가산하여 산출한다.
4. 준설 설계 수량에는 자연 매물량을 감안하여 계상할 수 있다.
5. 개발(확장)준설시 항로 및 박지(泊地)에 대한 여유 폭은 실정에 따라서 선정할 수 있다. 다만, 유지 준설은 제외한다.
6. 수상 작업시 예선 운항속도는 다음의 값을 표준으로 한다.
- 예인시 $\left\{ \begin{array}{l} \text{적재} : 5.5\text{km/hr} \\ \text{공선(空船)} : 9.3\text{km/hr} \end{array} \right.$

독항시(獨航時) : 12.9km/hr
7. 준설토(암 포함) 운반량은 흐트러진 상태의 용량으로 산출한다. 다만, 펌프준설은 제외한다.
8. 회항시에 예인선의 조합은 다음을 표준으로 한다.

피예인선		예인선		비고
종류	출력(kW)	종류	출력(kW)	
펌 프 준 설 선	448 이하	예선	119~336	
"	746~1,492	"	373~746	
"	1,641~5,968	"	746~1,790	
"	8,952이상	"	1,790이상	
그래브준설선	75~1,492	"	187~336	
토 운 선	60~300m³	"	119~187	
"	300m³이상	"	187~1,790	

[주] 토운선과 예선의 조합은 공사규모 및 현장여건 등을 감안하여 조정할 수 있다.

9. 준설작업시 선단조합은 다음 표와 같다.

가. 펌프준설선

준설선		부속선단 및 부속기계 기구		
선종	규격(kW)	예선(kW)	양묘선(kW)	연락선(kW)
비향 펌프선	224	119~134	7.5~37.3	29.8
	448	187	37.3~74.6	29.8
	746	261	89.5	29.8
	895	261	89.5	29.8
	1,492	336	89.5	29.8
	1,641	336	89.5	29.8
	2,462	373	149.2	29.8
	2,984	373~597	149.2	29.8
	3,282	597	149.2	29.8
	4,476~8,952	597~1,492	186.5 이상	29.8
	14,920	746 : 1척 1,790 : 1척		29.8

[주] 부속선의 척수와 용량은 작업조건에 따라 조정한다.

나. 그래브 준설선

준설선		부속선			
선종	규격(m³)	예선(kW)	토운선(m³)	양묘선(kW)	연락선(kW)
그래브 준설선	0.65m³		척수와 용량은 작업조건에 따라서 조정	7.5	29.8
	1.00m³			7.5	29.8
	1.50m³			7.5	29.8
	3.00m³	119	60	7.5	29.8
	5.00m³	119	60	7.5	29.8
	6.00m³	119	60, 100	22.4	29.8
	7.50m³	119	60, 100	22.4	29.8
	12.50~ 25.00m³	134	200	37.3	29.8
		187	300		
		336	500이상		

[주] ① 부속선의 척수와 용량은 작업조건에 따라 조정한다.

② 양묘선은 해당준설선의 앵커중량에 따라 필요시에 적용한다.

10. 준설선의 취업시간과 운전시간은 다음 표를 기준으로 한다.

종류	취업시간	운전시간	비고
펌 프 준 설 선	24hr	15hr	
그래브준설선	12hr	10hr	
양 묘 선	모선과 동일	실운전시간	
토 운 선	"	-	
예 선	"	실운전시간	

12-2 사석공사

12-2-1 사석 적재 투하

1. 적재 및 운반

(10m³ 당)

종류	적재방법	특별인부(인)	보통인부(인)
0.03m³ 이하	덤프트럭 대선 진입	—	0.06
0.1m³ 이상	크레인 적재	0.09	0.10

[주] ① 본 품은 적재장소에서 적재하여 해상운반하는 것이다.

② 크레인 사용시는 10ton급 크레인 사용을 원칙으로 한다.

③ 장비 및 예산, 운반선은 별도 계상한다.

④ 잡재료는 본 품의 2% 이내로 계상한다.

⑤ 운반량은 다음 식에 따라 계상한다.

$$Q = N \times q \times E$$

여기서 Q : 1일당 운반량(m³/일)

N : 1일 운반횟수

$$N = \frac{T}{\frac{L}{V_1} + \frac{L}{V_2} + t}$$

T : 1일 작업시간(분)

L : 운반거리(m)

V₁ : 적재시의 예선속도(m/분)

V₂ : 공선시의 예선속도(m/분)

t : 토운선 연결 및 적재소요시간(분)

q : 1회 운반량(m³)

E : 작업효율

⑥ 작업효율(E)는 다음 표를 참고로 한다.

구분	천후조류과랑지형		
	보통	약간 나쁘다	나쁘다
해상운반	0.8	0.75	0.7

㉡ 보통인 경우는 항내 운반일 때며 약간 나쁘다의 경우는 항외 운반일 때이다.

㉢ 나쁘다는 파고 0.5m 이상일 때이다.

㉣ 본 기준은 일반의 경우로서, 조수의 대기 등은 별도로 감안해야 한다.

2. 해상투하

(10m³ 당)

구분		단위	수량		
종류	투하방법		잠수부	특별인부	보통인부
0.03m³ 이하	굴삭기 투하	인(조)	0.07	0.04	0.12
0.1m³ 이상	크레인 투하	인	0.09	0.20	0.22

[주] ① 본 품은 해상 투하장소에 도착하여 대선위에서 투하하는 것이다.

② 크레인 사용시는 10ton급 크레인 사용을 기준으로 한다.

③ 수상부분은 잠수부를 계상하지 않는다.

④ 기계경비는 별도 계상한다.

3. 육상투하

(10m³ 당)

구분		단위	수량		
종류	투하방법		잠수부	특별인부	보통인부
0.03m³ 이하	덤프트럭+굴삭기	인(조)	—	—	0.008
0.1m³ 이상	크레인 투하	인	0.09	0.13	0.13

[주] ① 0.03m³ 이하 규격은 경사도 1:1 이하에 덤프트럭으로 사석을 투하한 후 굴삭기로 정리하는 품이며 덤프트럭의 회차가 가능한 경우를 기준한 것이다.

② 0.03m³ 이하 규격에서 경사도 1:1보다 급한 경우, 별도 계상한다.

③ 굴삭기는 1.0m³, 크레인은 10ton을 기준한다.

④ 수상부분은 잠수부를 계상하지 않는다.

⑤ 기계경비는 별도 계상한다.

12-2-2 사석고르기 (2010년 보완)

1. 수상고르기

(10m² 당)

종류	석공(인)	보통인부(인)	굴삭기(hr)	크레인(hr)
기 초 고 르 기	0.70	0.42	1.72	—
피복석 고르기	0.62	0.39	—	1.53
속 고 르 기	0.55	0.36	1.36	—
필터사석 고르기	0.07	—	0.31	—

[주] 크레인은 10ton급, 굴삭기는 1.0m³를 기준한 것이다.

12

2. 수중고르기


가. 작업능력

$$A = a \times E$$

여기서 A : 잠수부 1조의 시간당 수중고르기 능력(m²)

a : 표준고르기면적(m²/hr)

E : 작업효율

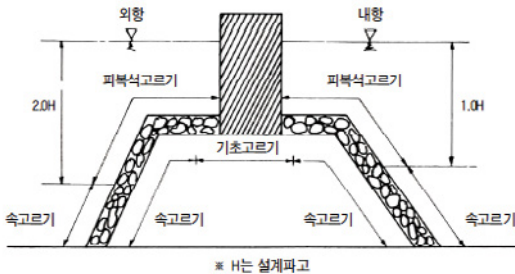

나. 표준고르기면적(a)

(m²/hr 당)

기초고르기	피복석고르기	속고르기	필터사석고르기	비고
1.6	3.5	3.8	8.4	수심 0~15m

다. 작업효율(E)

구분 수심(m)	천후		조류		명암	
	조용할 때	풍랑	0~2.8km/hr	2.8~5.5km/hr	보통	흐릴때
0~15	0.75	0.64	0.75	0.53	0.75	0.49
15~20	0.57	0.48	0.57	0.40	0.57	0.37
20~25	0.41	0.35	0.41	0.29	0.41	0.27
25~30	0.35	0.30	0.35	0.25	0.35	0.23

[주] ① 사석 고르기에 소요되는 선박 및 부장장비 손료 및 운전경비는 별도 계상한다.

② 천후는 월간 20일 정도의 작업일수를 취할 수 있을 경우 1.00으로 한다.

③ 명암은 바닷물의 투명도, 상부 구조물의 유무 등에 따라 판단한다.

④ 작업효율의 값은 시공조건(천후, 조류, 명암) 중 최악의 경우 하나만 택한다.

12-3 블록공사

12-3-1 케이슨 진수 및 거치 (2010년 보완)

1. 케이슨 진수

(개당)

구분	단위	500t미만	500~1,000t	1,000~2,000t	2,000~3,000t
비 계 공	인	1~2	2~3	3~4	4~6
보통인부	인	2~3	2~4	4~5	5~7

[주] ① 본 품은 기 제작된 케이슨을 해상크레인에 의해 권양 및 진수하는 품이다.

② 선박 및 부장장비의 손료 및 운전경비는 별도 계상한다.

2. 케이슨 거치

(개당)

구분	단위	500t미만	500~1,000t	1,000~2,000t	2,000~3,000t
잠 수 부	조	1~2	1~2	2~3	2~3
비 계 공	인	1~2	2~3	3~4	4~5
보통인부	인	2~3	3~4	4~6	5~7

[주] ① 본 품은 케이슨을 거치장소까지 이동하여 정위치에 거치시키는 품이다.

② 선박 및 부장 장비의 손료 및 운전경비는 별도 계상한다.

12-3-2 블록거치

1. 일반블록 거치

(일당)

구분			5톤 미만	5~10t	10~15t	15~20t	20~30t	30t 이상
수상	작업량	개	14~20	12~16	10~14	8~12	6~8	5~7
	특별인부	인	1	1	2	2	3	3
	보통인부	인	3~5	3~5	4~6	4~6	6~9	6~9
수중	작업량	개	12~18	11~15	9~12	8~10	6~9	5~7
	잠수부	조	1	1	1	1	2	2
	보통인부	인	3~4	3~4	4~6	4~6	5~7	5~7

[주] ① 작업량은 현장조건에 따라 증감할 수 있다.

② 선박 및 부장 장비의 손료 및 운전경비는 별도 계상한다.

2. 소파블록 거치

(일당)

구분			2톤 미만	2~5t	5~10t	10~15t	15~20t	20~30t	30t 이상
수상	작업량 (개/일)	총적	22~28	18~24	14~18	12~16	10~14	9~13	8~12
		난적	26~34	22~29	17~22	14~19	12~17	11~16	10~14
	특별인부	인	1	1	1	1	1	2	2
	보통인부	인	2~4	2~4	2~4	2~4	2~4	3~5	3~5
수중	작업량 (개/일)	총적	18~26	16~22	12~16	10~14	8~12	8~10	6~10
		난적	22~31	19~26	14~19	12~17	10~14	10~12	7~12
	잠수부	조	1	1	1	1	1	1	1~2
	보통인부	인	3~4	3~4	3~4	3~4	3~4	4~6	4~6

[주] ① 1일 작업량은 현장조건에 따라 증감할 수 있다.

② 선박 및 부장 장비의 손료 및 운전경비는 별도 계상한다.

12-4 준설공사

12-4-1 펌프준설선용 배송관 부설 (2011년 신설)

1. 배송관 접합

(접합개소당)

관경(mm) \ 구분	배관공(수도) (인)	보통인부 (인)	크레인(hr)	
			플랜지접합	고무슬리브접합
250이하	0.03	0.02	0.22	0.18
300	0.03	0.02	0.24	0.19
350	0.04	0.02	0.25	0.20
400	0.04	0.03	0.27	0.22
510	0.06	0.04	0.33	0.26
560	0.07	0.04	0.36	0.29
610	0.08	0.04	0.38	0.30
630	0.09	0.05	0.39	0.31
660	0.09	0.05	0.40	0.32
685	0.10	0.05	0.41	0.33
710	0.10	0.05	0.42	0.34
760	0.11	0.05	0.43	0.34
840	0.12	0.06	0.47	0.38
860	0.12	0.06	0.48	0.38
비고	- 배송관 철거는 본품(인력+장비)을 30%까지 감하여 적용한다.			

[주] ① 본 품은 준설선용 배송관으로 플랜지 접합관일 경우 KSD 3503(일반 구조용 압연강재)을 고무슬리브 접합일 경우 KSD 6708을 기준으로 한다.

② 본 품은 6m 직관(KSV 3983)을 기준한 것이다.

③ 본 품은 소운반을 포함한 것이다.

④ 본 품의 크레인 규격은 다음을 기준으로 한다.

관경(mm)	장비규격
200~710까지	10톤급 트럭탑재형 크레인
760 이상	15톤급 트럭탑재형 크레인

- ⑤ 현장조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동일한 규격(톤)의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.
- ⑥ 체결부 절단이 필요한 경우 절단비용은 별도 계상한다.

2. 배송관 띄우개(부함) 접합

(본당)

구분		특별인부 (인)	보통인부 (인)	크레인 (hr)	배송관 적용규격(mm)
관경(mm)	길이(m)				
430	4.5	0.02	0.01	0.05	200
500	4.5	0.02	0.01	0.05	250
600	4.5	0.03	0.01	0.05	300
700	4.5	0.03	0.01	0.05	350
900	4.5	0.03	0.01	0.06	400
1,000	4.5	0.03	0.02	0.06	510
1,100	4.5	0.03	0.02	0.06	560
1,200	4.5	0.03	0.02	0.06	610 ~630
1,300	5.0	0.03	0.02	0.06	660
1,400	5.0	0.04	0.02	0.07	685 ~710
1,500	5.0	0.04	0.02	0.07	760
1,600	5.0	0.04	0.02	0.07	840 ~860
비 고		- 배송관 띄우개 철거는 본품(인력+장비)을 30%까지 감하여 적용한다.			

[주] ① 본 품은 해상 배송관에 사용하는 띄우개(부함)로, KSD 3503(일반 구조용 압연강재)을 기준으로 한다.

- ② 본 품은 소운반을 포함한 것이다.
- ③ 본 품의 크레인 규격은 다음을 기준으로 한다.

관경(mm)	장비규격
430~1,400까지	10톤급 트럭탑재형 크레인
1,500 이상	15톤급 트럭탑재형 크레인

- ④ 현장조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동일한 규격(톤)의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.
- ⑤ 체결부 절단이 필요한 경우 절단비용은 별도 계상한다.

3. 배송관 진수

(set당)

배송관 관경(mm)	고무슬리브	배송관 띄우개		보통인부 (인)	크레인 (hr)
	길이(m)	관경(mm)	길이(m)		
200	0.8	430	4.5	0.02	0.06
250	0.8	500	4.5	0.02	0.07
300	0.9	600	4.5	0.02	0.08
350	1.0	700	4.5	0.02	0.09
400	1.0	900	4.5	0.03	0.10
510	1.2	1,000	4.5	0.03	0.13
560	1.3	1,100	4.5	0.04	0.16
610	1.3	1,200	4.5	0.04	0.18
630	1.4	1,200	4.5	0.05	0.18
660	1.5	1,300	5.0	0.05	0.20
685	1.5	1,400	5.0	0.05	0.20
710	1.6	1,400	5.0	0.05	0.21
760	1.7	1,500	5.0	0.05	0.21
840	1.9	1,600	5.0	0.06	0.25
860	1.9	1,600	5.0	0.07	0.27

12

[주] ① 본 품은 배송관을 육상에서 해상으로 진수시키는 작업으로, 배송관 예인 및 침설작업은 포함하지 않는다.

② 해상관은 '배송관 1본 + 고무슬리브 1본 + 배송관 띄우개 1본'을 1set로 한다.

③ 침설관은 '배송관 2본 + 고무슬리브 1본'을 1set로 한다.

④ 본 품의 크레인 규격은 다음을 기준으로 한다.

관경(mm)	장비규격
200~710까지	10톤급 트럭탑재형 크레인
760 이상	15톤급 트럭탑재형 크레인

⑤ 현장조건상 본 품의 장비를 적용하기 어려운 경우, 동일한 규격(톤)의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.

12-4-2 준설여굴 (2010년 보완)

토질	선종	시공수심별 여굴 두께		
		5.5m	5.5~9.0m미만	9.0m이상
보통토사	펌프 준설선	0.6m	0.7m	1.0m
	그래브 준설선	0.5m		0.6m
암 반	그래브 준설선	0.5m		

[주] 시공수심은 평균수면(M.S.L)을 기준으로 한 수심이다.

12-4-3 펌프준설 매립시의 유보율 등 (2010년 보완)

1. 유보율

토질별	유보율(%)	비고
점토 및 점토질실트	70 이하	
모래질 및 사질실트	70~95	
자갈	95~100	

[주] 토사의 입경, 여수토의 위치, 높이, 배출구로부터의 거리, 매립면적, 매립고 등에 따라 차이가 있으므로 실험적방법으로 산정하는 것이 가장 정확하나, 그렇지 못할 경우 본 품의 값을 적용할 수 있다.

2. 유실율

입경(mm)	유실율(%)	입경(mm)	유실율(%)
1.2이상	없음	0.3~0.15	20~27
1.2~0.5	5~8	0.15~0.075	30~35
0.6~0.3	10~15	0.075이하	30~100

3. 매립 설계수량에는 매립토의 유실, 더돈기, 압밀침하량 등을 감안하여 계상할 수 있다.

제 13 장 터 널

13-1 터널노임 산정식 (2013년 보완)

노임구분		산정식	비고
노임합계	PW	$P+PO$	·터널작업 노임은 1일 8시간 기준 · β : 할증율
기본노임	P	P	
할증노임	PO	$P \times \beta$	

[주] ① 본 노임 산정표준은 연장 1,000m까지의 일반터널의 경우이며, 장대터널은 별도 장대터널 할증을 가산할 수 있다.

② 3교대 이상인 때와 특수한 조건일 때 별도 계상할 수 있다.

③ 근로자에 대한 유해, 위험 예방조치에 필요한 비용은 별도 계상한다.

④ 장대 터널 할증률(a_1)

갱구에서부터 뚫기점까지의 거리	할증률 (%)	갱구에서부터 뚫기점까지의 거리	할증률 (%)
갱구에서 500m까지	—	3,000m~3,500m까지	60
500m~1,000m "	10	3,500m~4,000m "	70
1,000m~1,500m "	20	4,000m~4,500m "	80
1,500m~2,000m "	30	4,500m~5,000m "	90
2,000m~2,500m "	40	5,000m 이상	100
2,500m~3,000m "	50		

⑤ 터널굴착품의 잡품, 기타 손료는 천공품·재료비(폭약·도화선, 뇌관, 로드 및 비트 갈기)의 5%를 계상한다.

⑥ 용수 개소는 천공품에서 30%를 별도 계상할 수 있다.

⑦ 버력처리비(적재, 운반, 버리기), 조명비, 동바리비, 착암설비(컴프레서, 착암기, 송기관, 공기탱크), 배수처리비, 기계장치비, 가설비, 환기설비 등 갱내의 설비비는 굴착공법과 조건에 따라 별도 계상한다.

- ⑧ 환기설비는 갱구에서 200m 이상일 때 필요에 따라 별도 계상하며, 갱구에서 200m 미만은 자연환기로 한다. 단, 200m 미만이라도 필요에 따라 환기시설을 별도 계상할 수 있다.
- ⑨ 터널연장이 1000m 이상 시에는 급·배기 시설을 별도 계상할 수 있다.

13-2 터널 여굴(餘掘)량 (2007년·2017년 보완)

터널굴착에 따른 여굴량은 다음 표를 표준으로 한다.

구분	아치	측벽	바닥 및 인버트	비고
여굴두께(cm)	12~19	12~18	10~15	

13

[주] ① 본 여굴량은 발파공법(NATM)을 기준으로 한 것이다.

- ② 암질의 절리 및 풍화가 발달하여 터널타입과 관계없이 과다 여굴이 발생되거나, 해저터널에서 강관다단 등 터널보강이 필요하여 공법상 불가피하게 추가 여굴이 발생되는 경우에는 여굴기준의 20%이내에서 추가 적용 할 수 있다.
- ③ ‘바닥 및 인버트’ 구간은 버력을 제거한 후 콘크리트 등으로 채우는 경우에 적용하며, 암질에 따라 달리 적용할 수 있다. 다만, 수로터널 등 단면이 적은 경우는 5cm 이내에서 현장 여건에 따라 적용할 수 있다.

13 - 3 터널굴착

13-3-1 터널굴착 1발파당 사이클 시간 (Cycle Time) (2013년 보완)

작업종별		발파 굴착			비고 (하반)
		A군	B군	C군	
착 암	천공준비	10~15	15~20	(15~20)	100%
	측량 및 마킹	5~10	10~15	15~20	65%
	천공	T ₁	T ₁	T ₁	공사물량
	장약 및 발파	30~40	40~50	50~60	65%
	환기	15~20	20~25	25~30	100%

작업종별		발파 굴착			비고 (하반)
		A군	B군	C군	
버 력 치 리	버력처리준비	10	10	10	100%
	버력처리	T ₂	T ₂	T ₂	공사물량
	운반차 입환	3~5	3~5	—	100%
	부석제거 및 뒷정리	20~30	30~40	40~50	65%
췁 크 리 트	타설준비	10	10	(10)	100%
	바닥청소 및 먼정리	T ₃	T ₃	T ₃	공사물량
	지보설치	25~30	30~35	40~45	65%
	와이어메시설치	T ₄	T ₄	T ₄	공사물량
	뽑어 붙이기	T ₅	T ₅	T ₅	공사물량
	잔재제거	20	20	20	65%
	장비점검	10	10	10	100%
록 볼 트	설치준비	10	10	(10)	100%
	천공시간(분/공)	T ₆	T ₆	T ₆	공사물량
	공내청소(분/공)	1	1	1	공사물량
	충전(분/공)	2	2	2	공사물량
	정착(분/공)	2	2	2	공사물량
	이동 및 기타	15	15	15	100%

[주] ① 운반차 입환시간은 차량교행이 가능한 경우 계상하지 않는다.

② 췁크리트 타설 준비시간은 1, 2, 3차를 여러 스펠에 동시 타설하므로 준비시간은 1회에 한하여 계상한다.

③ 강섬유 보강 췁크리트 적용시 T₄는 계상하지 않는다.

④ ()은 차량교행이 가능하여 동시작업이 가능하므로 싸이클 타임에서는 제외하고 장비손로 산정시에 적용한다.

⑤ A, B, C군의 상하반 분할굴착시 하반의 경우 비고를 따른다.

⑥ 터널굴착시 보조공법의 싸이클 타임은 필요시 별도로 계상할 수 있다.

⑦ 암질종류 및 단면적에 따라 싸이클 타임을 차등적용하거나 최소 및 최대치를 구분하여 적용할 수 있다.

⑧ 바닥청소 및 먼 정리 (T₃) : 64m²/hr

⑨ 와이어메시 설치 (T₄)

㉠ Pin 구멍천공 : 착암기 사용천공, ㉡ Pin 고정 : 1분/개

⑩ 뽐어붙이기 (T_5)

$$Q = q \times E(1 - \text{손실률}) \quad (\text{m}^3/\text{hr})$$

여기서, q : 뽐어붙임 기계의 능력 (m^3/hr)

E : 효율 (0.55)

$$\text{손실률} = \frac{\text{반발되어 떨어진 재료의 전중량(kg)}}{\text{뽐어붙임콘크리트에 사용되는 재료의 전중량(kg)}} \times 100\%$$

$$T_3 = \frac{V}{Q} \quad \text{여기서, } V : \text{숏크리트 타설 대상수량}$$

⑪ 버력처리시 적재장비의 K , E 값은 다음과 같다

구분	계수	비고
K	0.9	버력처리시 수직구를 이용하는 경우에는 운반장비의 원활한 조합이 어려우므로 작업효율(E)값은 본 품의 75%를 적용한다.
E	0.55	

⑫ 소형터널(단면적 10m^2 미만의 터널)의 싸이클 타임에서 착암 및 버력처리의 싸이클 타임은 A군을 적용하며, 숏크리트 및 록볼트 작업이 필요치 않은 경우에는 해당 작업의 싸이클 타임은 적용하지 않는다. 다만, 동바리 설치 시간은 다음과 같이 적용한다. (분)

작업종별		소형터널
동바리	동바리 준비	10 ~ 20
	동바리 세우기	40 ~ 80

13-3-2 기계굴착의 능력 (2007년 보완)

구분		작업능력(m^3/hr)	비고
소형브레이커($1.3\text{m}^3/\text{min}$)	풍화암	0.38	A군 터널에 적용
대형브레이커 + 굴삭기 0.7m^3	풍화암	5.6~6.8	B,C군 터널에 적용
	연암	4.5~5.5	
	보통암	3.1~3.7	
	경암	2.3~2.9	

[주] ① A, B, C군의 구분은 13-3-4항의 '④' 기준임.

② 현장조건에 따라 사용장비를 변경하여 적용할 수 있다.

13-3-3 천공기계의 천공속도 (2007년·2011년 보완)

구분		착암기	점보드릴	비고
암 종	풍화암	27cm/min		A군 터널에 적용
	연 암	20cm/min		
	보통암	16cm/min		
	경암	12cm/min		
굴진장	1.2m이하 (풍화암)		75~85cm/min	B, C군 터널에 적용
	1.2~2.0m(연암)		85~90cm/min	
	2.0~3.0m(보통암)		90~95cm/min	
	3.0m이상(경암)		95~100cm/min	

[주] ① A, B, C군의 구분은 13-3-4항의 '④' 기준임.

② 착암기 사용시는 천공구멍 이동, 공 자리잡기, 공내청소, 비트 바꾸기가 포함된 것이며, 점보드릴 사용시는 천공구멍이동, 공 자리잡기, 공내청소 등이 포함된 것이다.

③ 착암기는 공기소비량 2.7m³/min을 기준한 것이고 점보드릴의 드리프트는 15kW 타격압력을 기준한 것이다.

④ 소형터널(단면적 10m²미만의 터널)의 굴착에는 다음 기준을 적용한다.

구분			암질별			연암			보통암		경암	
			1발과 진행거리(m)			0.8	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
굴착단면1㎡ 당 천공수	도갱면적 (㎡)	5.3	2.1	2.4	3.3	3.5	3.8	4.1	4.5			
		9.7	2.0	2.2	3.2	3.4	3.7	4.0	4.3			
1구명당 천공길이(m)			1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7			
뚫기1구명 1m 당 폭약량(kg/m)			0.25	0.30	0.30	0.32	0.35	0.38	0.40			
심빼기구명수			4	5	6	6	7	8	9			

- ※ 폭약은 V cut, Wedge cut, Pyramid cut 발파공법으로 다이내마이트 1호 (KSM 4804) 사용을 기준으로 한 것이다.
- ※ 도화선 및 뇌관은 별도 계상한다.
- ※ 특수한 공법일 때에는 별도 계상한다.
- ※ 심빼기 1구멍 1m당 폭약량은 본 표의 1.5~2.0배를 표준으로 한다.
- ※ 풍화암은 연암의 1발과 진행 0.8m를 준용할 수 있다.
- ※ 도갱천공 후 넓히기는 싸이클 시간을 계상하지 않을 경우 도갱천공 품의 65%로 한다.

13-3-4 터널 굴착시 천공 및 버력처리 장비의 조합 (2007년 보완)

13

구분	A군	B군	C군	비고
발파천공 및 록볼트 천공장비	소형브레이커 (2.7m ³ 형/min 2~4대)	점보드릴 (2분)	점보드릴 (3분)	장비조합은 천공단면 크기 및 조건에 따라
버력상차장비	로더 1.72m ³	로더 3.5m ³	로더 3.5m ³	적정하게 조합하여 적용
버력운반장비	로더 1.72m ³	덤프트럭15톤	덤프트럭15톤	

[주] ① 공기압축기의 소요대수는 굴착공법과 터널 연장 및 현지조건에 따라 계상한다.

② 전기는 한국전력 수급사용 혹은 발전기 사용으로 현지 조건에 따라 계상한다.

③ 버력상차 및 운반장비는 터널의 폭과 높이 등을 고려하여 별도 조합을 할 수 있다.

④ 터널의 구분은 아래 표와 같이 구분하여 적용한다.

A군	·기계 굴착시 소형브레이커 사용이 가능한 소규모 터널 ·발파굴착시 소형브레이커로 천공할 수 있는 소규모 터널
B군	·기계굴착시 대형브레이커 사용이 가능한 단선급 터널 ·발파굴착시 점보드릴로 천공은 가능하나 덤프트럭과 로더의 작업이 원활하지 못하고 장비의 교행이 불가능한 규모의 단선급 터널

C군	· 기계굴착시 대형브레이커 사용이 가능한 복선급 터널 또는 2차로 이상의 터널 · 발파굴착시 점보드릴로 천공이 가능하며, 차량 교행은 물론 덤프트럭과 로더의 작업이 원활하고 장비의 교행이 가능한 복선급 터널 또는 2차로 이상의 터널

※ A, B, C는 일반적인 기준이므로 굴착단면 크기 및 현장조건에 따라 장비종류 및 장비규격을 별도로 조합하여 사용할 수 있다.

[참고]

구분	소형터널
발파천공 천공장비	착암기(2대)
버 력 상 차 장 비	인력, 록커쇼벨
버 력 운 반 장 비	리어카, 경운기, 대차

13

※ 소형터널(단면적 10㎡미만의 터널)은 버력처리를 로더로 사용할 수 없는 단면에 적용한다.

13-3-5 터널바닥 암반청소 (2013년 신설)

(㎡ 당)

구분	명칭	규격	단위	수량	비고
인력	특 별 인 부		인	0.009	
	보 통 인 부		인	0.085	
장비	굴삭기(타이어)	0.6m³	hr	0.074	
	물탱크(살수차)	5000 ℓ	hr	0.074	
	건 설 용 펌 프	1.49kW	hr	0.074	

[주] ① 터널 바닥, 공동구, 인버트구간에 콘크리트를 타설하는 경우에 적용한다.

② 현장여건에 따라 압축공기를 이용한 암반청소를 시행하는 경우는 살수차와 건설용 펌프를 공기압축기(10.1m³/min)으로 대체할 수 있다.

13-4 터널굴착 1발파당 작업인원 (2007년 보완)

(1발파당)

작업종별		발파굴착			기계굴착		
		A군	B군	C군	A군	B군	C군
작업반장	인	1	1	1	1	1	1
착암공	인	2~4	—	—	2~4	—	—
점보드릴 운전원	인	—	1	1	—	—	—
고소대차 운전원	인	—	1	1	—	1	1
로더 운전원	인	1	1	1	1	1	1
굴삭기 운전원	인	—	1	1	—	1	1
숏크리트머신 운전원	인	1	1	1	1	1	1
기계운전원	인	1	—	—	1	—	—
보통인부	인	2~4	4~6	6~8	3~5	4~6	6~8
화약취급공	인	1	1	1	—	—	—
소계	인	9~13	11~13	13~15	9~13	9~11	11~13
비고	— 터널굴착시 병렬터널의 경우와 같이 일개 작업조가 두막장을 동시에 굴착하는 경우는 본 품의 59%를 적용한다. — 소형터널(단면적 10㎡미만의 터널)의 작업조는 아래와 같이 적용한다. ㉠ 작업조는 A군을 기준하여 산정하되 착암공은 2인을 적용하며, 로더 운전원은 록카쇼벨 사용시 적용한다. ㉡ 숏크리트 운전원 및 기계운전원 등은 숏크리트 사용시 적용하며, 동바리 설치시에는 적용하지 않는다. ㉢ 버력처리 인원은 별도 계상할 수 있다.						

[주] ① A, B, C군의 구분은 13-3-4항의 '㉠' 기준임.

② 터널내 전기설비, 환기설비, 양수설비 등에 필요한 인원은 별도 계상할 수 있다.

③ 기타 장비 운전원이 필요한 경우에는 별도 계상할 수 있다.

④ 계기측정이 필요할 시에는 현장여건에 따라 별도 계상할 수 있다.

- ⑤ 보통인부는 착암공보조 및 점보드릴운전보조, 장약보조, 지보 및 록볼트 설치, 신호등 보조, 전색제작 등 기타 작업에 투입되는 인원임
- ⑥ 굴착단면 크기 및 현장조건에 따라 장비투입을 달리 적용할 경우에는 필요한 인원을 조정하여 적용할 수 있다.

13-5 터널 철제거푸집 제작 및 설치·해체·이동

13-5-1 터널 철제거푸집 제작 (2007년 보완)

(㎡ 당)

구분	단위	수량	구분	단위	수량
현 도 사	인	0.22	용 접 공	인	1.49
철 골 공	"	1.90	비 계 공	"	0.62
철 판 공	"	1.29	특별인부	"	0.56
절 단 공	"	0.50	보통인부	"	0.45

[주] 본 품은 소형터널(단면적 10㎡미만의 터널)의 철제 거푸집에 적용한다.

13-5-2 터널 철제거푸집 설치·해체·이동 (2013년 보완)

(1회당)

구분	단위	수량
철 공	인	3
비 계 공	"	4
보통인부	"	5

[주] ① 철제거푸집 1span(2차로급 도로 또는 복선급 철도)을 기준으로한다.

- ② 거푸집 이동은 철제 레일설치 및 유압식 이동장치에 의한 방식을 기준으로 하였으며, 본 품은 레일설치 및 철거를 포함한다.

단, 철제레일, 침목 등 자재비는 별도로 계상한다.

- ③ 거푸집 청소 및 박리제 바르기에 소요되는 자재는 별도로 계상한다.

13-6 부직포 및 방수시트 일체식 방수 (2013년 신설)

(㎡ 당)

구분		단위	수량
자재	일체식방수시트	㎡	1.15
인력	방 수 공	인	0.014
	보 통 인 부	〃	0.001

[주] ① 부직포가 방수시트에 부착되어 있는 일체식 터널 방수시트를 기준한 것이다.

② 작업대차는 별도 계상한다.

③ 부자재(타정못)와 기구손료는 별도 계상한다.

④ 방수시트는 재료할증이 포함된 것이다.

⑤ 숏크리트 타설면의 돌출된 락볼트 제거 등 먼고르기가 필요한 경우는 보통인 부 0.05인/㎡를 별도 계상할 수 있다.

⑥ 방수시트 설치 후 봉합시험이 포함된 것이다.

13-7 터널 전단면 뚫기 (2007년 보완)

○인력 편성

(1일 1조 1대당)

T. B. M 운전원	기 계 정비공	전공	컨 베 이 어 트레일러운전	기관차 운전원	특별 인부	보통 인부	작업 반장	계
2인	1인	1인	1인	1인	2인	1인	1인	10인

[주] ① 암석파쇄에 따른 분진처리 인부는 별도 계상할 수 있다.

② 특수한 작업이 필요한 경우 인부는 별도 계상할 수 있다.

제 14 장 궤도공사

14-1 신설공사

14-1-1 자갈궤도 부설 (2011년 신설)

1. 궤광조립

(일당)

배치인원(인)		사용기계(1대)		레일	시공량(m)	
		명칭	규격		60kg	50kg
궤도공 보통인부 측량중급기술자	16 4 1	지게차 굴삭기	5ton 0.2m³	단선	250	좌측 시공량의 5%까지 증하여 적용한다
				복선	270	

[주] ① 본 품은 PCT 구간의 일반철도를 기준으로 한다.

② 본 품은 중심선측량, 레일배열, 침목배열, 레일침목위올리기, 침목위치정정, 궤광조립을 포함한다.

③ 본 품은 소운반을 포함하며, 작업현장까지 자재 운반은 별도 계상한다.

④ 사용기계는 지게차 5톤, 굴삭기 0.2m³를 기준한 것이며, 현장여건에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

2. 궤도양로

(일당)

배치인원(인)		사용기계(1대)		시공량(m)	
		명칭	규격	60kg	50kg
궤도공 보통인부 측량중급기술자	2 4 1	양로기	11.19kW	220	좌측 시공량의 5%까지 증하여 적용한다

[주] ① 본 품은 1회 양로작업(50mm)을 기준한 것이다.

- ② 본 품은 1차 깎자갈 살포작업 후 양로기(11.19kW)를 사용하여 1층 작업을 위한 작업단면을 형성하는 것이며, 삽다짐 및 측량을 포함한다.

3. 자갈 살포 및 고르기

가. 자갈살포

(일당)

배치인원(인)		사용기계(1대)		시공량(m³)
		명칭	규격	
궤도공	2	모터카 자갈화차	- 30m³	240

[주] ① 본 품은 자갈적치 장소에서 모터카와 자갈화차로 운반 후 살포하는 작업을 기준으로 한다.

② 자갈상차 및 운반비는 별도 계상한다.

③ 모터카와 자갈화차의 운행시 작업자의 안전을 위하여 신호수(보통인부) 1인을 별도 계상할 수 있다.

④ 현장여건에 따라 운반 장비를 변경할 수 있다.

나. 자갈고르기

(일당)

배치인원(인)		사용기계(1대)		시공량(m³)
		명칭	규격	
보통인부	2	굴삭기	0.2m³	240

[주] ① 본 품은 살포한 자갈을 굴삭기를 사용하여 궤도 위에 고르게 퍼넣는 작업이다.

② 장비는 굴삭기 0.2m³ 를 기준한 것이며, 현장여건에 따라 장비 조합을 변경할 수 있다.

14-1-2 콘크리트 궤도 부설 (2011년 신설)

1. 궤광조립

(일당)

구분	배치인원 (인)		사용기계(1대)			시공량(m)	
			명칭	규격	시간	복선	단선
침목매립식	궤도공 보통인부 측량중급기술자	16 4 1	지게차 굴삭기	5ton 0.2m³	8hr 8hr	250	좌측 시공량의 5%까지 감하여 적용한다
직결식	궤도공 보통인부 측량중급기술자	16 6 1	지게차 굴삭기	5ton 0.2m³	8hr 4hr	250	

[주] ① 본 품은 60kg 레일, 일반철도를 기준으로 한다.

② 본 품은 중심선측량, 레일배열, 침목배열, 레일침목위올리기, 침목위치정정, 궤광조립까지를 포함하며, 현장까지 자재 운반은 별도 계상한다.

③ 사용기계는 지게차 5톤, 굴삭기 0.2m³를 기준한 것이며, 현장여건에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

④ 기타 기계경비는 별도 계상한다.

2. 궤광거치

(일당)

구분	배치인원 (인)		사용기계(1대)		시공량 (m)
			명칭	규격	
도상정리 작업	특별인부 보통인부	1 10	살수차	16ton	250
궤광조립대 설치	궤도공 보통인부	5 6			250
궤광높이	궤도공 보통인부 측량중급기술자	7 4 1	양로기	11.19kW	250
궤광 정정 및 타설준비	궤도공 보통인부 측량중급기술자	9 2 1			250

- [주] ① 본 품은 도상정리 작업, 궤광조립대 설치, 궤광높이기, 궤광정정 및 타설준비를 포함하며, 매립식과 직결식 궤광거치 작업에 모두 적용한다.
- ② 도상정리작업은 도상청소 및 물청소 등 콘크리트 타설을 위한 정리작업이다.
- ③ 궤광조립대 설치 작업은 궤광조립대 설치, 궤광 서포트 설치작업이다.
- ④ 궤광높이기 작업은 양로기로 양로하여 궤광을 타설할 일정 높이로 올리는 작업으로 볼트조임, 좌우 서포트 설치, 버팀지지대 설치, 양로기 받침설치 및 이동작업을 포함한다.
- ⑤ 궤광 정정 및 타설준비는 측량을 하여 정정작업을 수행하는 것과 타설전 침목비닐감기 등이다.
- ⑥ 매립식(LVT) 콘크리트 궤도 부설의 방진상자 설치시 인원(보통인부 2인)을 궤광정정 및 타설준비에 추가 계상한다.
- ⑦ 본 품의 측량 작업은 궤광높이기와 궤광정정 및 타설준비 단계에 각각 1회 시행을 기준한 것이다.
- ⑧ 기타 기계경비는 별도 계상한다.
- ⑨ 콘크리트 타설은 '제6장 철근콘크리트공사' 편을 따르며, 일반 직선구간과 수평마무리가 필요한 곡선구간으로 분리하여 계상할 수 있다.

3. 타설 후 정리작업

(일당)

구분	배치인원 (인)		사용기계(1대)		시공량 (m)
			명칭	규격	
타설 후 정리작업	궤도공 보통인부 측량중급기술자	9 6 1	양로기	11.19kW	250

- [주] ① 본 품은 콘크리트 타설 후 체결구 풀기/조이기, 조립대 철거, 궤도검측을 포함한다.
- ② 기타 기계경비는 별도 계상한다.

14-1-3 분기기 및 신축이음매 부설 (2011년 신설)

1. 분기기 부설

(틀당)

구분	규격	궤도공 (인)	보통인부 (인)	측량중급 기술자(인)	크레인 50ton(hr)	굴삭기 0.2m³(hr)
분해된 상태	#12	9	6	1	2	8
비고	- 분기기 종류에 따라 다음의 할증을 적용한다.					
	구분		#8	#10	#12	#15
	할증율	50kg	0.70	0.82	0.92	1.15
		60kg	0.75	0.90	1.00	1.20

[주] ① 신설선의 분기기 부설은 #12 탄성분기기(PCT, 60kg) 분해된 상태의 현장 재조립을 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 포인트부를 제외한 모든 침목이 분해된 상태로 반입된 분기기를 재조립하는 품이다.

③ 분기기 운반에 소요되는 운반비는 별도 계상한다.

④ 분기기 부설시 소요되는 용접은 별도 계상한다.

2. 신축이음매 부설

(틀당)

구분	궤도공 (인)	보통인부 (인)	측량중급기술자 (인)	크레인 20ton(hr)
일단	0.25	0.13	0.06	0.33
양단	0.50	0.25	0.13	0.66

[주] ① 본 품은 조립된 상태의 신축이음매에 대한 조립 및 위치조정하는 품이다.

② 신축이음매 운반에 소요되는 운반비는 별도 계상한다.

③ 신축이음매 부설시 소요되는 용접은 별도 계상한다.

14-1-4 레일공사 (2011년 신설)

1. 가스압접

(개소당)

구분	용접공 (인)	특별인부 (인)	보통인부 (인)
50kg	0.26	0.22	0.12
60kg	0.28	0.24	0.14
비고	- 문형크레인을 설치하여 운영할 경우 운전원(일반기계운전사) 0.07인을 추가 계상한다. - 운행선 공사의 경우 열차감시원(보통인부) 0.07인을 개소당 추가 계상한다.		

[주] ① 본 품은 장척화 용접(기지) 1개소 작업을 기준으로 한다.

② 본 품은 레일이동 및 교정, 용접작업, 레일연마, 용접부 육안검사를 포함하며, 외부검사비용은 별도 계상한다.

③ 운전경비, 기계경비, 시편제작비, 기지설치비는 별도 계상한다.

④ 작업기지의 이동 및 장비 가동비는 별도 계상한다.

[참 고] 소모재료

(개소당)

품명	규격	단위	50kg 장척화	60kg 장척화
프로판가스		kg	1,588	1,905
산 소	KSM 1101, 99.5%	kl	2,143	2,571
바 귀 슷 돌	단면용 A36m B11호 A150×8×22 KSL 6501	개	0.250	0.300
	측면용 A24 QWV 1호 A205×25×25 KSL 6501	개	0.028	0.033
	평면용 A24 QWV 1호 A205×25×25 KSL 6501	개	0.024	0.028
	최종용 A24 QWV 5호 A205×22×22	개	0.010	0.012
버 너	압접가열용	개	0.0004	0.0005
노즐	압접버너용	개	0.236	0.283

※ 산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

[주] 기타 소모품비는 주재료비의 10%까지 계상할 수 있다.

2. 테르밋 용접

(개소당)

구분	용접공 (인)	특별인부 (인)	보통인부 (인)
50~60kg	0.34	0.12	0.23
비고	- 운행선 공사의 경우 열차감시원(보통인부) 0.11인을 개소당 추가 계상한다.		

[주] ① 본 품은 장대화 용접(현장) 1개소 작업을 기준으로 한다.

② 본 품은 용접작업, 레일연마, 용접부 육안검사를 포함하며, 외부검사비용은 별도 계상한다.

③ 운전경비, 기계경비는 별도 계상한다.

[참 고] 소모재료

(개소당)

품명	규격	단위	50kg	60kg
테르밋용재	점화용	포	1	1
몰 드		개	1	1
콜 무		"	1	1
퓨 즈		"	1	1
산 소		kl	1.5	1.8
프로판가스		kg	1.5	1.8

※ 산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

[주] 기타 재료비는 주재료비의 30%까지 계상할 수 있다.

3. 장대레일 설정

(일당)

구분	궤도공 (인)	보통인부 (인)	시공량 (궤도 연장)
자연대기온도법	16	6	1km
비고	- 레일인장법을 적용할 경우 인장기 조립 및 가동에 필요한 인원 (특별인부 1인)을 추가 계상한다.		

[주] ① 본 품은 자연대기온도법, 연장 1km를 기준으로 한다.

② 본 품은 레일 절단, 궤광해체, 롤러삽입, 레일타격, 궤광조립을 포함하며, 용접은 별도 계상한다.

③ 본 품에 소요되는 기계경비는 별도 계상한다.

14-1-5 궤도철거 (2012년 보완)

1. 궤광철거

(km당)

구분		규격	단위	레일종류	
				37(kg/m)	50(kg/m)
목침목	궤 도 공	-	인	41	49
	보통인부	-	인	9	11
	굴 삭 기	0.2m³	hr	50.5	61.0
PCT	궤 도 공	-	인	42	51
	보통인부	-	인	10	12
	굴 삭 기	0.2m³	hr	54.4	65.8
터널, 교량	궤 도 공	-	인	50	61
	보통인부	-	인	12	14
	굴 삭 기	0.2m³	hr	64.8	78.3

[주] ① 본 품은 자갈도상 구간의 궤광을 해체, 철거하는 품이다

② 자재의 소운반, 상자 및 하화, 정리를 포함하며 운반은 별도 계상한다.

③ 본 품은 레일 절단에 소요되는 품은 별도 계상한다.

④ 장비는 굴삭기 0.2m³를 기준한 것이며, 현장여건에 따라 장비 조합을 변경할 수 있다.

2. 분기기 철거

(틀 당)

구분	규격	단위	분기기 종류			
			#8번 분기기	#10번 분기기	#12번 분기기	#15번 분기기
궤 도 공	—	인	8	9	11	13
보통인부	—	인	2	2	3	3
굴 삭 기	0.2m³	hr	6.4	7.5	8.4	10.5

[주] ① 본 품은 자갈도상 구간의 분기기를 해체, 철거하는 품이다.

② 자재의 소운반, 상차 및 하화, 정리를 포함하며 운반은 별도 계상한다.

③ 본 품은 레일 절단에 소요되는 품은 별도 계상한다.

④ 장비는 굴삭기 0.2m³를 기준한 것이며, 현장여건에 따라 장비 조합을 변경할 수 있다.

14-2 유지보수 공사

14-2-1 궤도 유지보수 공사 (2012년 보완)

1. 레일교환

가. 인력사공

(km 당)

구분		단위	차단시간			
			3시간 차단		4시간 차단	
			50kg	60kg	50kg	60kg
목침목구간	궤 도 공	인	173	183	168	178
	보통인부	인	43	46	32	34
PCT구간	궤 도 공	인	160	176	156	172
	보통인부	인	40	44	30	33
교량	궤 도 공	인	217	237	212	231
	보통인부	인	54	59	41	45
터널	궤 도 공	인	229	234	223	227
	보통인부	인	57	58	43	44

- [주] ① 본 품은 인력으로 레일을 교환하는 품이며, 체결구 해체, 레일 교환, 체결구 체결을 포함한다.
- ② 자재의 소운반을 포함하며, 레일의 상자 및 하화, 운반은 별도 계상한다.
- ③ 본 품은 레일 절단에 소요되는 품은 별도 계상한다.
- ④ 본 품은 야간작업을 기준으로 하며, 야간작업 할증, 열차 운행에 따른 지장, 대피 할증을 별도 계상하지 않는다.

나. 기계화 시공

(km 당)

구분		규격	단위	차단시간	
				3시간 차단	4시간 차단
목침목구간	궤 도 공	—	인	115	113
	보통인부	—	인	49	38
	굴 삭 기	0.2m³	hr	33.8	40.0
PCT구간	궤 도 공	—	인	107	105
	보통인부	—	인	45	35
	굴 삭 기	0.2m³	hr	31.3	37.1
교량	궤 도 공	—	인	145	143
	보통인부	—	인	61	48
	굴 삭 기	0.2m³	hr	42.5	50.4
터널	궤 도 공	—	인	153	150
	보통인부	—	인	64	50
	굴 삭 기	0.2m³	hr	44.8	53.1

- [주] ① 본 품은 장비를 사용하여 레일을 교환하는 품으로 체결구해체, 레일교환, 체결구체결을 포함한다.
- ② 자재의 소운반을 포함하며, 레일의 상자 및 하화, 운반은 별도 계상한다.
- ③ 본 품은 레일 절단에 소요되는 품은 별도 계상한다.
- ④ 본 품은 야간 작업을 기준으로 하며, 야간작업 할증, 열차 운행에 따른 지장, 대피 할증을 별도 계상하지 않는다.
- ⑤ 장비는 굴삭기 0.2m³를 기준한 것이며, 현장여건에 따라 장비 조합을 변경할 수 있다.

2. 침목교환

가. 인력시공

(개당)

구분		단위	차단시간	
			3시간 차단	4시간 차단
목침목 → 목침목	궤 도 공	인	0,263	0,259
	보통인부	인	0,066	0,065
목침목 → PCT	궤 도 공	인	0,614	0,603
	보통인부	인	0,178	0,175
PCT → PCT	궤 도 공	인	0,719	0,706
	보통인부	인	0,208	0,205
교량침목교환	궤 도 공	인	0,932	0,917
	보통인부	인	0,270	0,266

[주] ① 본 품은 인력으로 침목을 교환하는 품이며, 체결구 해체, 침목 교환, 체결구 체결을 포함한다.

② 자재의 소운반을 포함하며, 침목의 상차 및 하차, 운반은 별도 계상한다.

③ 도상임시철거 및 복구, 자갈다지기 및 정리는 별도 계상한다.

④ 목침목(교량침목)교환은 침목천공, 목침목 탄성체결 설치 또는 해체 품은 별도 계상한다.

⑤ 교량침목교환은 교량침목고정장치 설치 또는 해체 품은 별도 계상한다.

⑥ 본 품은 야간작업을 기준으로 하며, 야간작업 할증, 열차 운행에 따른 지장, 대피 할증을 별도 계상하지 않는다.

나. 기계화 시공

(개당)

구분		규격	단위	차단시간	
				3시간 차단	4시간 차단
목침목 → 목침목	궤 도 공	—	인	0,074	0,060
	보통인부	0,2m³	인	0,011	0,017
	굴 삭 기	—	hr	0,012	0,016
목침목 → PCT	궤 도 공	—	인	0,127	0,107
	보통인부	0,2m³	인	0,018	0,031
	굴 삭 기	—	hr	0,021	0,028

(개당)

구분		규격	단위	차단시간	
				3시간 차단	4시간 차단
PCT → PCT	궤 도 공	—	인	0.150	0.133
	보통인부	0.2m³	인	0.025	0.038
	굴 삭 기	—	hr	0.044	0.035
교량침목교환	궤 도 공	—	인	0.358	0.321
	보통인부	0.2m³	인	0.083	0.092
	굴 삭 기	0.2m³	hr	0.076	0.085

[주] ① 본 품은 장비로 침목을 교환하는 품이며, 체결구 해체, 침목 교환, 체결구 체결을 포함한다.

② 자재의 소운반을 포함하며, 침목의 상차 및 하화, 운반은 별도 계상한다.

③ 도상임시철거 및 복구, 자갈다지기 및 정리는 별도 계상한다.

④ 목침목(교량침목)교환은 침목천공, 목침목 탄성체결 설치 또는 해체 품은 별도 계상한다.

⑤ 교량침목교환은 교량침목고정장치 설치 또는 해체 품은 별도 계상한다.

⑥ 본 품은 야간작업을 기준으로 하며, 야간작업 할증, 열차 운행에 따른 지장, 대피 할증을 별도 계상하지 않는다.

⑦ 장비는 굴삭기 0.2m³를 기준한 것이며, 현장여건에 따라 장비 조합을 변경할 수 있다.

3. 분기기 교환

가. 인력시공

(틀당)

구분		단위	차단시간	
			3시간 차단	4시간 차단
# 8 분기기	궤 도 공	인	37	35
	보통인부	인	17	16
# 10 분기기	궤 도 공	인	42	40
	보통인부	인	19	18
# 12 분기기	궤 도 공	인	47	45
	보통인부	인	21	20
# 15 분기기	궤 도 공	인	66	63
	보통인부	인	29	28

- [주] ① 본 품은 인력으로 분해된 상태의 분기기를 재조립하여 교환하는 품이며, 체결구 해체, 분기기 교환, 체결구 체결을 포함한다.
- ② 자재의 소운반을 포함하며, 분기기의 상차 및 하화, 운반은 별도 계상한다.
- ③ 도상임시철거 및 복구, 자갈다지기 및 정리는 별도 계상한다.
- ④ 본 품은 레일 절단에 소요되는 품은 별도 계상한다.
- ⑤ 본 품은 야간 작업을 기준으로 하며, 야간작업 할증, 열차 운행에 따른 지장, 대피 할증을 별도 계상하지 않는다.

나. 기계화 시공

(틀당)

구분		규격	단위	차단시간	
				3시간 차단	4시간 차단
# 8 분기기	궤 도 공	—	인	30	29
	보통인부	—	인	4	4
	굴 삭 기	0.2m³	hr	25.5	24.4
# 10 분기기	궤 도 공	—	인	36	34
	보통인부	—	인	5	5
	굴 삭 기	0.2m³	hr	29.5	28.2
# 12 분기기	궤 도 공	—	인	40	38
	보통인부	—	인	5	5
	굴 삭 기	0.2m³	hr	33.1	31.7
# 15 분기기	궤 도 공	—	인	50	48
	보통인부	—	인	10	10
	굴 삭 기	0.2m³	hr	32.1	30.7

- [주] ① 본 품은 장비를 사용하여 분해된 상태의 분기기를 재조립하여 교환하는 품이며, 체결구 해체, 분기기 교환, 체결구 체결을 포함한다.
- ② 자재의 소운반을 포함하며, 분기기의 상차 및 하화, 운반은 별도 계상한다.
- ③ 도상임시철거 및 복구, 자갈다지기 및 정리는 별도 계상한다.
- ④ 본 품은 레일 절단에 소요되는 품은 별도 계상한다.

- ⑤ 본 품은 야간작업을 기준으로 하며, 야간작업 할증, 열차 운행에 따른 지장, 대피 할증을 별도 계상하지 않는다.
- ⑥ 장비는 굴삭기 0.2m³를 기준한 것이며, 현장여건에 따라 장비 조합을 변경할 수 있다.

4. 도상 갱환

가. 도상자갈 철거

구분	단위	궤도공(인)	특별인부(인)	보통인부(인)
도상자갈 철거	m³	0.04	0.11	0.32
가 받 침 설치	m	0.09	0.05	0.20

[주] ① 본 품은 지상부의 직선구간을 기준한 품이다.

- ② 본 품은 인력에 의한 자갈철거와 가받침 설치 작업으로 구분한다.
- ③ 도상자갈 철거는 일반구간(직선부)의 자갈철거 공종이며, 배수로 정비와 매트철거 등 부대시설 철거는 별도 계상한다.
- ④ 가받침 설치는 자갈철거 이후 열차운행이 가능하도록 하기 위한 가받침 설치 및 침목 가조립, 재료반출, 궤도정비의 공종을 포함한다.
- ⑤ 곡선구간(R=950미만)에서는 가받침 설치품을 5%까지 증할 수 있다.
- ⑥ 인력 상차를 기준한 것으로 모터카 운반비는 별도 계상한다.
- ⑦ 잡재료비 및 기구손료는 별도 계상한다.

나. 판넬 설치

구분	단위	궤도공(인)		보통인부(인)		특별인부(인)	
		직선구간	곡선구간 (R=950미만)	직선구간	곡선구간 (R=950미만)	직선구간	곡선구간 (R=950)
판넬설치	개	0.05	좌측품의 5%까지 증하여 적용한다	0.09	좌측품의 5%까지 증하여 적용한다	0.05	좌측품의 5%까지 증하여 적용한다
가받침 해체 및 설치	m	0.09		0.18		0.09	

[주] ① 본 품은 지상부를 기준한 품이다.

② 본 품은 트랙머신에 의한 판넬설치와 가받침 해체 및 설치 작업으로 구분한다.

③ 판넬설치는 물청소와 트랙머신에 의한 판넬설치를 포함한다.

④ 본 품은 B2S A형 판넬(1,225×2,550mm)을 기준으로 한 것이다.

⑤ B2S B형 판넬(1,125×2,550mm)은 동일하게 적용하며, C형 판넬(350×2,550mm)은 판넬설치 품의 50%를 적용한다.

⑥ 가받침 해체는 판넬설치를 위한 기존 가받침 및 침목 해체를 포함한다.

⑦ 가받침 설치의 판넬설치 후 열차 운행을 위한 체결구 조임, 가받침 재설치 및 재료반출, 궤도정비 공종을 포함한다.

⑧ 잡재료비 및 기계경비는 별도 계상한다.

다. 타설 후 정리작업

구분	단위	궤도공(인)		보통인부(인)	
		직선 구간	곡선구간 (R=950미만)	직선 구간	곡선구간 (R=950미만)
타설 후 정리작업	m	0.11	좌측품의 5%까지 증하여 적용한다	0.25	좌측품의 5%까지 증하여 적용한다

[주] ① 본 품은 지상부를 기준한 품이다.

② 본 품은 콘크리트 충전 후 열차 운행을 위한 가받침 설치·해체 및 궤도정비 공종을 포함한다.

③ 잡재료비 및 기계정비는 별도 계상한다.

14-2-2 궤도정정 및 이설 (2012년 보완)

(km 당)

구분	규격	단위	궤도정정	궤도이설
궤 도 공	—	인	51.4	133.3
보통인부	—	인	29.1	50.0
굴 삭 기	0.2m ³	hr	46.61	133.33
	0.7m ³	hr	—	133.33
양 로 기	11.19kW	hr	—	66.67

[주] ① 궤도정정은 레일의 이동범위가 1m미만인 작업이며, 궤도이설은 레일의 이동 범위가 1m~3m인 작업이다.

② 본 품은 자갈제거, 자갈퍼넣기, 자갈정리 및 뒷정리 작업을 포함한다.

③ 자갈다지기는 별도 계상한다.

14-3 부대 공사

14-3-1 자갈채집 및 운반 (2012년 보완)

(m³ 당)

구분		단위	부순자갈현장채집							
			50m	100m	150m	200m	250m	300m	350m	400m
보통	채집	인	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
인부	운반	인	0.22	0.27	0.34	0.40	0.46	0.52	0.59	0.65

[주] ① 본 품은 현장에서 자갈을 채집하여 트롤리로 운반하는 품이다.

14-3-2 궤도공사 기계화 시공 (2012년 보완)

1. 레일절단

(개소당)

구분	규격	단위	레일규격		
			37kg	50kg	60kg
일반기계운전사	—	인	0.028	0.029	0.031
보 통 인 부	—	인	0.028	0.029	0.031
절 단 기	40.64cm	hr	0.224	0.232	0.248

[주] ① 본 품은 절단기 40.64cm를 사용하여 레일을 절단하는 품이다.

② 절단기의 주연료비와 잡재료비는 인력품의 5%로 계상하며, 커터비용을 포함한다.

2. 레일천공

(공당)

구분	규격	단위	37kg~60kg
일반기계운전사	—	인	0.007
보 통 인 부	—	인	0.007
레 일 천 공	1.49kW	hr	0.056

[주] ① 본 품은 레일천공기 1.49kW를 사용하여 레일을 천공하는 품이다.

② 레일천공기의 주연료와 잡재료비는 인력품의 5%로 계상하며, 드릴 비용을 포함한다.

3. 파워렌치

(침목 개소당)

구분	규격	단위	조임	해체
일반기계운전사	—	인	0.011	0.011
보 통 인 부	—	인	0.011	0.011
파 워 렌 치	6.6kW	hr	0.088	0.088

[주] ① 본 품은 파워렌치 6.6kW를 사용하여 나사 스파이크를 조임 또는 해체하는 품이다.

② 침목 1개소당 8개소의 조임 또는 해체를 기준한 것이다.

③ 파워렌치의 주연료와 잡재료비는 인력품의 5%로 계상한다.

4. 침목천공

(침목 개소당)

구분	규격	단위	침목천공
일반기계운전사	—	인	0.013
침 목 천 공 기	2.46kW	hr	0.104

[주] ① 본 품은 침목천공기 2.46kW를 사용하여 목침목에 나사 스파이크 설치를 위한 구멍뚫기 품이다.

② 침목 1개소당 8개소의 천공을 기준한 것이다.

③ 침목천공기의 주연료와 잡재료비는 인력품의 5%로 계상한다.

5. 타이템퍼

(m³ 당)

구분	규격	단위	자갈다지기
일반기계운전사	—	인	0.016
타 이 템 퍼	3,400회/min	hr	0.128

[주] ① 본 품은 타이템퍼 진동수 3400회/min을 사용하여 자갈도상을 인력으로 다지는 품이다.

② 타이템퍼의 주연료와 잡재료비는 인력품의 5%로 계상한다.

14-3-3 기타공사 (2012년 보완)

1. 교상발판

(10m 당)

구분	단위	교상발판 설치
궤 도 공	인	0.687
보통인부	인	0.344

[주] ① 본 품은 교량상에 작업자의 이동을 위한 발판을 설치하는 작업이며, 발판 설치, 발판고정 품을 포함한다.

② 자재의 소운반을 포함한다.

2. 교상가드레일

(km 당)

구분	규격	단위	교상가드레일	
			설치	철거
궤도공	—	인	36	30
보통인부	—	인	14	11
굴삭기	0.2m³	hr	46.7	34.8

[주] ① 본 품은 교상에 가드레일을 설치 및 철거하는 작업이다.

② 설치는 가드레일 부설, 침목천공, 나사 스파이크 박기 품을 포함한다.

③ 철거는 나사 스파이크 뽑기, 가드레일 철거 품을 포함한다.

④ 자재의 소운반을 포함한다.

3. 교상침목고정장치

(개 당)

구분	단위	교량침목고정장치 설치
궤도공	인	0.025
보통인부	인	0.012

[주] ① 본 품은 교량침목을 교량구조물에 고정하기 위해 앵커를 설치하는 작업이다.

② 본 품은 침목천공, 후크볼트 설치, 후크볼트 조임 품을 포함한다.

③ 자재의 소운반을 포함한다.

4. 목침목 탄성체결장치

(침목 개소당)

구분	단위	목침목 탄성체결장치	
		설치	철거
궤도공	인	0.028	0.028
보통인부	인	0.022	0.022

[주] ① 본 품은 목침목에 탄성체결장치를 설치 또는 해체하는 품이다.

② 설치는 침목천공, 탄성체결장치 부설, 나사 스파이크 조임 품을 포함한다.

③ 철거는 나사 스파이크 풀기, 레일 들기, 체결장치 철거 품을 포함한다.

④ 자재의 소운반을 포함한다.

제 15 장 철 강 및 철 골 공 사

15-1 용접교 제작

15-1-1 표준제작공수 (2008년 보완)

1. 용접교(SM 400~SM 520, SS 400)

(ton 당)

형식	공종	부재제작 및 조립(철판공)		용접(용접공)		가조립 (철공)	비고
		대형부재	소형부재	맞댐	필렛		
단순플레이트거더		0.58	2.05	2.25	1.68	0.66	단위[주] 참조
연속플레이트거더		1.26	5.47	1.75	1.35	1.01	
박 스 거 더		1.00	3.32	1.26	0.69	0.75	
강 바 닥 판 I		2.67	6.67	1.22	0.63	0.67	
강바닥판 박스		2.33	5.81	1.04	0.54	0.62	
트 러 스		1.87	4.14	0.93	0.40	0.69	
아 치		1.69	9.21	0.94	0.56	1.38	
라 멘		2.10	8.99	0.81	0.58	1.76	

[주] ① 부재제작 및 조립에 대한 공수의 단위는 ‘인/ton’이며, 대형부재와 소형부재로 구분하여 산정한다. 그 구분 기준은 [주]④와 같다.

② 용접품의 경우 맞댐과 필렛 용접을 구분하여 산출하며, 단위는 ‘인/10m’이다. 여기서 적용되는 용접길이는 모두 [주]⑤, ⑥에 의한 6mm 환산길이를 말한다.

③ 톤당 공수의 산정은 다음 공식에 의한다.

환산 공수(인/TON) = {(대형부재공수×대형부재비중)+(소형부재공수×소형부재비중)}+{(맞댐용접공수×톤당맞댐용접길이)+(필렛용접공수×톤당필렛용접 길이)}/10+가조립공수

여기서, 맞댐 및 필렛의 톤당 용접길이는 다음 공식에 의한다.

$$\text{톤당 용접길이} = \frac{\text{용접길이(m)}}{\text{전체중량(톤)}}$$

④ 대형부재 및 소형부재 판별기준

·플레이트거더 교량 (단순플레이트 거더, 연속플레이트 거더)

부재명칭	대형부재	소형부재
주거더	플랜지, 복부	보강재, 스프라이스 플레이트, 솔플레이트, 기타
가로보	플랜지, 복부	보강재, 스프라이스 플레이트, 연결부, 기타
세로보	플랜지, 복부	보강재, 스프라이스 플레이트, 연결부, 기타
측면세로보, 브라켓	—	모든 재편
수직, 수평브레이싱	—	모든 재편
기타	—	낙교방지장치, 가설용보강재

·박스거더 교량 (상형교량)

부재명칭	대형부재	소형부재
주거더	플랜지, 복부	종리브, 횡리브, 보강재, 다이아프램, 스프라이스 플레이트, 솔플레이트, 기타
가로보	플랜지, 복부	보강재, 연결부, 스프라이스 플레이트, 기타
세로보	플랜지, 복부	보강재, 연결부, 스프라이스 플레이트, 기타
박스거더내 세로보	플랜지, 복부	보강재, 스프라이스 플레이트, 기타
측면세로보, 수직브레이싱, 브라켓	—	모든 재편
기타	—	낙교방지장치, 가설용보강재

강바닥판 I

부재명칭	대형부재	소형부재
강바닥판	데크플레이트	횡리브, 강재지보, 단부보강판 스플라이스 플레이트 등
주거더	플랜지, 복부	보강재, 다이아프레이م, 스프라이스 플레이트, 솔플레이트 등
가로보	플랜지, 복부	보강재, 연결부, 스프라이스 플레이트 등
세로보	플랜지, 복부	보강재, 연결부, 스프라이스 플레이트 등
단부세로보, 종리브, 브라켓 수직·수평브레이싱	—	모든 재편
기타	—	강재지보, 낙교방지 장치, 가설용 보강재 등

강바닥판 박스

부재명칭	대형부재	소형부재
강바닥판	데크플레이트	횡리브, 강재지보, 단부보강판 스플라이스 플레이트 등
주거더	플랜지, 복부	횡리브, 종리브, 보강재, 다이아프램, 스플라이스 플레이트, 솔플레이트 등
가로보	플랜지, 복부	보강재, 연결부, 스프라이스 플레이트 등
세로보	플랜지, 복부	보강재, 연결부, 스프라이스 플레이트 등
종리브, 단부세로보, 브라켓	—	모든 재편
기타	—	강재지보, 낙교방지 장치, 가설용 보강재 등

·아치 및 트러스

부재명칭	대형부재	소형부재
상현재, 하현재 단부사재	플랜지, 복부	횡리브, 다이아프램, 보강재, 연결부 스플라이스 플레이트, 솔플레이트 등
사재, 수직재	플랜지, 복부	다이아프램, 보강재, 연결부, 스플라이스 플레이트 등
가로보, 세로보 스트러트재, 교문구	플랜지, 복부	다이아프램, 보강재, 연결부, 스플라이스 플레이트 등
수직·수평브레이싱	사재 및 수평재의 플랜지, 복부	다이아프램, 보강재, 연결부, 스플라이스 플레이트 등
브라켓, 단부세로보, 세로보수평브레이싱 종리브	—	모든 재편
기타	—	낙교방지 장치, 가설용 보강재 등

·라멘


부재명칭	대형부재	소형부재
주거더 라멘, 우각부	플랜지, 복부	횡리브, 다이아프램, 보강재, 스플라이스 플레이트, 솔플레이트 등
가로보	플랜지, 복부	다이아프램, 보강재, 연결부, 스플라이스 플레이트 등
세로보	플랜지, 복부	다이아프램, 보강재, 연결부, 스플라이스 플레이트 등
수직·수평브레이싱	사재 및 수평재의 플랜지, 복부	다이아프램, 보강재, 연결부, 스플라이스 플레이트 등
브라켓, 단부세로보, 세로보수평브레이싱 종리브	—	모든 재편
기타	—	낙교방지 장치, 가설용 보강재 등

⑤ 각 용접별 용접크기를 각장 6mm의 필렛용접으로 변환하기 위한 환산율


size, t	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	1.00	3.48	3.59	3.69		5.87		5.52		2.86	1.24	1.24	1.65
7	1.36	4.14	3.95	4.10		6.30		5.99		3.90	1.61	1.61	2.25
8	1.78	4.91	4.37	4.56		6.79		6.51		5.09	2.02	2.02	2.94
9	2.26	5.67	4.83	5.08		7.31		7.10		6.44	2.48	2.48	3.72
10	2.78	7.78	7.42	7.73		7.93		7.74		7.95	2.98	2.98	4.59
11	3.36	8.75	7.97	8.35		8.52		8.43		9.62	3.54	3.54	5.56
12	4.00	9.79	8.57	9.03		9.19		9.19		11.5	4.13	4.13	6.61
13	4.69	10.8	9.21	9.75		9.90		10.0		13.4	4.78	4.78	7.76
14	5.44		9.90	10.5		10.6		10.9		15.6	5.46	5.46	9.00
15	6.25		10.6	11.4		11.5		11.8		17.9	6.20	6.20	10.3
16	7.11		11.4	12.3	13.0	12.3	12.8	12.8	13.1	20.4	6.98	6.98	11.8
17	8.03		12.2	13.2	13.8	13.3	13.7	13.8	14.0	23.0	7.81	7.81	13.3
18	9.00		13.1	14.2	14.6	14.1	14.5	14.9	15.0	25.8	8.68	8.68	14.9
19	10.03		14.0	15.2	15.5	15.2	15.4	16.1	15.9	28.7	9.60	9.60	16.6
20	11.11		15.0	16.3	16.3	16.2	16.3	17.3	17.0	31.8	10.6	10.6	18.4
21			16.0	17.5	17.2	17.2	17.3		18.0	35.1	11.6	11.6	
22			17.1	18.7	18.1	18.4	18.2		19.1	38.5	12.6	12.6	
23			18.2	20.0	19.1	19.6	19.3		20.3	42.1	13.7	13.7	
24			19.3	21.3	20.0	20.8	20.3		21.4	45.8	14.9	14.9	
25			20.5	22.6	21.1	22.0	21.4		22.6	49.7	16.1	16.1	
26			21.7	24.0	22.1	23.4	22.4		23.9	53.8	17.3	17.3	
27			23.0	25.5	23.1	24.8	23.6		25.2	58.0	18.6	18.6	
28			24.4	27.0	24.2	26.1	24.7		26.5	62.3	19.9	19.9	
29			25.7	28.6	25.4	27.6	25.9		27.9	66.9	21.3	21.3	
30			27.2	30.2	26.5	29.1	27.1		29.2	71.6	22.7	22.7	
31			28.6	31.9	27.7	30.7	28.4		30.7	76.4	24.2	24.2	
32			30.1	33.7	28.9	32.2	29.6		32.1	81.4	25.7	25.7	
33			31.7	35.4	30.1	33.8	30.9		33.7	86.6	27.3	27.3	
34			33.3	37.3	31.4	35.5	32.2		35.2	91.9	28.9	28.9	
35			35.0	39.2	32.7	37.2	33.6		36.8	97.4	30.5	30.5	
36			36.7	41.1	34.0	39.0	35.0		38.4	103	32.2	32.2	

size, t	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
37			38.4	43.1	35.3	40.8	36.4		40.0	109	34.0	34.0	
38			40.2	45.2	36.7	42.7	37.9		41.7	115	35.8	35.8	
39			42.0	47.3	38.1	44.6	39.3		43.5	121	37.6	37.6	
40			43.9	49.5	39.5	46.5	40.8		45.2	127	39.5	39.5	
41					41.0		42.2		46.7	134	41.4		
42					42.6		43.6		48.2	140	43.4		
43					44.1		45.1		49.8	147	45.4		
44					45.7		46.5		51.4	154	47.5		
45					47.3		48.0		53.0	161	49.6		
46					49.0		49.7		54.6	168	51.7		
47					50.7		51.2		56.3	176	53.9		
48					52.4		52.8		58.1	183	56.2		
49					54.2		54.5		59.9	191	58.5		
50					56.0		56.2		61.7	199	60.8		


⑥ 각 용접별 용접크기를 각장 6mm의 필렛용접으로 변환하기 위한 용접타입




(1) 필렛용접




(2) I형 판이음용접




(3) 베벨형 판이음용접




(4) V형 판이음용접




(5) x형 판이음용접




(6) 베벨형 모서리이음용접




(7) k형 모서리이음용접




(8) 베벨형 T이음용접




(9) k형 T이음용접




(10) 베벨형 필렛 T이음용접



(11) 베벨형 부분용입
T이음용접



(12) 베벨형 부분용입
모서리이음용접



(13) 베벨형 부분용입과
모서리이음용접의 병용

2. 용접교(SM 570)

(ton 당)

형식	할증계수(A)
단순 및 연속플레이트거더	0.28
상기 이외의 형식	0.25

[주] 할증계수 적용은 다음과 같이 한다.

- ① SM 400~SM 520, SS 400과 동일한 표준제작품을 적용하고 할증계수를 사용하여 보정한다.
- ② 할증계수의 적용은 '부재제작 및 조립', '용접' 공종에 대해서만 적용한다.
- ③ 가조립 공종은 '가. 용접교(SM 400~SM 520, SS 400)'과 동일한 제작품을 적용한다.
- ④ 전체 강교량 중량에서 SM570강재 사용분에 대한 비율만을 고려하여 산정한다.

예시) 교량형식 : 단순플레이트거더

전체중량 : 580,000tonf

전체중량에서 SM570강재가 접하는 중량 : 50,000tonf

1) SM570강재가 접하는 중량비율(B)

$$50,000 \div 580,000 = 0.086$$

2) SM570강재 제작품(C)

$$C = (1 + A \times B) \times \text{'SM 400~SM 490, SS 400' 표준제작품}$$

·부재제작 및 조립

$$\text{대형부재} : (1 + 0.28 \times 0.086) \times 0.58 = 0.59$$

$$\text{소형부재} : (1 + 0.28 \times 0.086) \times 2.05 = 2.10$$

·용접

$$\text{맞댐용접} : (1 + 0.28 \times 0.086) \times 2.25 = 2.30$$

$$\text{필렛용접} : (1 + 0.28 \times 0.086) \times 1.68 = 1.72$$

·가조립 : 'SM 400~SM 520, SS 400' 표준제작품

15-1-2 재료비 (2008·2014년 보완)

품명	단위	수량	비고
강 판	ton		1. 복부재가 솟음이 있는 경우는 솟음을 포함한 가로치수와 직각인 세로치수로 산정한다. 2. 플랜지 및 복부판에서 서로 다른 규격의 용접이음으로 인하여 발생하는 모서리따기 및 베벨링 절삭부분은 포함시킨다. 3. 다이아프램에서 통로를 두기 위하여 절단된 부분이 0.5㎡ 이하인 경우에는 포함시킨다. 4. 보강재 및 이음재에서 절단된 나머지 부분은 그 크기가 0.5㎡ 이상이거나 폭이 0.3m 이상이면 포함시키지 않는다. 5. 형강재에서 이음을 위한 모서리따기 부분과 구멍은 포함시킨다. 6. 설계중량에 의한 재료 손실량은 6% 이내로 한다.
앵 커 바	ton		러그, 스테드 및 다월 등은 포함시키며 연결용 볼트는 포함시키지 않는다. 러그, 스테드 및 다월 등의 예비품 수는 설계수량의 3.5%로 한다.
용 접 봉	kg	26.0	기체산소 15㎡은 압축산소 2.5병임 부재료비의 5%이내
산 소	㎡	15.0	
LPG 가스	kg	10.0	
잡 품·기타	식	1	

※ 산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

[주] ① 제작도(shop drawing) 작성 비용은 별도 계상하되, 박스거더, 플레이트거더의 경우 0.4인/톤, 박스거더, 플레이트거더 이외의 경우 0.56인/톤을 적용할 수 있으며, 이에 대해서도 각종 조건에 따른 증감율을 적용한다.(직중은 중급 숙련기술자(건설 및 기타) 적용).

② 공장제작에 따른 제경비는 표준제작공수의 60%이며, 표준제작공수에 포함되지 않았다.

③ 산재보험료·기타경비·간접노무비·일반관리비·이윤 등은 공장제작에 따른 제경비에 포함되지 않았다.

④ 본 품은 고장력 볼트 조임품이 제외된 것이다.

⑤ 2종 이상의 다른 형식으로 조합된 경우의 표준제작 공수는 중량비에 따라 환산한다.

- ⑥ 사장교 및 현수교의 주탑제작은 제작정밀도에 따라 별도 계상한다.
- ⑦ 강교 본체의 각종 조건에 따라 다음 증감율을 적용하여 제작공수를 보정한다.
 $\text{제작공수} = \text{표준제작공수} \times (1+a+b+c+d)$
- ㉗ 동일 거더 형식의 연속에 대한 증감(a)

연수	2	3내지 4	5내지 6	7이상
증감률(%)	-3	-4	-5	-6

※ 상하행선이 분리된 경우는 2배로 보며, 폭원 거더높이 및 구조가 동일한 치수로서 교량연장이 약간 다른 경우 및 종단곡선이 약간 다른 경우에도 이에 해당됨.

- ㉘ 총중량에 의한 증감(b)

(T : 중량)

형식 \ 중량	T ≤ 40ton	40 < T ≤ 70ton	70 < T ≤ 100ton	100 < T ≤ 150ton	150 < T
플레이트 거더	(+)15%	(+)7%	0	0	0
박스거더	-	(+)15%	(+)7%	0	0
기타형식	-	(+)15%	(+)7%	(+)2%	0

※ 교량 전체 중량을 기준으로 하며, 2종 이상의 다른 형식으로 된 경우에는 중량이 가장 큰 형식의 난을 적용.

- ㉙ 사각(斜角)에 대한 증감(C)

형식 \ 사각	85° 이상	85° 미만~ 75° 이상	75° 미만~ 45° 이상	45° 이상
박스거더 이외의 형식	0	(+) 3%	(+) 5%	(+) 10%
박스 거 더	0	(+) 3%	(+) 3%	(+) 3%

※ 교량단부가 경사진 교량(평면적으로 경사진 교량)에 대해 적용하며, 주 거더 자체가 구부러진 곡선교는 사각에 의한 공수 할증을 하지 않음.

- ㉚ 곡률(曲率)에 대한 증감(d)

(R : 곡률반경(m))

형식 \ 곡률	500 ≤ R	500 > R ≥ 250	250 > R ≥ 100	100 > R
박스거더 이외의 형식	0	(+) 9%	(+) 15%	(+) 20%
박스 거 더	0	(+) 19%	(+) 25%	(+) 29%

※ 주거터 자체만 구부린 경우에 적용하며, 곡선의 반경이 변화될 때에는 시간마다 곡선반경에 의한 공수를 할증함.

- ⑧ 각종 검사시험비(방사선 투과시험, 초음파 탐상시험 등) 및 지방서에서 특별히 요구하는 재료시험비 등은 별도 계상한다.
- ⑨ 제작수량은 해당부재의 면적을 포함하는 최소면적의 직(정)사각형으로 산출한다. 단, 구멍이나 곡선부 등으로 공제되는 부분의 부재를 별도 가공 없이 재 사용할 수 있는 경우에는 예외로 한다.

15-2 강교도장

15-2-1 표면처리 (2008년 보완)

1. 소재표면처리

(m² 당)

구분	단위	규격	수량
도 장 공	인		0.011
철 구 (Shot ball)	kg		0.127
무기질아연말선프라이머	ℓ	도막두께 20μm	0.157

2. 제품표면처리

(m² 당)

구분	단위	수량
도 장 공	인	0.031
철편(Grit)	kg	0.245
비 고	- 제품 표면처리의 경우, BOX 형상의 내면에 대해서는 인력품을 60% 할증한다.	

[주] ① 본 품은 강교 도장을 위하여 공장에서 행하는 표면처리를 기준한 것으로, 자재반입 후의 소재 표면처리(Shot Blasting) 및 전처리프라이머, 강교제작 후 도장전의 제품표면처리(Grit Blasting)를 대상으로 한 것이다.

② 표면처리 규격은 '도로교표준시방서'(국토교통부 제정)의 SSPC SP10(준 나금속 블라스트 세정)을 기준한 것이다.

- ③ 본 품의 인력품에는 공장경비가 포함되어 있다.
 ④ 재료의 수량은 할증량이 포함된 것이다.

15-2-2 도장 (2008년 보완)

1. 재료사용량

(㎡당)

구분	단위	사용량
도 료	ℓ	$\frac{\text{도막두께}(\mu)}{\text{고형분용적비}(\%) \times 10} \times \frac{1}{1 - \text{손실율}(\%) / 100}$
희 석 재	ℓ	도료 사용량의 25%

[주] ① 도료사용량 산출식의 고형분용적비 및 손실율은 다음을 표준으로 한다.

㉠ 고형분용적비

도료종별	고형분용적비(%)
무기질아연말도료	60 이상
염화고무계도료(중도)	43.0
염화고무계도료(상도)	39.0
역청질계도료	54.7
후막형에폭시계도료	70.0
폴리우레탄계도료	50.0
자연건조형불소도료	30.0
컬탄에폭시계도료	73.0

※ 고형분 용적비는 도료 제조회사에 따라 변경이 가능하다.

㉡ 손실율

구분	공장도장 (에어리스스프레이)		현장도장			
			에어리스스프레이		붓 또는 롤러	
	하도	중·상도	하도	중·상도	하도	중·상도
손실율(%)	36	32	44	40	28	24

- ② 잡재료는 도료와 희석재 합계액의 10%로 계상한다.
 ③ 희석재 사용량은 도료 희석 및 사용기구 세정에 사용되는 수량이다.

2. 도장

(인/㎡/회)

구분	단위	공장도장 (에어리스스프레이)	현장도장	
			에어리스스프레이	붓 또는 롤러
도 장 공	인	0.020	0.022	0.025
공구손료	식	—	인력품의 5%	인력품의 2%
비고	- 박스거더 내면 도장과 같은 내면 도장의 경우 인력품을 60% 할증한다. - 공장에서 상도(마감도장)까지 완료하고 현장에서 연결부만을 도장할 경우에는 연결부에 대해서 인력품을 50% 할증한다			

[주] ① 본 품은 도장횟수 1회를 기준한 도장면적 1㎡당에 소요되는 품이며, 신설 교량의 도장을 대상으로 한 것이다.

② 공장도장의 인력품에는 공장경비가 포함되어 있다.

③ 현장도장의 경우 비계 등 작업대시설이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

15-2-3 표면처리면적 및 도장면적 산출기준

표면처리 면적 및 도장면적은 표준품셈 '15-1 용접교제작'의 강교제작수량 산출 기준에 따라 산출하며, 스티드볼트 및 연결볼트 등의 면적은 포함시키지 않는다.

15-3 보수도장 바탕처리 (2018년 보완)

(㎡ 당)

구 분	규격	단위	수 량		
			A급	B급	C급
도 장 공		인	0.23	0.14	0.09
보통인부		인	0.10	0.06	0.04
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.30	0.18	0.12

[주] ① 본 품은 강교의 보수도장 전에 도장면의 바탕처리를 기준한 것으로 대상면의 상태는 다음과 같다.

A급 : 기존 도장의 탈락이 극히 심하고 부식이 심한 기타 부착물을 완전히 연마하여 철판의 전면을 노출시켜야 할 정도

B급 : 재래도장의 탈락이 심하고 부분적으로 부식되어 대부분의 도막 및 기타 부착물의 완전 제거를 요하는 정도이다.

C급 : 재래도장의 부출되어 있는 녹을 제거하고 기타는 와이어 브러쉬로 청소할 정도

② 본 품은 도장면의 연마 및 청소작업이 포함된 것이다.

③ 보수도장 및 바탕처리를 위한 장비는 현장에 따라 다양한 종류(크레인, 굴절차 등)의 적용이 가능하며, 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.

④ 공구손료 및 경장비(그라인더 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

15-4 기타공 (2008년 신설)


기타 절단 또는 용접이 필요한 경우 [기계설비부문 제 Ⅲ편 플랜트설비공사 1-2 플랜트용접공사]를 가설교량의 제작 및 설치품이 필요한 경우 [건축부문 제7장 철골공사]를 참조하여 적용할 수 있다.

제 1 6 장 관 부 설 및 접 합

16-1 공통사항

16-1-1 적용범위 및 절차 (2018년 신설)

1. 본 장은 관로공사(상수, 하(오)수, 우수)의 신설 및 유지보수 공사를 대상으로 한다.
2. 본 장은 관로공사의 부설, 접합, 검측 작업이 포함된 것이며, 토공사 및 포장공사, 복구공사는 제외되어 있다.

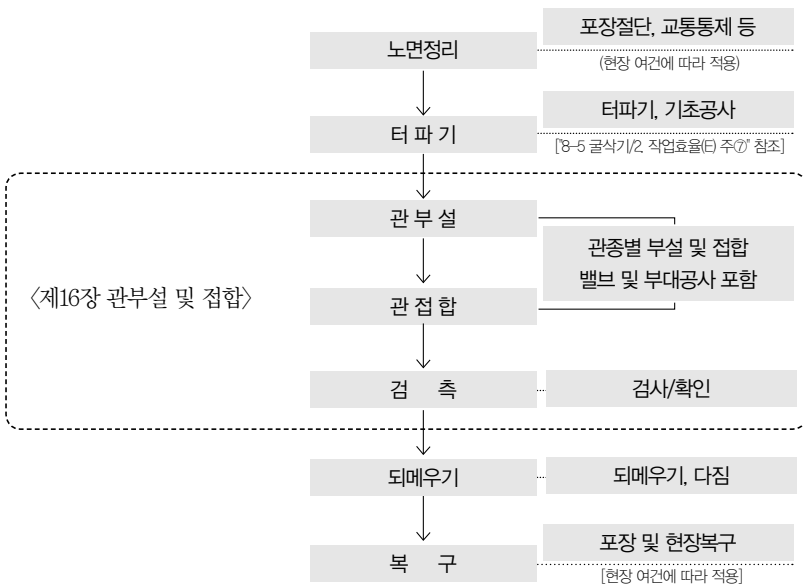

16-1-2 적용기준 (2018년 신설)

1. 관부설 및 접합 공사는 관 종류 및 시공유형별 부설, 접합 기준을 제시하고 있으며, 관의 재질과 접합 방식이 유사한 관에는 본 품을 준용할 수 있다.
2. 주택가, 번화가 등 이와 유사한 현장에서 연속적인 작업이 불가능한 관부설, 터

파기, 토공사는 "8-5 굴삭기 / 2.작업효율(E) / 주⑦" 을 적용한다.

3. 본 품은 토공사와 관부설 및 접합 공사가 병행 시공되는 작업을 기준한 것으로, 택지개발공사, 농수로공사 등 이와 유사한 현장에서 토공사 작업에 직접적인 영향을 받지 않고 연속적인 관부설 및 접합 공사가 가능한 경우, 본 품(인력+장비)을 50%까지 감하여 적용한다.
4. 현장에서 배관공(수도)에 의해 시행되는 상시적인 위치확인(매설위치 및 구배) 작업은 포함되어 있으나, 도면작성 또는 성과 확인을 위한 별도의 측량 작업은 제외되어 있다.

16-2 공통배관공사

16-2-1 주철관 부설 및 접합 (2010년 신설, 2018년 보완)

1. 주철관 부설

(본당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)	크레인(hr)
100이하	0.04	0.02	0.32
120	0.06	0.03	0.38
150	0.07	0.03	0.43
200	0.07	0.04	0.47
250	0.09	0.05	0.49
300	0.11	0.06	0.52
350	0.14	0.07	0.61
400	0.19	0.10	0.68
450	0.24	0.12	0.70
500	0.28	0.14	0.71
600	0.36	0.18	0.77
700	0.44	0.22	0.81
800	0.58	0.29	0.87
900	0.78	0.39	0.91
1,000	0.93	0.47	1.01
1,100	1.02	0.51	1.10
1,200	1.11	0.56	1.20

비 고	인력에 의한 부설을 수행하는 경우 다음 품을 적용한다.			
	구 분	관 경(mm)	부설공	
			배관공(수동)(인)	보통인부(인)
	인 력	80	0.06	0.16
		100	0.07	0.18
		120	0.10	0.20
		150	0.14	0.35

[주] ① 본 품은 직관(6m) 및 이형관, 곡관의 부설 작업을 기준한 것이다.

② 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 작업은 제외되어 있다.

③ 본 품의 크레인 규격은 다음을 참고하여 적용한다.

비고	관 경(mm)	부 설 장 비 규 격
	600 까지	10톤급 트럭탑재형 크레인
	700 이상	15톤급 트럭탑재형 크레인
	현장 조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동일한 규격의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.	

2. 타이튼 조인트관 접합

(개소당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)
80	0.06	0.03
100		
125	0.08	0.04
150		
200	0.14	0.07
250		
300	0.16	0.08
350		
400	0.18	0.09
450		
500	0.20	0.10
	0.22	0.11
	0.25	0.12

- [주] ① 본 품은 부설 후 정위치된 주철관 직관(6m)의 인력에 의한 접합을 기준한 것이다.
- ② 특수가공(분기개소 등), 계기측정(수압시험 등)이 필요한 때에는 별도 계상할 수 있다.
- ③ 공구손료 및 잡재료는 인력품의 1%로 계상한다.

3. K,P 메커니컬 조인트관 접합

(개소당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)
100이하	0.04	0.02
120	0.05	0.02
150	0.06	0.03
200	0.07	0.04
250	0.11	0.06
300	0.13	0.06
350	0.16	0.08
400	0.23	0.12
450	0.28	0.14
500	0.31	0.16
600	0.41	0.21
700	0.49	0.25
800	0.65	0.33
900	0.87	0.44
1,000	1.09	0.54
1,100	1.20	0.60
1,200	1.30	0.65

- [주] ① 본 품은 부설 후 정위치된 주철관(직관, 이형관, 곡관 포함)의 인력에 의한 접합을 기준한 것이다.
- ② 이탈방지 압륜을 사용하여 접합할 경우 본 품을 30%까지 증하여 적용할 수 있다.
- ③ 특수가공(분기개소 등), 계기측정(수압시험 등)이 필요한 경우에는 별도 계상할 수 있다.
- ④ 공구손료 및 잡재료는 인력품의 2%로 계상한다.

4. 주철관 절단

(개소당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)
100이하	0.10	0.10
150이하	0.11	0.11
200	0.12	0.12
250	0.13	0.13
300	0.14	0.14
350	0.15	0.15
400	0.17	0.17
450	0.18	0.18
500	0.19	0.19
600	0.22	0.22
700	0.24	0.24
800	0.27	0.27
900	0.30	0.30
1,000	0.33	0.33
1,100	0.36	0.36
1,200	0.39	0.39

[주] ① 본 품은 절단기(규격:40.64cm)를 사용한 주철관 절단을 기준한 것이다.

② 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

③ 소모재료(커터 등)비는 별도 계상한다.

16-2-2 강관 부설 및 접합 (2011·2018년 보완)

1. 강관 부설

(본당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)	크레인(hr)
100이하	0.10	0.02	0.63
125	0.11	0.03	0.64

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)	크레인(hr)
150	0.13	0.04	0.66
200	0.16	0.04	0.70
250	0.18	0.05	0.74
300	0.19	0.05	0.76
350	0.26	0.07	0.81
400	0.35	0.09	0.86
450	0.42	0.11	0.91
500	0.53	0.14	0.96
600	0.64	0.16	1.06
700	0.75	0.19	1.16
800	0.89	0.23	1.26
900	1.11	0.28	1.35
1,000	1.37	0.35	1.45
1,100	1.80	0.45	1.55
1,200	2.36	0.59	1.65
1,350	3.01	0.76	1.80
1,500	3.24	0.81	1.95
1,650	3.49	0.88	2.10
1,800	3.91	0.98	2.25
2,000	4.37	1.10	2.45
2,200	4.51	1.13	2.65
2,400	4.77	1.20	2.85

인력에 의한 부설을 수행하는 경우 다음 품을 적용한다.

비 고	구 분	관 경(mm)	부설공	
			배관공(수도)(인)	보통인부(인)
인 력		80	0.13	0.32
		100	0.16	0.40
		125	0.22	0.48
		150	0.28	0.56
		200	0.42	0.70
		250	0.56	0.84

- [주] ① 본 품은 직관(6m) 및 이형관, 곡관의 부설 작업을 기준한 것이다.
 ② 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 작업은 제외되어 있다.
 ③ 특수가공(분기개소 등), 계기측정(수압시험 등) 등이 필요할 경우에는 별도 계상할 수 있다.
 ④ 본 품의 크레인 규격은 다음을 참고하여 적용한다.

관 경(mm)		부 설 장 비 규 격
900 까지		10톤급 트럭탑재형 크레인
1,000 이상		15톤급 트럭탑재형 크레인
비고	현장 조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동일한 규격의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.	

참고제안 강관정형장치(WELTECH) 및 자동용접장치를 이용한
강관의 현장설치 및 용접접합 공법 (특허 제 10-0848547호)

1. 강관자동부설(WELTECH)

(접합개소, 1본당)

구 분 관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)	크레인(hr)	외부정형장치(hr)
900A	1.09	0.74	1.14	0.42
1,000A	1.42	0.98	1.29	0.47
1,100A	1.88	1.40	1.46	0.50
1,200A	2.52	2.01	1.59	0.54
1,350A	3.60	2.52	1.61	0.59
1,500A	3.99	2.74	1.66	0.62
1,650A	4.45	3.14	1.84	0.69
1,800A	5.21	3.63	2.06	0.78
1,900A	5.69	3.91	2.24	0.85
2,000A	6.12	4.33	2.39	0.91
2,100A	6.42	4.45	2.56	0.98
2,200A	6.67	4.66	2.72	1.04
2,300A	7.02	5.01	2.87	1.12
2,400A	7.42	5.26	3.04	1.19
2,500A	7.68	5.33	3.12	1.23
2,600A	8.03	5.52	3.22	1.29

- ① 본 품은 직관길이 6m를 기준한 것으로 장대관(9m, 12m)의 경우에는 별도 견적을 요청한다.
 ② 특수부설(수중, 터널내 등), 이형관 및 곡관 부설은 별도 계상할 수 있다.
 ③ 본 품은 소운반을 포함한 품이며 관로의 터파기, 되메우기, 기초, 잔토처리, 물푸기 등은 별도 계상한다.
 ④ 본 품은 수압을 받는 상수도관을 기준한 것이다.
 ⑤ 본 품의 장비 규격은 다음을 기준으로 한다.

관경(mm)	장비규격
Ø900~1,350	15ton급 크레인
Ø1,500~2,400	25ton급 크레인
Ø2,500~2,600	30ton급 크레인

- ⑥ 특수가공(분기개소 등), 계기측정(수압시험 등) 등이 필요할 때는 별도 계상할 수 있다.
 ⑦ 손료산정

장치명	규격 (mm)	가격 (천원)	내용 시간	연간표준 가동시간	상각 비율	정비 비율	연간관리 비율	시간당(10-7)			
								상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
외부 정형 장치	900	100,000	8,000	2,000	0.9	0.8	0.14	1,125	1,000	464	2,589
	1,000~1,350	110,000	8,000	2,000	0.9	0.8	0.14	1,125	1,000	464	2,589
	1,500~2,400	120,000	8,000	2,000	0.9	0.8	0.14	1,125	1,000	464	2,589
	2,500~2,600	130,000	8,000	2,000	0.9	0.8	0.14	1,125	1,000	464	2,589

2. 강관자동용접(내·외부)

(접합개소, 1본당)

구분 관경 (mm)	두께 (mm)		바깥 지름 (mm)	용접봉 (kg)		압축가스 (Ar+CO ₂) (ℓ)		용접공 (인)		내부용접장치 가동시간 (hr)		외부용접장치 가동시간 (hr)		발전기 가동시간 (hr)	
	A종	B종		A종	B종	A종	B종	A종	B종	A종	B종	A종	B종	A종	B종
900A	8	7	914.4	1.80	1.45	18.09	14.67	1.30	0.87	2.27	1.50	2.39	1.58	2.39	1.58
1,000A	9	8	1016.0	2.41	1.99	18.17	14.89	1.63	1.07	2.52	1.70	2.66	1.79	2.66	1.79
1,100A	10	8	1117.6	3.14	2.18	22.73	16.34	1.93	1.26	2.84	1.90	2.98	2.00	2.98	2.00
1,200A	11	9	1219.2	4.05	2.85	29.64	18.85	2.20	1.39	3.11	2.13	3.28	2.24	3.28	2.24
1,350A	12	10	1371.6	5.29	3.92	35.57	27.82	2.47	1.67	3.52	2.28	3.70	2.39	3.70	2.39
1,500A	13	11	1524.0	7.84	5.04	45.67	29.71	2.83	1.85	3.72	2.44	3.92	2.57	3.92	2.57
1,650A	15	12	1676.4	9.76	6.53	48.87	32.61	3.11	2.04	4.01	2.62	4.22	2.76	4.22	2.76
1,800A	16	13	1828.4	11.96	8.19	51.83	37.09	3.38	2.21	4.27	2.79	4.49	2.93	4.49	2.93
1,900A	17	14	1930.4	14.02	9.83	59.35	43.78	3.53	2.30	4.42	2.89	4.65	3.04	4.65	3.04
2,000A	18	15	2032.0	16.36	11.96	65.81	51.00	3.67	2.44	4.56	2.92	4.80	3.08	4.80	3.08
2,100A	19	16	2133.6	18.98	14.09	81.16	57.00	3.80	2.48	4.71	3.05	4.96	3.21	4.96	3.21
2,200A	20	16	2235.2	22.07	14.72	95.91	63.31	3.97	2.56	4.86	3.11	5.11	3.28	5.11	3.28
2,300A	21	17	2236.8	25.16	17.19	105.59	75.69	4.08	2.62	4.97	3.17	5.23	3.33	5.23	3.33
2,400A	22	18	2438.4	28.60	19.87	124.26	84.89	4.20	2.68	5.08	3.23	5.35	3.40	5.35	3.40
2,500A	23	18	2540.0	33.62	21.72	137.63	96.60	4.28	2.74	5.15	3.27	5.42	3.44	5.42	3.44
2,600A	24	19	2641.6	37.74	24.82	151.70	106.86	4.42	2.81	5.29	3.33	5.56	3.51	5.56	3.51

- ① 본 품은 내·외부 자동용접을 기준한 것이며, 벨엔드 방법을 기준한 것이다.
- ② 본 품의 용접봉은 강관 플렉스 코어드용접(KSD 7104)을 기준한 것이며, 압축가스의 혼합비는(Ar 80%+CO₂ 20%)이며, 재료의 함량은 포함된 것이다.
(압축가스의 단가 적용예 : 1병(47ℓ)이 31,000원일 경우 31,000원/47ℓ = 659.75원/ℓ 적용)
- ③ 본 품의 장비 가동시간은 발전기(50kW)1대에 용접기 2대를 연결 사용하는 것을 기준한 것이다.
- ④ 작업난이도에 따라 본 품(인력+장비가동시간)의 10% 범위내에서 증감 적용할 수 있다.
- ⑤ 각종 접합재료의 규격 및 품질은 관련 KS 규격에 준한다.
- ⑥ 손료산정

구분 관경 (mm)	규격 (mm)	가격 (천원)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당(10-7)			
								상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
외부 용접 장치	900	90,000	7,000	1,000	0.9	0.5	0.14	1,286	714	860	2,860
	1,000~1,350	100,000	7,000	1,000	0.9	0.5	0.14	1,286	714	860	2,860
	1,500~2,400	110,000	7,000	1,000	0.9	0.5	0.14	1,286	714	860	2,860
	2,500~2,600	120,000	7,000	1,000	0.9	0.5	0.14	1,286	714	860	2,860
내부용접장치	900~2,600	50,000	7,000	1,000	0.9	0.5	0.14	1,286	714	860	2,860

강관정형장치(WELTECH) 및 자동용접장치를 이용한 강관의 현장설치 및 용접접합 공법

• WELTECH 표준공법 시공순서 •




윌텍 주식회사
 • 서울사무소 : 경기도 의왕시 이미로 40, D동 908호(포일동, 인덕원T밸리) TEL : (02)783-5470(대) FAX : (02)783-5474
 • 본 사 : 강원도 횡성군 횡성읍 한우로 755 TEL : (033)342-6224 FAX : (033)342-6226

2. 강관 접합

(개소당)

관경(mm)	A종				B종	
	벨엔드용접		베벨엔드용접		벨엔드용접	
	용접공(인)	장비가동시간(hr)	용접공(인)	장비가동시간(hr)	용접공(인)	장비가동시간(hr)
80	0.07	0.05	0.08	0.06	—	—
100	0.08	0.05	0.08	0.06	—	—
125	0.09	0.08	0.08	0.06	—	—
150	0.11	0.11	0.08	0.08	—	—
200	0.12	0.16	0.09	0.12	—	—
250	0.13	0.24	0.15	0.29	—	—
300	0.15	0.32	0.20	0.46	—	—
350	0.15	0.39	0.20	0.52	—	—
400	0.16	0.48	0.20	0.58	—	—
450	0.18	0.56	0.22	0.69	—	—
500	0.21	0.64	0.25	0.79	—	—
600	0.29	0.73	0.36	0.92	—	—
700	0.70	1.81	—	—	0.47	1.28
800	1.13	2.25	—	—	0.78	1.57
900	1.50	2.64	—	—	1.04	1.82
1,000	1.84	2.99	—	—	1.27	2.05
1,100	2.15	3.31	—	—	1.49	2.26
1,200	2.42	3.60	—	—	1.69	2.45
1,350	2.79	3.99	—	—	1.95	2.71
1,500	3.13	4.34	—	—	2.18	2.93
1,650	3.43	4.66	—	—	2.40	3.14
1,800	3.71	4.95	—	—	2.59	3.33
2,000	4.05	5.30	—	—	2.83	3.56
2,200	4.35	5.62	—	—	3.05	3.77
2,400	4.63	5.90	—	—	3.24	3.96

[주] ① 본 품은 상수도용 도복장강관의 용접 접합을 기준한 것으로, 관경 600mm 이하는 외부용접, 700mm 이상은 내·외부용접을 기준한 것이다.

② 본 품은 A종, B종은 KS(KSD 3565)규격을 기준한다.

③ 본 품은 강관접합 및 접합면 마무리가 포함된 것이다.

④ 본 품의 장비 가동시간은 발전기와 용접기를 사용하는 것을 기준한 것이며, 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.

⑤ 작업난이도에 따라 본 품(인력+장비가동시간)의 10% 범위 내에서 증감할 수 있다.

3. 강관 도장

(개소당)

관경 (mm)	내부도장		외부도장	
	도장공 (인)	보통인부 (인)	도장공 (인)	보통인부 (인)
300	—	—	0.13	0.03
350	—	—	0.16	0.04
400	—	—	0.19	0.05
450	—	—	0.22	0.05
500	—	—	0.24	0.06
600	—	—	0.28	0.07
700	0.25	0.06	0.32	0.08
800	0.26	0.06	0.34	0.08
900	0.28	0.07	0.37	0.09
1,000	0.30	0.07	0.38	0.09
1,100	0.32	0.08	0.41	0.10
1,200	0.33	0.09	0.43	0.11
1,350	0.35	0.09	0.45	0.11
1,500	0.37	0.09	0.47	0.12
1,650	0.37	0.09	0.48	0.12
1,800	0.39	0.09	0.50	0.12
2,000	0.41	0.10	0.52	0.13
2,200	0.42	0.10	0.53	0.13
2,400	0.43	0.11	0.55	0.14

[주] ① 본 품은 상수도용 도복장강관 용접 접합(벨엔드접합)부의 내·외부도장을 기 준한 것이다.

② 내부도장은 먼정리, 프라이머바름, 에폭시 도장작업이 포함된 것이다.

③ 외부도장은 먼정리, 프라이머바름, 매스틱 부착, 내·외부 테이핑 작업이 포 함된 것이다.

④ 소모재료는 설계수량에 따라 별도 계상한다.

4. 강관 절단

(개소당)

관경(mm)	A종	B종
	용접공(인)	용접공(인)
80	0.08	—
100	0.08	—
125	0.09	—
150	0.10	—
200	0.13	—
250	0.16	—
300	0.20	—
350	0.26	—
400	0.31	—
450	0.36	—
500	0.41	—
600	0.46	—
700	0.62	0.54
800	0.71	0.65
900	0.79	0.70
1,000	0.96	0.85
1,100	1.04	0.87
1,200	1.20	0.99
1,350	1.47	1.23
1,500	1.88	1.48
1,650	2.14	1.71
1,800	2.26	1.84
2,000	2.55	2.32
2,200	2.78	2.40
2,400	3.06	2.66
비 고	— 금긋기 및 절단품은 본 품의 70%, 선단가공(Beveling) 품은 본 품의 30%를 계상한다.	

[주] ① 본 품은 상수도용 도복장강관의 산소+LPG를 사용한 절단을 기준한 것이다.
② 본 품은 A종, B종은 KS(KSD 3565)규격을 기준한다.
③ 본 품은 금긋기, 절단 및 선단가공(Beveling) 작업이 포함된 것이다.
④ 공구손료 및 경장비(절단장비 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다

16-2-3 P.V.C관 부설 및 접합 (2016·2018년 보완)

1. T,S 접합

(개소당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)
50	0.07	0.03
75	0.09	0.05
100	0.11	0.06
150	0.18	0.10

[주] ① 본 품은 P.V.C관(개량형 P.V.C관 포함)의 접착 접합을 기준한 것이다.

② 본 품은 관부설 및 접합이 포함된 것이며, 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물 푸기 작업은 제외되어 있다.

2. 고무링 접합

(개소당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)
50	0.04	0.02
75	0.06	0.03
100	0.07	0.04
150	0.09	0.05
200	0.12	0.06
250	0.17	0.09
300	0.21	0.11

[주] ① 본 품은 P.V.C관(개량형 P.V.C관 포함)의 고무링 접합을 기준한 것이다.

② 본 품은 관부설 및 접합이 포함된 것이며, 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 작업은 제외되어 있다.

③ 접합재료(고무링 등)는 별도 계상한다.

16-2-4 P.E관 부설 및 접합 (2010년·2011년·2018년 보완)

1. 나사조임식 이음관 접합

(개소당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)
15	0.06	0.01
20	0.06	0.02
25	0.09	0.02
32	0.10	0.03
40	0.11	0.03
50	0.14	0.03

[주] ① 본 품은 P.E관의 나사조임 접합을 기준한 것이다.

② 본 품은 관부설 및 접합이 포함된 것이며, 터파기, 되메우기, 잔토 처리, 물푸기 작업은 제외되어 있다.

2. 밴드 접합

(개소당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)
50	0.06	0.03
75	0.08	0.04
100	0.11	0.06
150	0.15	0.08
200	0.19	0.10
250	0.23	0.12
300	0.26	0.13

[주] ① 본 품은 P.E관(6m)의 밴드(조임식) 접합을 기준한 것이다.

② 본 품은 관부설 및 접합이 포함된 것이며, 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 작업은 제외되어 있다.

③ 공구손료 및 잡재료는 인력품의 3%로 계상한다.

④ 접합재료(조임밴드)는 별도 계상한다.

3. 전기용착 접합

(개소당)

관경 (mm)	배관공(수도) (인)	보통인부 (인)	크레인 (hr)
150	0.18	0.09	—
200	0.21	0.10	—
250	0.24	0.12	—
300	0.26	0.13	—
350	0.30	0.15	—
400	0.33	0.16	—
450	0.36	0.18	—
500	0.40	0.20	—
600	0.27	0.13	0.33
700	0.31	0.15	0.44
800	0.35	0.17	0.54
900	0.39	0.19	0.62
1,000	0.43	0.21	0.69
1,200	0.52	0.26	0.82
1,400	0.60	0.30	0.86

[주] ① 본 품은 P.E관(6m, 개량형 P.E관 포함)의 이음관을 활용한 전기용착 접합을 기준한 것이다.

② 본 품은 관부설 및 접합이 포함된 것이며, 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물 푸기 작업은 제외되어 있다.

③ 본 품의 크레인 규격은 다음을 참고하여 적용한다.

관 경(mm)	부 설 장 비 규 격
1,000 까지	5톤급 트럭탑재형 크레인
1,200 이상	10톤급 트럭탑재형 크레인
비고	현장 조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동일한 규격의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.

④ 공구손료 및 경장비(발전기, 용착기 등)의 기계경비는 인력품의 7%로 계상한다.

4. 버트용착식 접합

(개소당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)	크레인(hr)
40이하	0.05	0.02	—
50	0.07	0.03	—
65	0.11	0.04	—
75	0.13	0.05	—
100	0.16	0.06	—
125	0.19	0.07	—
150	0.20	0.07	—
200	0.25	0.09	—
250	0.29	0.10	—
300	0.31	0.11	—
350	0.34	0.12	—
400	0.36	0.12	—
450	0.39	0.13	—
500	0.41	0.14	—
550	0.44	0.15	—
600	0.40	0.10	0.33
700	0.51	0.13	0.44
800	0.67	0.17	0.54

[주] ① 본 품은 P.E관의 양 끝단을 용착기에 의해 맞이음하는 접합을 기준한 것이다.

② 본 품은 관부설 및 접합이 포함된 것이며, 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물 푸기 작업은 제외되어 있다.

③ 본 품의 크레인은 5톤 트럭탑재형 크레인을 기준한 것이며, 현장여건에 따라 동급 또는 그 이상 규격(톤)의 크레인을 적용할 수 있다.

④ 공구손료 및 경장비(버트용착기 등)의 기계경비는 다음을 참고하여 적용한다.

구분	300mm이하	350~600mm	700~800mm
인력품의 %	15	17	22

5. 새들분기관 전기용착 접합

(개소당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)
75	0.10	0.05
100	0.11	0.06
150	0.13	0.06
200	0.15	0.07
250	0.18	0.09
300	0.20	0.10

[주] ① 본 품은 이중벽 폴리에틸렌관 본체에 새들(saddle) 분기관을 전기용착식 방법으로 접합하는 작업을 기준한 것이다.

② 본 품의 관경은 분기관을 기준한 것이다.

③ 본 품은 본관 천공, 분기관 부설 및 접합 작업이 포함된 것이며, 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 작업은 제외되어 있다.

④ 공구손료 및 경장비(발전기, 용착기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

16-2-5 원심력 철근콘크리트관 부설 및 접합 (2018년 보완)

1. 고무링 접합

(본당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)	크레인(hr)
250	0.15	0.06	0.23
300	0.17	0.07	0.26
350	0.19	0.08	0.30
400	0.22	0.09	0.33
450	0.25	0.10	0.37
500	0.28	0.12	0.40
600	0.37	0.15	0.47
700	0.49	0.20	0.53
800	0.65	0.26	0.60
900	0.85	0.34	0.67
1,000	1.13	0.45	0.74
1,100	1.29	0.52	0.80
1,200	1.48	0.60	0.87
1,350	1.66	0.67	0.98
1,500	1.98	0.80	1.08
1,650	2.22	0.89	1.18
1,800	2.42	0.97	1.28
2,000	2.70	1.08	1.42

[주] ① 본 품은 원심력 철근콘크리트관(2.5m)의 소켓식 접합을 기준한 것이다.

② 본 품은 관부설 및 접합이 포함된 것이며, 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물 푸기 작업은 제외되어 있다.

③ 관절단은 "16-2-5 / 3. 원심력 콘크리트관 절단"에 준하여 별도 계상한다.

- ④ 본 품의 크레인 규격은 다음을 참고하여 적용한다.

관 경(mm)		부 설 장 비 규 격
800 까지		10톤급 트럭탑재형 크레인
900 이상		15톤급 트럭탑재형 크레인
비고	현장 조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동일한 규격의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.	

- ⑤ 이와 유사한 관(VR관 등)은 본 품을 준용할 수 있으며, VR관의 경우 트럭탑재형 크레인 규격은 600mm까지는 10톤, 700mm이상은 15톤 트럭탑재형 크레인을 기준으로 한다.
- ⑥ 공구손료 및 잡재료는 인력품의 1%로 계상한다.
- ⑦ 접합재료(고무링)는 별도 계상한다.

2. P.P 수밀밴드 접합

(본당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)	크레인(hr)
400	0.17	0.08	0.30
600	0.33	0.16	0.44
800	0.59	0.29	0.63
1,000	1.02	0.50	0.75
1,200	1.37	0.67	0.92

[주] ① 본 품은 원심력 철근콘크리트관(2.5m)의 P.P수밀밴드 접합을 기준한 것이다.

- ② 본 품은 관부설 및 접합이 포함된 것이며, 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기는 제외되어 있다.
- ③ 관절단은 "16-2-5 / 3. 원심력 콘크리트관 절단"에 준하여 별도 계상한다.

④ 본 품의 크레인 규격은 다음을 참고하여 적용한다.

관 경(mm)		부 설 장 비 규 격
800 까지		10톤급 트럭탑재형 크레인
900 이상		15톤급 트럭탑재형 크레인
비고	현장 조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동일한 규격의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.	

⑤ 공구손료 및 잡재료는 인력품의 2%로 계상한다.

⑥ 접합재료(수밀밴드)는 별도 계상한다.

3. 원심력 철근콘크리트관 절단

(개소당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)
300 이하	0.01	0.01
350	0.02	0.02
400	0.03	0.03
450	0.04	0.04
500	0.05	0.05
600	0.08	0.08
700	0.10	0.10
800	0.13	0.13

[주] ① 본 품은 절단기(규격:40.64cm)를 사용한 원심력 철근콘크리트관 절단을 기준한 것이다.

② 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비와 잡재료비는 인력품의 6%로 계상한다.

③ 절단기 커터의 손료는 별도 계상한다.

4. 원심력 철근콘크리트관 천공 및 접합

(개소당)

구 분		배관공(수도)(인)	보통인부(인)
본관(mm)	연결관(mm)		
500이하	150	0.04	0.04
	200	0.05	0.05
	250	0.07	0.07
	300	0.09	0.09
500초과~900이하	150	0.05	0.05
	200	0.07	0.07
	250	0.08	0.08
	300	0.10	0.10
900초과~1200이하	150	0.06	0.06
	200	0.08	0.08
	250	0.09	0.09
	300	0.11	0.11

[주] ① 본 품은 원심력 철근콘크리트관의 천공을 기준한 것이다.

② 본 품은 천공, 연결관(단지관 등) 접합이 포함된 것이며, 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 작업은 제외되어 있다.

③ 연결관으로 기타의 관(PVC관 등)을 사용하는 경우에도 동일하게 적용한다.

④ 공구손료 및 경장비(천공기 등)의 기계경비와 소모재료(비트 등)는 인력 품의 5%로 계상한다.

⑤ 연결관 접합재료(모르타르, 단지관 등)는 별도 계상한다.

16-2-6 PC관 부설 및 접합 (2010·2018년 보완)

(본당)

관 경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)	크레인(hr)
500	0.94	0.37	0.71
600	1.17	0.47	0.83
700	1.32	0.53	0.92
800	1.48	0.59	1.00
900	1.63	0.65	1.09
1,000	1.86	0.75	1.21
1,100	2.10	0.84	1.34
1,200	2.33	0.93	1.46
1,350	2.87	1.15	1.76
1,500	3.33	1.33	2.01

[주] ① 본 품은 PC관(4m)의 소켓식 접합을 기준한 것이다.

② 본 품은 관부설 및 접합이 포함된 것이며, 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 작업은 제외되어 있다.

③ 본 품의 크레인 규격은 다음을 참고하여 적용한다.

관 경(mm)	부 설 장 비 규 격
500~1,000	15톤급 트럭탑재형 크레인
1,100~1,500	20톤급 트럭탑재형 크레인
비고	현장 조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동일한 규격의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.

④ 공구손료 및 잡재료는 인력품의 1%로 계상한다.

⑤ 접합재료(고무링)는 별도 계상한다.

16-2-7 파형강관 부설 및 접합 (2010·2018년 보완)

(본당)

관 경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)	크레인(hr)
250	0.04	0.02	0.12
300	0.06	0.03	0.13
400	0.10	0.05	0.16
450	0.12	0.06	0.17
500	0.13	0.07	0.18
600	0.17	0.08	0.20
700	0.21	0.10	0.23
800	0.24	0.12	0.25
1,000	0.32	0.16	0.30
1,200	0.39	0.19	0.35
1,500	0.50	0.25	0.43

[주] ① 본 품은 파형강관(6m)의 커플링밴드 접합을 기준한 것이다.

② 본 품은 현장 내 관절단, 관부설 및 접합이 포함된 것이며, 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 작업은 제외되어 있다.

③ 파형강관 8m 직관에서는 크레인(시간)을 10%까지 가산하여 적용할 수 있다.

④ 본 품의 크레인은 5톤 트럭탑재형 크레인을 기준으로 한 것으로, 현장여건을 고려하여 동급 또는 그 이상 규격(톤)의 크레인을 적용할 수 있다.

⑤ 공구손료 및 잡재료는 인력품의 2%로 계상한다.

⑥ 접합재료(커플링밴드)는 별도 계상한다.

16-2-8 유리섬유복합관 부설 및 접합 (2010년 신설, 2011·2018년 보완)

(본당)

관 경(mm)	배관공(수도)(인)		보통인부(인)		크레인(hr)	
	비압력관	압력관	비압력관	압력관	비압력관	압력관
150	0.24	0.26	0.09	0.10	—	—
200	0.30	0.33	0.12	0.13	—	—
250	0.14	0.16	0.06	0.06	0.27	0.30
300	0.16	0.18	0.06	0.07	0.30	0.33
350	0.18	0.20	0.07	0.08	0.34	0.37
400	0.22	0.24	0.09	0.09	0.37	0.41
450	0.26	0.28	0.10	0.11	0.41	0.45
500	0.31	0.34	0.12	0.14	0.44	0.48
600	0.40	0.44	0.16	0.18	0.51	0.56
700	0.49	0.53	0.19	0.21	0.58	0.64
800	0.58	0.63	0.23	0.25	0.65	0.72
900	0.66	0.73	0.27	0.29	0.72	0.79
1,000	0.75	0.83	0.30	0.33	0.79	0.87
1,100	0.84	0.92	0.34	0.37	0.86	0.95
1,200	0.93	1.03	0.37	0.41	0.93	1.02
1,350	1.06	1.17	0.42	0.47	1.04	1.14
1,500	1.20	1.32	0.48	0.53	1.14	1.25
1,650	1.33	1.46	0.53	0.58	1.25	1.38
1,800	1.46	1.61	0.59	0.65	1.35	1.49
2,000	1.64	1.81	0.66	0.72	1.49	1.64
2,200	1.82	2.00	0.73	0.80	1.63	1.79
2,400	2.00	2.19	0.80	0.88	1.77	1.95

[주] ① 본 품은 유리섬유복합관(6m)의 소켓 접합을 기준한 것이다.

② 본 품은 관부설 및 접합이 포함된 것이며, 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물
푸기 작업은 제외되어 있다.

③ 본 품의 크레인 규격은 다음을 참고하여 적용한다.

관 경(mm)	부 설 장 비 규 격
250~900	5톤급 트럭탑재형 크레인
1,000~1,100	10톤급 트럭탑재형 크레인
1,200~2,000	15톤급 트럭탑재형 크레인
2,200~2,400	20톤급 트럭탑재형 크레인
비고	현장 조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동일한 규격의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.

④ 공구손료 및 잡재료는 인력품의 1%로 계상한다.

16-3 상수도 부대공사

16-3-1 제수밸브 부설 및 접합 (2011·2018년 보완)

1. 주철제 게이트 제수밸브 부설 및 접합

(기당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)	크레인(hr)
50	0.06	0.03	0.32
80	0.09	0.04	0.38
100	0.10	0.05	0.45
125	0.11	0.06	0.47
150	0.13	0.06	0.49
200	0.20	0.10	0.64
250	0.21	0.11	0.67
300	0.23	0.12	0.69
350	0.39	0.20	0.72
400	0.51	0.26	0.75
450	0.63	0.32	0.78
500	0.73	0.37	0.81
600	0.91	0.46	0.88
700	1.06	0.53	0.93

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)	크레인(hr)
900	1.31	0.66	1.11
1,000	1.41	0.71	1.14
1,100	1.51	0.76	1.32
1,200	1.60	0.80	1.35
1,350	1.71	0.86	1.51
1,500	1.81	0.91	1.81

비 고	인력에 의한 부설을 수행하는 경우 다음 품을 적용한다.			
	구 분	관 경(mm)	부설공	
			배관공(수도)(인)	보통인부(인)
	인 력	50	0.05	0.10
		80	0.10	0.15
		100	0.12	0.18
		125	0.14	0.20
		150	0.16	0.22

[주] ① 본 품은 주철제 게이트 밸브의 플랜지 접합을 기준한 것이다.

- ② 본 품은 밸브부설 및 플랜지접합이 포함된 것이며, 터파기, 되메우기, 잔토 처리, 물푸기 작업은 제외되어 있다.
- ③ 밸브접합관(신축관)의 플랜지 접합과 제수변실 설치는 별도 계상한다.
- ④ 본 품의 크레인 규격은 다음을 참고하여 적용한다.

관 경(mm)	부 설 장 비 규 격
600 까지	15톤급 트럭탑재형 크레인
700~800	10톤급 트럭탑재형 크레인
900 이상	15톤급 트럭탑재형 크레인

비고	현장 조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동일한 규격의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.

- ⑤ 공구손료 및 잡재료는 인력품의 2%로 계상한다.

2. 강관제 게이트 제수밸브 부설 및 접합

(기당)

관경 (mm)	배관공(수도) (인)	보통인부 (인)	크레인	
			규격(톤)	사용시간(hr)
600	0.93	0.48	5	1.23
700	1.08	0.58	5	1.31
800	1.22	0.69	10	1.44
900	1.34	0.79	10	1.57
1,000	1.44	0.85	15	1.61
1,100	1.54	0.93	15	1.87
1,200	1.63	1.03	15	1.91
1,350	1.74	1.14	15	2.12
1,500	1.85	1.30	15	2.54
1,600	1.92	1.51	15	2.55
1,650	1.95	1.54	18	2.65
1,800	2.03	1.62	18	2.98
2,000	2.14	1.71	18	3.48

[주] ① 본 품은 제수밸브의 플랜지 접합을 포함한 것이다.

② 밸브접합관(신축관)의 플랜지 접합과 관로의 토공, 제수변실 등은 별도 계상한다.

③ 본 품의 부설장비는 트럭탑재형 크레인을 기준한 것이며, 현장조건상 적용이 어려운 경우, 동급 또는 그 이상 규격(톤)의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.

3. 주철제·강관제 버터플라이 제수밸브 부설 및 접합

(기당)

관경 (mm)	배관공(수도) (인)	보통인부 (인)	크레인		
			규격 (ton)		사용시간(hr)
			주철제	강관제	
200	0.19	0.10	5	5	0.86
250	0.21	0.11	5	5	0.90
300	0.23	0.12	5	5	0.93
350	0.39	0.20	5	5	0.97
400	0.52	0.27	5	5	1.01

관경 (mm)	배관공(수도) (인)	보통인부 (인)	크 레 인		
			규격 (ton)		사용시간(hr)
			주철제	강관제	
450	0.64	0.33	5	5	1.05
500	0.74	0.39	5	5	1.09
600	0.93	0.49	5	5	1.17
700	1.08	0.56	10	5	1.25
800	1.22	0.58	10	10	1.37
900	1.34	0.63	15	10	1.50
1,000	1.44	0.68	15	15	1.54
1,100	1.54	0.75	15	15	1.78
1,200	1.63	0.86	15	15	1.82
1,350	1.74	0.99	15	15	2.02
1,500	1.85	1.18	15	15	2.43
1,600	1.92	1.23	18	15	2.44
1,650	1.95	1.26	18	18	2.53
1,800	2.03	1.37	18	18	2.82
2,000	2.14	1.50	18	18	3.24
2,100	2.19	1.56	20	18	3.46
2,200	2.24	1.61	20	20	3.70
2,400	2.32	1.72	20	20	4.20

[주] ① 본 품은 제수밸브의 플랜지 접합을 포함한 것이다.

② 작업공간이 협소하여 장비투입이 불가능할 경우, 인력품을 별도 계상할 수 있다.

③ 밸브접합관(신축관)의 플랜지 접합과 관로의 토공, 제수변설 등은 별도 계상한다.

④ 본 품의 크레인 규격은 다음을 기준으로 한다.

규격(톤)	부설장비
5~18	트럭탑재형 크레인
20	무한궤도 크레인

⑤ 현장조건상 본 품의 크레인 적용이 어려운 경우, 동급 또는 그 이상 규격(톤)의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.

16-3-2 부단수 시공 (2011·2018년 보완)

1. 부단수 할정자관 부설 및 접합

(개소당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)	크레인(hr)
80	0.20	0.09	—
100	0.21	0.10	—
150	0.19	0.07	0.12
200	0.20	0.08	0.14
250	0.21	0.09	0.16
300	0.23	0.11	0.19
350	0.25	0.12	0.23
400	0.27	0.13	0.26
450	0.29	0.14	0.30
500	0.31	0.15	0.33
600	0.36	0.17	0.40
700	0.42	0.19	0.47
800	0.47	0.22	0.54
900	0.57	0.26	0.61

[주] ① 본 품은 부단수 천공에 선행되는 할정자관 부설 및 접합을 기준한 것이다.

② 본 품의 관경은 본관을 기준한 것이다.

③ 천공작업, 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 작업은 제외되어 있다.

④ 본 품은 누수방지대 부설 및 접합에 적용이 가능하다.

⑤ 본 품의 크레인 규격은 다음을 참고하여 적용한다.

관경(mm)	부설장비 규격
80~900까지	5톤급 트럭탑재형 크레인

⑥ 공구손료 및 잡재료는 인력품의 2%로 계상한다.

⑦ 할정자관 표준규격 및 중량은 별표에 준한다.

[별표] 합정자관 중량표

(단위:kg)

지관 분과	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
80mm	24.3								
100	32.5	32.8							
150	43.1	44.5	50.5						
200	63.3	64.4	67.2						
250	83.8	85.3	88.1	92.1					
300	92.7	94.1	97.5	101.4					
350	106.9	108.5	109.4	113.0	167.4				
400	141.6	144.0	149.3	160.0	190.0	205.0			
450	154.3	155.7	157.8	170.3	234.0	253.0			
500	163.4	165.2	168.0	175.0	279.0	295.0	366.0		
600	192.2	193.5	196.0	205.0	295.0	320.0	485.0		
700	239.4	243.4	246.0	250.0	357.0	370.0	538.0	557.6	577.9
800	265.6	268.0	273.0	280.0	434.0	450.0	645.0	668.8	693.4
900	297.8	300.0	305.0	315.0	477.5	490.5	759.0	779.7	800.9

2. 부단수 천공 분기점 분기

(개소당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)	크레인(hr)
80	0.33	0.17	1.12
100	0.36	0.18	1.16
150	0.43	0.22	1.21
200	0.45	0.23	1.43
250	0.50	0.25	1.51
300	0.54	0.27	1.60
350	0.76	0.38	1.69
400	0.96	0.48	1.79
450	1.14	0.57	1.91
500	1.32	0.66	2.02
600	1.64	0.82	2.27

- [주] ① 본 품은 물이 흐르는 상수관의 천공과 제수밸브 접합을 기준한 것이다.
 ② 본 품의 관경은 지관을 기준한 것이다.
 ③ 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 작업은 제외되어 있다.
 ④ 물이 흐르지 않는 단수상태에서는 본 품을 20%까지 감하여 적용한다.
 ⑤ 본 품의 크레인 규격은 다음을 참고하여 적용한다.

관경(mm)	부설장비 규격
80~600까지	5톤급 트럭탑재형 크레인

- ⑥ 공구손료 및 경장비(천공기 등) 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.
 ⑦ 소요자재(새들 등)는 별도 계상한다.

3. 부단수 천공 새들분수전 분기점 분기

(개소당)

구분		배관공(수도)(인)	보통인부(인)
본관(mm)	지관(mm)		
50	13~20	0.20	0.10
	25~32	0.24	0.12
	40~50	0.28	0.14
80	13~20	0.24	0.12
	25~32	0.28	0.14
	40~50	0.34	0.17
100	13~20	0.25	0.13
	25~32	0.29	0.15
	40~50	0.36	0.18
150	13~20	0.26	0.14
	25~32	0.30	0.16
	40~50	0.38	0.19
200	13~20	0.27	0.15
	25~32	0.32	0.17
	40~50	0.40	0.20
250	13~20	0.28	0.16
	25~32	0.34	0.18
	40~50	0.42	0.21

구분		배관공(수도)(인)	보통인부(인)
본관(mm)	지관(mm)		
300	13~20	0.29	0.17
	25~32	0.36	0.019
	40~50	0.44	0.22
400	13~20	0.30	0.18
	25~32	0.38	0.20
	40~50	0.46	0.23

[주] ① 본 품은 지관 50mm이하의 일체형 분기관(할정자관과 밸브가 결합)의 설치와 천공을 기준한 것이다.

② 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 작업은 제외되어 있다.

③ 물이 흐르지 않는 단수상태에서는 본 품을 20%까지 감하여 적용할 수 있다.

④ 공구손료 및 경장비(천공기 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.

⑤ 소요자재(새들분수전 등)는 별도 계상한다.

16-3-3 플랜지 조인트 접합 (2011·2018년 보완)

(개소당)

관경 (mm)	볼트구멍		배관공(수도) (인)	보통인부 (인)
	지름(mm)	수		
65	15	4	0.05	0.02
80	19	4	0.05	0.02
100	19	8	0.07	0.04
125	19	8	0.08	0.04
150	19	8	0.09	0.05
200	23	8	0.11	0.06
250	23	12	0.14	0.07
300	23	12	0.14	0.07
350	25	12	0.16	0.08
400	25	16	0.18	0.09
450	25	16	0.20	0.10
500	25	20	0.22	0.11
600	27	20	0.24	0.12
700	27	24	0.27	0.14

관경 (mm)	볼트구멍		배관공(수도) (인)	보통인부 (인)
	지름(mm)	수		
800	33	24	0.29	0.14
900	33	24	0.31	0.15
1,000	33	28	0.35	0.17
1,200	33	32	0.40	0.20
1,350	33	32	0.41	0.21
1,500	33	36	0.46	0.23
1,650	45	40	0.52	0.26
1,800	45	44	0.57	0.29
2,000	45	48	0.63	0.32
2,200	52	52	0.69	0.34
2,400	52	56	0.74	0.37

[주] ① 본 품은 관의 접합부에 링 개스킷을 사용하는 볼트 체결 플랜지 접합을 기
준한 것이다.

② 본 품은 호칭압력 5kg/cm²를 기준한 것으로, 이외 규격은 별도 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동렌치 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

16-3-4 관세척(플러싱 방법) (2018년 신설)

(일 당)

구 분	단 위	수 량	일작업량
배관공(수도)	인	1	2구간
보 통 인 부	인	3	
시 험 기 구	식	1	

[주] ① 본 품은 양측의 제수밸브와 소화전을 이용한 상수관(300mm이하)의 물세척
(플러싱) 작업을 기준한 것이다.

② 본 품의 일 작업량의 “구간”은 양측 제수밸브에 의해 통제되는 구간
(80~200m)을 기준한 것이다.

③ 본 품은 단수준비, 제수밸브 개폐(양측), 탁도/염도 측정작업이 포함된 것이다.

④ 측정에 필요한 기계기구 손료는 별도 계상한다.

16-3-5 관세관(스크레이퍼+워터젯트 병행 방법) (2010·2011년 보완)

(m 당)

구분		규격	단위	관경(mm)				
				150 ~ 200	250 ~ 300	400 ~ 500	600 ~ 700	800 ~ 900
인 력	초 급 기 술 자		인	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	특 별 인 부		"	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	보 통 인 부		"	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06
	일반기계운전사		"	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
장 비	워 터 젯 트	131ps(250kg/cm ²)	hr	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07
	원 치	싱글자동3ton	"	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09
	발 전 기	25kW	"	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09
	물탱크(살수차)	5,500 ℓ	"	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07
	트럭탑재형크레인	5ton	"	—	—	0.01	0.01	0.01
	수 중 펌 프	80mm	"	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07
재 료 소모율	스크레 파 몸통	ø150~900	개	6.7×10 ⁻⁴				
	스 프 링 날	ø150~900	SET	33.3×10 ⁻⁴				
비 고	- 도복장 강관을 대상으로 할 경우 본품의 80%를 계상한다.							
	- 본 품은 녹 부착상태가 보통인 경우를 기준한 것이므로 다음에 따라 증감 적용한다.							
	구분	녹부착상태						적용(%)
	불량	표면전체에 금속성 사태로 두껍게 밀착 생성된 상태						+5
	보통	표면전체에 녹이 금속성 상태로 얇게 부착되고 전반적으로 돌기상태로 부착된 상태						0
	양호	표면전체에 녹이 형성되고 부분적으로 돌기형성이 되었거나 비교적 녹생성이 적고 라이닝만을 하기 위한 세척작업이 필요한 경우						-5

- [주] ① 본 품은 주철관 및 강관에 대한 관 세관(스크레파+워터젯트 병행) 품이다.
 ② 본 품에는 소운반이 포함되어 있다.
 ③ 터파기, 잔토처리, 되메우기, 관절단은 별도 계상한다.
 ④ 잡재료는 인력품의 3%를 계상한다.
 ⑤ 관 내부 검사를 위한 CCTV조사가 필요한 경우 별도 계상한다.
 ⑥ 현장조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동일한 규격의 크레인 (무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.

6-4 하수도 부대공사

16-4-1 수밀시험 (2018년 보완)

(개소당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)	시험기구(시간)
200	0.50	0.25	1.37
250	0.54	0.27	1.39
300	0.57	0.28	1.41
350	0.61	0.30	1.43
400	0.64	0.32	1.45
450	0.68	0.33	1.47
500	0.71	0.35	1.49
600	0.78	0.39	1.53
700	0.85	0.42	1.57
800	0.92	0.46	1.61

- [주] ① 본 품은 하수관에 물을 채워 누수를 측정하는 수밀시험을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 시험기구 설치, 물채움, 측정, 기구해체 작업이 포함된 것이다.
 ③ 물탱크, 공기압축기(3.5m³/min), 시험기구 손료는 별도 계상한다.
 ④ 용수와 잡재료비는 별도 계상한다.

16-4-2 준설 (2018년 보완)

1. 버킷식

(m³ 당)

구분	규격	단위	수량
보 통 인 부 버킷준설기	1조 (7.46kW)	인 시간	1.40 5.66

- [주] ① 본 품은 버킷준설기를 이용한 하수관거 준설을 기준한 것이다.
② 본 품은 버킷준설기 셋팅, 준설, 마무리 작업이 포함된 것이며, 준설토의 운반 작업은 제외되어 있다.
③ 버킷준설기(1조)는 호퍼식과 굴절식준설기 각각 1대로 구성되어 있다.

2. 흡입식

가. 작업편성

(일당)

구분	규격	단위	수량
특별인부		인	2.2
보통인부		인	1.4

나. 준설(흡입준설기)

$$Q = \frac{\text{cm}}{60 \cdot q \cdot f \cdot E} \quad (\text{m}^3/\text{hr})$$

E : 0.9

q : 흡입준설기의 적재용량(m³)

cm = t₁+t₂+t₃+t₄

t₁(준비시간) : 20분

t₂(세정/흡입시간) : 12(분/m³)×q(m³)

t₃(준설토 운반시간)

t₄(준설토 적하시간) : 18분

다. 물공급(물탱크 5,500 ℓ)

$$Q = \frac{60 \cdot q \cdot f \cdot E}{cm}$$

E : 0.9

q : 물탱크의 적재용량(m³)

cm = t₁+t₂+t₃

t₁(급수시간) : 15분

t₂(세정수 운반시간)

t₃(세정수 공급시간)

[주] ① 본 품은 흡입준설기를 활용한 세정수를 포함한 준설량을 기준한 것이다.

② 작업편성 인원은 준설작업에만 적용한다.

③ 준설토 1m³ 작업에 필요한 물공급은 2m³로 계상한다.

16-4-3 CCTV조사 (2018년 보완)

(일당)

구분	규격	단위	수량	일작업량(m)	
				신설관	기존관
중급기술자		인	1	520	320
초급기술자		인	1		
보통인부		인	2		
자주식 촬영장치	CCTV	시간	8		
적재차	9인승 승합차	시간	8		

[주] ① 본 품은 800mm 미만의 하수관거 CCTV 조사를 기준한 것이다.

② 관로 내외부 지장물(맨홀뚜껑 차폐, 관로내 지장물 등)로 인해 CCTV 촬영이 지연되는 경우 작업량을 감하여 적용할 수 있다.

③ 보고서 작성은 별도 계상한다.

④ CCTV 외 별도의 기구(가스검출기 등) 손로는 필요한 경우 별도 계상한다.

16-5 강관압입추진공

16-5-1 장비조립 및 해체 (2010·2018년 보완)

(회당)

구분	명칭	규격	단위	추진관경(mm)				
				800 ~ 900	1,000 ~ 1,200	1,350 ~ 1,650	1,800 ~ 2,400	2,600 ~ 3,000
편성인원	특 별 인 부		인	1	1	1	1	1
	일반기계운전사		"	1	1	1	1	1
	기 계 설 비 공		"	1	1	1	1	1
	비 계 공		"	1	2	2	2	2
	보 통 인 부		"	2	2	2	2	2
편성장비	트럭탑재형크레인	15톤	대	1	1	1	1	1
소요일수	조립 및 해체		일	1.5	1.5	2	2	2.5

[주] ① 추진구 및 도달구의 가시설 설치 및 철거, 터파기, 되메우기 등은 별도 계상하며, 여기서 가시설이란 토류벽, 콘크리트 반력벽, 바닥콘크리트 등으로 구성된다.

② 현장조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동일한 규격의 크레인(무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.

16-5-2 강관추진공 (2010·2018년 보완)

1. 작업편성인원

(일당)

명칭	단위	추진관경(mm)			
		800~1,100	1,200~1,800	2,000~2,200	2,400~3,000
일반기계운전사	인	1	1	1	1
특 별 인 부	"	2	2	2	3
보 통 인 부	"	1	1	2	2
갱 부	"	2	2	3	4

2. 작업편성장비

(일당)

명칭	규격	단위	추진관경(mm)				
			800 ~1,000	1,100 ~1,200	1,350 ~1,500	1,650 ~1,800	2,000 ~3,000
유 압 잭	200ton	대	2	—	—	—	—
	300ton	〃	—	2	—	—	—
	400ton	〃	—	—	2	—	—
	500ton	〃	—	—	—	2	—
	600ton	〃	—	—	—	—	2
트럭탑재형 크레인	15ton	〃	1	1	1	1	1
발 전 기	100kW	〃	1	1	1	1	1

[주] 현장조건상 트럭탑재형 크레인의 적용이 어려운 경우, 동일한 규격의 크레인 (무한궤도, 타이어)을 적용할 수 있다.

3. 작업능력

(m/일)

추진 관경 (mm)	보통토사			경질토사			고사점토 및 자갈섞인 토사		
	추진연장(m)			추진연장(m)			추진연장(m)		
	0~ 30	30~ 70	70~ 100	0~ 30	30~ 70	70~ 100	0~ 30	30~ 70	70~ 100
800	3.3	3.1	2.9	2.8	2.6	2.4	2.6	2.4	2.2
900	3.2	2.9	2.7	2.7	2.4	2.2	2.4	2.2	2.0
1,000	3.0	2.8	2.6	2.6	2.3	2.1	2.3	2.1	2.0
1,100	2.9	2.7	2.4	2.4	2.2	2.0	2.2	2.0	1.9
1,200	2.8	2.6	2.3	2.3	2.1	2.0	2.1	2.0	1.8
1,350	2.6	2.3	2.1	2.1	2.0	1.8	2.0	1.8	1.7
1,500	2.4	2.2	2.0	2.0	1.9	1.7	1.9	1.7	1.6

추진 관경 (mm)	보통토사			경질토사			고사점토 및 자갈섞인 토사		
	추진연장(m)			추진연장(m)			추진연장(m)		
	0~ 30	30~ 70	70~ 100	0~ 30	30~ 70	70~ 100	0~ 30	30~ 70	70~ 100
1,650	2.2	2.0	1.8	1.9	1.7	1.4	1.7	1.6	1.3
1,800	2.0	1.8	1.7	1.7	1.4	1.4	1.6	1.3	1.3
2,000	1.8	1.7	1.6	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2
2,200	1.7	1.6	1.4	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	1.1
2,400	1.7	1.6	1.4	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	1.1
2,600	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.2	1.1	1.0
2,800	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9
3,000	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9

- [주] ① 본품은 강관장 6.0m를 기준한 것이다.
- ② 강관접합 및 강관절단은 별도 계상한다.
- ③ 선도관 및 추진대 제작비용은 별도 계상한다.
- ④ 경장비 및 공구손료는 인력품의 3%를 계상한다.
- ⑤ 조명시설이 필요한 경우 설치비용은 다음 표에 따른다.

(m당)

명칭	규격	단위	수량
내선전공		인	0.013
공구손료	노무비의 3%	식	1
I V 전 선	2.0mm	m	1.5
백 열 등	100W	EA	0.3
잡 재 료	재료비의 2%	식	1

제 1 7 장 지 반 조 사

17-1 보링

17-1-1 기계기구설치

(개소당)

구분	단위	수량
보 링 공	인	1.0
특별인부	인	1.0
보통인부	인	1.0

[주] ① 본 품은 육상, 평지부를 기준한 것이므로 지형, 지물 등 현장조건에 따라 가산할 수 있다.

② 조사개소 이동을 위한 소운반은 포함되지 않았다.

③ 수상 작업시(축도, 선박, 가잔교 시설 등)에는 육상으로부터의 거리, 수심, 풍랑, 조수차 등의 상황을 고려, 별도 계상한다.

④ 지장물 보상은 별도 계상한다.

⑤ 잡재료는 별도 계상한다.

⑥ 조사개소의 좌표 측량, 수준 측량, 기타 지형지물 등 현장조건에 따라 필요한 제반측량은 측량 품셈에 의한다.

⑦ 1개소당 작업장 넓이는 20㎡ 내외로 한다.

17-1-2 천공비 (2008년 보완)

(1) 토사, 자갈 및 호박돌층

(m 당)

종별	단위	점토층		모래층		자갈층		호박돌층	
		BX	NX	BX	NX	BX	NX	BX	NX
중 급 기 술 자	인	0.16	0.18	0.18	0.21	0.39	0.45	0.65	0.76
보 링 공	〃	0.29	0.35	0.34	0.40	0.62	0.72	0.81	0.96
특 별 인 부	〃	0.21	0.25	0.24	0.29	0.53	0.63	0.65	0.76
보 통 인 부	〃	0.29	0.35	0.34	0.40	0.62	0.73	0.81	0.96

(m 당)

종별	단위	점토층		모래층		자갈층		호박돌층	
		BX	NX	BX	NX	BX	NX	BX	NX
싱글코아바렐	개	0.010		0.025		0.05		0.15	
메탈크라운비트	"	0.025		0.05		0.5		1.5	
초핑비트	"	—		—		—		0.5	
드라이브파이프헤드	"	0.01		0.025		0.05		0.08	
드라이브파이프슈	"	0.01		0.025		0.05		0.08	
드라이브파이프	"	0.01		0.025		0.05		0.08	

(2) 암반층

(m 당)

종별	단위	풍화암		연암		보통암		경암		극경암	
		BX	NX	BX	NX	BX	NX	BX	NX	BX	NX
중급기술자	인	0.16	0.19	0.17	0.21	0.17	0.20	0.33	0.39	0.37	0.43
보링공	"	0.30	0.35	0.31	0.37	0.40	0.47	0.53	0.62	0.63	0.75
특별인부	"	0.22	0.26	0.24	0.28	0.20	0.24	0.44	0.51	0.47	0.56
보통인부	"	0.30	0.35	0.31	0.37	0.40	0.47	0.53	0.62	0.63	0.75
더블코아바렐	개	0.02		0.025		0.025		0.04		0.05	
메탈크라운비트	"	0.8		1.0		1.0		—		—	
다이아몬드비트	"	—		—		—		0.1		0.12	
메탈리밍셀	"	0.02		0.025		0.025		—		—	
다이아몬드리밍셀	"	—		—		—		0.03		0.04	
코아리프터	"	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	

[주] ① 본 품은 보링 깊이 20m까지를 기준으로 한 것이며 깊이 10m 증가마다 인력품을 5% 이내에서 가산할 수 있다.

② 본 품은 해석비, 결과작성 및 기술료를 포함한 것이다.

③ 시료상자 및 시료병은 별도 계상한다.

④ 기계기구의 손료, 유류비, 운전경비, 운반, 경비(警備), 급수시설 및 잡재료 등은 별도 계상한다.

⑤ 수상작업시 작업조건 및 바지선의 제작(또는 임대) 등의 소요경비는 별도 계상한다.

- ⑥ 경사시추의 경우 룯드의 승강, 슬라임 제거는 난이도 등을 고려하여 별도 계상한다.
- ⑦ 지층의 분류는 다음과 같다.
- ㉠ 점토층 : 점토, 실트
 - ㉡ 모래층 : 모래 및 사질토
 - ㉢ 자갈층 : 자갈 및 모래섞인 자갈
 - ㉣ 호박돌층 : 전석 및 자갈섞인 호박돌
- ⑧ 중급기술자(책임기술자)는 작업을 계획, 준비, 지휘감독, 토질의 판단 등을 하는 자를 말한다. 본 장에서의 중급기술자는 이 기준에 준한다.

17-2 표준관입시험 (2008년 보완)

(회당)

종별	단위	수량
중급기술자	인	0.02
보 링 공	"	0.07
특 별 인 부	"	0.06
보 통 인 부	"	0.07
슈	개	0.1
샘 플 리	"	0.015
경 유	ℓ	1.0
잡 유	%	30(경유의)

[주] ① 본 품은 보링과 병행하여 시행할 경우이며 목적에 따라서 관입시험을 시행 할 경우에는 별도로 계상할 수 있다.

- ② 채취시료의 운반비 및 시료 조작비는 별도 계상한다.
- ③ 시료 조작비는 시료포장, 시료상자, 시료병, 표본시료제작비 등을 말한다.
- ④ 잡재료는 별도 계상한다.

17-3 베인전단시험 (2008년 신설)

(회당)

종별	세목	단위	Field Vane
인 건 비	중 급 기 술 자	인	0.3
	고 급 속 련 기 술 자	"	0.4
	중 급 속 련 기 술 자	"	0.4
	초 급 속 련 기 술 자	"	0.4
재 료 비	Vane blade(대형)	개	0.1
	전용로드($\phi 16 \times 750$)	본	0.15
	로드($\phi 40.5 \times 1m$)	"	0.2
	잡 품 (재 료 비 의)	%	20.0
기구손료	베 인 시 험 전 단 기	시간	3.2

- [주] ① 연약한($N=0 \sim 2$) 점성토 지반을 대상으로 하는 원위치 전단시험으로 본 품은 $75 \times 150 \times 3mm$ 의 블레이드를 사용하는 압입식 베인전단시험에 해당한다.
 ② 시추기에 대한 기계손료는 필요시 별도 계상한다.

17

17-4 자연시료 채취 (2008년 보완)

(회당)

종별	단위	수량
중 급 기 술 자	인	0.12
보 링 공	"	0.22
특 별 인 부	"	0.16
보 통 인 부	"	0.22
신 월 튜 브	개	1.0
경 유	ℓ	1.0
잡 유	%	60(경유의)

- [주] ① 시료조작 및 운반비는 별도 계상한다.
 ② 시료조작비는 시료포장, 시료상자 및 시료병 등을 말한다.
 ③ 채취시료의 토질시험비는 필요에 따라 별도 계상한다.

- ④ 잡재료는 별도 계상한다.
- ⑤ 본 품은 KSF 2317을 기준으로 한 것이다.

17-5 물리탐사

17-5-1 굴절법 탄성파 탐사 (2008년 보완)

(측선 1km 당)

종별	단위	수량
기 술 사	인	3.8
특 급 기 술 자	"	5.1
고 급 기 술 자	"	10.8
중 급 기 술 자	"	14.6
특 별 인 부	"	3.8
보 통 인 부	"	13.3

[주] ① 본 품은 수진점간격 5m를 기준으로 한 것으로 조사규모, 목적, 방법, 현장조건에 따라 가감할 수 있다.

- ② 본품은 측량비 및 성과 분석비를 포함한 것이다
- ③ 기계 기구 손료는 별도 계상한다.
- ④ 재료비는 별도계상한다.

17-5-2 2차원 전기비저항탐사 (2008년 신설)

(측선 1km 당)

종별	단위	수량
기 술 사	인	3.9
특 급 기 술 자	"	5.2
고 급 기 술 자	"	10.4
중 급 기 술 자	"	20.2
특 별 인 부	"	6.5
보 통 인 부	"	16.3

- [주] ① 본 품은 전극간격 10m를 기준으로 한 것으로 본품은 조사규모, 목적, 방법, 현장조건에 따라 가감할 수 있다.
- ② 본품은 측량비 및 성과 분석비를 포함한 것이다
- ③ 기계 기구 손료는 별도 계상한다.
- ④ 재료비는 별도 계상한다.

17 - 6 대구경 보링 (지하수 개발)

17-6-1 토사, 모래, 자갈 및 호박돌층

(1m 당)

구분	지층 규격(mm)	토사층								
		100	150	200	250	300	350	400	450	500
중 급 기 술 자	인	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04
중급속련기술자	〃	0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14
보 링 공	〃	0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14
특 별 인 부	〃	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.08	0.08
보 통 인 부	〃	0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14
고성능착정기	시간	0.21	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.49	0.54	0.59
잉 비 트	개	0.0032								
벤 토 나 이 트	kg	0.35	0.53	0.70	0.88	1.05	1.25	1.43	1.60	1.78

(1m 당)

구분	지층 규격(mm)	모래층								
		100	150	200	250	300	350	400	450	500
중 급 기 술 자	인	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06
중급속련기술자	〃	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.16	0.19	0.21	0.24
보 링 공	〃	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.16	0.19	0.21	0.24
특 별 인 부	〃	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12
보 통 인 부	〃	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.16	0.19	0.21	0.24
고성능착정기	시간	0.28	0.34	0.43	0.51	0.59	0.65	0.74	0.82	0.90
잉 비 트	개	0.0041								
벤 토 나 이 트	kg	0.35	0.53	0.70	0.88	1.05	1.25	1.43	1.60	1.78

(1m 당)

구분	지층 규격(mm)	자갈층								
		100	150	200	250	300	350	400	450	500
중 급 기 술 자	인	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10
중급속련기술자	"	0.10	0.13	0.16	0.20	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40
보 링 공	"	0.10	0.13	0.16	0.20	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40
특 별 인 부	"	0.05	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20
보 통 인 부	"	0.10	0.13	0.16	0.20	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40
고성능착정기	시간	0.38	0.52	0.65	0.81	0.97	1.11	1.27	1.42	1.57
윙 비 트	개	0.0064								
벤 토 나 이 트	kg	0.35	0.53	0.70	0.88	1.05	1.25	1.43	1.60	1.78

(1m 당)

구분	지층 규격(mm)	호박돌층								
		100	150	200	250	300	350	400	450	500
중 급 기 술 자	인	0.04	0.05	0.07	0.09	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20
중급속련기술자	"	0.15	0.21	0.29	0.37	0.47	0.56	0.66	0.75	0.84
보 링 공	"	0.15	0.21	0.29	0.37	0.47	0.56	0.66	0.75	0.84
특 별 인 부	"	0.07	0.11	0.14	0.19	0.23	0.28	0.33	0.38	0.43
보 통 인 부	"	0.15	0.21	0.29	0.37	0.47	0.56	0.66	0.75	0.84
고성능착정기	시간	0.59	0.86	1.14	1.48	1.86	2.23	2.62	2.99	3.36
윙 비 트	개	0.012								
벤 토 나 이 트	kg	0.35	0.53	0.70	0.88	1.05	1.25	1.43	1.60	1.78

17-6-2 암반층 (2006년 보완)

(1m 당)

구분	지층 규격(mm)	풍화암								
		100	150	200	250	300	350	400	450	500
중 급 기 술 자	인	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06
중급속련기술자	"	0.07	0.09	0.11	0.14	0.16	0.18	0.21	0.23	0.25
보 링 공	"	0.07	0.09	0.11	0.14	0.16	0.18	0.21	0.23	0.25
특 별 인 부	"	0.03	0.04	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12
보 통 인 부	"	0.07	0.09	0.11	0.14	0.16	0.18	0.21	0.23	0.25

(1m 당)

구분	지층 규격(mm)	풍화암								
		100	150	200	250	300	350	400	450	500
고 성능 측정기	시간	0.26	0.34	0.45	0.54	0.64	0.72	0.82	0.91	1.00
잉 비 트	개	0.044								
벤 토 나 이 트	kg	0.35	0.53	0.70	0.88	1.05	1.25	1.43	1.60	1.78

(1m 당)

구분	지층 규격(mm)	연암					
		100	150	200	250	300	350
중 급 기 술 자	인	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03
중급속련기술자	"	0.03	0.04	0.05	0.07	0.09	0.13
보 링 공	"	0.03	0.04	0.05	0.07	0.09	0.13
특 별 인 부	"	0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.07
보 통 인 부	"	0.03	0.04	0.05	0.07	0.09	0.13
고 성능 측정기	시간	0.13	0.14	0.19	0.27	0.38	0.53
기 포 제	ℓ	0.10	0.19	0.38	0.98	2.11	4.20
에 어 해 머	개	0.0004					
버튼(Button)비트	개	0.0018					

(1m 당)

구분	지층 규격(mm)	보통암					
		100	150	200	250	300	350
중 급 기 술 자	인	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05
중급속련기술자	"	0.05	0.07	0.08	0.11	0.15	0.21
보 링 공	"	0.05	0.07	0.08	0.11	0.15	0.21
특 별 인 부	"	0.03	0.04	0.04	0.06	0.08	0.11
보 통 인 부	"	0.05	0.07	0.08	0.11	0.15	0.21
고 성능 측정기	시간	0.26	0.29	0.31	0.45	0.60	0.84
기 포 제	ℓ	0.10	0.24	0.62	1.61	3.39	8.73
에 어 해 머	개	0.0011					
버튼(Button)비트	개	0.0043					

(1m 당)

구분	지층 규격(mm)	경암				
		100	150	200	250	300
중 급 기 술 자	인	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06
중급속련기술자	"	0.07	0.10	0.15	0.20	0.24
보 링 공	"	0.07	0.10	0.15	0.20	0.24
특 별 인 부	"	0.03	0.05	0.07	0.10	0.12
보 통 인 부	"	0.07	0.10	0.15	0.20	0.24
고 성 능 착 정 기	시간	0.29	0.41	0.58	0.82	0.98
기 포 제	ℓ	0.18	0.45	1.15	2.95	5.48
에 어 해 머	개	0.0033				
버튼(Button)비트	개	0.0135				

[주] ① 본 품은 해머식 착정공법에 의한 암반지하수 개발을 목적으로 하는 고성능 착정기(엔진 335.7kW 기준)를 이용하며, 굴착심도는 200m 이하를 기준으로 한다.
② 케이싱 설치, 에어써징, 우물설치 및 양수시험에 필요한 인력품은 아래와 같으며, 기계경비는 별도 계상한다.

구분	단위	인력품					비고
		중급 기술자	중급속련 기술자	보링공	특별 인부	보통 인부	
케이싱설치	1m	0.03	0.13	0.13	0.13	0.20	철재 케이싱 (250mm)
에 어 써 징	"	0.004	0.01	0.01	0.01	0.02	
우 물 설 치	"	0.004	0.01	0.01	0.01	0.02	
양 수 시 험	1시간	0.06	0.12	0.12	0.12	0.37	

③ 기타 기계기구 설치, 수중모터펌프 설치 및 전기검층에 필요한 경비는 별도로 계상한다.


17-7 폐공 되메우기

(10m 당)

직종	단위	수량
중 급 기 술 자	인	0.067
중급숙련기술자	"	0.133
특 별 인 부	"	0.267
보 통 인 부	"	0.267

- [주] ① 본 품은 지하수개발 과정에서 발생된 폐공을 모래 및 시멘트밀크로 메우는 품으로서 공경(나공) 15.24cm를 기준한 것이다.
- ② 본 품은 깊이 200m까지를 기준한 것이므로, 200m를 초과할 경우에는 100m 증가시마다 품을 20%까지 가산할 수 있다.
- ③ 본 품은 모래주입 및 시멘트밀크 비빔·주입, 모르타르 비빔·타설, 재료의 소운반을 포함하고 있는 것이므로, 터파기 및 되메우기, 케이싱(공벽유지를 위하여 기존에 설치되어 있는 것) 인발이나 절단 등이 필요한 경우에는 별도로 계상한다.
- ④ 모래 등 재료량은 설계에 따른다.

〈모식도〉

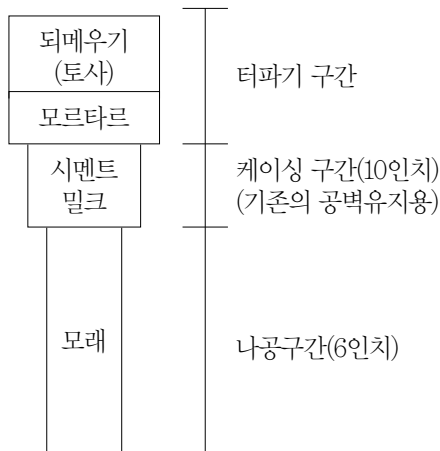

17-8 재하 시험

17-8-1 평판 재하 시험 (2008년신설)

(회당)

종별	단위	수량
중급기술자	인	1.06
초급기술자	"	1.88
보통인부	"	2.19
표준사	kg	1.0

[주] ① 본 품은 구조물 기초설계에 필요한 지반 반력계수나 극한지지력 등의 특성을 파악하기 위한 지반 평판재하에 해당한다.

② 본 품은 반력장치로서 굴삭기를 적용한 것을 기준으로 한 것으로 H-beam, Screw Anchor 등을 사용하는 경우에는 별도 계상한다.

③ 굴삭기는 허용지지력이 5ton 이하의 경우 0.6m³을 10ton 이하의 경우 1.0m³의 규격을 적용하여 별도 계상하며, 하중이 10ton 이상 필요하여 추가적인 반력장치가 소요되는 경우 그 비용은 추가 계상한다.

④ 운반비, 잡재료 및 손료는 별도 계상한다.

17-8-2 동재하 시험 (2008년 신설)

(회당)

종별	단위	수량
중급기술자	인	0.46
초급기술자	"	0.46
보통인부	"	0.46

[주] ① 본 품은 말뚝항타시 항타에너지 및 응력측정에 의한 항타 관입성 분석 및 시공관리기준 제시를 위한 동재하 시험에 해당되는 것으로 기성말뚝을 대상으로 한 것이다.

② 항타기는 별도 계상하며 그 규격은 현장여건에 따라 다르게 적용될 수 있다.

- ③ 운반비, 잡재료 및 손료는 별도 계상한다.

17-8-3 정재하 시험 (2008년 신설)

(회당)

종별	단위	수량
중급기술자	인	4.20
초급기술자	"	4.41
보통인부	"	4.10
단독콘	개	72.0

- [주] ① 본 품은 기초말뚝의 지지력을 평가하기 위하여 주변파일의 반력을 이용하는 방법에 해당한다.
- ② 재하방법으로 실하중 재하방법, Anchor의 반력을 이용하는 경우 소요비용은 별도 계상한다.
- ③ 크레인은 별도 계상하며 그 규격은 현장 여건에 따라 다르게 적용될 수 있다.
- ④ 운반비, 잡재료 및 손료는 별도 계상한다.

17

17-9 콘관입시험 (2009년 신설)

(개소당)

종별	단위	수량
중급기술자	인	1.5
고급숙련기술자	"	1.5
중급숙련기술자	"	1.0
초급숙련기술자	"	1.0

- [주] ① 점성토 지반을 대상으로 하는 원위치 시험으로 본 품은 정적콘관입시험 중 전 기식 콘관입시험에 해당한다.
- ② 재료비, 동력비, 기계기구손료 및 경비는 별도 계상한다.
- ③ 간극수압 소산시험은 별도 계상한다.

제 1 8 장 측 량

18-1 정밀기준점 측량

18-1-1 1차 기준점 측량

(1점당)

작업구분	일수	인원수											비고	
		1일당						합계						
		특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 농사 (측량)	인 부	특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 농사 (측량)		인 부
계획준비	(10)	(1)	(1)	(1)	(1)	—	—	(10)	(10)	(10)	(10)	—	—	1. ()내는 내업을 표시함. 2. 계획준 비 및 정리점검 은 40점당 1작업 단위임.
조 사	2	—	1	1	—	—	1	—	2	2	—	—	2	
복 구	2,5	—	1	1	1	—	5	—	2,5	2,5	2,5	—	12,5	
선 점	2	—	1	1	1	2	3	—	2	2	2	4	6	
조 표	3	—	1	1	1	2	10	—	3	3	3	6	30	
관 측	3	1	1	3	4	—	5	3	3	9	12	—	15	
계 산	(1)	(1)	(2)	(6)	(9)	—	—	(1)	(2)	(6)	(9)	—	—	
정 리	(10)	—	(1)	(1)	—	—	—	—	(10)	(10)	—	—	—	
점 검	(10)	(1)	(1)	—	—	—	—	(10)	(10)	—	—	—	—	
계								3 (21)	12,5 (32)	18,5 (26)	19,5 (19)	10 —	65,5 —	

[주] ① 정밀 1차기준점 측량이라 함은 1등 및 2등 국가기본 삼각점을 대상으로 국토
지리정보원에서 시행하는 기본측량을 말한다.

② 작업방법은 국토지리정보원에서 정한 정밀 1차기준점 측량 작업규정에 의한다.

③ 본장에서 특급기술자, 고급기술자, 중급기술자, 초급기술자 및 고급기능사,
중급기능사, 초급기능사라 함은 측량·수로조사 및 지적에 관한 법 제39조 제2
항 및 같은 법 시행령 제32조 별표5에 의한 자격기준을 말한다.

④ 본 품에서 조사·복구·선점·조표·관측은 작업지역의 평균표고와 평균변장에
따라 다음의 계수를 곱하여 계상할 수 있다.

㉗ 표고에 따른 계수

구분	500m 미만	500m~1,000m	1,000m 이상	비고
계수	1.0	1.2	1.4	

㉘ 변장에 따른 계수

구분	8km 미만	8~15km	15~20km	20~25km	25~30km	30km 이상	비고
계수	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	

㉙ 계획준비·정리·점검에 의한 작업량 계수

$$\cdot \text{작업량 계수}(R) = 0.8 + \frac{8}{Q} \quad (\text{단, } Q \text{는 실시 작업량})$$

다만, 물량이 많을 경우에도 작업량계수는 0.90까지만 적용한다.

- ⑤ 본 품은 점위치에서 가장 가까운 차도에서부터 가산한 것이며, 점간이동 및 자재운반 등에 따르는 차량비는 별도 계상한다.
- ⑥ 보상비, 재료비 및 소모품비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.
- ⑦ 측표수준측량의 품은 평지 및 구릉지 구간은 '21-5 2등 기본 수준측량' 품을 적용하며, 산 밑에서 산정까지의 측량은 20%를 가산할 수 있다.
- ⑧ 본 품은 1점당 작업단위로 한 것이며 1점은 3변을 기준한 것이다.
- ⑨ 본 품에서 조표제작에 필요한 비용은 별도 계상한다.
- ⑩ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑪ 본 품에 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다.
- ⑫ 본 품에는 다음의 성과작성 품이 포함되어 있다.

㉑ 관측수부 1부	㉓ 관측기부 1부
㉒ 관측망도 1부	㉔ 계산부 1부
㉕ 점의조서 1부	㉖ 기준점성과표 1부
- ⑬ 본 장에서 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 따른 시설물의 시공, 준공 및 유지관리를 위한 측량품은 실정에 따라 별도 계상한다.

18-1-2 2차 기준점 측량

(1점당)

작업구분	일수	인원수											비고	
		1일당						합계						
		특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 농사 (측량)	보통 인부	특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 농사 (측량)		보통 인부
계획준비	(10)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	(10)	(10)	(10)	(10)	-	-	1. ()내는 내업을 표시함. 2. 계획준 비 및 정리점검 은 80점당 1작업 단위임.
조사	0.5	-	1	1	-	-	1	-	0.5	0.5	-	-	0.5	
복구	1	-	1	1	-	1	5	-	1	1	-	1	5	
선점	0.5	-	1	1	-	-	2	-	0.5	0.5	-	-	1	
조표	1	-	1	1	-	1	5	-	1	1	-	1	5	
관측	1.5	1	1	3	4	-	5	1.5	1.5	4.5	6	-	7.5	
계산	(1)	(1)	-	(1)	(1)	-	-	(1)	-	(1)	(1)	-	-	
정리	(10)	-	(1)	(1)	-	-	-	-	(10)	(10)	-	-	-	
점검	(10)	(1)	(1)	-	-	-	-	(10)	(10)	-	-	-	-	
계								1.5 (21)	4.5 (30)	7.5 (21)	6 (11)	2 -	19 -	

[주] ① 정밀 2차 기준점 측량이라 함은 3등 및 4등 국가기본 삼각점을 대상으로 국토 지리정보원에서 시행하는 기본측량을 말한다.

② 작업방법은 국토지리정보원에서 정한 정밀 2차 기준점측량 작업규정에 의한다.

③ 본 품에서 조사·복구·선점·조표·관측은 작업지역의 평균표고와 평균변장에 따라 다음의 계수를 곱하여 계상할 수 있다.

㉞ 표고에 따른 계수

구분	500m 미만	500m~1,000m	1,000m 이상	비고
계수	1.0	1.2	1.4	

㉟ 변장에 따른 계수

구분	5km 미만	5~10km	10km 이상	비고
계수	1.0	1.1	1.2	

㉔ 계획준비·정리·점검에 의한 작업량 계수

$$\text{작업량 계수(R)} = 0.8 + \frac{16}{Q} \quad (\text{단, } Q \text{는 실시 작업량})$$

다만, 물량이 많을 경우에도 작업량계수는 0.90까지만 적용한다.

- ④ 본 품은 점위치에서 가장 가까운 차도에서부터 가산한 것이며, 점간이동 및 자재운반 등에 따르는 차량비는 별도 계상한다.
- ⑤ 보상비, 재료비 및 소모품비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.
- ⑥ 측표 수준 측량의 품은 평지 및 구릉지 구간은 '21-5의 2등 기본 수준측량' 품을 적용하며, 산 밑에서 산정까지의 측량은 20%를 가산할 수 있다.
- ⑦ 본 품은 1점당 작업단위로 한 것이며, 1점은 3변을 기준한 것이다.
- ⑧ 본 품에서 조표제작에 필요한 비용은 별도 계상한다.
- ⑨ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑩ 본 품에서 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다.
- ⑪ 본품에는 다음의 성과작성 품이 포함되어 있다.

㉑ 관측수부 1부	㉓ 관측기부 1부
㉒ 관측망도 1부	㉔ 계산부 1부
㉕ 점의조서 1부	㉖ 기준점 성과표 1부

18-1-3 GPS에 의한 기준점측량

(1점당)

작업구분	일수	인원수										비고
		1일당					합계					
		특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	측부	특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	측부	
계획준비	(15)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	(15)	(15)	(15)	((15))	-	
선 점	0.5	-	0.5	1.5	1.5	2	-	0.25	0.75	0.75	1	
복 구	1	-	1	1	-	3	-	1	1	-	3	
관 측	1.5	0.2	-	1	2	1	0.3	-	1.5	3	1.5	
계 산	(1)	(0.2)	(0.4)	(0.2)	-	-	(0.2)	(0.4)	(0.2)	-	-	
정리점검	(20)	(1)	(1)	(1)	-	-	(20)	(20)	(20)	-	-	
계							0.3 (35.2)	1.25 (35.4)	3.25 (35.2)	3.75 (15)	5.5	

※ 1. ()내는 내업을 표시함.

2. 계획준비 및 정리점검은 100점당 1작업 단위임.

18

[주] ① GPS에 의한 기준점측량이라 함은 국가삼각점을 대상으로 국토지리정보원에 시행하는 측량을 말한다.

② 작업방법은 국토지리정보원에서 정한 GPS에 의한 기준점측량작업규정에 의한다.

③ 본 품에서 선점·복구·관측은 작업지역의 평균표고에 따라 다음의 증감계수를 곱하여 계상할 수 있다.

구분	500m 미만	500m~1,000m	1,000m 이상	비고
계수	1.0	1.2	1.4	

④ 본 품에서 계획준비·정리점검은 다음의 작업량 계수를 적용한다.

작업량 계수(R)=0.8+20/Q (단, Q는 실시작업량)

다만, 물량이 많을 경우에도 작업량 계수는 0.90까지만 적용한다.

- ⑤ 본 품은 점위치에서 가장 가까운 차도에서부터 가산한 것이며, 점간 이동 및 자재운반 등에 따르는 차량비는 별도 계상한다.
- ⑥ 보상비, 재료비 및 소모품비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.
- ⑦ 측표 수준 측량을 할 경우에는 평지 및 구릉지 구간은 '21-5 2등 기본 수준 측량'의 관측품만을 적용하며 산 밑에서 산정까지의 측량은 20%를 가산할 수 있다.
- ⑧ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑨ 본 품에서 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다.
- ⑩ 본 품에는 다음의 성과작성 품이 포함되어 있다.
 - ㉠ 관측망도 1부
 - ㉡ GPS관측기록부 1식
 - ㉢ GPS관측데이터(원시파일, 라이넥스(RINEX)파일) 각 1식
 - ㉣ 기선해석결과 파일 1식
 - ㉤ 기준점 현황 1부
 - ㉥ 점의조서 1부
 - ㉦ 기준점 성과표 1부
 - ㉧ 망조정결과 및 계산결과 파일 1식
 - ㉨ 수준측량기록부 1부
 - ㉩ 폐합차 계산부 1부
 - ㉪ 용역보고서 1부

18-2 3, 4등 기본 삼각측량

작업구분	일수	인원수														비고
		1일당							합계							
		특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 농사 (측량)	인 부	목 공	특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 농사 (측량)	인 부	목 공	
계획준비	(15)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-	(10)	(10)	(10)	(10)	-	-	-	()내는 내업을 표시함.
조 사	15	-	1	1	-	-	1	-	-	15	15	-	-	15	-	
복 구	20	-	1	1	-	1	5	-	-	20	20	-	20	100	-	
선 점	15	-	1	1	-	-	2	-	-	15	15	-	-	30	-	
조 표	30	-	1	1	-	1	5	1	-	30	30	-	30	150	30	
관 측	30	1	1	5	-	1	5	-	30	30	150	-	30	150	-	
계 산	(30)	-	(1)	-	(1)	-	-	-	-	(30)	-	(30)	-	-	-	
정 리	(20)	-	(1)	-	-	-	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	
점 검	(20)	(1)	-	-	-	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-	
계									30 (30)	110 (60)	230 (10)	- (40)	80 -	445 -	30 -	

[주] ① 3, 4등 기본삼각측량은 3등 및 4등 국가기본삼각점을 대상으로 국토지리정보원에서 각 관측에 의한 방법으로 시행하는 기본측량을 말한다.

② 작업방법은 국토지리정보원에서 정한 3, 4등 기본삼각측량 작업규정에 의한다.

③ 본 품은 작업지역의 표고가 500m 미만일 때를 기준으로 한 것이며, 500m 이상일 경우에는 다음의 값 이내를 가산할 수 있다.

표고별	가산비율	비고
500m~1,000m	20%	
1,000m 이상	40%	

④ 본 품은 점 위치에서 가장 가까운 차도에서부터 가산한 것이며, 점간이동 및 자재운반 등에 따르는 차량비는 별도 계상한다.

- ⑤ 보상비, 재료비, 소모품비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.
- ⑥ 본 품의 작업은 구하는 점 20점, 주어진 점 10점 또는 주어진 점과 구하는 점을 합한 30점을 1작업 단위로 한 것이다.
- ⑦ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑧ 본 품에서 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다.
- ⑨ 본 품은 다음의 성과작성 품이 포함되어 있다.
- ㉠ 관측수부 1부 ㉡ 점의조서 1부
- ㉢ 성과표(망도 포함) 1부 ㉣ 계산부 1부

[계산 예]

1. 구하는 점 9점, 주어진 점 6점일 경우(15점)

● 구하는 점

△ 주어진 점

2. 조사 복구를 제외한 경우



[수량 계산]

구분	수량	단가	금액
특 급 기 술 자	$60 \times 15 / 30 = 30$	w_1	$W_1 = 30 \times w_1$
고 급 기 술 자	$135 \times 15 / 30 = 67.5$	w_2	$W_2 = 67.5 \times w_2$
중 급 기 술 자	$205 \times 15 / 30 = 102.5$	w_3	$W_3 = 102.5 \times w_3$
초 급 기 술 자	$40 \times 15 / 30 = 20$	w_4	$W_4 = 20 \times w_4$
초급기능사(측량)	$60 \times 15 / 30 = 30$	w_5	$W_5 = 30 \times w_5$
인 부	$330 \times 15 / 30 = 165$	w_6	$W_6 = 165 \times w_6$
목 공	$30 \times 15 / 30 = 15$	w_7	$W_7 = 15 \times w_7$
계			ΣW_i

18-3 기준점 측량

18-3-1 1급 기준점 측량 (2011년 보완)

작업구분	일수	인원수												비고
		1일당						합계						
		특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 능사 (측량)	인 부	특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 능사 (측량)	인 부	
계획준비	(3)	(0.5)	(0.5)	(2)	(2)	-	-	(1.5)	(1.5)	(6)	(6)	-	-	()내는 내업을 표시함.
답사선점	5	-	1	1	1	1	-	-	5	5	5	5	-	
조표(매설)	5	-	-	1	1	1	2	-	-	5	5	5	10	
관 측	12	-	0.75	1.25	1	2	-	-	9	15	12	24	-	
계 산	(3)	-	(1)	(1)	(2)	-	-	-	(3)	(3)	(6)	-	-	
정리점검	(3)	(0.5)	(2)	(2)	-	-	-	(1.5)	(6)	(6)	-	-	-	
계								- (3.0)	14 (10.5)	25 (15)	22 (12)	34 -	10 -	

[주] ① 1급 기준점 측량은 각 관측, 거리 관측 및 높이 관측 등을 하는 것으로 높이 관측은 간접수준측량방법을 기준으로 산정한다.

② 관측용장비는 GPS측량기, 거리측량기, 토탈스테이션, 각 관측장비로 한다.

③ 본 품은 평지를 기준으로 한 것이며, 지형의 유형에 따라 다음의 계수 값 이내를 가산한다.

○ 지형 유형에 따른 계수(K)

지형구분	계수	비고
밀집시가지	1.30	·건물 및 도로가 시가지 면적의 90% 이상 지형
시 가 지	1.15	·건물 및 도로가 시가지 면적의 70% 이상 지형
평 지	1.00	·시가지 주변과 촌락의 소도시를 포함한 구릉지형
산 지	1.20	·표고차 200~400m
산 약 지	1.40	·표고차 400m 이상

④ 작업방법은 공공측량 작업규정에 의한다.

⑤ 본 품은 구하는점 10점, 주어진 점 6점을 기준으로 작업량에 따라 다음

의 값을 가산한다. 다만, 영구표지 매설은 구하는 점 10점을 1작업 단위로 한 것이며, 조표품은 별도 적용 계상한다.

○ 작업량에 따른 계수(P)

작업량(점수)	1	5	10	14	20	32	비고
계수	4.00	1.44	1.12	1.00	0.96	0.90	

$$\cdot \text{작업량계수}(P) = 0.8 + \frac{3.2}{\text{작업량(점수)}}$$

·작업량(점수) = 구하는점 + 주어진점

– 구하는점 : 기준점측량에서 그 성과가 기지의 값으로 사용되는 점을 말한다.

– 주어진점 : 기준점측량에 의하여 신설된 공공기준점 및 다시 측량된 점을 말한다.

·작업량이 32점 이상인 경우에도 작업량계수(P)는 0.90으로 적용한다.

⑥ 보상비, 재료비, 소모품비, 차량비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.

⑦ 본 품은 다각측량 방법으로서 변장 1,000m를 기준으로 한 것이다.

⑧ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가 기준에 따라 별도 계상한다.

⑨ 본 품에서 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과 심사비는 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무 처리규정에 따른다.

⑩ 본 품에서 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다.

⑪ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉠ 성과표 및 관측계획도 1부 ㉡ 관측수부 및 계산부 1부

㉢ 기준점현황조사서 및 점의조서 1부

㉣ 보고서 1부 ㉤ 관측성과기록데이터(평균계산데이터포함) 1부

※ 거리 및 각 관측을 기록하여 출력된 전자야장으로 관측수부를 대신 할 수 있다.

[계산 예]

(1) 구하는 점 6점, 주어진 점 4점일 경우 (2) 산지지형으로 표고가 300m일 경우

[수량계산]

구분	수량(T)	단가	금액
특 급 기 술 자	$3 \times 10 / 16 \times 1.2 \times 1.12 = 2.52$	w_1	$W_1 = 2.52 \times w_1$
고 급 기 술 자	$24.5 \times 10 / 16 \times 1.2 \times 1.12 = 20.58$	w_2	$W_2 = 20.58 \times w_2$
중 급 기 술 자	$40.0 \times 10 / 16 \times 1.2 \times 1.12 = 33.60$	w_3	$W_3 = 33.60 \times w_3$
초 급 기 술 자	$34.0 \times 10 / 16 \times 1.2 \times 1.12 = 28.56$	w_4	$W_4 = 28.56 \times w_4$
초급기능사(측량)	$34.0 \times 10 / 16 \times 1.2 \times 1.12 = 28.56$	w_5	$W_5 = 28.56 \times w_5$
인 부	$10.0 \times 10 / 16 \times 1.2 \times 1.12 = 8.40$	w_6	$W_6 = 8.40 \times w_6$
계			ΣW_i

수량(T) 산정식은 다음과 같다.

$$T = \text{인원수} \times \text{표준작업량} \times K \times P$$

여기서, K는 지형유형에 따른 계수 = 1.20

P는 작업량에 따른 계수 = 1.12

18-3-2 2급 기준점 측량 (2011년 보완)

작업구분	일수	인원수											비고	
		1일당						합계						
		특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 농사 (측량)	인 부	특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 농사 (측량)		인 부
계 획 준 비	(2)	(0.5)	(0.5)	(2)	(2)	-	-	(1)	(1)	(4)	(4)	-	-	()내는 내업을 표시함.
답 사 선 점	4	-	1	1	1	1	-	-	4	4	4	4	-	
조표(매설)	4	-	-	1	1	1	2	-	-	4	4	4	8	
관 측	10	-	0.8	1	1	2	-	-	8	10	10	20	-	
계 산	(2)	-	(1)	(1)	(2)	-	-	-	(2)	(2)	(4)	-	-	
정 리 점 검	(2)	(0.5)	(1)	(0.5)	-	-	-	(1)	(2)	(1)	-	-	-	
계								- (2)	12 (5)	18 (7)	18 (8)	28 -	8 -	

- [주] ① 2급 기준점 측량은 각 관측, 거리 관측 및 높이 관측 등을 하는 것으로 높이 관측은 간접수준측량방법을 기준으로 산정한다.
- ② 관측용장비는 GPS측량기, 거리측량기, 토탈스테이션, 각 관측장비로 한다.
- ③ 본 품은 평지를 기준으로 한 것이며, 지형의 유형에 따라 다음의 계수 값 이내를 가산한다.

○ 지형 유형에 따른 계수(K)

지형구분	계수(K)	비고
밀집시가지	1.30	·건물 및 도로가 시가지 면적의 90% 이상 지형
시 가 지	1.15	·건물 및 도로가 시가지 면적의 70% 이상 지형
평 지	1.00	·시가지 주변과 촌락의 소도시를 포함한 구릉지형
산 지	1.20	·표고차 200~400m
산 약 지	1.40	·표고차 400m 이상

- ④ 작업방법은 공공측량 작업규정에 의한다.
- ⑤ 본 품은 구하는점 10점, 주어진 점, 4점을 기준한 것으로 작업량에 따라 다음의 값을 가산한다. 다만, 영구표지 매설은 구하는 점 10점을 1작업 단위로 한 것이며, 조표품은 별도 적용 계상한다.

○ 작업량에 따른 계수(P)

작업량(점수)	1	5	10	14	20	28	비고
계수	3.60	1.36	1.08	1.00	0.94	0.90	

$$\cdot \text{작업량계수}(P) = 0.8 + \frac{2.8}{\text{작업량(점수)}}$$

$$\cdot \text{작업량(점수)} = \text{구하는점} + \text{주어진점}$$

·작업량이 28점 이상인 경우에도 작업량 계수(P)는 0.90으로 적용한다.

- ⑥ 보상비, 재료비, 소모품비, 차량비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.
- ⑦ 본 품은 다각측량 방법으로서 변장 500m를 기준으로 한 것이다.
- ⑧ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑨ 본 품에서 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과심사비는 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무 처리규정에 따른다.

18-3-3 3급 기준점 측량 (2011년 보완)

작업구분	일 수	인 원 수										비고
		1 일 당					합 계					
		고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 능사 (측량)	인부	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 능사 (측량)	인부	
계 획 준 비	(2)	(0.5)	(2)	(2)	－	－	(1)	(4)	(4)	－	－	()내는 내업을 표시함.
답 사 선 점	2	0.75	1	1	1	－	1.5	2	2	2	－	
조표(매설)	2	－	1	1	1	2	－	2	2	2	4	
관 측	14	1	1	1	2	－	14	14	14	28	－	
계 산	(3)	(0.5)	(1)	(2)	－	－	(1.5)	(3)	(6)	－	－	
정 리 점 검	(2)	(2)	(1)	－	－	－	(4)	(2)	－	－	－	
계							15.5 (6.5)	18 (9)	18 (10)	32 －	4 －	

[주] ① 3급 기준점 측량은 각 관측, 거리 관측 및 높이 관측 등을 하는 것으로 높이 관측은 간접수준측량방법을 기준으로 산정한다.

② 관측용장비는 GPS측량기, 거리측량기, 토탈스테이션, 각 관측장비로 한다.

③ 본 품은 평지를 기준으로 한 것이며, 지형의 유형에 따라 다음의 계수 값 이내를 가산한다.

○ 지형 유형에 따른 계수(K)

지형구분	계수	비고
밀 집 시 가 지	1.30	·건물 및 도로가 시가지 면적의 90% 이상 지형
시 가 지	1.15	·건물 및 도로가 시가지 면적의 70% 이상 지형
평 지	1.00	·시가지 주변과 촌락의 소도시를 포함한 구릉지형
산 지	1.15	·표고차 200~400m
산 약 지	1.30	·표고차 400m 이상

④ 작업방법은 공공측량 작업규정에 의한다.

⑤ 본 품은 구하는점 25점, 주어진점 5점을 기준한 것으로 작업량에 따라 다음의 값을 가산한다. 다만, 영구표지 매설은 구하는 점 25점을 1작업 단위로 한 것이며, 조표품은 별도 적용 계상한다.

[수량계산]

구분	수량(T)	단가	금액
고 급 기 술 자	$22.0 \times 60 / 30 \times 1.15 \times 0.90 = 45.54$	w_1	$W_1 = 45.54 \times w_1$
중 급 기 술 자	$27.0 \times 60 / 30 \times 1.15 \times 0.90 = 55.89$	w_2	$W_2 = 55.89 \times w_2$
초 급 기 술 자	$28.0 \times 60 / 30 \times 1.15 \times 0.90 = 57.96$	w_3	$W_3 = 57.96 \times w_3$
초급기능사(측량)	$32.0 \times 60 / 30 \times 1.15 \times 0.90 = 66.24$	w_4	$W_4 = 66.24 \times w_4$
인 부	$4.0 \times 60 / 30 \times 1.15 \times 0.90 = 8.28$	w_5	$W_5 = 8.28 \times w_5$
계			ΣW_i

수량(T) 산정식은 다음과 같다.

$$T = \text{인원수} \times \text{표준작업량} \times K \times P$$

여기서, K는 지형유형에 따른 계수 = 1.15

P는 작업량에 따른 계수 = 0.90

18-3-4 4급 기준점 측량

작업구분	일 수	인 원 수										비고
		1 일 당					합 계					
		고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 농사 (측량)	인부	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 농사 (측량)	인부	
계 획 준 비	(2)	(1)	(2)	(2)	－	－	(2)	(4)	(4)	－	－	()내는 내업을 표시함.
답 사 선 점	3	0.5	1	1	－	2	1.5	3	3	－	6	
관 측	20	1	1	1	2	－	20	20	20	40	－	
계 산	(5)	(1)	(1)	(2)	－	－	(5)	(5)	(10)	－	－	
정 리 점 검	(3)	(1)	(1)	－	－	－	(3)	(3)	－	－	－	
계							21.5 (10)	23 (12)	23 (14)	40 －	6 －	

[주] ① 4급 기준점 측량은 각 관측, 거리 관측 및 높이 관측 등을 하는 것으로 높이 관측은 간접수준측량 방법을 기준으로 산정한다.

② 관측용장비는 GPS측량기, 거리측량기, 토탈스테이션, 각 관측장비로 한다.

- ③ 본 품은 평지를 기준으로 한 것이며, 지형의 유형에 따라 다음의 값 이내를 가산한다.

○ 지형 유형에 따른 계수(K)

지형구분	계수(K)	비고
밀집시가지	1.30	·건물 및 도로가 시가지 면적의 90% 이상 지형
시 가 지	1.15	·건물 및 도로가 시가지 면적의 70% 이상 지형
평 지	1.00	·시가지 주변과 촌락의 소도시를 포함한 구릉지형
산 지	1.10	·표고차 200~400m
산 악 지	1.20	·표고차 400m 이상

- ④ 작업방법은 공공측량 작업규정에 의한다.

- ⑤ 본 품은 구하는점 110점, 주어진점 40점을 기준한 것으로 작업량에 따라 다음의 값을 가산한다.

○ 작업량에 따른 계수(P)

작업량(점수)	30	50	80	150	200	300	비고
계수	1.80	1.40	1.17	1.00	0.95	0.90	

$$\cdot \text{작업량에 따른 계수}(P) = 0.8 + \frac{30}{\text{작업량(점수)}}$$

·작업량(점수)=구하는 점+주어진 점

·작업량이 300점 이상인 경우에는 증감계수(P)는 0.90으로 적용한다.

○ 점간 거리별 증감 계수(S)

거리(m)	40	60	70	80	100	비고
증감계수	0.53	0.65	0.73	0.81	1.00	

- ⑥ 보상비, 재료비, 소모품비, 차량비 등은 별도 계상한다.

- ⑦ 본 품은 기준점측량 방법으로서 변장 50m를 기준으로 한 것이다.

- ⑧ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가 기준에 따라 별도 계상한다.

- ⑨ 본 품에서 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과심사비는 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무 처리규정에 따른다.
- ⑩ 본 품에서 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다.
- ⑪ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.
- | | |
|---------------------------|-----------------|
| ㉡ 성과표 및 관측계획도 1부 | ㉢ 관측수부 및 계산부 1부 |
| ㉣ 기준점현황조사서 및 점의조서 1부 | ㉤ 보고서 1부 |
| ㉥ 관측성과기록데이터(평균계산데이터포함) 1부 | |
- ※ 거리 및 각 관측을 기록하여 출력된 전자야장으로 관측수부를 대신할 수 있다.

18-4 1등 기본 수준측량

작업구분	일수	인원수											비고	
		1일당						합계						
		특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 농사 (측량)	인 부	특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 농사 (측량)		인 부
계 획준비	(5)	(0.4)	(1)	-	-	-	-	(2)	(5)	-	-	-	-	점간거리 4km, () 내는 내업을 표시함
답 사선점	5	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	
매 설	5	-	-	1	-	1	2	-	-	5	-	5	10	
관 측	80	0.3	1	-	1	2	1	24	80	-	80	160	80	
정 리	(5)	-	(1)	-	(1)	-	-	-	(5)	-	(5)	-	-	
점 검	(3)	(1)	-	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	
계								24 (5)	80 (10)	10 -	80 (5)	165 -	90 -	

[주] ① 1등 기본수준측량이라 함은 1등 국가기본수준점을 대상으로 국토지리정보원에서 시행하는 기본 측량을 말한다.

② 1등 수준측량용 레벨은 ‘마이크로’ 독정장치가 되어 있어야 하며, 수준감도 10"/2mm 이상이어야 하고 표척은 ‘인바’ 합금으로 제작된 것이어야 한다.

③ 작업방법은 국토지리정보원에서 정한 수준측량 작업규정에 의한다.

- ④ 본 품은 시준거리 50m 이상을 유지할 수 있는 지대의 평지를 기준으로 한 것이며, 지형의 유형에 따라 다음 계수 값 이내를 가산한다.

○ 지형 유형에 따른 계수(K)

지형구분	계수(K)	비고
밀 집 시 가 지	1.30	· 건물 및 도로가 시가지 면적의 90% 이상 지형
시 가 지	1.20	· 건물 및 도로가 시가지 면적의 70% 이상 지형
평 지	1.00	· 평탄한 평야지형
구 룡 지	1.10	· 시가지 주변 및 촌락의 소도시를 포함한 구릉지형
산 악 지	1.30	· 수목이 우거진 야산지대 및 교통이 불편한 산지로 된 지형

- ⑤ 본 품은 작업근거지 이동을 위한 이동비, 운반비 등은 고려되지 않았으므로 이는 실정에 따라 별도 계상한다.
- ⑥ 매설작업의 자재운반에 따르는 차량비 및 유류비는 별도 계상한다.
- ⑦ 보상비, 재료비, 소모품비, 차량비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.
- ⑧ 도하 및 도해 수준측량은 거리에 관계없이 1구간당 2~3시간 소요되는 것으로 보며, 이에 소요되는 측표재료비 및 용선료 등은 별도 계상한다.
- ⑨ 답사 선점은 동시에 시행하는 것으로 한다.
- ⑩ 관측작업량의 단위는 50km를 왕복한 100km이며, 매설 작업량, 선점답사 단위는 실제거리인 50km다.
- ⑪ 작업은 100km(50km왕복)를 1작업 단위로 한 것이다.
- ⑫ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑬ 본 품에서 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다.
- ⑭ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.
- ㉠ 관측수부 1부 ㉡ 점의조서 1부
 - ㉢ 성과표 (망도포함) 2부 ㉣ 수준망도 1부

[계산 예]

1등 수준점 20점을 설치할 경우(관측 160km, 매설 80km)
평지지형인 경우

[수량계산]

구분	수량(T)	단가	금액
특 급 기 술 자	$29 \times 160 / 100 \times 1.0 = 46.4$	w_1	$W_1 = 46.4 \times w_1$
고 급 기 술 자	$90 \times 160 / 100 \times 1.0 = 144$	w_2	$W_2 = 144 \times w_2$
중 급 기 술 자	$10 \times 160 / 100 \times 1.0 = 16$	w_3	$W_3 = 16 \times w_3$
초 급 기 술 자	$85 \times 160 / 100 \times 1.0 = 136$	w_4	$W_4 = 136 \times w_4$
초급기능사(측량)	$165 \times 160 / 100 \times 1.0 = 264$	w_5	$W_5 = 264 \times w_5$
인 부	$90 \times 160 / 100 \times 1.0 = 144$	w_6	$W_6 = 144 \times w_6$
계			ΣW_i

수량(T) 산정식은 다음과 같다.

$$T = \text{인원수} \times \text{작업량} \times K$$

여기서, K는 지형유형에 따른 계수 = 1.0

18-5 2등 기본 수준측량

작업구분	일수	인원수											비고	
		1일당						합계						
		특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 능사 (측량)	인 부	특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 능사 (측량)		인 부
계	(5)	(0.2)	-	(1)	-	-	-	(1)	-	(5)	-	-	-	점간거리 2km.(내는 내업을 표시함
답사선점	5	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	
매설	10	-	-	1	-	1	2	-	-	10	-	10	20	
관측	80	0.1	1	-	1	2	1	8	80	-	80	160	80	
정리	(10)	-	(1)	-	(1)	-	-	-	(10)	-	(10)	-	-	
점검	(5)	(1)	-	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	
계								8 (6)	80 (10)	15 (5)	80 (10)	170 -	100 -	

[주] ① 2등 기본수준측량은 2등 국가기본수준점을 대상으로 국토지리정보원에서 시행하는 기본측량을 말한다.

- ② 2등 수준측량용 레벨은 수준감도 20"/2mm 이상이어야 하며, 표척은 신축성이 비교적 적은 양질의 목재, 철재 또는 화학제품이어야 한다.
- ③ 작업방법은 국토지리정보원에서 정한 수준측량 작업규정에 의한다.
- ④ 본 품은 시준거리 60m 이상을 유지할 수 있는 지대의 평지를 기준으로 한 것이며, 지형의 유형에 따라 다음의 계수 값 이내를 가산한다.

○ 지형유형에 따른 계수(K)

지형구분	계수(K)	비고
밀 집 시 가 지	1.30	· 건물 및 도로가 시가지 면적의 90%이상 지형
시 가 지	1.20	· 건물 및 도로가 시가지 면적의 70%이상 지형
평 지	1.00	· 평탄한 평야지형
구 룡 지	1.10	· 시가지 주변 및 촌락의 소도시를 포함한 구릉지형
산 약 지	1.30	· 수목이 우거진 야산지대 및 교통이 불편한 산지로 된 지형

- ⑤ 본 품은 작업근거지 이동을 위한 이동비, 운반비 등은 고려되지 않았으므로 이는 실정에 따라 별도 계상한다.
- ⑥ 보상비, 재료비, 소모품비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.
- ⑦ 도해, 도하 수준측량은 거리에 관계없이 1구간당 대체로 2~3시간 소요되는 것으로 보며, 이에 소요되는 측표 재료비 및 용선료 등은 별도 계상한다.
- ⑧ 매설작업의 자재운반에 따르는 차량비 및 유류비는 별도 계상한다.
- ⑨ 답사 선점은 동시에 시행하는 것으로 한다.
- ⑩ 관측작업량의 단위는 50km를 왕복한 100km이며, 매설작업량, 선점답사 단위는 실제거리인 50km이다.
- ⑪ 작업은 100km(50km 왕복)를 1작업 단위로 한 것이다.
- ⑫ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑬ 본 품에서 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다.
- ⑭ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.
- ㉠ 관측수부 1부 ㉡ 점의조서 1부
 - ㉢ 성 과 표 1부 ㉣ 수준망도 1부

[계산 예]

2등 수준점 30점을 설치할 경우(관측 120km, 매설 60km)
 평지의 지형인 경우

[수량계산]

구분	수량(T)	단가	금액
특 급 기 술 자	$14 \times 120 / 100 \times 1.0 = 16.8$	w_1	$W_1 = 16.8 \times w_1$
고 급 기 술 자	$90 \times 120 / 100 \times 1.0 = 108$	w_2	$W_2 = 108 \times w_2$
중 급 기 술 자	$20 \times 120 / 100 \times 1.0 = 24$	w_3	$W_3 = 24 \times w_3$
초 급 기 술 자	$90 \times 120 / 100 \times 1.0 = 108$	w_4	$W_4 = 108 \times w_4$
초급기능사(측량)	$170 \times 120 / 100 \times 1.0 = 204$	w_5	$W_5 = 204 \times w_5$
인 부	$100 \times 120 / 100 \times 1.0 = 120$	w_6	$W_6 = 120 \times w_6$
계			ΣW_i

수량(T) 산정식은 다음과 같다.

$$T = \text{인원수} \times \text{작업량} \times K$$

여기서 K는 지형유형에 따른 증감계수 = 1.0

18-6 1급 수준 측량 (2011년 보완)

작업구분	일수	인원수											비고	
		1일당						합계						
		특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 능사 (측량)	인 부	특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 능사 (측량)		인 부
계 획준비	(1)	(0.5)	(0.5)	(1)	-	-	-	(0.5)	(0.5)	(1)	-	-	-	()내는 내업을 표시함
답 사선점	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
관 측	10	-	0.2	1	1	1	1	-	2	10	10	10	10	
계 산	(1)	-	(0.5)	(0.5)	-	-	-	-	(0.5)	(0.5)	-	-	-	
정 리점검	(1)	(0.5)	(0.5)	(1)	-	-	-	(0.5)	(0.5)	(1)	-	-	-	
계								- (1)	2 (1.5)	11 (2.5)	10 -	10 -	10 -	

[주] ① 본 수준측량용 레벨은 기포관감도 40"/2mm(원형기포관10'/2mm) 이상이어야 한다.

- ② 수준측량은 직접수준측량방법 또는 도해(하) 수준측량방법에 의한다.
- ③ 표적의 시준거리는 최대 70m 이내를 기준으로 한 것이며, 표적의 읽음 단위는 1mm, 읽음 방법은 후시-전시로 한다.
- ④ 작업방법은 공공측량 작업규정에 의한다.
- ⑤ 본 품은 시준거리 최대 70m를 유지할 수 있는 지대의 평지를 기준으로 한 것이며, 지형의 유형에 따라 다음의 계수 값 이내를 가산한다.
 - 지형 유형에 따른 계수(K)

지형구분	계수	비고
밀 집 시 가 지	1.30	·건물 및 도로가 시가지 면적의 90% 이상 지형
시 가 지	1.20	·건물 및 도로가 시가지 면적의 70% 이상 지형
평 지	1.00	·평탄한 평야지형
구 룡 지	1.10	·시가지 주변 및 촌락의 소도시를 포함한 구릉지형
산 약 지	1.30	·수목이 우거진 야산지대 및 교통이 불편한 산지로 된 지형

- ⑥ 본 품은 15km (왕복 30km) 구간을 기준으로 한 것이므로 작업량에 따라 다음의 값을 가산한다.

○ 작업량에 따른 계수(P)

작업량(거리 : km)	5	10	15	20	25	30	비고
계수	1.40	1.10	1.00	0.95	0.92	0.90	

$$\cdot \text{작업량계수}(P) = 0.8 + \frac{3}{\text{작업량(거리)}}$$

·작업량이 30km 이상인 경우에는 작업량계수(P)는 0.90으로 적용한다.

- ⑦ 측량표의 설치 자재운반에 따르는 차량비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.
- ⑧ 보상비, 재료비, 소모품비, 차량비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.
- ⑨ 도해(하) 수준측량은 거리에 관계없이 1구간당 2~3시간 소요되는 것으로 보며, 이에 소요되는 측표, 재료비 및 용선료 등은 별도 계상한다.
- ⑩ 기지점과 작업지역을 연결하기 위한 측량은 별도 계상한다.
- ⑪ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한

측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.

- ⑫ 본 품에서 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과심사비는 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무 처리규정에 따른다.
- ⑬ 본 품에서 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다.
- ⑭ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.
- ㉠ 관측성과표 및 조정성과표 1부 ㉡ 관측성과 기록데이터 1부
- ㉢ 수준노선부 1부 ㉣ 계산부 1부
- ㉤ 점의 조서 1부
- ㉥ 기타자료(정확도관리표, 점검측량부, 측량표의 지상사진, 측량표설치위치통지서, 기준점 현황조서서)
- ⑮ 기본수준측량과 같은 정확도와 방식으로 시행할 때에는 '기본수준측량' 품을 적용하여야 한다.

[계산 예]

1) 25km(왕복 50km)를 측량할 경우

2) 구릉 지형인 경우

[수량계산]

구분	수량(T)	단가	금액
특 급 기 술 자	$1.0 \times 25/15 \times 1.10 \times 0.92 = 1.68$	w_1	$W_1 = 1.68 \times w_1$
고 급 기 술 자	$3.5 \times 25/15 \times 1.10 \times 0.92 = 5.90$	w_2	$W_2 = 5.90 \times w_2$
중 급 기 술 자	$13.5 \times 25/15 \times 1.10 \times 0.92 = 22.77$	w_3	$W_3 = 22.77 \times w_3$
초 급 기 술 자	$10.0 \times 25/15 \times 1.10 \times 0.92 = 16.87$	w_4	$W_4 = 16.87 \times w_4$
초급기능사(측량)	$10.0 \times 25/15 \times 1.10 \times 0.92 = 16.87$	w_5	$W_5 = 16.87 \times w_5$
인 부	$10.0 \times 25/15 \times 1.10 \times 0.92 = 16.87$	w_6	$W_6 = 16.87 \times w_6$
계			ΣW_i

수량(T) 산정식은 다음과 같다.

$$T = \text{인원수} \times \text{표준작업량} \times K \times P$$

여기서, K는 지형유형에 따른 계수 = 1.10

P는 작업량에 따른 계수 = 0.92

18-7 2급 수준 측량 (2011년 보완)

작업구분	일수	인원수												비고
		1일당						합계						
		특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 농사 (측량)	인 부	특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 농사 (측량)	인 부	
계 획준비	(1)	(0.5)	(0.25)	(1)	-	-	-	(0.5)	(0.25)	(1)	-	-	-	()내는 내업을 표시함
답 사선점	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
관 측	8	-	0.25	1	1	1	1	-	0.2	8	8	8	8	
계 산	(1)	-	(0.25)	(0.5)	-	-	-	-	(0.25)	(0.5)	-	-	-	
정 리점검	(1)	(0.5)	(0.5)	(1)	-	-	-	(0.5)	(0.5)	(1)	-	-	-	
계								- (1)	2 (1)	9 (2.5)	8 -	8 -	8 -	

[주] ① 본 수준측량용 레벨은 기포관감도 40"/2mm(원형기포관 10'/2mm) 이상이어야 한다.

② 수준측량은 직접수준측량방법 또는 도해(하) 수준측량방법에 의한다.

③ 표척의 시준거리는 최대 70m 이내를 기준으로 한 것이며, 표척의 읽음 단위는 1mm, 읽음 방법은 후시-전시로 한다.

④ 작업방법은 공공측량 작업규정에 의한다.

⑤ 본 품은 시준거리 최대 70m를 유지할 수 있는 지대의 평지를 기준으로 한 것이며, 지형의 유형에 따라 다음의 계수 값 이내를 가산한다.

○ 지형 유형에 따른 계수(K)

지형구분	계수	비고
밀 집 시 가 지	1.30	·건물 및 도로가 시가지 면적의 90% 이상 지형
시 가 지	1.20	·건물 및 도로가 시가지 면적의 70% 이상 지형
평 지	1.00	·평탄한 평야지형
구 룡 지	1.10	·시가지 주변과 촌락의 소도시를 포함한 구릉지형
산 약 지	1.30	·수목이 우거진 야산지대 및 교통이 불편한 산지로 된 지형

⑥ 본 품은 15km (왕복 30km) 구간을 기준으로 한 것이므로 작업량에 따라 다음의 값을 가산한다.

○ 작업량에 따른 계수(P)

작업량(거리 : km)	5	10	15	20	25	30	비고
계수	1.40	1.10	1.00	0.95	0.92	0.90	

$$\cdot \text{작업량에 따른 계수(P)} = 0.8 + \frac{3}{\text{작업량(거리)}}$$

·작업량이 30km 이상인 경우에는 작업량계수(P)는 0.90으로 적용한다.

- ⑦ 측량표의 설치 자재운반에 따르는 차량비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.
- ⑧ 보상비, 재료비, 소모품비, 차량비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.
- ⑨ 도해(하) 수준측량은 거리에 관계없이 1구간당 2~3시간 소요되는 것으로 보며, 이에 소요되는 측표 재료비 및 용선료 등은 별도 계상한다.
- ⑩ 기지점과 작업지역을 연결하기 위한 측량은 별도 계상한다.
- ⑪ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가 기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑫ 본 품에서 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과심사비는 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무 처리규정에 따른다.
- ⑬ 본 품에서 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다.
- ⑭ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.
 - ㉠ 관측성과표 및 조정성과표 1부 ㉡ 관측성과 기록데이터 1부
 - ㉢ 수준노선부 1부 ㉣ 계산부 1부
 - ㉤ 점의 조서 1부
 - ㉥ 기타자료(정확도관리표, 점검측량부, 측량표의 지상사진, 측량표설치위치 통지서, 기준점 현황조서서)
- ⑮ 기본수준측량과 같은 정확도와 방식으로 시행할 때에는 '기본수준측량' 품을 적용하여야 한다.

[계산 예]

- 1) 25km(왕복 50km)를 측량할 경우
- 2) 구릉 지형인 경우

[수량계산]

구분	수량(T)	단가	금액
특 급 기 술 자	$1.0 \times 25/15 \times 1.10 \times 0.92 = 1.68$	w_1	$W_1 = 1.68 \times w_1$
고 급 기 술 자	$3.0 \times 25/15 \times 1.10 \times 0.92 = 5.06$	w_2	$W_2 = 5.06 \times w_2$
중 급 기 술 자	$11.5 \times 25/15 \times 1.10 \times 0.92 = 19.39$	w_3	$W_3 = 19.39 \times w_3$
초 급 기 술 자	$8.0 \times 25/15 \times 1.10 \times 0.92 = 13.49$	w_4	$W_4 = 13.49 \times w_4$
초급기능사(측량)	$8.0 \times 25/15 \times 1.10 \times 0.92 = 13.49$	w_5	$W_5 = 13.49 \times w_5$
인 부	$8.0 \times 25/15 \times 1.10 \times 0.92 = 13.49$	w_6	$W_6 = 13.49 \times w_6$
계			ΣW_i

수량(T) 산정식은 다음과 같다.

$T = \text{인원수} \times \text{표준작업량} \times K \times P$

여기서, K는 지형유형에 따른 계수 = 1.10

P는 작업량에 따른 계수 = 0.92

18-8 지형현황 (2008년 보완)

작업구분		일 수	인 원 수										비고
			1 일 당					합 계					
			고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 능사 (측량)	인 부	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급기 능사 (측량)	인 부	
지 상 현 황 측 량	계 획 준 비	(1)	(0.5)	(1)	(1)	-	-	(0.5)	(1)	(1)	-	-	()내는 내업을 표시함.
	기 준 점 설 치	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	
	세 부 측 량	7	-	1	1	1	1	-	7	7	7	7	
	편 집	(4)	(0.75)	(1)	(1)	-	-	(3)	(4)	(4)	-	-	
	지도원판제작	(2)	-	(0.5)	(0.5)	-	-	-	(1)	(1)	-	-	
	성과등의정리	(1)	(0.75)	(1)	(1)	-	-	(0.75)	(1)	(1)	-	-	
	계							- (4.25)	8 (7)	8 (7)	7 -	7 -	

[주] ① 본 품은 평지 10만㎡에 대하여 1/500 축척의 지상현황측량을 기준으로 한 것이므로 작업지형과 축척 및 작업량에 따라 다음과 같이 계수를 가산한다.

○ 지형 유형에 따른 계수(K)

지형구분	계수	비고
밀집시가지	2.80	·건물 및 도로가 시가지 면적의 90% 이상 지형
시 가 지	2.15	·건물 및 도로가 시가지 면적의 70% 이상 지형
평 지	1.00	·평탄한 평야지형
구 룡 지	1.25	·시가지 주변 및 촌락의 소도시를 포함한 구릉상태의 농지지형
산 약 지	1.30	·수목이 우거진 야산지대 및 교통이 불편한 산지로 된 지형

○ 축척에 따른 계수(S)

축척	1/250	1/500	1/1,000	1/2,500	비고
계수	1.60	1.00	0.65	0.54	

○ 작업량에 따른 계수(P)

작업량(면적:㎡)	2만	5만	10만	15만	20만
계수	1.80	1.20	1.00	0.93	0.90

$$\cdot \text{작업량계수}(P) = 0.8 + \frac{2}{\text{작업량(면적)}}$$

·작업량이 20만㎡ 이상에도 작업량계수(P)는 0.90으로 적용한다.

○ 작업종류에 따른 계수(T)

작업종류	신규측량	수정측량
계수	1.0	1.25

$$\cdot \text{총계수} = \text{표준작업량} \times K \times S \times P \times T$$

② 기준점 측량에 필요한 인원 편성은 기준점 각각의 품(1~4급)을 적용하고 기준점 배점 기준은 다음 표를 기준으로 한다.

○ 기준점 배점 기준

지역구분		면적구분	10만m ²	30만m ²	60만m ²	150만m ²	비고
1급 기준점	신 점 간 거 리		1,000m	1,000m	1,000m	1,000m	기지점과 연결을 위한 측량
	기 준 배 점 수		—	—	—	—	
2급 기준점	신 점 간 거 리		500m	500m	500m	500m	"
	기 준 배 점 수		—	—	2점	4점	
3급 기준점	신 점 간 거 리		200m	200m	200m	200m	기지점과 연결 및 현황측량에 필요한 골격측량
	기 준 배 점 수		2점	4점	8점	11점	
4급 기준점	밀집 시가지	점간평균거리	40m	40m	50m	60m	"
		선간평균거리	40m	50m	60m	100m	
		기 준 배 점 수	63점	150점	200점	250점	
	시 가 지	점간평균거리	40m	45m	55m	65m	기지점과 연결 및 현황측량에 필요한 골격 측량
		선간평균거리	45m	50m	60m	100m	
		기 준 배 점 수	56점	133점	182점	230점	
	평 지	점간평균거리	45m	45m	60m	75m	
		선간평균거리	45m	60m	70m	100m	
		지 준 배 점 수	50점	112점	143점	200점	
	구 릉 지	점간평균거리	45m	50m	60m	80m	
		선간평균거리	55m	70m	100m	125m	
		기 준 배 점 수	41점	86점	100점	150점	
	산 지	점간평균거리	30m	40m	50m	60m	
		선간평균거리	60m	55m	75m	100m	
		기 준 배 점 수	56점	137점	160점	250점	

③ 지상현황측량을 위한 수준측량은 기준점(1급~4급)들에 대한 표고측량으로서 3급 수준측량의 경우 3급 수준측량의 지형유형 및 작업량에 따른 계수를 각각 적용하고, 4급 수준측량의 경우 4급 수준측량의 지형유형 및 작업량에 따른 계수를 각각 적용한다.

- ④ 보상비, 측량표의 설치, 재료비, 운반비, 소모품비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.
- ⑤ 기준점 측량 및 수준측량 시 지구와 기준점에 연결하거나, 측량표의 설치가 필요한 경우는 그 점수를 가산하고 품은 별도 계상한다.
- ⑥ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑦ 본 품에서 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과심사비는 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무 처리규정에 따른다.
- ⑧ 본 품에서 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다.
- ⑨ 본 품에는 다음의 성과 작성품이 포함된 것이다.
 - ㉠ 편집원도 ㉡ 정확도 관리표 ㉢ 기타자료
- ⑩ 작업에 필요한 작업량(면적) 산출은 지구와 현황을 파악하기 위해 작업한 구역(주변판독면적)을 포함하는 것으로 한다.
- ⑪ 종합원도라 함은 작업지역 전체에 대한 지형자료(지형, 지적, 지상·지하시 설 물 등)를 단일원도로 작성하는 것이며 이는 본 품에 포함하지 않는다.
- ⑫ 측량지역의 특성 또는 작업목적에 따라 평판, TS, GPS 등에 의한 지형측량은 본품을 준용한다.

[계산 예 1]

- 1) 구릉지 지역
- 2) 면적 150만 m^2 (신규독량)
- 3) 기준점은 2급(4점), 3급(11점), 4급 점간거리 80m(150점)
- 4) 수준측량은 '21~7'의 2급 수준측량

① 작업량비 산출

㉗ 기준점 측량

$$2\text{급} : \frac{4}{14} \times 1.00 \times 1.50 = 0.43$$

$$3\text{급} : \frac{11}{30} \times 1.00 \times 1.34 = 0.49$$

$$4\text{급} : \frac{150}{150} \times 1.00 \times 1.00 \times 0.81 = 0.81$$

㉘ 수준측량

$$16.20\text{km}/15\text{km} \times 1.10 \times 0.99 = 1.18$$

$$\therefore 16.20\text{km} = (4\text{점} \times 500\text{m}) + (11\text{점} \times 200\text{m}) + (150\text{점} \times 80\text{m})$$

㉙ 지상현황 측량

$$\frac{150}{10} \times 1.25 \times 0.54 \times 0.90 = 9.11$$

② 인원산출

작업구분		작업 량비	특급 기술자		고급 기술자		중급 기술자		초급 기술자		초급기능사 (측량)		보통인부	
			인원	결과	인원	결과	인원	결과	인원	결과	인원	결과	인원	결과
기준점 측량	1급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2급	0.43	0.2	0.86	17.0	7.31	25.0	10.75	26.0	11.18	28.0	12.04	8.0	3.44
	3급	0.49	-	-	22.0	10.78	27.0	13.23	28.0	13.72	32.0	15.68	4.0	1.96
	4급	0.81	-	-	31.5	25.51	35.0	28.35	37.0	29.97	40.0	32.40	6.0	4.86
수준측량		1.18	1.0	1.18	3.0	3.54	11.5	13.57	8.0	9.44	8.0	9.44	8.0	9.44
지상현황측량		9.11	-	-	4.25	29.61	15.0	136.65	15.0	136.65	7.0	63.77	7.0	63.77
계				2.04		76.75		202.55		200.96		133.33		83.47

③ 전체금액 = 2.04 × (특급기술자 단가) + 76.75 × (고급기술자 단가) + 202.55 × (중급기술자 단가) + 200.96 × (초급기술자단가) + 133.33 × (초급기능사(측량)단가) + 83.47 × (보통인부단가)

[계산 예 2]

- 1) 구릉지 지역
- 2) 면적 60만㎡(수준측량)
- 3) 기준점은 2급(2점), 3급(8점), 4급 점간거리 60m(100점)
- 4) 수준측량은 '21-7'의 2급 수준측량

① 작업량비 산출

㉓ 기준점 측량

$$\text{2급} : \frac{2}{14} \times 1.00 \times 2.2 = 0.31$$

$$\text{3급} : \frac{8}{30} \times 1.00 \times 1.55 = 0.41$$

$$\text{4급} : \frac{100}{150} \times 1.00 \times 1.10 \times 0.65 = 0.48$$

㉔ 수준측량

$$8.60\text{km}/15\text{km} \times 1.10 \times 1.15 = 0.73$$

$$\therefore 8.60\text{km} = (2\text{점} \times 500\text{m}) + (8\text{점} \times 200\text{m}) + (100\text{점} \times 60\text{m})$$

㉕ 지상현황측량

$$\frac{60}{10} \times 1.25 \times 0.54 \times 0.90 \times 1.25 = 4.56$$

② 인원산출

작업구분		작업 량비	특급 기술자		고급 기술자		중급 기술자		초급 기술자		초급기능사 (측량)		보통인부	
			인원	결과	인원	결과	인원	결과	인원	결과	인원	결과	인원	결과
기준점 측량	1급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2급	0.31	0.2	0.62	17.0	5.27	25.0	7.75	26.0	8.06	28.0	8.68	8.0	2.48
	3급	0.41	-	-	22.0	9.02	27.0	11.07	28.0	11.48	32.0	13.12	4.0	1.64
	4급	0.48	-	-	31.5	15.12	35.0	16.80	37.0	17.76	40.0	19.20	6.0	2.88
수준측량		0.73	1.0	0.73	3.0	2.19	11.5	8.40	8.0	5.84	8.0	5.84	8.0	5.84
지상현황측량		4.56	-	-	4.25	19.38	15.0	68.40	15.0	68.40	7.0	31.92	7.0	31.92
계				1.35		50.98		112.42		111.54		78.76		44.76

③ 전체금액 = 1.35×(특급기술자 단가)+50.98×(고급기술자 단가)+112.42×(중급
기술자 단가)+111.54×(초급기술자단가)+78.76×(초급기능사(측량)
단가)+44.76 ×(보통인부 단가)

18-9 하천측량

1. 진행기준

(1반1일) (10km 당 1반 소요일수)

중단측량		양안왕복 1일 1km, 10km당 10일					
횡단측량		횡단 간격	10km당 횡단 본수	외 업		내 업	
				1일당 본수	10km당 일수	1일당 본수	10km당 일수
폭 원	1,000m [제내 100m 제외 800m	200m	50본	1.4본	35일	5.0본	10일
	700m [제내 100m 제외 500m	200m	50본	1.8본	27.7일	6.3본	7.9일
	400m [제내 50m 제외 300m	200m	50본	2.5본	20일	9.0본	5.5일
	200m [제내 50m 제외 100m	100m	100본	4.0본	25일	14.5본	6.8일

(1반1일) (10km 당 1반 소요일수)

종단측량		양안왕복 1일 1km, 10km당 10일					
횡단측량		횡단 간격	10km당 횡단 본수	외 업		내 업	
				1일당 본수	10km당 일수	1일당 본수	10km당 일수
폭 원	100m 제내 25m 제외 50m	50m	200본	9.0본	22일	15.0본	13.3일
	50m 제내 15m 제외 20m	25m	400본	16.0본	25일	20.0본	20.0일

[주] 본 품에는 다음의 성과 작성품이 포함되었다.

- ㉠ 종단면원도 및 동 측량성과 각 1부 ㉡ 횡단면원도 및 제도원도 각 1부
 ㉢ 관측수부 각 1부 ㉣ 평면도 각 1부

2. 작업별 인원편성

종별		작업구분		편성 일수	1반 1일당 인원수				
					고급 기술사	중급 기술사	초급 기술사	초급 기능사 (측량)	인부 선박 및 선부
종단 측량	10km 양안왕복	외업	10	0.2	1	1	1	1	—
		내업	3	0.2	1	1	—	—	—
횡 단 측 량	1,000m	외업	35	0.2	1	2	2	4	0.6
		내업	10	0.1	1	1	2	—	—
	700	외업	28	0.2	1	2	2	4	0.6
		내업	8	0.1	1	1	2	—	—
	400	외업	20	0.2	1	2	2	3	0.6
		내업	5.5	0.1	1	1	2	—	—
	200	외업	25	0.2	1	1	2	3	0.7
		내업	7	0.1	1	1	2	—	—
	100	외업	22	0.2	1	1	2	3	0.5
		내업	13	0.1	1	1	1	—	—
	50	외업	25	0.2	1	1	2	3	—
		내업	20	0.1	1	1	1	—	—

종별	작업량	작업구분	편성 일수	인원합계						비고
				고급 기술사	중급 기술자	초급 기술자	초급 기능사 (측량)	인부	선박 및 인부	
종단 측량	10km	외업	10	2	10	10	10	10	—	1일양안평균 1km
	양안왕복	내업	3	0.6	3	3	—	—	—	1일양안평균 3.3km
횡단 측량	1,000m	외업	35	7	35	70	70	140	21	일평균 1,400m
		내업	10	1	10	10	20	—	—	일평균 5,000m
	700	외업	28	5.6	28	56	56	112	17	일평균 1,250m
		내업	8	0.8	8	8	16	—	—	일평균 4,400m
	400	외업	20	4	20	40	40	60	12	일평균 1,000m
		내업	5.5	0.6	5.5	5.5	11	—	—	일평균 3,600m
횡단 측량	200	외업	25	5	25	25	50	75	18	일평균 800m
		내업	7	0.7	7	7	14	—	—	일평균 2,900m
	100	외업	22	4.4	22	22	44	66	11	일평균 900m
		내업	13	1.3	13	13	13	—	—	일평균 1,500m
	50	외업	25	5	25	25	50	75	—	일평균 800m
		내업	20	2	20	20	20	—	—	일평균 1,000m

[주] ① 본품은 하천 중류지대의 비교적 평탄한 지대를 기준으로 한 것이다.

② 평판측량에 대하여는 ‘21-8 지형현황측량’ 품을 준용한다.

③ 선박 및 선부는 필요한 경우에만 계상한다.

④ 종단측량에 있어서 도심지, 하천, 제방이 없는 하천 등에서는 거리표간을 직선적으로 측량할 수 없는 경우가 많으므로 우회 작업할 경우에는 그 거리만큼 품을 가산한다.

⑤ 횡단측량에 있어서 상류부에서는 일반적으로 급류이며 수면 높이와 거리표 높이와의 비고가 크기 때문에 수심측량, 육지횡단측량 작업이 대단히 곤란할 경우에는 실정에 따라 증가할 수 있다.

⑥ 유수(流水)폭은 제외의 넓이의 1/3 정도를 기준으로 하였으므로 유수폭의 대소에 따라 증감할 수 있다.

⑦ 음향 측심기를 사용하여야 할 경우에는 기계 및 선박대여료 이외에 소요되는 기술자, 선부 등은 별도 계상한다.

- ⑧ 지형상황에 따라 측량작업이 극히 곤란할 경우에는 그 실정에 따라 증가할 수 있다.
- ⑨ 본 품에서는 수준표(B.M) 설치에 포함되지 않았으므로 필요할 때에는 별도 계상한다.
- ⑩ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑪ 본 품에서 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과심사비는 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리규정에 따른다.
- ⑫ 본 품에서 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다.

[계산 예]

중단 10km당

구분 \ 종별	종단측량	횡단측량					
		1,000m	700m	400m	200m	100m	50m
고급기술자	2 (0.6)	7 (1)	5.6 (0.8)	4 (0.6)	5 (0.7)	4.4 (1.3)	5 (2)
중급기술자	10 (3)	35 (10)	20 (8)	20 (5.5)	25 (7)	22 (13)	25 (20)
초급기술자	10 (3)	70 (20)	56 (8)	40 (5.5)	25 (7)	22 (13)	25 (20)
초급기능사 (측 량)	10	70	56 (16)	40 (11)	50 (14)	44 (13)	50 (20)
인 부	10	140	112	60	75	66	75
선 부	—	21	17	12	18	11	—

18-10 노선측량 (철도, 도로 신설)

1. 진행기준

(1반1일) (1km당 1반 소요일수)

종별 지구별	노선선정		노선선점		중심선측량		중단측량		횡단측량		평판측량	
	진행 기준	일수	진행 기준	일수	진행 기준	일수	진행 기준	일수	진행 기준	일수	진행 기준	일수
	m	일	m	일	m	일	m	일	m	일	m	일
보통시가지	250	4.0	500	2.0	200	5.0	500	2.0	250	4.0	150	6.7
교외촌락지	250	4.0	1,000	1.0	250	4.0	500	2.0	250	4.0	250	4.0
농지·구릉지	500	2.0	2,000	0.5	400	2.5	1,000	1.0	400	2.5	330	3.0
삼 립 지	200	5.0	400	2.5	150	6.7	330	3.0	170	6.0	200	5.0
비 고					중심점 간격 20m		수준측표 1km마다 설 치		간격 20m 폭원좌우 30m		축 척 1/1,000 등고선 2m	

2. 작업별 인원편성

(1반 1일)

종별	직종별	노선선정	노선선점	중심선 측량	중단측량	횡단측량	평판측량
외업	고 급 기 술 자	2	1	1	—	—	—
	중 급 기 술 자	1	1	1	1	1	1
	초 급 기 술 자	2	2	1	1	1	1
	초급기능사(측량)	—	2	2	2	2	2
내업	고 급 기 술 자	2	0.5	0.5	—	—	—
	중 급 기 술 자	1	0.5	0.5	—	—	1
	초 급 기 술 자	—	—	—	1	1	1
	초급기능사(측량)	—	—	—	2	2	2

3. 지역별 소요인부

(1반 1일)

종별	직종별	노선선정	노선선점	중심선 측량	중단측량	횡단측량	평판측량
지구별	보 통 시 가 지	—	2	2	1	1	1
	교 외 촌 락 지	2	3	3	1	2	2
	농 지·구 룡 지	1	2	2	1	1	1
	삼 립 지	2	3	3	1	2	2

[주] ① 중심선 측량은 1km간에 곡선이 30% 정도 있는 것을 기준으로 한 것이다.

② 중심선 측량에 있어서 시종점 부근 또는 필요한 점과 기본측량의 삼각점과의 위치 관계를 명확히 해야 한다. 이를 위한 비용은 중심선측량에 포함된 것이다.

③ 중단측량에 있어서 수준점을 노선선점 또는 중심선측량 이전에 1km마다 설치하여 기본 수준점과의 위치적 관계를 명확히 해야 한다. 이를 위한 비용은 중심선측량에 포함된 것이다.

④ 본 품은 측량연장 10km를 기준으로 한 것이다.

⑤ 노선측량이란 노선(도로, 철도 등)을 설계하기 위한 측량으로서 지형, 지질에 따라 적정한 노선을 선정하여야 하므로 충분한 경험과 기술, 창의력을 가진 측량기술자가 실시하여야 한다.

⑥ 지구별 구분은 다음과 같다.

㉠ 보통 시가지라 함은 도시 시설물 또는 교통량에 의하여 주간작업에 다소 지장을 주는 군청 소재지 및 시 등을 말하며 도청 소재지 이상의 도시로서 교통의 장애로 주간작업에 심한 장애를 주는 도시의 시가지 노선측량은 실정에 따라 가산 계상한다.

㉡ 교외 및 촌락지라 함은 전항에 미치지 못하는 촌락 소도시 또는 대도시의 교외를 말한다.

㉢ 농지 또는 구릉지라 함은 작업상의 장애물이 거의 없는 지역을 말한다.

㉣ 산림지라 함은 수목 등의 장애물이 있고 경사도가 심한 지역을 말한다.

⑦ 도로노선에 있어 '클로소이드' 완화곡선의 설정이 1km간 연속할 때에 중심선 측량은 지형에 따라 증가할 수 있다.

- ⑧ 예비측량과 본측량은 구별되며, 이를 일괄하여 위탁받았을 때에는 예비측량에 관한 품은 별도 계상한다.
- ⑨ 노선측량은 다만 노선의 선형을 정하는 것으로서 기타 공작물 설계측량, 용지측량, 시공측량, 토공량산정 등에 소요되는 자재 및 품은 별도 계상한다.
- ⑩ 교량, 터널 등의 설계비용은 포함하지 않았다.
- ⑪ 보상비, 재료비, 소모품비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.
- ⑫ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑬ 본 품에서 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과심사비는 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리규정에 따른다.
- ⑭ 본 품에서 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다.
- ⑮ 본 품에는 다음의 성과 작성품이 포함되었다.
 - ㉠ 노선 평면 원도 및 제도원도 각 1부 ㉡ 종단 원도 및 제도원도 각 1부
 - ㉢ 횡단 원도 및 제도원도 각 1부

[계산 예]

18

보통 시가지의 경우(1km당)

종별	구분	노선선정	소요일수	소요인원	노선선점	소요일수	소요인원	중심선측량	소요일수	소요인원	종단측량	소요일수	소요인원	횡단측량	소요일수	소요인원	평판측량	소요일수	소요인원
외업	고급기술자	2	4	8	1	2	2	1	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	중급기술자	1	4	4	1	2	2	1	5	5	1	2	2	1	4	4	1	6.7	6.7
	초급기술자	2	4	8	2	2	4	1	5	5	1	2	2	1	4	4	1	6.7	6.7
	초급기능사(측량)	—	—	—	2	2	4	2	5	10	2	2	4	2	4	8	2	6.7	13.4
	인부	—	—	—	2	2	4	2	5	10	1	2	2	1	4	4	1	6.7	6.7

종별	구분	노선선정	소요일수	소요인원	노선선점	소요일수	소요인원	중심선측량	소요일수	소요인원	중단측량	소요일수	소요인원	횡단측량	소요일수	소요인원	평판측량	소요일수	소요인원
내업	고급기술자	2	4	8	0.5	2	1	0.5	5	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중급기술자	1	4	4	0.5	2	1	0.5	5	2.5	-	-	-	-	-	-	1	6.7	6.7
	초급기술자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	4	1	6.7	6.7
	초급기능사(측량)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	4	8	2	6.7	13.4

18-11 시가지 노선측량

1. 진행기준

(1반 1일) (1km 당 1반 소요일수)

측량별 지구별	중심선측량		중단측량		횡단측량		용지경계말뚝설치	
	진행기준	일수	진행기준	일수	진행기준	일수	진행기준	일수
변화지구	150m	6.6일	330m	3일	200m	5일	120m	8.3일
보통지구	250	4	500	2	250	4	330	3.0
촌락지구	330	3	1,000	1	400	2.5	400	2.5

2. 작업별 인원편성

작업별	직급별	중심선측량	중단측량	횡단측량	용지경계말뚝설치
외업	고급기술자	1인	1인	-인	-인
	중급기술자	1	1	1	1
	초급기술자	3	2	3	3
내업	고급기술자	0.5	-	-	0.5
	중급기술자	0.5	-	-	-
	초급기술자	1	3	3	-

3. 지역별 소요인부

	종별	중심선측량	종단측량	횡단측량	용지경계말뚝설치
변화지구	초급기능사(측량)	1.0	1.0	1.0	1.0
	인부	1.0	1.0	1.0	1.0
보통지구	초급기능사(측량)	1.0	0.5	0.5	1.0
	인부	1.0	0.5	0.5	1.0
촌락지구	초급기능사(측량)	0.5	0.5	0.5	0.5
	인부	0.5	0.5	0.5	0.5

[주] ① 변화지구라 함은 역주변 변화가 등의 가옥 밀집지역으로서 특히 교통량이 많으며, 경우에 따라서는 야간 작업을 하지 않으면 측량이 불가능한 지역을 말한다.

② 보통지구라 함은 가옥이 드물게 서 있고 교통량도 비교적 적으며 측량을 가설 도로에 연계하여 행할 수 있는 지역을 말한다.

③ 촌락지구라 함은 촌락의 소도시를 포함한 농지 또는 구릉지역을 말한다.

④ 시가지 노선측량은 노선측량(도로, 철도신설)에 비하여 작업지역이 복잡하므로 작업능률이 현저하게 느릴 뿐이며 작업성질은 거의 같다.

⑤ 보상비, 재료비 및 소모품비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.

⑥ 노선선정은 발주자측으로부터 표시된 계획에 의하여 감독자의 지시에 따라 작업이 행해지며 중심선측량에 포함되어 있다.

⑦ 지형측량품은 포함하지 않았다.

⑧ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.

⑨ 본 품에서 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과심사비는 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리규정에 따른다.

⑩ 본 품에서 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다.

⑪ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉠ 노선 평면 원도 및 제도 원도 각 1부 ㉡ 종단 원도 및 제도 원도 각 1부

㉢ 횡단 원도 및 제도 원도 각 1부

[계산 예]

변화지구의 경우(1km당)

구분 \ 종별		중심선 측량	소 요 일 수	소 요 인 원	종 단 측 량	소 요 일 수	소 요 인 원	횡 단 측 량	소 요 일 수	소 요 인 원	말 뚝지 설 경 치 계	소 요 일 수	소 요 인 원
외 업	고 급 기 술 자	1	6.6	6.6	1	3	3	—	—	—	—	—	—
	중 급 기 술 자	1	6.6	6.6	1	3	3	1	5	5	1	8.3	8.3
	초 급 기 술 자	3	6.6	19.8	2	3	6	3	5	15	3	8.3	24.9
	초급기능사(측량)	1	6.6	6.6	1	3	3	1	5	5	1	8.3	8.3
	인 부	1	6.6	6.6	1	3	3	1	5	5	1	8.3	8.3
내 업	고 급 기 술 자	0.5	6.6	3.3	—	—	—	—	—	—	0.5	8.3	4.1
	중 급 기 술 자	0.5	6.6	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	초 급 기 술 자	1	6.6	6.6	3	3	9	3	5	15	—	—	—
	초급기능사(측량)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	인 부	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

18

18-12 택지조성측량

1. 촌락지대로서 고저차가 적으며 관측이 용이한 지구

가. 면적 1만㎡, 1/600, 10m방안(方眼), 등고선간격 0.5m

작업구분		인원				
		고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	초급기능사(측량)	인부
용지 측량	공동대장조사	—	1.0	1.0	—	—
	경계입회설정	1.0	1.0	1.0	1.0	—
	면 적 측 량	0.5	0.5	0.5	1.0	—
	내 업	(1.0)	(2.0)	(2.0)	—	—
	소 계	2.5	4.5	4.5	2.0	—

작업구분		인원				
		고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	초급기능사(측량)	인부
방안 측량	방 안 말 박 기	2.5	2.5	2.5	5.0	2.5
	다 각 측 량	0.5	0.5	0.5	1.0	—
	평 판 측 량	—	1.0	1.0	2.0	—
	수 준 측 량	—	1.0	1.0	1.0	—
	내 업	(2.0)	(4.0)	(4.0)	—	—
	소 계	5.0	9.0	9.0	9.0	2.5
계		7.5	13.5	13.5	11.0	2.5

나. 면적 10만㎡, 1/500, 20m 방안(方眼), 등고선 간격 0.5~1m

작업구분		인원				
		고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	초급기능사(측량)	인부
용지 측량	공동대장조사	—	6.0	6.0	—	—
	경계입회설정	4.0	4.0	4.0	8.0	2.0
	면 적 측 량	2.0	4.0	4.0	8.0	—
	내 업	(8.0)	(16.0)	(16.0)	—	—
	소 계	14.0	30.0	30.0	16.0	2.0
방안 측량	방 안 말 박 기	3.0	6.0	6.0	12.0	6.0
	다 각 측 량	5.0	5.0	5.0	5.0	—
	평 판 측 량	—	10.0	10.0	20.0	—
	수 준 측 량	—	5.0	5.0	5.0	—
	내 업	(11.0)	(33.0)	(33.0)	—	—
	소 계	19.0	59.0	59.0	42.0	6.0
계		33.0	89.0	89.0	58.0	8.0

다. 면적 50만 m^2 , 1/500, 20m 방안(方眼) 등고선 간격 1.0m

작업구분		인원				
		고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	초급기능사(측량)	인부
용지 측량	공동대장조사	—	25.0	25.0	—	—
	경계입회설정	16.0	16.0	16.0	32.0	8.0
	면 적 측 량	8.0	16.0	16.0	32.0	—
	내 업	(32.0)	(64.0)	(64.0)	—	—
	소 계	56.0	121.0	121.0	64.0	8.0
방안 측량	방 안 말 박 기	25.0	25.0	25.0	50.0	25.0
	다 각 측 량	25.0	25.0	25.0	25.0	—
	평 판 측 량	—	50.0	50.0	100.0	—
	수 준 측 량	—	25.0	25.0	25.0	—
	내 업	50.0	150.0	150.0	—	—
	소 계	100.0	275.0	275.0	200.0	25.0
계		156.0	396.0	396.0	264.0	33.0

2. 구릉지대로서 고저차가 많고 관측이 곤란한 지구

가. 면적 1만 m^2 , 1/300, 10m 방안(方眼), 등고선 간격 0.5m

작업구분		인원				
		고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	초급기능사(측량)	인부
용지 측량	공동대장조사	—	1.0	1.0	—	—
	경계입회설정	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	면 적 측 량	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0
	내 업	(1.0)	(2.0)	(2.0)	—	—
	소 계	2.5	4.5	4.5	2.0	2.0
방안 측량	방 안 말 박 기	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0
	다 각 측 량	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4
	평 판 측 량	—	1.5	1.5	3.0	3.0
	수 준 측 량	—	1.0	1.0	1.0	2.0
	내 업	(2.0)	(4.0)	(4.0)	—	—
	소 계	5.7	10.2	10.2	7.7	12.4
계		8.2	14.7	14.7	9.7	14.4

나. 면적 10만㎡, 1/500, 20m 방안(方眼), 등고선 간격 0.5m

작업구분		인원				
		고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	초급기능사(측량)	인부
용지 측량	공동대장조사	—	6.0	6.0	—	—
	경계입회설정	4.0	4.0	4.0	8.0	8.0
	면 적 측 량	5.0	5.0	5.0	10.0	8.0
	내 업	(8.0)	(16.0)	(16.0)	—	—
	소 계	17.0	31.0	31.0	18.0	16.0
방안 측량	방 안 말 박 기	7.0	7.0	7.0	14.0	14.0
	다 각 측 량	6.0	6.0	6.0	12.0	12.0
	평 판 측 량	—	11.0	11.0	22.0	22.0
	수 준 측 량	—	8.0	8.0	8.0	8.0
	내 업	10.0	20.0	20.0	—	—
	소 계	23.0	52.0	52.0	56.0	56.0
계		40.0	83.0	83.0	74.0	72.0

다. 면적 50만㎡, 1/500, 20m 방안(方眼), 등고선 간격 1.0m

작업구분		인원				
		고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	초급기능사(측량)	인부
용지 측량	공동대장조사	—	18.0	18.0	—	—
	경계입회설정	18.0	36.0	36.0	72.0	72.0
	면 적 측 량	18.0	36.0	36.0	72.0	72.0
	내 업	(40.0)	(80.0)	(80.0)	—	—
	소 계	76.0	170.0	170.0	144.0	144.0
방안 측량	방 안 말 박 기	30.0	30.0	30.0	60.0	60.0
	다 각 측 량	20.0	20.0	20.0	40.0	40.0
	평 판 측 량	—	45.0	45.0	90.0	90.0
	수 준 측 량	—	18.0	18.0	18.0	18.0
	내 업	(45.0)	(90.0)	(90.0)	—	—
	소 계	95.0	203.0	203.0	208.0	208.0
계		171.0	373.0	373.0	352.0	352.0

- [주] ① 경계점 설정시 분쟁 등으로 기준일수를 초과할 때에는 가산할 수 있다.
- ② 보상비, 재료비 및 소모품비 등은 별도 계상한다.
- ③ 본 품은 비교적 평탄한 지역인 촌락 구릉지구를 기준으로 한 것이므로 산악 밀림지대로 작업이 극히 곤란한 지역은 실정에 따라 증가할 수 있다.
- ④ 본 품은 전체의 면적산정 및 토공량 산정작업을 포함한 것이며, 매필지의 면적을 산정할 경우에는 필요한 품을 가산한다.
- ⑤ 축척의 차이로 인하여 작업량이 현저하게 달라질 경우에는 증감할 수 있다.
- ⑥ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑦ 본 품의 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과심사비는 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리규정에 따른다.
- ⑧ 본 품에서 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다.
- ⑨ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.
- ㉠ 용지측량원도 및 등사도 각 1부 ㉡ 지형원도 및 등사도 각 1부
- ㉢ 계산서 각 1부

[계산 예]

18

촌락지대로서 고저차가 적으며 관측(작업)이 용이한 지구

- (1) 면적 2만 m^2 (2) 축척 1/500
(3) 10m 방안 (4) 등고선 간격 0.5m~1m


구분	수량	단가	금액
고 급 기 술 자	$7.5 \times 2 = 15$	w_1	$W_1 = 15 \times w_1$
중 급 기 술 자	$13.5 \times 2 = 27$	w_2	$W_2 = 27 \times w_2$
초 급 기 술 자	$13.5 \times 2 = 27$	w_3	$W_3 = 27 \times w_3$
초급기능사(측량)	$11.0 \times 2 = 22$	w_4	$W_4 = 22 \times w_4$
인 부	$2.5 \times 2 = 5$	w_5	$W_5 = 5 \times w_5$
계			ΣW_i

18-13 구획정리 확정측량

1. 능률 산정기초


산정-지구별 구분\기준면적	변화지구	보통지구	촌락지구	정리
	5만㎡	10만㎡	30만㎡	
1 가 구 당 의 장 변 과 단 변	100m× 30m	120m× 40m	140m× 50m	설계표준에 의함
1 가 구 당 의 면 적	3,000㎡	4,800㎡	7,000㎡	도로 공공용지를 포함
가 구 수	17	21	43	총면적÷가구면적
1 획 지 당 의 면 적	120㎡	180㎡	300㎡	설계표준에 의함
획 지 수	(50,000× 0.65÷120) =270	(100,000× 0.7÷180) =390	(300,000× 0.7÷300) =700	공공용지: 변화 35% 보통 30%, 촌락 30%
계획가로 연장	2,675m	4,066m	9,396m	아래 그림 참조
중 심 점 수	51	68	138	계획가로 연장÷중심점 평균거리

변화지구(5만㎡)




$$300 \times 6 + 100 \times 2 + 150 \times 4 + 25 \times 3 = 2,675\text{m}$$

보통지구(10만㎡)



$$480 \times 6 + 120 \times 1 + 200 \times 5 + 33 \times 2 = 4,066\text{m}$$

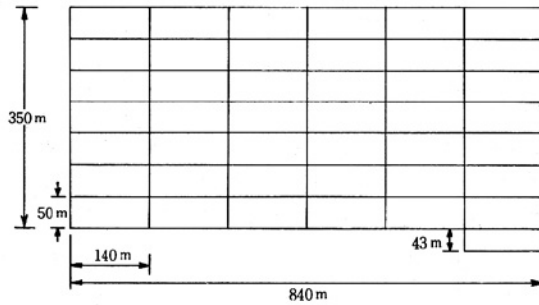촌락지구(30만 m^2)

$$840 \times 8 + 140 \times 1 + 350 \times 7 + 43 \times 2 = 9,396\text{m}$$

[주] ① 지구별 조건에는 계획가로 연장, 가구수의 다소(多少) 및 교통량, 구조물 등 측량 작업에 장애되는 요소가 포함된 것이다.

② 중심점간 평균거리는 도로의 교점 및 절점, 곡선부 절점 등을 대상으로 고려하여 변화지구 50m, 보통지구 60m, 촌락지구 70m로 산정하였다.

2. 계획가로 가구확정 계산 말박기

18

종별	지구별 산정기준 면적	변화지구		보통지구		촌락지구	
		5만 m^2		10만 m^2		30만 m^2	
계산	자료조사현지답사		1일		1일		2일
	작업계획 또는 준비	보설(補設) 다각측량포함	3일	좌동	3일	좌동	4일
	준거점의 위치관측계산	214 $\times$ 0.2=42점 1일 10점	4.2일	270 $\times$ 0.2=54점 1일 10점	5.4일	551 $\times$ 0.2=110점 1일 10점	11일
	중심점계산	51점 1일8점	6.3일	68점 1일8점	8.5일	138점 1일8점	17.2일
	가구계산	17가구 1일3가구	5.5일	21가구 1일3가구	7일	42가구 1일3가구	14.3일
	제도		4일		5.5일		13일
	점검정리		1일		1.5일		3일

종별	지구별 산정기준 면적	변화지구		보통지구		춘락지구	
		5만m ²		10만m ²		30만m ²	
말 박 기	자료조사현지답사		1일		1일		2일
	작업계획및준비	보설다각측량포함	3일	좌동	4,5일	좌동	6일
	중심점가구점 말박기계산점	51+163=214점 1일50점	4,2일	68+202=270점 1일50점	5,4일	138+413=551점 1일50점	11일
	중심점가구점 말박기작업	51+163=214점 1일50점	14,2일	68+202=270점 1일17점	15,8일	138+413=551점 1일19점	29일
	말박기도면작성 및점의조서작성		2일		3일		6일
	현지인계		1일		1일		1일
	점검정리		1일		1일		1일

[주] ① 본 표에서 준거점의 위치의 관측계산에서 점수를 중심점과 가구점수의 합의 20%로 하였다.

② 1일 10점이란 1반당 능률이며 측정 좌표계산을 포함한다.

③ 가구점은 1블록의 모서리점 8점으로 하고 결점을 20% 가산한 것이다.

3. 획지확정 계산 말박기

종별	지구별 산정기준 면적	변화지구		보통지구		춘락지구	
		5만m ²		10만m ²		30만m ²	
계 산	자료조사현지답사		1일		1일		2일
	작업계획 또는준비	보설 다각측량포함	3일	보설 다각측량포함	3일	보설 다각측량포함	3일
	준거점의 위치관측계산	510×0,1=51점 1일 10점	5일	756×0,1=76점 1일 10점	7,6일	1,290×0,1=129점 1일 10점	13일
	확정계산	$\frac{270}{16} + \frac{510}{60}$ = 25,3일	25,3일	$\frac{390}{16} + \frac{756}{60}$ = 36,9일	37일	$\frac{710}{16} + \frac{1290}{60}$ = 65,8일	65일
	제도		7,5일		10,6일		22일
	점검정리		2일		3일		6일

종별	지구별		변화지구		보통지구		촌락지구			
	산정기준	면적	5만㎡		10만㎡		30만㎡			
말 박 기	자료조사현지답사			1일		1일		2일		
	작업계획 및 준비		보설다각측량포함		3일	보설다각측량포함		4일	보설다각측량포함	5일
	말 박 기 계 산		510점 1일 60점	8.5일	756점 1일 60점	12.6일	1290점 1일 60점	21.5일		
	말 박 기 작 업		510점 1일 16점	31.8일	756점 1일 18점	42일	1290점 1일 20점	63일		
	말박기도면작성			1.5일		1.5일		2.5일		
	현 지 인 계			2일		2일		4일		
	점 점 정 리			1일		1일		1일		

4. 계획가로 가구확정 계산측량

지구별		변화지구					보통지구					촌락지구				
산정기준면적		5만㎡					10만㎡					30만㎡				
종별	직명	고급기술자	중급기술자	초급기술자	초급기술사 (측량)	인부	고급기술자	중급기술자	초급기술자	초급기술사 (측량)	인부	고급기술자	중급기술자	초급기술자	초급기술사 (측량)	인부
	자료조사 현지답사	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	2	2	2	-	-
	작업계획 또는 준비	-	3	3	2	2	-	3	3	2	2	-	4	4	3	3
	준거점의 위치 관측 및 계산	-	4	4	3	3	-	5.5	5.5	4	4	-	11	11	9	9
	중심점 계산	1.5	6.5	6.5	-	-	2.5	8.5	8.5	-	-	3	17.5	17.5	-	-
	가 구 계 산	0.5	5.5	5.5	-	-	0.5	7	7	-	-	1	14.5	14.5	-	-
	제 도	-	4	4	-	-	-	5.5	5.5	-	-	-	13	13	-	-
	점 검 정 리	1	1	1	-	-	1	1.5	1.5	-	-	2	3	3	-	-
	계	4	25	25	5	5	5	32	32	6	6	8	65	65	12	12

5. 계획가로 가구확정 말박기측량

지구별	변화지구					보통지구					촌락지구				
산정기준면적	5만㎡					10만㎡					30만㎡				
직명 종별	고급기술자	중급기술자	초급기술자	초급기능사 (측량)	인부	고급기술자	중급기술자	초급기술자	초급기능사 (측량)	인부	고급기술자	중급기술자	초급기술자	초급기능사 (측량)	인부
자료조사 현지답사	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	2	2	2	-	-
작업계획 또는 준비	-	3	3	2	2	-	4.5	4.5	3	3	-	6	6	4	4
중심점가구점 말박기계산	-	4	4	-	-	-	5.5	5.5	-	-	-	11	11	-	-
중심점가구점 말박기작업	1	14	14	14	14	2	16	16	16	16	3	29	29	29	29
말박기도면작성 및 점의조서작성	-	2	2	-	-	-	3	3	-	-	-	6	6	-	-
현지인계	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1
점검정리	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-
계	3	26	26	17	17	4	32	32	20	20	6	56	56	34	34

6. 획지확정 계산측량

지구별	변화지구					보통지구					촌락지구				
산정기준면적	5만㎡					10만㎡					30만㎡				
직명 종별	고급기술자	중급기술자	초급기술자	초급기능사 (측량)	인부	고급기술자	중급기술자	초급기술자	초급기능사 (측량)	인부	고급기술자	중급기술자	초급기술자	초급기능사 (측량)	인부
자료조사 현지답사	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	2	2	2	-	-
작업계획 또는 준비	-	3	3	2	2	-	3	3	2	2	-	3	3	2	2

지구별	변화지구					보통지구					촌락지구				
산정기준면적	5만㎡					10만㎡					30만㎡				
직명 중별	고급기술자	중급기술자	초급기술자	초급기능사 (측량)	인부	고급기술자	중급기술자	초급기술자	초급기능사 (측량)	인부	고급기술자	중급기술자	초급기술자	초급기능사 (측량)	인부
준거점의 위치 관측 및 계산	-	5	5	4	4	-	7.5	7.5	6	6	-	13	13	11	11
확 정 계 산	3	25.5	25.5	-	-	4	37	37	-	-	7	65	65	-	-
제 도	-	7.5	7.5	-	-	-	10.5	10.5	-	-	-	22	22	-	-
점 검 정 리	1	2	2	-	-	2	3	3	-	-	3	6	6	-	-
계	5	44	44	6	6	7	62	62	8	8	12	111	111	13	13

7. 획지확정 말박기측량

지구별	변화지구					보통지구					촌락지구				
산정기준면적	5만㎡					10만㎡					30만㎡				
직명 중별	고급기술자	중급기술자	초급기술자	초급기능사 (측량)	인부	고급기술자	중급기술자	초급기술자	초급기능사 (측량)	인부	고급기술자	중급기술자	초급기술자	초급기능사 (측량)	인부
자료조사 현지답사	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	2	2	2	-	-
작업계획 또는 준비	-	3	3	2	2	-	4	4	3	3	-	5	5	4	4
말 박 기 계 산	-	8.5	8.5	-	-	-	12.5	12.5	-	-	-	21.5	21.5	-	-
말 박 기 작 업	1	32	32	32	32	2	42	42	42	42	3	65	65	65	65
말박기도면작성	-	1.5	1.5	-	-	-	1.5	1.5	-	-	-	2.5	2.5	-	-
현 지 인 계	-	2	2	2	2	-	3	3	3	3	-	4	4	4	4
점 검 정 리	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-
계	3	49	49	36	36	4	65	65	48	48	6	101	101	73	73

8. 지구계(공구계) 측량

직명 종별	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	초급 기능사 (측량)	인부	비고
자 료 조 사	—	0.5	0.5	—	—	다각점성과표, 점의 조서 등의 조서. 경계점의 현지입회, 다각점현지확인 보조 다각을 포함 좌표, 거리, 방위각, 면적의 계산
현 지 답 사	1	2	2	2	2	
경계점측정	—	7	7	7	7	
계 산	1	4	4	—	—	
경계점점의 조 서 작 성	—	—	6	2	2	
제 도	0.5	2	2	—	—	
점 검 정 리	0.5	0.5	0.5	—	—	
계	3	16	22	11	11	

[주] ① 가구(街區)확정 측량이란 현황측량 성과 및 사업계획에 의하여 결정한 계획
가로 등의 각 조건에 따라 노선의 연장 및 폭원과 가구의 변장, 형상, 면적 등
을 확정하고 이를 현장에 표시하는 것이며 다음과 같은 작업을 한다.

㉠ 작업준비(자료조사, 확정조건의 수령 및 현지관찰)

㉡ 계획가로의 중심점 및 준거점(계획가로 설계상의 조건, 건물, 지물점 등)의
측정 및 계산

㉢ 중심점 좌표, 중심점간 거리, 방위각의 계산

㉣ 가구변장, 가구좌표, 가구면적의 계산

㉤ 중심점, 절점, 가구점의 설정

㉥ 가구확정 원도 작성 및 복사

② 획지(劃地)확정 측량이란 가구의 확정측량 성과 및 환지설계에서 정한 제조건
에 따라 택지의 변장 및 경계점의 위치를 정하고 이를 현장에 표시하여 환지의
위치, 형상, 면적을 확정하는 것으로서 다음과 같은 작업을 한다.

㉠ 작업준비(자료조사, 확정조건 수령 및 현지관찰)

㉡ 확정계산(획지변장, 협각, 면적계산)

㉢ 현지표시

㉣ 확정측량 원도 작성 및 복사

③ 지구계(地區界) 측량이란 사업계획에서 정한 시행지구(公區)의 경계점의 위치

- ㉠ 지구면적 계산서 1부
- ㉡ 지구계점 성과표(망도 포함) 1부
- ㉢ 지구계점 점의 조서 1부
- ㉣ 지구계 원도 1부
- ㉤ 동상 제도 원도 1부

동시작업일 경우에는 지구계 원도는 가구확정원도 및 확정측량원도에 전개한다. '제도' 원도도 이에 준한다.

[계산 예]

1. 계획가로 가구확정 측량

구분 \ 지구별	변화지구			보통지구			촌락지구		
	5만m ²			10만m ²			30만m ²		
	수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	단가	금액
고 급 기 술 자	4	w ₁	W ₁ =4×w ₁	5	w ₁	W ₁ =5×w ₁	8	w ₁	W ₁ =8×w ₁
중 급 기 술 자	25	w ₂	W ₂ =25×w ₂	32	w ₂	W ₂ =32×w ₂	65	w ₂	W ₂ =65×w ₂
초 급 기 술 자	25	w ₃	W ₃ =25×w ₃	32	w ₃	W ₃ =32×w ₃	65	w ₃	W ₃ =65×w ₃
초급기능사(측량)	5	w ₄	W ₄ =5×w ₄	6	w ₄	W ₄ =6×w ₄	12	w ₄	W ₄ =12×w ₄
인 부	5	w ₅	W ₅ =5×w ₅	6	w ₅	W ₅ =6×w ₅	12	w ₅	W ₅ =12×w ₅
계			Σ W _i			Σ W _i			Σ W _i

2. 계획가로 가구확정 측량

구분 \ 지구별	변화지구			보통지구			촌락지구		
	5만m ²			10만m ²			30만m ²		
	수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	단가	금액
고 급 기 술 자	3	w ₁	W ₁ =3×w ₁	4	w ₁	W ₁ =4×w ₁	6	w ₁	W ₁ =6×w ₁
중 급 기 술 자	26	w ₂	W ₂ =26×w ₂	32	w ₂	W ₂ =32×w ₂	56	w ₂	W ₂ =56×w ₂
초 급 기 술 자	26	w ₃	W ₃ =26×w ₃	32	w ₃	W ₃ =32×w ₃	56	w ₃	W ₃ =56×w ₃
초급기능사(측량)	17	w ₄	W ₄ =17×w ₄	20	w ₄	W ₄ =20×w ₄	34	w ₄	W ₄ =34×w ₄
인 부	17	w ₅	W ₅ =17×w ₅	20	w ₅	W ₅ =20×w ₅	34	w ₅	W ₅ =34×w ₅
계			Σ W _i			Σ W _i			Σ W _i

18-14 도로대장 측량

1. 작업별 인원편성

보조다각측량 (작업단위 25km, 500점)

종별	일수	인원수								
		1일1반당 편성				합계				
		고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	초급 기능사 (측량)	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	초급 기능사 (측량)	비고
계획준비	2.0	(0.4)	1.0	1.0	—	(0.8)	2.0	2.0	—	() 내는 내업을 표시 함.
답사선점	10.0	—	1.0	1.0	1.0	—	10.0	10.0	10.0	
측 거	10.0	—	1.0	2.0	2.0	—	10.0	20.0	20.0	
관 측	20.0	0.2	1.0	1.0	1.0	4.0	20.0	20.0	20.0	
계 산	10.0	—	(1.0)	(1.0)	—	—	(10.0)	(10.0)	—	
정리점검	5.0	—	(1.0)	(1.0)	—	—	(5.0)	(5.0)	—	
계						(0.8) 4.0	(15.0) 42.0	(15.0) 52.0	— 50.0	

2. 현황(평판)측량

(축척 1/500, 작업면적 450,000㎡ 평판수 60대)

종별	일수	인원수						
		1일1반당 편성			합계			
		중급 기술자	초급 기술자	초급기능사 (측량)	중급 기술자	초급 기술자	초급기능사 (측량)	비고
좌표전개	6.0	(1.0)	－	－	(6.0)	－	－	()내는 내업을 표시함.
현지작업	110.0	1.0	1.0	2.0	110.0	110.0	220.0	
정리작업	20.0	(1.0)	(1.0)	－	(20.0)	(20.0)	－	
계					(26.0)	(20.0)	－	
					110.0	110.0	220.0	

3. 도로대장도 작성

(축척 1/500, 작업면적 450,000m² 대장도 14면)

종별	일수	인원수			
		1일1반당 편성		합계	
		중급기술자	초급기술자	중급기술자	초급기술자
평 판 트 레 싱	15.0	0.5	1.0	7.5	15.0
대장도전개접합	21.0	1.0	1.5	21.0	31.5
착 목 주 기 점 검	28.0	2.0	2.0	56.0	56.0
계				110.0	102.5

4. 매설물대장도 작성

(축척 1/500, 작업면적 450,000m² 대장도 14면)

종별	일수	인원수			
		1일1반당 편성		합계	
		중급기술자	초급기술자	중급기술자	초급기술자
대장도전개접합	18.0	1.0	1.5	18.0	27.0
착 목 주 기 점 검	24.0	2.0	2.0	48.0	48.0
계				66.0	75.0

5. 횡단측량

(도로대장·매설물대장 각 30개소, 계 60개소)

종별	일수	인원수						
		1일1반당 편성			합계			비고
		중급 기술자	초급 기술자	초급기능사 (측량)	중급 기술자	초급 기술자	초급기능사 (측량)	
현 지 작 업	4.0	1.0	1.0	2.0	4.0	4.0	8.0	()내는 내업을 표시함.
계 산	2.0	(1.0)	(1.0)	—	(2.0)	(2.0)	—	
횡단도작성	6.0	(1.0)	(1.0)	—	(6.0)	(6.0)	—	
계					(8.0) 4.0	(8.0) 4.0	8.0	

[주] ① 이 측량은 도로대장 및 조서를 작성하기 위한 소도(素圖)를 작성하는 측량만을 계상한다.

② 도로대장도 횡단도의 측량범위는 길, 비탈길 좌우로 각각 3m를 기준으로 한다.

- ③ 매설물 대장도는 도로폭 보다 약간 차이가 있어도 본 품을 그대로 적용한다.
- ④ 기준점 측량, 수준측량 등을 하여야 할 경우에는 당해 품에 준한다.
- ⑤ 보상비, 매설재료비 및 소모품비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.
- ⑥ 측량면적은 도로폭원+(좌우로 각각 5~10m)로 산출한다.
- ⑦ 본품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑧ 본 품에서 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과심사비는 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리규정에 따른다.
- ⑨ 본 품에서 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다.
- ⑩ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되었다.
- ㉠ 관측수부 1부 ㉡ 점의조서 1부
 - ㉢ 계산서 1부 ㉣ 성과표(망도) 포함 1부
 - ㉤ 평판원도 1부 ㉥ 도로 대장도 1부
 - ㉦ 매설물대장도 1부 ㉧ 도로대장 횡단도 1부
 - ㉨ 매설물대장 횡단도 1부

[계산 예]

(1) 다각측량(50km)인 경우			
구분	수량	단가	금액(W _i)
고 급 기 술 자	4.8×2=9.6	w ₁	W ₁ =9.6×w ₁
중 급 기 술 자	57×2=114	w ₂	W ₂ =114×w ₂
초 급 기 술 자	67×2=134	w ₃	W ₃ =134×w ₃
초급기능사(측량)	50×2=100	w ₄	W ₄ =100×w ₄
계			Σ W _i

(2) 현황(평판) 측량(측척 1/500, 면적 50만㎡)인 경우			
구분	수량	단가	금액(W _i)
중 급 기 술 자	136×50/45=151.1	w ₁	W ₁ =151.1×w ₁
초 급 기 술 자	133×50/45=144.44	w ₂	W ₂ =144.44×w ₂
초급기능사(측량)	220×50/45=244.44	w ₃	W ₃ =244.44×w ₃
계			Σ W _i

18-15 용지측량

지구별		시가지				평지				촌락지				구릉지			
직명 종별		고 급 기 술 자	중 급 기 술 자	초 급 기 술 자	초 급 기 능 사 (측량)	고 급 기 술 자	중 급 기 술 자	초 급 기 술 자	초 급 기 능 사 (측량)	고 급 기 술 자	중 급 기 술 자	초 급 기 술 자	초 급 기 능 사 (측량)	고 급 기 술 자	중 급 기 술 자	초 급 기 술 자	초 급 기 능 사 (측량)
토 지 등 기 부 적 도 또 는 소 유 권 조 사		2	6	12	-	1.5	5	10	-	1	4	8	-	1	3	6	-
공 공 용 지 사 정 입 회 및 민간인경계입회		5	10	15	15	4	8	12	12	3	6	9	9	2	5	8	8
경 계 도 근 측 량		-	8	8	16	-	6	6	12	-	4	4	8	-	3	3	7
용 지 측 량	외 업	3	15	15	30	2	10	10	20	1	7	7	14	1	6	6	13
	내 업	(20)	(40)	(40)	-	(15)	(30)	(30)	-	(10)	(20)	(20)	-	(9)	(18)	(18)	-
계		30	79	90	61	22.5	59	68	44	15	41	48	31	13	35	41	28

[주] ① 용지측량은 계획노선 내의 토지가격 산정, 평가 및 용지매수 등을 목적으로 하는 것이며 대체로 다음과 같은 작업을 한다.

㉞ 토지등기부 지적공부 및 권리관계조사를 하며 등기소, 시·군청 등에서 관계서류를 열람 또는 복사하여 필요사항을 조사한다.

㉟ 공공용지 사정 및 경계입회

공공용지 사정은 지주(관리자)의 입회하에 경계를 결정한다.

② 경계도근 측량은 기지 기준점만을 이용하는 것이 불편할 경우 경계점 관측에 편리한 기준점을 설치하는 것이다.

③ 평면도의 측척은 1/300~1/600을 기준으로 하였다.

④ 외업은 결정된 경계점을 관측하여 좌표를 산출하는 방법과 평판측량으로 경계점을 실측 도시하는 방법이 있으나 어느 방법이든 간에 본품을 그대로 적용한다.

⑤ 내업은 좌표를 전개하여 삼사법(구적기 사용 포함)에 의하여 면적을 산출하는

것이며, 경우에 따라 좌표계산법에 의하여 면적을 구하는 방법도 있으나, 이 때는 20% 이상 증가할 수 있다.

- ⑥ 하천의 용지측량은 경계결정이 곤란하므로 20% 이내 증가할 수 있다.
- ⑦ 본 품은 연장 500m, 폭원 50m(도로폭원을 포함), 면적 25,000㎡, 수(筆數)는 시가지(갑) 240필, 시가지(을) 200필, 교외촌락지 160필, 농지 구릉지 120필을 표준으로 한 것이다.
- ⑧ 교외지, 농지, 구릉지에 있어서는 좌표계산법에 의할 때는 20% 이상 증액한다.
- ⑨ 보상비 및 재료비, 소모품비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.
- ⑩ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑪ 본 품에서 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과심사비는 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리규정에 따른다.
- ⑫ 본 품에서 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다.
- ⑬ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되었다.
 - ㉠ 지적도(공도)사본 2부 ㉡ 용지구적원도 1부
 - ㉢ 용지제도원도 2부 ㉣ 용지평판원도 1부
 - ㉤ 용지조서 5부 ㉥ 차치권계산서 5부
 - ㉦ 용지계산서 5부 ㉧ 필별본필도(등기신청용)실측도 포함 각 2부
 - ㉨ 공공용지 경계사정도 2부 ㉩ 토지대장 및 등기부사본 1부
 - ㉪ 경계표점계산서 및 면적계산(좌표계산법의 경우) 1부
 - ㉫ 경계다각계산서 및 성과표 각 1부

[계산 예]

1. 축척 1/300, 면적 25,000㎡, 연장 500m, 폭원 50m, 필수 240필인 경우(시가지 갑)				
구분	수량	단가	금액(W _i)	비고
고 급 기 술 자	30	w ₁	W ₁ =30×w ₁	면적이 증감될 때에는 그 비율만큼 증감한다.
중 급 기 술 자	79	w ₂	W ₂ =79×w ₂	
초 급 기 술 자	90	w ₃	W ₃ =90×w ₃	
초급기능사(측량)	61	w ₄	W ₄ =61×w ₄	
계			Σ W _i	

(2) 축척 1/300, 면적 50,000㎡, 연장 1,000m, 폭원 50m, 필수 400필(시가지 읍)인 경우			
구분	수량	단가	금액(W _i)
고 급 기 술 자	22.5×2=45	w ₁	W ₁ =45×w ₁
중 급 기 술 자	59.0×2=118	w ₂	W ₂ =118×w ₂
초 급 기 술 자	68.0×2=136	w ₃	W ₃ =136×w ₃
초급기능사(측량)	44.0×2=88	w ₄	W ₄ =88×w ₄
계			Σ W _i

18-16 수도노선 측량

1. 진행기준

(1반1일) (1km당 1반 소요일수)

측량별 지구별	중심선측량		종단측량		횡단측량	
	진행기준	일수	진행기준	일수	진행기준	일수
변화시가지	400m	2.5일	1,000m	1.0일	500m	2.0일
보통시가지	500	2.0	1,500	0.7	1,000	1.0
교외시가지	1,000	1.0	2,000	0.5	1,500	0.7

2. 작업별 인원편성

구분 \ 직명 \ 작업별		중심선측량	종단측량	횡단측량
외업	고 급 기 술 자	1	—	—
	중 급 기 술 자	1	1	1
	초 급 기 술 자	1	1	1
	초급기능사(측량)	2	2	2
내업	고 급 기 술 자	—	—	—
	중 급 기 술 자	0.5	—	—
	초 급 기 술 자	0.5	1	1
	초급기능사(측량)	—	2	2
합 계		6	7	7

3. 소요인부

구분	중심선측량	종단측량	횡단측량
변화시가지	2	2	2
보통시가지	1	1	1
교외시가지	1	1	1

[주] ① 보상비, 재료비, 소모품비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.

② 이 품은 평탄한 지역을 기준으로 하였으므로 교통이 극히 곤란하며 기복이 심한 지역은 실정에 따라 증가할 수 있다.

③ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.

④ 본 품에서 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과심사비는 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리규정에 따른다.

⑤ 본 품에서 사용되는 측량기기의 상각비·정비비는 별도 계상한다.

⑥ 본 품에는 다음의 성과 작성품이 포함되어 있다.

㉠ 노선평면도 및 제도원도 각 1부

㉡ 종단원도 및 제도원도 각 1부

㉢ 횡단원도 및 제도원도 각 1부

⑦ 수도노선측량은 철도측량 및 도로측량 등과는 다르다.

즉, 유수의 손실수두를 최소로 하며, 후속되는 공사비도 경제적으로 시행되도록 하기 위하여 적절한 곡률과 구배를 선정하며 지형·지질 등을 충분히 조사하여 결정하여야 한다.

⑧ 중심선측량은 노선 선점작업도 포함된 것으로 한다.

⑨ 평면측량은 중심선 설정 후에 중심선을 기준으로 하여 좌우 각 15m정도로 한다.

[계산 예]

변화 시가지의 경우

구분	작업별인원수				단가	금액(W _i)
	중심선측량	종단측량	횡단측량	계		
고 급 기 술 자	1	—	—	1	w ₁	W ₁ =1×w ₁
중 급 기 술 자	1.5	1	1	3.5	w ₂	W ₂ =3.5×w ₂
초 급 기 술 자	1.5	2	2	5.5	w ₃	W ₃ =5.5×w ₃
초급기능사(측량)	2	4	4	10	w ₄	W ₄ =10×w ₄
인 부	2	2	2	6	w ₅	W ₅ =6×w ₅
계						Σ W _i

18-17 해양조사 측량 및 해도제작

18-17-1 수심측량 및 수중지층탐사

작업구분	일 당	진 당	개 소 당	군 소 당	인원수							비고
					특 급 기 술 자	고 급 기 술 자	중 급 기 술 자	초 급 기 술 자	인 부	잠 수 부	검 조 부	
1. 계획		1			1	1	2	4				
2. 왕복이동		1			1	1	1	2				
3. 안선측량	1					1	1	2				작업량4km기준 단, 다각측량품을 별도로 계상한다.
4. 조석 및 조류관측 가. 조석관측												
(1) 관측장비 설치 및 회수			1			1		2	2	2		
(2) 표척관측			1				3				15	30일분 조석기록관측 대·소조기시 표척 관측 실시
(3) 조화분석		1			1		1	2				30일분 조석기록분석

작업구분	일 당	건 당	개 소 당	군 소 당	인원수							비고
					특 급 기 술 자	고 급 기 술 자	중 급 기 술 자	초 급 기 술 자	인 부	잠 수 부	검 조 부	
나. 조류관측												
(1) 관측장비 설치 및 회수			1		1	2	3	2				단층관측 기준
(2) 장비점검			1		1		2	2				15일 이상 관측 기준
(3) 조화분석		1			1		1	2				
5. 저질조사	1				1		3					8개소 기준
6. 노간출암조사				2	1	5	5					

[주] 단일 사업으로 조석 및 조류 관측 작업시 계획 품은 특급·중급기술자 각 1명씩을 적용하고, 왕복이동 품은 관측장비 설치 및 회수에 필요한 인원으로 한다.

7. 수심측량

가. 외업 1일분의 능률(기후 청명하고 바람이 적을 때)

측선간격(피치)	100m	75m	50m	25m	10m	5m
1일 가동 코스 길이(km)	37	33.3	29.6	25.9	20.3	18.5

[주] ① 측선간격이 100m를 초과하였을 때에는 100m로 본다.

② 단빔과 멀티빔 모두 1일 가동 코스 길이를 동일하게 본다.

나. 축척별 측심작업

(일당)

축척	종별	인원수			비고
		외업		내업	
		단빔	멀티빔	단빔	
1/10,000	특급기술자	1	1	—	① 단 축척이 1/10,000 이하일 경우에는 1/10,000으로 본다. ② 단 축척이 1/2,500 이상일 경우에는 1/2,500으로 본다. ③ 멀티빔 내업은 멀티빔 자료처리 품으로 본다.
	고급기술자	1	1	1	
	중급기술자	1	2	1	
	초급기술자	1	—	2	
1/5,000	특급기술자	1	1	—	
	고급기술자	1	1	1.5	
	중급기술자	1	2	1.5	
	초급기술자	1	—	3	
1/2,500	특급기술자	1	1	—	
	고급기술자	1	1	2	
	중급기술자	1	2	2	
	초급기술자	1	—	4	

다. 멀티빔 설치/해체/시험탐사

18

구분	건수	인원수				비고
		특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자	
설 치	1	—	1	2	3	
해 체	1	—	1	2	3	
시험탐사	1	1	2	2	2	

[주] ① 수심측량(멀티빔) 면적에 대한 작업량산출은 다음과 같다.

$$\text{작업량(km)} = \left(\frac{\text{가로길이}}{\text{측심선간격}} + 1 \right) \times \text{세로길이} \times 1.1, \text{ (검측심 10\% 포함)}$$

② 항만, 항로 등의 준설지역에 대한 수심측량(멀티빔)은 20~30% 내의 중복률을 가산한다.

라. 멀티빔 자료처리

작업구분	일 당	건 당	도 엽 당	인원수				비 고
				특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	
(1) 자료처리계획 수립		1		1	2	1	1	
(2) 자료처리	1			0.5	2	3	2	37km 기준
(3) 품질관리	1			0.1	0.2	0.5	0.2	
(4) 성과물 제작	1			0.1	0.1	0.3	0.2	
(5) 해저지형 원판제작			1	2		4	25	

[주] ① 자료처리계획 수립 단계에는 자료변환, 처리용 항정도 작성, 자료량·야장 분석 및 원시자료 정리 등의 업무를 수행한다.

② 자료처리 단계에는 수심 오류수정, 위치/자세자료 분석 및 수정, 음속보정, 조석보정 등의 업무가 포함된다.

③ 자료처리 품질관리 단계에는 점검측 비교, 신·구성과 비교 및 자료 신뢰도 분석 등의 업무가 포함된다.

④ 성과물 제작 단계에는 각 처리단계별 중간결과파일 제작, 최종수심 디지털 자료 제작, 측량원도 분판출력, 자료취합 등의 업무가 포함된다.

⑤ 해저지형 원판제작 단계에는 수치도용 측심자료 선택, DTM생성, 등심선 생성 및 수정, 해저지형도 작성 등의 업무가 포함되고, 항정도 및 수치도 작성 등의 단순 도면작업은 측량원도제작 품셈을 적용한다.

⑥ 자료처리계획 수립의 경우 1건당 500km를 기준으로 하며, 500km미만일 때에는 500km로 본다.

8. 수중지층탐사

가. 외업 1일분의 능률(기후 청명하고 바람이 적을 때)

측선간격(피치)	50m	25m	10m
1일 가동 코스길이(km)	29.6	25.9	20.3

[주] 측선간격이 50m를 초과하였을 때에는 50m로 본다.

나. 축척별 자료처리

종별	인원수			비고
	1/10,000	1/5,000	1/2,500	
특급기술자	0.5	0.75	1	① 29.6km 당 ② 본 품은 수중지층탐사에 한다. ③ 수심측량 내업은 별도 계상한다. ④ 단 축척이 1/10,000이하일 경우에는 1/10,000으로 본다. ⑤ 단 축척이 1/2,500이상일 경우에는 1/2,500으로 본다.
고급기술자	1	1.5	2	
중급기술자	2	3	4	
초급기술자	1	1.5	2	

다. 천부지층탐사

작업구분	일 당	건 당	도 엽 당	인원수				비고
				특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	
(1) 설치 및 해체		1		1	1		2	
(2) 외업	1			1	1	2	2	
(3) 자료처리	1			0.5	1	2	1	29.6km당
(4) 원판제작			1	1		1	10	전지기준
(5) 저질분석								
① 코어		1			1	1	7	2m용1점당
② 그랩		1				0.1	0.3	

[주] ① 수중지층탐사 자료처리는 위치자료 보정 및 음향특성 분류 등의 업무가 포함된다.

② 코어분석은 코어 전처리, X-Ray, 전단응력 측정, 밀도측정 및 입도분석 등을 포함하고, 그랩 등 단순 저질 분석은 입도분석만 포함한다.

라. 천부탄성파탐사

작업구분	일 당	건 당	도 엽 당	인원수				비고
				특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	
자료처리	1			2	3	2	2	29.6km당

[주] 천부탄성파탐사 자료처리 및 해석은 각종 필터, 속도 분석, 구조 보정 및 심도 변환 등의 업무가 포함된다.

9. 측량원도제작

(도엽당)

종별	인원수			비고
	전지	반지	1/4지	
고급기술자	1	0.5	0.25	해도 전지기준
중급기술자	1	0.5	0.25	
초급기술자	1	0.5	0.25	

10. 검사

(도엽당)

종별	인원수			비고
	전지	반지	1/4지	
특급기술자	1	0.5	0.25	해도 전지기준
고급기술자	1	0.5	0.25	
중급기술자	1	0.5	0.25	

11. 해저면영상 탐사

가. 외업 1일분의 능률(기후 청명하고 바람이 적을 때)

측선간격(피치)	50m	25m	10m
1일 가동 코스길이(km)	29.6	25.9	20.3

[주] 측선간격이 50m를 초과하였을 때에는 50m로 본다.

나. 해저면영상 탐사

작업구분	일 당	건 당	도 면 당	인원수				비고
				특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	
(1) 계획		1		1	1	1	2	
(2) 왕복이동		1		1	1	1	2	
(3) 설치 및 해제		1		1	1	—	2	
(4) 외업	1			1	1	—	2	
(5) 자료처리	1			0.2	0.5	0.6	0.2	29.6km
(6) 도면제작			1	1		1	10	
(7) 검사			1	1	1	1		

[주] 해저면영상 자료처리에는 위치자료의 견인거리와 경사거리보정 및 Filtering (TVG, SF) 보정처리 등을 통해 탐사체의 정확한 위험물의 위치를 선정 및 탐사체의 상세 정보 추출 등의 업무가 포함된다.

18-17-2 해상 중력 및 지자기 관측(2007년 신설)

1. 해전면 영상탐사

가. 외업 1일분의 능률(기후 청명하고 바람이 적을 때)

측선간격(피치)	50m	25m	10m
1일 가동 코스길이(km)	29.6	25.9	20.3

[주] 측선간격이 50m를 초과하였을 때에는 50m로 본다.

나. 해상 중력 및 지자기 관측

작업구분	일 당	건 당	도 업 당	인원수				비고
				특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	
(1) 계획		1		1	1	1	2	
(2) 왕복이동		1		1	1	1	2	
(3) 설치 및 해제								
① 육상기준점		1			1		2	
② 해상		1		1	1		2	
(4) 외업								
① 육상기준점 운용	1					1	1	
② 해상관측	1			1	1		2	
(5) 자료처리	1			0.5	1	2	1	29.6km당
(6) 원판제작								
① 중력			1	1		2	15	
② 지자기			1	2		4	25	
(7) 검사			1	1	1	1		

[주] ① 지자기관측은 지구자기장이 수 초단위에서 수 시간단위로 변화하는 특성 및 기준관측소 운영으로 자료를 보정하기 위하여 자기장의 영향을 받지 않는 육상부분에서 해상관측과 동일한 시간동안 관측을 실시한다.

② 지자기 자료처리는 위치자료, 센서위치, 일변화, Cloverleaf, 교차점, 국제 표준지자기장 보정 처리 등을 통해 지자기전자력 및 지자기이상 산출 등의 업무가 포함된다.

③ 중력자료 처리는 위치자료, 절대중력, meter drift, 기조력, 에트비스, 교차점, 지형 보정 처리를 통해 고도이상과 부계이상 산출 등의 업무가 포함된다.

④ 육상 중력기준점 관측은 입·출항 시의 육상중력기준점 관측으로 왕복측량을 실시하고 동시에 안벽고 측량을 10분 간격으로 병행하는 것이며, 육상 지자기 기준점 관측은 해상관측을 위한 육상 지자기 일변화 관측을 실시하는 것을 말한다.

⑤ 중력원판 제작 단계에는 수치지도용 중력자료 선택, DTM생성, 등중력선 생

성 및 수정, 이상도 작성 등의 업무가 포함되고 향정도 및 수지도 작성 등의 단순 도면작업은 측량원도제작 품셈을 적용한다.

- ⑥ 지자기원판 제작 단계에는 수치도용 지자기자료 선택, DTM생성, 등지자기선 생성 및 수정, 이상도 작성 등의 업무가 포함되고 향정도 및 수지도 작성 등의 단순 도면작업은 측량원도 제작 품셈을 적용한다.

18-17-3 해도제작

1. 수치해도 제작

가. 자동독취(Scanning)

- ① 자동독취라 함은 이미 제작된 종이해도 또는 이와 유사한 도면을 자동 독취기(스캐너)에 의해 입력된 래스터 파일을 잡음(노이즈)제거 및 좌표 변환 작업을 말한다.
- ② 작업단위별 소요시간

(단위 : 분/매)

구분	소요시간	비고
독취(Scanning)	30분	전지기준
잡음(노이즈)제거	30분	
좌 표 변 환	30분	

- ③ 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.

㉓ 상각비 계상은 장비취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 컴퓨터(SW 포함) 상각년수는 5년, 가동일수는 278일로 한다.

㉔ 컴퓨터(SW포함)의 가동일당 유지관리비의 계산식은 다음과 같다.

$$\text{가동일당 유지관리비} = (\text{취득가격} / 365\text{일}) \times 0.1$$

④ 작업 편성인원은 2인(고급기술자 1인, 중급기능사 1인)으로 하고, 고급 기술자는 총작업일수의 1/10인·일을 초과할 수 없다.

⑤ 본 품에는 패스터파일(기록매체수록), 성과점검/관리대장 성과품과 작업준비/정리 작업이 포함되어 있다.

나. 벡터편집

- ① 벡터편집이라 함은 자동독취된 래스터파일을 디지털이징하여 벡터파일을 만드는 작업을 말함.

② 축척별 작업량

(단위 : 일/도엽, 1일 8시간)

축척	1/3만 초과	1/3만~1/35만	1/35만 이상	비고
작업일	6일	8일	7일	전지기준

- ③ 지형별 증감과 레이어별 부분입력의 비율은 다음과 같이 적용한다.

㉗ 지형에 따른 증감계수

지형별	육상	천해 (수심50m이하)	외해 (수심50m초과)	비고
증감계수	1	0.5	1.5	전지기준

㉘ 레이어별 작업비율

레이어별 \ 지형	육상	천해 (수심50m이하)	외해 (수심50m초과)	비고
지 형 (A r e a)	20	20	15	
항 로 표 지	20	15	10	
지 명·수 심·저 질	25	35	50	
해 안 선·지 물	20	15	5	
각 종 경 계 등	10	10	10	
기 타	5	5	10	
	100	100	100	

- ④ 기계비 및 재료비는 ‘자동독취(Scanning)’ 품을 적용한다.

- ⑤ 작업의 편성인원은 3인(고급기술자 1인, 중급기술자 1인, 중급기능사 1인)으로 하고, 고급기술자 및 중급기술자는 총 작업일수의 각 1/10인·일을 초과할 수 없다.

- ⑥ 본 품에는 패스터파일(기록매체수록), 성과점검/관리대장 성과품과 작업준비/정리 작업이 포함되어 있다.

다. 해도편집

- ① 해도편집이라 함은 벡터파일을 이용하여 해도제작지침에 따라 수치해도를 제작하는 작업을 말한다.
- ② 축척별 작업량

(단위 : 일/도엽, 1일 8시간)

축척	1/3만 초과	1/3만~1/35만	1/35만 이상	비고
작업일	10	14	12	전지기준

- ③ 지형별 증감과 레이어별 부분입력의 비율은 '벡터편집' 품을 적용한다.
- ④ 기계비 및 재료비는 '자동독취(Scanning)' 품을 적용한다.
- ⑤ 작업의 편성인원은 3인(특급기술자 1인, 중급기술자 1인, 중급기능사 1인)으로 하고, 특급기술자 및 중급기술자는 총 작업일수의 각 1/10인·일을 초과할 수 없다.
- ⑥ 본 품에는 수치해도(기록매체수록), 성과점검/관리대장 성과품과 작업 준비/정리 및 인접부의 접합작업이 포함되어 있다.

2. 종이해도 제작

가. 도면제작

- ① 종이해도제작이라 함은 수치해도를 이용하여 해도제작지침에 따라 종이해도 도면을 제작하는 작업을 말한다.
- ② 축척별 작업량

(단위 : 일/도엽, 1일 8시간)

축척	1/3만 초과	1/3만~1/35만	1/35만 이상	비고
작업일	5일	7일	6일	전지기준

- ③ 지형별 증감과 레이어별 부분입력의 비율은 '벡터편집' 품을 적용한다.
- ④ 기계비 및 재료비는 '자동독취(Scanning)' 품을 적용한다.
- ⑤ 작업의 편성인원은 '벡터편집'의 품을 적용한다.
- ⑥ 본 품에는 수치해도(기록매체수록), 성과점검/관리대장 성과품과 작업 준비/정리 및 인접부의 접합작업이 포함되어 있다.

나. 종이해도검수

- ① 종이해도검수라 함은 제작된 종이해도가 해도제작지침에 따라 제작되었는지 검토하는 작업을 말한다.
- ② 축척별 작업량

(단위 : 일/도엽, 1일 8시간)

축척	1/3만 초과	1/3만~1/35만	1/35만 이상	비고
작업일	2일	3일	2.5일	전지기준

- ③ 기계비 및 재료비는 ‘자동독취(Scanning)’ 품을 적용한다.
- ④ 작업의 편성인원은 2인(고급기술자 1인, 중급기술자 1인)으로 하고, 고급기술자는 총 작업일수의 1/10인·일을 초과할 수 없다.
- ⑤ 본 품에는 종이해도 검사 및 관리대장 성과품과 작업준비/정리 작업이 포함되어 있다.

3. 전자해도 제작

가. 전자해도제작(구조화편집)

- ① 전자해도제작(구조화편집)이라 함은 수치해도를 이용하여 국제표준(IHO S-57)과 전자해도제작지침에 따라 속성을 입력, 각 객체간 위상관계 형성하는 작업을 말한다.
- ② 축척별 작업량

(단위 : 일/도엽, 1일 8시간)

축척	1/3만 초과	1/3만~1/35만	1/35만 이상	비고
작업일	12일	16일	14일	전지기준

- ③ 지형별 증감과 레이어별 부분입력의 비율은 ‘벡터편집’ 품을 적용한다.
- ④ 기계비 및 재료비는 ‘자동독취(Scanning)’ 품을 적용한다.
- ⑤ 작업의 편성인원은 ‘벡터편집’ 품을 적용한다
- ⑥ 본 품에는 전자해도(기록매체수목), 성과점검/관리대장 성과품과 작업준비/정리 및 인접부의 접합작업이 포함되어 있다.

나. 전자해도검수

- ① 전자해도검사라 함은 제작된 전자해도가 국제표준(IHO S-57) 및 전자해도 제작지침에 따라 제작되었는지 검토하는 작업을 말한다.
- ② 전자해도검수 작업일수는 전자해도제작(구조화편집) 작업일수의 20%를 초과할 수 없다.
- ③ 기계비 및 재료비는 '자동독취(Scanning)' 품을 적용한다.
- ④ 작업의 편성인원은 '종이해도검수' 품을 적용한다.
- ⑤ 본 품에는 전자해도 검사 및 관리대장 성과품과 작업준비/정리 작업이 포함되어 있다.

[주] ① 본 품에서 수로사업을 영위하고자 하는 자는 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률 제54조 및 시행령 제46조에 따른 기술자를 확보해야 한다.

- ② 수심측량, 수중지층탐사, 중력 및 지자기관측, 해저면영상탐사의 경비는 측량의 목적, 해안선의 조건, 계절, 해안선부터의 거리, 기상관계 등에 따라 다르므로 본 품은 비교적 작업이 용이한 연안지역을 기준한 것이며 측심작업의 내업은 기록독취, 조석개정, 원도작성 등을 하는 것이다.
- ③ 측량작업에 있어 순수한 수심측량, 수중지층탐사, 중력 및 지자기관측, 해저면영상탐사 작업은 1일 4시간을 기준으로 한다.
- ④ 해상기준점 측량의 경우 18-3-2의 2급 기준점 측량 품을 적용한다.
- ⑤ 안선의 지형현황측량을 실시할 경우 18-8의 지형현황 측량 품을 적용한다.
- ⑥ 다음의 경우는 20%~30% 가산한다.
 - ㉠ 조차(潮差) 5m이상, 조류 3노트 이상인 해역
 - ㉡ 작업지역이 기지에서 15km 이상일 때
 - ㉢ 12~2월에 측량이 실시될 때
- ⑦ 노간출암 조사에 있어서 2군소를 최소 작업단위로 하며, 군소간의 거리는 2km이내를 기준으로 한 것이다.
- ⑧ 용선비, 재료비, 기계경비 및 운반비는 별도 계상하며 측심작업을 위한 선원은 '9-3(9030)예선'의 선원을 준용하고 선박의 크기는 선박안전법이 정하는 바에 의한다.

- ⑨ 실무 경력자는 초급 수로기술자로 본다.
- ⑩ 검조의 설치 및 연안조류관측시 선박비는 별도 계상한다.
- ⑪ 목적, 정도, 지역차, 계절, 선박위치, 결정방법, 작업지의 원근도의 조건에 대하여는 다음과 같이 정한다.
- ㉠ 목적은 토목건설을 위한 조사계획용
 - ㉡ 측심정도는 $\pm (10\text{cm} + d/1,000) \cdots$ 단, d는 바다의 깊이
 - ㉢ 기상장애 계수는 지역에 따라 월별의 해당치를 적용
 - ㉣ 외업계절은 3월부터 11월까지
 - ㉤ 선박위치 측정은 인공위성위치측정기(DGPS)로 시행
 - ㉥ 작업현장은 기지에서 10km 정도(단, 동일사업의 측량구역간 거리가 10km 이상일 경우 별도 1일의 능률로 계상한다.)
 - ㉦ 해도제작을 위한 수심측량의 경우에는 작업의 정확도, 해저지형 및 정리방법 등의 차이에 따라 본 품의 40%까지 가산할 수 있음
 - ㉧ 연구목적을 위한 수중지층탐사 자료처리의 경우, 본 품에 명시되지 않은 처리(각종 필터, 속도분석 및 구조분석 등)가 요구될 때에는 본 품의 100%까지 가산할 수 있음
- ⑫ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 수로사업용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑬ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과심사비는 국토교통부장관이 고시한 일반수로조사 성과심사 수수료 산정기준에 따른다.
- ⑭ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.
- ㉠ 관측자료 1부 ㉡ 수심도 1부 ㉢ 수심선도 1부
- ⑮ 기상장애에 의한 월별 장애계수는 다음과 같이 산정하여 이를 가산한다.

$$\text{㉠ 장애계수} = \frac{\text{각월일수}}{\text{각월일수} - \text{장애일수}}$$

㉔ 기상 장애일수는 일최대풍속(13.9m/s 이상), 강수일수(0.1mm 이상), 안개일수(시정 1,000m 미만) 및 일 최고기온(0℃ 이하)의 각월의 일수 중 최대가 되는 일수에다 장애일수의 1/2을 가하여 각월의 장애일수로 한다.

㉕ 장애계수란 ‘-’은 장애계수 3.0 이상으로서 작업불능으로 본다.

㉖ 중앙기상청 기상월보에 의거한 평균치다(1991~2000).

〈기상장애계수 일람표〉

기상장애일수(1991~2000)

제1열 : 장애계수, 제2열 : 장애일수

월별 지역별	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
울릉도	- 24.0	- 21.3	2.2 16.7	1.7 12.3	1.8 14.0	2.0 15.0	2.5 18.5	2.5 18.8	1.8 13.7	1.6 12.2	2.3 17.0	- 23.0
속초	1.5 10.2	1.4 8.1	1.6 11.4	1.7 12.0	1.8 13.8	2.3 17.0	- 21.9	- 23.4	2.2 16.1	1.5 10.2	1.7 12.0	1.4 8.7
포항	1.4 8.7	1.3 6.8	1.8 14.0	1.7 12.2	1.8 13.8	1.9 14.6	- 20.7	- 21.0	1.8 13.5	1.4 8.3	1.5 9.8	1.3 6.8
부산	1.3 8.0	1.3 6.8	1.7 12.5	1.8 13.4	2.0 15.2	2.4 17.3	2.6 19.2	2.6 19.2	1.6 11.1	1.3 8.0	1.4 9.0	1.2 6.0
여수	1.3 7.8	1.4 8.1	1.7 12.9	1.7 12.0	1.9 14.4	2.3 17.0	2.6 18.9	2.4 18.0	1.6 11.1	1.3 6.8	1.5 9.8	1.2 6.0
제주	2.3 17.7	1.9 13.7	2.3 17.7	1.9 14.3	1.9 14.3	2.7 18.9	2.2 16.7	2.9 20.4	1.9 14.3	1.4 8.7	2.0 14.7	1.8 13.8
목포	2.2 17.1	1.8 13.1	1.8 14.0	1.6 11.4	1.8 14.0	2.1 15.5	2.1 16.2	2.5 18.5	1.6 11.0	1.4 8.7	1.7 12.5	1.8 13.8
군산	2.1 16.1	1.7 11.7	1.8 14.1	1.7 12.0	1.7 12.3	2.0 14.9	2.3 17.4	2.4 18.0	1.8 13.2	1.6 11.3	1.9 14.1	2.0 15.8
인천	1.8 13.8	1.5 9.5	1.5 11.0	1.6 11.7	1.9 14.4	2.1 15.8	- 21.9	2.4 17.9	1.7 12.0	1.5 9.9	1.8 12.9	1.5 10.5

18-18 항공사진촬영 (2010년 보완)

1. 항공사진 축척별 제원

사진 축척	지상표본 거리(cm)	초점거리 (cm)	비행고도 (m)	1변실거리 (km)	촬영면적 (km ²)	촬영기선장 (km)	코스간격 (km)	스테레오 면적(km ²)
1/3,000	8cm	15	450	0.69	0.48	0.28	0.48	0.13
	이내	30	900	0.69	0.48	0.28	0.48	0.13
1/5,000	12cm	15	750	1.15	1.32	0.46	0.81	0.37
	이내	30	1,500	1.15	1.32	0.46	0.81	0.37
1/10,000	25cm	15	1,500	2.3	5.29	0.92	1.61	1.48
	이내	30	3,000	2.3	5.29	0.92	1.61	1.48
1/20,000	42cm	15	3,000	4.6	21.16	1.84	3.22	5.92
	이내	30	6,000	4.6	21.16	1.84	3.22	5.92
1/37,500	80cm	15	5,625	8.63	74.39	3.45	6.04	20.83
	이내	30	11,250	8.63	74.39	3.45	6.04	20.83

[주] ① 본 제원은 평탄지역을 촬영기준면으로 한 수직항공 사진촬영을 기준한 것이다.

② 본 제원은 다음의 카메라를 사용하였을 때를 기준한 것이다.

㉠ 초점거리 30cm에서 사진크기 23cm×23cm

㉡ 초점거리 15cm에서 사진크기 23cm×23cm

③ ‘지상표본거리’라 함은 각 화소(Pixel)가 나타내는 X, Y 지상거리를 말하며, 디지털카메라를 사용하는 경우 지상표본거리를 기준으로 디지털카메라의 규격에 의하여 제원을 산출하여 사용한다. 단, 라인방식의 디지털카메라인 경우는 그 특성에 맞게 제원을 구할 수 있다.

㉢ 디지털카메라의 규격은 영상크기, CCD크기, 초점거리 등으로 구성된다.

㉣ 비행고도 = 지상표본거리×초점거리/CCD크기

㉤ 1변 실거리(중·횡) = 영상크기(중·횡)×지상표본거리

㉥ 촬영면적 = 1변 실거리(중)×1변 실거리(횡)

㉦ 촬영기선장 및 코스간격 = 1변 실거리(중·횡)×(1-중복도)

㉧ 스테레오 면적 = 촬영기선장×코스간격

④ 사진 중복도는 비행방향으로 60%, 스트립 사이를 30%를 기준으로 한 것이다.

- ⑤ 항공사진 촬영은 각 촬영 노선마다 양단에서의 여유는 각각 3매 이내로 하고, 촬영축척이나 지형에 따라 조정하며 촬영구역 경계에 접한 촬영노선에서는 사진폭의 약 30%를 여유있게 촬영하여야 한다.
- ⑥ 촬영기준면의 변화 또는 산악지대의 촬영에서 중복도를 변경할 경우에는 별도 계상한다.
- ⑦ 항공사진축척 및 지상표본거리는 최종도면의 축척, 최고비행고도, 등고선간격, 도화기의 정밀도 및 사진의 사용목적에 따라 결정한다.
- ⑧ 측량용 카메라의 초점거리는 1/100m 단위까지 정밀측정한다.

[적용 예]

○ 카메라 제원 1

- － 영상 크기 : $7,640 \times 13,824$ pixel
 － CCD 크기 : $12\mu\text{m}$, 초점거리 : 12cm

지상표본 거리(cm)	초점거리 (cm)	비행고도 (m)	1번 실거리		촬영면적 (km^2)	촬영기선장 (km)	코스간격 (km)	스테레오 면적(km^2)
			중(km)	횡(km)				
8	12	800	0.61	1.11	0.68	0.24	0.77	0.19
12	12	1200	0.92	1.66	1.52	0.37	1.16	0.43
25	12	2500	1.91	3.46	6.60	0.76	2.42	1.85
42	12	4200	3.21	5.81	18.63	1.28	4.06	5.22
80	12	8000	6.11	11.06	67.59	2.44	7.74	18.93

○ 카메라 제원 2

- － 영상 크기 : $9,420 \times 14,430$ pixel
 － CCD 크기 : $7.2\mu\text{m}$, 점거리 : 10cm

지상표본 거리(cm)	초점거리 (cm)	비행고도 (m)	1번 실거리		촬영면적 (km^2)	촬영기선장 (km)	코스간격 (km)	스테레오 면적(km^2)
			중(km)	횡(km)				
8	10	1111	0.75	1.15	0.87	0.30	0.81	0.24
12	10	1667	1.13	1.73	1.96	0.45	1.21	0.55
25	10	3472	2.36	3.61	8.50	0.94	2.53	2.38
42	10	5833	3.96	6.06	23.98	1.58	4.24	6.71
80	10	11111	7.54	11.54	87.00	3.01	8.08	24.36

2. 월별친후표

지역별	월별	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	계
춘천	전	(8)	(8)	5	3	3	3	0	1	1	2	4	(7)	45
강릉	릉	(10)	8	5	4	4	2	1	1	2	5	9	11	62
서 울	울	(9)	7	5	5	4	2	0	1	2	8	7	(8)	58
인천	천	(9)	7	5	5	5	2	0	2	3	8	7	(8)	61
울릉도	도	(1)	(1)	(2)	3	4	2	1	1	1	2	1	0	19
수원	원	(9)	7	5	5	5	2	0	1	3	6	6	(8)	57
청주	주	(4)	(6)	5	4	5	2	0	0	1	5	5	(4)	41
추령	령	(4)	(5)	4	5	4	2	0	0	2	5	5	(5)	41
포항	항	11	8	6	5	4	2	1	2	1	5	10	11	66
대구	구	9	8	5	5	4	2	0	1	2	6	7	9	58
전주	주	(4)	(5)	4	5	4	3	0	0	2	6	6	(4)	43
울산	산	11	8	5	6	4	2	2	1	2	6	10	11	68
광주	주	(3)	(4)	4	5	4	2	0	0	2	7	5	(3)	39
부산	산	11	9	6	6	5	2	2	2	3	7	11	13	77
목포	포	(1)	(3)	3	5	4	2	0	0	2	6	5	(3)	34
여수	수	9	8	7	7	5	2	2	2	3	7	10	8	70
제주	주	1	1	2	4	3	1	0	0	1	2	3	1	19
서귀포	포	0	3	2	4	3	1	0	0	1	4	3	2	23
속초	초	(11)	8	5	4	3	2	1	1	2	6	9	10	62
철원	원	(9)	(7)	5	4	3	2	0	1	2	6	7	(8)	54
원주	주	(8)	(7)	5	3	4	2	0	0	1	5	6	(7)	48
서산	산	(2)	(4)	4	5	4	2	0	0	2	5	4	(2)	34
울진	진	11	8	5	5	4	3	1	2	2	5	9	11	66
대전	전	(5)	6	5	5	5	2	0	1	2	6	5	(5)	47
안동	동	(10)	8	5	5	5	2	1	0	0	3	5	9	53
군산	산	(2)	(4)	4	5	4	1	0	0	1	5	4	(3)	33
통영	영	11	9	6	5	4	2	2	2	3	7	11	11	73
완도	도	(3)	4	3	5	5	2	0	1	3	7	7	5	45
진주	주	10	9	6	5	4	1	1	1	1	6	8	9	61

- [주] ① 이 표의 숫자는 쾌청일수를 말하며 단지 구름의 양이 1.0(구름양 10%)이하를 기준한 기상통계이므로 사진촬영에 크게 영향을 끼치는 겨울철의 적설, 도심 지역의 연무현상 및 산악지대의 태양각 등의 특수 기상조건을 고려하여 증감할 수 있다.
- ② 사진축척에 따른 실제 비행고도 및 비행기의 종류를 고려하여 증감할 수 있다.
- ③ 이 표에서 ()에 표시된 숫자는 월간 3일 이상 적설이 있는 달의 쾌청일수를 말한다.
- ④ 이 표의 쾌청일수는 1일 8회의 관측지를 평균한 1999~2007의 기상청 통계이며, 운향채류일수의 계산에 활용한다.
- ⑤ 이 표에 명시되지 않은 지구에 대하여는 가장 가까운 지구의 표를 활용할 수 있다.

3. 운향속도

기지이동 운향속도	촬영 축척별 운향 속도					비고
	1:5,000 이상	1:5,000 미만 1:10,000 이상	1:10,000 미만 1:15,000 이상	1:15,000 미만 1:25,000 이상	1:25,000 미만	
240km/hr	140km/hr	160km/hr	180km/hr	200km/hr	220km/hr	
	200km/hr				220km/hr	FMC 사용

[주] 본 제원은 항공사진촬영이 가능한 경비행기를 기준으로 한 것이다.

4. 예비운향시간

예비 운향 시간				비고
시운전	편류측정	코스진입	이착륙	
25분	15분	5분	20분	

[주] ① 본 편류측정 횟수는 총코스 연장 100km마다 1회로 하며, 노선측량의 촬영에서는 별도 가산할 수 있다.

- ② 본 제원은 항공사진촬영이 가능한 경비행기를 기준한 것이다.
 ③ 항공기의 종류, 최대운항속도 및 기상조건에 따라 조정 적용할 수 있다.
 ④ 코스진입은 매 코스당 1회, 시운전 및 이착륙은 운항 1일당 1회로 한다.

5. 항공사진 촬영기준 계산식


가. 운항체류일수 계산식

$$(\text{운항 소요일수}) = \frac{(30\text{일})}{(\text{해당 월의 평균 쾌청일수})} \times (\text{순촬영 소요일수}) + (\text{기지이동})$$

나. 순촬영일수 계산식

$$\text{순촬영 소요일수} = \frac{(\text{촬영운항시간}) + (\text{천후장애시간}) + (\text{보완촬영시간})}{(5\text{시간})}$$

다. 총촬영 운항시간 계산식

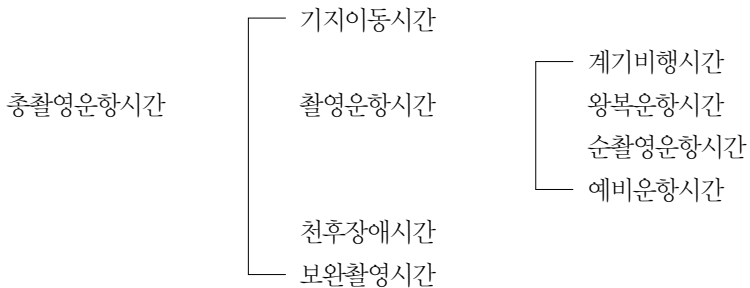

(1) 기지 이동시간

(가) 기지이동 순항시간

(나) 이착륙 및 시운전시간

(2) 촬영운항 시간

(가) 계기비행시간 : 이착륙시 국토교통부장관이 지정한 코스

(나) 왕복운항 시간 = $\frac{\text{전진기지부터 촬영지까지의 왕복거리}}{\text{운항속도}}$

$$(다) \text{ 순촬영 운항시간} = \frac{\text{촬영코스 순연장} + \text{여유사진 매수연장}}{\text{축척별 운항속도}}$$

(라) 예비운항시간

- ① 시운전 : 운항 1일당 1회
- ② 편류측정 : 코스 연장 100km당 1회
- ③ 코스진입 : 매 코스당 1회
- ④ 이착륙 : 운항 1일당 기준
- ⑤ 천후장애시간
 - 흑백 : 왕복운항 시간의 100%
 - 컬러 : 왕복운항 시간의 200%
- ⑥ 보완촬영시간
 - 흑백 : 촬영운항 시간의 30%
 - 컬러 : 촬영운항 시간의 50%

[주] ① 촬영운항시간은 일반적으로 항공촬영이 가능한 경비행기를 기준으로 하여 5시간으로 한다.

- ② 전진기지를 설치할 수 없을 때에 원래 기지부터 계상한다.
- ③ 천후장애시간은 사전 기상통보에 의하여 현지에 비행하였으나 구름 및 기류 등의 불가피한 장애가 생겨 되돌아오는 경우를 말한다.
- ④ 보완촬영이란 촬영된 사진이 사업목적에 부적당한 때의 재촬영을 말하며 이는 사진상에 구름의 영상이 나타날 때 또는 사진의 경사각 및 사진 선회각등이 제한치를 초과할 때에 행한다.
- ⑤ 계기비행사진은 국토교통부장관이 계기비행을 지정하는 비행장에 한한다.

6. 항공사진촬영

작업 구분	작업일수				인원				비고
	사진축척 1/10,000 이 상	사진축척 1/10,000 ~1/20,000	사진축척 1/20,000 ~1/30,000	사진축척 1/30,000 이 하	특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	고급 기능 사	
계획준비	1	1	1	1	1	-	1	-	
(데이터 전 처 리)	1	1	1	1	-	3.2	3.2	1.6	
정 리	4	3	2	1	1	-	1	-	

※ (데이터 전처리)공정은 디지털카메라에 의한 항공사진촬영일 경우에만 적용한다.

[주] ① 촬영거리 200km를 1작업 단위로 한다.

② 본 품의 기술자는 항공사진 측량에 관한 전문적인 지식이 있어야 한다.

㉠ 특급기술자는 항공사진 측량작업의 계획, 준비, 감독 및 점검을 한다.

㉡ 고급기술자는 데이터 전처리 공정의 계획, 준비 및 데이터 전처리 작업을 수행한다.

㉢ 중급기술자는 항공사진측량을 수행하고 계획, 준비 전반을 보좌한다.

㉣ 고급기능사(항공사진)는 데이터전처리 공정의 계획, 준비 및 데이터 전처리 작업 전반을 보좌한다.

③ 데이터 전처리 작업은 원시영상에서 기화·방사보정 및 기타 영상처리 등의 작업을 말하며 1일당 약 250매를 처리하는 것을 기준으로 하며, CIR(Color Infra-Red)영상 등 처리시 데이터 전처리 작업을 증가할 수 있다.

④ 정리작업은 사진표정도 작성, 사진보안처리 및 사진검사 등을 말하며 1일당 약 50매를 처리하는 것을 기준으로 한다.

⑤ 운항비·촬영비 및 재료비는 별도 계상한다.

㉠ 상각비 계상은 장비취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 항공기의 상각년수 6년, 총가동시간 1,200시간으로 하고 카메라와 GPS/INS 상각년수 6년, 총가동시간 1,200시간으로 한다.

㉡ 항공기 및 카메라와 GPS/INS의 가동시간 정비비와 엔진 오버홀(over haul)비의 계산식은 다음과 같다.

$$(\text{가동시간 정비비}) = \frac{(\text{취득가격})}{(\text{연간가동시간})} \times 0.05$$

$$(\text{가동시간 오버홀비}) = (\text{오버홀비}) \times \left(\frac{1}{900} - \frac{1}{(\text{총가동시간})} \right)$$

⑥ 항공사진촬영 및 GPS/INS 항공사진 촬영의 작성 성과품은 다음과 같다.

㉠ 항공사진 필름 또는 원시 데이터	1부
㉡ 밀착사진 또는 전처리 데이터	1부
㉢ 양화 필름	1부
㉣ 사진표정도	1부
㉤ 촬영기록부	1부
㉥ GPS/INS 데이터	1부
㉦ 지상 GPS 기준국 데이터	1부


단, ㉡ 및 ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ 사항은 필요에 따라 증감할 수 있다.

[설계 예 (디지털카메라 적용)]

① 설계 제원

- ㉠ 사용항공기 : 항공사진촬영이 가능한 경비행기
- ㉡ 사용카메라 : 디지털 카메라 및 GPS/INS가 부착된 동종의 카메라
 - 디지털카메라 제원
 - 영상 크기 : 9,420×14,430 pixel
 - CCD 크기 : 7.2μm, 초점거리 : 10cm
- ㉢ 촬영시기 : 9월
- ㉣ 전진기지 : 부산기지
- ㉤ 지상표본거리 : 42cm
- ㉥ 촬영증복도 : O.L≒60%, S.L≒30%
- ㉦ 촬영면적 : 2,400km²(40km×60km)
- ㉧ 운항속도 : 240km/hr
- ㉨ 기지부터 촬영지까지 왕복거리 : 140km(산출근거 참조 a+b)
- ㉩ 비행기 활용속도 : 200km/hr

- ㉑ 촬영방향 : 동 - 서
 ㉒ 여유사진매수 : 4매(코스별)
 ㉓ 해당지역평균괘청일수 : 3일
 ② 촬영비행시간 산출근거

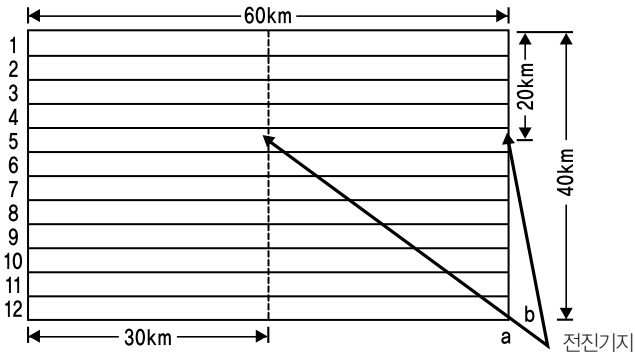

- ㉑ 기지이동시간 : 4.33hr
 ㉒ 기지이동순항시간 : $(340\text{km} \times 2) \div 240\text{km/hr} = 2.83\text{hr}$
 ㉓ 이착륙 및 시운전시간 : $0.75\text{hr} \times 2 = 1.5\text{hr}$
 ④ 촬영운항시간 : 9.81hr
 ㉑ 계기비행시간 : 부산수영비행장 해당없음
 ㉒ 왕복운항시간 : $\{140\text{km} \div 240\text{km/hr}\} \times 4\text{회} = 2.33\text{hr}$
 ㉓ 순촬영시간 : $\{(60\text{km} + 6.32\text{km}) \times 9\} \div 200\text{km/hr} = 2.98\text{hr}$
 ㉔ 예비운항시간 : 4.5hr
 ·시운전 : $25\text{분} \times 3\text{회} = 1.25\text{hr}$
 ·편류측정 : $15\text{분} \times 6\text{회} = 1.50\text{hr}$
 ·코스진입 : $5\text{분} \times 9\text{회} = 0.75\text{hr}$
 ·이착륙 : $20\text{분} \times 3\text{회} = 1\text{hr}$
 ㉕ 천후장애시간 : $2.33\text{hr} \times 1.0 = 2.33\text{hr}$
 ㉖ 보완촬영시간 : $9.81\text{hr} \times 0.3 = 2.94\text{hr}$
 ㉗ 순촬영소요횟수 : $(9.81\text{hr} + 2.33\text{hr} + 2.94\text{hr}) \div 5\text{hr/1회} = 3.01\text{회} \approx 4\text{회}$

㉮ 총 촬영운항시간 : 4.33hr+9.81hr+2.33hr+2.94hr=19.41hr

㉯ 운항소요일수 : 30일/3×3.01+1=31.1일≒32일

㉺ 촬영소요일수 산출식

$$\chi = \frac{(0.58\chi + 2.98 + 2.25 + 0.75\chi)1.3 + 0.58\chi}{5}$$

$$\chi = 2.52 \approx 3 \text{회}$$

③ 설계 예

구분	단위	수량	비고
(1) 작업계획			
㉮ 인건비			
㉮ 계획준비			
특급기술자	인/일	2.98	(21 - 18 - 6항) 및 [주] ① 참조
중급기술자	"	2.98	
㉮ 데이터전처리			
고급기술자	인/일	9.55	(21 - 18 - 6항) 및 [주] ③ 참조
중급기술자	"	9.55	
고급기능사	"	4.77	
㉮ 정리			
특급기술자	인/일	5.96	(21 - 18 - 6항) 및 [주] ④ 참조
중급기술자	"	5.96	
㉮ 재료비	매		계획용지도
(2) 총촬영비			
㉮ 인건비	일	32	조종사, 항법사, 고급기술자, 정비사
㉮ 운항비			
㉮ 가솔린	시간	19.41	
㉮ 오일	"	19.41	
㉮ 상각비	"	19.41	
㉮ 오버홀비	"	19.41	
㉮ 정비비	"	19.41	

구분	단위	수량	비고
㉔ 촬영비			
㉔ 정비비	시간	19.41	카메라 정비비
㉔ 상각비	"	19.41	카메라 상각비
㉕ 체류비			
㉕ 여비	일	32	조종사, 항법사, 고급기술자, 정비사
㉕ 비행장사용료	"	32	
㉖ 보험료			
㉕ 비행기	일	32	약정에 의한 지불액
㉕ 승무원	"	32	
㉕ 카메라	"	32	
㉕ 제3자	"	32	

18-19 사진제작

작업구분		작업일수				인원		비고
		항공사진 필름	양화 필름	항공사진		중급기능사 (항공사진)	초급기능사 (항공사진)	
				밀착	확대			
준비	비	1	3	2	4	1	—	
인화	화	—	6	4	8	1	1	
현상·정착·수세	수	1	6	4	8	2	1	
건조	조	0.5	5	3	6	—	1	
정리	리	0.5	5	3	6	—	1	

[주] ① 확대인화에서 중간음화판이 필요한 때는 별도 계상한다.

② 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.

㉔ 상각비 계상은 장비 취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 사진 제작기계의 상각년수 8년, 연가동일수 278일로 한다.

㉕ 사진제작 기계의 가동일당 정비비의 계산식은 다음과 같다.

$$(\text{가동일당 정비비}) = \frac{(\text{취득가격})}{(\text{연간 가동일수})} \times 0.025$$

③ 2배 이상의 확대 인화는 다음 증가계수를 적용할 수 있다.

확대비율	2 배	3 배	4 배	5 배	6 배	비고
증가계수	1.00	1.80	2.20	2.40	3.00	

④ 본 품의 항공사진기능사는 항공사진 측량에 관한 전문지식을 겸비하여야 한다.

⑤ 본 품에서 항공사진 필름은 2권(50~70m/권), 양화필름 및 항공사진 500매를 1작업 단위로 기준한 것이다.

⑥ 권 필름 및 양화필름은 세부도화작업상의 정밀도를 좌우하므로 제반작업에 신중을 기하여야 한다.

18-20 사진 모자이크

1. 간이사진 모자이크

작업구분	일수		인원		비고
	23cm×23cm	2배	중급기능사 (항공사진)	초급기능사 (항공사진)	
작업관리	1	2	1	—	
인화	1	2	4	4	
사진표정	2	4	1	1	
재단	1	2	1	1	
모자이크	2	4	1	1	
정리	1	2	1	1	

2. 정밀사진 모자이크

작업구분	일수		인원		비고
	23cm×23cm	2배	중급기능사 (항공사진)	초급기능사 (항공사진)	
작업관리	2	3	1	—	
기준점전개	5	5	2	—	
편위수정	4	6	2	1	

작업구분	일수		인원		비고
	23cm×23cm	2배	중급기능사 (항공사진)	초급기능사 (항공사진)	
사 진 표 정	3	5	1	—	
재 단	1	3	1	1	
정밀모자이크	3	5	2	—	
정 리	1	3	1	1	

[주] ① 작업은 100매를 1작업 단위로 기준한 것이다.

② 본 품의 항공사진기능사는 전항 ‘18-19 사진제작의 [주] ④’항에 준한다.

③ 간이 모자이크는 밀착 또는 확대 사진을 그대로 접합시킨 사진도를 말하며, 정밀사진 모자이크는 기준점을 기초로 하여 편위 수정기에 의한 편위수정을 거쳐 제작한 사진도를 말한다.

④ 기계비는 ‘18~19 사진제작’과 같으며 재료비 및 모자이크판의 제작비는 별도 계상한다.

⑤ 2배 이상의 확대모자이크는 확대비율에 따라 다음의 계수를 곱하여 계상할 수 있다.

확대비율	2 배	3 배	4 배	5 배	6 배	비고
계수	1.00	1.60	2.70	4.00	6.00	

⑥ 모자이크판 음화원판의 대여비 및 중간음화판이 필요한 때는 별도 계상한다.

⑦ 등고선, 도로, 지명 및 격자망 등을 삽입할 때는 별도 계상한다.

⑧ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉠ 음화필름 1부

㉡ 사진모자이크 1부

㉢ 기준점표정도 1부

㉣ 기준점이 표시된 사진 및 점의 조서 1부

㉤ 측량성과표 1부

[설계예]

① 설계제원(간이모자이크)

- (1) 사용기계 : SEG - 5 편위수정기
- (2) 필름축척 : 1/15,000
- (3) 모자이크 축척 : 1/5,000
- (4) 작업면적 : 16.0km²
- (5) 사진매수 : 60매
- (6) 증가계수 : 1.6 적용

② 설계

구분	중급기능사 (항공사진)	초급기능사 (항공사진)	비고
인건비			
①작업관리	1.92	—	$2\text{일} \times \left(\frac{60}{100} \times 1.6 \right) = 1.92$
②인 화	7.68	7.68	
③사진표정	3.84	3.84	
④재 단	1.92	1.92	
⑤모자이크	3.84	3.84	
⑥정 리	1.92	1.92	
계	21.12	19.2	
재료비			사진재료비 모자이크 판비
기계비			기계상각비(사진제작과 같음)
원판비			정비비(사진제작과 같음)
			사진원판 제작비 또는 대여비
총계			

18-21 대공표지 및 자침 (刺針)

작업구분	인원수										
	일 수	1일당					합계				
		고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급 기능사 (측량)	인 부	고급 기술 자	중급 기술 자	초급 기술 자	초급 기능사 (측량)	인 부
계 획 준 비	2	0.5	1	－	－	－	1	2	－	－	－
답 사 선 점	10	－	1	－	1	－	－	10	－	10	－
설 치 작 업 (자침작업)	10	－	1	－	1	－	－	10	－	10	－
내 업 정 리	5	－	1	－	－	－	－	5	－	－	－
점 검	3	1	1	－	－	－	3	3	－	－	－
계							4	30		20	

[주] ① 본 품은 40점을 1작업 단위로 하고 대공표지설치 또는 자침작업에 적용한다.

② 대공표지란 세부도화작업 및 사진기준점 측량에 필요한 기준점을 입체항공 사진상에 표시하기 위하여 사진촬영 전에 현지에서 설치하는 표지를 말한다.

③ 자침작업이란 대공표지가 미설치된 현지 기준점을 직접 또는 보조측량방법으로 입체사진상에 직경 0.2mm 이내의 작은 구멍을 뚫는 작업을 말하며 입체경을 사용하여야 한다.

④ 대공표지는 사진축척에 따라 사진상에 약 0.03mm의 모양이 현저하게 나타날 수 있도록 대공표지의 크기, 색조 및 형을 결정한다.

⑤ 본 품은 점당거리 평균 1km를 기준으로 한 것이며 1km이상일 경우에는 다음의 증가계수를 곱하여 계상할 수 있다.

점간거리	1km 이내	2~3km	3~4km	4km 이상
증가계수	1.00	1.30	1.60	2.00

⑥ 보조측량, 별채 보상비 및 재료비 등은 별도 계상한다.

⑦ 작업지역의 평균표고가 500~1,000m일 때는 20% 1,000m 이상일 때는 40%를 가산할 수 있다.

- ⑧ 간석지 작업시는 간조시간을 고려하여 본 품에 3배까지 가산할 수 있다.
- ⑨ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가 기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑩ 본 품은 다음의 성과 작성품이 포함되어 있다.
 - ㉠ 설치일람표 1부 ㉡ 점의 표정된 사진 1부
 - ㉢ 점의조서 1부 ㉣ 측량성과표 및 측량계산부 1부

18-22 세부도화

1. 인원편성

종별	기술자				기능사(도화)			계
	특급	고급	중급	초급	고급	중급	초급	
참여비율(%)	5	10	15	10	10	30	20	100

2. 축척별 작업량

도화축척	1/500	1/1,000	1/2,500	1/5,000	1/25,000	비고
1시간당 작업량(km ²)	0.0028	0.0084	0.0210	0.0665	0.4536	

- [주] ① 본 품은 계획준비, 작업관리, 기준점전개, 도화기 표정, 도화작업, 인접부접합 및 정리점검작업이 포함된 것이다.
- ② 세부도화작업은 ①항의 작업공정에 따라 투명양화필름 및 기준점 측량성과를 기초로 정밀도화기에 의해 원도지 상에 지형을 묘사하여 도화원도를 제작함을 말한다.
- ③ 세부도화원도는 신축비가 0.05% 이내의 '폴리에스테필름'을 원칙으로 한다.
- ④ 본 품에 기재되지 않은 세부도화 축척에 대하여는 보간법으로 계산하여 적용할 수 있다.
- ⑤ 본 품은 일반 지형도를 기준으로 한 것으로 특수도 제작에서는 별도품을 제정하여 사용할 수 있다.
- ⑥ 표준모델수라 함은 작업량을 모델 유효면적으로 나눈 값을 말한다.

- ⑦ 현지점검측량, 현지조사 및 원도의 착목제도가 필요할 때에는 별도 계상한다.
- ⑧ 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.
- ㉔ 상각비 계상은 장비취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 도화기의 상각년 수는 8년, 연간가동일수는 278일로 한다.
- ㉕ 도화기의 가동일당 정비비 계산식 다음과 같다.

$$(\text{가동일당 정비비}) = \frac{\text{취득가격}}{\text{연간 가동일수}} \times 0.025$$

- ⑨ 사진축척과의 비율, 지형 및 도화작업의 종류에 따라 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

- ㉔ 도화비율에 따른 계수

도화축척 \ 도화비율	1:10	1:8	1:6	1:5	1:4	1:3	1:2	1:1
1/500 ~ 1/1,000	1.11	1.00	0.90	—	0.83	—	0.71	—
1/2,500 ~ 1/5,000	—	—	—	1.11	1.00	0.90	0.76	0.58
1/25,000	—	—	—	—	1.25	1.11	1.00	0.76

- ㉕ 지형에 따른 계수

지형종류	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지
계수	0.58	0.78	1.00	1.20	1.40

- ㉖ 도화작업의 종류에 따른 계수

도화작업의 종류	도화	수정도화
계수	1.0	0.8

- ⑩ 작업지역의 모델수가 표준모델수의 120% 이상일 때는 다음의 모델 표정시간을 가산한다.

$$(\text{전체모델수} - \text{표준모델수} \times 1.2) \times 2\text{시간/모델}$$

- ⑪ 수정도화 작업시 사진판독에 따른 시간은 다음과 같이 가산한다.
 $\{수정면적 \div (\text{세부도화시간당 작업량} \times 8)\} \text{시간}$
- ⑫ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사 업무처리규정에 따라 별도 계상한다.
- ⑬ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.
- ㉡ 세부도화원도 1부 ㉢ 표정기록부 1부
 - ㉣ 점의 조서 1부 ㉤ 기준점이 표정된 사진 1부
 - ㉥ 측량성과표 1부

[설계 예]

- ① 도화작업
 ㉦ 설계제원

(1) 사용기계 : WILD A-8 정밀도화기	(5) 도화면적 : 100km ²
(2) 사진축척 : 1/20,000	(6) 작업구역 : 농경지
(3) 도화축척 : 1/5,000 현황도	(7) 증감계수 : 비율 1.0 및 지형 1.0
(4) 등고선간격 : 주곡선 5m	

- ④ 설 계
 ㉧ 인건비

구분		세부도화	비고
기술자	특급	$187 \times 0.05 = 9.35$	$\{(100\text{km}^2 \div (0.0665 \times 1.0 \times 1.0)) \div 8\text{hr} = 187$
	고급	$187 \times 0.10 = 18.7$	
	중급	$187 \times 0.15 = 28.05$	
	초급	$187 \times 0.10 = 18.7$	
기능사 (도화)	고급	$187 \times 0.10 = 18.7$	
	중급	$187 \times 0.30 = 56.1$	
	초급	$187 \times 0.20 = 37.4$	
계		187	187

㉞ 기계비

구분	상각비	정비비
도화기	187	187

② 수정도화작업

㉟ 설계제원

(1) 사용기계 : A-8 정밀도화기	(5) 도화면적 : 500km ²
(2) 사진축척 : 1/20,000	(6) 입체모델수 : 500모델
(3) 도화축척 : 1/5,000	(7) 작업구역 : 농경지
(4) 수정대상지역 : 2,500km ²	(8) 증가계수 : 배율 1.0 및 지형 1.0

㉡ 설 계

㊱ 인건비

구분		세부도화	비고
기술자	특급	$1,860 \times 0.05 = 93$	표정: $\{500\text{모델} - (500\text{km}^2 \div 5.92 \times 1.2)\} \times 2\text{시간} \div 8\text{시간} = 99\text{명}$ 사진판독: $2,500\text{km}^2 \div (0.0665 \times 1.0 \times 1.0 \times 8) \div 8\text{시간} = 587\text{명}$ 묘사: $500\text{km}^2 \div (0.0665\text{km}^2/\text{시간} \times 1.0 \times 1.0 \times 0.8) \div 8\text{시간} = 1,174\text{명}$
	고급	$1,860 \times 0.10 = 186$	
	중급	$1,860 \times 0.15 = 279$	
	초급	$1,860 \times 0.10 = 186$	
기능사 (도화)	고급	$1,860 \times 0.10 = 186$	
	중급	$1,860 \times 0.30 = 558$	
	초급	$1,860 \times 0.20 = 372$	
계		1,860	1,860

㉞ 기계비

구분	상각비	정비비	비고
도화기	1,273	1,273	기계사용일수 = 표정일수 + 묘사일수

3. 제2원도 제작

(도엽당)

구분	고급기술자	중급기능사(도화)	비고
계 획 준 비	0.2	—	
원 도 작 성	—	4.8	
정 리 점 검	0.4	—	

[주] ① 제2원도 제작이라 함은 도화기로 모델별 묘사된 도화원도를 별도의 도지 상에 도곽별로(재편성) 수정, 정리하는 작업을 말한다.

② 본 품에는 도곽 및 격자선 전개, 기준점 전개작업이 포함된 것이다.

③ 제2원도용 도지는 신축비가 0.05% 이내의 '폴리에스테일 필름'을 원칙으로 한다.

④ 본 품은 1:5,000지형도(55.5cm×44.5cm)를 기준한 것이며 특수목적용 제2원도 제작시는 묘사하는 내용, 도면의 크기에 따라 품을 증감할 수 있다.

⑤ 현지 확인측량, 현지조사, 성과 삼입에 필요한 비용은 별도 계상한다.

⑥ 재료비는 별도 계상한다

⑦ 도면축척 및 지형에 따른 보정계수는 18-26(지도제작) '1.(지리조사) 나. 수치지도제작'의 [주] ④항 및 ⑤항을 적용한다.

18-23 사진 기준점 측량

작업구분	작업일수	인원		
		특급기술자	고급기술자	중급기술자
계 획 준 비	2(2)	1(1)	—	—
GPS/INS 데이터 처리	(3)	—	(1)	—
선 점	6(6)	—	—	2(2)
점 이 사	5(5)	—	—	2(2)
좌 표 측 정	10(8)	—	1(1)	1(1)
계 산	2(2)	—	1(1)	1(1)
정 리 점 검	4(4)	—	1(1)	—
계		2(2)	16(17)	34(32)

※ () : GPS/INS에 의한 사진기준점 측량의 경우 적용한다.

18-24 수치 지도 작성 (2009년·2010년·2014년 보완)

1. 수치도화

사진축척별 작업량

사진축척	1/3,000	1/5,000	1/10,000	1/20,000	1/37,500
1시간당 작업량(km ²)	0.0018	0.0055	0.0152	0.0482	0.3287

[주] ① 수치도화라 함은 항공사진 또는 위성사진을 수치도화기로 지형지물을 수치형 식으로 측정하여 이를 컴퓨터에 수록하는 작업을 말한다.

② 본 품에 기재되어 있지 않은 사진축척에 대하여는 보간법으로 계산하여 적용할 수 있다.

③ 인원편성, 지형에 따른 계수상 증가계수, 도화작업의 종류에 따른 증감계수는 '18-22 세부도화'의 품을 적용한다.

④ 정위치 편집작업, 도면제작 편집작업, 도면출력을 실시할 경우에는 별도 계상한다.

⑤ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리규정에 따라 별도 계상한다.

⑥ 본 품에서 사용되는 기계의 상각비·정비비는 별도 계상한다.

⑦ 본 품에서 소요되는 재료비는 별도 계상한다.

⑧ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉠ 도화화일 1부

㉡ 표정기록부 1부

㉢ 성과 점검표 1부

㉣ 수치지도 관리대장 1부

[설계 예]

① 수치도화 작업

㉦ 설계제원

(1) 사용기계 : 수치도화기

(4) 작업구역 : 농경지

(2) 도화축척 : 1/20,000

(5) 증가계수 : 지형 : 1.0

(3) 도화면적: 100km²

㉞ 설 계

㉟ 인건비

구분		세부도화	비고
기술자	특급	$259 \times 0.05 = 12.95\text{인}$	$\{(100\text{km}^2 \div (0.0482 \times 1.0)) \div 8\text{시간} = 259\text{인}\}$
	고급	$259 \times 0.10 = 25.9\text{인}$	
	중급	$259 \times 0.15 = 38.85\text{인}$	
	초급	$259 \times 0.10 = 25.9\text{인}$	
기능사 (도화)	고급	$259 \times 0.10 = 25.9\text{인}$	
	중급	$259 \times 0.30 = 77.7\text{인}$	
	초급	$259 \times 0.20 = 51.8\text{인}$	
계		259	259

㊱ 기계비

구분	상각비	정비비	비고
도화기	259일	259일	

2. 수동입력

측척별 시간당 작업량

(단위 : km^2)

측척	1/500	1/1,200	1/5,000	비고
1시간당작업량(km^2)	0.004	0.0064	0.0442	

[주] ① 수동입력이라 함은 이미 제작된 지도 또는 측량도면을 수동독취기(디지털타이저)에 의해 수치데이터로 입력하는 작업을 말한다.

② 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.

㉡ 상각비 계상은 장비취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 컴퓨터의 상각년수는 5년, 가동일수는 278일로 한다.

㉢ 컴퓨터의 가동일당 유지관리비의 계산식은 다음과 같다.

$$\text{가동일당 유지관리비} = \frac{\text{취득가격}}{365\text{일}} \times 0.1$$

- ③ 지형에 따른 증감에 레이어별 입력의 전체에 대한 비율은 다음과 같이 적용한다.

㉔ 지형상 증감계수

지형종류	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	비고
계수	0.64	0.75	1.00	0.95	0.89	

㉕ 레이어별 작업비율

(단위 : %)

지형 레이어별	시가지	교외지	산악지	구릉지	농경지	비고
도로·철도·시설물	23.7	22.4	6.0	10.8	15.6	
하천	2.7	4.0	3.7	5.8	7.1	
건물	48.7	34.6	4.5	8.3	11.1	
지류	6.5	15.2	9.0	17.1	36.5	
지형	11.3	15.7	73.6	53.2	22.5	
행정경계 및 주기	7.1	8.1	3.2	4.8	7.2	
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

- ④ 작업의 편성인원은 3인으로 되어 고급기술자 1인, 정보처리기사 1급 1인, 중급기능사(지도제작) 1인으로 하고, 고급기술자 및 정보처리기사 1급은 작업일수의 각 1/10인·일을 초과할 수 없다.
- ⑤ 본 품에는 작업준비·정리 및 인접부의 접합작업이 포함되어 있다.
- ⑥ 본 품에 기재되지 않은 축적에 대하여는 보간법으로 계산하여 적용한다.
- ⑦ 본 품은 일반지형도를 기준으로 한 것이며, 지형도를 기초로 하여 지하매설물 등을 추가 입력할 경우에는 품을 별도 계상한다.
- ⑧ 입력에서 제외되는 레이어가 있는 경우에는 당해 레이어의 작업비율을 제외하고 계상한다.
- ⑨ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리규정에 따라 별도 계상한다.
- ⑩ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.
- ㉔ 지도입력화일(기록매체 수록) ㉕ 수치지도성과점검 및 관리대장

[설계 예]

① 설계제원

㉠ 입력면적 : 62km^2 ㉡ 지도축척 : $1/5,000$

㉢ 입력레이어 : 도로·철도·시설물

㉣ 지형구분 : 시가지 20%, 교외지 10%, 농경지 30%, 구릉지 10%, 산악지 30%

② 설계

㉦ 인건비

구분	고급 기술자	정보처리 기사	중급기능사 (지도제작)	비고
작업관리	3.19인	3.19인		$62\text{km}^2 \div (0.0442 \times 8\text{시간}) \times (0.2 \times 0.237 \div 0.64 + 0.1 \times 0.224 \div 0.75 + 0.3 \times 0.156 \div 1.0 + 0.1 \times 0.108 \div 0.95 + 0.3 \times 0.060 \div 0.89) = 31.96\text{일}$
수동입력			31.96인	

㉧ 기계비

구분	상각비	유지관리비	비고
컴퓨터	31.96일	31.96일	디지털타이저포함

3. 자동입력

가. 자동독취(Scanning)

작업 단위별 소요시간

(단위 : 분/매)

작업구분	소요시간	비고
독취(Scanning)	20	
잡음(노이즈)제거	20	
좌 표 변 환	10	

[주] ① 자동독취라 함은 이미 제작된 지도 또는 측량도면을 자동독취기(스캐너)에 의해 입력된 래스터파일을 잡음(노이즈) 제거 및 좌표 변환하는 작업을 말

한다. 다만 다른 성과를 이용하여 래스터파일을 편집할 경우에는 별도의 품을 계상한다.

- ② 기계비 및 재료비는 ‘2. 수동입력’의 품을 적용한다.
- ③ 자동독취 작업의 편성인원은 ‘2. 수동입력’의 품을 적용한다.
- ④ 본 품은 1/5,000 지형도 1도엽의 크기와 해상력 400DPI를 기준으로 작성된 품으로서 크기와 해상력이 다른 경우에는 품을 증감 할 수 있다.
- ⑤ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공측량성과심사업무처리규정에 따라 별도 계상한다.
- ⑥ 본 품에는 다음의 성과품이 포함되어 있다.
 - ㉠ 래스터파일(기록매체 수록) ㉡ 수치지도 성과점검 및 관리대장

[설계 예]

- ① 설계제원
 - ㉠ 입력원판 : 1/5,000지형도 4매
 - ㉡ 자동독취하여 잡음(노이즈) 제거, 좌표변환 함.
- ② 설계
 - ㉠ 인건비

구분	고급 기술자	정보처리 기사	중급기능사 (지도제작)	비
자 동 독 취	0.016인	0.016 인	0.166인	4매×20분/60분/8시간=0.166일
잡음및(노이즈) 제 거	0.016인	0.016인	0.166인	4매×20분/60분/8시간=0.166일
좌 표 변 환	0.008인	0.008인	0.083인	4매×10분/60분/8시간=0.083일
계	0.04인	0.04인	0.415인	

㉡ 기계비

구분	상각비	유지관리비	비고
자동독취기(Scanner)	0.166일	0.166일	S/W 포함
컴 퓨 터	0.415일	0.415일	S/W 포함

나. 벡터편집

축척별 시간당 작업량

(단위 : km²)

축척	1/1,000	1/5,000	1/25,000	1/50,000	비고
1시간당 작업량	0.0084	0.056	1.120	3.423	

[주] ① 벡터편집이라 함은 이미 제작된 지도 또는 측량 도면을 자동독취기(Scanner)에 의해 수치데이터로 입력하여 좌표 변환된 래스터데이터를 벡터데이터로 편집하는 작업을 말한다.

② 기계비 및 재료비는 '2. 수동입력'의 품을 적용한다.

③ 벡터편집 작업의 편성인원은 '2. 수동입력'의 품을 적용한다.

④ 지형에 따른 증감과 레이어별 부분입력의 비율은 다음과 같이 적용한다.

㉠ 지형에 따른 계수

지형종류	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	비고
계수	0.65	0.80	1.00	1.13	1.25	

㉡ 레이어별 작업비율(벡터편집)

지형 레이어별	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	비고
도로·철도·시설물	34.0	25.1	18.2	15.1	10.2	
하천	3.1	4.1	6.1	5.7	4.6	
건물	27.9	20.1	8.7	7.4	5.8	
지류	9.0	18.9	33.9	19.0	8.0	
지형	16.5	21.7	25.8	46.0	66.4	
행정경계 및 주기	9.5	10.1	7.3	6.8	5.0	
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

⑤ 자동독취기(Scanner)를 이용한 입력시간은 별도 계상한다.

⑥ 본 품에는 작업준비·정리 및 인접부의 접합작업이 포함되어 있다.

- ⑦ 본 품에 기재되지 않은 축척에 대하여는 보간법으로 계산하여 적용할 수 있다.
- ⑧ 본 품은 일반지형도를 기준으로 한 것이며 지형도를 기초로 하여 지하매설물 등을 추가 입력할 경우에는 품을 별도 계상한다.
- ⑨ 입력에서 제외되는 레이어가 있는 경우에는 당해 레이어의 작업비율을 제외하고 계상한다.
- ⑩ 본품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리규정에 따라 별도 계상한다.
- ⑪ 본 품에서 사용되는 기계의 상각비는 별도 계상한다.
- ⑫ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.
 - ㉠ 지도입력 파일(기록매체수록) ㉡ 수치지도 성과점검 및 관리대장

[설계 예]

(1) 설계제원

- ① 입력면적 : 155km²
- ② 지도축척 : 1/25,000
- ③ 지형구분 : 농경지 40%, 산악지 60%
- ④ 입력레이어 : 도로, 철도시설물, 지형
- ⑤ 자동독취된 래스터파일

(2) 설계

① 인건비

구분	고급 기술자	정보처리 기사	중급기능사 (지도제작)	비고
작업관리	0.94인	0.94인		155km ² ÷ (1,120 × 8) × {0.4 × (0.182 + 0.258) ÷ 1.0 + 0.6 × (0.102 + 0.664) ÷ 1.25} = 9.40일
벡터편집			9.40인	
계	0.94인	0.94인	9.40인	

② 기계비

구분	상각비	유지관리비	비고
컴퓨터	9.40일	9.40일	S/W 포함

4. 정위치 편집

○측척별 시간당 작업량

(단위 : km²)

측척	1/500	1/1,000	1/2,500	1/5,000	1/25,000	비고
1시간당 작업량	0.0048	0.0065	0.0365	0.076	0.755	

[주] ① 정위치 편집이라함은 현지지리조사 및 현지보완 측량에서 얻어진 성과 및 자료를 이용하여 수치도화파일 또는 기존도면입력파일을 수정 보완하는 작업을 말한다.

② 기계비 및 재료비는 '2. 수동입력'의 품을 적용한다.

③ 지형 및 작업종류에 따라 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

㉠ 지형에 따른 계수

지형종류	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	비고
기존도면 입력	0.50	0.61	0.78	0.92	1.00	
수 치 도 화	0.5	0.7	1.0	1.08	1.1	

㉡ 작업 종류에 따른 계수

작업종류	전도엽 편집	부분 수정편집	비고
계수	1.0	0.80	

④ 작업반의 편성은 다음과 같다.

구분	특급 기술자	고급 기술자	초급 기술자	정보처리 기사	중급기능사 (지도제작)	계
참여비율(%)	3	15	27	5	50	100

- ⑤ 본 품에는 작업준비 정리 및 인접부의 접합작업이 포함되어 있다.
- ⑥ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무 처리규정에 따라 별도 계상한다.
- ⑦ 본 품에 기재되지 않은 측척에 대하여는 보간법으로 계산하여 적용할 수 있다.
- ⑧ 본 품은 일반지형도를 기준으로 한 것이며 지형도를 기초로 하여 지하매설물 등을 추가 입력할 경우에는 품을 별도 계상한다.
- ⑨ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.
 - ㉠ 정위치 편집파일(기록매체수록)
 - ㉡ 수치지도 성과점검 및 관리대장(메타데이터 포함)

[설계 예]

- ① 설계 제원
 - ㉠ 정위치편집 면적 : 155km²(기존도면입력 파일)
 - ㉡ 지도축척 : 1/25,000
 - ㉢ 지형구분 : 시가지 10%, 교외지 20%, 농경지 30%, 산악지 40%
- ② 설계
 - ㉠ 인건비

구분	특급 기술자	고급 기술자	초급 기술자	정보처리 기사	중급기능사 (지도제작)	비 고
1. 작업 및 품질관리	33.68×0.03 = 1.01인	33.68×0.15 =5.05인				155km ² ÷(0.755km ² / 시간×8시간)×(0.1 ÷0.5+0.2÷0.61+ 0.3÷0.78+0.4÷1.0) =33.68인
2. 편집			33.68×0.27 =9.09인	33.68×0.05 =1.68인	33.68×0.50 =16.84인	

㉡ 기계비

구분	상각비	유지관리비	비고
컴퓨터	33.68일	33.68일	S/W 포함

[설계 예]

① 설계 제원

㉔ 정위치편집 면적 : 6.1km^2 (수치도화)

㉕ 지도축척 : 1/5,000

㉖ 지형구분 : 시가지 10%, 교외지 20%, 농경지 30%, 산악지 40%

② 설계

㉗ 인건비

구분	특급 기술자	고급 기술자	초급 기술자	정보처리 기사	중급기능사 (지도제작)	비고
1. 작업 및 품질관리	11.53×0.03 = 0.35인	11.53×0.15 = 1.73인				$6.1\text{km}^2 \div (0.076\text{km}^2/\text{시간} \times 8\text{시간}) \times (0.1 \div 0.5 + 0.2 \div 0.7 + 0.3 \div 1.0 + 0.4 \div 1.1)$ = 11.53인
2. 편집			11.53×0.27 = 3.11인	11.53×0.05 = 0.58인	11.53×0.50 = 5.76인	

㉘ 기계비

구분	상각비	유지관리비	비고
컴퓨터	11,53일	11,53일	S/W 포함

5. 도면 제작 편집

가. 1:1 편집

(단위 : km^2)

축척	1/500	1/1,000	1/5,000	1/25,000	비고
1시간당 작업량	0.0056	0.0191	0.0998	0.886	

[주] ① 도면제작 편집이라 함은 지도형식의 도면으로 출력하기 위하여 정위치편집 파일을 지도도식규칙 및 수치지도작성 작업규칙에 의하여 편집하는 작업을 말한다.

② 기계비 및 재료비는 '2. 수동입력'의 품을 적용한다.

③ 지형에 따라 다음의 계수와 곱하여 계상한다.

지형종류	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	비고
계수	0.71	0.78	1.0	1.06	1.16	

④ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉠ 도면제작 편집파일(기록매체 수록)

㉡ 수치지도 성과점검 및 관리 대장

⑤ 원도 작성품은 별도 계상한다.

⑥ 작업반의 편성은 다음과 같다.

구분	고급 기술자	초급 기술자	정보처리 기사	중급기능사 (지도제작)	계
참여비율(%)	20	25	5	50	100

⑦ 본 품에는 작업준비·정리 및 인접부의 접합작업이 포함되어 있다.

⑧ 본 품은 일반지형도를 기준으로 한 것이며, 지형도를 기초로 하여 지하매설물 등을 추가 입력할 경우에는 품을 별도 계상한다.

⑨ 본 품에는 교정 및 수정이 포함된 것이다. 다만, 교정 및 수정을 위한 확인용 도면출력품은 별도 계상한다.

⑩ 본 품에 기재되지 않은 축척에 대하여는 보간법으로 계산하여 적용할 수 있다.

⑪ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사 업무처리규정에 따라 별도 계상한다.

⑫ 현지조사가 필요한 경우 조사품은 18-26(지도제작) '1.의 지리조사'를 적용하며, 기술자의 현지여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가의 기준에 따라 별도 계상한다.

[설계 예]

① 설계 제원

㉠ 도면제작 편집 면적 : 155km²

㉡ 지도축척 : 1/25,000

㉢ 지형구분 : 시가지 10%, 교외지 20%, 농경지 30%, 산악지 40%

② 설계

㉑ 인건비

구분	고급 기술자	초급 기술자	정보처리 기사	중급기능사 (지도제작)	비고
1. 작업 및 품질관리	21.87×0.2 = 4.37인				$155\text{km}^2 \div (0.886\text{km}^2 \times 8\text{시간})$ $\times (0.1/0.71 + 0.1/0.78$ $+ 0.3/1.0 + 0.5/1.16)$ $= 21.87\text{인}$
2. 도면제작 편집		21.87×0.25 = 5.47인	21.87×0.05 = 1.09인	21.87×0.5 = 10.93인	

㉒ 기계비

구분	상각비	유지관리비	비고
컴퓨터	21.87일	21.87일	S/W 포함

[설계 예]

① 설계제원

㉑ 도면제작편집면적 : 6.1km^2

㉒ 지도축척 : 1/5,000

㉓ 지형구분 : 시가지 10%, 교외지 20%, 농경지 30%, 산악지 40%

② 설계

㉑ 인건비

구분	고급 기술자	초급 기술자	정보처리 기사	중급기능사 (지도제작)	비고
1. 작업 및 품질관리	7.96×0.2 = 1.59인				$6.1\text{km}^2 \div (0.0998\text{km}^2 \times 8\text{시간})$ $\times (0.1/0.71 + 0.2/0.78$ $+ 0.3/1.0 + 0.4/1.16)$ $= 7.96\text{인}$
2. 도면제작 편집		7.96×0.25 = 1.99인	7.96×0.05 = 0.40인	7.96×0.5 = 3.98인	

㉒ 기계비

구분	상각비	유지관리비	비고
컴퓨터	7.96일	7.96일	S/W 포함

나. 축소편집

(1)도면제작

(단위 : 도엽당)

축척	1/10,000	1/25,000	1/50,000	비고
투입인원	9.25	22.45	10.37	

[주] ① 본 품은 1/5,000 수치지도 정위치편집 파일을 이용한 1/10,000 도면제작 편집과 1/25,000 도면제작편집, 1/25,000 도면제작편집 파일을 이용한 1/50,000 도면제작 편집시 적용한다.

- ② 본 품에서 사용하는 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.
 ③ 지형에 따라 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

지형종류	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	물
계수	1.21	1.13	1.0	1.03	0.83	0.43

- ④ 인쇄원판필름 작성품은 별도 계상한다.
 ⑤ 본 품에는 작업준비, 정리 및 인접부의 접합작업 및 난외주기 작성 작업이 포함되어 있다.
 ⑥ 본 품은 일반지형도를 기준으로 한 것으로 지형도상 표시사항 이외의 사항을 입력, 편집시에는 품을 별도 계상한다.
 ⑦ 본 품에 기재되지 않은 축척에 대하여 보간법으로 계산하여 적용할 수 없다.
 ⑧ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리규정에 따라 별도 계상한다.
 ⑨ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.
 ㉗ 도면제작 편집파일 ㉘ 수치지도성과 점검 및 관리대장
 ⑩ 작업반의 편성은 '가. 1:1편집'을 적용한다.

[설계 예]

① 설계 제원

㉗ 도면제작 편집 : 1도엽(1/5,000 25도엽)

㉘ 지도발행축척 : 1/25,000

㉙ 지형구분 : 시가지10%, 교외지20%, 농경지30%, 구릉지20%, 산악지10%, 물
 10%

② 설계

㉑ 인건비

구분	고급 기술자	초급 기술자	정보처리 기사	중급기능사 (지도제작)	비고
1. 작업 및 품질관리	$21,98 \times 0.20$ = 4.4인				$22,45\text{인}/\text{도엽} \times (0.1 \times 1.21 + 0.2 \times 1.13 + 0.3 \times 1.0 + 0.2 \times 1.03 + 0.1 \times 0.83 + 0.1 \times 0.43)$ = 21.98인
2. 도면제작 편집		$21,98 \times 0.25$ = 5.49인	$21,98 \times 0.05$ = 1.10인	$21,98 \times 0.50$ = 10.99인	

㉒ 기계비

구분	상각비	유지관리비	비고
컴퓨터	21.98일	21.87일	S/W 포함

(2) 수치지도

(단위 : km^2)

측척	1/5,000	비고
1시간당 작업량	0.2436	

- ① 본 품은 1/2,500 수치지형도 정위치, 구조화 편집 파일을 이용하여 1/5,000 정위치, 구조화 편집 파일 편집시 적용한다.
- ② 본 품에서 사용하는 작업반 편성은 '가. 1:1 편집' 품을 적용하고, 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.
- ③ 지형에 따라 '(1) 도면제작의 지형계수'를 곱하여 계상한다.
- ④ 도면제작을 위한 품은 별도 계상한다.
- ⑤ 본 품에는 작업준비, 정리 및 인접부의 접합작업이 포함되어 있다.
- ⑥ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공 측량성과심사업무처리 규정에 따라 별도 계상한다.
- ⑦ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.
 - ㉑ 정위치 편집, 구조화 편집 파일
 - ㉒ 수치지도성과 점검 및 관리대장

[설계 예]

① 설계 제원

㉓ 축소편집 면적 : 156km²

㉔ 지도축척 : 1/5,000

㉕ 지형구분 : 시가지 10%, 교외지 20%, 농경지 30%, 산악지 40%

② 설계

㉖ 인건비

구분	고급 기술자	초급 기술자	정보처리 기사	중급기능사 (지도제작)	비고
1. 작업 및 품질관리	78,36×0,2 = 15,67인				156km ² ÷(0,2436km ² /시간×8 시간)×(0,1×1,21+0,2×1,13 +0,3×1,0+0,4×0,83) =78,36인
2. 도면제작 편집		78,36×0,25 = 19,59인	78,36×0,05 = 3,91인	78,36×0,5 = 39,18인	

㉗ 기계비

구분	상각비	유지관리비	비고
컴퓨터	78,36일	78,36일	S/W 포함

다. 자동 지도제작

○ 축척별 시간당 작업량

(단위 : km²)

축척	1/5,000	비고
1시간당 작업량	1,27	

[주] ① 자동 지도제작이라 함은 수치지도 Ver 2.0을 이용하여 수치지도 Ver 2.0의 자료형태(NGI format)를 그대로 유지하면서 도면제작편집 파일을 만드는 작업을 말한다.

② 본 품은 1/5,000 수치지도 Ver 2.0을 이용한 1/5,000 도면제작 편집시 적용한다.

③ 기계비 및 재료비는 '2. 수동입력'의 품을 적용한다.

④ 지형에 따라 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

지형종류	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	비고
증감계수	1.16	1.11	1.00	1.00	0.80	

⑤ 작업반의 편성은 ‘가. 1:1 편집’을 적용한다.

⑥ 인쇄원판 필름 작성품은 별도 계상한다.

⑦ 본 품에는 작업준비, 정리 및 인접부의 접합작업 및 난외주기 작성 작업이 포함되어 있다.

⑧ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리 규정에 따라 별도 계상한다.

⑨ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉞ 도면제작편집파일 ㉞ 성과점검 및 관리 대장

[설계 예]

① 설계 제원

㉞ 도면제작편집면적 : $6.1\text{km}^2(1/5,000, 1\text{도엽})$

㉞ 지도발행축척 : 1/5,000 지형도

㉞ 지형구분 : 시가지 40%, 교외지 25%, 구릉지 15%, 산악지 20%

② 설계

㉞ 인건비

구분	고급 기술자	초급 기술자	정보처리 기사	중급기능사 (지도제작)	비고
1. 작업 및 품질관리	0.63×0.20 = 0.12인				$6.1\text{km}^2 / (1.27\text{km}^2/\text{시간} \times 8\text{시간} \times (0.4 \times 1.16 + 0.25 \times 1.11 + 0.15 \times 1.0 + 0.2 \times 0.8))$ = 0.63인
2. 자동 지도제작		0.63×0.25 = 0.16인	0.63×0.05 = 0.03인	0.63×0.50 = 0.31인	

㊤ 기계비

구분	상각비	유지관리비	비고
컴퓨터	0.63일	0.63일	S/W 포함

6. 구조화 편집

가. 수치지형도

○ 축척별 시간당 작업량

(단위 : km²)

축척	1/1,000	비고
1시간당 작업량	0.016	

[주] ① 구조화편집이라 함은 정위치 편집된 파일을 이용하여 데이터 간의 상호 상관관계를 유지하기 위하여 공간 및 속성데이터를 편집하는 작업을 말한다.

② 작업반 편성은 고급기술자 및 엔지니어링산업진흥법상의 중급기술자와 중급기능사로 한다.

③ 기계비 및 재료비는 '2. 수동입력'의 품을 적용한다.

④ 지형에 따라 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

지형종류	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	비고
증감계수	0.3	0.6	1.0	1.5	6.0	

⑤ 작업반의 편성은 다음과 같다.

구분	고급기술자	중급기술자	중급기능사 (지도제작)	계
참여비율(%)	10	60	30	100

⑥ 본 품에는 작업준비, 속성입력, 위상관계 형성, 속성데이터의 연결 및 정리작업이 포함되어 있다.

⑦ 본품은 1/1,000축척의 일반 지형도를 기준으로 국가기본도 표준의 지형지물 및 기본속성에 대하여 편집하는 것을 말한다. 다만 지하시설물을 입력하여 구조화 편집하는 것은 별도의 품을 계상한다.

- ⑧ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리규정에 따라 별도 계상한다.
- ⑨ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.
- ㉠ 구조화편집 성과 파일 ㉡ 수치지도 성과점검 및 관리대장

① 설계 제원

- ㉠ 구조화 편집 면적 : 0.24km^2
- ㉡ 지도축척 : 1/1,000 수치지도
- ㉢ 지형구분 : 시가지 60%, 교외지 5%, 구릉지 15%, 산악지 20%

② 설 계

㉠ 인건비

구분	고급기술자	중급기술자	중급기능사	비고
구조화 편집	4.15×0.1 =0.415인	4.15×0.6 =2.49인	4.15×0.3 =1.24인	$0.24\text{km}^2 / (0.016\text{km}^2/\text{시간} \times 8\text{시간}) \times (0.6 \div 0.3 + 0.05 \div 0.6 + 0.15 \div 1.5 + 0.2 \div 6.0 = 4.15\text{인})$

㉡ 기계비

구분	상각비	유지관리비	비고
컴퓨터	4.15일	4.15일	S/W 포함

나. 수치지형도(Ver 2.0)

(1) 기존 수치지형도 활용

(단위 : km^2)

축척	1/1,000	1/2,500	1/5,000	비고
1시간당 작업량	0.0107	0.0373	0.174	

[주] ① 수치지형도 Ver 2.0이라 함은 정위치 편집된 파일을 이용하여 데이터간의 상호 상관관계를 유지하기 위하여 공간 및 속성 데이터를 편집하는 작업을 말한다.

- ② 기계비 및 재료비는 18-24 수치지형도 작성 '2' 수동입력을 적용한다.
 ③ 지형에 따른 증감계수는 다음과 같다.

지형종류	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	비고
증감계수	0.3	0.6	1.0	1.5	6.0	

- ④ 작업반의 편성은 다음과 같다.

구분	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	정보처리 기사	중급기능사 (지도제작)	계
참여비율(%)	2	12	40	11	10	25	100

- ⑤ 본 품에는 작업준비, 속성입력, 위상관계 및 정리 작업이 포함되어 있다.
 ⑥ 본 품은 1/1,000, 1/2,500, 1/5,000 축척의 수치지형도 명세서에 의한 기본 속성에 대하여 편집하는 것이고 그 외의 속성을 입력하는 경우는 별도의 품을 계상한다.
 ⑦ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리 규정에 따라 별도 계상한다.
 ⑧ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.
 ㉠ 구조화편집 성과 파일 ㉡ 수치지형도 성과점검 및 관리대장

[설계 예]

① 설계 제원

- ㉠ 구조화편집 면적 : 0.24km²
 ㉡ 지도축척 : 1/1,000 수치지형도
 ㉢ 지형구분 : 시가지 60%, 교외지 5%, 구릉지 15%, 산악지 20%

② 설계

㉠ 인건비

구분	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	정보처리 기사	중급 기능사	비고
1. 작업 및 품질관리	6.21×0.02 = 0.12인	6.21×0.12 = 0.74인					0.24km ² /(0.0107km ² /시간 ×8시간)×(0.6÷0.3+
2. 편집			6.21×0.40 =2.49인	6.21×0.11 =0.68인	6.21×0.10 =0.62인	6.21×0.25 =1.55인	0.05÷0.6+0.15 ÷1.5+0.2÷6.0)=6.21인

㉠ 기계비

구분	상각비	유지관리비	비고
컴퓨터	6,21일	6,21일	S/W 포함

(2) 신규 작업

(단위 : km²)

축척	1/1,000	1/2,500	비고
1시간당 작업량	0.004	0.0327	

[주] ① 본 품은 수치지형도 Ver 2.0 제작시 정위치편집과 구조화편집을 포함한 작업을 말한다.

② 기계비 및 재료비는 '18-24 수치지도작성 2. 수동입력'을 적용한다.

③ 지형에 따른 증감계수는 '6. 구조화편집 나. 수치지형도 Ver 2.0(기존 수치지형도 활용)'을 적용한다.

④ 작업반의 편성은 '6.' 구조화편집 '나.' 수치지형도 Ver 2.0(기존 수치지형도활용)을 적용한다.

⑤ 본 품에는 작업준비, 속성입력, 위상관계 및 정리작업이 포함되어 있다.

⑥ 본 품은 1/1,000 축척의 수치지형도 명세서에 의한 기본 속성에 대하여 편집하는 것이고 그 외의 속성을 입력하는 경우는 별도의 품을 계상한다.

⑦ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공 측량 성과심사업무처리 규정에 따라 별도 계상한다.

⑧ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉠ 정위치편집 및 구조화편집 성과 파일

㉡ 수치지형도 성과점검 및 관리대장

① 설계 제원

㉠ 편집면적 : 0.24km²

㉡ 지도축척 : 1/1,000 수치지형도

㉢ 지형구분 : 시가지 60%, 교외지 5%, 구릉지 15%, 산악지 20%

② 설계

㉦ 인건비

구분	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	정보처리 기사	중급 기능사	비고
1. 작업 및 품질관리	16,62×0,02 = 0,33인	16,62×0,12 = 1,99인					0,24km ² /(0,0004km ² /시간 ×8시간)×(0,6÷0,3+
2. 편집			16,62×0,40 =6,64인	16,62×0,11 =1,82인	16,62×0,10 =1,66인	16,62×0,25 =4,16인	0,05÷0,6+0,15÷1,5 +0,2÷6,0)=16,22인

㉧ 기계비

구분	상각비	유지관리비	비고
컴퓨터	16,22일	16,22일	S/W 포함

7. 지하시설물도 작성

가. 지하시설물 조사/탐사

(단위 : 인, m)

구분	중급 기술자	초급 기술자	중급기능사 (측량)	초급기능사 (측량)	계	1일 작업량	비고
작업계획	고급기술자로서 총 투입인원의 1/10						
자료수집 및 작업준비	1	1			2	1,000	
지하시설물 조사편집	1	2	1		4	511	
지하시설물 매설시설물	1	2	1	3	7	458	
위치측량 노출시설물	1	1	1	1	4	252	
지하시설물 원도작성		2	2		4	1,044	
대장조서및속성DB작성	1	2	1		4	600	

[주] ① 지하시설물도 작성이란 기존도면을 이용하여 지하시설물과 연관된 지상시설물을 조사하고, 지하에 매설된 각종 시설물의 위치를 탐사하거나 또는 공사중 시설물의 위치를 육안으로 확인할 수 있는 상태에서 측량하여 도면으로 제작하는 것으로서 지하시설물 대장조서의 작성이 포함되어 있다.

㉦ 지하시설물위치측량 중 매설시설물 품은 지하에 매설된 시설물을 조사

탐사하여 시설물 위치를 측량하는 경우에 적용한다.

- ㉔ 지하시설물위치측량 중 노출시설물 품은 관로의 신설, 교체 공사시 시설물이 노출된 상태에서 위치를 조사·측량하는 경우에 적용한다.
- ㉕ 노출시설물 위치측량 중 현장여건상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우 품을 25%까지 가산할 수 있다.
- ㉖ 노출시설물 위치측량의 최소작업량은 1일 작업량의 50% (126m)를 기준으로 하고, 1회 작업지역의 작업량이 126m미만일 경우에는 126m로 본다.
- ② 지하시설물의 위치측량에 사용되는 기준점(평면, 표고) 설치 및 측량을 하는 경우에는 별도의 품을 계상한다.
- ③ 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.
- ㉗ 상각비계상은 장비취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 지하시설물 탐사기의 상각년수는 5년, 가동일수는 278일로 한다.
- ㉘ 지하시설물 탐사기의 가동일당 정비비의 계산식은 다음과 같다.

$$\text{가동일당 정비비} = \frac{\text{취득가격}}{365} \times 0.1$$

- ④ 지형 및 시설물 종류별로 증감계수는 다음과 같다.

- ㉙ 지형구분에 따른 증감계수

구분	밀집시가지	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	비고
증감계수	1.68	1.0	0.78	0.65	0.65	0.65	

- ㉚ 시설물 종류별 증감계수

구분	상수도	하수도	가스	전력	통신	난방	송유관	기타
증감계수	1.1	0.73	1.03	0.85	0.85	1.0	1.0	0.85

- ㉛ 공동구축에 따른 증감 수식

공동구축시설물의 개수가 2 이상일 경우 다음의 절감률을 적용한다.

절감률 : $3\% \times (N-1)$

N : 공동구축 시설물 개수

- ⑤ 본 품은 상수도 50mm이상, 하수도 300mm이상, 가스 75mm이상, 통신 50mm 이상의 관경 및 고압전력을 기준으로 작성된 것으로서 관경이 작을 경우에는 품을 증가한다.
- ⑥ 본 품은 출력된 1/500지형도를 이용하여 지하시설물도를 작성하는 것으로서 지형도가 없을 때에는 품을 별도로 계상한다.
- ⑦ 본 품의 외업에 동원되는 기술인력에 대한 여비는 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑧ 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과 심사비는 공공측량성과 심사업무처리규정에 의한다.

나. 지하시설물도 정위치편집

- ① 지하시설물도의 정위치 편집이라 함은 지하시설물 조사/탐사의 측량성과를 표준코드 등을 이용하여 신규로 제작하거나 기존의 지하시설물도를 수정 보완하는 작업을 말한다.
- ② 지하시설물도 정위치편집의 시간당 작업량은 다음과 같다.

(단위 : km)

구분	1/1,000	비고
시간당 작업량	0.10	

- ③ 지형 및 시설물종류별 증감계수는 '가. 지하시설물 조사/탐사'를 적용한다.
- ④ 정위치 편집의 편성인원은 18-24 수치지도 작성 '2. 수동입력'을 적용한다.
- ⑤ 기계비 및 재료비는 '18-24 수치지도작성 2. 수동입력'을 적용한다.
- ⑥ 본 품에는 작업준비, 정리, 인접부의 접합작성이 포함되어 있다.
- ⑦ 본 품의 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도 계상한다. 다만, 성과심사비는 공공측량성과심사업무처리규정에 의한다.

다. 지하시설물도 구조화편집

- ① 지하시설물도의 구조화 편집이라 함은 정위치편집된 지하시설물의 상호 상관관계를 유지하기 위하여 공간 및 속성데이터를 편집하는 작업을 말한다.
- ② 작업반 편성은 고급기술자 1인, 정보처리기사 1인, 중급기능사(지도제작) 1인으로 구분하고, 참여비율은 다음과 같다.

구분	고급기술자	정보처리기사	중급기능사(지도제작)	비고
참여비율(%)	10	60	30	

③ 지하시설물도 구조화편집의 작업량은 다음과 같다.

(단위 : km)

구분	1/1,000	비고
시간당 작업량	0.14	

④ 기계비 및 재료비는 18-24수치지도작성 '2. 수동입력'을 적용한다.

⑤ 본 품의 점검측량 및 성과심사에 소요되는 비용은 별도계상한다. 다만, 성과 심사비는 공공측량성과심사업무처리규정에 의한다.

[설계 예]

① 설계 제원

㉮ 시설물의 종류 : 상수도관 10km, 가스관 27km, 송유관 20km

㉮ 지형의 구분

(단위:%)

구분	밀립시가지	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지	비고
상수도관	40	30	20	0	0	10	
가스관	35	40	0	0	15	10	
송유관	0	0	40	10	20	30	

㉮ 출력된 1/500지형도를 이용

② 설계

㉮ 인건비

구분	중급 기술자	초급 기술자	중급기능사 (측량)	초급기능사 (측량)	계	비고
작업계획	고급기술자(2,100.78×1/10=210.07일)					
자료수집 및 작업준비	59.14일	59.14일			118.28일	59,144km/1,000=59,14일
지하시설물조사편집	115.74일	231.48일	115.74일		462.96일	59,144km/511=115,74일
지하시설물위치측량	128.38일	256.76일	128.38일	385.14일	898.66일	55,595km/458=121,38일
지하시설물원도작성		113.30일	113.30일		226.60일	59,144km/1,044=56,65일
대장조서 및 속성DB 작성	98.57일	197.14일	98.57일		394.28일	59,144km/600=98,57일
계	401.83일	857.82일	455.99일	385.14일	2,100.78일	

지형증감계수 :

$$\text{상수도} = 0.40 \times 1.68 + 0.30 \times 1.0 + 0.20 \times 0.78 + 0.1 \times 0.65 = 1.193$$

$$\text{가스관} = 0.35 \times 1.68 + 0.40 \times 1.0 + 0.15 \times 0.65 + 0.1 \times 0.65 = 1.150$$

$$\text{송유관} = 0.40 \times 0.78 + 0.10 \times 0.65 + 0.20 \times 0.65 + 0.30 \times 0.65 = 0.702$$

$$\text{탐사길이} = 10 \times 1.1 \times 1.193 + 27 \times 1.03 \times 1.150 + 20 \times 1.0 \times 0.702 = 59.144\text{km}$$

$$\begin{aligned} \text{공동구축탐사길이} &= \text{탐사길이} \times \{1 - 0.03 \times (N-1)\} \\ &= 59.144 \times (1 - 0.03 \times 2) = 55.595\text{km} \end{aligned}$$

○ 정위치 편집

구분	고급 기술자	정보처리 기사	중급기능사 (지도제작)	비고
1. 작업관리	7.39일	7.39일		59.144km/(0.10km×8시간)=73.93일
2. 편집			73.93일	
계	7.39일	7.39일	73.93일	
작업반 편성	10%	10%	100%	

○ 구조화 편집

구분	고급 기술자	정보처리 기사	중급기능사 (지도제작)	비고
1. 작업관리	5.28일			59.144km/(0.14km×8시간)=52.80일
2. 편집		31.68일	15.84일	
계	5.28일	31.68일	15.84일	
작업반 편성	10%	60%	30%	

㉞ 기계비

○ 지하시설물 조사/탐사

구분	상각비	정비비	비고
지하시설물탐사장비	121.38일	121.38일	59.595km/458=121.38일

○ 정위치 편집

구분	상각비	정비비	비고
컴퓨터	73.93일	73.93일	$59,144\text{km}/(0.10\text{km} \times 8\text{시간})=73.93\text{일}$

○ 구조화 편집

구분	상각비	정비비	비고
컴퓨터	46.20일	46.20일	$59,144\text{km}/(0.16\text{km} \times 8\text{시간})=46.20\text{일}$

8. 공통주제도 작성

가. 주제도 입력

(km²)

구분	축척별 1시간당 작업량		비고
	1/25,000	1/5,000	
토지이용 현황도	2.108	—	
도 시 계 획 도	—	0.6377	
지 번 약 도	—	0.1513	

나. 수정편집

(km²)

구분	축척별 1시간당 작업량		비고
	1/25,000	1/5,000	
토지이용 현황도	10.7509	—	
도 시 계 획 도	—	0.9308	
지 번 약 도	—	1.0093	

[주] ① 주제도입력이라 함은 이미 제작된 주제도를 자동독취기(스캐너)에 의해 수치 데이터로 입력하여 벡터데이터로 편집하는 작업을 말한다.

② 수정편집이라 함은 주제도를 입력한 파일을 수치지형데이터에 합성하여 수정 및 편집하는 작업을 말한다.

③ 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.

④ 상각비 계상은 장비 취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 컴퓨터의 상각년수는 5년, 가동일수는 278일로 한다.

⑤ 컴퓨터의 가동일당 유지관리비의 계산식은 다음과 같다.

$$\text{가동일당 정비비} = \frac{\text{취득가격}}{365\text{일}} \times 0.1$$

- ④ 주제도 입력 및 수정편집 작업의 편성인원은 3인으로서 고급기술자 1인, 정보처리기사 1급 1인, 중급기능사(측량) 1인으로 하고 고급기술자 및 정보처리기사 1급은 총작업일수의 1/10인·일로 한다.
- ⑤ 본 품에는 작업준비·정리 및 인접부의 접합작업이 포함되어 있다.
- ⑥ 입력된 주제도를 구조화 편집하거나 속성을 입력할 때에는 별도의 품을 계상한다.
- ⑦ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사업무처리규정에 따라 별도 계상한다.
- ⑧ 본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.
 - ㉞ 주제도입력 파일(기록매체 수록) ㉟ 수치지도 성과 점검 및 관리대장

[설계 예] 토지이용 현황도

- ① 설계 제원
 - ㉞ 입력면적 : 153km²
 - ㉟ 지도축척 : 1/25,000 토지이용현황도
- ② 설계
 - ㉞ 인건비

구분	고급 기술자	정보처리 기사	중급기능사 (지도제작)	비고
1. 작업관리	1.08인	1.08인		153km ² /2,108km ² /8시간=9.07일 153km ² /10,7509km ² /8시간=1.77일
2. 토지이용 현황도입력			9.07인	
3. 수정편집			1.77인	
계	1.08인	1.08인	10.84인	

㉟ 기계비

구분	상각비	정비비	비고
컴퓨터	10.84일	10.84일	

[설계 예] 도시계획도

① 설계 제원

㉠ 입력면적 : 6km²

㉡ 지도축척 : 1/5,000 도시계획도

② 설계

㉢ 인건비

구분	고급 기술자	정보처리 기사	중급기능사 (지도제작)	비고
1. 작업관리	0.19인	0.19인		6km ² /0.6377km ² /8시간=1.17일 6km ² /0.9308km ² /8시간=0.80일
2. 도시계획도 입력			1.17인	
3. 수정편집			0.80인	
계	0.19인	0.19인	1.97인	

㉣ 기계비

구분	상각비	정비비	비고
컴퓨터	1.97일	1.97일	

[설계 예] 지번약도

① 설계 제원

㉠ 입력면적 : 6.44km²

㉡ 지도축척 : 1/5,000 지번약도

② 설계

㉢ 인건비

구분	고급 기술자	정보처리 기사	중급기능사 (지도제작)	비고
1. 작업관리	0.61인	0.61인		6.44km ² /0.1513km ² /8시간=5.32일 6.44km ² /1.0093km ² /8시간=0.79일
2. 지번약도 입력			5.32인	
3. 수정편집			0.79인	
계	0.61인	0.61인	6.11인	

㉔ 기계비

구분	상각비	정비비	비고
컴퓨터	6.11일	6.11일	

9. 수치표고자료 구축

가. 항공레이저측량에 의한 방법

(단위 : 150km²)

항목	작업 일수 (일)	투입인원(1일당)							투입인원(합계)							비고
		특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	중급 기능사 (지도)	조 종 사	항 법 사	정 비 사	특급 기술 자	고급 기술 자	중급 기술 자	중급 기능사 (지도)	조 종 사	항 법 사	정 비 사	
작업계획 및준비	3	1	1						3	3						() 내는 외업 을 표시 함
레이저지형 자료취득	(20)	(1)				(1)	(1)	(1)	(20)				(20)	(20)	(20)	
자료처리	3	1	1.5	1.5	1.5				3	4.5	4.5	4.5				
수치표고 자료제작	30	1	1.5	1.5	1.5				30	45	45	45				
정리 및검	3	1	1		1				3	3		3				
합계									(20) 39	- 55.5	- 49.5	- 52.5	(20) -	(20) -	(20) -	

[주] ① 수치표고자료의 간격은 5m, 작업량은 150km²를 1작업단위로 한다.

㉕ 작업량에 따른 증감계수

작업량	20km ² 이하	80km ²	150km ²	300km ²	600km ²	1,200km ² 이상	비고
증감계수	1.5	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	

㉖ 격자 간격에 따른 레이저지형자료 취득 작업공정 소요인원에 대한 증감
계수

작업량	0.5m이하	1m	5m	10m이상	비고
증감계수	2.5	2.0	1.0	0.4	

- ② 본 작업을 수행하기 위한 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.
- ③ 레이저 측량장비의 상각비 및 유지관리비 계산식
- 항공레이저 측량장비의 상각비는 장비취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 상각년수는 5년, 총 가동시간은 3,000시간으로 한다.
 - 항공레이저 측량장비의 유지관리비 계산식은 다음과 같다.

$$\text{가동일당 유지관리비} = \frac{(\text{취득가격})}{278} \times 0.05$$

- ④ 컴퓨터와 S/W의 상각비 및 유지관리비는 '21-24수치지도 작성'의 '2. 수동입력'을 적용한다.
- ⑤ 항공레이저 측량장비의 일평균 가동시간은 기상장애와 위성의 배치상태에 따른 위치정확도 저하율을 고려하여 2.5시간을 기준으로 할 수 있다.
- ⑥ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑦ 항공레이저 측량장비 및 승무원, 제3자의 보험료는 별도 계상한다.
- ⑧ 본품에서 공공측량성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사 업무처리규정에 따라 별도 계상한다.
- ⑨ 본 품은 다음의 성과품이 포함된 것이다.
- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| (1) 비행코스 꺾적파일 | (2) GPS/INS, GPS 기준국 자료 |
| (3) 기준점측량성과 | (4) 원시자료 |
| (5) 코스검사점 좌표 | (6) 수치지면자료 |
| (7) 수치지면자료 | (8) 인접접합점 좌표 |
| (9) 수치표고모델 | (10) 수치영상 외부표정요소 |
| (11) 수치영상자료 관리파일 | (12) 도엽별 수치표고모델 관리파일 |
| (13) 작업기록 및 각종조서 | |
| (14) 기타 작업과정에서 획득하거나 사용된 자료 일체 | |
- ⑩ 본 품에 명시하지 않은 간격 및 작업량에 대하여는 보간법으로 적용할 수 있다.

[설계 예]

① 설계 제원

㉞ 작업량 : 300km²

㉞ 격자간격 : 1m

② 설계

㉞ 인건비

항목	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	중급 기능사 (지도)	조종사	항법사	정비사
작업계획 및 준비	5.4	5.4					
레이저지형 자료 취득	72				72	72	72
자 료 처 리	5.4	8.1	8.1	8.1			
수치표고 자료제작	54	81	81	81			
정 리 및 정 검	5.4	5.4		5.4			

비고

특 급 기 술 자 : $(300\text{km}^2 \div 150\text{km}^2) \times (0.9) \times (3) = 5.4\text{인}$

고 급 기 술 자 : $(300\text{km}^2 \div 150\text{km}^2) \times (0.9) \times (3) = 5.4\text{인}$

특 급 기 술 자 : $(300\text{km}^2 \div 150\text{km}^2) \times (2) \times (0.9) \times (1.0) \times (20) = 72\text{인}$

조 종 사 : $(300\text{km}^2 \div 150\text{km}^2) \times (2) \times (0.9) \times (1.0) \times (20) = 72\text{인}$

항 법 사 : $(300\text{km}^2 \div 150\text{km}^2) \times (2) \times (0.9) \times (1.0) \times (20) = 72\text{인}$

정 비 사 : $(300\text{km}^2 \div 150\text{km}^2) \times (2) \times (0.9) \times (1.0) \times (20) = 72\text{인}$

특 급 기 술 자 : $(300\text{km}^2 \div 150\text{km}^2) \times (0.9) \times (3) = 5.4\text{인}$

고 급 기 술 자 : $(300\text{km}^2 \div 150\text{km}^2) \times (0.9) \times (4.5) = 8.1\text{인}$

중 급 기 술 자 : $(300\text{km}^2 \div 150\text{km}^2) \times (0.9) \times (4.5) = 8.1\text{인}$

중급기능사(지도) : $(300\text{km}^2 \div 150\text{km}^2) \times (0.9) \times (4.5) = 8.1\text{인}$

특 급 기 술 자 : $(300\text{km}^2 \div 150\text{km}^2) \times (0.9) \times (30) = 54\text{인}$

고 급 기 술 자 : $(300\text{km}^2 \div 150\text{km}^2) \times (0.9) \times (45) = 81\text{인}$

중 급 기 술 자 : $(300\text{km}^2 \div 150\text{km}^2) \times (0.9) \times (45) = 81\text{인}$

중급기능사(지도) : $(300\text{km}^2 \div 150\text{km}^2) \times (0.9) \times (45) = 81\text{인}$

특 급 기 술 자 : $(300\text{km}^2 \div 150\text{km}^2) \times (0.9) \times (3) = 5.4\text{인}$

고 급 기 술 자 : $(300\text{km}^2 \div 150\text{km}^2) \times (0.9) \times (3) = 5.4\text{인}$

중급기능사(지도) : $(300\text{km}^2 \div 150\text{km}^2) \times (0.9) \times (3) = 5.4\text{인}$

㉑ 기계경비

항목	장비구분	상각비	유지관리비
레이저지형자료취득	레이저측량장비	72일	72일
자 료 처 리	컴퓨터	8.1일	8.1일
수치표고자료제작	컴퓨터	81일	81일

나. 수치사진측량장비에 의한 방법

(단위 : 1도엽)

항목	작업 일수 (일)	투입인원(1일당)			투입인원(합계)			비고
		고급 기술자	중급 기술자	중급기능사 (도화)	고급 기술자	중급 기술자	중급기능사 (도화)	
작업계획 및 준비	1	0.3			0.3			
표 정	1		0.25	0.5		0.25	0.5	
수치표고자료제작	3		0.25	0.6		0.75	1.8	
품 질 관 리	1		0.5			0.5		
정 리 및 점 검	1	0.2			0.2			

[주] ① ‘수치사진측량장비」Digital Photogrammetry Workstation(DPW)」란 항공사진 및 위성영상데이터를 이용하여 지형지물을 수치형식으로 측정하여 저장하는 장비를 말한다.

② 수치표고자료의 간격은 5m, 작업지역면적은 1/5,000 1도엽(6.1km²)를 1작업단위로 한다.

－ 격자간격에 따른 증감계수

격자간격	1m	2m	5m	10m	30m	비고
증감계수	1.09	1.05	1.0	0.96	0.88	

③ 본 작업을 수행하기 위한 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.

㉑ 수치사진측량장비의 상각비는 장비취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 상각년수는 5년, 년 가동일수는 278일로 한다.

㉒ 수치사진측량장비의 유지관리비 계산식은 다음과 같다.

$$\text{가동일당 유지관리비} = \frac{(\text{취득가격})}{278} \times 0.1$$

- ④ 데이터 처리 작업을 위한 컴퓨터와 S/W의 상각비 및 유지관리비는 '18-24 수치지도 작성'의 '2. 수동 입력'을 적용한다.
- ⑤ 본 품은 다음의 성과품이 포함된 것이다.
- ㉠ 기준점 선정부 ㉡ DEM성과
- ㉢ 음영기복도 ㉣ 성과점검 및 관리파일 : 1식
- ⑥ 본 품에 명시되어 있지 않은 간격에 대한 증감계수는 보간법으로 적용할 수 있다.

[설계 예]

- ① 설계 제원
- ㉠ 작업량 : 100도엽(1/5,000)
- ㉡ 격자간격 : 5m
- ② 설계
- ㉢ 인건비

항목	고급 기술자	중급 기술자	중급기능사 (도화)	비고
작업 계획 및 준 비	30	—	—	고급기술자 : $(100\text{도엽}) \times (0,3) \times (1,0) = 30\text{인}$
표 정	—	25	50	중급기술자 : $(100\text{도엽}) \times (0,25) \times (1,0) = 25\text{인}$ 중급기능사(도화) : $(100\text{도엽}) \times (0,5) \times (1,0) = 50\text{인}$
수치표고 자료 제작	—	75	180	중급기술자 : $(100\text{도엽}) \times (0,75) \times (1,0) = 75\text{인}$ 중급기능사(도화) : $(100\text{도엽}) \times (1,8) \times (1,0) = 180\text{인}$
품질 관리	—	50	—	중급기술자 : $(100\text{도엽}) \times (0,5) \times (1,0) = 50\text{인}$
정 리 및 점 검	20	—	—	고급기술자 : $(100\text{도엽}) \times (0,2) \times (1,0) = 20\text{인}$

㉣ 기계경비

항목	장비구분	상각비	유지관리비
표 정	수치사진측량기	50일	50일
수치표고자료제작	"	180일	180일
품 질 관 리	컴퓨터	50일	50일

다. 해석도화기에 의한 방법

(단위 : 1도엽)

항목	작업 일수 (일)	투입인원(1일당)		투입인원(합계)		비고
		고급 기술자	중급기능사 (도화)	고급 기술자	중급기능사 (도화)	
작업계획 및 준비	1	1.0		1.0		
표 정	1		0.2		0.2	
수치표고자료추출	40		1.0		40	
품 질 관 리	1	2.4		2.4		
정 리 및 점 검	1	1.0		1.0		
합 계	44			4.4	40.2	

[주] ① 수치표고자료의 간격은 5m, 작업지역면적은 1/5,000 1도엽(6.1km²)를 1작업단위로 한다.

－ 격자간격에 따른 증감계수

격자간격	1m	2m	5m	10m	30m	비고
증감계수	39	6.25	1.0	0.25	0.027	

- ② 본 작업을 수행하기 위한 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.
- ③ 데이터 취득을 위한 해석도화기의 상각비 및 가동일당 정비비는 '18-22 세 부도화'의 '2. 축척별 작업량'을 적용한다.
- ④ 데이터 처리 작업을 위한 컴퓨터와 S/W의 상각비 및 유지관리비는 '18-24 수치지도 작성'의 '2. 수동 입력'을 적용한다.
- ⑤ 본 품은 다음의 성과품이 포함된 것이다.
- ㉠ 표정기록부 ㉡ DEM성과
- ㉢ 음영기복도 ㉣ 성과점검 및 관리파일 : 1식
- ⑥ 본 품에 명시되어 있는 얇은 간격에 대한 증감계수는 보간법으로 적용할 수 있다.

[설계 예]

- ① 설계 제원
- ㉠ 작업량 : 100도엽(1/5,000)
- ㉡ 격자간격 : 5m

② 설계

㉦ 인건비

항목	고급 기술자	중급 기능사 (도화)	비고
작업계획 및 준비	100		고급기술자 : $(100\text{도엽}) \times (1.0) \times (1.0) = 100\text{인}$
표 정		20	중급기능사(도화) : $(100\text{도엽}) \times (0.2) \times (1.0) = 20\text{인}$
수치표고자료제작		4000	중급기능사(도화) : $(100\text{도엽}) \times (40) \times (1.0) = 4000\text{인}$
품 질 관 리	240		고급기술자 : $(100\text{도엽}) \times (2.4) \times (1.0) = 240\text{인}$
정 리 및 점 검	100		고급기술자 : $(100\text{도엽}) \times (1.0) \times (1.0) = 100\text{인}$

㉧ 기계경비

항목	장비구분	상각비	유지관리비
표 정	해석도화기	20일	20일
수치표고자료제작	"	4000일	4000일
품 질 관 리	컴퓨터	240일	240일

라. 수치지도를 이용한 방법

(단위 : 1도엽)

항목	작업 일수 (일)	투입인원(1일당)			투입인원(합계)			비고
		고급 기술자	중급 기술자	중급기능사 (도화)	고급 기술자	중급 기술자	중급기능사 (도화)	
작업계획 및 준비	1	0.05			0.05			
지형자료추출및수정	1		0.09	0.05		0.09	0.05	
표고자료보완및확인	1		0.05			0.05		
추출지형자료편집	1			0.1			0.1	
수치표고자료제작	1			0.15			0.15	
품 질 관 리	1		0.06			0.06		
정 리 및 점 검	1		0.05			0.05		
합 계	7	0.05	0.25	0.30	0.05	0.25	0.30	

[주] ① 수치표고자료의 간격은 5m, 작업지역면적은 1/5,000 1도엽(6.1km²)를 1작업단위로 한다.

- 격자간격에 따른 증감계수

격자간격	1m	2m	5m	10m	30m	비고
증감계수	1.09	1.05	1.0	0.96	0.88	

- ② 건물의 정사보정에 활용하는 수치표고자료는 '18-24 수치지도 작성'의 '2. 수동 입력'의 지형증가계수 중 산악지에 대한 지형계수를 적용할 수 있다.
- ③ 데이터 처리 작업을 위한 컴퓨터와 S/W의 상각비 및 유지관리비는 '18-24 수치지도 작성'의 '2. 수동 입력'을 적용한다.
- ④ 본 품은 다음의 성과품이 포함된 것이다.
- ㉠ 수치지도 및 편집 데이터 ㉡ DEM성과
- ㉢ 음영기복도 ㉣ 성과점검 및 관리파일 : 1식
- ⑤ 본 품에 명시되어 있는 얇은 간격에 대한 증감계수는 보간법으로 적용할 수 있다.

[설계 예]

① 설계 제원

㉠ 작업량 : 100도엽(1/5,000)

㉡ 격자간격 : 5m

② 설계

㉢ 인건비

항목	고급 기술자	중급 기술자	중급기능사 (도화)	비고
작업계획 및준비	0.05			고급기술자 : $(100\text{도엽}) \times (0.05) \times (1.0) = 5\text{인}$
지형자료 추출및수정		0.09	0.05	중급기술자 : $(100\text{도엽}) \times (0.09) \times (1.0) = 9\text{인}$ 중급기능사(도화) : $(100\text{도엽}) \times (0.05) \times (1.0) = 5\text{인}$
표고자료 보완및확인		0.05		중급기술자 : $(100\text{도엽}) \times (0.05) \times (1.0) = 5\text{인}$
추출지형자료 편집			0.1	중급기능사(도화) : $(100\text{도엽}) \times (0.1) \times (1.0) = 10\text{인}$

항목	고급 기술자	중급 기술자	중급기능사 (도화)	비고
수 치 표 고 자 료 제 작			0.15	중급기능사(도화) : $(100\text{도엽}) \times (0.15) \times (1.0) = 15\text{인}$
품 질 관 리		0.06		중급기술자 : $(100\text{도엽}) \times (0.06) \times (1.0) = 6\text{인}$
정 리 및 점 검		0.05		중급기술자 : $(100\text{도엽}) \times (0.05) \times (1.0) = 5\text{인}$

㊤ 기계경비

항목	장비구분	상각비	유지관리비
지형자료 추출 및 수정	컴퓨터	5일	5일
표고자료보완 및 확인	〃	5일	5일
추출지형 자료편집	〃	10일	10일
수지표고 자료제작	〃	15일	15일
품 질 관 리	〃	6일	6일

10. 영상지도 제작

가. 항공사진자동독취 및 DB구축

1) 작업단계별 소요일수 및 동원인력

(단위 : 500매당)

항목	인수	인원수					
		1일당			합계		
		고급 기술자	정보처리 기사1급	중급기능사 (항공사진)	고급 기술자	정보처리 기사1급	중급기능사 (항공사진)
계 획 준 비	2	0.4	0.4	0.4	0.8	0.8	0.8
자 동 독 취	12	0.6	0.6	2	7.2	7.2	24
화면오류 및 파일저장	3	2.4	2.0	3.4	7.2	6	10.2
항공사진촬영성과입력	3	0.8	0.4	0.8	2.4	1.2	2.4
정 리	2	1.0		2	2		4
점 검	2	1.0		1.0	2		2
계	24	6.2	3.4	9.6	21.6	15.2	43.4

[주] ① 계획준비·정리·점검에 의한 작업량에 따른 증감계수

작업량	50매	200매	500매	1,000매이상	비고
증감계수	2.0	1.3	1	0.90	

·작업량 증감율(R) = $0.8 + 100/Q$ (Q는 실시작업량)

·작업량이 1,000장을 초과해도 증감계수는 0.90까지만 적용한다.

② 표준해상도에 의한 증감 계수

해상도	450DPI이하	900~1,000DPI	1,100~1,250DPI	1,800~1,900DPI	3,600DPI이상
증감계수	0.38	0.76	1.00	1.51	3.02

③ 필름종류에 의한 증감계수

작업공정 종류	계획준비	자동독취	화면오류 및 파일저장	비고
흑백필름	1.0	1.0	1.0	
칼라필름	1.3	3.0	2.0	

④ 측량성과데이터 등록은 촬영기록부, 표정도, 촬영코스별검사표 이외의 입력을 필요로 하는 경우는 별도 계상한다.

⑤ 기계비 및 유지관리비는 별도 계상한다.

㉓ 독취기의 상각비 계상은 장비 취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 상각년수는 5년, 연간 가동일수는 278일로 한다.

㉔ 독취기의 유지관리비의 계산식은 다음과 같다.

$$\text{가동일당 유지관리비} = \frac{(\text{취득가격})}{278} \times 0.1$$

㉕ 컴퓨터의 상각비 및 유지관리비는 '18-24 수치지도작성 2. 수동입력'을 적용한다.

⑥ 본 품에서 공공측량성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공측량성과심사업무처리규정에 따라 별도 계상한다.

⑦ 본 품에는 다음의 성과 작성품이 포함되어 있다.

- ㉠ 사진래스터 파일 : 2부
- ㉡ 촬영성과파일(촬영기록부, 표정도, 코스별검사표)
- ㉢ 항공사진성과점검 및 관리대장
- ㉣ 저해상도 영상데이터파일 1식
- ㉤ 용역결과보고서 1식

[설계 예]

① 설계제원

- ㉠ 사용필름 : 흑백필름
- ㉡ 사용장비 : 자동독취기(항공사진용)
- ㉢ 표준해상도 : 1,200DPI
- ㉣ 사진매수 : 1,200매
- ㉤ 기록매체 : DVD

② 설계

- ㉠ 인건비

구분	고급 기술자	정보처리 기사 1급	중급기능사 (항공사진)	비고
작업계획	1.72	1.72	1.72	고급기술자 : $0.8 \times 1200/500 \times 0.9$ 정보처리기사 : $0.8 \times 1200/500 \times 0.9$ 중급기능사 : $0.8 \times 1200/500 \times 0.9$
자동독취	17.28	17.28	57.6	고급기술자 : $7.2 \times 1200/500$ 정보처리기사 : $7.2 \times 1200/500$ 중급기능사 : $24 \times 1200/500$
화면오류 및 파일저장	17.28	14.4	24.48	고급기술자 : $7.2 \times 1200/500$ 정보처리기사 : $6 \times 1200/500$ 중급기능사 : $10.2 \times 1200/500$
성과입력	5.76	2.88	5.76	고급기술자 : $2.4 \times 1200/500$ 정보처리기사 : $1.2 \times 1200/500$ 중급기능사 : $2.4 \times 1200/500$

구분	고급 기술자	정보처리 기사 1급	중급기능사 (항공사진)	비고
정 리	4.32		9.6	고급기술자 : $2 \times 1200/500 \times 0.9$ 중급기능사 : $4 \times 1200/500 \times 0.9$
점 검	4.32		4.32	고급기술자 : $2 \times 1200/500 \times 0.9$ 중급기능사 : $2 \times 1200/500 \times 0.9$
계	50.68	36.28	103.48	

㉠ 기계경비

공정	장비	상각비	유지관리비	비고
자 동 독 취	독취기	57.6일	57.6일	
화면오류 및 파일저장	컴퓨터	24.48일	24.48일	
항공사진성과 입력	컴퓨터	5.76일	5.76일	

나. 영상지도제작

1) 작업단계별 소요일수 및 동원인력

(단위 : 1/25,000 1도엽당)

작업공정	인 수	인원수											
		1일당						합계					
		특급 기술 자	고급 기술 자	정보 처리 기사 1급	중급 기술 자	중급 기능 사 (도화)	중급 기능사 (지도 제작)	특급 기술 자	고급 기술 자	정보 처리 기사 1급	중급 기술 자	중급 기능 사 (도화)	중급 기능사 (지도 제작)
계 획 준 비	1	1.0			1.0			1.0			1		
기 준 점 선 정	2		1.0		0.5	1.0			2.0		1	2.0	
영 상 보 정	2			0.5	0.5	1.0				1.0	1	2.0	
영 상 집 성	1.5			0.5	0.5		1.0			0.75	0.75		1.5
색 상 보 정	2			0.5	0.5		1.0			1	1		2.0
영 상 융 합	1			1.5	1.5		3.0			1.5	1.5		3.0
레 이 어 추 출 및 일 반 화	2			0.5	0.5		1.0			1	1		2.0

작업공정	인 수	인원수											
		1일당						합계					
		특급 기술 자	고급 기술 자	정보 처리 기사 1급	중급 기술 자	중급 기능 사 (도화)	중급 기능사 (지도 제작)	특급 기술 자	고급 기술 자	정보 처리 기사 1급	중급 기술 자	중급 기능 사 (도화)	중급 기능사 (지도 제작)
영 상 편 집 및 출 력	1			0.5	0.5		1.0			0.5	0.5		1.0
정 리 점 검	0.5		1.0		1.0				0.5		0.5		
계	13	1.0	2.0	4.0	6.5	2.0	7.0	1.0	2.5	5.75	8.25	4.0	9.5

[주] ① 계획준비·정리·점검에 의한 작업량에 따른 증감계수

작업량	10도엽	20도엽	50도엽	100도엽이상	비고
증감계수	1.5	1.3	1.0	0.9	

·작업량 증감율(R) = 0.8+10/Q(Q는 실시작업량)

·작업량이 100도엽을 초과해도 증감계수는 0.90까지만 적용한다.

② 활용영상에 따른 증감계수

구분	증감계수	비고
위성영상	1.0	
항공사진	1.3	

③ 제작하는 영상지도의 축척에 따른 증감계수

축척별	1/5,000이상	1/5,000~1/25,000	1/25,000미만
증감계수	0.1	0.5	1.0

④ 항공사진촬영 축척 또는 위성영상 해상도에 의한 색상보정 및 영상융합 작업공정 소요인력에 대한 증감계수

항공사진 촬영축척	1/5,000이상	1/5,000~1/25,000	1/25,000미만
위성영상 해상도	1.0m이상	1m~5m	5m미만
증 감 계 수	1.15	1.10	1.00

- ⑤ 영상지도제작을 위한 데이터 취득 비용과 기준점(사진, 지상)측량, 수치표고자료, 수치표면자료, 수치지도를 이용할 수 없는 각종 경계 및 지명 입력 등에 대한 소요비용은 필요한 경우 별도 계상한다.
- ⑥ 영상융합은 2개이상의 데이터를 이용하여 영상지도를 제작할 경우에만 사용한다.
- ⑦ 건물에 대한 정사 보정시 발생하는 폐색 영역의 편집은 영상편집공정을 1회 증가하여 실시한다.
- ⑧ 기계경비, 재료비는 별도계상한다.
- ㉗ 수치사진측량장비 또는 영상처리가 가능한 장비(HW/SW포함)의 상각비의 계상은 장비 취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 상각년수는 5년, 년 가동 일수는 278일로 한다.
- ㉘ 수치사진측량장비 또는 영상처리가 가능한 장비(HW/SW포함)의 유지관리비의 계산식은 다음과 같다.

$$\text{가동일당 유지관리비} = \frac{(\text{취득가격})}{278} \times 0.1$$

- ㉙ 컴퓨터의 상각비 및 유지관리비는 '18-24 수치지도작성 2. 수동입력'을 적용한다.
- ⑨ 본 품에서 공공측량성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공측량성과심사업무처리규정에 따라 별도 계상한다.
- ⑩ 본 품에는 다음의 성과 작성품이 포함되어 있다.
- | | |
|---------------------|--------------|
| ㉚ 기준점 및 검사점 선점부 | ㉜ 모델링 성과부 |
| ㉛ 영상보정관련자료 | ㉝ 정사영상파일 |
| ㉞ 수치지도 및 난의 주기 전산파일 | ㉞ 영상지도이미지 파일 |
| ㉟ 용역결과보고서 1식 | |

[설계 예]

① 설계제원

㉠ 작업량 : 100도엽

㉡ 축적 : 1/5,000

㉢ 대상영상 : 항공사진(촬영축척 1/10,000)

② 설계

㉣ 인건비

구분	수량	비고
특 급 기 술 자	$(1.0 \times 0.9) \times 100 \times 1.3 \times 0.1 = 11.7$	
고 급 기 술 자	$(2.0 \times 0.5 \times 0.9) \times 100 \times 1.3 \times 0.1 = 31.85$	
정보처리기사 1급	$(3.25 + 1 \times 1.10) \times 100 \times 1.3 \times 0.1 = 56.55$	
중 급 기 술 자	$(1.5 \times 0.9 + 1 \times 1.10 + 4.25) \times 100 \times 1.3 \times 0.1 = 87.1$	
중급기능사(도화)	$4.0 \times 100 \times 1.3 \times 0.1 = 52$	
중급기능사(지도제작)	$(2.0 \times 0.9 + 4.5) \times 100 \times 1.3 \times 0.1 = 81.9$	

㉤ 기계정비

공정	장비	상각비	유지 관리비	비고
영 상 보 정	수치사진측량장비 또는 영상처리가 가능한 장비(HW/SW 포함)	26일	26일	$2.0 \times 100 \times 1.3 \times 0.1 = 26$
영 상 집 성	수치사진측량장비 또는 영상처리가 가능한 장비(HW/SW 포함)	19.5일	19.5일	$1.5 \times 100 \times 1.3 \times 0.1 = 19.5$
색 상 보 정	수치사진측량장비 또는 영상처리가 가능한 장비(HW/SW 포함)	28.6일	28.6일	$2.0 \times 1.1 \times 100 \times 1.3 \times 0.1 = 28.6$
레이어추출 및 일반화	컴퓨터	26일	26일	$2.0 \times 100 \times 1.3 \times 0.1 = 26$
영상편집 및 출 령	컴퓨터	13일	13일	$1.0 \times 100 \times 1.3 \times 0.1 = 13$

11. 3차원 국토공간 정보구축

(단위 : 1km²)

작업구분		측량 기술자					정보 처리 기사	비 고
		특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	중급 기능사 (지도제작)		
계획 및 작업 관리		0.01	0.16	—	—	—	—	() 내는 외업을 표시함
3 차 원 D B 구 축	교 통 데 이 터 제 작	—	0.16	0.40	0.40	0.08	0.08	
	시설물데이터제작	—	0.16	0.32	0.32	0.08	0.08	
	수자원데이터제작	—	0.16	0.24	0.16	0.08	0.08	
	품 질 검 사	0.01	0.16	—	—	—	—	
가 시 화 정 보 제 작	계 획 준 비	—	0.08	0.16	—	—	—	
	자료취득 및 처리	(0.16)	(0.32)	(0.40)	(0.40)	(0.16)	(0.16)	
	가시화데이터 작성	0.16	0.40	0.40	0.40	0.16	0.16	
	품 질 검 사	0.01	0.16	—	—	—	—	
정리점검		0.01	0.16	0.16	—	—	—	
계		0.2 (0.16)	1.6 (0.32)	1.68 (0.40)	1.28 (0.40)	0.40 (0.16)	0.40 (0.16)	

[주] ① 3차원 국토공간정보 구축이라 함은 2차원의 X,Y 위치정보에 높이(심도), 색상, 질감 및 Texture정보를 추가하여 현실 세계와 유사하게 표현하는 것뿐만 아니라 입체적인 분석과 의사결정 등을 가능하게 하는 일련의 작업과정을 의미한다.

② 작업방법은 국토교통부에서 정한 ‘3차원국토공간정보구축 작업규정’에 의한다.

③ 본 품에서 측량기술자의 기술등급에 의한 자격기준은 ‘측량·수로조사 및 지적에 관한 법률’ 제 39조와 동법 시행령 제32조에 의한 자격기준을 말한다.

④ 본 품은 다음의 계수를 계상하여 적용한다.

㉠ 작업량에 따른 증감계수(P)

구분	20km ² 미만	20~50km ² 미만	50~100km ² 미만	100km ² 이상	비고
증감계수	1.40	1.20	1.00	0.80	

※ 작업량에 따라 계획 및 작업관리, 3차원DB구축(품질검사), 가시화정보제작(계획준비, 자료취득 및 처리, 품질검사), 정리점검 공정에 한하여 증감계수를 적용한다.

㉔ 지형 유형에 따른 증감계수(k)

지형구분	증감계수	비고
시가지	1.20	건물 및 도로가 시가지 면적의 70% 이상 지형
교외지	1.00	건물 및 도로가 시가지 면적의 70% 미만 지형

※ 지형유형에 따라 3차원 DB구축(교통, 시설물, 수자원 데이터 제작) 및 가시화정보제작(자료취득 및 처리) 공정에 한하여 증감계수를 적용한다.

㉕ 3차원 교통레이어 구축 수에 따른 증가계수(L₁)

구분	10 미만	10'~20미만	20 이상	비고
증감계수	1.00	1.20	1.40	

※ 3차원 DB구축(교통데이터 제작) 공정에 한하여 증가계수를 적용한다.

㉖ 3차원 시설물레이어 구축 수에 따른 증가계수(L₂)

구분	10 미만	10'~20미만	20 이상	비고
증감계수	0.90	1.00	1.20	

※ 3차원 DB구축(시설물데이터 제작) 공정에 한하여 증가계수를 적용한다.

㉗ 3차원 수자원레이어 구축 수에 따른 증가계수(L₃)

구분	5 미만	5이상	비고
증감계수	1.00	1.20	

※ 3차원 DB구축(수자원데이터 제작) 공정에 한하여 증가계수를 적용한다.

㉘ 가시화정보제작을 위한 증가계수(T)

－ 가시화정보 구축 레이어수에 따른 증가계수(T₁)

구분	10개 미만	10'~20미만	20'~30개 미만	30개 이상
증감계수	0.8	1.0	1.2	1.4

－ 가시화데이터의 세밀도에 따른 증가계수(T₂)

구분	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
증감계수	0.70	1.00	1.30	1.60

- 세밀도란 가시화정보 구축 상태에 따른 단계를 의미하며 4개의 단계로 구분한다.
- 세밀도는 각각 레이어에 속한 3차원 객체에 제작 형태에 따라 다음과 같이 구분하여 적용한다.
 - (1) Level 1 단계는 각각의 레이어에 속한 모든 3차원 객체에 대해 한 가지 컬러의 색을 갖는 Texture로 제작하는 것을 말한다.
 - (2) Level 2 단계는 각각의 레이어에 속한 모든 3차원 객체에 대해 가상의 Texture로 제작하는 것을 말한다.
 - (3) Level 3 단계는 각각의 레이어에 속한 3차원 객체들에 대해 가상의 Texture와 실제 Texture를 혼합하여 제작 하는 것을 말한다.
 - (4) Level 4 단계는 하나의 레이어에 속한 3차원 객체에 대해 가시화정보를 실제와 동일하게 실제의 Texture로 제작하는 것을 말한다.
- 증가계수 T_1 와 T_2 는 구축 레이어의 수와 세밀도에 따라 다음식에 의해 계산된다.

$$\text{증감계수}(T) = \frac{(T_1 \text{증가계수} \times T_2 \text{증가계수})}{(T_2 \text{구분 적용 항목수})}$$

예) 레이어 3개는 Level 1, 레이어 10개는 Level 2, 레이어 15개는 Level 3으로 구축할 경우

$$\text{증감계수}(T) = \frac{(0.8 \times 0.7) + (1.0 \times 1.0) + (1.2 \times 1.3)}{(3)} = 1.04$$

- 가시화정보제작을 위한 증가계수는 가시화정보제작(자료취득 및 처리, 가시화데이터 작성) 공정에 한하여 적용한다.
- ⑤ 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.
- ㉗ 상각비 계상은 장비취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 컴퓨터의 상각년수는 5년, 가동일수는 278일로 한다.
 - ㉘ 컴퓨터의 가동일당 유지관리비의 계산식은 다음과 같다.

$$\text{증감계수}(T) = \frac{(\text{취득가격})}{278} \times 0.1$$

㉔ 가시화데이터 취득장비의 가동일당 유지관리비의 계산식은 다음과 같다.

$$\text{가동일당유지관리비} = \frac{(\text{취득가격})}{278} \times 0.1$$

- ⑥ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 측량용역대가 기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑦ 본 품에는 다음의 성과품 작성이 포함되어야 한다.
- ㉔ 교통데이터 원도(dwg, shape, dxf 등)
 - ㉕ 시설물데이터 원도(dwg, shape, dxf 등)
 - ㉖ 수자원데이터 원도(dwg, shape, dxf 등)
 - ㉗ 가시화데이터 원도(교통데이터, 시설물데이터, 수자원데이터 등)
 - ㉘ 성과점검 및 관리 파일 1식
 - ㉙ 기타 작업과정에서 획득하거나 사용된 자료일체

[설계 예]

① 설계제원

㉔ 작업량: 도심지 10km²

㉕ 구축데이터 :

－ 3차원 교통데이터 : 단위도로면, 도로교차면, 단위철도면, 입체교차부, 교량, 터널(6개 레이어)

－ 3차원 시설물데이터 : 일반주택, 공동주택, 공공기관, 산업시설, 문화/교육 시설, 의료/복지시설, 서비스 시설, 기타시설(8개 레이어)

－ 3차원 수자원데이터 : 댐, 제방, 호안(3개 레이어)

㉗ 가시화 데이터 구축대상 : 17개 레이어 전체

㉗ 가시화 데이터 구축 레벨 : Level 2

② 설계

㉠ 인건비

작업구분		측량 기술자					정보 처리 기사	비고
		특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	중급 기능사 (지도제작)		
계획 및 작업 관리		0.14	2.24	-	-	-	-	인원×1.4(㉠)×10km ²
3차원 DB 구축	교통 데이터 제작	-	1.92	4.8	4.8	0.96	0.96	인원×1.2(㉠)×1.0(㉠)×10km ²
	시설물데이터제작	-	1.73	3.46	3.46	0.86	0.86	인원×1.2(㉠)×0.9(㉠)×10km ²
	수자원데이터제작	-	1.92	2.88	1.92	0.96	0.96	인원×1.2(㉠)×1.0(㉠)×10km ²
	품 질 검 사	0.14	2.24	-	-	-	-	인원×1.4(㉠)×10km ²
가시 화 정보 제작	계 획 준 비	-	1.12	2.24	-	-	-	인원×1.4(㉠)×10km ²
	자료취득 및 처리	(2.69)	(5.38)	(6.72)	(6.72)	(2.69)	(2.69)	인원×1.4(㉠)×1.2(㉠)×1.0(㉠)×10km ²
	가시화데이터 작성	1.60	4.00	4.00	4.00	1.60	1.60	인원×1.0(㉠)×10km ²
품 질 검 사		0.14	2.24	-	-	-	-	인원×1.4(㉠)×10km ²
정리점검		0.14	2.24	2.24	-	-	-	인원×1.4(㉠)×10km ²
계		2.16 (2.69)	19.65 (5.38)	19.62 (6.72)	14.18 (6.72)	4.38 (2.69)	4.38 (2.69)	

㉡ 기계비

구분	상각비	유지 관리비	비고
컴 퓨 터	19.65일	19.65일	S/W 포함
가시화데이터 취득장비	6.72일	6.72일	

12. 기본지리 정보구축

가. 수치지도를 이용한 기본지리 정보 구축

(단위 : 도엽당)

구축분야	투입인원				
	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	중급기능사 (지도제작)
시설물(건물)	0.02	0.08	0.16	0.10	0.09
교 통 (도 로)	0.02	0.06	0.11	0.09	0.07
수자원(하천)	0.01	0.03	0.06	0.06	0.06
교 통 (철 도)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

[주] ① 본 품은 1:5,000 수치지도(Ver 2.0)를 기준으로 작업준비, 도형추출 및 편집, 속성편집, 위상관계 및 정리작업을 포함한다.

② 본 품은 구축 및 수정시 모두 적용가능하며, 수정작업은 지형변화율을 적용한다.

③ 기계비 및 재료비는 '18-24수치지도작성'의 '2. 수동입력'을 적용한다.

④ 지형에 따른 증감계수는 '18-24수치지도작성'의 '6. 구조화편집'을 적용한다.

⑤ 본 품은 다음의 성과품이 포함된 것이다.

㉓ 기본지리정보 성과 파일

㉔ 기본지리정보 성과점검 및 관리대장

[설계 예]

① 설계제원

㉓ 입력 도엽수 : 100도엽

② 설계

구분	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	중급기능사 (지도제작)	비고
시설물(건물)	2	8	16	10	9	
교 통 (도 로)	2	6	11	9	7	
수자원(하천)	1	3	6	6	6	
교 통 (철 도)	1	1	1	1	1	

나. 기본지리정보(도로) 데이터 취득·편집

(단위 : km)

항목	투입인원					
	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	중급기능사 (지도제작)	초급기능사 (측량)
현 지 측 량	0.04		0.10			0.10
현 지 조 사			0.02	0.02	0.03	
DB입력·편집	0.01	0.03	0.01	0.06	0.04	

[주] ① 본 품은 1:5,000 수치지도수준의 위치정확도로 기본지리정보(도로)를 구축하는 것이며, 작업 기준단위는 측량할 도로의 연장(편도)을 기준으로 한다.

㉔ 현지측량은 기본지리정보(도로)분야 DB구축을 위한 자료취득에 관한 전반적인 측량계획의 수립을 포함하며, 이동가능한 측량기기를 이용하여 이동속도 20km/hr~30km/hr를 유지하면서 도로를 왕복하여 외측선을 측량해야 한다.

㉕ 현지조사는 기본지리정보(도로)에 입력되는 속성들을 조사하는 작업을 말하며, DB입력·편집은 현지측량한 도로데이터에 속성입력 및 구조화 편집 등의 작업을 포함한다.

② 본 작업을 수행하기 위한 기계비 및 재료비는 별도 계상한다.

㉔ 현지측량의 기계비 산정은 '21-28상각비산정'을 적용

㉕ 현지조사 및 DB입력·편집의 기계비 및 재료비 산정은 '21-24수치지도 작성'의 '2. 수동입력'을 적용

③ 현지측량 및 현지조사의 증감계수

㉔ 작업량에 따른 증감계수

작업량	10km이상~ 100km미만	100km이상~ 500km미만	500km이상~ 1,000km미만	1,000km 이상	비고
증감계수	1.0	0.95	0.90	0.85	

㉑ 측량지역수에 따른 증감계수

측량지역수	1개 이상~ 4개 미만	4개 이상~ 7개 미만	7개 이상	비고
증감계수	1.0	1.1	1.2	

⑤ 본 품은 다음의 성과품이 포함된 것이다.

㉑ 현지측량 성과파일 및 현지 조사 야장

㉒ 기본지리정보(도로) 성과 파일

㉓ 기본지리정보(도로) 성과점검 및 관리대장

[설계 예]

① 설계제원

㉑ 물량 : 1000km(4개 지역)

㉒ 현지측량 및 조사, DB입력·구축

② 설계

항목	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	중급기능사 (지도)	초급기능사 (측량)	비고
현 지 측 량	37.4	—	93.5	—	—	93.5	
현 지 조 사	—	—	18.7	18.7	28.05	—	
DB입력·편집	10	30	10	60	40	—	

18-25 건물 및 지상물체 항공사진 '판독작업'

작업지구분 구분	시가지 (갭)	시가지 (을)	교외지	촌락지	무가옥지
중급기능사(지도제작)	4인	2.7인	1.5인	0.5인	0.2인

[주] ① 재료비 및 소모품비는 별도 계상한다.

② 본 품은 판독보조도(약식현황도) 1:1,200 지도규격 40cm×50cm를 기준으로 산정한다.

- ③ 본 품에는 판독보조도에 판독된 사항을 편집 제도하고 판독조서에 판독된 건물 및 물체의 면적을 산정하는 품이 포함되어 있다.
- ④ 작업지 구분은 건물 및 지상물체의 분포상태에 따라 분류한 것이다.
- ㉠ 시가지(갑) : 건물 및 지상물체의 분포상태가 전체 도면 75~100%인 경우
- ㉡ 시가지(을) : 건물 및 지상물체의 분포상태가 전체 도면의 50~75%인 경우
- ㉢ 교 외 지 : 건물 및 지상물체의 분포상태가 전체 도면의 25~ 50%인 경우
- ㉣ 촌 락 지 : 건물 및 지상물체의 분포상태가 전체 도면의 25% 이하인 경우
- ㉤ 무가옥지 : 건물은 없으나 판독 자체는 필요한 경우 건물 및 지상물체의 분포상태가 위 지정 등급에 미달되어도 판독이 특히 어렵다고 인정되는 지역은 상위 등급으로 할 수 있다.
- ⑤ 항공사진 축척은 1:5,500~1:700을 기준으로 한 것이다.
- ⑥ 본 품의 중급기능사(지도제작)는 항공사진 해석에 관한 전문지식을 검비하여야 한다.
- ⑦ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역 대가기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑧ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공 측량 성과심사 업무처리규정에 따라 별도 계상한다.

18-26 지도제작 (기본도)

1. 지리조사

가. 지형도 제작

(도엽당)

작업구분	중급기술자	초급기술자	중급기능사(지도제작)	초급기능사(지도제작)
신규제작	13	12	8	4
수정제작	9	8	8	4

[주] ① 지형도 제작 및 수정을 위한 현지조사가 함은 건물, 공지, 도로, 수로, 교량, 산림, 지류, 지명, 경계 등 국토교통부령 지도 도식 규정에 준하여 조사함을 말한다.

- ② 본 품은 1:25,000 기본도(55.5cm×44.5cm)를 기준으로 한 것이며, 특수 목적용 지도제작을 위한 지리조사는 조사내용에 따라 품을 증감할 수 있다.
- ③ 재료비 및 소모품비는 별도 계상한다.
- ④ 현지에서 측량이 필요할 때도 별도 계상한다.
- ⑤ 축척이 다를 때에는 다음 계수를 곱하여 계상하고 본 품에 기재되지 않은 축척에 대하여는 보간법으로 계상하여 적용한다.

축척	1:25,000	1:10,000	1:5,000	비고
계수	1	0.37	0.22	

- ⑥ 본 품은 농경지를 기준으로 한 것이며 지형이 다를 때에는 다음 계수를 곱하여 계상한다.

구분	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지
계수	1.50	1.30	1.00	0.90	0.85

- ⑦ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가 기준에 따라 별도 계상한다.

나. 수치지도 제작

(도엽당)

축척	중급기술자	초급기술자	중급기능사(지도제작)
신규제작	4	3	3
수정제작	3	2	2

- [주] ① 본 품은 1:5,000 수치지도를 기준으로 한 것이며, 특수 목적용 수치지도제작을 위한 지리조사는 조사내용에 따라 품을 증감할 수 있다.
- ② 재료비 및 소모품비는 별도 계상한다.
- ③ 현지에서 측량이 필요할 때에는 별도의 품을 계상한다.
- ④ 축척이 다를 때에는 다음 계수를 곱하여 계상한다. 또한 본 품에 기재되지 않은 축척에 대하여는 보간법으로 계산하여 적용할 수 있다.

축척	1:1,000	1:2,500	1:5,000	비고
계수	0.6	0.75	1	

- ⑤ 본 품은 농경지를 기준으로 한 것이며 지형이 다를 때에는 다음 계수를 곱하여 계상한다.

구분	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지
1/1,000 축척	1.84	1.40	1.00	0.67	0.34
1/5,000 이하의 축척	1.70	1.40	1.00	0.90	0.85

- ⑥ 1/1,000 수치지도를 수정제작하기 위하여 지리조사시는 신규제작과 동일한 품을 적용한다.
- ⑦ 본 품에는 작업준비 및 정리 작업이 포함되어 있다.
- ⑧ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가기준에 따라 별도 계상한다.
- ⑨ 수치지도제작을 위한 지리조사라 함은 수치지형도작성작업규정(국토지리정보원 고시)에 의하여 조사함을 말한다.

2. 편집 및 제도

가. 스크라이빙

(도엽당)

구분	중급기술자	초급기술자	중급기능사(지도제작)	초급기능사(지도제작)	사진제판공	사진식자공
편집	2	9	14	10	1	—
제도	—	4	25	21	2	2

18

나. 착묵

(도엽당)

구분	중급기술자	초급기술자	중급기능사 (지도제작)	비고
편집	2	—	15	
제도	—	2	10	

[주] ① 본 품은 1:25,000 기본도(55.5cm×44.5cm)를 기준으로 한 것이며, 특수 목 적용 지도제작시는 묘사하는 내용에 따라 품을 증감할 수 있다.

- ② 재료비 및 소모품비는 별도 계상한다.
 ③ 축적이 다를 때에는 다음 계수를 곱하여 계상한다.

도면의 축척	1:50,000 미만	1:50,000	1:25,000	1:10,000	1:5,000	1:2,500	1:1,000
보정계수	1.5	1.3	1.0	0.8	0.6	0.45	0.35

- ④ 본 품은 산지를 기준으로 한 것이며 지형이 다를 때에는 다음 계수를 곱하여 계상한다.

지형별	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지
보정계수	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0

- ㉡ 시가지라 함은 가로망이 형성되어 있고 취락, 공장, 주택, 아파트 등이 밀집되어 시가지 형태를 이룬 지역을 말한다.
 ㉢ 교외지라 함은 공장, 주택, 아파트 등의 분포상태가 비교적 치밀한 지역을 말한다.
 ㉣ 농경지라 함은 농작물 재배지역으로 식생군(논, 밭, 과수원 등)이 분포되어있는 지역을 말한다.
 ㉤ 구릉지라 함은 농작물 미재배지역이나 산림의 분포상태가 없는 경사 5°이내의 미개발지역을 말한다.
 ㉦ 산악지라 함은 산림(침엽수, 활엽수)이 형성된 지역을 말한다.
- ⑤ 착목품의 제도에서 사진분석이 필요한 때에는 편집품에 초급기술자 9인, 중급기능사(지도제작) 9인을 본 품에 가산한다.
- ⑥ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공측량성과심사업무처리규정에 따라 별도 계상한다.
- ⑦ 지형에 따른 보정은 지형별 면적비로 구분하여 큰 쪽을 기준으로 산정한다.
- ⑧ 본 품에는 교정 및 수정이 포함된 것이다.
- ⑨ 착목제도에서 편집이라 함은 지형지물의 착목과 난외 착목을 말하며, 제도라 함은 지형과 지물의 착목을 제외한 기타 지류 및 각종 기호 등의 착목을 말한다.

18-27 토지이용 현황도 제작

1. 지리조사

(1:25,000 도엽당)

작업구분	고급기술자	초급기술자	중급기능사(지도제작)
현지조사	10.22	9.17	9.17

[주] ① 차량비, 재료비 및 소모품비는 별도 계상한다.

② 현지 측량이 필요할 때는 별도 계상한다.

③ 본 품은 농경지를 기준으로 한 것이며 지형이 다를 때에는 다음 계수를 곱하여 계상한다.

지형별	시가지	교외지	농경지	구릉지	산악지
계수	1.5	1.3	1.0	0.9	0.85

④ 본 품의 외업에 동원되는 기술인원에 대한 여비는 국토교통부장관이 고시한 측량용역대가 기준에 따라 별도 계상한다.

⑤ 현지 조사라 함은 토지이용 분류를 위한 논, 밭, 수원지, 목초지, 임지, 도시 및 취락 공업지 기타(묘지, 황무지) 등을 조사함을 말하며, 현지에서 조사함을 말한다.

2. 편집 및 제작

(1:25,000 도엽당)

구분	중급 기술자	초급 기술자	중급기능사 (지도제작)	초급기능사 (지도제작)	사진 제판공	사진 식자공	옵셋 인쇄공
편집	1.5	10	3	—	1	—	—
제도	1.5	6	30	22.5	5	1	2

[주] ① 재료비 및 소모품비는 별도 계상한다.

② 본 품은 1:25,000 지도규격 55.5cm×44.5cm를 기준으로 한 것이며, 도면의 축척이 다를 때에는 '21-26 1. 가. 지형도제작'의 [주] ⑤항에 의한 계수를 적용한다.

③ 본 품에서 성과심사에 소요되는 비용은 국토교통부장관이 고시한 공공측량 성과심사 업무처리규정에 따라 별도 계상한다.

18-28 상각비 산정

품명	규격	가 격	상각 년수	연간 가동 연수	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	일당(10 ⁻⁵)			계
								상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	
GPS 측량기	1:2주파수		8년	220	0.9	0.5	0.14	51.1	28.4	38.5	118.0
광 파 측 거 의	1~60km		8년	220	0.9	0.5	0.14	51.1	28.4	38.5	118.0
데오드라이트	0.2~10초독		8년	220	0.9	0.3	0.14	51.1	17.0	38.5	106.6
정 밀 레 벨	1:2등용		8년	220	0.9	0.3	0.14	51.1	17.0	38.5	106.6
음 향 측 심 기	천해용		5년	160	0.9	0.5	0.14	112.5	62.5	56.0	231.0
지 층 탐 사 기	전해용		5년	160	0.9	0.5	0.14	112.5	62.5	56.0	231.0
전 자 측 위 기	80km		5년	160	0.9	0.5	0.14	112.5	62.5	56.0	231.0
점 조 위	0~12m		5년	180	0.9	0.5	0.14	100.0	55.5	49.7	205.2
유 속 계	0~3m/sec		5년	180	0.9	0.5	0.14	100.0	55.5	49.7	205.2

[주] 가격은 수입가격에 대하여는 CIF가격에 인정할 수 있는 수입에 따르는 제정비를 포함한 가격으로 하고 국산기계는 표준가격에 의한 표준시가로 한다.

18-29 신규등록측량

18-29-1 신규등록측량 (도해) (2005년·2009년·2011년 보완)

구분 작업별	일수	인 원 수								비고
		1일당				합계				
		지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인 부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인 부	
자 료 조 사	(0.20)		1				(0.20)			()는 내업임
계 획 준 비	(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)			
준 비 도 작 성	(0.12)		1				(0.12)			
현 지 측 량	0.47	1	1	1		0.47	0.47	0.47		
성 과 설 명	0.11	1				0.11				
면적측정 및 계산	(0.08)		1				(0.08)			
결 과 도 작 성	(0.10)		1				(0.10)			

구분 작업별		일수	인 원 수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인 부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인 부	
결과부 및 조서작성		(0.10)		1				(0.10)			()는 내업임
성과점검 및 인계		(0.12)	1				(0.12)				
소계	외업	0.58					0.58	0.47	0.47		
	내업	(0.81)					(0.21)	(0.69)			
합계		1.39					0.79	1.16	0.47		

[주] ① 본 품은 ‘측량·수로조사 및 지적에 관한 법률’ 제2조제29호의 규정에 의하여 새로 조성된 토지와 지적공부에 등록되어 있지 아니한 토지를 지적공부에 등록하거나 같은법 제86조 규정의 토지개발사업 이외의 토지를 새로이 지적공부에 수치로 등록하기 위하여 경위의 도해 측량방법으로 실시하는 품이다.

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 1,500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 가산횟수	0회	1	2	3	4	5	6 이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1×n)

※ n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적)÷기준면적

③ 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 내용	토 지	임 야
계수	1.00	1.28

④ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 내용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

⑤ 집단지·연속지 체감계수

집단지·연속지라 함은 신규등록 필지수가 51필지 이상 연속 및 집단되어 동일한 작업과정으로 계속하여 측량업무를 수행할 수 있는 경우, 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 내용	50필지 이하	51~100필지	101~500필지	501~1,000필지	1,000필지 초과
계수	1.00	0.97	0.91	0.84	0.76

⑥ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

- ㉠ 신규등록 측량결과도 1부 ㉡ 면적측정부 1부
- ㉢ 이동지조서 1부 ㉣ 지적공부정리파일 1부
- ㉤ 측량결과부(측량성과도 등) 1부

⑦ 기타사항

- 신규등록할 토지의 축척은 1/600, 1/1,000, 1/1,200, 1/2,400, 1/3,000, 1/6,000로 구분한다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.
- 도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

[계산 예]

① 기준단가

시지역으로서 1필지의 면적이 5,000㎡인 미등록 토지를 도해측량방법으로 신규 등록할 경우

㉠ 기본계수 : 1.0	㉡ 등록계수 : 0.00
㉢ 지역구분계수 : 0.40	㉣ 면적계수 : 0.60
합계 : 2.00 = (㉠+㉡+㉢+㉣)	

구분	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.79 \times 2.00 = 1.58$	w_1	$W_1 = 1.58 \times w_1$
지적산업기사	$1.16 \times 2.00 = 2.32$	w_2	$W_2 = 2.32 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.47 \times 2.00 = 0.94$	w_3	$W_3 = 0.94 \times w_3$
계			ΣW

[결정단가] = ΣW + 직접경비 + 간접측량비

② 집단지·연속지

시지역으로 70필지의 미등록 토지를 도해측량방법으로 신규등록할 경우(1필지당 단가)

㉠ 기본계수(50필지까지) : 1.0	㉡ 기본계수(100필지까지) : 0.97
㉢ 등록계수 : 0.00	㉣ 지역구분계수 : 0.40
합계 : 1.40 = (㉠+㉢+㉣), 1.37 = (㉡+㉢+㉣)	

㉦ 기본단가(50필지까지)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.79 \times 1.40 = 1.64$	w_1	$W_1 = 1.64 \times w_1$
지적산업기사	$1.16 \times 1.40 = 1.62$	w_2	$W_2 = 1.62 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.47 \times 1.40 = 0.66$	w_3	$W_3 = 0.66 \times w_3$
계			ΣW

[결정단가[㉦]] = ΣW + 직접경비 + 간접측량비

㉔ 체감계수 적용단가(51필지~100필지까지)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.79 \times 1.37 = 1.08$	w_1	$W_1 = 1.08 \times w_1$
지적산업기사	$1.16 \times 1.37 = 1.59$	w_2	$W_2 = 1.59 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.47 \times 1.37 = 0.64$	w_3	$W_3 = 0.64 \times w_3$
계			ΣW

[결정단가㉔] = ΣW + 직접경비 + 간접측량비

[합 계] = (단가㉓ $\times$ 50필지) + (단가㉔ $\times$ 20필지)

[주] ① 측량비 산출단가에는 직접경비(현장여비·기계경비·재료소모품비) 및 간접측량비(제경비·기술료)를 별도 계상한다.

② 집단지·연속지인 경우 50필지까지는 기본단가를, 100필지까지는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

18-29-2 신규등록측량 (수치) (2005년 신설, 2009년·2011년 보완)

18

구분 작업별	일수	인원수								비고
		1일당				합계				
		지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사	(0.22)		1				(0.22)			()는 내업 임
계 획 준 비	(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)			
준 비 도 작 성	(0.12)		1				(0.12)			
현 지 측 량	0.43	1	1	1		0.43	0.43	0.43		
성 과 설 명	0.08	1				0.08				
면적측정 및 계산	(0.05)		1				(0.05)			
결 과 도 작 성	(0.15)		1				(0.15)			
결과부 및 조서작성	(0.11)		1				(0.11)			
성과점검 및 인계	(0.13)	1				(0.13)				

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
소계	외업	0.51					0.51	0.43	0.43		
	내업	(0.87)					(0.22)	(0.74)			
합계		1.38					0.73	1.17	0.43		

[주] ① 본 품은 ‘측량·수로조사 및 지적에 관한 법률’ 제2조제29호의 규정에 의하여 새로 조성된 토지와 지적공부에 등록되어 있지 아니한 토지를 지적공부에 등록하거나 같은법 제86조 규정의 토지개발사업 이외의 토지를 새로이 지적공부에 수치로 등록하기 위하여 경위의 측량방법으로 실시하는 품이다.

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 1,500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 가산횟수	0회	1	2	3	4	5	6 이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1×n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적)÷기준면적

③ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구분 \ 내용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

④ 집단지·연속지 채감계수

집단지·연속지라 함은 신규등록 필지수가 51필지 이상 연속 및 집단되어 동일한 작업과정으로 계속하여 측량업무를 수행할 수 있는 경우, 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	50필지 이하	51~ 100필지	101~ 500필지	501~ 1,000필지	1,000필지 초과
계수	1.00	0.97	0.91	0.84	0.76

⑤ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉠ 신규등록 측량결과도 및 계산부 1부	㉡ 좌표면적 계산부 1부
㉢ 이동지조서 1부	㉣ 지적공부정리파일 1부
㉤ 측량결과부(측량성과도 등) 1부	

⑥ 기타사항

- 신규등록할 토지의 축척은 1/500, 1/1,000로 구분한다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.
- 도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

18-29-3 토지구획정리 신규등록 측량(수치)

(2005년 신설, 2009년·2011년 보완)

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사		(4,03)		1				(4,03)			()는 내업임
계 획 준 비		(3,42)	1	1			(3,42)	(3,42)			
현 장 조 사		4,82	1	2			4,82	9,64			
지적전산파일변환		(3,58)		1				(3,58)			
지구계 준비도	작성	(6,19)		1				(6,19)			
	확인	(0,92)	1				(0,92)				
가구점	측량	13,22	1	2	1		13,22	26,44	13,22		
	계산	(10,86)	1	1			(10,86)	(10,86)			
필계점	측량	9,18	1	2	1		9,18	18,36	9,18		
	계산	(9,44)	1	1			(9,44)	(9,44)			
중 심 점 계 산		(8,40)	1	1			(8,40)	(8,40)			()는 내업임
말박기	계산	(10,89)	1	1			(10,89)	(10,89)			
	측량	21,39	1	2	1		21,39	42,78	21,39		
좌 표 면 적 계 산		(8,43)	1	1			(8,43)	(8,43)			
결 과 도 작 성		(3,10)		2				(6,20)			
성 과 작 성		(18,22)		2				(36,44)			
조 서 작 성		(5,88)		2				(11,76)			
점 검		(5,01)	1				(5,01)				
성 과 인 계		(2,58)	1				(2,58)				
소계	외업	48,61					48,61	97,22	43,79		
	내업	(100,95)					(59,95)	(119,64)			
합계		149,56					108,56	216,86	43,79		

[주] ① 본 품은 ‘측량·수로조사 및 지적에 관한 법률’ 제86조 규정의 도시개발사업 또는 같은법 시행령 제83조의 그 밖에 대통령령이 정하는 토지개발사업(토지구

획정리·공업단지 등)과 향만법, 신항만 개발촉진법 및 ‘공유수면매립법’ 등에 의하여 공유수면을 매립하여 새로이 지적공부에 수치로 등록하기 위하여 경위의 측량방법으로 실시하는 품이다.

② 면적체감계수

본 품의 기준면적은 1지구 200,000㎡를 기준한 것으로 측량지구면적이 200,000㎡를 초과하는 경우에는 다음의 체감계수를 곱하여 각각 합산한 품으로 한다. 다만, 작업과정이 동일한 방법으로 연속되지 않을 경우에는 체감계수를 적용하지 않는다.

구분 내용	20만㎡ 이하	20만㎡초과 ~50만㎡	50만㎡초과 ~100만㎡	100만㎡초과 ~200만㎡	200만㎡초과 ~300만㎡	300만㎡ 초과
계수	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5

③ 필지가산계수

본 품은 1지구내의 필지수를 50필지 이하를 기준으로 한 것으로 1지구 내의 필지수가 50필지를 초과하는 경우 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

필지수	50 이하	51~ 100	101~ 200	201~ 300	301~ 400	401~ 500	500초과시 매 100필지마다
계수	1.00	1.05	0.10	1.15	1.20	1.25	1.05×n

④ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉠ 지구계점, 가구계점, 필지경계점 측량부	각 1부
㉡ 지구계점, 가구계점, 필지경계점 좌표계산부	각 1부
㉢ 지구계점, 가구계점, 필지경계점 좌표면적계산부	각 1부
㉣ 지구계점, 가구계점, 필지경계점 거리계산부	각 1부
㉤ 측량결과도	1부
㉥ 측량성과도	1부
㉦ 측량종합도	1부
㉧ 면적조서	3부
㉨ 국유지 증여도	1부

㉔ 국유지 증여지조서

1부

㉕ 지적도 작성

1부

⑤ 기타사항

- 측척은 1/500 또는 1/1,000로 한다.
- 측량지구면적이 50,000㎡이하인 경우에는 50,000㎡의 품으로 한다.
- 본 품에 의한 면적계산은 좌표를 면적프로그램에 의하여 컴퓨터로 계산한 품으로 한다.
- 본 품에 의한 좌표점 전개는 프로그램에 의하여 전개하였다.
- 본 품에 의한 거리측정은 광파기에 의하여 측정하였다.
- 본 품에 의한 결과도 작성은 프로그램에 의한 것이다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 본 품에는 지구계 분할측량품은 포함되어 있지 않다.
- 본 품에는 지적기준점측량이 포함되어 있지 않으므로 지적기준점측량을 실시할 경우에는 지적기준점측량비를 별도 계상한다.
- 말박기 측량을 수반하지 않을 경우 말박기 측량품을 제외한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

18-29-4 경지구획정리 신규등록 측량 (수치)

(2005년 신설, 2009년·2011년 보완)

구분 작업별	일수	인원수								비고
		1일당				합계				
		지적 기사	지적 산업 기사	지적 가능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 가능 사	인부	
자 료 조 사	(3,40)		2				(6,80)			()는 내업임
계 획 준 비	(2,63)	1	1			(2,63)	(2,63)			
현 장 조 사	3,90	1	1			3,90	3,90			
지적전산파일변환	(6,00)		2				(12,00)			

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
지구계 준비도	작성	(7.83)	1	2	1		(7.83)	(15.66)	(7.83)		()는 내업임
	확인	(1.05)	1				(1.05)				
필계점	측량	21.73	1	2	1		21.73	43.46	21.73		
	계산	(16.70)	1	1			(16.70)	(16.70)			
좌 표 면 적 계 산		(15.75)	1	1			(15.75)	(15.75)			
결 과 도 작 성		(3.03)	1	2	1		(3.03)	(6.06)	(3.03)		
성 과 작 성		(18.13)	1	2	1		(18.13)	(32.26)	(18.13)		
조 서 작 성		(5.88)		2	1			(11.76)	(5.88)		
점 검		(5.65)	1				(5.65)				
성 과 인 계		(1.40)	1				(1.40)				
소계	외업	25.63					25.63	47.36	21.73		
	내업	(87.45)					(72.17)	(123.62)	(34.87)		
합계		113.08					97.80	170.98	56.60		

[주] ① 본 품은 「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」 제86조 규정의 농어촌정비사업 등을 위한 「농어촌정비법」, 「공유수면매립법」 등에 의하여 공유수면을 매립하여 새로이 지적공부에 수치로 등록하기 위하여 경위의 측량방법으로 실시하는 품이다.

② 면적체감계수

측량지구의 면적이 1,000,000㎡를 초과할 경우에는 다음의 체감계수를 곱하여 각각 합산한 품으로 한다. 다만, 작업과정이 동일한 방법으로 연속되지 않을 경우에는 체감계수를 적용하지 않는다.

구분 내용	100만㎡ 이하	100만㎡초과 ~300만㎡	300만㎡초과 ~500만㎡	500만㎡초과 ~800만㎡	800만㎡초과 ~1,000만㎡	1,000만㎡ 초과
계수	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5

③ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉠ 지구계점, 필계점 측량부 1부	㉡ 좌표면적계산부 1부
㉢ 측량결과도 1부	㉣ 측량성과도 1부
㉤ 측량종합도 1부	㉥ 면적조서 1부
㉦ 국유지 증여도 1부	㉧ 국유지 증여지조서 1부
㉨ 지적도 작성 1부	

④ 기타사항

- 측척은 1/500 또는 1/1,000로 한다.
- 측량지구면적이 100,000㎡이하인 경우에는 100,000㎡의 품으로 한다.
- 본 품에 의한 면적계산은 좌표를 면적프로그램에 의하여 컴퓨터로 계산한 품으로 한다
- 본 품에 의한 좌표점 전개는 프로그램에 의하여 전개하였다.
- 본 품에 의한 거리측정은 광파기에 의하여 측정하였다.
- 본 품에 의한 결과도 작성은 프로그램에 의한 것이다.
- 본 품에는 지구계 분할측량품은 포함되어 있지 않다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 본 품에는 지적기준점측량이 포함되어 있지 않으므로 지적기준점측량을 실시할 경우에는 지적기준점측량비를 별도 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

18-30 등록전환 측량

18-30-1 등록전환 측량 (도해)(2005년 신설, 2009년·2011년 보완)

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사	(0.22)		1				(0.22)			()는 내업임	
계 획 준 비	(0.10)	1	1			(0.10)	(0.10)				
준 비 도 작 성	(0.13)		1				(0.13)				
현 지 측 량	0.50	1	1	1		0.50	0.50	0.50			
성 과 설 명	0.13	1				0.13					
면적측정 및 계산	(0.07)		1				(0.07)				
결 과 도 작 성	(0.13)		1				(0.13)				
결과부 및 조서작성	(0.10)		1				(0.10)				
성과점검 및 인계	(0.12)	1				(0.12)					
소계	외업	0.63					0.63	0.50	0.50		
	내업	(0.87)					(0.22)	(0.75)			
합계		1.50					0.85	1.25	0.50		

[주] ① 본 품은 「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」 제2조 제30호의 규정에 의하여
임야대장 및 임야도에 등록된 토지를 토지대장 및 지적도에 옮겨 등록하기 위
하여 실시하는 측량 품이다.

② 면적계수

본 품은 1필지당 1,500㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을
적용하고 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분	가산횟수	0회	1	2	3	4	5	6 이상
계수		1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1×n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적)÷기준면적

③ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 내용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

④ 집단지·연속지 채감계수

집단지·연속지라 함은 등록전환 필지수가 51필지 이상 연속 및 집단되어 동일한 작업과정으로 계속하여 측량업무를 수행할 수 있는 경우, 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 내용	50필지 이하	51~100필지	101~500필지	501~1,000필지	1,000필지 초과
계수	1.00	0.97	0.91	0.84	0.76

⑤ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

- ㉠ 등록전환 측량결과도 1부 ㉡ 면적측정부 1부
 ㉢ 이동지조서 3부 ㉣ 지적공부정리파일 1식
 ㉤ 측량결과부(측량성과도 등) 1부

⑥ 기타사항

- 등록전환할 토지의 축척은 1/600, 1/1,000, 1/1,200, 1/2,400로 구분한다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.
- 도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

[계산 예]

① 기준단가

시지역으로 1필지의 면적이 5,000㎡인 임야를 토지로 도해측량방법으로 등록전환 할 경우

- ㉠ 기본계수 : 1.0
 ㉡ 지역구분계수 : 0.40
 합계 : 2.00 = (㉠+㉡+㉢+㉣)
- ㉢ 등록계수 : 0.00
 ㉣ 면적계수 : 0.60

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.85 \times 2.00 = 1.70$	w_1	$W_1 = 1.70 \times w_1$
지적산업기사	$1.25 \times 2.00 = 2.50$	w_2	$W_2 = 2.50 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.50 \times 2.00 = 1.00$	w_3	$W_3 = 1.00 \times w_3$
계			ΣW

[결정단가] = ΣW + 직접경비 + 간접측량비

② 집단지·연속지

시지역으로 70필지의 임야를 토지로 도해측량방법으로 등록전환할 경우 (1필지 당 단가)

- ㉠ 기본계수(50필지까지) : 1.0
 ㉡ 등록계수 : 0.00
 합계 : 1.40 = (㉠+㉡+㉢), 1.37 = (㉢+㉣+㉤)
- ㉢ 기본계수(100필지까지) : 0.97
 ㉣ 지역구분계수 : 0.40

㉤ 기본단가(50필지까지)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.85 \times 1.40 = 1.19$	w_1	$W_1 = 1.19 \times w_1$
지적산업기사	$1.25 \times 1.40 = 1.75$	w_2	$W_2 = 1.75 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.50 \times 1.40 = 0.70$	w_3	$W_3 = 0.70 \times w_3$
계			ΣW

[결정단가[㉤]] = ΣW + 직접경비 + 간접측량비

㉔ 체감계수 적용단가(51필지~100필지까지)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.85 \times 1.37 = 1.16$	w_1	$W_1 = 1.16 \times w_1$
지적산업기사	$1.25 \times 1.37 = 1.71$	w_2	$W_2 = 1.71 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.50 \times 1.37 = 0.69$	w_3	$W_3 = 0.69 \times w_3$
계			ΣW

[결정단가㉔] = ΣW + 직접경비 + 간접측량비[합 계] = (단가㉓ $\times$ 50필지) + (단가㉔ $\times$ 20필지)

[주] ① 측량비 산출단가에는 직접경비(현장여비·기계경비·재료소모품비) 및 간접 측량비(제경비·기술료)를 별도 계상한다.

② 집단지·연속지인 경우 50필지까지는 기본단가를, 100필지까지는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

18-30-2 등록전환 측량 (수치) (2005년 신설, 2009년·2011년 보완)

구분 작업별	일수	인원수								비고
		1일당				합계				
		지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사	(0.26)		1				(0.26)			()는 내업임
계 획 준 비	(0.10)	1	1			(0.10)	(0.10)			
준 비 도 작 성	(0.12)		1				(0.12)			
현 지 측 량	0.50	1	1	1		0.50	0.50	0.50		
성 과 설 명	0.12	1				0.12				
면적측정 및 계산	(0.08)		1				(0.08)			
결 과 도 작 성	(0.16)		1				(0.16)			
결과부 및 조서작성	(0.13)		1				(0.13)			
성과점검 및 인계	(0.13)	1				(0.13)				

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
소계	외업	0.62					0.62	0.50	0.50		()는 내업임
	내업	(0.98)					(0.23)	(0.85)			
합계		1.60					0.85	1.35	0.50		

[주] ① 본 품은 「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」 제2조 제30호의 규정에 의하여 임야대장 및 임야도에 등록된 토지를 수치로 등록하기 위하여 경위의 측량방법으로 실시하는 측량 품이다.

② 면적계수

본 품은 1필지당 1,500㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 가산횟수	0회	1	2	3	4	5	6 이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1×n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적)÷기준면적

③ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 내용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

④ 집단지·연속지 체감계수

집단지·연속지라 함은 등록전환 필지수가 51필지 이상 연속 및 집단되어 동일한 작업과정으로 계속하여 측량업무를 수행할 수 있는 경우, 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	50필지 이하	51~ 100필지	101~ 500필지	501~ 1,000필지	1,000필지 초과
계수	1.00	0.97	0.91	0.84	0.76

⑤ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉡ 등록전환 측량결과도 및 계산부 1부	㉢ 좌표면적계산부 1부
㉣ 이동지조서 3부	㉤ 지적공부정리파일 1식
㉦ 측량결과부(측량성과도 등) 1부	

⑥ 기타사항

- 등록전환할 토지의 축척은 1/500, 1/1,000로 구분한다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.
- 도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

18-31 분할측량

18-31-1 분할측량 (도해) (2005년 신설, 2009년·2011년 보완)

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사	(0.20)		1				(0.20)			()는 내업임	
계 획 준 비	(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)				
준 비 도 작 성	(0.12)		1				(0.12)				
현 지 측 량	0.47	1	1	1		0.47	0.47	0.47			
성 과 설 명	0.12	1				0.12					
면적측정 및 계산	(0.05)		1				(0.05)				
결 과 도 작 성	(0.10)		1				(0.10)				
결과부 및 조서작성	(0.10)		1				(0.10)				
성과점검 및 인계	(0.12)	1				(0.12)					
소계	외업	0.59					0.59	0.47	0.47		
	내업	(0.78)					(0.21)	(0.66)			
합계		1.37					0.80	1.13	0.47		

[주] ① 본 품은 「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」 제2조 제31호의 규정에 의하여 지적공부에 등록된 도해지역의 1필지를 2필지 이상으로 나누어 등록하기 위한 측량 품이다.

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 1,500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준 면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분	가산횟수	0회	1	2	3	4	5	6 이상
계수		1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1×n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적)÷기준면적

③ 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 내용	토지	임야
계수	1.00	1.28

④ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구분 \ 내용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

※ 지가계수를 적용하지 않는 경우에 한하여 적용한다.

⑤ 지가계수

㉠ 대상 토지에 대한 적용 공시지가는 당해 연도 국토교통부장관이 공시한 지가자료를 이용하고, 시점은 지적측량의 접수시점을 기준으로 한다.

㉡ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시지가 \ 내용	5,000원 이하	5,001원 ~ 15,000원	15,001원 ~ 30,000원	30,001원 ~ 100,000원	100,001원 ~ 1,000,000원	1,000,001원 ~ 5,000,000원	5,000,000원 초과시 5,000,000원 마다
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60	$1.3 + (0.1 \times n)$

* n은 지가기본계수 1.0초과시 가산되는 횟수로서, 5백만원 초과 1천만원 이하인 구간에서 4회가 되며, 이후 5백만원초과시 마다 1회씩 증가한다. 지가계수는 최대 2.5까지만 적용한다.

⑥ 집단지·연속지 체감계수

집단지·연속지라 함은 분할후 필지수가 51필지 이상 연속 및 집단되어 동일한

작업과정으로 계속하여 측량업무를 수행할 수 있는 경우, 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	50필지 이하	51~ 100필지	101~ 500필지	501~ 1,000필지	1,000필지 초과
계수	1.00	0.97	0.91	0.84	0.76

⑦ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

- ㉠ 분할측량결과도 1부 ㉡ 면적측정부 1부
- ㉢ 이동지조서 3부 ㉣ 지적공부정리파일 1식
- ㉤ 측량결과부(측량성과도 등) 1부

⑧ 기타사항

- 분할측량할 토지의 축척은 1/600, 1/1,000, 1/1,200, 1/2,400, 1/3,000, 1/6,000로 구분한다.
- 본 품은 분할후 2필지를 기준으로 하여 1필지단위로 본 산출품에 의한 측량 비용을 적용하고, 1필지 추가될 때마다 본 품에 의한 측량비를 가산한다.
- 면적이나 분할선을 도면상에 지정하여 현장에 표시하는 경우에는 본 품에 의한 측량비의 50%의 값을 가산한다. 이 경우 추가로 현장측량 할 때 마다 가산한다.
- 측량대상토지가 연속 또는 집단되어 동일한 작업과정으로 계속해서 측량 업무를 수행할 수 있는 경우로 분할후 전체 필지수가 50필지 이하인 경우, 3필지부터 25필지까지는 0.03을, 26필지부터 50필지까지는 0.02를 추가로 기본품에서 감(-)하여 적용한다. 다만, 기본품에 의한 산출비용을 적용하지 않거나 경감하는 경우에는 예외로 한다.
- 도해지역에서 도시계획시설(도로, 하천, 공원 등)에 편입된 면적을 현장 측량을 수반하지 않고 계획도면상으로 면적을 측정하여 성과를 작성하는 시설편입지측량(도해)의 경우 본품의 내업품을 적용한다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.

- 도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

[계산 예]

① 기준단가

시지역으로 1필지의 면적이 6,000㎡인 토지를 2필지로 분할측량할 경우

㉠ 기본계수 : 1.0	㉡ 등록계수 : 0.00
㉢ 지역구분계수 : 0.40	㉣ 면적계수 : 0.60
합계 : 2.00 = (㉠+㉡+㉢+㉣)	

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.80 \times 2.00 = 1.60$	w_1	$W_1 = 1.60 \times w_1$
지 적 산 업 기 사	$1.13 \times 2.00 = 2.26$	w_2	$W_2 = 2.26 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.47 \times 2.00 = 0.94$	w_3	$W_3 = 0.94 \times w_3$
계			ΣW

$$[\text{결정단가}] = (\Sigma W + \text{직접경비} + \text{간접측량비}) / 2$$

② 집단지·연속지

시지역으로서 70필지의 토지를 분할측량 할 경우(1필지당 단가)

㉠ 기본계수(50필지까지) : 1.0	㉡ 기본계수(100필지까지) : 0.97
㉢ 등록계수 : 0.00	㉣ 지역구분계수 : 0.40
합계 : 1.40 = (㉠+㉢+㉣), 1.37 = (㉡+㉢+㉣)	

㉗ 기본단가(50필지까지)

구분	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.80 \times 1.40 = 1.12$	w_1	$W_1 = 1.12 \times w_1$
지적산업기사	$1.13 \times 1.40 = 1.58$	w_2	$W_2 = 1.58 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.47 \times 1.40 = 0.66$	w_3	$W_3 = 0.66 \times w_3$
계			ΣW

$$[\text{결정단가}^{\text{㉗}}] = (\Sigma W + \text{직접경비} + \text{간접측량비}) / 2$$

㉘ 체감계수 적용단가(51필지~100필지까지)

구분	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.80 \times 1.37 = 1.10$	w_1	$W_1 = 1.10 \times w_1$
지적산업기사	$1.13 \times 1.37 = 1.55$	w_2	$W_2 = 1.55 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.47 \times 1.37 = 0.64$	w_3	$W_3 = 0.64 \times w_3$
계			ΣW

$$[\text{결정단가}^{\text{㉘}}] = (\Sigma W + \text{직접경비} + \text{간접측량비}) / 2$$

$$[\text{합 계}] = (\text{단가}^{\text{㉗}} \times 50\text{필지}) + (\text{단가}^{\text{㉘}} \times 20\text{필지})$$

㉙ 지가계수 적용단가

도해지역으로 m^2 당 공시지가 3,500원, 축척 1:1,200토지 1필지의 면적이 $6,000\text{m}^2$ 이고 2필지로 분할측량 할 경우

㉙ 기본계수 : 1.0	㉚ 등록계수 : 0.00
㉛ 면적계수 : 0.60	㉜ 지가계수 : -0.30
합계 : $1.3 = (㉙ + ㉚ + ㉛ + ㉜)$	

구분	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.80 \times 1.30 = 1.04$	w_1	$W_1 = 1.04 \times w_1$
지적산업기사	$1.13 \times 1.30 = 1.47$	w_2	$W_2 = 1.47 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.47 \times 1.30 = 0.61$	w_3	$W_3 = 0.61 \times w_3$
계			ΣW

$$[\text{결정단가}] = (\Sigma W + \text{직접경비} + \text{간접측량비}) / 2$$

- [주] ① 측량비 산출단가에는 직접경비(현장여비·기계경비·재료소모품비)및 간접측량비(제경비·기술료)를 별도 계상한다.
- ② 집단지·연속지인 경우 50필지까지는 기본단가를, 100필지까지는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

18-31-2 분할측량(수치)

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사		(0.22)		1				(0.22)			()는 내업임
계 획 준 비		(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)			
준 비 도 작 성		(0.12)		1				(0.12)			
현 지 측 량		0.40	1	1	1		0.40	0.40	0.40		
성 과 설 명		0.12	1				0.12				
면적측정 및 계산		(0.09)		1				(0.09)			
결 과 도 작 성		(0.15)		1				(0.15)			
결과부 및 조서작성		(0.11)		1				(0.11)			
성과점검 및 인계		(0.13)	1				(0.13)				
소계	외업	0.52					0.52	0.40	0.40		
	내업	(0.91)					(0.22)	(0.78)			
합계		1.43					0.74	1.18	0.40		

- [주] ① 본 품은 ‘측량·수로조사 및 지적에 관한 법률’ 제2조 제31호의 규정에 의하여 지적공부에 등록된 수치지역의 1필지를 2필지 이상으로 나누어 등록하기 위한 측량 품이다.

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 1,500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준 면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 가산횟수	0회	1	2	3	4	5	6 이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	$1.5+(0.1 \times n)$

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적)÷ 기준면적

③ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 내용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

* 지가계수를 적용하지 않는 경우에 한하여 적용한다.

④ 지가계수

㉗ 대상 토지에 대한 적용 공시지가는 당해 연도 국토교통부장관이 공시한 지가자료를 이용하고, 시점은 지적측량의 점수시점을 기준으로 한다.

㉘ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시지가 \ 내용	5,000원 이하	5,001원 ~ 15,000원	15,001원 ~ 30,000원	30,001원 ~ 100,000원	100,001원 ~ 1,000,000원	1,000,001원 ~ 5,000,000원	5,000,000원 초과시 5,000,000원 마다
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60	$1.3+(0.1 \times n)$

* n은 지가기본계수 1.0초과시 가산되는 횟수로서, 5백만원 초과 1천만원 이하인 구간에서 4회가 되며, 이후 5백만원 초과시 마다 1회씩 증가한다. 지가계수는 최대 2.5까지만 적용한다.

⑤ 집단지·연속지 체감계수

집단지·연속지라 함은 분할후 필지수가 51필지 이상 연속 및 집단되어 동일한 작업과정으로 계속하여 측량업무를 수행할 수 있는 경우, 다음의 계수를 곱하

여 계상한다.

구분 내용	50필지 이하	51~ 100필지	101~ 500필지	501~ 1,000필지	1,000필지 초과
계수	1.00	0.97	0.91	0.84	0.76

⑥ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

- ㉠ 분할측량결과도 및 계산부 1부 ㉡ 좌표면적계산부 1부
- ㉢ 이동지조서 3부 ㉣ 지적공부정리파일 1식
- ㉤ 측량결과부(측량성과도 등) 1부

⑦ 기타사항

- 분할측량할 토지의 축척은 1/500, 1/1000로 구분한다.
- 본 품은 분할후 2필지를 기준으로 하여 1필지단위로 본 산출품에 의한 측량 비용을 적용하고, 1필지 추가 될 때마다 본 품에 의한 측량비를 가산한다.
- 면적이나 분할선을 도면상에 지정하여 현장에 표시하는 경우에는 본 품에 의한 측량비의 50%의 값을 가산한다. 이 경우 추가로 현장측량 할 때 마다 가산한다.
- 측량대상토지가 연속 또는 집단되어 동일한 작업과정으로 계속해서 측량 업무를 수행할 수 있는 경우로 분할후 전체 필지수가 50필지 이하인 경우, 3필지부터 25필지까지는 0.03을, 26필지부터 50필지까지는 0.02를 추가로 기본품에서 감(-)하여 적용한다. 다만, 기본품에 의한 산출비용을 적용하지 않거나 경감하는 경우에는 예외로 한다.
- 수치지역에서 도시계획시설(도로, 하천, 공원 등)에 편입된 면적을 현장 측량을 수반하지 않고 계획도면상으로 면적을 측정하여 성과를 작성하는 시 설편입지면적측정(수치)의 경우 본 품의 내업품을 적용한다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.
- 도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.

- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

[계산 예]

① 기준단가

수치지역인 시지역의 1필지 면적이 6,000㎡인 토지를 2필지로 분할측량 할 경우

㉠ 기본계수 : 1.0	㉡ 지역구분계수 : 0.40
㉢ 면적계수 : 0.60	합계 : 2.00 = (㉠+㉡+㉢)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.74 \times 2.00 = 1.48$	w_1	$W_1 = 1.48 \times w_1$
지 적 산 업 기 사	$1.18 \times 2.00 = 2.36$	w_2	$W_2 = 2.36 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.40 \times 2.00 = 0.80$	w_3	$W_3 = 0.80 \times w_3$
계			ΣW

[결정단가] = (ΣW + 직접경비 + 간접측량비) / 2

② 집단지·연속지

수치지역인 시지역의 70필지를 토지를 분할측량 할 경우(1필지당 단가)

㉠ 기본계수(50필지까지) : 1.0	㉡ 기본계수(100필지까지) : 0.97
㉢ 지역구분계수 : 0.40	합계 : 1.40 = (㉠+㉢), 1.37 = (㉡+㉢)

㉣ 기본단가(50필지까지)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.74 \times 1.40 = 1.04$	w_1	$W_1 = 1.04 \times w_1$
지 적 산 업 기 사	$1.18 \times 1.40 = 1.65$	w_2	$W_2 = 1.65 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.40 \times 1.40 = 0.56$	w_3	$W_3 = 0.56 \times w_3$
계			ΣW

$$[\text{결정단가}\text{㉑}] = (\Sigma W + \text{직접경비} + \text{간접측량비}) / 2$$

㉑ 체감계수 적용단가(51필지~100필지까지)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.74 \times 1.37 = 1.01$	w_1	$W_1 = 1.01 \times w_1$
지적산업기사	$1.18 \times 1.37 = 1.62$	w_2	$W_2 = 1.62 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.40 \times 1.37 = 0.55$	w_3	$W_3 = 0.55 \times w_3$
계			ΣW

$$[\text{결정단가}\text{㉒}] = (\Sigma W + \text{직접경비} + \text{간접측량비}) / 2$$

$$[\text{합 계}] = (\text{단가}\text{㉑} \times 50\text{필지}) + (\text{단가}\text{㉒} \times 20\text{필지})$$

㉒ 지가계수 적용단가

수치지역으로 m^2 당 공시지가 3,500원, 토지 1필지의 면적이 $6,000\text{m}^2$ 이고 2필지로 분할측량 할 경우

㉑ 기본계수 : 1.0	㉒ 면적계수 : 0.60
㉓ 지가계수 : -0.30	합계 : $1.30 = \text{㉑} + \text{㉒} + \text{㉓}$

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.74 \times 1.30 = 0.96$	w_1	$W_1 = 0.96 \times w_1$
지적산업기사	$1.18 \times 1.30 = 1.53$	w_2	$W_2 = 1.53 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.40 \times 1.30 = 0.52$	w_3	$W_3 = 0.52 \times w_3$
계			ΣW

$$[\text{결정단가}] = (\Sigma W + \text{직접경비} + \text{간접측량비}) / 2$$

[주] ① 측량비 산출단가는 직접경비(현장여비·기계경비·재료소모품비) 및 간접측량비(제경비·기술료)를 별도 계상한다.

② 집단지·연속지인 경우 50필지까지는 기본단가를, 100필지까지는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

18-32 경계복원측량

18-32-1 경계복원 측량 (도해) (2005년 신설, 2009년·2011년 보완)

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사	(0.20)		1				(0.20)			()는 내업임	
계 획 준 비	(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)				
준 비 도 작 성	(0.12)		1				(0.12)				
현 지 측 량	0.49	1	1	1		0.49	0.49	0.49			
성 과 설 명	0.12	1				0.12					
면적측정 및 확인	(0.01)		1				(0.01)				
결 과 도 작 성	(0.10)		1				(0.10)				
결과부 및 조서작성	(0.10)		1				(0.10)				
성과점검 및 인계	(0.09)	1				(0.09)					
소계	외업	0.61					0.61	0.49	0.49		
	내업	(0.71)					(0.18)	(0.62)			
합계		1.32					0.79	1.11	0.49		

[주] ① 본 품은 도해지역의 필지를 ‘측량·수로조사 및 지적에 관한 법률’ 제2조 제4호의 규정에 의하여 같은 법률 제2조 제25호에서 말하는 ‘경계점’을 지상에 복원하는 측량 품이다.

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 300㎡, 임야는 3,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 가산횟수	0회	1	2	3	4	5	6 이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1×n)

* n 은 가산횟수로 (대상면적-기준면적)÷기준면적

③ 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임대)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	토지	임야
계수	1.00	1.28

④ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구분 내용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

※ 지가계수를 적용하지 않는 경우에 한하여 적용한다.

⑤ 지가계수

㉗ 대상 토지에 대한 적용 공시지가는 당해 연도 국토교통부장관이 공시한 지가자료를 이용하고, 시점은 지적측량의 접수시점을 기준으로 한다.

㉘ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시 지가	5,000원 이하	5,001원 ~ 15,000원	15,001원 ~ 30,000원	30,001원 ~ 100,000원	100,001원 ~ 1,000,000원	1,000,001원 ~ 5,000,000원	5,000,000원 초과시 5,000,000원 마다
내용							
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60	$1.3+(0.1 \times n)$

* n 은 지가기본계수 1.0초과시 가산되는 횟수로서, 5백만원 초과 1천만원 이하인 구간에서 4회가 되며, 이후 5백만원 초과시 마다 1회씩 증가한다. 지가계수는 최대 2.5까지만 적용한다.

⑥ 집단지·연속지 채감계수

집단지·연속지라 함은 경계복원 필지수가 51필지 이상 연속 및 집단되어 동일한 작업과정으로 계속하여 측량업무를 수행할 수 있는 경우, 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	50필지 이하	51~ 100필지	101~ 500필지	501~ 1,000필지	1,000필지 초과
계수	1.00	0.97	0.91	0.84	0.76

⑦ 경계복원점계수

본 품은 6~10점의 경계점을 복원한 것을 기준으로 하였으며, 복원한 경계점의 수가 다를 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	5점 이하	6점~ 10점	11점~ 20점	21점~ 30점	31점~ 40점	40점초과시 매5점마다
계수	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	$1+(0.05 \times n)$

* n는 경계복원기본계수 1.00초과시부터 가산되는 횟수로 10점 증가시마다 1회씩 가산하고 최고 1.30까지만 적용한다. 다만, 측량대상 필지의 전체 경계점수가 5점이하이면서 경계점수 전체를 복원하는 경우는 예외로 한다.

⑧ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉓ 경계복원 측량결과도 1부 ㉔ 측량결과부(측량성과도 등) 1부

⑨ 기타사항

- 경계복원 측량할 토지의 축척은 1/600, 1/1,000, 1/1,200, 1/2,400, 1/3,000, 1/6,000로 구분한다.
- 측량대상토지가 연속 또는 집단되어 동일한 작업과정으로 계속해서 측량업무를 수행할 수 있는 경우로 분할 후 전체 필지수가 50필지 이하인 경우, 3필지부터 25필지까지는 0.03을, 26필지부터 50필지까지는 0.02를 추가로 기본품에서 감(-)하여 적용한다. 다만, 기본품에 의한 산출비용을 적용하지 않거나 경감하는 경우에는 예외로 한다.

- 도해지역에서 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조제6항 및 같은 법 제32조제4항의 도시관리계획선을 지상에 복원하기 위하여 실시하는 측량의 경우 본 품을 적용한다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.
- 도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.
- 본 품의 측량결과에 대한 설명을 부가한 감정도 및 감정서 발급을 요청할 경우에는 추가 품을 가산 적용할 수 있다.

[계산 예]

① 기준단가

시지역으로서 1필지의 면적이 1,000㎡인 토지를 경계복원 할 경우

㉠ 기본계수 : 1.0	㉡ 등록계수 : 0.00
㉢ 지역구분계수 : 0.40	㉣ 면적계수 : 0.60
합계 : 2.00 = ㉠+㉡+㉢+㉣	

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.79 \times 2.00 = 1.58$	w_1	$W_1 = 1.58 \times w_1$
지적산업기사	$1.11 \times 2.00 = 2.22$	w_2	$W_2 = 2.22 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.49 \times 2.00 = 0.98$	w_3	$W_3 = 0.98 \times w_3$
계			ΣW

[결정단가] = ΣW + 직접경비 + 간접측량비

② 지가계수 적용단가

도해지역으로 m²당 공시지가 3,500원, 축척 1:1,200 토지 1필지 1,000m²의 토지를 복원점 11점으로 복원하는 경계복원측량을 실시하는 경우

㉠기본계수 : 1.0	㉡등록계수 : 0.00
㉢면적계수 : 0.60	㉣측점계수 : 0.05
㉤지가계수 : -0.30	합계 : 1.35 = ㉠+㉡+㉢+㉣+㉤

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.79 \times 1.35 = 1.07$	w_1	$W_1 = 1.07 \times w_1$
지적산업기사	$1.11 \times 1.35 = 1.50$	w_2	$W_2 = 1.50 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.49 \times 1.35 = 0.66$	w_3	$W_3 = 0.66 \times w_3$
계			ΣW

[결정단가] = ΣW + 직접경비 + 간접측량비

[주] 측량비 산출단가는 직접경비(현장여비·기계경비·재료소모품비) 및 간접측량비(제경비·기술료)를 별도 계상한다.

18-32-2 경계복원 측량 (수치)

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사		(0,22)		1				(0,22)			()는 내업임
계 획 준 비		(0,09)	1	1			(0,09)	(0,09)			
준 비 도 작 성		(0,12)		1				(0,12)			
현 지 측 량		0,36	1	1	1		0,36	0,36	0,36		
성 과 설 명		0,10	1				0,10				
면적측정 및 계산		(0,02)		1				(0,02)			
결 과 도 작 성		(0,15)		1				(0,15)			
결과부 및 조서작성		(0,11)		1				(0,11)			
성과점검 및 인계		(0,09)	1				(0,09)				
소계	외업	0,46					0,46	0,36	0,36		
	내업	(0,80)					(0,18)	(0,71)			
합계		1,26					0,64	1,07	0,36		

[주] ① 본 품은 수치지역의 토지를 「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」 제2조 제4호의 규정에 의하여 같은 법률 제2조 제25호에서 말하는 '경계점'을 지상에 복원하는 측량 품이다.

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 300㎡, 임야는 3,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 가산횟수	0회	1	2	3	4	5	6 이상
계수	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	1,5+(0,1×n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적)÷기준면적

③ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구분 내용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

* 지가계수를 적용하지 않는 경우에 한하여 적용한다.

④ 지가계수

㉔ 대상 토지에 대한 적용 공시지가는 당해 연도 국토교통부장관이 공시한 지가자료를 이용하고, 시점은 지적측량의 접수시점을 기준으로 한다.

㉕ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시 지가 내용	5,000원 이하	5,001원 ~ 15,000원	15,001원 ~ 30,000원	30,001원 ~ 100,000원	100,001원 ~ 1,000,000원	1,000,001원 ~ 5,000,000원	5,000,000원 초과시 5,000,000원 마다
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60	$1.3 + (0.1 \times n)$

* n은 지가기본계수 1.0초과시 가산되는 횟수로서, 5백만원 초과 1천만원 이하인 구간에서 4회가 되며, 이후 5백만원 초과시 마다 1회씩 증가한다. 지가계수는 최대 2.5까지만 적용한다.

⑤ 집단지·연속지 체감계수

집단지·연속지라 함은 경계복원 필지수가 51필지 이상 연속 및 집단되어 동일한 작업과정으로 계속하여 측량업무를 수행할 수 있는 경우, 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	50필지 이하	51~ 100필지	101~ 500필지	501~ 1,000필지	1,000필지 초과
계수	1.00	0.97	0.91	0.84	0.76

⑥ 경계복원점계수

본 품은 6~10점의 경계점을 복원한 것을 기준으로 하였으며, 복원한 경계점의 수가 다를 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	5점 이하	6점~ 10점	11점~ 20점	21점~ 30점	31점~ 40점	40점초과시 매5점마다
계수	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	$1+(0.05 \times n)$

* n는 경계복원기본계수 1.00초과시부터 가산되는 횟수로 10점 증가시마다 1회씩 가산하고 최고 1.30까지만 적용한다. 다만, 측량대상 필지의 전체 경계점수가 5점이하이면서 경계점수 전체를 복원하는 경우는 예외로 한다.

⑦ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

- ㉡ 경계복원 측량결과도 및 계산부 1부
- ㉢ 측량결과부(측량성과도 등) 1부

⑧ 기타사항

- 경계복원 측량할 토지의 축척은 1/500, 1/1,000로 구분한다.
- 측량대상토지가 연속 또는 집단되어 동일한 작업과정으로 계속해서 측량 업무를 수행할 수 있는 경우로 분할후 전체 필지수가 50필지 이하인 경우, 3필지부터 25필지까지는 0.03을, 26필지부터 50필지까지는 0.02를 추가로 기본품에서 감(-)하여 적용한다. 다만, 기본품에 의한 산출비용을 적용하지 않거나 경감하는 경우에는 예외로 한다.
- 수치지역에서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조제6항 및 같은 법 제32조제4항에 따른 도시관리계획선을 지상에 복원하기 위하여 실시하는 측량의 경우 본 품을 적용한다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.
- 도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.
- 본 품의 측량결과에 대한 설명을 부가한 감정도 및 감정서 발급을 요청할 경우에는 추가 품을 가산 적용할 수 있다.

[계산 예]

① 기준단가

수치지역인 시지역의 1필지 면적이 1,000㎡인 토지를 경계복원 할 경우

㉠기본계수 : 1.0	㉡지역구분계수 : 0.40
㉢면적계수 : 0.60	합계 : 2.00 = (㉠+㉡+㉢)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.64 \times 2.00 = 1.28$	w_1	$W_1 = 1.28 \times w_1$
지적산업기사	$1.07 \times 2.00 = 2.14$	w_2	$W_2 = 2.14 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.36 \times 2.00 = 0.72$	w_3	$W_3 = 0.72 \times w_3$
계			ΣW

[결정단가] = ΣW + 직접경비 + 간접측량비

② 지가계수 적용단가

수치지역으로 ㎡당 공시지가 3,500원, 1필지 1,000㎡의 토지를 복원점 11점으로 복원하는 경계복원측량을 실시하는 경우

㉠기본계수 : 1.0	㉡면적계수 : 0.60
㉢측점계수 : 0.05	㉣지가계수 : -0.30
합계 : 1.35 = (㉠+㉡+㉢+㉣)	

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.64 \times 1.35 = 0.86$	w_1	$W_1 = 0.86 \times w_1$
지적산업기사	$1.07 \times 1.35 = 1.44$	w_2	$W_2 = 1.44 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.36 \times 1.35 = 0.49$	w_3	$W_3 = 0.49 \times w_3$
계			ΣW

[결정단가] = ΣW + 직접경비 + 간접측량비

[주] 측량비 산출단가는 직접경비(현장여비·기계경비·재료소모품비) 및 간접측량비(제경비·기술료)를 별도 계상한다.

18-33 지적삼각측량

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사		(1,48)	1	2			(1,48)	(2,96)			()는 내업임
계 획 준 비		(1,13)	1	1			(1,13)	(1,13)			
답 사		2,78		2	1			5,56	2,78		
선 점		1,57	1	2				3,14			
조 표		3,65		2	1	1	1,57	7,30	3,65	3,65	
관 측		3,74		2	1			7,48	3,74		
계 산		(1,65)		2				(3,30)			
지적전산파일변환		(1,48)		1				(1,48)			
준비도	작성	(1,74)			1				(1,74)		
	확인	(0,26)	1				(0,26)				
기지부합여부확인		3,22		2	1			6,44	(3,22)		
성과 작성	계산부	(1,48)		1				(1,48)			
	대장	(0,70)		1				(0,70)			
점검		(0,78)	1				(0,78)				
성 과 인 계		(0,44)		1				(0,44)			()는 내업임
소계	외업	14,96					1,57	29,92	13,39	3,65	
	내업	(11,14)					(3,65)	(11,49)	(1,74)		
합계		26,10					5,22	41,41	15,13	3,65	

[주] ① 본 품은 ‘측량·수로조사 및 지적에 관한 법률’ 시행령 제8조 제1항 제3호의 규정에 의하여 ‘지적측량시행규칙’ 제8조의 규정에 따라 지적삼각점측량을 경위의 측량방법에 의하여 실시할 경우의 품이다.

② 표고계수

본 품은 작업지역의 표고 500m미만인 경우를 기준으로 한 것이며, 500m이상일 때에는 다음의 값 이내를 가산할 수 있다.

표고명	가산범위	비고
500m~1,000m	20%	
1,000m 이상	40%	

③ 성과품

본 품에는 다음의 성과품이 포함되어 있다.

- ㉓ 관측부 1부 ㉔ 지적삼각측량 계산부 1부
 ㉕ 지적삼각망도 1부 ㉖ 점의조서 1부

④ 기타사항

- 본 품은 측척과 측량지역의 대·소에 불구하고 여점 3점, 구점 5점을 기준으로 한 것이다.
- 지적삼각보조점 측량수수료는 본 품에 의한 측량비의 50%의 값을 적용한다. 다만, 지적법령에 의거 영구표지를 설치하고 지적삼각측량방법에 준하였을 경우에는 지적삼각측량품을 적용한다.
- 별채보상비, 재료의 소모품비 등은 실정에 따라 별도 계상한다.
- 관측기계는 GPS, 토탈스테이션, 광파거리측지기, 각 관측 장비로 한다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 본 품에 있어 매설작업에 따르는 자재대 및 운반비 인부임은 별도로 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

[계산 예]

사업지구에 지적삼각점측량을 구하는 점 10점, 주어진 점 3점을 측량할 경우의 기본 품(지적삼각점측량)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	5.22	w_1	$W_1=5.22 \times w_1$
지 적 산 업 기 사	41.41	w_2	$W_2=41.41 \times w_2$
지 적 기 능 사	15.13	w_3	$W_3=15.13 \times w_3$
인 부	3.65	w_4	$W_4=3.65 \times w_4$
계			ΣW

[결정단가] = $(\Sigma W + \text{직접경비} + \text{간접측량비}) / 8$

[합 계] = [단가] $\times$ 13

[주] 측량비 산출단가는 직접경비(현장여비·기계경비·재료소모품비) 및 간접측량비(제경비·기술료)를 별도 계상한다.

18-34 지적도근점측량

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사		(1,12)	1	1			(1,12)	(1,12)			()는 내업임
계 획 준 비		(0,56)	1	2			(0,56)	(1,12)			
답 사		0,84		2	1			1,68	0,84		
선 점		1,96	1	2		1	1,96	3,92		1,96	
관 측		3,92		2	1			7,84	3,92		
계 산		(1,68)		2				(3,36)			
지적전산파일변환		(1,12)		1				(1,12)			
준 비 도 작 성		(1,12)			1				(1,12)		
기지부합여부확인		2,24		2	1			4,48	2,24		
성 과 작 성		(1,12)		2				(2,24)			
점 검		(0,56)	1				(0,56)				
성 과 인 계		(0,56)		1				(0,56)			
소계	외업	8,96					1,96	17,92	7,00	1,96	
	내업	(7,84)					(2,24)	(9,52)	(1,12)		
합계		16,80					4,20	27,44	8,12	1,96	

[주] ① 본 품은 ‘측량·수로조사 및 지적에 관한 법률시행령’ 제8조 제1항 제3호의 규정에 의하여 ‘지적측량시행규칙’ 제12조 규정에 따라 지적도근측량을 경위의 측량방법에 의해 실시할 경우의 품이다.

② 가산계수

방위각법에 의한 측량방법을 기준으로 하였으며, 배각법에 의하여 측량하였을 경우에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분	계수	비고
방 위 각 법	1.00	
배 각 법	1.37	

③ 성과품

본 품에는 다음의 성과품이 포함되어 있다.

㉓ 관측부 1부 ㉔ 도근측량부 1부

㉕ 도근망도 1부

④ 기타사항

- 본 품은 축척과 측량지역의 대·소에 불구하고 도근점 50점을 기준으로 한 것이다.
- 본 품에는 지적도근점측량을 위한 지적삼각측량 품이 포함되지 않으므로 지적삼각측량비를 별도 계상한다.
- 본 품에는 지적도근점 표시를 하기 위한 재료 표지대는 포함되지 않았다.
- 거리측정 등 관측기계는 GPS, 토탈스테이션, 광파거리측거기, 각 관측장비로 한다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 본 품에 있어 매설작업에 따르는 자재대 및 운반비 인부임은 별도로 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

[계산 예]

① 기준단가

지구에 지적도근점측량을 배각법에 의하여 300점을 측량할 경우

㉓기본계수 : 1.0

㉔가산계수 : 0.37

합계 : 1.37 = (㉓+㉔)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$4.20 \times 1.37 = 5.75$	w_1	$W_1 = 5.75 \times w_1$
지 적 산 업 기 사	$27.44 \times 1.37 = 37.59$	w_2	$W_2 = 37.59 \times w_2$
지 적 기 능 사	$8.12 \times 1.37 = 11.12$	w_3	$W_3 = 11.12 \times w_3$
인 부	$1.96 \times 1.37 = 2.69$	w_4	$W_4 = 2.69 \times w_4$
계			ΣW

[결정단가] = $(\Sigma W + \text{직접경비} + \text{간접측량비}) / 50$

[합 계] = [단가] $\times 300$

18-35 지적확정측량

18-35-1 토지구획정리 지적확정측량

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
계 획 준 비		(3.42)	1	1			(3.42)	(3.42)			()는 내업임
자 료 조 사		(4.03)		1				(4.03)			
현 장 조 사		4.82	1	2			4.82	9.64			
지적전산파일변환		(3.58)		1				(3.58)			
지구계 준비도	작성	(6.19)		1				(6.19)			
	확인	(0.92)	1				(0.92)				
지구계	측량	9.94	1	2	1		9.94	19.88	9.94		
	결과도작성	(6.58)	1	1			(6.58)	(6.58)			
가구점	측량	13.22	1	2	1		13.22	26.44	13.22		
	계산	(10.86)	1	1			(10.86)	(10.86)			
필계점	측량	21.39	1	2	1		21.39	42.78	21.39		
	계산	(10.89)	1	1			(10.89)	(10.89)			
중 심 점 계 산		(8.40)	1	1			(8.40)	(8.40)			

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
말박기 측량	측량	9.18	1	2	1		9.18	18.36	9.18		()는 내업임
	계산	(9.44)	1	1			(9.44)	(9.44)			
좌 표 면 적 계 산		(8.43)	1	1			(8.43)	(8.43)			
결 과 도 작 성		(3.10)		2				(6.20)			
성 과 작 성		(8.20)		2				(16.40)			
조 서 작 성		(5.88)		2				(11.76)			
납 품 도 서 류 작 성		(10.02)		2				(20.04)			
점 검		(5.01)	1				(5.01)				
성 과 설 명 및 인 계		(2.58)	1				(2.58)				
소계	외업	58.55					58.55	117.10	53.73		
	내업	(107.53)					(66.53)	(126.22)			
합계		166.08					125.08	243.32	53.73		

[주] ① 토지구획정리 지적확정측량이라 함은 ‘측량·수로조사 및 지적에 관한 법률’ 제 86조 규정에 의한 도시개발사업 및 같은 법 시행령 제83조의 규정에 의한 토지개발사업에 따른 경계점좌표 등록부에 토지의 표시를 새로 등록하기 위하여 실시하는 세부 측량을 말한다.

② 면적체감계수

본 품의 기준면적은 1지구 100,000㎡를 기준한 것으로 측량지구면적이 100,000㎡를 초과하는 경우에는 다음의 체감계수를 곱하여 각각 합산한 품으로 하며, 작업과정이 동일한 방법으로 연속되지 않을 경우에는 체감계수를 적용하지 않는다.

구분 내용	10만㎡ 이하	10만㎡초과 ~50만㎡	50만㎡초과 ~100만㎡	100만㎡초과 ~200만㎡	200만㎡초과 ~300만㎡	300만㎡ 초과
계수	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5

③ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉡ 지구계점, 가구계점, 필지경계점 측량부	각 1부
㉢ 지구계점, 가구계점, 필지경계점 좌표계산부	각 1부
㉣ 지구계점, 가구계점, 필지경계점 좌표면적계산부	각 1부
㉤ 지구계점, 가구계점, 필지경계점 거리계산부	각 1부
㉥ 지구계점 망도	1부
㉦ 확정도 사본	1부
㉧ 확정 종합도	1부
㉨ 지구내 종전도	1부
㉩ 신규대조도	1부
㉪ 지구계 분할도사	1부
㉫ 행정구역 변경도	1부
㉬ 국유지 무상양여도	1부
㉭ 국유지 증여도	1부
㉮ 확정도	1부
㉯ 확정지적조서	3부
㉰ 행정구역 변경조서	1부
㉱ 국유지 무상양여조서	1부
㉲ 국유지 증여지조서	1부
㉳ 지적도 작성	1부

④ 기타사항

- 측적은 1/500로 한다. 다만, 측량지역의 규모가 작고 협장하거나 대상지역이 산재하여 1/500의 측적으로 지적도를 비치하는 것이 부적당하다고 인정될 때에는 사전 시·도와 협의하여 인접지의 도면축적으로 시행할 수 있다.
- 본 품에 의한 면적계산은 좌표를 면적프로그램에 의하여 컴퓨터로 계산한 품으로 한다.
- 본 품에 의한 좌표점 전개는 프로그램에 의하여 전개하였다.
- 본 품에 의한 거리측정 등의 측량기구는 토탈스테이션, 광파측거기, 각 관측 장비로 한다.

- 본 품에 지적기준점측량이 포함되어 있지 않으므로 지적기준점측량을 실시할 경우에는 지적기준점측량비를 별도 계상한다.
- 본 품에 의한 지적도 작성은 자동제도에 의한 것이다.
- 본 품에는 지구계 분할측량품은 포함되어 있지 않다.
- 측량지구면적이 30,000㎡이하인 경우에는 30,000㎡의 품으로 한다.
- 말박기측량을 수반하지 않을 경우 말박기측량 품을 제외한다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

[계산 예]

지구의 면적이 500,000㎡인 토지구획정리를 확정측량 할 경우(지적삼각 3점, 지적도 근점 200점)

㉠ 기본계수(10㎡만 까지) : 1.0 ㉡ 기본계수:(10㎡ 과 50㎡만까지) : 0.9

㉢ 기본단가 (10만 ㎡까지)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$125.08 \times 1.0 = 125.08$	w_1	$W_1 = 125.08 \times w_1$
지적산업기사	$243.32 \times 1.0 = 243.32$	w_2	$W_2 = 243.32 \times w_2$
지 적 기 능 사	$53.73 \times 1.0 = 53.73$	w_3	$W_3 = 53.73 \times w_3$
계			ΣW

[결정단가] = $(\Sigma W + \text{직접경비} + \text{간접측량비}) / 100,000\text{㎡}$

[합 계 ΣW_1] = (단가 $\times 100,000$)

㉔ 체감계수 적용단가 (20만 m^2 과 50만 m^2 까지)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$125.08 \times 0.9 = 112.57$	w_1	$W_1 = 112.57 \times w_1$
지적산업기사	$243.32 \times 0.9 = 218.99$	w_2	$W_2 = 218.99 \times w_2$
지 적 기 능 사	$53.73 \times 0.9 = 48.36$	w_3	$W_3 = 48.36 \times w_3$
계			ΣW

$$[\text{결정단가}] = (\Sigma W + \text{직접경비} + \text{간접측량비}) / 100,000\text{m}^2$$

$$[\text{합 계 } \Sigma W_2] = (\text{단가} \times 400,000)$$

③ 지적삼각 측량비 : ΣW_3

④ 지적도근 측량비 : ΣW_4

$$[\text{총 계}] = \Sigma W_1 + \Sigma W_2 + \Sigma W_3 + \Sigma W_4$$

[주] ① 측량비 산출단가는 직접경비(현장여비·기계경비·재료소모품비) 및 간접측량비(제경비·기술료)를 별도 계상한다.

② 기준면적이 100,000 m^2 까지는 1 m^2 당 기본단가를, 100,000 m^2 를 초과하는 면적에 대해서는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

18-35-2 경지구획정리 지적확정측량

구분 작업별		일수	인원수							비고
			1일당				합계			
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	
계 획 준 비		(2.63)	1	1			(2.63)	(2.63)		()는 내업임
자 료 조 사		(3.40)		2				(6.80)		
현 장 조 사		3.90	1	1			3.90	3.90		
지적전산파일변환		(6.00)		2				(12.00)		
지구계 준비도	작성	(7.83)	1	2	1		(7.83)	(15.66)	(7.83)	
	확인	(1.05)	1				(1.05)			
지구계	측량	14.53	1	2	1		14.53	29.06	14.53	
	결과도작성	(15.48)	1	2	1		(15.48)	(30.96)	(15.48)	
필계점	측량	21.73	1	2	1		21.73	43.46	21.73	
	계산	(16.70)	1	1			(16.70)	(16.70)		
좌 표 면 적 계 산		(15.75)	1	1			(15.75)	(15.75)		
결 과 도 작 성		(3.03)	1	2	1		(3.03)	(6.06)	(3.03)	
성 과 도 작 성		(9.68)	1	2	1		(9.68)	(19.36)	(9.68)	
조 서 작 성		(5.88)		2	1			(11.76)	(5.88)	
납 품 도 서 류 작 성		(8.45)	1	2	1		(8.45)	(16.90)	(8.45)	
점 검		(5.65)	1				(5.65)			
성 과 설 명 및 인 계		(1.40)	1				(1.40)			
소계	외업	40.16					40.16	76.42	36.26	
	내업	(102.93)					(87.65)	(154.58)	(50.35)	
합계		143.09					127.81	231.00	86.61	

[주] ① 경지구획정리 지적확정측량이라 함은 ‘측량·수로조사 및 지적에 관한 법률’ 제 86조 규정의 농어촌정비사업 중 ‘경지정리’ 사업에 수반되는 세부측량을 말한다.

② 면적체감계수

측량지구의 면적이 1,000,000㎡를 초과하는 경우에는 다음의 체감계수를 곱

하여 각각 합산한 품으로 한다. 단, 작업과정이 동일한 방법으로 연속되지 않을 경우에는 체감계수를 적용하지 않는다.

면적별 내용	100만㎡ 이하	100만㎡초과 ~300만㎡	300만㎡초과 ~500만㎡	500만㎡초과 ~800만㎡	800만㎡초과 ~1,000만㎡	1,000만㎡ 초과
계수	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5

③ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉡ 면적측정부	1부
㉢ 신규대조도	1부
㉣ 행정구역 변경도	1부
㉤ 국유지 무상 양여 양수도	1부
㉥ 확정측량 종합도	1부
㉦ 종전도	1부
㉧ 일람도	1부
㉨ 확정지적조서	1부

④ 기타사항

- 경지구획정리의 축척은 1/1,000로 하되 필요한 경우에는 미리 시·도지사의 승인을 얻어 6천분의 1까지 작성할 수 있다.
- 본 품에 의한 면적계산은 좌표를 면적프로그램에 의하여 컴퓨터로 계산한 품으로 한다.
- 본 품에 의한 좌표점 전개는 프로그램을 활용하였다.
- 본 품에 의한 거리측정 기계는 토탈스테이션, 광파측거기, 각 관측 장비로 한다.
- 본 품에는 지구계 분할측량품은 포함되어 있지 않다.
- 본 품에 지적기준점측량이 포함되어 있지 않으므로 지적기준점측량을 실시할 경우에는 지적기준점측량비를 별도 계상한다.
- 본 품의 기준면적은 1지구 1,000,000㎡를 기준으로 한 것이며, 측량지 구 면적이 100,000㎡이하인 경우에는 100,000㎡의 품으로 한다.

- 중심점·가구점, 필계점, 말박기 측량을 필요로 할 경우에는 본 품의 50%의 값을 적용한 품으로 한다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

[계산 예]

지구의 면적이 1,700,000㎡인 경지구획정리를 확정측량 할 경우

㉠ 기본계수(100만㎡까지) : 1.0 ㉡ 기본계수(100만㎡ 과 300만㎡까지) : 0.9

㉢ 기본단가(100만 m²까지)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$127.81 \times 1.0 = 127.81$	w_1	$W_1 = 127.81 \times w_1$
지적산업기사	$231.00 \times 1.0 = 231.00$	w_2	$W_2 = 231.00 \times w_2$
지 적 기 능 사	$86.61 \times 1.0 = 86.61$	w_3	$W_3 = 86.61 \times w_3$
계			ΣW

[결정단가] = (ΣW + 직접경비 + 간접측량비) / 1,000,000㎡

[합 계 ΣW_1] = (단가 $\times$ 1,000,000)

㉣ 체감계수 적용단가(100만㎡ 초과 300만㎡ 까지)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$127.81 \times 0.9 = 115.03$	w_1	$W_1 = 115.03 \times w_1$
지적산업기사	$231.00 \times 0.9 = 207.90$	w_2	$W_2 = 207.90 \times w_2$
지 적 기 능 사	$86.61 \times 0.9 = 77.95$	w_3	$W_3 = 77.95 \times w_3$
계			ΣW

$$[\text{결정단가}] = (\Sigma W + \text{직접경비} + \text{간접측량비}) / 1,000,000\text{m}^2$$

$$[\text{합 계} \Sigma W_2] = (\text{단가} \times 700,000)$$

$$\textcircled{㉔} \text{ 지적삼각 측량비} : \Sigma W_3$$

$$\textcircled{㉕} \text{ 지적도근 측량비} : \Sigma W_4$$

$$[\text{총 계}] = \Sigma W_1 + \Sigma W_2 + \Sigma W_3 + \Sigma W_4$$

18-36 지적도 작성

18-36-1 도면 작성

구분 작업별	일수	인원수								비고
		1일당				합계				
		지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
지적전산파일변환	(0.25)		1				(0.25)			()는 내업임
제 도	(0.34)		1				(0.34)			
대 조 수 정	(0.03)		1				(0.03)			
성 과 작 성	(0.13)		1				(0.13)			
점 검	(0.02)		1				(0.02)			
성 과 인 계	(0.01)		1				(0.01)			
합 계	(0.78)						(0.78)			

[주] ① 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	토지	임야
계수	1.00	1.28

② 성과품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

- 지적도면 사본 1부

③ 기타사항

- 본 품은 지적도 크기의 1장을 기준한 것이다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 특수한 용지를 사용할 때에는 실정에 따라 재료비를 별도 계상한다.
- 기존규격의 1/2 이하의 도면작성시에는 본 품에 의한 도면작성 수수료의 50%의 값을 적용한다.

18-37 지적현황 측량

18-37-1 지적현황 측량 (도해)

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사	(0.20)		1				(0.20)			()는 내업임	
계 획 준 비	(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)				
준 비 도 작 성	(0.12)		1				(0.12)				
현 지 측 량	0.45	1	1	1		0.45	0.45	0.45			
성 과 설 명	0.12	1				0.12					
면적측정 및 계산	(0.03)		1				(0.03)				
결 과 도 작 성	(0.10)		1				(0.10)				
결과부 및 조서작성	(0.10)		1				(0.10)				
성과점검 및 인계	(0.09)	1				(0.09)					
소계	외업	0.57					0.57	0.45	0.45		
	내업	(0.73)					(0.18)	(0.64)			
합계		1.30					0.75	1.09	0.45		

[주] ① 본 품은 도해지역에서 '측량·수로조사 및 지적에 관한 법률 시행령' 제18조의 규정에 의한 지상구조물 또는 지형지물이 점유하는 위치현황을 지적도 및 임야도에 등록된 경계와 대비하여 표시하는 데에 필요한 측량 품이다.

② 면적계수

본 품은 1 지당 토지는 1,500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 가산횟수(n)	0회	1	2	3	4	5	6 이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1×n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적) ÷ 기준면적

③ 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 내용	토지	임야
계수	1.12	1.36

④ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구분 \ 내용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

* 지가계수를 적용하지 않는 경우에 한하여 적용한다.

⑤ 지가계수

㉞ 대상 토지에 대한 적용 공시지가는 당해 연도 국토교통부장관이 공시한 지가자료를 이용하고, 시점은 지적측량의 접수시점을 기준으로 한다.

- ④ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시 지가 내용	5,000원 이하	5,001원 ~ 15,000원	15,001원 ~ 30,000원	30,001원 ~ 100,000원	100,001원 ~ 1,000,000원	1,000,001원 ~ 5,000,000원	5,000,000원 초과시 5,000,000원 마다
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60	$1.3+(0.1 \times n)$

* n은 지가기본계수 1.0초과시 가산되는 횟수로서, 5백만원 초과 1천만원 이하인 구간에서 4회가 되며, 이후 5백만원 초과시마다 1회씩 증가한다. 지가계수는 최대 2.5까지만 적용한다.

⑥ 집단지·연속지 체감계수

집단지·연속지라 함은 지적현황 후 필지수가 51필지 이상 연속 및 집단되어 동일한 작업과정으로 계속하여 측량업무를 수행할 수 있는 경우, 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	50필지 이하	51~ 100필지	101~ 500필지	501~ 1,000필지	1,000필지 초과
계수	1.00	0.97	0.91	0.84	0.76

⑦ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉔ 지적현황측량결과도 1부 ㉕ 측량결과부(측량성과도 등) 1부

㉖ 면적계산부 1부

⑧ 기타사항

- 지적현황측량할 토지의 축척은 1/600, 1/1,000, 1/1,200, 1/2,400, 1/3,000, 1/6,000로 구분한다.
- 면적이나 현황선을 도면상에 지정하여 현장에 표시하는 경우에는 본 품에 의한 측량비의 40%의 값을 가산한다. 이 경우 추가로 현장측량 할 때마다 가산한다.

- 측량대상토지가 연속 또는 집단되어 동일한 작업과정으로 계속해서 측량 업무를 수행할 수 있는 경우로 분할 후 전체 필지수가 50필지 이하인 경우, 3필지부터 25필지까지는 0.03을, 26필지부터 50필지까지는 0.02를 추가로 기본품에서 감(-)하여 적용한다. 다만, 기본품에 의한 산출비용을 적용하지 않거나 경감하는 경우에는 예외로 한다.
- 본 품의 측량결과에 대한 설명을 부가한 감정도 및 감정서 발급을 요청할 경우에는 추가 품을 가산 적용할 수 있다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.
- 도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

[계산 예]

① 기준단가

시지역으로 1필지의 면적이 5,000㎡인 토지를 2필지로 현황측량 할 경우

㉠ 기본계수 : 1.0	㉡ 등록계수 : 0.00
㉢ 지역구분계수 : 0.40	㉣ 면적계수 : 0.60
합계 : 2.00 = (㉠+㉡+㉢+㉣)	

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.75 \times 2.00 = 1.50$	w_1	$W_1 = 1.50 \times w_1$
지적산업기사	$1.09 \times 2.00 = 2.18$	w_2	$W_2 = 2.18 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.45 \times 2.00 = 0.90$	w_3	$W_3 = 0.90 \times w_3$
계			ΣW

$$[\text{결정단가}] = (\Sigma W + \text{직접경비} + \text{간접측량비}) / 2$$

② 집단지·연속지

시지역으로서 70필지의 토지를 현황측량 할 경우(1필지당 단가)

㉠ 기본계수(50필지까지) : 1.0 ㉡ 기본계수(100필지까지) : 0.97
 ㉢ 등록계수 : 0.00 ㉣ 지역구분계수 : 0.40
 합계 : 1.40 = (㉠+㉢+㉣), 1.37 = (㉡+㉢+㉣)

㉦ 기본단가(50필지까지)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.75 \times 1.40 = 1.05$	w_1	$W_1 = 1.05 \times w_1$
지적산업기사	$1.09 \times 1.40 = 1.53$	w_2	$W_2 = 1.53 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.45 \times 1.40 = 0.63$	w_3	$W_3 = 0.63 \times w_3$
계			ΣW

$$[\text{결정단가㉠}] = (\Sigma W + \text{직접경비} + \text{간접측량비}) / 2$$

㉧ 체감계수 적용단가(51필지~100필지까지)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.75 \times 1.37 = 1.03$	w_1	$W_1 = 1.03 \times w_1$
지적산업기사	$1.09 \times 1.37 = 1.49$	w_2	$W_2 = 1.49 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.45 \times 1.37 = 0.62$	w_3	$W_3 = 0.62 \times w_3$
계			ΣW

$$[\text{결정단가㉢}] = (\Sigma W + \text{직접경비} + \text{간접측량비}) / 2$$

$$[\text{합 계}] = (\text{단가㉠} \times 50\text{필지}) + (\text{단가㉢} \times 20\text{필지})$$

㉨ 지가계수 적용단가

도해지역의 경우 m^2 당 공시지가 3,500원, 축척 1:1,200토지 1필지의 면적이 $5,000\text{m}^2$ 이고 2필지로 현황측량 할 경우

㉠ 기본계수 : 1.0	㉡ 등록계수 : 0.00
㉢ 면적계수 : 0.60	㉣ 지가계수 : -0.30
합계 : $1.30 = ㉠ + ㉡ + ㉢ + ㉣$	

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.75 \times 1.30 = 0.98$	w_1	$W_1 = 0.98 \times w_1$
지 적 산 업 기 사	$1.09 \times 1.30 = 1.42$	w_2	$W_2 = 1.42 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.45 \times 1.30 = 0.59$	w_3	$W_3 = 0.59 \times w_3$
계			ΣW

$$[\text{결정단가}] = (\Sigma W + \text{직접경비} + \text{간접측량비}) / 2$$

[주] ① 측량비 산출단가에는 직접경비(현장여비·기계경비·재료소모품비) 및 간접 측량비(제경비·기술료)를 별도 계상한다.

② 집단지·연속지인 경우 50필지까지는 기본단가를, 100필지까지는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

18-37-2 지적현황 측량 (수치)

구분 작업별		일수	인원수							비고
			1일당				합계			
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	
자 료 조 사	(0.22)		1				(0.22)			()는 내업임
계 획 준 비	(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)			
준 비 도 작 성	(0.12)		1				(0.12)			
현 지 측 량	0.40	1	1	1		0.40	0.40	0.40		
성 과 설 명	0.12	1				0.12				
면적측정 및 계산	(0.03)		1				(0.03)			
결 과 도 작 성	(0.15)		1				(0.15)			
결과부 및 조서작성	(0.11)		1				(0.11)			
성과점검 및 인계	(0.09)	1				(0.09)				
소계	외업	0.52					0.52	0.40	0.40	
	내업	(0.81)					(0.18)	(0.72)		
합계		1.33					0.70	1.12	0.40	

[주] ① 본 품은 수치지역에서 '측량·수로조사 및 지적에 관한 법률 시행령' 제18조의 규정에 의한 지상구조물 또는 지형지물이 점유하는 위치현황을 지적도 또는 임야도에 등록된 경계와 대비하여 표시하는 데에 필요한 측량 품이다.

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 1,500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분	가산횟수						
	0회	1	2	3	4	5	6 이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1×n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적)÷기준면적

③ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

구분 \ 내용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

* 지가계수를 적용하지 않는 경우에 한하여 적용한다.

④ 지가계수

㉗ 대상 토지에 대한 적용 공시지가는 당해 연도 국토교통부장관이 공시한 지가자료를 이용하고, 시점은 지적측량의 접수시점을 기준으로 한다.

㉘ 대상 토지의 공시지가 자료가 없을 경우는 가장 유사한 토지가격대를 형성하는 인접지의 공시지가를 기준으로 한다.

공시 지가 \ 내용	5,000원 이하	5,001원 ~ 15,000원	15,001원 ~ 30,000원	30,001원 ~ 100,000원	100,001원 ~ 1,000,000원	1,000,001원 ~ 5,000,000원	5,000,000원 초과시 5,000,000원 마다
계수	0.70	0.85	1.00	1.30	1.50	1.60	$1.3 + (0.1 \times n)$

* n은 지가기본계수 1.0초과시 가산되는 횟수로서, 5백만원 초과 1천만원 이하인 구간에서 4회가 되며, 이후 5백만원 초과시마다 1회씩 증가한다. 지가계수는 최대 2.5까지만 적용한다.

⑤ 집단지·연속지 체감계수

집단지·연속지라 함은 신규등록 필지수가 51필지 이상 연속 및 집단되어 동일한 작업과정으로 계속하여 측량업무를 수행할 수 있는 경우, 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 내용	50필지 이하	51~ 100필지	101~ 500필지	501~ 1,000필지	1,000필지 초과
계수	1.00	0.97	0.91	0.84	0.76

⑥ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉓ 지적현황측량결과도 및 계산부	1부
㉔ 측량결과부(측량성과도 등)	1부
㉕ 좌표면적계산부	1부

⑦ 기타사항

- 지적현황측량할 토지의 축척은 1/500, 1/1,000로 구분한다.
- 면적이나 현황선을 도면상에 지정하여 현장에 표시하는 경우에는 본 품에 의한 측량비의 40%의 값을 가산한다. 이 경우 추가로 현장측량 할 때마다 가산한다.
- 측량대상토지가 연속 또는 집단되어 동일한 작업과정으로 계속해서 측량 업무를 수행할 수 있는 경우로 분할후 전체 필지수가 50필지 이하인 경우, 3필지부터 25필지까지는 0.03을, 26필지부터 50필지까지는 0.02를 추가로 기본품에서 감(-)하여 적용한다. 다만, 기본품에 의한 산출비용을 적용하지 않거나 경감하는 경우에는 예외로 한다.
- 본 품의 측량결과에 대한 설명을 부가한 감정도 및 감정서 발급을 요청할 경우에는 추가 품을 가산 적용할 수 있다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 작업상 지적기준점측량과 수준측량을 실시할 경우에는 지적기준점측량 및 수준측량 비용을 별도 계상한다.
- 도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다

[계산 예]

① 기준단가

수치지역인 시지역의 1필지 면적이 5,000㎡인 토지를 2필지로 현황측량할 경우

㉠ 기본계수 : 1.0	㉡ 지역구분계수 : 0.40
㉢ 면적계수 : 0.60	합계 : 2.00 = (㉠+㉡+㉢)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.70 \times 2.00 = 1.40$	w_1	$W_1 = 1.40 \times w_1$
지적산업기사	$1.12 \times 2.00 = 2.24$	w_2	$W_2 = 2.24 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.40 \times 2.00 = 0.80$	w_3	$W_3 = 0.80 \times w_3$
계			ΣW

$$[\text{결정단가}] = (\Sigma W + \text{직접경비} + \text{간접측량비}) / 2$$

② 집단지·연속지

수치지역인 시지역의 70필지 토지를 현황측량할 경우 (1필지당 단가)

㉠ 기본계수(50필지까지) : 1.0	㉡ 기본계수(100필지까지) : 0.97
㉢ 지역구분계수 : 0.40	합계 : 1.40 = (㉠+㉢), 1.37 = (㉡+㉢)

㉣ 기본단가(50필지까지)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.70 \times 1.40 = 0.98$	w_1	$W_1 = 0.98 \times w_1$
지적산업기사	$1.12 \times 1.40 = 1.57$	w_2	$W_2 = 1.57 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.40 \times 1.40 = 0.56$	w_3	$W_3 = 0.56 \times w_3$
계			ΣW

$$[\text{결정단가}^{\text{㉣}}] = (\Sigma W + \text{직접경비} + \text{간접측량비}) / 2$$

㉔ 체감계수 적용단가(51필지~100필지까지)

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.70 \times 1.37 = 0.96$	w_1	$W_1 = 0.96 \times w_1$
지적산업기사	$1.12 \times 1.37 = 1.53$	w_2	$W_2 = 1.53 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.40 \times 1.37 = 0.55$	w_3	$W_3 = 0.55 \times w_3$
계			ΣW

[결정단가㉔] = (ΣW + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[합 계] = (단가㉓ × 50필지) + (단가㉔ × 20필지)

㉕ 지가계수 적용단가

수치지역으로 m^2 당 공시지가 3,500원, 토지 1필지의 면적이 $5,000m^2$ 이고 2필지로 현황측량 할 경우

㉙ 기본계수 : 1.0

㉚ 면적계수 : 0.60

㉛ 지가계수 : -0.30

합계 : 1.30 = ㉙ + ㉚ + ㉛

구분 \ 내용	수량	단가	금액
지 적 기 사	$0.70 \times 1.30 = 0.91$	w_1	$W_1 = 0.91 \times w_1$
지적산업기사	$1.12 \times 1.30 = 1.46$	w_2	$W_2 = 1.46 \times w_2$
지 적 기 능 사	$0.40 \times 1.30 = 0.52$	w_3	$W_3 = 0.52 \times w_3$
계			ΣW

[결정단가] = (ΣW + 직접경비 + 간접측량비) / 2

[주] ① 측량비 산출단가에는 직접경비(현장여비·기계경비·재료소모품비) 및 간접 측량비(제경비·기술료)를 별도 계상한다.

② 집단지·연속지인 경우 50필지까지는 기본단가를, 100필지까지는 체감계수가 적용된 단가로 측량비를 산출하여 전체 합산한다.

18-38 택지개발 예정 지적좌표도 작성업무 측량

18-38-1 택지개발 예정 지적좌표도 작성업무 측량 (지구계점)

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사		(3,33)	1	2			(3,33)	(6,66)		()는 내업임	
계 획 준 비		(0,93)	1	1			(0,93)	(0,93)			
현 장 조 사		0,70	1	2			0,70	1,40			
지적전산파일변환		(2,33)	1	2			(2,33)	(4,66)			
준비도	작성	(2,95)	1	2			(2,95)	(5,90)			
	확인	(0,82)	1				(0,82)				
지 구 계 측 량		14,63	1	2	1		14,63	29,26	14,63		
예 정 면 적 산 출		(1,45)	1	2			(1,45)	(2,90)			
예 정 결과도 작성		(3,89)	1	2			(3,89)	(7,78)			
성 과 작 성		(9,87)	1	2			(9,87)	(19,74)			
점 검		(0,96)	1				(0,96)				
성 과 인 계		(1,19)	1				(1,19)				
소계	외업	15,33					15,33	30,66	14,63		
	내업	(27,72)					(27,72)	(48,57)			
합계		43,05					43,05	79,23	14,63		

[주] ① 본 품은 ‘측량·수로조사 및 지적에 관한 법률’ 제86조 및 같은 법 시행령 제83조의 규정에 의한 도시개발사업 또는 그 밖에 대통령이 정하는 토지개발사업(토지구획정리·공업단지 등) 등을 위하여 실시하는 택지개발사업지구의 지구계점에 대하여 택지개발예정지적좌표도 작성업무의 측량 품이다.

② 면적계수

본 품의 기준면적은 1지구 100,000㎡를 기준한 것으로 측량지구면적이 100,000㎡를 초과하는 경우에는 다음의 체감계수를 곱하여 각각 합산한 품으로 하며, 작업과정이 동일한 방법으로 연속되지 않을 경우에는 체감계수를

적용하지 않는다.

구분 내용	10만㎡ 이하	10만㎡초과 ~50만㎡	50만㎡초과 ~100만㎡	100만㎡초과 ~200만㎡	200만㎡초과 ~300만㎡	300만㎡ 초과
계수	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5

③ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

- ㉑ 지구계점 예정지적좌표계산부 1부
- ㉒ 좌표면적 및 경계점간 거리계산부 1부
- ㉓ 지구계 예정도(1/500 또는 1/1,000) 1부
- ㉔ 지구계 예정중합도 1부

※ 본 품에 없는 성과작성 요구시 별도의 품을 가산한다.

④ 기타사항

- 측척은 1/500 또는 1/1,000로 한다.
- 측량지구면적이 50,000㎡이하인 경우에는 50,000㎡의 해당하는 측량비를 적용한다.
- 본 품에 의한 면적계산은 좌표를 면적프로그램에 의하여 컴퓨터로 계산한 품으로 한다.
- 본 품에 의한 좌표점 전개는 프로그램에 의하여 전개하였다.
- 본 품에 의한 거리측정 등의 측량기계는 토탈스테이션, 광파측거기, 각 관측 장비로 한다.
- 본 품에 의한 결과도 작성은 프로그램에 의한 것이다.
- 작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.
- 본 품에는 택지개발예정지적좌표도 지구계점 측량업무 이외의 품은 포함되어 있지 않다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

18-38-2 택지개발예정지적좌표도 작성업무 측량 (전체지구)

구분 작업별		일수	인원수							비고
			1일당				합계			
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	
자 료 조 사		(5,33)	1	2			(5,33)	(10,66)		()는 내업임
계 획 준 비		(1,68)	1	1			(1,68)	(1,68)		
현 장 조 사		2,19	1	2			2,19	4,38		
지적전산파일변환		(3,31)	1	2			(3,31)	(6,62)		
준비도	작 성	(5,26)	1	2		1	(5,26)	(10,52)		
	확 인	(0,62)	1				(0,62)			
지 구 계 측 량		20,83	1	2	1		20,83	41,66	20,83	
중심점 측량	계 산	(31,04)	1	2			(31,04)	(62,08)		
	말박기	10,77	1	2	1		10,77	21,54	10,77	
가구점 측량	계 산	(23,85)	1	2			(23,85)	(47,70)		
	말박기	9,62	1	2	1		9,62	19,24	9,62	
필계점 측량	계 산	(19,36)	1	2			(19,36)	(38,72)		
	말박기	8,08	1	2	1		8,08	16,16	8,08	
예 정 면 적 산 출		(10,21)	1	2			(10,21)	(20,42)		
예 정 결 과 도 작성		(12,03)	1	2			(12,03)	(24,06)		
성 과 작 성		(32,43)	1	2			(32,43)	(64,86)		
점 검		(3,59)	1				(3,59)			
성 과 인 계		(2,03)	1				(2,03)			
소계	외업	51,49					51,49	102,98	49,30	
	내업	(150,74)					(150,74)	(287,32)		
합계		202,23					202,23	390,30	49,30	

[주] ① 본 품은 ‘측량·수로조사 및 지적에 관한 법률’ 제86조 및 같은 법 시행령 제83조의 규정에 의한 도시개발사업 또는 그 밖에 대통령이 정하는 토지개발사업(토지구획정리·공업단지 등) 등을 위하여 실시하는 택지개발사업지구의 전체 지구에 대하여 택지개발예정지적좌표도 작성업무의 측량 품이다.

② 면적계수

본 품의 기준면적은 1지구 100,000㎡를 기준한 것으로 측량지구면적이 100,000㎡를 초과하는 경우에는 다음의 체감계수를 곱하여 각각 합산한 품으로 하며, 작업과정이 동일한 방법으로 연속되지 않을 경우에는 체감계수를 적용하지 않는다.

구분 내용	10만㎡ 이하	10만㎡초과 ~50만㎡	50만㎡초과 ~100만㎡	100만㎡초과 ~200만㎡	200만㎡초과 ~300만㎡	300만㎡ 초과
계수	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5

③ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉠ 지구계점 예정지적좌표계산부	1부
㉡ 지구계 예정지적좌표도(1/500 또는 1/1,000)	1부
㉢ 중심점, 가구점, 필계점 예정좌표계산부	각 1부
㉣ 지구, 가구, 필지별 예정좌표면적 및 경계점간 거리계산부	각 1부
㉤ 예정지적좌표도(1/500 또는 1/1,000)	1부
㉥ 예정종합도(폴리에스테필름)	1부

※ 본 품에 없는 성과작성 요구시 별도의 품을 가산한다.

④ 기타사항

- 측척은 1/500 또는 1/1,000로 한다.
- 측량지구면적이 50,000㎡ 이하인 경우에는 50,000㎡의 해당하는 측량비를 적용한다.
- 본 품에 의한 면적계산은 좌표를 면적프로그램에 의하여 컴퓨터로 계산한 품으로 한다.
- 본 품에 의한 좌표점 전개는 프로그램에 의하여 전개하였다.
- 본 품에 의한 거리측정 등의 측량기구는 토탈스테이션, 광파측거기, 각 관측 장비로 한다.
- 본 품에 의한 결과도 작성은 프로그램에 의한 것이다.
- 본 품에는 택지개발예정지적좌표도 지구계점, 중심점, 가구점, 필계점 측량업무 이외의 품은 포함되어 있지 않다.

- 중심점, 가구점, 필계점에 대한 계산과 말박기측량을 구분하여 품을 적용할 수 있다.
- 작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

18-39 자동제도

18-39-1 자동제도 (좌표독취) (2005년 신설, 2009년 보완)

구분 작업별	일수	인원수								비고
		1일당				합계				
		지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사	(0.04)		1				(0.04)			()는 내업임
계 획 준 비	(0.03)	1	1			(0.03)	(0.03)			
좌 표 독 취	(0.37)		1				(0.37)			
도면작성편집	(0.15)		1				(0.15)			
대 조 수 정	(0.09)	1				(0.09)				
성 과 작 성	(0.06)		1				(0.06)			
점 검	(0.07)	1				(0.07)				
성 과 인 계	(0.02)	1				(0.02)				
합계	(0.83)					(0.21)	(0.65)			

[주] ① 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다

구분 내용	토지	임야
계수	1.00	1.28

② 성과품

- 자동제도기에 의하여 작성된 도면 1부

③ 기타사항

- 본 품은 좌표를 독취하여 자동제도기에 의해 도면작성한 것이다.
- 본 품은 지적도 크기의 1매를 기준으로 한 것이다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 특수한 용지를 사용할 때에는 실정에 따라 재료비를 별도 계상한다.
- 기준규격의 1/2 이하의 도면작성시에는 본 품에 의한 도면작성수수료의 50%의 값을 적용한다.

18-39-2 자동제도 (좌표입력) (2009년 보완)

구분 작업별	일수	인원수								비고
		1일당				합계				
		지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자료조사	(0.05)		1				(0.05)			()는 내업임
계획준비	(0.03)	1	1			(0.03)	(0.03)			
좌표입력	(0.31)		1				(0.31)			
도면작성	(0.19)		1				(0.19)			
대조수정	(0.07)	1				(0.07)				
성과작성	(0.05)		1				(0.05)			
점 검	(0.03)	1				(0.03)				
성과인계	(0.01)	1				(0.01)				
합계	(0.74)					(0.14)	(0.63)			

[주] ① 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 내용	토지	임야
계수	1.00	1.28

② 성과품

- 자동제도에 의하여 작성된 도면 1부

③ 기타사항

- 본 품은 좌표를 컴퓨터에 입력하여 자동제도에 의해 도면작성한 것이다.
- 본 품은 지적도 크기의 1매를 기준으로 한 것이다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 특수한 용지를 사용할 때에는 실정에 따라 재료를 별도 계상한다.
- 기준규격의 1/2 이하의 도면작성시 본 품에 의한 도면작성 수수료의 50%의 값을 적용한다.

18-39-3 자동제도 (파일제공) (2005년 신설, 2009년 보완)

구분 작업별	일수	인원수								비고
		1일당				합계				
		지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사	(0.05)		1				(0.05)			()는 내업임
계 획 준 비	(0.04)	1	1			(0.04)	(0.04)			
데 이 터 편 집	(0.09)		1				(0.09)			
도 면 작 성	(0.06)		1				(0.06)			
대 조 수 정	(0.08)	1				(0.08)				
성 과 작 성	(0.07)		1				(0.07)			
점 검	(0.03)	1				(0.03)				
성 과 인 계	(0.03)		1				(0.03)			
합계	(0.45)					(0.15)	(0.34)			

[주] ① 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	토지	임야
계수	1.00	1.28

② 성과품

- 자동제도기에 의하여 작성된 도면 1부

③ 기타사항

- 본 품은 좌표파일을 제공받아 자동제도기에 의해 도면작성한 것이다.
- 본 품은 지적도 크기의 1매를 기준으로 한 것이다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 특수한 용지를 사용할 때에는 실정에 따라 재료비를 별도 계상한다.
- 기존규격의 1/2 이하의 도면작성시 본 품에 의한 도면작성수수료의 50%의 값을 적용한다.

18-40 도시계획선 (인선) (2005년 신설, 2009년 보완)

18

구분 작업별	일수	인원수								비고
		1일당				합계				
		지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사	(0.09)		1				(0.09)			()는 내업임
계 획 준 비	(0.03)	1	1			(0.03)	(0.03)			
지적전산파일변환	(0.13)		1				(0.13)			
성 과 작 성	(0.11)		1				(0.11)			
대 조 수 정	(0.07)	1				(0.07)				
점 검	(0.04)	1				(0.04)				
성 과 인 계	(0.03)	1				(0.03)				
합계	(0.50)					(0.17)	(0.36)			

[주] ① 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 내용	토지	임야
계수	1.00	1.28

② 기타사항

- 본 품은 도시계획선을 프로그램을 이용하여 도면에 선을 연결하는 품이다.
- 본 품은 지적도 크기의 1장을 기준으로 한 것이다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.

18-41 축척변경 측량

18-41-1 축척변경 측량 (도해지역에서 도해지역으로)

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사		(0.24)		1				(0.24)			()는 내업임
계 획 준 비		(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)			
준 비 도 작 성		(0.17)		1				(0.17)			
현 지 측 량		0.56	1	1	1		0.56	0.56	0.56		
성 과 설 명		0.14	1				0.14				
면적측정 및 계산		(0.07)		1				(0.07)			
결 과 도 작 성		(0.10)		1				(0.10)			
결과부 및 조서작성		(0.10)		1				(0.10)			
성과점검 및 인계		(0.12)	1				(0.12)				
소계	외업	0.70					0.70	0.56	0.56		
	내업	(0.89)					(0.21)	(0.77)			
합계		1.59					0.91	1.33	0.56		

[주] ① 본 품은 '측량·수로조사 및 지적에 관한 법률' 제2조 제34호 규정에 의하여 지적도에 등록된 경계점의 정밀도를 높이기 위하여 작은 측척을 큰 측척으로 변경하여 등록하기 위해서 도해측량방법으로 실시하는 측량 품이다.

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 1,500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 가산횟수	0회	1	2	3	4	5	6 이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1×n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적) ÷ 기준면적

③ 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

내용 \ 구분	토지	임야
계수	1.00	1.28

④ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

내용 \ 구분	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

⑤ 집단지·연속지 체감계수

집단지·연속지라 함은 축척변경 필지수가 51필지 이상 연속 및 집단되어 동일한 작업과정으로 계속하여 측량업무를 수행할 수 있는 경우, 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	50필지 이하	51~ 100필지	101~ 500필지	501~ 1,000필지	1,000필지 초과
계수	1.00	0.97	0.91	0.84	0.76

⑥ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉓ 축척변경 측량결과도 1부

㉔ 측량결과부(측량성과도 등) 1부

⑦ 기타사항

- 본 품은 도해측량방법에 의하여 도해지역에서 도해지역으로 축척변경할 경우에 수반되는 측량 품이다.
- 축척변경할 토지의 축척은 1/500, 1/600, 1/1,000, 1/1,200, 1/2,400로 구분한다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.
- 작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.
- 도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.

18-41-2 축척변경 측량 (도해지역에서 수치지역으로) (2009년 보완)

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사	(0.26)		1				(0.26)			()는 내업임	
계 획 준 비	(0.09)	1	1			(0.09)	(0.09)				
준 비 도 작 성	(0.12)		1				(0.12)				
현 지 측 량	0.62	1	1	1		0.62	0.62	0.62			
성 과 설 명	0.13	1				0.13					
면적측정 및 계산	(0.04)		1				(0.04)				
결 과 도 작 성	(0.15)		1				(0.15)				
결과부 및 조서작성	(0.11)		1				(0.11)				
성과점검 및 인계	(0.13)	1				(0.13)					
소계	외업	0.75					0.75	0.62	0.62		
	내업	(0.90)					(0.22)	(0.77)			
합계		1.65					0.97	1.39	0.62		

[주] ① 본 품은 ‘측량·수로조사 및 지적에 관한 법률’ 제2조 제34호 규정에 의하여 지적도에 등록된 경계점의 정밀도를 높이기 위하여 작은 축척을 큰축척으로 변경하여 수치로 등록하기 위해서 경위의 측량방법으로 실시하는 측량 품이다.

② 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 1,500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분	가산횟수	0회	1	2	3	4	5	6 이상
계수		1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1×n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적) ÷ 기준면적

③ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

내용 \ 구분	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

④ 집단지·연속지 체감계수

집단지·연속지라 함은 축척변경 필지수가 51필지이상 연속 및 집단되어 동일한 작업과정으로 계속하여 측량업무를 수행할 수 있는 경우, 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

내용 \ 구분	50필지 이하	51~100필지	101~500필지	501~1,000필지	1,000필지 초과
계수	1.00	0.97	0.91	0.84	0.76

⑤ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

- ㉠ 축척변경 측량결과도 및 계산부 1부
- ㉡ 측량결과부(측량성과도 등) 1부
- ㉢ 좌표면적계산부 1부

⑥ 기타사항

- 본 품은 경위의측량방법에 의하여 도해지역에서 수치지역으로 축척변경할 경우에 수반되는 측량 품이다.
- 축척변경할 토지의 축척은 1/500, 1/1,000로 구분한다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 작업상 지적측량기준점을 설치할 경우에는 지적측량기준점 설치비를 별도 계상한다.
- 도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

18-42 지적불부합지조사 측량 (도해) (2005년 신설, 2009년 보완)

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사		(0.19)		1				(0.19)			()는 내업임
계 획 준 비		(0.03)	1	1			(0.03)	(0.03)			
지적전산파일변환		(0.06)		1				(0.06)			
준비도	작성	(0.04)		1				(0.04)			
	확인	(0.01)	1				(0.01)				
실 지 측 량		0.36	1	2			0.36	0.72			
결 과 도 작 성		(0.16)		2				(0.32)			
면적측정및계산		(0.08)		2				(0.16)			
결과부및조서작성		(0.12)		2				(0.24)			
점 검		(0.04)	1				(0.04)				
성 과 인 계		(0.05)	1				(0.05)				
소계	외업	0.36					0.36	0.72			
	내업	(0.78)					(0.13)	(1.04)			
합계		1.14					0.49	1.76			

[주] ① 면적계수

본 품은 1필지당 토지는 1,500㎡, 임야는 5,000㎡를 기준으로 하였으며, 기준 면적 이하는 기준면적을 적용하고, 기준면적을 초과할 때에는 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 \ 가산횟수	0회	1	2	3	4	5	6 이상
계수	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.5+(0.1×n)

* n은 가산횟수로 (대상면적-기준면적) ÷ 기준면적

② 등록계수

지적공부 등록지(토지, 임야)별로 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

내용 \ 구분	토지	임야
계수	1.00	1.28

③ 지역구분계수

본 품은 군지역을 기준으로 하였으며, 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 품을 계상한다.

내용 \ 구분	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

④ 집단지·연속지 체감계수

집단지·연속지라 함은 불부합지측량 필지수가 51필지 이상 연속 및 집단되어 동일한 작업과정으로 계속하여 측량업무를 수행할 수 있는 경우, 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

내용 \ 구분	50필지 이하	51~100필지	101~500필지	501~1,000필지	1,000필지 초과
계수	1.00	0.97	0.91	0.84	0.76

⑤ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

- ㉠ 불부합지조사 측량결과도 1부 ㉡ 면적측정부 1부
 ㉢ 면적조서 3부 ㉣ 측량결과부(측량성과도 등) 1부

⑥ 기타사항

- 본 품은 도해지역의 불부합지조사 측량시 작업한 품이다.
- 측량할 토지의 축척은 1/600, 1/1,000, 1/1,200, 1/2,400, 1/3,000, 1/6,000로 구분한다

- 18-43 조서작성 (2005년 신설, 2009년 보완)

구분 작업별	일수	인원수								비고
		1일당				합계				
		지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사	(0.01)		1			(0.01)				()는 내업임
조 서 작 성	(0.01)		1			(0.01)				
점 검	(0.01)		1			(0.01)				
성 과 인 계	(0.01)		1			(0.01)				
합 계	(0.04)					(0.04)				

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

- ② 기타사항

- 본 품은 일단의 토지개발사업지구, 도로편입지, 하천편입지 등에 대한 전 필별 조서작성에 따른 작업 품이다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 조서용지는 A4형 사이즈 10형(또는 줄)을 기준 서식으로 한다.

18-44 지적재조사측량 (2015년 신설)

구분 작업별		일수	인원수								비고
			1일당				합계				
			지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	지적 기사	지적 산업 기사	지적 기능 사	인부	
자 료 조 사		(0.06)	1				(0.06)				()는 내업임
계 획 준 비	현 장 답 사	0.02	1	1	1		0.02	0.02	0.02		
	사 전 계 획	(0.01)	1	1			(0.01)	(0.01)			
일 필 지 측 량	현 장 측 량	0.40	1	1	1		0.40	0.40	0.40		
	결 과 작 성	(0.06)	1	1			(0.06)	(0.06)			
면적측정 및 계산		(0.10)	1	1			(0.10)	(0.10)			
경 계 확 정 (조정)측량	현 장 측 량	0.19	1	1	1		0.19	0.19	0.19		
	결 과 작 성	(0.13)	1	1			(0.13)	(0.13)			
경계점표지 등록부작성	거 리 측 정	0.09	1	1	1		0.09	0.09	0.09		
	등록부작성	(0.07)		1	1			(0.07)	(0.07)		
일필지조사	현 지 조 사	0.06	1	1	1		0.06	0.06	0.06		
	조사표작성	(0.04)		1	1			(0.04)	(0.04)		
소 계	외 업	0.76					0.76	0.76	0.76		
	내 업	(0.47)					(0.36)	(0.41)	(0.11)		
합 계		1.23					1.12	1.17	0.87		

()는
내업임

[주] ① 본 품은 「지적재조사에 관한 특별법」에 따라 종이에 구현된 지적을 디지털 지적으로 전환함으로써 국토의 효율적 관리를 위한 지적재조사 측량을 실시하는 경우에 적용한다.

② 지역구분계수; 본 품은 군지역을 기준으로 하였으며 행정구역이 다를 경우 다음의 계수를 곱하여 계상한다.

구분 내용	군지역	시지역	구지역
계수	1.00	1.40	1.54

③ 성과작성품

본 품에는 다음의 성과작성품이 포함되어 있다.

㉠ 좌표면적 및 경계점간 거리계산부	2부
㉡ 일필지경계점간 거리측정부	2부
㉢ 재조사측량 계획도	2부
㉣ 위성(일필지경계점) 측량부	2부
㉤ 네트워크 RTK 위성측량 관측기록부	2부
㉥ 경계점(보조점) 관측 및 좌표 계산부	2부
㉦ 면적 집계표 및 대비표	2부
㉧ 지적확정조서	2부
㉨ 종전 지번별 조서	1부
㉩ 경계점표지 등록부	1부
㉪ 일필지 조사서	1부

④ 기타사항

- 본 품에 사용된 거리측정 기계는 Network-RTK, 토털스테이션, 광파측거기, 각 관측 장비이다.
- 본 품은 지구 당 130필지~160필지를 기준으로 조사한 것이며, 필지 수가 증감 되어도 본 기준을 적용한다.
- 도서지역 등의 측량을 위하여 선박 등을 임차할 경우에는 임차료 실비를 별도 계상한다.
- 본 품에 사용되는 기계경비 및 재료소모품비는 별도 계상한다.
- 본 품의 외업에 필요한 여비는 공무원여비규정에 의한 국내여행자의 일비를 별도 계상한다.

제2편

건축부문

제 1 장	/	적용 기준
제 2 장	/	가설공사
제 3 장	/	토공
제 4 장	/	조경공사
제 5 장	/	기초
제 6 장	/	철근콘크리트공사
제 7 장	/	철골공사
제 8 장	/	조적공사
제 9 장	/	틀공사
제 10 장	/	타일공사
제 11 장	/	목공사 및 수장공사
제 12 장	/	방수공사
제 13 장	/	지붕 및 흙통공사
제 14 장	/	금속공사
제 15 장	/	미장공사
제 16 장	/	창호 및 유리공사
제 17 장	/	칠공사
제 18 장	/	기타 잡공사

제 1 장 적 용 기 준

1-1 목적

토목부문 1-1 ‘목적’ 적용

1-2 적용범위

토목부문 1-2 ‘적용범위’ 적용

1-3 적용방법

토목부문 1-3 ‘적용방법’ 적용

1-4 수량의 계산

토목부문 1-4 ‘수량의 계산’ 적용

1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준

토목부문 1-5 ‘설계서의 단위 및 소수의 표준’ 적용

1-6 금액의 단위표준

토목부문 1-6 ‘금액의 단위표준’ 적용

1-7 재료 및 자재의 단가

토목부문 1-7 ‘재료 및 자재의 단가’ 적용

1-8 주요자재

토목부문 1-8 ‘주요자재’ 적용

1-9 재료의 할증률

토목부문 1-9 '재료의 할증률' 5, 6항 적용

1-10 재료의 단위중량

토목부문 1-10 '재료의 단위중량' 적용

1-11 재료시험의 결과 이용

토목부문 1-11 '재료시험의 결과 이용' 적용

1-12 공구손로 및 잡재료

토목부문 1-12 '공구손로 및 잡재료' 적용

1-13 발생재의 처리

토목부문 1-13 '발생재의 처리' 적용

1-14 노임

토목부문 1-14 '노임' 적용

1-15 노임의 할증

토목부문 1-15 '노임의 할증' 적용

1-16 품의 할증

토목부문 1-16 '품의 할증' 적용

1-17 작업반장

토목부문 1-17 '작업반장' 적용

1-18 품질관리비 (2006년 보완)

토목부문 1 - 18 '품질 관리비' 적용

1-19 산업안전보건관리비 (2006년 보완)

토목부문 1 - 19 '산업안전보건관리비' 적용

1-20 산업재해보상 보험료 및 기타

토목부문 1 - 20 '산업재해보상 보험료 및 기타' 적용

1-21 사용료

토목부문 1 - 21 '사용료' 적용

1-22 소운반 및 인력운반

토목부문 1 - 22 '소운반 및 인력운반' 적용

1-23 토취장 및 골재원

토목부문 1 - 23 '토취장 및 골재원' 적용

1-24 체적환산계수 적용

토목부문 1 - 24 '체적환산계수' 적용

1-25 지하지반의 추정

토목부문 1 - 25 '지하지반의 추정' 적용

1-26 우물통 기초공사

토목부문 1 - 26 '우물통 기초공사' 적용

1-27 운반로의 개설 및 유지보수

토목부문 1-27 ‘운반로의 개설 및 유지보수’ 적용

1-28 화물자동차의 적재량

토목부문 1-28 ‘화물자동차의 적재량’ 적용

1-29 토질 및 암의 분류

토목부문 1-29 ‘토질 및 암의 분류’ 적용

1-30 표준품셈 보완실사

토목부문 1-30 ‘표준품셈 보완실사’ 적용

1-31 환경관리비

토목부문 1-31 ‘환경관리비’ 적용

1-32 현장시공 상세도면의 작성

토목부문 1-32 ‘현장시공 상세도면의 작성’ 적용

1-33 안전관리비

토목부문 1-33 ‘안전관리비’ 적용

제 2 장 가 설 공 사

2-1 가설물의 한도

2-1-1 현장사무소 등의 규모

종별	본건물의 구분	1,000㎡ 이하	3,000㎡ 이하	6,000㎡ 이하	6,000㎡ 초과
	단위				
감독·감리사무소	㎡	18	38	46	90
수 급 자 사 무 소	"	24	50	60	100
기 타 자 재 창 고	"	70	100	130	180

[주] ① 가설물 부지 조성비용은 별도 계상한다.

② 가설물 종류의 선택은 공사종류 및 규모에 따라 택한다.

③ 가설물은 공사의 성질과 소요재료의 수급계획에 따라 증감할 수 있다.

④ 시멘트 창고 필요면적

$$A = 0.4 \times \frac{N}{n} \text{ (㎡)}$$

A : 저장면적

N : 저장할 수 있는 시멘트량

n : 쌓기 단수(최고 13포대)

시멘트량이 600포대 이내일 때는 전량을 저장할 수 있도록 창고를 가설하고,
시멘트량이 600포대 이상일 때는 공기에 따라서 전량의 1/3을 저장할 수 있는 것을 기준으로 한다.

⑤ 동력소 및 변전소 필요면적 산출

$$A = \sqrt{W} \times 3.3$$

A : 면적(㎡)

W : 전력용량(kWH)

⑥ 상기 ④, ⑤항 이외의 가설건물 규모는 필요면적을 설계하여 산출하거나 본 표의 시설물 면적에 비례한 계산치를 적용할 수 있다.

⑦ 식당, 근로자숙소, 휴게실, 화장실, 탈의실, 샤워장 등은 현장여건에 따라 다음의 가설물 기준면적에 의거 별도 계상할 수 있다.

〈가설물 기준면적〉

종별	용도	기준면적	비고
식당	30인 이상일 때	1m ²	1인당
근로자숙소		4.2m ²	1인당
휴게실	기거자 3명당 3m ²	1.0m ²	1인당
화장실	대변기 : 남자 20명당 1기, 여자 15명당 1기 소변기 : 남자 30명당 1기	2.2m ²	1변기당(대·소변)
탈의실·샤워장		2.0m ²	1인당
창고	시멘트용	1식	수급계획에 의한 순환 저장용량 비교
목공작업장	거푸집용	20m ²	거푸집사용량 1,000m ² 당
철근공작업장	가공, 보관	30~60m ²	사용량 100ton당
철골공작업장	공작도 작성	30m ²	사용량 100ton당 (필요시)
	현장가공 및 재료보관	200m ²	사용량 100ton당
미장공작업장	믹서 및 재료설치	7~15m ²	미장면적 330m ² 당
함석공작업장	가공 및 재료설치	15~30m ²	함석 330m ² 당
석공작업장	가공 및 공작도작성	70~100m ²	매월 가공량 10m ³ 당 (필요시)
콘크리트	주위벽 막을 때	0.7m ²	골재 1m ³ 당
골재적치장	주위벽 안할 때	1.0m ²	골재 1m ³ 당

⑧ 자재창고기준

(㎡당)

구분	자재종류	규격	단위	수량	쌓기단수
미장재료창고	석 회	17kg들이	포	75~100	15~20
철물잡품창고	함 석	#28, 90cm×180cm	매	100~300	200~600
	못	60kg통, 직경 48cm	통	4~8	1~2
	철 선	50kg/권, #10 경 100cm, 높이 17cm	권	5~7	5~7
	루 평	19.8㎡/권, 경 21cm 길이 97cm	권	23~46	1~2
	합 판	두께 6mm, 90cm×180cm	매	50~100	100~200
	텍 스	두께 12mm, 90cm×180cm	매	50~75	100~150
도 료 창 고	페인트	25kg, 22cm×22cm×40cm	통	12~36	1~3

⑨ 가설전등 기준

(등/㎡당)

구분	수량	비고
사 무 실	0.15	1. 등당 100W를 기준함.
창 고	0.06	2. 전등설치에 필요한 재료 및 품은 별도 계상
작업장(일간)	0.10	
숙 소	0.075	

⑩ 인공조명 또는 야간작업이 필요한 개소 및 장소에서의 가설전등은 별도 계상할 수 있다.

⑪ 위생시설(오폐수처리시설 등) 및 전기·수도 인입시설, 층별 간이화장실(기성제품), 소각장은 현장여건에 따라 별도 계상할 수 있다.

⑫ 건설기계 주기장 산정기준

㉓ 대당 소요면적 : 36㎡

㉔ 대당 소요면적은 덤프트럭, 기중기 등 대형타이어식 건설기계를 기준한 것이며, 기타 주기장에 주기할 필요가 있는 건설기계에 대하여는 실제대당 소요면적의 1.2배를 기준으로 한다.

- ㉔ 주기장 면적은 주기장에 주기를 필요로 하는 건설기계 대수가 가장 많을 때의 소요면적의 70%로 한다. 단, 공사성질상 주기장이 불필요한 현장에 서는 계상하지 아니한다.

2-1-2 시험실의 규모 (2016년 보완)

시험실의 규모는 건설기술진흥법 시행규칙 [별표5. 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치기준] 규정에 따른다.

2-2 가설시설물 및 손율

2-2-1 손율 (2016년 보완)

사용기간별		3개월	6개월	1개년	1개년 이상
구분		(%)	(%)	(%)	(%)
철	물	30	45	60	75
창	호	30	40	60	75
유	리	60	65	75	100
흙	관	80	100	100	100
강	재	15	30	50	70
돌	망	100	100	100	100

[주] ① 본 품에 있어서 재료의 길이가 2m 이하인 것은 1회 사용후 손율은 100%로 계상한다.

② 타이롯트는 전부 스크랩 공제한다.

③ 본 품에서 강재(강널말뚝, 강관파일, H파일, 복공판 등)는 토류벽과 가교 등의 재료로 사용할 때의 기준이다.

④ 강재의 손료 산정방법은 다음과 같다.

㉔ 강재를 절단하지 않고 사용하는 경우

$$\text{손료} = \text{강재수량} \times (1 + \text{재료의 할증률}) \times \text{신재단가} \times \text{손율}$$

㉕ 강재를 절단하여 사용하는 경우(할증률이 스크랩으로 발생하는 경우)

$$\begin{aligned} \text{손료} = & \text{강재수량} \times \text{신재단가} \times \text{손율} + \text{할증량} \times \text{신재단가} - \text{할증량} \\ & \times \text{공제율} \times \text{고재단가} \end{aligned}$$

2-2-2 철제조립식 가설건축물 (2009년 보완)

1. 조립·해체

(바닥면적 m²당)

구분	사용기간	주자재	부자재(%)	건축목공(인)	보통인부(인)
사무실	3개월	1식	16.8	0.30	0.12
	6개월	"	15.4		
	1년	"	12.6		
	1년 이상	"	11.2		
창 고	3개월	1식	19.5	0.23	0.10
	6개월	"	16.9		
	1년	"	14.3		
	1년 이상	"	13.0		

[주] ① 본 품은 샌드위치 판넬을 사용한 단층 조립식 가설건축물을 기준으로
조립 및 해체품이 포함되어 있으며 2층일 경우에는 본 품에 준하여 적용할
수 있다.

② 주자재는 다음과 같다.

(바닥면적 m²당)

구분	규격	단위	수량	
			사무소	창고
Base Channel	두께 : 2.0mm 이상	m	0.44	0.44
Top Channel	두께 : 2.0mm 이상	"	0.44	0.44
외부 Panel(벽)	1,200×2,400mm	매	0.20	0.23
" (창문)	"	"	0.12	0.08
" (철재문)	"	"	0.03	0.04
내부 Panel(벽)	"	"	0.15	—
" (목재문)	"	"	0.05	—
Panel Joint(AL-Bar)	L=2,400mm	조	0.31	0.31
Canopy(출입구채양)	600×1,200mm	매	0.03	0.04
박공 Panel		"	0.02	0.02
Roof Sheet	0.5mm Color Sheet	m ²	1.23	1.23
트러스	L=7.2m	개	0.07	0.07

구분	규격	단위	수량	
			사무소	창고
중도리(PURIN)	두께 2.0 이상 미장합판+50mm GLASS WOOL	개	1.52	1.52
천정판		매	0.69	—
T-BAR		m	1.53	—

- ③ 본 품은 지정 및 하부구조를 감안하지 아니한 가설 건축물을 기준한 것이며 본 품에 계상되지 않은 재료 및 인력(바닥의 마감재료와 유리 등)은 별도 계상한다.
- ④ 부자재는 주자재의 손료에 대한 구성비율이다.
- ⑤ 공구손료는 인력품의 2%로 한다.
- ⑥ 전기 및 위생설비 등은 설계에 따라 별도 계상할 수 있다.
- ⑦ 특수구조의 가설건축물이 필요할 경우에는 설계에 따라 별도 계상할 수 있다.
- ⑧ 창고의 경우 내부패널(벽·목재문), 천정판 및 T-Bar 등이 필요한 경우 설계에 따라 계상할 수 있다.

2. 손율

구분 \ 기간	3개월	6개월	12개월	24개월	36개월	48개월	60개월이상
손율(%)	12	16	25	38	53	70	100

[주] 운반·보관 등에 대한 손율은 포함된 것이다.

2-2-3 컨테이너형 가설건축물

(개당)

폭 \ 길이	3m		6m		9m		12m		비고
	비계공	특별 인부	비계공	특별 인부	비계공	특별 인부	비계공	특별 인부	
2.4m	0.17	0.08	0.28	0.15	0.35	0.11	0.36	0.18	H=2.6
3.0m	0.20	0.09	0.29	0.17	0.39	0.19	0.38	0.20	m기준
3.5m	0.20	0.13	0.31	0.17	0.42	0.21	0.50	0.25	용도:
4.8m	0.25	0.13	0.38	0.19	0.47	0.24	0.70	0.35	사무실,
6.0m	0.28	0.14	0.40	0.20	0.51	0.26	0.75	0.38	창고

[주] ① 본 품은 설치 또는 해체시에 각각 적용한다.

② 사용중기는 10ton 크레인(타이어)을 기준으로 하였으며 현장여건에 따라 양중기계를 선정할 수 있으며 기계경비 및 컨테이너형 가설건축물의 운반비는 별도 계상한다.

③ 크레인(타이어) 사용시간은 1개 설치당 1시간 기준이다. 두 개 이상을 연결해서 사용할 경우 트럭크레인 사용시간은 다음과 같이 계산한다(예 : 2개 연결시 2시간, 3개 연결시 3시간).

④ 컨테이너형 가설건축물의 손율은 조립식 가설건축물의 손율에 따른다.

⑤ 지정 및 하부구조 등은 별도 계상한다.

⑥ 복층으로 설치할 경우 계단, 난간, 캐노피 등은 별도 계상한다.

⑦ 전기, 위생설비 등은 설계에 따라 별도 계상한다.

⑧ 특수구조의 컨테이너형 가설 건축이 필요한 때에는 설계에 따라 별도 계상한다.

2-3 가설울타리 및 가설방음벽

2-3-1 공기에 대한 손율 (2017년 보완)

재료 사용시간	손율(%)			
	전기아연도금강판	재생플라스틱 방음판	스틸 방음판	기둥 및 띠장
3개월	16	6	16	6
6개월	25	12	25	10
12개월	38	24	38	19
24개월	53	48	53	37
36개월	70	72	70	55
48개월	100	100	100	73

2-3-2 지주 (2009년·2017년 보완)

1. 강관 지주

(10m 당)

구분	규격	단위	지주높이 3.5m이하		지주높이 6m이하	
			설치	해체	설치	해체
비 계 공		인	0.30	0.12	0.46	0.18
보 통 인 부		인	0.11	0.04	0.16	0.06
굴 삭 기	0.2m³	hr	0.35	0.14	0.35	0.14

[주] ① 본 품은 강관을 사용한 지주(지주간격 2.0m)의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 지반평탄작업, 강관매입, 보조기둥 설치 및 해체 작업을 포함한다.

③ 콘크리트 기초, 출입구문, 방진망 작업은 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.

2. H형강 지주

(10m 당)

구분	규격	단위	지주높이 4m이하		지주높이 7m이하	
			설치	해체	설치	해체
비 계 공		인	0.49	0.20	0.99	0.40
보 통 인 부		인	0.18	0.07	0.35	0.14
굴 삭 기	0.2m³	hr	0.63	0.25	0.63	0.25
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.73	0.29	1.09	0.44

[주] ① 본 품은 H형강을 사용한 지주(지주간격 2.0m)의 설치 및 해체작업을 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 지반평탄작업, 강관매입, H형강 근입 및 해체 작업을 포함하며, H형강 설치를 위한 천공 작업은 제외되어 있다.

③ 콘크리트 기초, 출입구문, 방진망 작업은 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.

2-3-3 판 (2017년 보완)

1. 가설울타리판

(10m 당)

구분	단위	설치높이 3m이하		설치높이 6m이하	
		설치	해체	설치	해체
비 계 공	인	0.26	0.10	0.30	0.12
보 통 인 부	인	0.09	0.04	0.11	0.05

[주] ① 본 품은 후크볼트를 사용한 전기아연도금강판(EGI휰스, 폭 550mm이하) 설치 및 해체작업을 기준으로 한 것이다.

② 문양이나 도색 등이 필요한 경우에 별도 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

④ 재료량은 설계수량을 적용한다.

2. 세로형 가설방음판

(10m 당)

구분	단위	설치높이 3m이하		설치높이 6m이하	
		설치	해체	설치	해체
비 계 공	인	0.24	0.10	0.28	0.11
보 통 인 부	인	0.09	0.03	0.10	0.04

[주] ① 본 품은 조이너클립을 사용한 재생플라스틱 방음판(폭 650mm이하) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 문양이나 도색 등이 필요한 경우에 별도 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

④ 재료량은 설계수량을 적용한다.

3. 가로형 가설방음판

(10m 당)

구분	규격	단위	설치높이 3m이하		설치높이 6m이하	
			설치	해체	설치	해체
비 계 공		인	0.72	0.29	0.84	0.34
보 통 인 부		인	0.26	0.10	0.30	0.12
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.95	0.38	1.11	0.44

[주] ① 본 품은 H-bar를 사용한 스틸 방음판(500mm×30T×1,980mm) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② H-bar 설치 및 해체를 포함하며, 문양이나 도색 등이 필요한 경우에 별도 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

④ 재료량은 설계수량을 적용한다.


2-4 기준틀

2-4-1 토공의 비탈 기준틀 (2009년 보완)

(개소당)

종류	단위	수량
건축목공	인	0.16
보통인부	인	0.14

- [주] ① 본 품은 높이 0.5, 표지판 2개를 설치한 비탈 기준틀의 제작, 도색, 가설, 철거를 포함한 것이다.
② 목재의 손율은 1개소 사용당 50%로 한다.
③ 재료량은 설계수량에 따른다.



2-4-2 수평 기준틀 (2009년 보완)

(개소당)

구분	종별		평기준틀	귀기준틀
	재	단위		
목재		m³	0.014	0.022
건축목공		인	0.15	0.30
보통인부		"	0.30	0.45

- [주] ① 본 품은 제작, 도색, 가설, 철거를 포함한 것이다.
② 목재 손율은 1개소 사용당 80%로 한다.
③ 재료량은 설계수량에 따른다.

2-5 구조물 동바리

2-5-1 강관동바리 (2016년 보완)

(㎡당)

구분	단위	수량	
		3.5m 이하	3.5m 초과~4.2m 이하
형틀목공	인	0.05	0.06
보통인부	인	0.01	0.01
비고	- 수평연결재가 필요한 경우는 다음과 같이 계상한다. (1단 설치일 때, ㎡당)		
	구분	규격	단위
	형틀목공	설치, 해체	인
	보통인부	설치, 해체	인
	※ 전체동바리 연결을 기준으로 산정된 것이다.		
	- 설치간격에 따라 다음 요율을 적용한다.		
설치간격		0.6m이하	0.6m초과~0.8m이하
요율(%)		120%	90%
※ 설치간격은 명에간격을 기준한다.			

- [주] ① 본 품은 강관동바리(설치높이 4.2m까지) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 명에의 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.
 ③ 동바리를 지반에 설치할 경우에 지반고르기 및 콘크리트 타설 등은 별도 계상한다.
 ④ 재료량은 설계수량을 적용한다.
 ⑤ 잡재료 및 소모재료(고정못 등)는 주재료비의 5%로 계상한다.
 ⑥ 강관동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.

사용월별	3개월	6개월	12개월
손율(%)	6	10	19

2-5-2 시스템동바리 (2016년 보완)

(10공㎡ 당)

구분	단위	수량		
		10m이하	10m초과~ 20m이하	20m초과~ 30m이하
형틀목공	인	0.58	0.68	0.87
보통인부	인	0.18	0.21	0.27
크레인	hr	0.17	0.25	0.28
비고	• 설치간격에 따라 다음 요율을 적용한다.			
	설치간격	0.6m 이하	0.6m초과~1.2m이하	1.2m 초과
	요율(%)	120%	100%	90%
	※ 설치간격은 명에간격을 기준한다.			

[주] ① 본 품은 시스템동바리의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 명에의 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.

③ 동바리를 지반에 설치할 경우에 지반고르기 및 콘크리트타설 등은 별도 계상한다.

④ 크레인 규격은 다음 기준을 적용하며, 작업여건에 따라 변경할 수 있다.

높이	20m이하	20m초과~30m이하
크레인 규격	15톤	20톤

⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.

⑥ 동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.

사용월별	3개월	6개월	12개월
손율(%)	6	10	19

2-5-3 알루미늄 폼 동바리 (2016년 보완)

(㎡ 당)

구분	단위	수량
형틀목공	인	0.03
보통인부	인	0.01

[주] ① 본 품은 알루미늄 폼 동바리 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 알루미늄 폼 동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.

사용월수	3개월	6개월	12개월
손율(%)	6	10	19

2-6 구조물 비계

2-6-1 강관비계매기 (2016년 보완)

(㎡ 당)

구분	구격	단위	수량		
			10m이하	10m초과~ 20m이하	20m초과~ 30m이하
비계공	설치, 해체	인	0.05	0.06	0.07
보통인부	설치, 해체	인	0.02	0.02	0.02

[주] ① 본 품은 쌍줄비계의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.

③ 높이 30m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치품은 별도 계상한다.

④ “2-6-5 가설계단”, “2-7 낙하물 방지망” 시설은 별도 계상한다.

⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.

⑦ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.

2-6-2 시스템비계 (2016년 신설)

(㎡ 당)

구 분	규 격	단위	수 량		
			10m이하	10m초과~ 20m이하	20m초과~ 30m이하
비계공	설치, 해체	인	0.04	0.05	0.06
보통인부	설치, 해체	인	0.01	0.01	0.01

[주] ① 본 품은 시스템비계(연결핀 조립)의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 비계(발판 및 내부계단 포함) 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.

③ 높이 30m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재설치 품은 별도 계상한다.

④ “2-6-5 가설계단”, “2-7 낙하물 방지망” 시설은 별도 계상한다.

⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.

⑥ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.

2-6-3 강관틀비계 (2016년 보완)

(㎡ 당)

구분	규격	단위	수량	
			10m 이하	10m 초과 ~ 20m 이하
비 계 공	설치, 해체	인	0.02	0.03
보통인부	설치, 해체	인	0.01	0.01

[주] ① 본 품은 강관틀 비계 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.

③ 높이 20m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치 품은 별도 계상한다.

④ “2-6-5 가설계단”, “2-7 낙하물 방지망” 시설은 별도 계상한다.

⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.

⑥ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.

2-6-4 강관 조립말비계(이동식) (2016년 보완)

(1대당)

구 분	규 격	단위	수 량	
			높이 2m	높이 4m
비계공	설치, 해체	인	0.25	0.41
보통인부	설치, 해체	인	0.14	0.24

[주] ① 본 품은 강관 조립말비계(이동식) 1회 설치, 해체작업을 기준한 것이다.

② 재료량은 다음을 참고한다.

(1대당 높이 2m 기준)

구분	규격	단위	수량	비고
비계기본틀(기둥)	H1700×W1219	개	2	
가 새	L1518-2개	조	2	
수 평 띠 장	L1829	개	4	
손 잡 이 기 둥		개	4	
손 잡 이	L1219	개	2	
	L1829	개	4	
바	퀴	개	4	
자	키	개	4	
발	판	장	7	
	45×200×2,000			

※ 1대당 비계기본틀(기둥)높이가 증가할 때는 연결핀 및 압록을 별도 계상한다.

③ 손울은 “2-6-6 공기에 대한 손울”에 따른다.

2-6-5 가설 계단 (2016년 보완)

1. 경사형

(㎡ 당)

구분				규격	단위	수량
비	계	공		설치, 해체	인	0.27
보	통	인	부	설치, 해체	인	0.09

[주] ① 본 품은 높이 6m이하에서 강관(φ 48.6mm), 조립형 발판을 사용하여 가설 계단을 경사 형태로 조립·설치하는 기준이다.

② 가설계단 폭은 0.9m이하, 면적은 디딤판의 면적(계단참 포함)을 기준한 것이다.

③ 본 품은 비계 및 발판 설치·해체 작업이 포함되어 있다.

④ “2-7 낙하물 방지망” 시설은 별도 계상한다.

⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.

⑦ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.

2. 타워형

(㎡ 당)

구분				규격	단위	수량
비	계	공		설치, 해체	인	0.20
보	통	인	부	설치, 해체	인	0.07
크	레	인		10ton	hr	0.06

[주] ① 본 품은 일체형 발판을 사용하여 가설계단을 타워 형태로 설치하는 기준이다.

② 가설계단 폭은 0.9m이하, 면적은 디딤판의 면적(계단참 포함)을 기준한 것이다.

③ 본 품은 비계 및 발판 설치·해체 작업이 포함되어 있다.

④ “2-7 낙하물 방지망” 시설은 별도 계상한다.

⑤ 크레인 규격은 현장여건을 고려하여 변경할 수 있다.

⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.

⑦ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.

2-6-6 공기에 대한 손율

구 분	손율				비고
	강관, 비계기본틀 비계장선틀 가새	받침철물 조절받침철물	조임철물 이음철물	철물 (앵커용)	
3개월	6%	9%	12%	100%	
6 "	10 "	15 "	20 "	100 "	
12 "	19 "	29 "	38 "	100 "	
18 "	28 "	42 "	56 "	100 "	
24 "	37 "	56 "	74 "	100 "	
30 "	46 "	69 "	92 "	100 "	
36 "	55 "	83 "	100 "	100 "	
42 "	64 "	96 "	100 "	100 "	
60 "	91 "	100 "	100 "	100 "	
66 "	100 "	100 "	100 "	100 "	

2-6-7 비계용 브라켓 (2016년 보완)

(10개소당)

구 분	규 격	단위	수 량			
			벽용		슬래브발코니, 난간용	
			설 치	해 체	설 치	해 체
비계공	설치, 해체	인	0.45	0.34	0.34	0.26

[주] ① 본 품은 벽, 슬래브, 난간에 비계용 브라켓의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.

2-7 낙하물 방지망

2-7-1 강관사용 (2009년·2017년 보완)

(10m² 당)

구분	규격	단위	수량
비 계 공	설치, 해체	인	0.30
보 통 인 부	설치, 해체	인	0.10

[주] ① 본 품은 비계 외부에 강관을 사용한 낙하물방지망(수평방향 3m이하) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

③ 타워크레인 또는 크레인이 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.

④ 재료량은 다음을 참고하며, 강관 및 부속철물의 손율은 '2-6-6 공기에 대한 손율'을 따른다.

(m² 당)

구분	규격	단위	수량
강 관	ø 48.6mm×2.4mm	m	2.70
브 라 켓		개	0.26
철 선		kg	0.25
클 램 프		개	0.27
그 물 망		m ²	1.24

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 그물망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-7-2 플라잉넷 (2009년 신설)

(10m² 당)

구분	규격	단위	수량
비 계 공	설치, 해체	인	0.20
보 통 인 부	설치, 해체	인	0.10

[주] ① 본 품은 구조체 외부에 사다리를 사용한 낙하물방지망(수평방향 3m이하) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

- ② 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
- ③ 재료량은 다음을 참고하며, 강관 및 부속철물의 손율은 '2-6-6 공기에 대한 손율'을 따른다.

(㎡ 당)

구분	규격	단위	수량
강관	ø 48.6mm×2.4mm	m	0.167
브라켓		개	0.116
사다리	폭 30cm×길이 3m 기준	m	0.111
와이어로프	ø 6	m	0.764
클램프		개	0.127
그물망		㎡	1.390

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 그물망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-7-3 방호선반 (2011년 신설)

(10㎡ 당)

구분	규격	단위	수량
비계공		인	0.11
특별인부		인	0.12
보통인부		인	0.06
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.07

[주] ① 본 품은 브라켓 및 비계파이프 설치, 합판거치, 천막지설치, 안전난간, 안전망 설치를 포함한다.

- ② 크레인 사용시간은 자재인양에 사용되는 시간이며, 크레인을 작업대로 사용하여 비계파이프를 설치할 경우 다음의 품을 증하여 계상한다.

규격	트럭탑재형크레인 5ton(hr)
1. 시종점부 3~5m까지 사용할 경우	0.06
2. 전체구간에서 사용할 경우	0.26

- ③ 강관파이프의 설치간격은 50cm를 기준으로 한다.
- ④ 작업높이 10m 이하를 기준으로 한다.
- ⑤ 재료량은 설계수량에 따른다.

2-7-4 철골 안전망 설치 및 해체 (2018년 보완)

(10m² 당)

구분	단위	수량
비 계 공	인	0.17
보 통 인 부	인	0.05

[주] ① 본 품은 철골공사 시공 중 철골사이에 설치되는 안정망을 기준한 것이다.

② 본 품은 안전망, 보강재 및 결속선의 설치 및 해체 작업이 포함된 것이다.

③ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

(10m² 당)

구분	규격	단위	수량
그물망		m ²	12.4
보강재		m	4.0
결속선	# 10	kg	0.3~0.4

※ 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 그물망의 손율은 1회 사용후 100%로 한다.

2-8 수직 보호망

2-8-1 비계주위 보호막

(10m² 당)

구분	단위	수량
비계공	인	0.20

[주] ① 본 품은 시공안전, 미관, 외부차단 등을 목적으로 비계에 설치하는 보호막 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.

② 재료량은 다음을 참고하며, 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다. (m² 당)

구분	단위	수량
보호막	m ²	1.05

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 보호막의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-8-2 비계주위 보호망

(10㎡ 당)

구분	단위	수량
비계공	인	0.10

[주] ① 본 품은 낙하물방지 등을 목적으로 비계주위에 설치하는 보호망(그물망 등) 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.

② 재료량은 다음을 참고하며, 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다. (㎡ 당)

구분	단위	수량
보호망	㎡	1.05

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 보호망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-8-3 갯품주위 보호망 (2017년 보완)

(10㎡ 당)

구분	단위	수량
비계공	인	0.04

[주] ① 본 품은 낙하물방지 등을 목적으로 갯품주위에 설치하는 보호망(그물망 등) 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.

② 재료량은 다음을 참고하며, 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다.

(㎡ 당)

구분	단위	수량
보호망	㎡	1.05

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 보호망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-8-4 방진망 (2017년 보완)

(10m² 당)

구분	단위	수량
비계공	인	0.16

[주] ① 본 품은 가설올타리 및 가설방음벽 상부에 설치하는 그물망 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.

② 비계 등의 가시설이 필요한 경우 별도 계상한다.

③ 재료량은 다음을 참고한다.

(m² 당)

구분	단위	수량
방진망	m ²	1.06
철선	kg	0.115

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 방진망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-9 건축물 보양 (2012년 보완)

(보양면적 m² 당)

구분 보양개소	종류	단위	수량	인력(인)	
				구분	수량
콘 크 리 트	부 직 포 양 생	m ²	1.1	보통인부	0.002
	살 수			보통인부	0.004
석 재 면 테 라 조 면 타 일	하 드 롱 지	m ²	1.2	보통인부	0.01
	폴	kg	0.06		
	톱 밥	ℓ	30	보통인부	0.002
기 타 부 분	목 재	m ³	0.007	건축목공	0.03
	못	kg	0.02		

[주] ① 재료의 손율은 100%이다.

② 부직포는 신품을 기준으로 한 것이다.

③ 6-1-1의 콘크리트 타설품을 계상한 경우 본 표의 콘크리트 보양품목은 별도로 계상하지 않는다.

- ④ 석재면 보양에 있어서 벽면은 잔다듬까지, 바닥면은 정다듬까지는 보양을 고려하지 않는다.
- ⑤ 바닥 석재면 보양시는 하드롱지 대신 톱밥으로 한다.
- ⑥ 보양이란 시공부분의 경화를 돕는 일과 파손이나 오염(汚染)을 방지하기 위하여 실시하는 일이며 안전하다고 인정될 때 철거하는 것까지를 포함한다.
- ⑦ 보양법의 표준은 다음과 같다.

양생개소	양생방법
콘크리트 목공사, 치장재 대리석, 테라조, 일반석재 타일, 테라코타 아스팔트 방수층	살수, 부직포덮기 하드롱지바르기 또는 비닐씌우기 하드롱바르기, 판재·각재로 주위보호 부직포 덮기, 톱밥깔기 부직포덮기

2-10 건축물 현장정리

(연면적 m^2 당)

구분	철근 콘크리트조	목조	철골조	조적조	철골·철근 콘크리트조
보통인부(인)	0.15	0.07	0.07	0.07	0.15

[주] ① 본 품은 공사 중 옥내외의 청소와 준공시 청소 및 뒷정리까지 포함된 것이다.

② 청소용 소모품은 별도 계상할 수 있다.

2-11 엘리베이터형 자재운반용 타워(호이스트) 설치 (2009년 보완)

(m 당)

구분	단위	설치	해체	비고
특수비계공	인	0.26	0.13	

[주] ① 본 품은 EV형 자재운반용 타워설치 또는 해체시 적용한다.

② 설치시 사용건설기계는 5ton 지게차를 기준한 것으로 기계경비는 별도 계상한다.

- ③ 타워설치를 위한 기초콘크리트(6.4m³) 및 전기 인입공사 비용은 별도 계상한다.
- ④ 공구손료는 인력품의 3%로 계상하며, 소운반품이 포함되어 있다.
- ⑤ 낙하물 방지를 위한 안전 및 보호시설 설치비용은 별도 계상한다.

2-12 자동세륜기 설치 (2012년 보완)

(대당)

구분	단위	설치	해체	비고
비계공	인	2	2	
지게차	hr	1	1	

[주] ① 본 품은 자동세륜기 롤타입(8롤, 10롤) 설치와 해체일 때 기준이다.

- ② 본 품은 5ton 지게차를 이용하여 세륜기를 설치할 때의 품이며 기계경비는 별도 계상한다.
- ③ 세륜기의 기초설치 및 철거에 소요되는 재료 및 품은 사용장비의 사양에 따라 별도 계상한다.
- ④ 세륜기 가동을 위한 전기배선과 급수배관에 소요되는 재료 및 품은 별도 계상한다.

2-13 축중계 (2009년 신설, 2010년 보완)

(회당)

구분	단위	수량
특별인부	인	0.051

[주] ① 본 품은 이동식 축중계 및 계측기의 조립·설치·해체 기준이다.

- ② 축중계의 손율은 다음과 같이 계상한다.

개월수	3	6	9	12	24	36	48	60	120
손율(%)	3	5	8	10	20	30	40	50	100

2-14 파이프 루프공 (2009년2012년 보완)

1. 장비조립해체

(회당)

구분	명칭	규격	단위	수량	비고
편성인원	일반기계운전사		인	1	파이프추진기
	기계설비공		"	1	
	보통인부		"	2	
편성장비	크레인(타이어)	20ton	대	1	
소요일수	조립		일	3	
	해체		일	2	

2. 강관추진공

가. 작업편성인원

(일당)

명칭	단위	추진관경		
		300~600mm	700~900mm	1,000~1,200mm
중급기술자	인	1	1	1
특별인부	"	2	2	2
보통인부	"	1	1	2
용접공	"	2	2	2

나. 작업편성장비

(일당)

장비명	규격	단위	수량	비고
파이프추진기	140~300ton	대	1	강관추진
크레인(타이어)	20ton	"	1	강관거치, 오거연결 운반
발전기	50kW	"	1	
용접기	200AMP	"	2	강관 및 기타용접

다. 작업능력

(m/일)

토질별	관경(mm)	추진장				
		0~10m	0~20m	0~30m	0~40m	0~50m
점 토 · 실 트	300~500	13	12	11	10.5	10
	600~700	10.5	10	8.5	8	8
	800~1,000	7.5	7	6.5	6	6
	1,100~1,200	6.5	6	5	4.5	4.5
사 질 토	300~500	11.5	10.5	9.5	9	9
	600~700	9	8.5	7.5	7	7
	800~1,000	6.5	6	5.5	5	5
	1,100~1,200	5.5	5	4.5	4	4
자갈모래층 풍 화 암	300~500	8.5	7.5	7	6.5	6.5
	600~700	6.5	6	5.5	5	5
	800~1,000	4.5	4	4	4	3.5
	1,100~1,200	4	3.5	3	3	3
호박돌섞인 자갈모래층	300~500	—	—	—	—	—
	600~700	5	4.5	4	4	4
	800~1,000	3.5	3	3	3	3
	1,100~1,200	3	2.5	2.5	2.5	2.5

3. 기계이동 설치

(회당)

이동구분	이동용장비	소요시간(분)	비고
수평이동	크레인(20ton)	90	
수직이동	크레인(20ton)	120	
	잭	180	
경사이동	크레인(20ton)	150	
	잭	240	

- [주] ① 강관의 용접품은 포함되어 있으며 재료비는 별도 계상한다.
 ② 추진기의 이동설치에 필요한 인원 편성은 강관추진공과 같다.
 ③ 강관 set, 추진, 오거인발 및 오거스크류의 소운반을 포함한다.
 ④ 본 품은 강관장 6.0m를 기준한 것이다.

2-15 비산먼지 발생 억제를 위한 살수 (2002년 신설·2009년 보완)

(100㎡ 당)

구분	규격	단위	수량
물탱크(살수차)	16,000 ℓ	시간	0.008

- [주] ① 본 품은 공사현장의 비산먼지 발생억제를 위하여 물탱크(살수차)로 살수하는 품이다.
 ② 본 품의 살수두께는 1.5mm/회를 기준한 것이며, 살수폭은 4.0m를 기준한 것이다.
 ③ 본 품은 1회당의 살수작업을 기준한 것이므로, 살수면적은 살수횟수를 감안하여 산출해야 하며, 살수횟수는 현장여건을 고려하여 정한다.

〈살수면적 계산 예〉

- 폭이 6m이고 길이가 100m인 부지를 1일 5회 살수하며, 살수 일수가 10일인 경우
 - 살수면적 = $6\text{m} \times 100\text{m} \times 5\text{회/일} \times 10\text{일} = 30,000\text{m}^2$

- ④ 살수에 필요한 물을 현장에서 구득하기 어려워 급수시설을 설치하거나 상수 도 등을 이용해야 할 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.

제 3 장 토 공 사

3-1 굴 착

토목부문 3-1 ‘굴착’ 적용

3-2 인력 흙 다지기

토목부문 3-2 ‘인력 흙 다지기’ 적용

3-3 비탈고르기

토목부문 3-3 ‘비탈고르기’ 적용

3-4 비탈면 보호공

토목부문 3-4 ‘비탈면 보호공’ 적용

3-5 비탈면 점검로 설치

토목부문 3-5 ‘비탈면 점검로 설치’ 적용

3

3-6 보강토 옹벽

토목부문 3-6 ‘보강토 옹벽’ 적용

제 4 장 조 경 공 사

4-1 식재기반조성

토목부문 4-1 '식재기반조성' 적용

4-2 잔디 및 초화류

토목부문 4-2 '잔디 및 초화류' 적용

4-3 관목

토목부문 4-3 '관목' 적용

4-4 교목

토목부문 4-4 '교목' 적용

4-5 유지관리

토목부문 4-5 '유지관리' 적용

4-6 조경구조물

토목부문 4-6 '조경구조물' 적용

4-7 비탈면 녹화

토목부문 4-7 '비탈면 녹화' 적용

제 5 장 기 초

5-1 기초 사전 작업

토목부문 5 - 1 '기초 사전 작업' 적용

5-2 흙막기 및 물막기

토목부문 5 - 2 '흙막기 및 물막기' 적용

5-3 연약지반처리

토목부문 5 - 3 '연약지반처리' 적용

5-4 기성말뚝

토목부문 5 - 4 '기성말뚝' 적용

5-5 현장타설말뚝

토목부문 5 - 5 '현장타설말뚝' 적용

5-6 기타공법

토목부문 5 - 6 '기타공법' 적용

제 6 장 철근콘크리트 공사

6-1 콘크리트

1. 콘크리트량이 많거나 소량이라 할지라도 그 품질상 필요한 경우에는 반드시 배합 설계를 하여야 한다.
2. 레미콘은 그 경제성 및 품질을 현장 콘크리트와 비교하여 사용여부를 결정하여야 한다.

6-1-1 콘크리트 타설 (2008년·2017년 보완)

1. 레디믹스트콘크리트 타설

(㎡ 당)

유형	구분	규격	단위	수량		
				무근구조물	철근구조물	소형구조물
인력운반 타설	콘크리트공	—	인	0.12	0.14	0.24
	보통인부	—	인	0.15	0.16	0.30
장비사용 타설	콘크리트공	—	인	0.06	0.07	0.09
	보통인부	—	인	0.02	0.02	0.02
	굴삭기	0.6~0.8㎥	hr	0.09	0.10	0.31
비고	— 본 품의 타설유형은 다음의 경우에 적용한다.					
	구분	내용				
	인력운반타설	— 인력운반 장비(손수레 등)로 콘크리트를 운반하여 시공하는 기준이다.				
	장비사용타설	— 믹서트럭에서 콘크리트를 굴삭기로 공급받아 근접된 타설 위치에 직접 시공하는 기준이다.				

[주] ① 본 품은 현장 내 콘크리트 운반, 타설, 다짐 및 양생준비를 포함한다.

② 소형구조물은 개소별 소량(6㎡이하)의 타설 위치가 산재되어 있는 경우에 적용한다.

- ③ 미장공에 의한 표면 마무리가 필요한 경우 '3. 표면 마무리'를 따른다.
- ④ 양생은 양생방법 및 시간을 고려하여 별도 계상한다.
- ⑤ 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등) 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2. 기계 및 인력비빔 타설

(m³ 당)

유형	구분	단위	수량		
			무근구조물	철근구조물	소형구조물
기계비빔타설	콘크리트공	인	0.15	0.17	0.24
	보통인부	인	0.46	0.68	0.94
인력비빔타설	콘크리트공	인	0.85	0.87	1.29
	보통인부	인	0.82	0.99	1.36

[주] ① 본 품은 현장 내 콘크리트 운반, 타설, 다짐 및 양생준비를 포함한다.

- ② 소형구조물은 소량의 콘크리트 구조물(인력비빔 3m³내외, 기계비빔 10m³내외)이 산재되어 있는 경우에 적용한다.
- ③ 미장공에 의한 표면 마무리가 필요한 경우 '3. 표면 마무리'를 따른다.
- ④ 콘크리트 용수를 현장에서 구득하기 어려운 경우에는 운반비를 별도 계상한다.
- ⑤ 양생은 양생방법 및 시간을 고려하여 별도 계상한다.
- ⑥ 비빔 및 타설에 필요한 장비(배합기, 진동기 등)의 기계경비는 별도 계상한다.

3. 표면 마무리

(100m² 당)

구분	단위	수량
미장공	인	0.34

[주] 본 품은 콘크리트 타설 후 쇠파손을 이용하여 마감하는 기준이다.

6-1-2 콘크리트 펌프차 타설 (2008·2009·2017년 보완)

1. 적용범위

- ① 본 품은 콘크리트펌프차(80m³/hr 이상)를 활용한 콘크리트 타설에 적용한다.
- ② 펌프차 타설은 단일구조물의 1회타설(셋팅 및 마감)을 기준으로 하며, 인접되어 있는 두개 이상의 구조물을 재셋팅하여 작업하는 경우 동일근으로 계상한다. 단, 펌프차의 타설범위(타설높이 및 수평거리)를 초과하여 재셋팅이 필요한 경우 '3.작업소요시간의 T₃(펌프차 이동 및 재셋팅)'을 콘크리트 펌프차 운전시간(Tc)에 반영한다.
- ③ 본 품은 펌프차를 활용한 타설, 다짐, 양생준비 작업을 포함한다.
- ④ 타설 후 별도의 표면 마무리가 필요한 경우 '6-1-1 콘크리트 타설 / 3. 표면 마무리'를 따른다.
- ⑤ 콘크리트 펌프차 규격은 타설높이 및 수평거리를 고려하여 선정한다.
- ⑥ 배관타설은 붐 타설이 곤란한 경우, 혹은 현장조건 등에 따라 배관타설이 적당한 경우에 적용하며, 배관의 설치 및 철거는 '4.압송관 설치 및 철거'를 따른다.
- ⑦ 양생은 양생방법 및 시간을 고려하여 별도 계상한다.
- ⑧ 와이어메시 등의 소모재료가 필요한 경우 별도 계상한다.

2. 인력편성

구분	단위	편성인력(1회 타설)			비고
		100m ³ 미만	100~200m ³	200m ³ 이상	
콘크리트공	인	5	6	6	타설/진동기/면정리
특별인부	인	2	2	3	타설보조/면정리 (배관타설시 1인 추가)
보통인부	인	2	2	2	현장정리/보조

- ① 본 편성인력은 콘크리트 진동기 사용 기준으로 진동기를 사용하지 않는 경우 콘크리트공과 특별인부를 각 1인 제외한다.
- ② 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의 기계경비와 잡재료비는 인력품에 다음 요율을 적용한다.

구분	100m ³ 미만	200m ³ 미만	200m ³ 이상
인력품의 %	5%	4%	3%

3. 작업소요시간

가. 전체작업소요시간(T) : 인력편성 노무비에 적용

$$T = T_c + T_b$$

T_c : 콘크리트펌프차 운전시간

T_b : 인력에 의한 타설준비 및 마무리 시간

나. 콘크리트 펌프차 운전시간(T_c) : 콘크리트 펌프차 운전시간 적용

$$T_c = (t_1 + t_2 + t_3 + t_4) / F$$

t_1 (펌프차 셋팅) : 20min

t_2 (펌프차 마감) : 20min

t_3 (펌프차 이동 및 재셋팅) : 30min/회당

t_4 (펌프차 타설, min) : 기준시간 $\times f_1 \times f_2 \times$ 타설량

F(작업계수)

- (1) 펌프차 셋팅 : 펌프차 현장진입 후 타설준비까지 소요시간
- (2) 펌프차 마감 : 믹서트럭 마지막 차량 타설 후 차량마감 및 현장정리
- (3) 펌프차 이동 및 재셋팅은 타설위치가 넓거나 산재하여 펌프차의 이동으로 재셋팅이 필요한 경우에 적용하며, 펌프차 작업가능 수평거리를 고려하여 재셋팅 횟수를 산정한다.
- (4) 펌프차 타설의 기준시간은 다음을 적용한다.

슬럼프	기준시간(min)	
	무근콘크리트	철근콘크리트
8~12cm	1.15	1.35
15cm	1.10	1.25
18cm이상	1.00	1.15

[주] 기준시간은 콘크리트 1m³당 타설시간임

(5) 시설유형(f_1)

유형	양호	보통	불량	매우불량
f_1	1.0	1.20	1.40	4.0

[주] ① 양호 : 매트기초 등 펌프차 작업에 제약이 없는 시설물

- ② 보통 : 벽, 기둥, 보, 슬래브, 교대, 교각 등 펌프차 작업에 큰 지장이 없어 일반적인 시공이 가능한 시설물
- ③ 불량 : 웅벽, 줄기초, 슬래브 없는[월거더:wall girder] 구조의 기둥과 보 등 펌프차 작업에 제약을 받는 타설부위가 좁거나 깊은 시설물
- ④ 매우불량 : 절·성토부 비탈면에 시공되는 구조물 등 펌프차 작업에 제약이 매우 큰 시설물

(6) 믹서트럭진입 조건(f_2)

유형	양호	보통	불량
f_2	1.0	1.20	1.40

- [주] ① 양호는 대기공간이 충분히 넓어 믹서트럭 2대가 병렬로 타설준비가 가능하며 지속적인 타설을 수행하는 경우
- ② 보통은 믹서트럭이 1대씩 직렬로 대기하며 순차적으로 타설준비하여 타설하는 일반적인 경우
- ③ 불량은 믹서트럭의 대기공간이 매우 협소하고 진출입 길이가 길어 연속적인 타설이 어려운 경우

다. 작업계수(F) : 1회 타설규모

유형	100m³ 미만	200m³ 미만	200m³ 이상
F	0.70	0.80	0.90

라. 타설준비 및 마무리 시간(T_b)

유형	100m³ 미만	200m³ 미만	200m³ 이상
$T_b(\text{min})$	25	35	45

- [주] ① 타설준비 작업은 펌프차 셋팅 전 작업인력에 의한 타설위치 확인, 점검 등 작업에 소요되는 시간이다.
- ② 마무리 작업은 펌프차 타설 후 인력에 의한 양생준비 등 작업에 소요되는 시간이다.

4. 압송관 설치 및 철거

(m 당)

종류	직종	품(인)		계(인)
		설치	철거	
압송관	비계공	0.009	0.006	0.015

- [주] ① 압송관의 고정비계를 필요로 하는 경우에는 설치 및 철거비를 별도 계상한다.
 ② 소운반은 별도 계상한다.

[콘크리트 펌프차 타설 산정방법]

표준품셈 "6-1-2 콘크리트펌프차 타설"에서 1회 타설량은 펌프차를 최초 셋팅 하여 마감까지 타설하는 수량을 기준한 것입니다. 즉, 연속으로 계속 타설이 가능하다면 1회 타설량이 될 것이며, 중간 구분이 필요하거나 구조물의 특성 및 현장 여건 등에 따라 구분하여 타설을 해야 한다면 각각 타설량을 구하시면 됩니다. 펌프차의 타설범위를 초과하여 재셋팅이 필요한 경우, '3.작업소요시간의 T3(펌프차 이동 및 재셋팅)'을 콘크리트 펌프차 운전시간(Tc)에 반영하시기 바랍니다.

< 예 시 I : 타설량 50m³/회 (무근콘크리트) >

1. 콘크리트 펌프차 타설 공사비 산정식

가. 전체작업소요시간(T)

$$T = T_c + T_b$$

Tc : 콘크리트펌프차 운전시간

Tb : 인력에 의한 타설준비 및 마무리 시간

나. 콘크리트 펌프차 운전시간(Tc) : 콘크리트 펌프차 운전시간 적용

$$T_c = (t_1 + t_2 + t_3 + t_4) / F$$

t₁(펌프차 셋팅) : 20min

t₂(펌프차 마감) : 20min

t₃(펌프차 이동 및 재셋팅) : 30min/회당

t₄(펌프차 타설, min) : 기준시간 × f₁ × f₂ × 타설량

F(작업계수)

2. 전체작업소요시간(T) 산정 방법

(1) 작업소요시간 조건 가정표

구분(조건 가정)				조건값
Tc	타설량			50m³
	펌프차 셋팅(t ₁)			20min
	펌프차 마감(t ₂)			20min
	펌프차 이동 및 재셋팅(t ₃)		0회	해당없음
	펌프차 타설(t ₄)	기준시간(min)	슬럼프 15cm	1.10
		시설유형(f ₁)	보통	1.20
		믹서트럭 진입조건(f ₂)	보통	1.20
	작업계수(F)	1회 타설규모 100m³ 미만		0.70
펌프차 규격			36m	
Tb	인력에 의한 타설준비 및 마무리 시간		100m³ 미만	25min

(2) 전체작업소요시간(T) 산정

- $T_c = (t_1 + t_2 + t_3 + t_4) / F = (20 + 20 + 0 + 79.2) / 0.70 = 170.3(\text{min}) = 2.83(\text{hr})$
여기서, $t_4 = \text{기준시간}(\text{min}/\text{m}^3) \times f_1 \times f_2 \times \text{타설량}(\text{m}^3)$
 $= 1.10 \times 1.20 \times 1.20 \times 50 = 79.2(\text{min})$
- $T_b = 25(\text{min})$
- $T = T_c + T_b$
 $= 170.3 + 25 = 195.3(\text{min}) / 60(\text{min}) = 3.25(\text{hr})$

3. 공사비(재료비, 노무비, 기계경비) 산정 방법

(1) 재료비

재료비는 설계수량에 따라 계상

(2) 노무비 조건표(2017년 건설부문 시중임금 기준/대한건설협회)

구분	100㎡미만 인력편성[④]	단가 [⑤]	전체작업소요시간 [T]	노무비	
				직종별노무비[⑥]	합계
콘크리트공	5인	161,530원	3.25 (hr)	328,108원	511,491원
특별인부	2인	123,074원		99,998원	
보통인부	2인	102,628원		83,385원	

■ ⑥ = ④ × (⑤/8(hr)) × T

- 콘크리트공 = $5 \times (161,530/8) \times 3.25 = 328,108(\text{원})$
- 특 별 인 부 = $2 \times (123,074/8) \times 3.25 = 99,998(\text{원})$
- 보 통 인 부 = $2 \times (102,628/8) \times 3.25 = 83,385(\text{원})$

(3) 기계경비 조건표

- 펌프차(36m), 경유단가(1,300원), 노임(2017년 건설부문 시중임금 기준/대한건설협회)
- 펌프차 시간당 기계경비 : 134,145원

구 분	단위	단가 [⑦]	운전시간 [Tc]	금액 [⑧]
기계경비	hr	134,145원	2.83(hr)	379,630원
공구손료 및 경장비의 기계경비와 잡재료비(인력품의 5%)	-	511,491원	-	25,575원

■ ⑧ = ⑦ × Tc

= $134,145 \times 2.83(\text{hr}) = 379,630\text{원}$

■ 공구손료 및 경장비의 기계경비와 잡재료비 = $511,491 \times 0.05 = 25,575(\text{원})$

< 예 시 II : 타설량 250㎡/회 (철근콘크리트) >

1. 콘크리트 펌프차 타설 공사비 산정식

가. 전체작업소요시간(T)

$T = T_c + T_b$

Tc : 콘크리트펌프차 운전시간

Tb : 인력에 의한 타설준비 및 마무리 시간

나. 콘크리트 펌프차 운전시간(T_c) : 콘크리트 펌프차 운전시간 적용

$$T_c = (t_1 + t_2 + t_3 + t_4) / F$$

t_1 (펌프차 셋팅) : 20min

t_2 (펌프차 마감) : 20min

t_3 (펌프차 이동 및 재셋팅) : 30min/회당

t_4 (펌프차 타설, min) : 기준시간 $\times f_1 \times f_2 \times$ 타설량

F (작업계수)

2. 전체작업소요시간(T) 산정 방법

(1) 작업소요시간 조건 가정(표)

구분(조건 가정)				조건값
Tc	타설량			250m³
	펌프차 셋팅(t₁)			20min
	펌프차 마감(t₂)			20min
	펌프차 이동 및 재셋팅(t₃)		1회	30min
	펌프차 타설(t₄)	기준시간(min)	슬럼프 12cm	1.35
		시설유형(f₁)	양호	1.00
		믹서트럭 진입조건(f₂)	불량	1.40
	작업계수(F)	1회 타설규모 200m³ 이상		0.90
	펌프차 규격			52m
Tb	인력에 의한 타설준비 및 마무리 시간		200m³ 이상 45min	

(2) 전체작업소요시간(T) 산정

$$\blacksquare T_c = (t_1 + t_2 + t_3 + t_4) / F = (20 + 20 + 30 + 472.5) / 0.90 = 602.8(\text{min}) = 10.05(\text{hr})$$

여기서, $t_4 = \text{기준시간}(\text{min}/\text{m}^3) \times f_1 \times f_2 \times \text{타설량}(\text{m}^3)$

$$= 1.35 \times 1.00 \times 1.40 \times 550 = 472.5(\text{min})$$

$$\blacksquare T_b = 45(\text{min})$$

$$\blacksquare T = T_c + T_b$$

$$= 602.8 + 45 = 647.8(\text{min}) / 60(\text{min}) = 10.80(\text{hr})$$

3. 공사비(재료비, 노무비, 기계경비) 산정 방법

(1) 재료비

재료비는 설계수량에 따라 계상

(2) 노무비 조건표(2017년 건설부문 시중임금 기준/대한건설협회)

구분	200m³ 이상 인력편성[④]	단가[⑤]	전체작업소 요시간[T]	노무비	
				직종별노무비[③]	합계
콘크리트공	6인	161,530원	10.80(hr)	1,308,339원	2,084,085원
특 별 인 부	3인	123,074원		498,450원	
보 통 인 부	2인	102,628원		277,096원	

■ $③ = ④ \times (⑤/8(\text{hr})) \times T$

- 콘크리트공 = $6 \times (161,530/8) \times 10.80 = 328,108(\text{원})$
- 특 별 인 부 = $3 \times (123,074/8) \times 10.80 = 498,450(\text{원})$
- 보 통 인 부 = $2 \times (102,628/8) \times 10.80 = 277,096(\text{원})$

(3) 기계경비 조건표(단가는 2016년 하반기 기준)

- 펌프차(52m), 경유단가(1,300원), 노임(2017년 건설부문 시중임금 기준/대한건설협회)
- 펌프차 시간당 기계경비 : 192,082원

구 분	단위	단가 [⑥]	운전시간 [Tc]	금액 [⑦]
기계경비	hr	192,082원	10.05(hr)	1,930,404원
공구손료 및 경장비의 기계경비와 잡재료비(인력품의 3%)	-	2,084,085원	-	62,523원

■ $⑦ = ⑥ \times Tc$

= $192,082 \times 10.05(\text{hr}) = 1,930,404\text{원}$

■ 공구손료 및 경장비의 기계경비와 잡재료비 = $2,084,085 \times 0.03 = 62,523(\text{원})$

6-1-3 경량기포 콘크리트 타설 (2008년 보완)

(㎡ 당)

구분	규격	단위	경량기포 콘크리트	경량기포폴 콘크리트	비고
시 멘 트		kg	387	238.7	
기 포 액		ℓ	1.24	0.92	
스티로폴입자		m³	—	0.48	
콘 크 리 트 공		인	0.02	0.02	
보 통 인 부		인	0.01	0.01	

[주] ① 본 품은 기계시공시 각 공정의 품을 합산한 수치다.

② 사용기계의 기계경비 15-1-2의 '2. 기계바름'에 따라 별도 계상한다.

③ 기계경비산정시 기계조합은 다음을 기준으로 한다.

기계명	규격	비고
모르타르펌프	7.5kW	벨트 컨베이어 및 모터 등 포함
믹 서	0.3m³	
양 수 기	1.5kW	
배 관 파 이 프	Ø50~2.6m	

6-1-4 콘크리트 치핑 (Chipping) (2008년 보완)

(㎡ 당)

구분	단위	인력치핑	기계치핑
특별인부	인	0.23	0.13

[주] ① 콘크리트 구조물 시공 이어치기 부위를 기준으로 한 것이다.

② 본 품에는 준비, 청소, 정리품이 포함되어 있다.

③ 벽체, 천장 등 치핑을 위한 가시설물이 필요한 경우는 별도 계상한다.

④ 기계치핑의 경우 기계경비는 별도 계상한다.

⑤ 공구손료는 인력품의 3% 내에서 별도 계상한다.

6-2 철근

6-2-1 현장가공 및 조립 (2008년 보완)

(ton 당)

구조별	가공		조립		계	
	철근공 (인)	보통인부 (인)	철근공 (인)	보통인부 (인)	철근공 (인)	보통인부 (인)
보통 가공 및 조립	1.24	0.45	1.84	0.75	3.08	1.20
복잡한 가공 및 조립	1.51	0.50	1.92	0.80	3.43	1.30

[주] ① 철골과 병용하는 가공 및 조립은 복잡한 가공 및 조립에 준한다.

② P.C강선인 경우에는 복잡한 가공 및 조립품의 40%까지 가산할 수 있다. 다만, 정착에 소요되는 공구의 손료는 인력품의 2%로 계상한다.

③ 가공은 절단, 절곡(밴딩) 등 철근의 변형을 요하는 작업이며, 철근가공에 사용되는 기계기구(철근가공기 등) 손료는 인력품의 2%로 계상한다.

④ 결속선은 0.9mm를 표준으로 하고, 보통 구조에서는 6.5kg, 복잡한 구조에서는 8kg을 표준사용량으로 한다.

⑤ 복잡한 가공조립은 직경 13mm 이하의 철근이 전 철근중량의 50% 이상인 경우를 말한다.

⑥ 산재되어 있는 소형구조물(콘크리트 10m³미만)에서는 그 조립에 대한 인력품을 50%까지 가산할 수 있다.

⑦ 수직고 7m 이상에서 장비가 필요하다고 판단되는 구조물에서는 별도 계상할 수 있다.

6-2-2 공장가공 (2008년 신설)

(ton당)

구조별	철근공	보통인부
보 통 가 공	0.23	0.03
복잡한가공	0.30	0.04

[주] ① 본 품에는 가공품 상차인원 품이 포함되어 있는 것이다.

② 운반비는 별도 계상한다.

③ 공장관리비는 노무품의 60%까지 계상할 수 있다.

④ 철근 시공상세도(shop drawing) 작성비용은 별도 계상한다.

⑤ 복잡한 가공조립은 직경 13mm 이하의 철근이 전 철근중량의 50% 이상인 경우를 말한다.

⑥ 철근가공에 사용되는 기계기구(철근가공기 등) 손료는 인력품의 2%로 계상한다.

6-2-3 철근 가스 압접 (2008년 보완)

(압접 개소당)

구분		단위	철근직경					
			D-16	D-19	D-22	D-25	D-29	D-32
아세틸렌 산 소		kg	0.046	0.057	0.070	0.086	0.116	0.143
		ℓ	37.2	45.7	56.1	69.0	93.0	114.3
용접공 (압접공)	기둥 및 벽체	인	0.014	0.016	0.018	0.021	0.025	0.028
	보	인	0.021	0.024	0.027	0.032	0.038	0.042
	기둥 및 벽체 (역타설 Top Down)	인	0.021	0.024	0.027	0.032	0.038	0.042
	보 (역타설 Top Down)	인	0.028	0.036	0.041	0.048	0.057	0.063

※ 산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

- [주] ① 본 품은 철근의 절단, 소운반, 거치 등이 제외된 순수압접 작업만을 기준한 것이므로 압접철근에 대해서는 추가로 '6-2-1 현장가공 및 조립' 비용을 계상해야 한다.
- ② 공구손료는 인력품의 10%로 계상한다.
- ③ 철근직경이 서로 다른 이음의 경우에는 큰 직경을 기준한다.

6-3 거푸집

6-3-1 합판거푸집 (2017·2018년 보완)

1. 재료사용

가. 사용횟수

사용횟수	유형	구조물
1~2회	제물치장	제물치장 콘크리트
2회	매우복잡/ 소규모	T형보, 난간, 복잡한 구조의 교각, 교대, 수문관의 본체 등 매우 복잡한 구조 소규모 : 조적터, 창호터 등 소규모로 산재되어 있는 구조물
3회	복잡	교대, 교각, 파라펫트, 날개벽 등 복잡한 벽체 구조, 건축 라멘구조의 보, 기둥
4회	보통	측구, 수로, 우물통 등 비교적 간단한 벽체구조, 교량 및 건축 슬래브
6회	간단	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 간단한 구조

- [주] ① 사용횟수는 구조물 형상 또는 현장조건에 제한을 받는 경우에는 이를 고려하여 결정할 수 있다.
- ② 제물치장의 경우 2회 사용 시 '나. 자재수량'을 참고한다.
- ③ 극히 간단한 구조에서는 6회 이상을 적용한다.
- ④ 현장 여건상 특수거푸집을 제작 사용할 경우 별도 계상한다.

나. 자재수량

(㎡ 당)

구분	단위	수량	1회 사용 자재비의 %				
		1회	2회	3회	4회	5회	6회
합판	㎡	1.03	55.0%	44.3%	38.0%	35.0%	32.7%
각재	㎥	0.038					
소모자재 (박리재 등)	주자재 비의%	4.0%	7.0%	8.0%	9.0%	10.0%	11.0%
비고							

[주] ① 자재수량은 설계조건에 따라 별도 계상할 수 있다.

② 2회 이상에서는 1회 사용수량에 대해 해당 요율을 적용한다.

③ 제물치장에 소요되는 볼트, 나무덧쇠, 파이프 등은 별도 계상한다.

④ 폼타이(Form Tie) 사용시 소요수량은 콘크리트의 측압에 따라 다음에 의거 계상한다.

(조/㎡ 당)

측압 규격	3 t/㎡	4 t/㎡	5 t/㎡	6 t/㎡
7.9mm	1.07	1.42	1.80	2.14
9.5mm	0.71	0.97	1.19	1.43
12.7mm	0.53	0.72	0.88	1.07

㉞ 폼타이(D형 1/2인치 경우) 소요량은 거푸집 ㎡당 2.14본(1.07조)으로 하고 사용횟수는 10회로 한다.

㉟ 특수한 경우(거푸집 측압이 6t/㎡이상)에는 폼타이 수량을 적의 조정하여 사용한다.

㊱ 세퍼레이터는 필요한 경우에 소모재료로 계상한다.

⑤ 폼 타이 제거 후 구멍땀이 필요한 경우 다음 표를 기준으로 계상한다.

(100개소당)

구분	단위	수량	비고
시멘트	kg	6.99	배합비 1 : 3 기준 (필요에 따라서 별도계상)
모래	m³	0.015	
혼화재	g	—	
보통인부	인	0.62	

㉗ 폼타이 규격은 12.7mm를 기준한 것이며, 코킹재를 사용할 경우 별도 계상한다.

2. 인력투입

(㎡ 당)

구분	단위	유형				
		제물치장	매우복잡/ 소규모	복잡	보통	간단
형틀목공	인	0.23	0.18	0.16	0.11	0.10
보통인부	인	0.14	0.05	0.04	0.03	0.02
비고	- 제물치장의 경우 자재 1회사용 기준이며, 2회 사용 시 본 품의 60%를 적용한다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매 3m 마다 인력 품을 10%까지 가산한다. (현장 여건에 따라 장비가 필요한 경우 양중장비를 계상하고, 인력품을 가산하지 않는다.) - 지붕 슬래브 설치(경사도 20° 미만)에서는 인력품을 20% 가산한다.					

6

[주] ① 본 품은 설치면적을 기준한 것이며, 합판거푸집(내수합판 12mm기준)의 가공, 제작, 조립, 해체를 포함한다.

② 본 품에는 청소, 박리제 바름 및 보수 품이 포함되어 있으며, 동바리 설치(재료 포함)는 제외되어 있다.

③ 곡면 및 특수형상 부분의 품은 별도 계상할 수 있다.

④ 공구손로 및 경장비 기계경비는 인력품의 1%로 계상한다.

[합판거꾸집 산정방법]

〈 예 시 Ⅰ 〉

1. 적용 조건

사용횟수	유 형	구 조 물
1~2회	제물치장	제물치장 콘크리트
2회	매우복잡 /소규모	T형보, 난간, 복잡한 구조의 교각, 교대, 수문관의 본체 등 매우 복잡한 구조 소규모 : 조적터, 창호터 등 소규모로 산재되어 있는 구조물
3회	복잡	교대, 교각, 파라펫트, 날개벽 등 복잡한 벽체 구조, 건축 라멘구조의 보, 기둥
4회	보통	측구, 수로, 우물통 등 비교적 간단한 벽체 구조, 교량 및 건축 슬래브
6회	간단	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 간단한 구조

2. 재료비 산정 방법

(1) 1회 기준 재료비 산정 방법(단가는 2016 하반기 한국물가정보 기준)

주자재비 : 합판($9,977\text{원}/\text{m}^2$) / 각재($381,054\text{원}/\text{m}^3$) / 사용고재(주자재(합판, 각재)의 23%를 감액)를 포함

소모자재비(박리재 등) : 주자재비(합판, 각재)의 비율(%)을 증액

사용고재 : 주자재비(합판, 각재)의 23%를 감액

폼타이(Form Tie), 세퍼레이터, 구멍 땀 자재는 별도 계상하여 적용

구 분		규 격	단 위	수 량	단 가	금 액
주재료	합판	$12\text{t} \times 1220 \times 2440\text{mm}$	m^2	1.03	9,977원	10,276원
	각재	$30 \times 30 \times 3600\text{mm}$	m^3	0.038	381,054원	4,480원
사용고재		주자재비의 %	—	-23.0%	24,756원	-5,694원
주 자 재 비		19,062원				
소모자재(박리재 등)		주자재비의 %	—	5.0%	19,062원	953원

- 주 자 재 비 = $24,756 - 5,694 = 19,062$ 원
 - 주 자 재 = $10,276 + 14,480 = 24,756$ 원
 - 사용고재 = $24,756 \times (-)0.23 = (-)5,694$ 원
- 소모자재비 = $19,062 \times 0.05 = 953$ 원
- 재료비합계 = $19,062 + 953 = 20,015$ 원

(2) 사용횟수별 재료비

주자재비 : 1회사용 주자재비(합판, 각재)에 주자재 비율을 반영
 소모자재비(박리재 등) : 각 횟수별 주자재에 소모자재 비율을 반영
 사용고재 : 1회사용 자재비에 반영되어 있어, 중복계상하지 않음
 폼타이(Form Tie), 세퍼레이터, 구멍 땀 자재는 별도 계상하여 적용

사용횟수	주자재(합판, 각재)			소모자재(박리재 등)			재료비 [A+B]
	1회사용 주자재비	적용비율 [a]	주자재비 [A]	주자재비 [A]	적용비율 [b]	소모자재 [B]	
2회	19,062원	55.0%	10,484원	10,484원	8.0%	839원	11,323원
3회		44.3%	8,444원	8,444원	10.0%	844원	9,289원
4회		38.0%	7,244원	7,244원	12.0%	869원	8,113원
5회		35.0%	6,672원	6,672원	13.0%	867원	7,539원
6회		32.7%	6,233원	6,233원	14.0%	873원	7,106원

- 주 재 료 비 = $19,062 \times [a] = [A]$
- 소모자재비 = $[A] \times [b] = [B]$
- 재료비합계 = $[A] + [B]$

3. 노무비 산정 방법(단가 2017년 상반기 기준)

유형	형틀목공			보통수인			노무비
	단가	수량	금액	단가	수량	금액	
제물치장	174,036원	0.23인	40,028원	102,628원	0.14인	14,368원	54,396원
매우복잡/ 소규모		0.18인	31,326원		0.05인	5,131원	36,458원
복 잡		0.16인	27,846원		0.04인	4,105원	31,951원
보 통		0.11인	19,144원		0.03인	3,079원	22,223원
간 단		0.10인	17,404원		0.02인	2,053원	19,456원

■ 노무비합계=형틀목공금액+보통인부금액

여기서, 각 대상인력의 노무비는 직종단가×유형별수량으로 산정함

4. 경비 산정 방법

[2.인력투입 주④] 공구손료 및 경장비 기계경비 : 인력품의 1%

구 분	제물치장	매우복잡/ 소규모	복잡	보통	간단
노무비	54,396원	36,458원	31,951원	22,223원	19,456원
공구손료 및 경장비 기계경비	인력품의 1%				
경비	544원	365원	320원	222원	195원

■ 경비합계 = 각 유형별 노무비×0.01

5. 공사비(재료비, 노무비, 경비) 산정 결과

유 형	사용횟수	재료비	노무비	경 비	합 계	비 고
제물치장	1회	20,015원	54,396원	544원	74,955원	단위 m ² 당
	2회	11,323원			66,263원	
매우복잡/소규모	2회	11,323원	36,458원	365원	48,146원	
복 잡	3회	9,289원	31,951원	320원	41,560원	
보 통	4회	8,113원	22,223원	222원	30,558원	
간 단	6회	7,106원	19,456원	195원	26,757원	

6-3-2 유로폼 (2017년 보완)

본 폼은 유로폼 패널의 벽체 설치 및 해체를 기준으로한다.

1. 재료사용

가. 유로폼의 자재수량은 다음 기준을 참고하며, 규격이 상이할 경우 설계조건에 따라 별도 계상할 수 있다.

(10m² 당)

구분	규격	단위	수량
패 널	600×1,200mm	매	0.89
내부패널	(200+200)×1,200mm	매	0.03
웨이지핀(WEDGEPIN)		개	19.0
플랫타이(FLAT TIE)	L=200mm	개	20.0
강관파이프	D=48.6 "	m	0.77
훅크·크램프(HOOK CLAMP)		개	2.83

[주] ① 재료량에는 재료의 할증 및 손율이 포함되어 있다.

② 소모재료 및 잡재료(박리재, 철선, 보조각재 등)는 주재료(패널, 내부패널)비의 5%로 계상한다.

③ 플랫 타이(FLAT TIE) 대신 폼타이(Form Tie) 사용시 소요수량은 “6-3-1 합판거푸집/ 1.재료사용 기준”을 따른다.

나. 사용 조작횟수

구분	사용조작회수
패널류	12회사용 잔존율 25%
보, 드롭헤드, 강관파이프, 후크클램프, 웨지핀	25회 사용 잔존율 10%

2. 인력투입

가. 유로폼의 인력투입은 다음 표를 기준으로 하며, 구조물 형상 또는 현장조건에 제한을 받는 경우에는 이를 고려하여 결정할 수 있다.

구분	유형
복잡	토목 : 교대, 날개벽 등 복잡하고 보강이 많은 구조 건축 : 외부 벽체, 보/기둥
보통	측구, 수로, 옹벽, 일반적인 벽체, 박스 등
간단	수문 또는 관의 기초, 건축 매트기초 등 간단한 구조

나. 수량

(m² 당)

구분	단위	유형		
		복잡	보통	간단
형틀목공	인	0.14	0.10	0.09
보통인부	인	0.03	0.03	0.02
비고	- 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매 3m 증가마다 인력품을 10%까지 가산한다. 다만, 현장여건에 따라 장비가 필요하다고 판단되는 구조물에서는 장비로 계상할 수 있다.			

[주] ① 본 품은 유로폼 패널의 벽체조립 및 해체를 기준한 것이다.

② 본 품에는 청소, 박리제 바름 및 보수 품이 포함되어 있다.

③ 공구손료 및 경장비 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

6-3-3 알루미늄폼 (2008년 신설, 2017년 보완)

1. 적용범위

- ① 본 품은 철근콘크리트 벽식구조에서 일반 알루미늄 폼의 조립, 해체를 기준한 것이다.
- ② 본 품에는 조립, 해체, 청소, 보수작업이 포함되어 있으며, 동바리 설치 및 해체는 별도 계상한다.
- ③ 알루미늄 판넬은 150회 사용을 기준한다.
- ④ 재료 및 기계경비는 별도 계상한다.

- ⑤ 알루미늄 폼의 폼 적용은 다음을 참조한다.

구조물	적용면적(m ²)
셋팅층 일반층 설치 및 해체 마감층	알루미늄폼이 설치되는 최저층 전체층수-2개층(셋팅층, 마감층) 알루미늄폼이 해체되는 최상층

- ⑥ 본 폼은 단면에 변화가 없는 기준이며, 단면의 형태 및 크기의 변화가 발생하는 경우 현장여건에 따라 '2. 셋팅층 및 마감층'을 조정하여 별도 계상한다.

2. 셋팅층 및 마감층

(10m² 당)

구분	단위	수량	
		셋팅층	마감층
형틀목공	인	2.73	1.30
보통인부	인	0.87	0.41

[주] ① 셋팅층은 알루미늄 폼을 현장 반입하여 최저층에서 최초 조립, 해체하는 기준이다.

② 마감층은 최상층에서 알루미늄 폼을 조립하여 해체 정리하는 기준이다.

3. 일반층

(10m² 당)

구분	단위	수량
형틀목공	인	0.47
보통인부	인	0.15

[주] 일반층은 셋팅층 이후 최상층 전까지 각 층마다 조립 후 해체하는 기준이다.

6-3-4 갱폼 (2017년 보완)

1. 적용범위

- ① 본 폼은 철근콘크리트 구조의 갱폼 조립·해체를 기준한 것이다.

- ② 본 품에는 조립, 해체, 청소, 보수작업이 포함되어 있다.
 ③ 양중에 소요되는 기계경비(크레인 등)는 별도 계상한다.
 ④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.
 ⑤ 재료 및 손료는 별도 계상한다.
 ⑥ 갱용용 핸드레일 및 작업발판의 재료 및 품은 별도 계상한다.
 ⑦ 갱품의 품 적용은 다음을 참조한다.

구조물	적용면적(m ²)
셋 텅 층 일반층 설치 및 해체 마 감 층	갱품이 설치되는 최저층 전체층수-2개층(셋텅층, 마감층) 갱품이 해체되는 최상층

- ⑧ 본 품은 단면에 변화가 없는 기준이며, 단면의 형태 및 크기에 변화가 발생되는 경우 현장 여건에 따라 '2. 셋텅층 및 마감층'을 조정하여 별도 계상한다.

2. 셋텅층 및 마감층

(10m² 당)

구분	단위	수량	
		셋텅층	마감층
형 틀 목 공	인	1.89	1.32
보 통 인 부	인	0.59	0.41

- [주] ① 셋텅층은 갱품을 현장 반입하여 최저층에서 최초 조립, 해체하는 기준이다.
 ② 마감층은 최상층에서 갱품을 조립 및 해체 정리하는 기준이다.

3. 일반층

(10m² 당)

구분	단위	수량
형 틀 목 공	인	0.48
보 통 인 부	인	0.15

- [주] 일반층은 셋텅층 이후 최상층 전까지 각 층마다 조립 후 해체하는 기준이다.

6-3-5 지수판 설치 (2018년 보완)

1. PVC 용접

(m 당)

구분	단위	수량
특 별 인 부	인	0.151
보 통 인 부	인	0.116

[주] ① 본 품은 PVC 용접기를 사용한 지수판 설치를 기준한 것이다.

② 공구손료 및 경장비(PVC 용접기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

③ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

(m 당)

구분	규격	단위	수량
PVC 지수판	200×5t	m	1.04
PVC 용접봉		kg	0.042
철선	#8	kg	0.21

※ 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 설계에 따라 재료를 증감할 수 있다.

2. 소켓 연결

(m 당)

구분	단위	수량
특 별 인 부	인	0.085
보 통 인 부	인	0.029

[주] ① 본 품은 지수판 연결재(소켓)를 사용한 지수판 설치를 기준한 것이다.

② 본 품은 지수판 절단 및 설치, 소켓 연결, 실란트 마감작업이 포함된 것이다.

6-3-6 신축이음(Expansion Joint) (2018년 신설)

1. 다웰바 설치

(ea당)

구분	단위	수량
형 틀 목 공	인	0.043
보 통 인 부	인	0.009

[주] ① 본 품은 콘크리트 구조물의 신축이음부 설치를 기준한 것이다.

② 다웰바의 설치 간격은 150mm를 기준한 것이다.

③ 녹막이 페인트 작업은 '17-4 녹막이 페인트칠'을 따른다.

2. 채움재 설치

(㎡ 당)

구분	단위	수량
형 틀 목 공	인	0.029
보 통 인 부	인	0.006

[주] ① 본 품은 콘크리트 구조물의 신축이음부 설치를 기준한 것이다.

② 채움재(발포폴리스티렌)는 두께 20mm를 기준한 것이다.

2. 실링 마감

(m 당)

구분	단위	수량
방 수 공	인	0.021
보 통 인 부	인	0.004

[주] ① 본 품은 콘크리트 구조물의 신축이음부 마감을 기준한 것이다.

② 본 품은 V컷팅, 프라이머 바름, 백업재 삽입, 실링재 주입 작업이 포함된 것이다.

③ 공구손료는 인력품인 1%를 계상한다.

제 7 장 철 골 공 사

7-1 철골 가공 조립 (공장생산)

7-1-1 기본철골공수 (2008년·2013년 보완)

강재총사용량(t)	60 미만	60 이상	100 이상	300 이상	1,000 이상	2,000 이상
기본철골공수 (인·일/t)	2.48	2.31	2.20	1.97	1.75	1.63
비고	- 전용접부재(Built up) 제작을 기준으로 한 공수로써 H형강부재(Rolled shape) 제작의 경우는 기본 철골공수×0.71로 산정한다.					

[주] ① 기본철골공수에는 비계 및 보조공이 포함되었다.

② 공장제작에 따른 제경비는 기본철골공수의 60%이며, 기본철골공수에 포함되지 않았다.

③ 산재보험료·기타경비·간접노무비·일반관리비·이윤 등은 공장제작에 따른 제경비에 포함되지 않았다.

④ 용접품은 별도 계상한다.

7-1-2 철골공수 산정방법

철골공수=기본철골공수×작업난이도
〈작업난이도〉

구조공별	조립공장, 창고 등으로 가공부재종류가 적은 구조	사무청사 등 표준라멘구조	기타 가공부재 종류가 많은 구조
난이도	0.8~0.95	1.0	1.05~1.2

〈소요 부자재량〉

(ton 당)

재료	단위	전용접부재	H형강부재
산 소	m ³	7.0	3.5
아 세 틸 렌	kg	3.5	1.7
서비스볼트	본	2.0	1.0
보 조 강 재	kg	6.0	2.0

※ 철골 제작에서 용접을 제외한 철골가공 조립과정에서 소요되는 부자재량이며, 현장 철골 세우기는 별도 계상함.

※ 서비스 볼트는 일반 볼트이며 규격은 설계에 따라 계상함.

7-1-3 용접 (2008년·2013년 보완)

1. 기본용접공수

환산용접길이 (m/t)	20 미만	20 이상	30 이상	40 이상	50 이상	60 이상	70 이상	80 이상	90 이상	100 이상
기본용접공수 (인·일/t)	0.22	0.37	0.51	0.63	0.73	0.85	0.95	1.05	1.15	1.24
환산용접길이 (m/t)	110 이상	120 이상	130 이상	140 이상	150 이상	160 이상	170 이상	180 이상	190 이상	200 이상
기본용접공수 (인·일/t)	1.34	1.43	1.51	1.60	1.69	1.77	1.85	1.93	2.02	2.09
비고	- 전용접부재(Built up) 제작을 기준으로 한 공수로써 H형강부재(Rolled shape) 제작의 경우는 기본 철골공수×0.73으로 산정한다.									

[주] ① 1ton당 Fillet 용접 각장 6mm 환산수량이다.

② 공장제작에 따른 제경비는 기본용접공수의 60%이며, 기본용접공수에 포함되지 않는다.

③ 산재보험료·기타경비·간접노무비·일반관리비·이윤 등은 공장제작에 따른 제경비에 포함되지 않았다.

④ 환산용접길이는 '용접길이×환산계수'로 산출한다.

- ⑤ 특수 구조물의 경우, 세부적인 용접과 절단작업에 대하여, 기계설비부문 플랜트용접공사의 세부 항목을 참조할 수 있다.

〈Fillet용접시의 환산계수〉

판두께(mm)	5	6	7	8	9	10	11	12
환산계수	0.55	0.68	0.81	0.94	1.06	1.17	1.29	1.40
판두께(mm)	13	14	15	16	17	18	19	20
환산계수	1.50	1.60	1.70	1.79	1.87	2.0	2.04	2.11

〈V, K, X용접시의 환산계수〉

판두께(mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
환산계수	2.86	2.94	3.03	3.12	3.22	3.32	3.43	3.54	3.66	3.78
판두께(mm)	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
환산계수	3.90	4.17	4.45	4.75	5.07	5.41	5.77	6.14	6.53	6.95
판두께(mm)	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
환산계수	7.16	8.29	9.54	10.90	12.58	13.97	15.68	17.50	19.44	21.49

2. 용접공수 산정방법

※ 용접공수=기본용접공수×강재총사용량에 의한 보정계수

〈강재 총사용량에 의한 보정계수〉

강재총사용량 (t)	30 미만	30 이상	60 이상	100 이상	200 이상	300 이상	400 이상	500 이상	600 이상	700 이상	800 이상	900 이상	1,000 이상	1,500 이상	2,000 이상
보정계수	1.36	1.31	1.22	1.16	1.08	1.04	1.01	0.99	0.97	0.96	0.94	0.93	0.92	0.89	0.86

〈소요 용접재료량〉

(m 당)

재료	단위	수용접	반자동용접	자동용접
용 접 공	kg	0.42	—	—
CO ₂ 와 이 어	kg	—	0.23	—
탄 소 가 스	kg	—	0.12	—
잠호용접와이어	kg	—	—	0.21
F L U X	kg	—	—	0.21

※ Fillet 용접 6mm 환산수량으로 반자동용접을 표준으로 함.

7-2 철골 세우기

7-2-1 현장 세우기 (2008·2018년 보완)

(ton 당)

구분	규격	단위	6층 미만	20층 미만	30층 미만	40층 미만	40층 이상
철 골 공		인	0.33	0.44	0.52	0.59	0.65
비 계 공		인	0.14	0.18	0.22	0.24	0.27
특 별 인 부		인	0.07	0.09	0.11	0.12	0.14

[주] ① 본 품은 가공이 완료된 상태의 철골을 현장에 설치하는 기준이다.

② 본 품은 철골 세우기, 가조임 및 변형잡기를 포함한다.

③ 타워크레인의 가설·이동·해체에 소요되는 품은 별도 계상한다.

④ 자재의 진출입이 어렵고, 작업공간이 협소한 현장(도심지 등)에서는 본 품의 20%를 할증하여 적용할 수 있다.

⑤ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

(ton 당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
보 통 볼 트	가조임	본	20.0	손율 4%

⑥ 현장세우기 보정

※ 현장조립비=표준단가×K1(보정계수 $K1=a \times b \times c \times d$)a. m² 당 강재사용량에 따른 보정치……………〈표·a-1〉〈표·a-2〉

b. 강재 총사용량에 따른 보정치 ……………〈표·b-1〉〈표·b-2〉

c. 건물 높이에 따른 보정치 ……………〈표·c〉

d. 스팔 평균면적(割面積)에 따른 보정치 ……〈표·d〉

※ 발전소, 공항터미널 등과 같은 특수구조물과 50층 이상(또는 150m 이상)의 초고층건물 현장세우기는 별도 계상할 수 있다.

〈표 a-1〉 m² 당 강재 사용에 따른 보정치(6층 미만인 경우)(1m² 당)

강재사용량 (kg)	50 미만	50이상 55미만	55이상 60미만	60이상 65미만	65이상 70미만	70이상 80미만
보정치(a)	1.3	1.26	1.22	1.18	1.14	1.1

강재사용량 (kg)	80이상 90미만	90이상 110미만	110이상 130미만	130이상 150미만	150이상 190미만	190이상 250미만
보정치(a)	1.05	1.0	0.95	0.89	0.84	0.77

〈표 a-2〉 m² 당 강재 사용에 따른 보정치(6층 이상인 경우)

$$a=1+(60-N) \times 0.003, N: \text{m}^2 \text{ 당 강재 사용량}(\text{kg}/\text{m}^2)$$

N(kg)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
보정치(a)	1.06	1.03	1.00	0.97	0.94	0.91	0.88	0.85	0.82	0.79

〈표 b-1〉 강재 총사용량에 따른 보정치(6층 미만인 경우)

강재 총사용량 (ton)	10미만	10이상 15미만	15이상 20미만	20이상 30미만	30이상 50미만	50이상 80미만
보정치(b)	1.34	1.3	1.26	1.22	1.18	1.14

강재 총사용량 (ton)	80이상 150미만	150이상 250미만	250이상 500미만	500이상 1,000미만	1,000 이상
보정치(b)	1.1	1.05	1.0	0.95	0.89

〈표 b-2〉 강재 총사용량에 따른 보정치(6층 이상인 경우)

$$100\text{ton 이하 } b=1.12+7/T, 100\text{ton 이상 } b=0.97+15/T$$

T : 가공 총톤수(ton)

T(ton)	40이하	50	60	70	80	90	100	200	300	400
보정치(b)	1.3	1.26	1.24	1.22	1.21	1.20	1.19	1.045	1.02	1.008

T(ton)	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400
보정치(b)	1.00	0.995	0.991	0.989	0.987	0.985	0.984	0.983	0.982	0.981

〈표 c〉 건물높이에 따른 보정치(6층 이상인 경우)

$$c=1+(0.5H-10) \times 0.003, H : \text{건물높이}$$

건물높이(H)	50m	45	40	35	30	25	20	15	10	5
보정치(c)	1.045	1.038	1.030	1.023	1.015	1.008	1.000	0.993	0.985	0.978

〈표 d〉스판 평균면적에 따른 보정치(6층 이상인 경우)

$d=33/S+0.33$, S : 스팬 평균면적(m^2)

스판평균면적 (S)	20 m^2 (16-25)	30 (26-35)	40 (36-45)	50 (46-55)	60 (56-65)	70 (66-75)	80 (76-85)
보정치(d)	1.98	1.43	1.16	0.99	0.88	0.80	0.74

※ 본 표는 간사이(Span)가 10m 이하인 경우임

7-2-2 철골세우기 장비의 작업능력 (2018년 보완)

철골세우기중기	철골건물의 종류	1일 처리능력(ton)
크레인 (무한궤도/타이어)	창고소규모건물, 공장대규모건물, 트러스, 거더류	15
	기둥, 크레인거더	25
	기타	8
타워크레인 트럭탑재형 크레인	고층물	15
	소규모건물	10

[주] ① 부재의 단위중량에 대한 작업량 및 작업여건에 따라 처리능력을 별도로 결정할 수 있다.

② 철골세우기 장비의 손료산정기준에 적용한다.

③ 장비규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.

7-2-3 고장력 볼트 본조임 (2008·2018년 보완)

(강재 ton당)

구 분	단위	30본/t 미만	50본/t 미만	70본/t 미만	90본/t 미만	110본/t 미만	110본/t 이상
철 골 공	인	0.43	0.52	0.59	0.66	0.72	0.74
특 별 인 부	인	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.20

- [주] ① 본 품은 철골세우기 완료 후 볼트 조임을 완료하는 작업을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 고장력 볼트의 본조임 및 조임검사가 포함된 것이다.
 ③ 공구손료 및 경장비(전기드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
 ④ 본 품은 철골설계수량 300ton미만을 표준으로 한 것이며 300ton이상인 고장력 볼트 본조임은 다음의 보정치를 적용한다.

※ 볼트본조임비=표준단가×K

보정계수 K=a(고장력 볼트조임 보정계수)

〈고장력 볼트조임 보정계수표(a)〉

강재 총사용량 1ton당 볼트 본수	50본 미만	50본 이상	90본 이상
300t 이상 ~ 500t 미만	0.91	0.92	0.93
500t 이상 ~ 1,000t 미만	0.87	0.88	0.89
1,000t 이상	0.84	0.85	0.86

7-2-4 현장용접 (2018년 보완)

(각장 6mm 환산용접 길이 1m 당)

구분	단위	수량
용 접 공	인	0.04

- [주] ① 본 품은 철골부재를 CO₂ 용접으로 반자동 용접하는 기준이다.
 ② 본 품은 용접 준비, 용접 및 정리작업이 포함된 것이다.
 ③ 공구손료 및 경장비(용접기 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.
 ④ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

(각장 6mm 환산용접 길이 1m 당)

구분	단위	수량
CO ₂ 와 이 어	kg	0.28
탄 산 가 스	kg	0.14

7-2-5 도 장 (2018년 보완)

철골부재의 바탕처리는 [기계설비부문] 제Ⅱ편 기계설비공사 '1-4 도장 및 방청공사'에 준하여 계상하고, 도장공사의 재료 및 품은 [건축부문] 제17장 철공사 '17-4 녹막이 페인트칠'에 준하여 계상한다.

7-2-6 앵커 볼트 설치 (2018년 보완)

(개당)

구 분	단위	수 량					
		ø 16이하	ø 20이하	ø 24이하	ø 28이하	ø 32이하	ø 40이하
철 골 공	인	0.05	0.08	0.12	0.16	0.20	0.23
특별인부	인	0.02	0.03	0.05	0.06	0.07	0.09

[주] ① 본 품은 철골세우기를 위해 앵커볼트 설치를 기준한 것이다.

② 본 품은 설치위치 확인, 앵커볼트 및 틀 설치가 포함된 것이다.

③ 별도의 철제틀이 필요한 경우에는 철물 제작품을 적용한다.

④ 일반철골공사에 적용하고 기계설치에는 적용하지 않는다.

⑤ 공구손료 및 경장비(용접기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

⑥ 콘크리트 독립주 위에서나 기타 비계가 양호치 못한 장소에서는 본 품의 20%까지 가산한다.

7-2-7 기둥밀 무수축 고름모르타르 (2018년 보완)

(개소당)

구분	단위	400×400(mm)	500×500(mm)	600×600(mm)	700×700(mm)
미 장 공	인	0.16	0.20	0.23	0.27
보 통 인 부	인	0.05	0.06	0.07	0.09

[주] ① 본 품은 철골세우기를 위해 기초부에 무수축 모르타르를 타설하는 것으로, 모르타르 두께는 50mm를 기준한 것이다.

② 본 품은 설치위치 확인, 형틀설치, 모르타르 비빔 및 타설 작업이 포함된 것이다.

③ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

구분	단위	400×400(mm)	500×500(mm)	600×600(mm)	700×700(mm)
무 수 축 몰	kg	15.6	24.4	35.1	47.8

7-3 데크플레이트

7-3-1 데크플레이트 절단 (2018년 보완)

1. 가스절단

(절단길이 10m 당)

구 분	단위	수 량	
		판두께 1,6mm	판두께 2,3mm
용 접 공 인		0.17	0.23

[주] ① 본 품에는 공구손료가 포함되어 있다.

② 재료량은 다음을 참고하여 적용한다

규격	산소(m³)	아세틸렌(kg)	L.P.G(kg)
판두께 1,6mm	0.37	0.15	0.12
판두께 2,3mm	0.42	0.16	0.14

※ 아세틸렌(산소포함) 또는 L.P.G 중 한가지만 선택 사용한다.

※ 산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준으로 한다.

2. 플라즈마 절단

(절단길이 10m 당)

구분	단위	수량
철 골 공 인		0.05
특 별 인 부	〃	0.02

[주] ① 본 품은 플라즈마 절단기를 사용하여 데크플레이트를 절단하는 기준으로 일반 데크플레이트와 철근일체형 데크플레이트에 동일하게 적용한다.

② 본 품은 절단위치 확인, 데크플레이트 절단작업이 포함된 것이다.

③ 공구손료 및 경장비(플라즈마 절단기 등)의 기계경비는 인력품의 10%로 계상한다.

7-3-2 데크플레이트 설치 (2008·2018년 보완)

(㎡ 당)

구 분	단위	수량
철 골 공	인	0.03
용 접 공	"	0.01
특 별 인 부	"	0.01
비 고	- 본 품은 10층까지 적용하며, 높이별 인력품의 할증은 11층에서 15층까지는 4%, 16층 이상은 매 5개층 증가마다 1%씩 추가 가산한다	

- [주] ① 본 품은 주문 제작된 데크플레이트를 설치하는 기준으로 일반 데크플레이트와 철근 일체형 데크플레이트에 동일하게 적용한다.
- ② 본 품은 데크설치(판개), 고정 및 용접, 마감부 처리, 개구부 막이 작업이 포함된 것이다.
- ③ 소모재료는 설계에 따라 별도 계상한다.
- ④ 공구손료 및 경장비(용접기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.
- ⑤ 사용재료의 양증은 현장여건에 따라 양증기계를 선정할 수 있으며 기계경비는 별도 계상한다.

7-4 부대공사

7-4-1 부대철골 설치 (2008·2018년 보완)

(ton 당)

구 분	규격	단위	수량
철 골 공		인	1.67
특 별 인 부		"	0.42
크 레 인	50ton	hr	2.50

- [주] ① 본 품은 중도리, 띠장, 캐노피 등 철골공사와 병행하여 시공되는 부대철골의 설치를 기준한 것이다.
- ② 본 품은 현장설치 및 볼트조임 작업이 포함된 것이다.
- ④ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.

7-4-2 스테드볼트 (Stud bolt) 설치 (2018년 보완)

(1,000개당)

구분	단위	수량	
		자동용접	수동용접
용접공	인	1.52	2.67
특별인부	인	0.90	1.58

[주] ① 본 품은 철골에 데크플레이트가 설치된 상태에서 스테드볼트를 2열로 용접하는 것을 기준으로 한 것이다.

② 자동용접은 스테드볼트 전용용접기를 사용하는 것을 말하며, 수동용접은 아크용접기를 사용하는 것을 말한다.

③ 본 품은 설치위치 확인, 용접 작업이 포함된 것이다.

④ 공구손료 및 경장비(용접기 등)는 자동용접인 경우 인력품의 22%, 수동용접인 경우 인력품의 18%로 계상한다.

⑤ 잡재료는 주재료비의 5%로 계상한다.

7-4-3 철골 내화 피복뿔칠 (2008·2018년 보완)

(mm/100m² 당)

구분	규격	단위	수량
도장공		인	0.062
특별인부		인	0.056
보통인부		인	0.062
그라우팅믹서	390×2(ℓ)	hr	0.180
그라우팅펌프	40~125(ℓ/min)	hr	0.180

[주] ① 본 품은 내화 피복 질석계 자재를 습식으로 시공하는 기준이다.

② 본 품은 방진막 설치 및 해체, 뿔칠작업이 포함된 것이다.

③ 철골 바탕면 처리, 청소 및 검사는 별도 계상한다.

④ 소모재료 및 장비의 설치, 해체, 이동에 소요되는 품은 별도 계상한다.

⑤ 공구손료 및 경장비(분사기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

⑥ 철골내화 피복 뿔칠 내화 시간은 국토교통부고시 내화구조의 성능기준에 따른다.

⑦ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

구 분	단 위	수 량
질 석	kg	38.8

7-5 철골세우기용 장비의 가설 및 해체이동 (2008년 보완)

(대당)

기종	공종별	비계공(인)
타워크레인	가 설	42.0
	해 체 정 비	42.0
	수직이동(1회당)	6.0

[주] ① 타워크레인(Tower Crane) 규격은 8ton(권상능력)×50m(작업반경)이고 가설 높이는 32.5m일 때의 기준이다.

- ② 타워크레인의 가설 이동 해체의 장비와 자재운반(부속자재 포함) 기계경비는 별도 계상한다.
- ③ 타워크레인의 기초설치 및 철거에 소요되는 재료 및 품은 별도 계상한다.
- ④ 타워크레인의 가설 이동 해체에 소요되는 공구손료는 인력품에 3%로 계상한다.
- ⑤ 본 품의 타워크레인은 건물 외부 고정식일 경우이며 브레이싱 설치 해체에 대한 재료 및 품은 별도 계상한다.
- ⑥ 본 품의 타워크레인의 가설·해체 정비, 수직 이동품은 특수 비계공이며 이외의 필요한 품(전공 등)은 별도 계상한다.
- ⑦ 타워크레인의 가설 이동 해체 소요일수 표준은 다음과 같다.

구분	소요일수	비고
가 설	5~8일	
정 비	100ton시마다 1일	
수 직 이 동	1일	
해 체	4~7일	

7-6 경량형강철골조 조립설치

(ton 당)

구분	단위	수량		비고
		내력식	비내력식	
철공	인	15.93	12.54	

- [주] ① 본 품은 건축구조용 표면처리 경량형강을 기준한 것이다.
- ② 본 품은 경량형강 철골 세우기로서 내력식은 4층 이하를 기준한 것이다.
- ③ 지붕 트러스는 내력식을 적용한다.
- ④ 본 품은 소운반, 먹매김, 가공, 조립·설치품이 포함되어 있다.
- ⑤ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.
- ⑥ 경량형강 철골설치에 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
- ⑦ 외부 비계매기가 필요한 경우 별도 계상한다.
- ⑧ 주재료(스터드, 트랙, 조이스트 등)는 설계수량에 따라 계상하며, 부자재(스크류, 힐티 등)는 주자재비의 3%를 계상한다.

제 8 장 조 적 공 사

8-1 벽돌쌓기

8-1-1 벽돌쌓기 기준량 (2013년 보완)

(㎡ 당)

벽두께 벽돌규격(cm)	0.5B (매)	1.0B (매)	1.5B (매)	2.0B (매)	2.5B (매)	3.0B (매)
기본벽돌 19×9×5.7	75	149	224	298	373	447

[주] ① 본 품은 정량을 표시한 것이며 벽돌의 할증률은 붉은 벽돌일 때 3%, 시멘트 벽돌일 때 5%로 한다.

② 본 품은 줄눈나비 10mm일 때를 기준으로 한 것이다.

8-1-2 벽돌쌓기 (2013년 보완)

(1,000매당)

구분 벽두께	모르타르 (m³)	3.6m 이하		3.6m 초과	
		조적공(인)	보통인부(인)	조적공(인)	보통인부(인)
0.5B	0.25	1.60	0.56	2.12	0.74
1.0B	0.33	1.46	0.52	1.94	0.69
1.5B	0.35	1.33	0.47	1.77	0.62
2.0B	0.36	1.19	0.42	1.58	0.56
2.5B	0.37	1.05	0.37	1.39	0.49
3.0B	0.38	0.91	0.32	1.21	0.42

– 다음의 벽돌쌓기는 아래 인력품을 가산한다.

비고	구분	단위	조적공	보통인부	비고
	공간쌓기	인	0.2	–	
	흙벽돌 포함 쌓기	인	0.2	0.2	흙벽돌 사용량 20% 기준

[주] ① 본 품은 기본벽돌(19×9×5.7cm)을 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 소운반, 모르타르 배합 및 비빔, 먹매김, 규준틀 설치, 정착철물 설치, 벽돌쌓기, 줄눈누르기 및 마무리 작업을 포함한다.

③ 벽돌 운반은 '8-2 벽돌 운반'에 따라 별도 계상한다.

④ 줄눈나비는 10mm를 기준으로 한 것이다.

⑤ 모르타르 배합비는 1 : 3이다.

⑥ 모르타르 재료 할증은 포함되어 있다.

8-1-3 치장쌓기 및 줄눈 (2013년 보완)

1. 치장쌓기

(1,000매당)

구분 벽두께	치장쌓기 모르타르 (m³)	3.6m 이하		3.6m 초과	
		조적공 (인)	보통인부 (인)	조적공 (인)	보통인부 (인)
0.5B	0.25	2.50	1.01	3.12	1.26
1.0B	0.33	2.10	0.85	2.62	1.06
1.5B	0.35	1.68	0.68	2.10	0.85
2.0B	0.36	1.43	0.58	1.79	0.72
2.5B	0.37	1.33	0.54	1.66	0.67
3.0B	0.38	1.18	0.48	1.47	0.60

[주] ① 본 품은 기본벽돌(19×9×5.7cm)를 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 소운반, 모르타르 배합 및 비빔, 먹매김, 규준틀 설치, 정착철물 설치, 치장벽돌쌓기, 줄눈파기 및 마무리작업을 포함한다.

③ 벽돌 운반은 '8-2 벽돌 운반'에 따라 별도 계상한다.

④ 줄눈나비는 10mm를 기준으로 한 것이다.

⑤ 치장쌓기 모르타르 배합비는 1 : 3이다.

⑥ 치장쌓기 모르타르 재료 할증은 포함되어 있다.

2. 치장줄눈

(1,000매당)

구분 벽두께	치장줄눈 모르타르(m³)		줄눈공(인)			
			3.6m이하		3.6m초과	
	한면치장	양면치장	한면치장	양면치장	한면치장	양면치장
0.5B	0.035	0.070	0.71	1.42	0.89	1.78
1.0B	0.019	0.038	0.35	0.70	0.44	0.88
1.5B	0.013	0.026	0.24	0.48	0.30	0.60
2.0B	0.009	0.018	0.18	0.36	0.22	0.44
2.5B	0.008	0.016	0.14	0.28	0.17	0.34
3.0B	0.007	0.014	0.12	0.24	0.15	0.30

- [주] ① 본 품은 소운반, 모르타르 비빔, 치장줄눈설치 및 마무리 작업을 포함한다.
 ② 줄눈나비는 10mm를 기준으로 한 것이다.
 ③ 치장줄눈에 특수시멘트를 사용하거나, 색소 또는 혼화재를 사용하고자 할 경우에는 소요재료를 별도 가산한다.
 ④ 치장줄눈 모르타르 배합비는 1 : 1이다.
 ⑤ 치장줄눈 모르타르 재료 할증은 포함되어 있다.

8-1-4 아치쌓기

1. 아치쌓기

(1,000매당)

벽두께	치장쌓기		
	모르타르(m³)	조적공(인)	보통인부(인)
1.0B	0.31	4.5	2.2
1.5B	0.34	3.6	2.0

- [주] ① 본 품은 기본벽돌(19×9×5.7cm)의 치장쌓기를 기준으로 한 것이다.
 ② 본 품은 소운반, 모르타르 배합 및 비빔, 먹매김, 규준틀설치, 아치벽돌쌓기, 줄눈파기 및 마무리 작업을 포함한다.

- ③ 벽돌 운반은 '8-2 벽돌 운반'에 따라 별도 계상한다.
- ④ 아치용 쌓기에 필요한 가설형틀 재료 및 품은 별도 가산한다.
- ⑤ 쌓기용 모르타르 배합비는 1 : 2이다.
- ⑥ 모르타르 재료 할증은 포함되어 있다.

2. 아치쌓기 치장줄눈

(1,000매당)

벽두께	치장줄눈	
	모르타르(m³)	줄눈공(인)
1.0B	0.019	0.4
1.5B	0.013	0.3

- [주] ① 본 품은 소운반, 모르타르 배합 및 비빔, 치장줄눈설치 및 마무리 작업을 포함한다.
- ② 치장줄눈에 특수시멘트를 사용하거나, 색소 또는 혼화재를 사용하고자 할 경우에는 소요재료를 별도 가산한다.
- ③ 치장줄눈용 모르타르 배합비는 1 : 1이다.
- ④ 치장줄눈 모르타르 재료 할증은 포함되어 있다.

8-2 벽돌 운반

(1,000매당)

구분	단위	층수				
		1층	2층	3층	4층	5층
보통인부	인	0.44	0.56	0.74	0.96	1.19
비고	- 리프트를 사용할 경우 보통인부 0.31인을 적용한다.					

[주] ① 본 품은 기본벽돌(19×9×5.7cm)의 인력에 의한 층별 운반을 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 층고 3.6m를 기준으로 한 것이다.

8-3 블록공사

8-3-1 블록쌓기 (2013년 보완)

(㎡ 당)

구분 치수(mm)	블록 (매)	일반쌓기		
		쌓기모르타르(㎡)	조적공(인)	보통인부(인)
390×190×190	13	0.010	0.15	0.08
390×190×150	13	0.009	0.13	0.07
390×190×100	13	0.006	0.11	0.06

[주] ① 본 품은 기본블록을 기준으로 한 것이다.

② 본 품에는 소운반, 모르타르 배합 및 비빔, 먹매김, 규준틀설치, 블록쌓기, 와이어 매쉬 삽입, 줄눈누르기 및 마무리 작업을 포함한다.

③ 줄눈나비는 10mm를 기준으로 한 것이다.

④ 모르타르 배합비는 1 : 3이다.

⑤ 본 품에는 블록 할증(4%), 모르타르 재료 할증이 포함되어 있다.

8-3-2 블록 보강쌓기 (2013년 보완)

(㎡ 당)

구분 치수(mm)	사춤 제1종			사춤 제2종		
	사춤 모르타르 (㎡)	조적공 (인)	보통 인부 (인)	사춤 모르타르 (㎡)	조적공 (인)	보통 인부 (인)
390×190×190	0.027	0.17	0.09	0.054	0.18	0.10
390×190×150	0.019	0.14	0.08	0.038	0.15	0.09
390×190×100	0.012	0.12	0.07	0.024	0.13	0.08

[주] ① 본 품은 기본블록을 기준으로 한 것이다.

② 본 품에는 소운반, 모르타르 배합 및 비빔, 먹매김, 규준틀설치, 블록쌓기, 철근설치, 와이어 매쉬 삽입, 줄눈누르기 및 마무리 작업을 포함한다.

- ③ 줄눈나비(가로, 세로)는 10mm를 기준으로 한 것이다.
- ④ 모르타르 배합비는 1:3이다.
- ⑤ 사춤 모르타르의 재료 할증은 포함되어 있으며 쌓기 모르타르는 '8-3-1 블록 쌓기'를 참고한다.
- ⑥ 사춤 제1종은 블록 매장마다 세로 접합부분의 빈속에 모르타르를 채우는 것이며 사춤 제2종은 제1종보다 빈속 1개를 더 채우는 것이다.

8-4 경량콘크리트

8-4-1 경량콘크리트(ALC) 블록 쌓기 (2013년 보완)

(m² 당)

크기(mm) \ 구분	ALC쌓기 모르타르(kg)	조적공 (인)	보통인부 (인)
600×400×100	6.0	0.111	0.071
600×400×125	7.0	0.131	0.085
600×300×150	9.5	0.137	0.092
600×300×200	12.0	0.143	0.106

[주] ① 본 품은 경량기포 콘크리트 블록(ALC블록)의 쌓기를 기준한 것이다.

② 본 품에는 소운반, 모르타르 배합 및 비빔, 먹매김, 규준틀설치, ALC블록 가공 및 쌓기, 연결재 결속, 줄눈누르기 및 마무리 작업을 포함한다.

③ 본 품은 ALC블록 전용 모르타르를 기준한 것이며, 재료 할증은 포함되어 있다.

④ 줄눈너비 1~3mm를 기준으로 한 것이다.

⑤ 공구손료 및 경장비 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

⑥ ALC블록쌓기 높이는 3.6m미만 기준이다.

8-4-2 경량콘크리트 패널 설치

(㎡ 당)

규격(mm)	단위	수량	
		조적공	보통인부
75	인	0.14	0.04
100	인	0.16	0.05
125	인	0.18	0.07
150	인	0.20	0.08
175	인	0.23	0.09
200	인	0.25	0.11

[주] ① 본 품은 경량콘크리트 패널의 내벽설치를 기준한 품이다.

② 부속철물 설치는 별도 계상한다.

③ 본 품은 소운반, 패널가공, 패널 설치, 충전재 주입 및 마무리 작업을 포함한다.

④ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.

제 9 장 돌 공 사

9-1 석재판 붙임

9-1-1 습식공법 (2012년 보완)

(㎡ 당)

구분	단위 평벽	수량			
		대리석 및 테라조판		화강석	
		바닥	평벽	바닥	평벽
석 공	인	0.29	0.37	0.40	0.46
보통인부	인	0.14	0.28	0.20	0.36

[주] ① 본 품에는 현장재단 및 가공품이 포함되어 있다.

② 모르타르, 바름두께, 철물에 대한 수량은 설계에 따라 별도 계상한다.

③ 모르타르 비빔품은 포함한다.

9-1-2 건식공법

1. 앵커지지 공법

(㎡ 당)

종류	단위	수량	비고
석 공	인	0.40	
보통인부	인	0.21	

[주] ① 본 품은 석재판 1개당 0.5㎡를 기준으로 제시한 것이다.

② 0.3㎡이하의 석재판 적용시 인력품을 10% 할증할 수 있다.

③ 본 품에는 현장재단 및 가공품이 포함되어 있다.

④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

⑤ 잡재료(철물 및 접착제 등)는 설계에 따라 별도 계상한다.

⑥ 본 품에는 줄눈시공품이 포함되어 있다.

- ⑦ 외벽시공의 높이별 할증은 '16-4-1 알루미늄 프레임 설치'에 따른다.
- ⑧ 석재설치 후 보양에 따라 소요되는 품은 '2-9 건축물 보양'에 따른다.
- ⑨ 공구손료는 품의 3%로 계상한다.
- ⑩ 경장비 손료(휴대용 전기드릴, 원치 등)는 별도 계상한다.

2. 강재트러스 지지공법

(㎡ 당)

구분	단위	수량	
		강재트러스 설치	석재판 붙임
석 공	인	-	0.28
보 통 인 부	인	-	0.18
용 접 공	인	0.19	-
철 공	인	0.06	-

[주] ① 본 품은 석재판 1개당 0.5㎡를 기준으로 제시한 것이다.

- ② 0.3㎡ 이하의 석재판 적용시 인력품을 10% 할증할 수 있다.
- ③ 본 품에는 현장재단 및 가공품이 포함되어 있다.
- ④ 본 품에는 연결철물설치와 소운반품이 포함되어 있다.
- ⑤ 잡재료는 설계에 따라 별도 계상한다.
- ⑥ 본 품에는 줄눈시공품이 포함되어 있다.
- ⑦ 외벽시공의 높이별 할증은 '16-4-1 알루미늄 프레임 설치'에 따른다.
- ⑧ 석재설치 후 보양에 따라 소요되는 품은 '2-9 건축물 보양'에 따른다.
- ⑨ 공구손료는 품의 3%로 계상한다.
- ⑩ 경장비 손료(휴대용 전기드릴, 원치 등)는 별도 계상한다.

제 10 장 타 일 공 사

10-1 바탕 고르기 (2014년 보완)

(10m² 당)

구분	단위	수량	
		벽	바닥
미 장 공	인	0.47	0.35
보 통 인 부	인	0.23	0.18

- [주] ① 본 품은 타일공사전 벽 및 바닥면 바탕을 고르기 위한 모르타르 바름 품이다.
② 본 품은 소운반, 비빔, 모르타르 바름 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 모르타르 배합비는 1:3을 기준한다.
④ 바탕고르기 두께는 24mm이하를 기준한 것이다.

10-2 타일 붙임

10-2-1 떠붙이기 (2013년 보완)

1. 붙임재료

(m² 당)

구분 바름두께	붙임 모르타르(m ³)	줄눈 모르타르(m ³)
	벽면	
12mm	0.014	0.005
15mm	0.017	0.005
18mm	0.020	0.005
24mm	0.026	0.005

- [주] ① 붙임 모르타르 배합비는 1 : 3이고 줄눈 모르타르 배합비는 1 : 1이다.
② 붙임 및 줄눈 모르타르의 혼화재(줄눈용 색소 포함)는 별도 계상한다.
③ 재료의 할증은 포함되어 있다.

2. 타일 붙임 (2016년 보완)

(㎡ 당)

타일규격(㎡)		구분	타일공(인)	보통인부(인)
벽면	0.04 ~ 0.10이하		0.155	0.081
	0.11 ~ 0.20이하		0.138	0.074
	모자이크(유니트형)		0.200	0.098
비고	- 특수타일(유도타일, 축광타일, 문양을 내기 위해 비규칙적으로 절단하여 시공되는 이형타일 등) 붙임은 품의 35~50%를 가산한다.			

[주] ① 본 품은 타일을 벽 붙임을 기준한 품이다.

② 본 품에는 소운반, 모르타르 배합 및 비빔, 먹매김, 기준틀설치, 타일붙임, 줄눈파기 및 마무리 작업을 포함한다.

③ 타일규격은 타일의 1장당 면적을 의미한다.

④ 공구손료 및 경장비의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

⑤ 특정 모양으로 형상화된 타일(부조타일)을 붙이는 경우 별도 계상한다.

3. 타일줄눈

(㎡ 당)

타일규격(㎡)		구분	줄눈공(인)
벽면	0.04 ~ 0.10이하		0.020
	0.11 ~ 0.20이하		0.017
	모자이크(유니트형)		0.020

[주] ① 본 품은 떠붙이기로 시공된 타일의 줄눈을 장치하는 품이다.

② 본 품은 소운반, 모르타르 배합 및 비빔, 줄눈설치 및 마무리 작업을 포함한다.

③ 타일규격은 타일의 1장당 면적을 의미한다.

10-2-2 압착 붙이기

1. 붙임재료 (㎡ 당)

바름두께	구분	붙임 모르타르(㎡)		줄눈 모르타르(㎡)
		바닥면	벽면	
5mm		0.005	0.006	0.001
6mm		0.006	0.007	0.001
7mm		0.007	0.008	0.001
8mm		0.008	0.009	0.001

- [주] ① 붙임 모르타르의 배합비는 1 : 2이고 줄눈 모르타르의 배합비는 1 : 1이다.
 ② 붙임 및 줄눈용 모르타르의 혼화재(줄눈용 색소 포함)는 별도 계상한다.
 ③ 재료의 할증은 포함되어 있다.

2. 타일 붙임 (2016년 보완) (㎡ 당)

타일규격(㎡)		구분	타일공(인)	보통인부(인)
바닥면	0.04 ~ 0.10이하		0.122	0.044
	0.11 ~ 0.20이하		0.108	0.040
	모자이크(유니트)		0.156	0.053
벽면	0.04 ~ 0.10이하		0.152	0.055
	0.11 ~ 0.20이하		0.135	0.051
	모자이크(유니트)		0.195	0.066
비고	- 특수타일(유도타일, 촉광타일, 문양을 내기 위해 비규칙적으로 절단하여 시공되는 이형타일 등) 붙임은 품의 35~50%를 가산한다.			

- [주] ① 본 품은 타일의 압착 붙이기를 기준한 품이다.
 ② 본 품에는 소운반, 모르타르 배합 및 비빔, 먹매김, 규준틀설치, 타일붙임, 줄눈파기 및 마무리 작업을 포함한다.
 ③ 타일규격은 타일의 1장당 면적을 의미한다.
 ④ 공구손로 및 경장비 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
 ⑤ 바탕 고르기가 필요할 경우 '10-1 바탕 고르기'를 적용한다.
 ⑥ 특정 모양으로 형상화된 타일(부조타일)을 붙이는 경우 별도 계상한다.

3. 타일줄눈

(㎡ 당)

타일규격(㎡)		구분	줄눈공(인)
바닥면	0.04 ~ 0.10이하		0.016
	0.11 ~ 0.20이하		0.013
	모자이크(유니트형)		0.016
벽면	0.04 ~ 0.10이하		0.020
	0.11 ~ 0.20이하		0.017
	모자이크(유니트형)		0.020

[주] ① 본 품은 압착붙이기에 의해 시공된 타일의 줄눈을 장치하는 품이다.

② 본 품은 소운반, 모르타르 배합 및 비빔, 줄눈설치 및 마무리 작업을 포함한다.

③ 타일규격은 타일의 1장당 면적을 의미한다.

10-2-3 접착 붙이기

1. 타일붙임 (2016년 보완)

(㎡ 당)

타일규격(㎡)		구분	타일공(인)	보통인부(인)
벽면	0.04 ~ 0.10이하		0.082	0.035
	0.11 ~ 0.20이하		0.076	0.034
비고	- 특수타일(유도타일, 축광타일, 문양을 내기 위해 비규칙적으로 절단하여 시공되는 이형타일 등) 붙임은 품의 35~50%를 가산한다.			

[주] ① 본 품은 타일을 벽면에 접착 붙이기로 붙이는 품이다.

② 본 품에는 소운반, 접착제 준비, 먹매김, 기준틀설치, 타일붙임, 줄눈파기 및 마무리 작업을 포함한다.

③ 타일규격은 타일의 1장당 면적을 의미한다.

④ 공구손로 및 경장비 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

⑤ 바탕 고르기가 필요할 경우 '10-1 바탕 고르기'를 적용한다.

⑥ 특정 모양으로 형상화된 타일(부조타일)을 붙이는 경우 별도 계상한다.

2. 타일줄눈

(㎡ 당)

타일규격(㎡)		구분	줄눈공(인)
벽면	0.04 ~ 0.10이하		0.020
	0.11 ~ 0.20이하		0.017
	모자이크(유니트형)		0.020

[주] ① 본 품은 접착 붙이기로 시공된 타일의 줄눈을 장치하는 품이다.

② 본 품은 소운반, 모르타르 배합 및 비빔, 줄눈설치 및 마무리 작업을 포함한다.

③ 타일규격은 타일의 1장당 면적을 의미한다.

제 11 장 목공사 및 수장공사

11-1 목공사

11-1-1 먹매김

(㎡ 당)

구분	단위	거푸집 먹매김		구조부 먹매김	
		주택	일반	주택	일반
건축목공	인	0.021	0.012	0.009	0.005

[주] ① 본 품은 바닥면적 기준이다.

② 거푸집먹매김은 거푸집을 설치하기 위한 작업이며, 구조부먹매김은 거푸집해체 후 구조부 내부의 기준선을 표시하기 위한 작업이다.

③ ‘일반’은 학교, 공장, 사무소 등으로 ‘주택’에 비해 공간, 벽이 적은 구조물을 의미한다.

11-1-2 목재마루(2018년 보완)

1. 마루틀

(㎡ 당)

구	분	단위	수량
건	축	인	0.050
보	통	인	0.019

[주] ① 본 품은 콘크리트 바탕 위 장선목을 사용한 이중바닥틀 설치를 기준한 것이다.

② 본 품은 PE필름 깔기, 받침목(높이조절용) 설치, 장선목 절단 및 설치 작업이 포함된 것이다.

③ 공구손료 및 경장비(절단기, 에어콤프레사 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.

2. 마루바탕

(㎡ 당)

구				분	단위	수량
건	축	목	공		인	0.024
보	통	인	부		인	0.009

[주] ① 본 품은 마루를 장선 위에 합판 깔기를 기준한 것이다.

② 공구손료 및 경장비(절단기, 에어콤프레사 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.

3. 마루널

(㎡ 당)

구				분	단위	수량
건	축	목	공		인	0.054
보	통	인	부		인	0.021

[주] ① 본 품은 합판 위에 못을 사용한 마루널 설치를 기준한 것이다.

② 마루널은 두께 22mm, 폭 60mm를 기준한 것이다.

③ 공구손료 및 경장비(절단기, 에어콤프레사 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.

11-1-3 건축물 내부목공사 (2016년 보완)

1. 벽체틀

(㎡ 당)

구				분	단위	수량
건	축	목	공		인	0.033
보	통	인	부		인	0.003

[주] ① 본 품은 내부 칸막이벽틀(틀간격 450~600mm) 설치작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 틀 절단 및 설치 작업이 포함되어 있다.

③ 공구손료 및 경장비(절단기, 타정기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

④ 잡재료 및 소모재료(못 등)은 주재료비의 5%로 계상한다.

2. 칸막이벽틀

(㎡ 당)

구	분	단위	수량
건	축 목 공	인	0.110
보	통 인 부	인	0.030

[주] ① 본 품은 내부 칸막이벽틀(틀간격 450~600mm) 설치작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 틀 절단 및 설치 작업이 포함되어 있다.

③ 공구손료 및 경장비(절단기, 타정기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

④ 잡재료 및 소모재료(못 등)은 주재료비의 5%로 계상한다.

3. 벽체합판

(㎡ 당)

구	분	단위	수량
건	축 목 공	인	0.060
보	통 인 부	인	0.006

[주] ① 본 품은 벽체를 바탕에 목재합판을 설치하는 기준이다.

② 본 품은 합판 절단 및 설치 작업이 포함된 것이다.

③ 공구손료 및 경장비(절단기, 에어콤프레샤 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

4. 수장합판

(㎡ 당)

구	분	단위	수량
건	축 목 공	인	0.065
보	통 인 부	인	0.007

[주] ① 본 품은 바탕합판 위에 수장합판을 설치하는 기준이다.

② 본 품은 합판 절단 및 설치 작업이 포함된 것이다.

③ 공구손료 및 경장비(절단기, 에어콤프레샤 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

④ 재료량은 다음과 같다.

구 분			단위	수량
접	착	제	kg	0.27

5. 커튼박스

(m 당)

구 분				단위	수량
건	축	목	공	인	0.037
보	통	인	부	인	0.004

- [주] ① 본 품은 천장에 목재로 커튼박스를 설치하는 기준이다.
- ② 본 품은 커튼박스 제작 및 설치 작업이 포함된 것이다.
- ③ 공구손료 및 경장비(절단기, 에어콤프레샤 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

11-1-4 토대설치

(m 당)

구 분				단위	수량
건	축	목	공	인	0.073
보	통	인	부	인	0.025

- [주] ① 본 품은 콘크리트 바닥면에 썰실러와 방부목으로 토대를 설치하는 기준이다.
- ② 본 품은 앵커설치, 썰실러 깔기, 방부목 절단 및 설치작업이 포함된 것이다.
- ③ 공구손료 및 경장비(절단기, 에어콤프레샤 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

11-1-5 목재데크 (2016년 신설)

1. 목재데크틀

(㎡ 당)

구	분	단위	수량
철	공	인	0.112
보 통 인 부		인	0.037

- [주] ① 본 품은 구조용각판(50×50mm)의 목재데크 바닥틀 설치작업을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 구조용각판 절단 및 설치작업이 포함되어 있다.
 ③ 목재데크틀 하부기초는 제외되어 있다.
 ④ 공구손료 및 경장비(절단기, 용접기, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.

2. 목재데크

(㎡ 당)

구	분	단위	수량
건 축 목 공		인	0.167
보 통 인 부		인	0.056

- [주] ① 본 품은 바닥설치 작업을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 목재데크 절단 및 설치작업이 포함되어 있다.
 ③ 난간 설치는 별도 계상한다.
 ④ 공구손료 및 경장비(절단기, 전동드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.
 ⑤ 잡재료 및 소모재료(데크 연결용 클립, 고정피스 등)는 주재료비의 6%로 계상한다.

11-2 바닥

11-2-1 PVC계 바닥재

(㎡ 당)

구	분	단위	타일	시트	
				전면접합	부분접합 방식
내 장 공		인	0.053	0.020	0.012
보 통 인 부		인	0.020	0.010	0.010

[주] ① 본 품은 접착제 바르기, 바닥재 절단 및 붙이기, 보양재 덮기 및 제거 작업이 포함된 것이다.

② 재료량은 다음과 같다.

구 분	단위	바닥타일	바닥 시트	
			전면접합	부분접합 방식
접 착 제	kg	0.24~0.45	0.40	0.12

※ 위 재료량은 합증이 포함된 것이다.

11-2-2 카페트

(㎡ 당)

구 분	단위	수량	비고
카 페 트	㎡	1.1	※툽밥, 비닐 등은 필요시 별도 계상
펠 트	㎡	1.1	
접 착 제	kg	0.1	
내 장 공	인	0.052	
보 통 인 부	인	0.02	

[주] ① 본 품은 재료의 합증 및 소운반 품이 포함되어 있다.

② 공구 손료는 인력품의 3% 이내에서 계상한다.

③ 청소, 바탕처리 등은 포함되어 있다.

11-2-3 플로어링 마루

(㎡ 당)

구 분	단위	수량
내 장 공	인	0.041
보 통 인 부	인	0.015

[주] ① 본 품은 플로어링류 마루(합판마루, 강화마루, 온돌마루 등)를 설치하는 기준이다.

② 본 품은 접착제 바르기 또는 바탕시트 깔기, 마루 절단 및 설치, 코킹, 모래주머니 누르기, 보양재 덮기 및 제거 작업이 포함된 것이다.

③ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

11-3 벽 및 천장

11-3-1 판붙임 (2016년 보완)

1. 아코스텍텍스

(㎡ 당)

구	분	단위	수량
내	장	인	0.050
보	통	인	0.010

[주] ① 본 품은 흡음텍스(300×600mm)의 천장 설치작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 텍스 절단 및 설치 작업이 포함되어 있다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

④ 잡재료 및 소모재료(못 등)는 주재료비의 3%로 계상한다.

2. 석고판

가. 나사 고정

(㎡ 당)

구분	단위	바탕용		치장용
		1겹 붙임	2겹 붙임	
내 장 공	인	0.033	0.046	0.066
보 통 인 부	인	0.016	0.023	0.032
비 고	- 천장은 본 품의 30%를 가산한다.			

[주] ① 본 품은 벽면 바탕틀에 석고판을 설치하는 기준이다.

② 치장용은 바탕용 석고판(1겹)과 치장용 석고판(1겹) 붙임 기준이다.

③ 본 품은 석고판 절단 및 설치 작업이 포함된 것이다.

④ 공구손료 및 경장비(드릴 등)의 기계경비는 인력품의 1%를 계상한다.

나. 접착제 붙임

(㎡ 당)

구	분	단위	수량
내 장 공	인		0.030
보 통 인 부	인		0.013

- [주] ① 본 품은 접착제로 석고판 1겹 붙임 기준이다.
- ② 본 품은 접착제 비빔, 석고판 절단 및 설치, 정리 및 마무리 작업이 포함 된 것이다.
- ③ 공구손료 및 경장비(접착제비빔기 등)의 기계경비는 인력품의 1%를 계상 한다.
- ④ 재료량은 다음과 같다.

구분	단위	수량
접착제	kg	2.43

※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다.

- ⑤ 내화벽인 경우에는 별도 계상한다.

3. 샌드위치(단열)패널

(㎡ 당)

구분		규격	단위	칸막이벽	지붕
인력	내 장 공		인	0.124	0.061
	보 통 인 부		인	0.023	0.012
장비	크레인(타이어)	20ton	시간	—	0.049
비고	- 줄눈재 설치가 필요한 경우 다음을 적용한다.				
	(㎡ 당)				
	구분		단위	수량	
	줄 눈 재	줄 눈 재 내 장 공	m 인	1.0 0.027	

[주] ① 본 품은 샌드위치패널 두께 50~100mm의 설치작업을 기준한 것이다.

- ② 본 품은 패널 절단 및 설치, 코너비드 설치, 실리콘 마감(코킹) 작업이 포함되어 있다.
- ③ 공구손료 및 경장비(절단기, 전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.
- ④ 샌드위치패널 및 부속철물은 별도 계상한다.
- ⑤ 잡재료 및 소모재료(실리콘 등)는 주재료비의 5%로 계상한다.

4. 흡음판

(㎡ 당)

구분	단위	수량
내 장 공	인	0.045
보 통 인 부	인	0.031

[주] ① 본 품은 건축물 내부 공조실, 기계실 등에 방음을 위하여 흡음판을 조이너로 고정하여 설치하는 기준이다.

- ② 공구손료 및 경장비(드릴 등)의 기계경비는 인력품의 1%를 계상한다.
- ③ 재료량은 다음과 같다.

구분				단위	수량
흡	음	판	1,000×2,000×50mm	m ²	1.05
조	이	너	P.V.C 50T	m	3.05
접	착	제		kg	0.28

※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다.

11-3-2 걸레받이 (2016년 보완)

(m 당)

구 분	단위	석재류	합성수지류	중밀도섬유판
석 공 인	인	0.106	-	-
내 장 공 인	인	-	0.012	0.014
보 통 인 부	인	0.053	0.002	0.003

- [주] ① 본 품은 걸레받이 높이 75~120mm 설치작업을 기준한 것이다.
② 본 품은 바탕면 정리, 걸레받이 절단 및 설치작업이 포함되어 있다.
③ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.
④ 재료량은 다음을 참고한다.

구 분	단위	석재류	합성수지류	중밀도섬유판
테 라 조	m	1.0	-	-
합 성 수 지	m	-	1.04	-
중밀도섬유판	m	-	-	1.04
접 착 제	kg	-	0.022~0.035	0.022~0.035
모 르 타 르		별도계상	-	-

11-3-3 도배 (2015년 보완)

(m² 당)

구분	단위	합판·석고보드면	콘크리트·모르타르면
도 배 공 인	인	0.027	0.024
보 통 인 부	인	0.006	0.006
비 고	- 천장은 본 품의 30%를 가산한다.		

- [주] ① 본 품은 바탕 벽면에 초배지와 정배지를 바르는 기준이다.
② 도배 방법은 다음과 같다.

바 림	합판·석고보드면	콘크리트·모르타르면
초 배 지	갈래막이 붙임	봉투붙임
정 배 지	전면붙임	

③ 본 품은 풀먹임, 초배 바름, 정배 바름이 포함된 것이다.

④ 재료량은 다음과 같다.

구분	단위	합판·석고보드면	콘크리트·모르타르면
초 배 지	m ²	0.8	1.2
정 배 지	m ²	1.2	1.2
풀	kg	0.3	0.3

※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다.

11-4 단열

11-4-1 단열재 (2016년 보완)

1. 발포폴리스티렌

(m² 당)

구 분 (단열두께 mm)	직종	단위	공간 넣기	접착제붙이기		콘크리트 타설부착	격자 넣기	슬래브 위 깔기
			벽	벽	천장	벽및바닥	벽	바닥
50이하	내장공	인	0.024	0.051	0.062	0.032	0.025	0.009
	보통인부	인	0.004	0.009	0.010	0.005	0.004	0.002
50초과 100이하	내장공	인	0.026	0.057	0.069	0.035	0.028	0.010
	보통인부	인	0.005	0.010	0.011	0.006	0.005	0.003
100초과 150이하	내장공	인	0.027	0.060	0.073	0.036	0.029	0.011
	보통인부	인	0.006	0.011	0.012	0.007	0.006	0.004

[주] ① 본 품은 단열재 1겹 붙임작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 절단 및 설치, 이음새 마감작업이 포함되어 있다.

③ 공간넣기는 단열재의 상하좌우 이음면을 접착제로 접착시키며, 벽체와의 고정에 필요한 쐐기 또는 철물은 별도 계상한다.

④ 접착제 붙이기는 단열재를 고정하기 위한 가설자재(못 등) 설치작업이 포함되어 있다.

⑤ 콘크리트 타설부착은 거푸집면에 단열재를 설치하며, 슬래브 위 깔기는 콘크리트 바닥면 위에 단열재를 설치하는 기준이다.

⑥ 방습층(폴리에틸렌 필름 등) 또는 와이어메시 설치는 별도 계상한다.

⑦ 재료량은 다음을 참고한다.

구분	단위	적착제 붙이기	콘크리트 타설부착	공간 넣기	격자 넣기	슬래브 위깔기
단열재	m ²	1.1	1.1	1.1	1.1	1.05
접착제	kg	0.3~0.35	—	0.035	—	0.35(필요시)

※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다.

2. 인조광물섬유판

(m² 당)

구 분 (단열두께 mm)	직종	단위	공간넣기	격자넣기		핀사용
			벽	벽	천장	벽
50이하	내장공	인	0.025	0.030	0.033	0.053
	보통인부	인	0.003	0.004	0.004	0.008
50초과 100이하	내장공	인	0.027	0.033	0.036	0.058
	보통인부	인	0.004	0.005	0.005	0.009
100초과 150이하	내장공	인	0.028	0.035	0.038	0.061
	보통인부	인	0.005	0.006	0.006	0.010

[주] ① 본 품은 단열재 1겹 붙임작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 절단 및 설치, 이음새 마감작업이 포함되어 있다.

③ 공간넣기 시 벽체와의 고정에 필요한 쇠기 또는 철물은 별도 계상한다.

④ 방습층(폴리에틸렌 필름 등) 또는 와이어메시 설치는 별도 계상한다.

⑤ 핀을 사용하는 경우 재료량은 다음을 참고한다.

(m² 당)

구	분	단위	벽설치시
단	열	m ²	1.1
알	루	개	6.3
접	착	kg	0.03

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

3. 방습필름

(㎡ 당)

구	분	단위	바닥	벽
내	장	인	0.005	0.007
보	통 인 부	인	0.001	0.001

[주] ① 본 품은 필름 절단 및 설치 작업이 포함된 것이다.

② 재료량은 다음과 같다.

구분	단위	바닥	벽
방 습 필 림	㎡	1.15	1.15

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 필름 폭 0.9m를 기준한 것이다.

11-4-2 우레탄폼 분사 충전 (2015년 신설)

(㎥ 당)

	구분	단위	벽	천장
인력	내 장 공	인	0.082	0.093
	특 별 인 부	인	0.082	0.093
장비	우 레 탄 폼 분 사 용 기 구	hr	0.26	0.42

[주] ① 본 품은 우레탄폼 분사장비로 바탕면 공간에 단열재를 분사하여 충전하는 기준이다.

② 본 품은 장비 조립 및 해체, 단열재 충전, 시공면 정리작업이 포함된 것이다.

③ 보양 작업은 별도 계상한다.

11-4-3 외벽단열

(m² 당)

구분			단위	단열두께(mm)		
				60이하	100이하	150이하
내장공	인	0.055	0.058	0.075		
미장공	인	0.038	0.040	0.052		
보통인부	인	0.029	0.030	0.039		
비고	- 하부보강작업의 경우 다음과 같이 계상한다.					
	구분		단위	수량		
	미장공	인/m²	0.076			
	보통인부	인/m²	0.025			

[주] ① 본 품은 콘크리트 및 조적, 블록 바탕면 외벽에 단열재를 설치하고 보강메시로 마감하는 기준이다.

② 본 품은 4층 이하의 건축물 외벽공사 기준이다.

③ 본 품은 단열재 절단 및 설치, 앵커 고정, 메시 미장바르기 작업이 포함된 것이다.

④ 공구손료 및 경장비(드릴, 접착제비빔기 등)의 기계경비는 인력품의 1%를 계상한다.

⑤ 외벽단열의 미장면 위에 마감재 시공은 별도 계상한다.

⑥ 재료량은 다음과 같다.

(단열두께 50mm 기준)

구 분	단위	외벽단열	하부보강
단 열 판	m ²	1.10	-
접 착 제	kg	3.84	1.60
시 멘 트	kg	3.84	1.60
표 준 보 강 메 시	m ²	1.44	-
고 강 도 메 시	m ²	-	1.21

※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다.

제 12 장 방수공사

12-1 공통사항

12-1-1 바탕처리 (2009신설·2018년 보완)

(㎡ 당)

구분	단위	바닥	수직부
방 수 공	인	0.036	0.040
보 통 인 부	〃	0.015	0.017

[주] ① 본 품은 방수공사를 위한 콘크리트 바탕면 처리를 기준한 것이다.

② 본 품은 바탕면정리(견출 등), 퍼티, 모서리 처리 및 청소(살수 등) 작업이 포함된 것이다.

③ 공구손료 및 경장비(엔진송풍기, 그라인더 등)의 기계경비는 인력품의 6%로 계상한다.

④ 바탕처리에 사용되는 재료(퍼티, 방수테이프 등)는 별도 계상한다.

12-1-2 방수 프라이머 (2009신설·2018년 보완)

(㎡ 당)

구분	단위	수량
방 수 공	인	0.011
보통인부	〃	0.005

[주] ① 본 품은 프라이머의 롤러 1층(회) 바름을 기준한 것이다.

② 본 품은 보조붓칠 작업이 포함된 것이다.

③ 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.

12-1-3 방수층 보호재 (2009신설·2018년 보완)

(㎡ 당)

구분	단위	PE필름		발포 PE시트	
		바닥	수직부	바닥	수직부
방 수 공	인	0.011	0.013	0.012	0.016
보통인부	〃	0.003	0.004	0.004	0.005

[주] 본 품은 방수층 보호재(PE필름, 발포 PE시트) 붙임을 기준한 것이다.

12-1-4 방수층 누름철물 (2018년 신설)

(m 당)

구분				단위	수량
방	수	공		인	0.011
보	통	인	부	〃	0.011

[주] 본 품은 시트 및 보호재 상부의 누름철물 마감 작업을 기준한 것이다.

12-2 방수공

12-2-1 도막 방수 (2009·2018년 보완)

1. 도막방수 바름

(m² 당)

구분				단위	바닥	수직부
방	수	공		인	0.015	0.020
보	통	인	부	〃	0.009	0.012

[주] ① 본 품은 우레탄 고무계, 아크릴 고무계, 고무아스팔트계 등 도막 1층(회)을 형성하는 작업을 기준한 것이다.

② 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.

2. 보강포

(m² 당)

구분				단위	바닥	수직부
방	수	공		인	0.010	0.015
보	통	인	부	〃	0.004	0.006

[주] 본 품은 방수층 보강에 사용되는 보강포(부직포 등) 1층(회) 붙임을 기준한 것이다.

3. 마감도료(Top-coat)

(m² 당)

구분				단위	바닥	수직부
방	수	공		인	0.012	0.015
보	통	인	부	〃	0.005	0.007

[주] ① 본 품은 노출방수층의 마감도료(Top-Coat) 1층(회) 바름을 기준한 것이다.

② 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.

참고제안

슈프림 데크코트 M6 방수공법

(국토교통부 지정 신기술 제364호, 특허 제10-0672004호)

◆ 도막식 방수공법

구분	규격	단위	수량			비고
			신규	보수	철도	
슈프림 DECK COAT M6 방수재	T=2.0mm 이상	kg	2.5	3.5	3.0	※ 적용범위 1. 교량상판 가. 콘크리트 상판 나. 강상판
유리섬유펠트	T=0.5mm 이상	m ²	1.05	1.05	1.05	
슈프림 아스팔트접착제		ℓ	0.3	0.5	0.3	
방수공		인	0.07	0.13	0.07	
보통인부		인	0.04	0.07	0.04	

- ① 기구손료는 인력품의 3%로 별도 계상한다.
- ② 면처리 비용을 별도 추가할 수 있다.
- ③ 강상판의 경우 바탕처리(Shot Blastion 또는 Sanding) 별도비용(특별인부 0.05)을 가산한다.
- ④ 보수교량의 경우 상판표면이 열화현상으로 인해 손상이 심한 경우 상판 표면 보수 비용(특별인부 0.08)을 별도 가산한다.
- ⑤ 야간 보수시 본 품에 1.5배 계상하며, 심야 작업 시에는 2.5배 계상한다.
- ⑥ 철도교량의 경우 방수층 두께는 2.5mm 이상이며 방수층 위에 자갈포설로 인하여 DECK COAT 보호재를 사용할 경우 보호재 1.1m²와 특별인부 0.02인을 가산한다.

코나 공법

(특허 제 10-0605093호, 10-1392477호)

구분	규격	단위	수량			비고
			신규	보수	단면보수(T=3mm)	
코나접착제		kg	2.5	3.5		※ 적용범위 1. 콘크리트 도로 2. 아스팔트 도로 3. 교량상판
코나 포장섬유		m ²	1.05	1.05		
코나 슈퍼플러스		ℓ	0.36	0.45	11.1	
골재	13mm	m ³			0.019	
특별인부		인	0.06	0.07	0.07	
보통인부		인	0.05	0.06	0.06	
연마공		인	0.04	0.05	0.05	

·교면 : 슈프림 DECK COAT

·지하 : 슈프림 접착성 적층필름시트

·도로 : 코나 접착제

·터널 : 슈프림 URO · 엠보시트 방수막



주식회사 삼송마그마

SAMSUNG MAGMA CD.,LTD.

Home page : www.pine3.co.kr

- 벤처인증기업, ISO 9002 -

서울시 송파구 법원로 11길 11, A동 405호
 TEL : 02)2008-1700 FAX : 02)2008-1710
 E-mail : samsong@korea.com

슈프림 접착성 적층필름시트 방수공법
(국토교통부 지정 신기술 제467호, 특허 제 10-0904517호)

◆ 슈프림 접착성 적층필름시트(지하차도, 공동구, 지하철, 개착터널, 터널개착부 등)

구분	규격	단위	수량				비고
			바닥	벽체 및 보강부	관통파이프 및 H형강	보호재	
슈프림 접착성적층필름 시트	T=3.0mm	m ²	1.15	1.15	1.2		
슈프림 아스팔트 접착제		ℓ	0.3	0.3	0.2		
방수층 보호재		m ²				1.05	벽체 및 기타필요시
방수공		인	0.10	0.11	0.15	0.02	
보통인부		인	0.07	0.08	0.12	0.02	

- ① 본 품에는 재료의 할증률 및 소운반품이 포함되어 있다.
 ② 특수공정 또는 기타 특이한 공정에는 건설인 품을 본 품에 1.5배 계상한다.
 ③ 기구손료는 인건비의 3%로 별도 계상한다.

슈프림 URO·엠보시트 방수공법
(특허 제 10-0740781호, 10-1311094호)

구분	규격	단위	수량			비고
			Double Type	Single Type		
				산악터널	지하구조물	
슈프림 URO	T=1.0mm+0.6mm	m ²	1.15	—	—	일반터널 적용
엠보시트 방수막	T=1.0mm	m ²	—	1.15	1.2	
방수공		인	0.021	0.021	0.08	
특별인부		인	0.007	0.007		
보통인부		인	0.007	0.007	0.052	

- ① 작업대차는 별도 계상한다.
 ② 부자재(단텔, 못, 와셔, 카트리지 등)와 기구손료는 별도 계상한다.
 ③ 면고르기가 필요한 경우는 보통인부 0.05인/m²를 별도로 계상할 수 있다.
 ④ 본 품에는 방수시트 설치후 봉합시험이 포함된 것이다.

·교면 : 슈프림 DECK COAT
 ·도로 : 코나 접착제

·지하 : 슈프림 접착성 적층필름시트
 ·터널 : 슈프림 URO·엠보시트 방수막



주식회사 삼성마그마
 SAMSUNG MAGMA CD.,LTD.
 Home page : www.pine3.co.kr

- 벤처인증기업, ISO 9002 -
 서울시 송파구 법원로 11길 11, A동 405호
 TEL : 02)2008-1700 FAX : 02)2008-1710
 E-mail : samsong@korea.com

12-2-2 시트 방수 (2009·2018년 보완)

1. 가열식 시트

(㎡ 당)

구분	단위	바닥	수직부
방 수 공	인	0.060	0.080
보 통 인 부	〃	0.030	0.040

[주] ① 본 품은 토치로 가열하여 접착시키는 시트 1겹 붙임을 기준한 것이다.

② 방수시트는 두께 2.5~3.0mm, 폭 1.0m를 기준한 것이다.

③ 공구손료 및 경장비(토치 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

④ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

구분	단위	수량
시트	㎡	1.2

※ 재료량은 할증이 포함된 것이며, 연료는 별도 계상한다.

2. 접착식 시트

(㎡ 당)

구분	단위	바닥	수직부
방 수 공	인	0.034	0.046
보 통 인 부	〃	0.020	0.025

[주] ① 본 품은 전용 접착제로 접착시키는 시트 1겹 붙임을 기준한 것이다.

② 방수시트는 두께 1.0~2.0mm, 폭 1.0m를 기준한 것이다.

③ 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.

④ 재료량은 '1. 가열식 시트'를 참고하여 적용한다.

3. 자작식 시트

(㎡ 당)

구분	단위	바닥	수직부
방 수 공	인	0.026	0.036
보 통 인 부	〃	0.016	0.020

- [주] ① 본 품은 자착형 시트 1겹 붙임을 기준한 것이다.
 ② 방수시트는 두께 1.4~3.0mm, 폭 1.0m를 기준한 것이다.
 ③ 재료량은 '1. 가열식 시트'를 참고하여 적용한다.

12-2-3 시멘트 모르타르계 방수 (2009년 신설·2018년 보완)

1. 시멘트 액체 방수

(㎡ 당)

구분	단위	바닥	수직부
방 수 공	인	0.075	0.060
보 통 인 부	〃	0.040	0.030

- [주] ① 바닥은 “물뿌리기→시멘트페이스트 1차→방수액 침투→시멘트페이스트 2차→모르타르”를 기준한 것이다.
 ② 수직부는 “물뿌리기→바탕접착제→시멘트페이스트→모르타르”를 기준한 것이다.
 ③ 본 품은 비빔작업이 포함된 것이며, 모르타르 배합(시멘트, 모래)은 '15-1-1 모르타르 배합'을 따른다.
 ④ 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

2. 폴리머 시멘트 모르타르 방수

(㎡ 당)

구분	단위	바닥	수직부
방 수 공	인	0.060	0.040
보 통 인 부	〃	0.040	0.020

- [주] ① 1종은 모르타르 3층(회) 바름, 2종은 모르타르 2층(회) 바름을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 비빔작업이 포함된 것이며, 모르타르 배합(시멘트, 모래)은 '15-1-1 모르타르 배합'을 따른다.
 ③ 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

3. 방수 모르타르

(㎡ 당)

구분	단위	10mm이하	15mm이하	20mm이하
미 장 공	인	0.047	0.056	0.073
보 통 인 부	〃	0.035	0.043	0.048

[주] ① 본 품은 벽돌, 콘크리트 바탕에 방수모르타르 바름을 기준한 것이다.

② 본 품은 비빔작업이 포함된 것이며, 모르타르 배합(시멘트, 모래)은 '15-1-1 모르타르 배합'을 따른다.

③ 외벽은 높이에 따라 다음 할증률에 의한 품을 가산할 수 있으며 19층 이상은 매 3층 증가마다 4%씩 가산할 수 있다.

지하층 및 1~3층	4~6층	7~9층	10~12층	13~15층	16~18층
—	5%	8%	12%	16%	20%

※ 층의 구분을 할 수 없는 건축물인 경우 1개층의 층고를 3.6m로 기준하여 층수를 환산한다.

④ 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

4. 시멘트 혼입 폴리머계 도막 방수

(㎡ 당)

구분	단위	노출공법	비노출공법
방 수 공	인	0.100	0.090
보 통 인 부	〃	0.070	0.060

[주] ① 노출공법은 마감도료(Top-Coat)를 포함한 것이다.

② 본 품은 바탕처리, 프라이머바름 및 방수층 보호재 깔기가 제외되어 있다.

③ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

④ 재료는 별도 계상하며, 뽐칠 시공시에는 재료량을 10% 가산한다.

12-2-4 규산질계 도포 방수 (2009년 신설·2018년 보완)

(㎡ 당)

구 분	단위	바닥	수직부
방 수 공	인	0.059	0.065
보 통 인 부	〃	0.021	0.023

- [주] ① 본 품은 규산질계 도포 방수 2층(회) 바름을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 비빔작업이 포함된 것이며, 모르타르 배합(시멘트, 모래)은 '15-1-1 모르타르 배합'을 따른다.
 ③ 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

12-2-5 액상형 흡수방지 방수 (2009·2018년 보완)

(㎡ 당)

구 분	단위	바름		뿔칠	
		1층(회)	2층(회)	1층(회)	2층(회)
방 수 공	인	0.014	0.021	0.011	0.017
보 통 인 부	〃	0.003	0.005	0.003	0.004

- [주] ① 본 품은 구조물 외벽의 발수제 도포를 기준한 것이다.
 ② 외벽은 높이에 따라 다음 할증률에 의한 품을 가산할 수 있으며 19층 이상은 매 3층 증가마다 4%씩 가산할 수 있다.

외벽층 구분	1~3층	4~6층	7~9층	10~12층	13~15층	16~18층
인력품	0	5%	8%	12%	16%	20%

※ 층의 구분을 할 수 없는 건축물은 1개층의 층고를 3.6m로 기준하여 층수를 환산한다.

- ③ 크레인(고소작업차)을 사용하는 경우 기계경비는 별도 계상한다.
 ④ 뿔칠 시 공구손료 및 경장비(엔진식 도장기 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.
 ⑤ 재료는 별도 계상하며, 뿔칠시공시에는 재료량을 10% 가산한다.

12-2-6 벤토나이트 방수 (2009·2018년 보완)

(㎡ 당)

구분	단위	벤토나이트 매트		벤토나이트 시트	
		바닥	수직부	바닥	수직부
방 수 공	인	0.038	0.043	0.027	0.032
보 통 인 부	〃	0.013	0.014	0.009	0.011

[주] ① 본 품은 지하구조물 외부에 벤토나이트 방수재 붙임을 기준한 것이다.

② 본 품은 벤토나이트 쉴 보강, 방수재 절단 및 설치, 조인트 테이프 붙임 작업이 포함된 것이다.

③ 공구손료 및 경장비(에어컴프, 화약총 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

④ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

구분	규격	단위	매트		시트	
			바닥	수직부	바닥	수직부
벤토나이트 방수재	매트 ¹⁾ 시트 ²⁾	㎡	1.18	1.20	1.15	1.20
벤토나이트 쉴 재		ℓ	0.45	0.50	0.15	0.42
벤토나이트 알갱이		kg	3.38	1.46	0.80	0.80
P E 필 림	0.04mm	㎡	1.20	1.20	0.6	0.8
카 트 리 지	화약	개	10	10	10.5	10.5
콘 크 리 트 못	32mm	〃	10	10	10.5	10.5
와 셔		〃	10	10	10.5	10.5
조 인 트 테 이 프		m	—	—	1.1	1.1

¹⁾ 매트 1219×4570×6.4mm

²⁾ 시트 1220×6700×4.5mm

※ 재료량은 할증이 포함된 것이다.

참고제안 신기술

콘크리트 구체방수

◆ PPS 콘크리트 구체방수방식

(㎡ 당)

구분	규격	단위	콘크리트 두께 (cm)				
			T=30	T=40	T=50	T=60	T=100
PPS 구체방청·방수재	Hipermix JSCT-99	kg	3,3	4,4	5,5	6,6	11,0
기 구 손 료	재료비의 2%	식	1	1	1	1	1
콘 크 리 트 공		인	0,0015	0,002	0,0025	0,003	0,005
보 통 인 부		인	0,003	0,004	0,005	0,006	0,01

- ① 본 품은 두께별 ㎡로 표시하였지만, 콘크리트 ㎡당 품은 T=100cm 두께를 적용한다.
- ② 방수재의 사용량은 압축강도 27MPa 미만일 경우 11kg/㎡를 투입하고,
압축강도 27MPa 이상일 경우에는 12kg/㎡ 정량을 투입한다.
- ③ 본 품은 콘크리트 압축강도 27MPa 미만을 기준한 것이다.
- ④ 본 품은 현장투입 작업대 설치, 방수재 투입 및 소운반 품을 포함한 것이다.
- ⑤ 폼타이 구멍메우기, 콘크리트 면마무리, 시공이음 등의 지수처리에 필요한 작업품은 별도 계상한다.

◆ PPS 콘크리트 구체방수

(㎡ 당)

구분	규격	단위	콘크리트 두께 (cm)				
			T=30	T=40	T=50	T=60	T=100
PPS 구체방말방수재	Altong JSC-55	kg	3,6	4,8	6,0	7,2	12,0
기 구 손 료	재료비의 2%	식	1	1	1	1	1
콘 크 리 트 공		인	0,0015	0,002	0,0025	0,003	0,005
보 통 인 부		인	0,003	0,004	0,005	0,006	0,01

- ① 본 품은 두께별 ㎡로 표시하였지만, 콘크리트 ㎡당 품은 T=100cm 두께를 적용한다.
- ② 방수재의 사용량은 압축강도 27MPa < 12kg/㎡, 27MPa ≥ 13kg/㎡ 정량을 투입한다.
- ③ 본 품은 콘크리트 압축강도 27MPa 미만을 기준한 것이다.
- ④ 본 품은 다른 규격(Altong JSB-44, Altong JSB-66) 제품도 동일하게 적용한다.
- ⑤ 기타 품은 상기 'PPS 콘크리트 구체방수방식' ④, ⑤항과 동일하다.

- ☒ 방수성 2~3배 증진
☒ 방청률 95% 이상

2차방수가 필요 없는 고성능,

저비용

PPS 방수재

- 특허(한, 중, 미국) · 건설신기술
 · 친환경 인증제품 · 녹색기술 인증



녹색전문기업

장산씨엠주식회사

<http://www.jscm.kr>
 M: jangsan5019@hanmail.net

- PPS 콘크리트 구체방수·방식기술(국체특허)
- PPS 콘크리트 구체방수공법(건설신기술)

[본사] 부산광역시 동래구 석사로 35,702호(사직동, 보현타워) Tel : (051)724-6062 Fax : (051)507-7653

[공정] 충남 당진군 송산면 유두골길 67 Tel : (041)354-6062 Fax : (041)357-6064

[기술상담] ☎ 02-6258-6063

참고제안

상·하수도 계열 콘크리트 구조물 방수·방식공법

가. 에포라인 방수공법(균열대응 적층형 방수·방식공법) (발명특허 제10-1561273호) (㎡ 당)

제 품 명	규 격	단 위	수 량		
			A	B	C
프라이머	Resin Primer #1	kg	0.2	0.2	0.2
바탕충진제	Resin Paste #2	kg	0.3	0.3	0.3
1차 에폭시수지	Epo Line Resin #3	kg	0.4	0.3	0.4
보강직포	H,T,R, Cloth	㎡	1.1		
2차 에폭시수지	Epo Line Resin #3	kg	0.4	0.2	0.3
3차 에폭시수지	Epo Line Resin #3	kg	0.3		
희석제	Epoxy Thinner	kg	0.05	0.03	0.05
방수공		인	0.15	0.15	0.15
보통인부		인	0.07	0.07	0.07
잡재료비	재료비의 5%	식	1	1	1
기구손료	노무비의 2%	식	1	1	1

[주] 1. A(바닥, 수직부) B(천장)에 적용한다.

2. 재료할증율 및 소운반품이 포함되어 있으며, 가설재 3M 이상은 별도 계상한다.

3. 발생폐기물 처리비는 별도로 계상한다.

나. 중방식내력수지모르터방수·방식공법(RESIN CRETE) (국토교통부 신기술 298호) (㎡ 당)

제 품 명	규 격	단 위	수 량	
			A	B
프라이머	RC-101	kg	0.2	0.2
수지모르터용 방수제	RC-201	kg	1.5	0.5
수지모르터용 혼합골재	R,C POWDER	kg	7.5	2.5
보강직포	R,F,G Cloth	㎡	1.05	
무용제 에폭시	EM-3000	kg	0.5	0.5
희석제	Epoxy Thinner	kg	0.05	0.05
방수공		인	0.1	0.08
보통인부		인	0.1	0.08
도장공		인	0.06	0.06
잡재료비	재료비의 5%	식	1	1
기구손료	노무비의 2%	식	1	1

[주] 1. A(벽, 바닥) B(천장, 기둥, 도류벽)에 적용한다.

2. 재료할증율 및 소운반품이 포함되어 있으며, 가설재 3M 이상은 별도 계상한다.

3. 발생폐기물 처리비는 별도로 계상한다.

국토교통부 지정 신기술 제298호

중방식 내력 수지모르터 방수/방식 공법



본사 : 부산광역시 수영구 수영로 545번길 7

TEL : (051)753-3315 FAX : (051)753-3875

URL : <http://www.kunhwa-enterprises.com>

교량상판 아스콘 접착공(국토교통부 지정 신기술 186호)

가. 교량상판 방수·방식 및 아스콘 접착공

(㎡ 당)

구분 공종	규격	단위	강상판	CONC 상판	기존상판 재시공		긴급보수 시공	
					강상판	CONC 상판	강상판	CONC 상판
하도	Resin-S cone #101	kg	0.3	0.3	0.3	0.3		
중도	Resin-S cone #201	kg	1.2	1.2	1.2	1.8		
중도(긴급용)	Resin-S cone #201(Q)	kg					1.5	1.8
구사	1호	kg	3	3	3	3	3	3
상도	Resin-S cone #101	kg	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
신너	Epoxy Thinner	kg	0.1	0.05	0.1	0.05	0.05	0.05
특별인부		인	0.04	0.03	0.05	0.04	0.05	0.04
도장공		인	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
보통인부		인	0.05	0.04	0.06	0.05	0.06	0.05
잡재료비	재료비의 5%	식	1	1	1	1	1	1
기구손료	노무비의 2%	식	1	1	1	1	1	1
바탕 처리비		식	1	1	1	1	1	1

[주] 1. FRP 형으로 된 상판은 강상판 품에 준함

2. 발생 폐기물 처리비는 별도로 계상한다.

3. 기존 방수층 재시공시 야간작업에는 품의 할증 50% 적용 요함.

나. 바탕처리공

(㎡ 당)

구분 공종	규격	단위	강상판 (Shot Blast)	CONC상판 (고압수세척)	기존 강상판 재시공 (Shot Blast)
Steel Shot	1~1.4mm	kg	0.63		0.63
특별인부		인	0.02	0.015	0.02
보통인부		인	0.02	0.01	0.04
장비사용료	노무비의 50%	식	1	1	1
잡재료비	재료비의 5%	식	1	1	1
기구손료	노무비의 2%	식	1	1	1

[주] 1. 발생 폐기물 처리비는 별도로 계상한다.

2. 기존 방수층 재시공시 야간작업에는 품의 할증 50% 적용 요함.

국토교통부 지정 신기술 제186호
교량상판 아스콘 접착공 (합)建化企業

본사 : 부산광역시 수영구 수영로 545번길 7
 TEL: (051)753-3315 FAX: (051)753-3875
 URL : <http://www.kunhwa-enterprises.com>

참고제안

발명특허 제0474166호

**토목, 건축, 상·하수도, 폐수·분뇨
콘크리트구조물 내·외부방수, 방식공사**

◆ 원적외선방출 세라믹(방수+방식)일체형

(㎡ 당)

구분	규격	단위	내부(A)공법 (THK:1.5m/m)	외부공법 (THK:1m/m)	S공법 (THK:1.7m/m)	비고
세파믹스® (세라믹)	파우더	kg	0.5	0.5	0.5	바탕처리용
	에멀전	kg	0.17	0.17	0.17	바탕처리용
	에멀전	kg	0.15	0.15	0.15	1차침투하도용
	파우더	kg	1.2	1.6	1.2	2차도포용
	에멀전	kg	0.4	0.53	0.4	2차배합용
	파우더	kg	1.2		1.2	3차도포용
	에멀전	kg	0.4		0.4	3차배합용
	에멀전	kg	0.2	0.2		마감도포용
무용제에폭시	코팅용	kg			0.4	지정색2회도포
도장공		인			0.05	
방수공		인	0.1	0.08	0.1	
보통인부		인	0.08	0.05	0.1	

[주] ① 공과잡비 별도임

② 외벽공법은 방수보호제가 필요 없음

③ 전기, 용수, 비계설치는 현장 공급임

④ 5m이상 가설재설치 별도임



친환경 방수건설전문기업

창림건설주식회사

■ 세파믹스®
(세라믹방수)
발명특허
제0474166호



제 17157호

친환경 인증

서울시 성동구 자동차시장길 18, 206호(용당동 화성개발빌딩) / Tel. 02)2217-6615~8 Fax. 02)2215-6836

http://www.changlim.net E-mail:changlim01@hanmail.net

◆ 세라믹 방수·방식재료를 이용한 단면복구

(㎡ 당)

구분	규격	단위	THK:10m/m기준	비고
몰타스탄 (MORTASTAN)	에멀전	kg	0.4	침투하도용
	파우더	kg	20	몰탈용
	에멀전	kg	4	몰탈 배합용
미장공		인	0.1	
보통인부		인	0.1	

- [주] ① 공과잡비 별도임
 ② 바탕면처리는 별도임
 ③ 전기, 용수는 현장공급임
 ④ 5m이상 가설재설치 별도임

발명특허 제0426899호

토목, 건축, 옥상슬래브 탄성 보행성 방수 공사

◆ 페타이어, 고무이음 방수, 방진, 방식, 방음, 단열

(㎡ 당)

구분	규격	단위	THK:2m/m	THK:3m/m	비고
FLAXITAN (플렉시탄)	KP-1	kg	0.3	0.3	침투하도용
	SC-2	kg	2	3	중·상도용
	Chip	kg	1	1	살포용
	TOP	kg	0.5	0.5	자외선차단지정색
	THINNER	kg	0.3	0.3	전용신너
방수공		인	0.05	0.06	
특별인부		인	0.05	0.06	
보통인부		인	0.05	0.06	

- [주] ① 공과잡비 별도임
 ② 바탕면처리는 별도임
 ③ 전기, 용수는 현장공급임
 ④ 외벽 방수 시공에는 별도 방수 보호재가 필요없음

미래환경을 생각하는 기업



창림건설주식회사

본사 : 서울시 성동구 자동차시장 1길 18 화성개발빌딩 206호(용답동)

TEL:(02)2217-6615~8 FAX:2215-6836

http://www.changlim.net E-mail:changlim01@hanmail.net

12-3 부대공

12-3-1 수밀코킹 (2004·2018년 보완)

(m 당)

구	분	단위	수량
코	킹	공	인
			0.025

[주] ① 본 품은 전용건을 사용한 실링마감 작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 마스킹테이프 설치 및 제거, 실링재 충전 작업이 포함된 것이다.

③ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

(m 당)

구분	단위	수량
실링재	m	1.2

※ 재료량은 할증이 포함되어 있다.

12-3-2 줄눈 절단 및 설치 (2018년 신설)

1. 줄눈 절단

(m 당)

구	분	규격	단위	수량
방	수		인	0.005
보	통		인	0.001
커	터	320~400mm	hr	0.017

[주] ① 본 품은 옥상 보호콘크리트의 절단을 기준한 것이다.

② 본 품은 먹매김, 콘크리트 절단 작업이 포함된 것이다.

③ 공구손료 및 경장비(청소기 등) 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2. 줄눈 설치

(m 당)

구	분	단위	수량
방	수	인	0.005
보	통	인	0.001

[주] ① 본 품은 옥상 보호콘크리트의 절단을 기준한 것이다.

② 본 품은 프라이머 바름, 백업재 주입, 실링마감 작업을 포함한다.

제 13 장 지 붕 및 흙 통 공 사

13-1 금속기와 (2016년 신설)

(㎡ 당)

구	분	단위	수량
지	붕	인	0.05
보	통	인	0.01
비	고	- 급경사(3/4이상)일 경우 본 품의 20%를 가산한다.	

- [주] ① 본 품은 금속기와(1㎡ 이하)의 설치작업을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 절단 및 잇기 작업이 포함되어 있다.
 ③ 후레싱 설치는 '13-5 후레싱'를 따른다.
 ④ 작업여건에 따라 가시설물(비계, 난간 등)이 필요한 경우 별도 계상한다.
 ⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.
 ⑥ 잡재료 및 소모재료(고정철물 등)는 주재료비의 2%로 계상한다.

13-2 금속판 (2016년 신설)

13

13-2-1 평잇기

(㎡ 당)

구	분	단위	수량
지	붕	인	0.07
보	통	인	0.01
비	고	- 현장조건에 따라 다음과 같이 가산한다.	
		벽	급경사(3/4이상)
		10%	20%

- [주] ① 본 품은 금속판(1㎡ 이하)의 평잇기 작업을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 금속판 절단, 잇기, 단부마감(거멸접기) 작업이 포함되어 있다.

- ③ 후레싱 설치는 '13-5 후레싱'를 따른다.
- ④ 작업여건에 따라 가시설물(비계, 난간 등)이 필요한 경우 별도 계상한다.
- ⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 1%로 계상한다.
- ⑥ 잡재료 및 소모재료(고정철물 등)는 주재료비의 5%로 계상한다.

13-2-2 돌출잇기

1. 현장제작

(㎡ 당)

구	분	단위	수량
지	붕	인	0.05
보	통	인	0.01

- [주] ① 본 품은 금속판(돌출간격 0.3~0.5m)의 현장제작을 기준한 것이다.
- ② 본 품은 금속판 절단 및 절곡, 거멸접기 작업이 포함되어 있다.
 - ③ 제작대 설치는 별도 계상한다.
 - ④ 공구손료 및 경장비(절곡기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2. 설치

(㎡ 당)

구	분	단위	수량
지	붕	인	0.06
보	통	인	0.01
비	고	- 현장조건에 따라 다음과 같이 가산한다.	
		벽	급경사(3/4이상)
		10%	20%

- [주] ① 본 품은 금속판(돌출간격 0.3~0.5m)의 돌출잇기 작업을 기준한 것이다.
- ② 본 품은 금속판 절단, 잇기, 단부마감(거멸접기) 작업이 포함되어 있다.
 - ③ 후레싱 설치는 '13-5 후레싱'를 따른다.

- ④ 작업여건에 따라 가시설물(비계, 난간 등)이 필요한 경우 별도 계상한다.
- ⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 1%로 계상한다.
- ⑥ 잡재료 및 소모재료(고정철물 등)는 주재료비의 4%로 계상한다.

13-3 아스팔트싱글 (2016년 보완)

(m² 당)

구 분	단위	수량
지 붕 잇 기 공	인	0.07
보 통 인 부	인	0.01
비 고	- 급경사(3/4이상)일 경우 본 품의 20%를 가산한다.	

- [주] ① 본 품은 아스팔트싱글(336×1,000×3mm) 설치작업을 기준한 것이다.
- ② 본 품은 싱글 절단 및 잇기 작업이 포함되어 있다.
 - ③ 후레싱 설치는 '13-5 후레싱'를 따른다.
 - ④ 방수재 깔기 및 아스팔트 프라이머 바름 작업은 별도 계상한다.
 - ⑤ 작업여건에 따라 가시설물(비계, 난간 등)이 필요한 경우 별도 계상한다.
 - ⑥ 재료량은 다음을 참고한다.

구 분	규격	단위	수량
아 스 팔 트 싱 글	336×1,000×3mm	매	7.30
잡재료 및 소모재료 (콘크리트 못 등)	주재료비의	%	3

※ 위 재료량은 할증(3%)이 포함되어 있다.

※ 용마루 및 골에 사용하는 싱글의 재료량은 별도 계상한다.

13-4 폴리카보네이트 지붕 (2016년 보완)

(㎡ 당)

구	분	단위	수량
지	붕	인	0.15
보	통	인	0.03

[주] ① 본 품은 물딩 설치, 폴리카보네이트 절단 및 설치, 덮개 Bar 설치, 실리콘 마감(코킹) 작업이 포함되어 있다.

② 작업여건에 따라 가시설물(비계, 난간 등) 또는 크레인이 필요한 경우 별도 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴, 절단기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

④ 재료량은 다음을 참고한다.

구	분	규격	단위	수량
폴	리	-	㎡	1.1
카	보	주재료비의	%	10
네	이			
이트	트			
잡	재			
료	및			
소	모			
재	료			
(물	딩,			
실	리			
콘,	덮			
개	Bar			
등)				

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

13-5 후레싱 (2016년 신설)

(m 당)

구	분	단위	수량
지	붕	인	0.02
비	고	- 급경사(3/4이상)일 경우 본 품의 20%를 가산한다.	

[주] ① 본 품은 금속재 후레싱(설치폭 0.25m 이하) 설치작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 후레싱 현장 절단 및 설치, 실리콘 마감 작업이 포함되어 있다.

③ 작업여건에 따라 가시설물(비계, 난간 등)이 필요한 경우 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

⑤ 재료량은 다음을 참고한다.

구 분	규격	단위	수량
후 레 싱	-	m	1.1
잡재료 및 소모재료 (못, 실리콘 등)	주재료비의	%	3

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

13-6 흠통

13-6-1 처마흠통 (2016년 보완)

1. 금속

(m 당)

구 분	단위	수량
배 관 공	인	0.06
보 통 인 부	인	0.01

[주] ① 본 품은 금속재 처마흠통(폭 150mm 이하) 설치작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 흠통걸이 설치, 흠통 절단 및 설치, 실리콘마감 작업이 포함되어 있다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2. 염화비닐

(m 당)

구 분	단위	수량
배 관 공	인	0.05
보 통 인 부	인	0.01

[주] ① 본 품은 염화비닐 처마흠통(폭 150mm 이하)의 접착제 부착작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 흠통걸이 설치, 흠통 절단 및 설치, 실리콘마감 작업이 포함되어 있다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

13-6-2 선흙통 (2016·2018년 보완)

1. 금속

(m 당)

구 분	단위	수량
배 관 공	인	0.09
보 통 인 부	인	0.02

[주] ① 본 품은 금속재 선흙통(ø 150mm, T2.0mm 이하) 설치작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 흙통걸이 설치, 흙통 절단 및 설치작업이 포함되어 있다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2. 염화비닐

(m 당)

구 분	단위	수량
배 관 공	인	0.06
보 통 인 부	인	0.02
비 고	- 공동주택 등 상하층간 연결고정방식은 본품의 80%를 적용한다.	

[주] ① 본 품은 염화비닐 선흙통(규격 Ø150mm 이하)의 접착제 부착작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 흙통걸이 설치, 흙통 절단 및 설치작업이 포함되어 있다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

13-6-3 물받이흙통 (2016년 보완)

(개소당)

구 분	단위	수량
배 관 공	인	0.08
보 통 인 부	인	0.02

- [주] ① 본 품은 처마 또는 지붕배수구에 연결하는 물받이홈통 설치작업을 기준한 것이다.
- ② 본 품은 홈통 설치, 실리콘 마감 작업이 포함되어 있다.
- ③ 잡재료 및 소모재료(실리콘 등)는 주재료비의 2%로 계상한다.

13-6-4 루프드레인 (2016년 보완)

(개소당)

구	분	단위	수량
배관공	인	인	0.17
보통인부	인	인	0.04

- [주] ① 본 품은 루프드레인 규격 Ø100mm~150mm의 설치작업을 기준한 것이다.
- ② 본 품은 슬리브 설치, 루프드레인 설치, 방수시멘트 바름 작업이 포함된 것이다.
- ③ 잡재료 및 소모재료(방수시멘트 등)는 주재료비의 2%로 계상한다.

제 14 장 금속공사

14-1 계단논슬립 (2018·2018년 보완)

(m 당)

구분	단 위	목조계단	콘크리트계단
내 장 공	인	0.015	0.020
보 통 인 부	인	0.005	0.006

[주] ① 본 품에 나사볼트를 사용한 계단논슬립 설치를 기준한 것이다.

② 본 품은 바탕면갈기, 접착제 바름, 논슬립 설치 및 마감작업이 포함된 것이다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴, 그라인더 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

14-2 코너비드

(10m 당)

구분	단위	수량
미장공	인	0.24

[주] 코너비드(Corner Bead)는 기둥·벽 등의 모서리에 대어 미장 바름을 보호하는 철물이다.

14-3 각종 금속망 붙임

14-3-1 와이어메시 바닥깔기 (2016년 보완)

(㎡ 당)

구분	단위	수량
특별인부	인	0.006

[주] ① 본 품은 와이어메시(크기 1,800×1,800mm) 바닥 설치작업을 기준한 것이다.

② 재료량은 다음을 참고한다.

(㎡ 당)

구분	규격	단위	수량
와이어메시	1,800×1,800mm	매	0.36
잡재료 및 소모재료 (결속선 등)	주재료비의	%	3

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

14-4 경량 천장 철골틀 (2016년 보완)

(㎡ 당)

구분	단위	수량
내장공	인	0.043
보통인부	인	0.004
비고	- 톱니형 달대볼트로 시공할 경우에는 본 품의 30%를 감한다.	

[주] ① 본 품은 평면천장에 경량철골틀(M-BAR, T-BAR, Clip-BAR)의 BAR간격 300mm 설치작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 인서트, 달대 및 행거, 천장틀(채널, BAR 등) 설치 작업이 포함되어 있다.

③ 천장마감(텍스류, 석고보드 등) 및 몰딩 설치는 별도 계상한다.

④ 특수구조의 천장(우물천장 등)은 별도 계상할 수 있다.

⑤ 공구손료 및 경장비(절단기, 전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 6%로 계상한다.

⑥ 재료량은 설계기준에 따라 계상한다.

14-5 각종 잡철물 제작 설치 (2007년 보완)

(철물 ton 당)

구분		단위	소요량			비고
			철물제작	철물설치	제작설치	
재 료	용접봉	kg	15.71	2.77	18.48	대기압 상태 기준 필요할 때 계상 필요할 때 계상
	산소	ℓ	5,355	945	6,300	
	아세틸렌	kg	2.4	0.4	2.8	
	유지	ℓ	(0.17)	—	(0.17)	
	볼트	개	(0.46)	—	(0.46)	
품	철공	인	21.80	5.85	27.65	사용소재에 따라 철판공 필요할 때 계상
	비계공	〃	(4.0)	(0.71)	(4.71)	
	보통인부	〃	0.56	0.10	0.66	
	용접공	〃	2.21	0.39	2.60	
	특별인부	〃	0.63	0.11	0.74	
기 타	용접기손료	시간	17.71	3.12	20.83	
	전력소요량	kWh	107.1	18.9	126	
비고		－ 본 품은 간단한 구조를 기준한 것이므로 용접개소, 형상, 경량철재 등에 따라 재료 및 품을 다음의 범위내에서 가산한다.				
		간단		보통		복잡
		100%		120%		140%

※ 산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

- [주] ① 본 품은 일반 철재료의 잡철물 제작설치에 대한 일반적 기준이며 주자재(철판, 앵글, 파이프 등)는 별도 계상한다.
- ② 본 품은 철물 각종을 제작설치할 때의 품으로서 특수철물, 조형물 제작 및 설치시는 별도 계상할 수 있다.
- ③ 철물제작 설치에 있어서 비계매기 또는 장애물처리에 필요한 비계공은 필요한 때만 계상하며, 강판의 가공설치에는 철공 대신 철판공을 적용한다.
- ④ 설치용 장비가 필요한 경우에는 별도 계상할 수 있다.
- ⑤ 철물설치는 제작된 철물을 반입현장에 설치하는 것으로 필요할 때 계상한다.
- ⑥ 본 품은 소운반이 포함된 것이며 기타 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

⑦ 잡철물의 구조별 구분은 다음과 같다.

- ㉠ 간단구조 : 자재수나 용접개소가 많지 않고 간단히 제작 설치되는 잡철물류
- ㉡ 보통구조 : 자재수나 용접개소가 보통이거나 경량 철재 또는 박판으로서 절단, 절곡, 용접 등 제작설치가 복잡하지 아니한 잡철물류
- ㉢ 복잡구조 : 자재수나 용접개소가 많고 형상이 복잡하거나 경량 철재 또는 박판으로 절단, 절곡, 용접 등 제작설치가 복잡한 잡철물류

⑧ 본 품에서 잡철물의 예를 들면 다음과 같다.

- ㉠ 핏트 및 맨홀 뚜껑류 등
- ㉡ 계단 및 난간철물류 등(설치는 제외)
- ㉢ P.D문, D.C문, 환기구 철물 등의 간이 창호류
- ㉣ Checked Plate, Expanded Metal류 등
- ㉤ 기타 철골공사에 해당되지 않는 철제품의 제작 및 설치

14-6 인서트(Insert) (2016년 보완)

(개당)

구분	단위	설치대상		
		거푸집	데크플레이트	콘크리트
보통인부	인	0.004	0.007	0.009

[주] ① 본 품의 거푸집은 거푸집에 못으로 고정하며, 데크플레이트와 콘크리트는 구멍을 뚫어 설치하는 기준이다.

② 본 품은 위치측정, 구멍뚫기, 인서트 설치 작업이 포함되어 있다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 다음과 같다.

구분	데크플레이트	콘크리트
인력품의(%)	4%	4%

④ 재료량은 다음을 참고한다.

(개당)

구분	단위	수량	비고
인서트	개	1.03	인서트 고정용 못 포함

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

14-7 조이너 및 몰딩 (2016년 보완)

(m 당)

구분	단위	조이너	몰딩
내장공	인	0.020	0.035

[주] ① 본 품에서 몰딩은 천장갓돌레 설치를 기준한 것이다.

② 본 품은 자재 절단 및 설치 작업이 포함되어 있다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.

④ 재료량은 다음을 참고한다.

(m 당)

구분	규격	단위	수량
조이너 및 몰딩	—	m	1.1
잡재료 및 소모재료	주재료비의	%	5

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

14-8 난간설치

14-8-1 용접식 난간 (2017년 보완)

(ton 당)

구분	단위	주자재 제작설치	규격자재 설치
용 접 봉	인	9.73	6.02
특별인부	인	10.81	6.69
보통인부	인	3.16	1.95
비 고	— 경량철물(스테인리스)의 설치는 본 품의 25%를 가산한다.		

[주] ① 본 품은 용접을 사용한 철제 난간 설치를 기준한 것이다.

② 주자재 제작설치는 형상의 변화가 다양(진입램프 및 계단 등)하여 현장에서 주자재가 제작(절단, 가공, 용접 등)되어 설치되는 기준이다.

③ 규격자재 설치는 유사규격이 연속적으로 시공이 가능(외부발코니 등)하여 1차 제작되어 반입되는 기준으로, 현장에서 용접 접합 및 설치하는 기준이다.

④ 용접부위의 갈기 및 채도장이 필요한 경우는 별도 계상한다.

- ⑤ 난간 설치에 있어 비계매기 또는 장애물처리에 필요한 경우 별도 계상한다.
- ⑥ 설치용 장비(크레인 등)가 필요한 경우 별도 계상한다.
- ⑦ 공구손료 및 경장비의 기계경비(용접기, 절단기 등), 잡재료비(용접봉 등)는 인력 품에 다음 요율을 계상한다.

구분	주자재 가공	규격자재 설치
공구손료 / 경장비기계경비	2%	2%
잡재료비	2%	2%

14-8-2 앵커고정식 난간 (2016년 보완)

(m 당)

구분	단위	수량
철 공	인	0.042
보통인부	인	0.029

[주] ① 본 품은 발코니 및 계단에 분체도장된 난간(공장제작)의 조립설치 작업을 기준한 것이다.

- ② 본 품은 앵커설치, 난간 연결 및 설치 작업이 포함되어 있다.
- ③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
- ④ 재료량은 다음을 참고한다.

(m 당)

구분	규격	단위	수량
앵 커	φ 10mm	개	3.3
AL리벳	φ 4.2mm	개	0.7

14-9 천장점검구 (2016년 보완)

(개소당)

구분	단위	규 격(mm)	
		450×450	600×600
내장공	인	0.308	0.343
보통인부	인	0.057	0.063

- [주] ① 본 품은 천장점검구(규격 0.6x0.6m 이하)의 설치작업을 기준한 것이다.
 ② 본 품은 천장타공, 점검구 보강, 점검구 설치작업이 포함되어 있다.
 ③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
 ④ 천장점검구 보강을 위한 천장틀과 천장틀받이재는 별도 계상한다.
 ⑤ 잡재료 및 소모재료(고정철물 등)는 주재료비의 3%로 계상한다.

14-10 철조망 울타리 설치 (2002·2018년 보완)

(경간당)

구분		규격	단위	일자형 지주	Y자형 지주
특	별	0.2m ³	인	0.194	0.272
보	통		인	0.084	0.118
굴	삭		hr	0.222	0.253

- [주] ① 본 품은 철조망 울타리(높이 3m이하, 경간 2m) 설치를 기준한 것이다.
 ② Y자형 지주는 상부 원형 철조망 및 가시철선 설치 작업이 포함된 것이다.
 ③ 본 품은 터파기 및 되매우기, 지주 및 보조기둥 매립, 띠장설치, 철조망 설치 작업이 포함된 것이다.
 ④ 본 품은 평지 기준으로 지형에 따라서 품을 20%까지 가산할 수 있다.
 ⑤ 기초콘크리트의 제작 및 타설 작업은 별도 계상한다.
 ⑥ 공구손료 및 경장비(그라인더, 전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

제 15 장 미 장 공 사

15-1 모르타르 바름

15-1-1 모르타르 배합 (2014년 보완)

(m³ 당)

구분	단위	수량
보통인부	인	0.66
비고	- 모래채가름을 수행하지 않는 경우에는 본 품의 35%를 감한다.	

[주] ① 본 품은 소운반, 모래채가름, 배합을 포함하며, 비빔은 제외되어있다.

② 모르타르 배합용적비는 다음 표를 참고로 한다.

배합용적비	시멘트(kg)	모래(m³)
1:1	1,093	0.78
1:2	680	0.98
1:3	510	1.10
1:4	385	1.10
1:5	320	1.15

※ 재료의 할증률은 포함되어 있다.

15-1-2 모르타르 바름 (2014년 보완)

1. 인력바름

(10m² 당)

구분	단위	수량					
		3.6m 이하			3.6m 초과		
		초벌 바르기	재벌 바르기	정벌 바르기	초벌 바르기	재벌 바르기	정벌 바르기
미 장 공	인	0.31	0.48	0.52	0.41	0.59	0.63
보통인부	인	0.13	0.20	0.20	0.22	0.30	0.30
비고		- 바탕의 폭 30cm이하이거나 원주 바름면일 때에는 본 품을 20% 가산한다.					

- [주] ① 본 품은 구조물 내벽에 쇠풀손을 이용한 모르타르 바름 작업을 기준한 품이다.
 ② 본 품은 소운반, 비빔, 코너비드 설치, 모르타르 바름 및 마무리 작업을 포함한다.
 ③ 초벌바르기는 물뿌리기, 시멘트페이스트 바르기, 쇠파퀴 긁기 작업을 포함한다.
 ④ 정벌바르기는 쇠풀손 마감을 포함한다.
 ⑤ 바름두께는 초벌(7mm), 재벌(7mm), 정벌(4mm) 기준이다.

2. 기계바름

가. 모르타르 타설

(10m³ 당)

구분	규격	단위	수량
일 반 기 계 운 전 사		인	0.20
미 장 공		인	0.39
보 통 인 부		인	0.47
모 르 타 르 펌 프	37kW	hr	1.17

- [주] ① 본 품은 모르타르 펌프를 이용하여 바닥을 타설하는 품이다.
 ② 본 품은 압송관의 조립·철거·이동 및 비빔, 모르타르 타설에 대한 품을 포함한다.

③ 모르타르 타설 기계조합은 다음을 기준으로 한다.

구분	기계명	규격	비고
모르타르 타설장비	모르타르 펌프	37kW	
	믹 서	0.3m³	
	양 수 기	1.49kW	
	배 관 파 이 프	ø 50-2.6m	

나. 인력마감

(100m² 당)

구분	단위	수량	
		구배가 있는 경우	구배가 없는 경우
미 장 공	인	0.36	0.24

[주] 본 품은 바닥 모르타르 타설 후 쇠파스를 이용하여 마감하는 품이다.

다. 기계마감

(100m² 당)

구분	규격	단위	수량
미 장 공		인	0.18
Power Trowel	3.73kW	hr	1.25

[주] ① 본 미장기계(Power Trowel)을 이용하여 바닥을 마감하는 품이다.

② 본 품은 콘크리트 바닥 타설 마감에도 동일하게 적용한다.

15-1-3 라스 붙임

(10m²당)

구분	단위	수량
미장공	인	0.14

[주] 본 품은 미장면 보강을 위해 미장 시 메탈라스 또는 유리섬유메쉬를 붙이는 작업을 기준한 것이다.

15 - 2 콘크리트면 마무리

15-2-1 콘크리트면 정리 (2014년 보완)

(10㎡ 당)

구분	단위	수량
견 출 공	인	0.13

[주] ① 본 품은 소운반, 견출, 마무리작업을 포함한다.

② 공구손료 및 경장비(그라인더 등)의 기계경비는 인력품의 2.5%를 계상한다.

15-2-2 마감 미장 (2014년 보완)

(10㎡ 당)

구분	단위	수량
미 장 공	인	0.20
보 통 인 부	인	0.08

[주] ① 본 품은 콘크리트면을 최종 마감면으로 할 때 마감 미장작업을 기준한 품이다.

② 본 품은 흙메우기, 시멘트페이스트 바름, 붓칠 및 마무리작업을 포함한다.

③ 마감미장 소모재료는 다음을 참고한다.

구분	단위	수량
시 멘 트	kg	14.3
혼 화 제	g	22.7

※ 혼화제는 필요에 따라 사용한다.

15 - 3 모르타르 충전 (2014년 보완)

(m³ 당)

구분			단위	수량
미	장	공	인	1.17
보	통	인 부	인	0.31

[주] ① 본 품은 주각부 주위에 형틀(목재, 강재)을 설치하여 모르타르로 충전하는 품이다.

② 본 품은 소운반, 비빔, 형틀설치 및 마무리작업을 포함한다.

제 16 장 창호 및 유리공사

16-1 창호설치

16-1-1 목재창호 설치 (2014년 보완)

(개소당)

구분	단위	수량	
		창호공	보통인부
1.5㎡ 미만	인	0.265	0.072
1.5~2.5㎡ 미만	인	0.305	0.078
2.5~3.5㎡ 미만	인	0.358	0.085
3.5~4.5㎡ 미만	인	0.411	0.093
4.5~5.5㎡ 미만	인	0.464	0.100
5.5~6.5㎡ 미만	인	0.517	0.107
6.5~7.5㎡ 미만	인	0.570	0.115

[주] ① 본 품은 목재창호의 문틀 설치 및 기성제품 창호달기 품이다.

② 본 품은 소운반, 문틀 현장재단, 창호설치, 부속철물(문바퀴, 경첩) 달기 및 마무리 작업을 포함한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동대패, 전동드라이버 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

16-1-2 강재창호 설치 (2014년 보완)

1. 강재창호

(개소당)

구분	단위	수량	
		창호공	보통인부
1.5㎡ 미만	인	0.415	0.132
1.5~2.5㎡ 미만	인	0.451	0.143

구분	단위	수량	
		창호공	보통인부
2.5~3.5㎡ 미만	인	0.498	0.158
3.5~4.5㎡ 미만	인	0.545	0.173
4.5~5.5㎡ 미만	인	0.592	0.188
5.5~6.5㎡ 미만	인	0.639	0.203
6.5~7.5㎡ 미만	인	0.686	0.218

[주] ① 본 품은 강재창호의 문틀 설치 및 기성제품 창호달기 품이다.

② 본 품은 소운반, 연결철물 설치, 창호설치, 부속철물(문바퀴, 경첩) 달기 및 마무리작업을 포함한다.

③ 공구손료 및 경장비(용접기, 휴대용 전기그라인더 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

2. 셔터(장치포함)

(개소당)

구분	단위	수량	
		창호공	보통인부
5.0㎡ 미만	인	2.35	0.79
5.0~10.0㎡ 미만	인	2.94	0.99
10.0~15.0㎡ 미만	인	3.53	1.19
15.0~20.0㎡ 미만	인	4.12	1.39
20.0~25.0㎡ 미만	인	4.71	1.58

[주] ① 본 품은 전동셔터(강재, AL)를 설치하는 품이다.

② 본 품은 소운반, 가이드레일 설치, 샤프트 설치, 전동개폐기 설치, 셔터달기, 셔터박스 설치 작업을 포함한다.

③ 공구손료 및 경장비(용접기, 휴대용 전기그라인더 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

16-1-3 알루미늄창호 설치 (2014년 보완)

(개소당)

구분	단위	수량	
		창호공	보통인부
1.5㎡ 미만	인	0.208	0.047
1.5~3.5㎡ 미만	인	0.283	0.064
3.5~5.5㎡ 미만	인	0.375	0.089
5.5~7.5㎡ 미만	인	0.459	0.103
7.5~9.5㎡ 미만	인	0.489	0.110
9.5~11.5㎡ 미만	인	0.512	0.116

[주] ① 본 품은 알루미늄창호 틀 설치 및 기성제품 창호달기 품이다.

② 본 품은 소운반, 연결철물 설치, 창호설치 및 마무리작업을 포함한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드라이버 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

16-1-4 합성수지창호 설치 (2014년 보완)

(개소당)

구분	단위	수량	
		창호공	보통인부
1.5㎡ 미만	인	0.179	0.039
1.5~3.5㎡ 미만	인	0.235	0.052
3.5~5.5㎡ 미만	인	0.327	0.072
5.5~7.5㎡ 미만	인	0.409	0.090
7.5~9.5㎡ 미만	인	0.469	0.103
9.5~11.5㎡ 미만	인	0.497	0.114

[주] ① 본 품은 합성수지 창호틀 설치 및 기성제품 창호달기 품이다.

② 본 품은 소운반, 연결철물 설치, 창호설치 및 마무리작업을 포함한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드라이버 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

16-2 창호철물달기 (2014년 보완)

(10개소당)

구분	단위	수량			
		도어체크	플로어힌지	도어록	
				목재	강재
창 호 공	인	0.62	0.96	0.19	0.11
보 통 인 부	인	0.31	0.48	-	-

[주] ① 본 품은 기성제품 창호의 철물달기를 기준한 품이다.

② 본 품은 소운반, 철물달기 및 마무리 작업을 포함한다.

③ 목재창호의 도어록 설치는 현장에서의 구멍뚫기 작업을 포함한다.

④ 특수도어록(디지털도어록 등)은 별도 계상한다.

⑤ 공구손료 및 경장비(용접기, 전동드라이버 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

16-3 창문틀 주위 충전

16-3-1 모르타르 충전 (2014년 보완)

(10m 당)

구분	단위	수량
미 장 공	인	0.14
보 통 인 부	인	0.04

[주] ① 본 품은 창문틀 내·외를 모르타르로 충전하는 품이다.

② 본 품은 소운반, 비빔, 틀주변 바탕정리, 모르타르 충전 및 마무리작업을 포함한다.

③ 방수 코킹은 별도 계상한다.

④ 모르타르 충전 소모재료는 다음을 참고한다.

구분	단위	수량
시 멘 트	kg	27.3
모 래	m ³	0.06

16-3-2 발포우레탄 충전 (2014년 보완)

(10m 당)

구분	단위	수량
미 장 공	인	0.08
보 통 인 부	인	0.03

[주] ① 본 품은 창문틀 내·외를 발포우레탄으로 충전하는 품이다.

② 본 품은 틀주변 바탕정리, 발포우레탄 충전 및 마무리작업을 포함한다.

16-4 커튼 월 설치

16-4-1 알루미늄 프레임 설치 (2014년 보완)

(10kg 당)

구분	단위	수량
창 호 공	인	0.23
보 통 인 부	인	0.08

[주] ① 본 품은 알루미늄 프레임을 현장에서 가공, 조립 및 설치하는 품이다.

② 본 품은 소운반, 앵커 및 연결철물 설치, 커튼월 조립 및 마무리 작업을 포함한다.

③ 공구손료 및 경장비(절단기, 전동드라이버 등)의 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.

④ 작업발판설치, 비계매기 또는 장애물처리 등에 대한 품은 필요에 따라 별도 계상한다.

⑤ 외벽의 높이에 따라 다음 할증률에 의한 품을 가산할 수 있으며 19층 이상인 경우 매 3층마다 4%씩 가산할 수 있다.

구분 \ 층	1~3층	4~6층	7~9층	10~12층	13~15층	16~18층
할증률(%)	0	5	8	12	16	20

16-4-2 외벽용 패널 설치 (2014년 보완)

1. 외벽패널 설치

(10㎡ 당)

구분	단위	수량			
		벽면		천장 및 지붕	
		강재트러스 설치	패널설치	강재트러스 설치	패널설치
용접공	인	1.30	—	1.56	—
철공	인	0.72	0.39	0.86	0.47
보통인부	인	—	0.24	—	0.29

[주] ① 본 품은 구조물 벽면에 패널을 설치하는 품이다.

② 강재트러스 설치는 소운반, 앵커철물 설치, 강재트러스 현장가공 및 설치를 포함한다.

③ 단열재 및 줄눈 필요시 재료 및 품은 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비(절단기, 용접기 등)의 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.

⑤ 작업발판설치, 비계매기 또는 장애물처리 등에 대한 품은 필요에 따라 별도 계상한다.

⑥ 외벽의 높이에 따라 다음 할증률에 의한 품을 가산할 수 있으며 19층 이상인 경우 매 3층마다 4%씩 가산할 수 있다.

구분 \ 층	1~3층	4~6층	7~9층	10~12층	13~15층	16~18층
할증률(%)	0	5	8	12	16	20

2. 코킹

(10m 당)

구분	단위	수량
코킹공	인	0.15
보통인부	인	0.07

[주] ① 본 품은 패널사이 수밀을 위하여 코킹 마감작업을 기준한 품이다.

② 본 품은 백업재 채움, 테이프 붙임, 코킹, 보양재 제거 및 마무리 작업을 포함한다.

③ 코킹 두께는 20mm를 기준한다.

16-5 유리끼우기

16-5-1 판유리 (2014년 보완)

(㎡ 당)

구분	단위	유리두께			
		3mm 이하	5mm 이하	10mm 미만	10mm 이상
유리공	인	0.080	0.092	0.106	0.136

[주] ① 본 품은 창호틀 및 창짝이 설치된 곳에 유리를 끼우는 품이다.

② 본 품은 소운반, 유리닦기, 유리끼우기, 코킹재 설치, 실링재 도포 및 마무리 작업을 포함한다.

③ 특수창호 및 특수유리인 경우에는 별도 계상한다.

16-5-2 복층유리 (2014년 보완)

(㎡ 당)

유리두께		단위	유리공	
			일반창호	커튼월
12mm	3+6A+3	인	0.114	0.133
16mm	5+6A+5	인	0.126	0.146
22mm	5+12A+5	인	0.133	0.154
18mm	6+6A+6	인	0.131	0.152
24mm	6+12A+6	인	0.138	0.161
28mm	8+12A+8	인	0.148	0.172

- [주] ① 본 품은 창호틀 및 창짝이 설치된 곳에 유리를 끼우는 품이다.
- ② 일반창호 유리끼우기는 소운반, 유리닦기, 유리끼우기, 코킹재 시공, 실링재 도포 및 마무리 작업을 포함한다.
- ③ 커튼월 유리끼우기는 양면테이프 시공과 구조용 실란트 도포작업을 포함한다.
- ④ 특수창호 및 특수유리인 경우에는 별도 계상한다.

제 17 장 철 공사

17-1 바탕만들기 (2015년 보완)

17-1-1 도장 전 바탕만들기

1. 콘크리트·모르타르면

(㎡ 당)

구분	단위	수량
도 장 공	인	0.010
보 통 인 부	인	0.001
비 고	- 천장은 본 품의 20%를 가산한다.	

- [주] ① 본 품은 하도 바름 전 콘크리트, 모르타르면의 바탕만들기를 기준한 것이다.
 ② 본 품은 바탕 처리, 퍼티 및 연마 작업이 포함된 것이다.
 ③ 콘크리트 견출 및 마감미장, 프라이머 바름은 별도 계상한다.
 ④ 비계사용시 높이에 따라 다음 할증률에 의한 품을 가산할 수 있으며 19층 이상은 매 3층 증가마다 4%씩 가산할 수 있다.

지하층 및 1~3층	4~6층	7~9층	10~12층	13~15층	16~18층
0	5%	8%	12%	16%	20%

- ⑤ 외벽에서 층의 구분을 할 수 없을 때에는 층고를 3.6m로 기준하여 층수를 환산하고 내벽 높이에서도 3.6m를 기준하여 환산 적용한다.
 ⑥ 재료량은 다음을 참고하며, 상세 수량은 도료종류에 따라 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용할 수 있다.

구분	규격	단위	수량
퍼 티		kg	0.05
연마지	#120~180	매	0.1

※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다.

2. 석고보드면

(㎡ 당)

구분	단위	올퍼티	줄퍼티
도 장 공	인	0.066	0.035
보 통 인 부	인	0.018	0.010
비 고	- 천장은 본 품의 20%를 가산한다.		

[주] ① 본 품은 하도 바름 전 석고보드면의 바탕만들기를 기준한 것이다.

② 올퍼티의 작업순서는 “바탕처리 → F-Tape부착 → 줄퍼티1차 (필러) → 줄퍼티2차(퍼티) → 올퍼티1차 → 올퍼티2차 → 연마” 기준이다.

③ 줄퍼티의 작업순서는 “바탕처리 → F-Tape부착 → 줄퍼티1차 (필러) → 줄퍼티2차(퍼티) → 연마” 기준이다.

④ 공구손료 및 경장비(샌딩머신 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

⑤ 재료량은 다음을 참고하며, 상세 수량은 도료종류에 따라 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용할 수 있다.

구분	규격	단위	올퍼티	줄퍼티
F-Tape	35~100mm	m	1,520	1,520
필 리		kg	0.325	0.325
퍼 티		kg	0.667	0.453
연 마 지	#100~180	매	0.180	0.123

※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다.

17-1-2 도장 후 퍼티 및 연마 (2015년 신설)

(㎡ 당)

구분	단위	수량
도 장 공	인	0.005
보 통 인 부	인	0.001
비 고	- 천장은 본 품의 20%를 가산한다.	

[주] ① 본 품은 하도 바름 이후의 퍼티 및 연마를 기준한 것이다.

② 비계사용시 높이별 품 할증은 “17-1-1 도장 전 바탕만들기”에 준하여 계상한다.

③ 재료량은 다음을 참고하며, 상세 수량은 도료종류에 따라 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용할 수 있다.

구분	규격	철재면	콘크리트면
퍼 티	kg	0.08	0.06
연 마 지	매	0.05	0.25

※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다.

17-1-3 기존건축물의 바탕만들기(재도장시) (2018년 보완)

(㎡ 당)

구 분	규 격	페인트면 긁어내기	수성페인트 면긁어내기	철재면 청소		
				약품사용	가솔린사용	녹제거
특별인부	인	0.1	0.08	0.08	0.05	0.20

[주] ① 본 품은 기존 건축물의 재도장시 바탕처리를 기준한 것이다.

② 자재(소다, 수산 등)는 별도 계상한다.

17-2 수성페인트(합성수지 에멀션 페인트) (2015년 보완)

17-2-1 붓칠

(㎡ 당)

구분	단위	수량
도장공	인	0.022
보통인부	인	0.004
비고	- 천장은 본 품의 20%를 가산한다.	

[주] ① 본 품은 수성페인트를 1회 칠하는 기준이다.

② 바탕만들기는 “17-1 바탕만들기”에 준하여 별도 계상한다.

③ 비계사용시 높이별 품 할증은 “17-1-1 도장 전 바탕만들기”에 준하여 계상한다.

④ 재료량은 다음을 참고하며, 상세 수량은 도료종류에 따라 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용할 수 있다.

구분	단위	1회	2회	3회
에멀션페인트	L	0.098	0.197	0.296

※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이며, 각 횟수의 재료량은 합산한 누계 수치이다.

※ 잡재료비는 주재료(페인트, 시너)비의 6%로 계상한다.

17-2-2 롤러칠

(㎡ 당)

구분	단위	수량
도장공	인	0.012
보통인부	인	0.002
비고	- 천장은 본 품의 20%를 가산한다.	

[주] ① 본 품은 수성페인트를 1회 칠하는 기준이다.

② 본 품은 보조 붓칠 작업이 포함된 것이다.

③ 바탕만들기는 “17-1 바탕만들기”에 준하여 별도 계상한다.

- ④ 비계사용시 높이별 품 할증은 “17-1-1 도장 전 바탕만들기”에 준하여 계상한다.
- ⑤ 재료량은 “17-2-1 붓칠”을 참고한다.

17-2-3 뽕칠

(10m² 당)

구분			단위	수량
도	장	공	인	0.027
보	통	인	인	0.013
비	고		- 천장은 본 품의 20%를 가산한다.	

- [주] ① 본 품은 수성페인트를 1회 칠하는 기준이다.
- ② 본 품은 보조 붓칠 작업이 포함된 것이다.
- ③ 공구손료 및 경장비(엔진식 도장기 등)의 기계경비는 인력품의 9%를 계상한다.
- ④ 보양작업은 별도 계상한다.
- ⑤ 바탕만들기는 “17-1 바탕만들기”에 준하여 별도 계상한다.
- ⑥ 비계사용시 높이별 품 할증은 “17-1-1 도장 전 바탕만들기”에 준하여 계상한다.
- ⑦ 재료량은 다음을 참고하며, 상세 수량은 도료종류에 따라 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용할 수 있다.

구분	단위	1회'	2회'
에멀션페인트	L	1.27	2.56

- ※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이며, 각 횟수의 재료량은 합산한 누계 수치이다.
- ※ 잡재료비는 주재료(페인트)비의 6%로 계상한다.

17-3 유성페인트

17-3-1 붓칠 (2016년 보완)

(㎡ 당)

구분		단위	수량
바탕면	인력		
철재면	도장공	인	0.020
	보통인부	인	0.004
콘크리트·모르타르면 ·석고보드면	도장공	인	0.024
	보통인부	인	0.004
비 고	- 천장은 본 품의 20%를 가산한다.		

[주] ① 본 품은 유성페인트를 1회 칠하는 기준이다.

② 콘크리트·모르타르면, 석고보드면의 바탕만들기는 “17-1 바탕만들기”에 준하여 계상하며, 철재면 바탕만들기는 공장에서 기수행 후 반입된 기준으로 별도 계상하지 않는다.

③ 비계사용시 높이별 품 할증은 “17-1-1 도장 전 바탕만들기”에 준하여 계상한다.

④ 재료량은 다음을 참고하며, 상세 수량은 도료종류에 따라 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용할 수 있다.

구분		단위	1회	2회	3회
철 재 면	조합페인트	L	0.081	0.166	0.246
	시너	L	0.004	0.008	0.012
콘 크 리 트 · 모르타르면· 석 고 보 드 면	조합페인트	L	0.099	0.199	0.282
	시너	L	0.004	0.008	0.012

※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이며, 각 횟수의 재료량은 합산한 누계 수치이다.

※ 잡재료비는 주재료(페인트·시너)비의 4%로 계상한다.

17-3-2 롤러칠 (2016년 보완)

(㎡ 당)

구분		단위	수량
바탕면	인력		
철재면	도장공	인	0.011
	보통인부	인	0.002
콘크리트·모르타르면 ·석고보드면	도장공	인	0.013
	보통인부	인	0.003
비 고	- 천장은 본 품의 20%를 가산한다.		

[주] ① 본 품은 유성페인트를 1회 칠하는 기준이다.

② 본 품은 보조붓칠 작업이 포함된 것이다.

③ 콘크리트·모르타르면, 석고보드면의 바탕만들기는 “17-1 바탕만들기”에 준하여 계상하며, 철재면 바탕만들기는 공장에서 기수행 후 반입된 기준으로 별도 계상하지 않는다.

④ 비계사용시 높이별 품 할증은 “17-1-1 도장 전 바탕만들기”에 준하여 계상한다.

⑤ 재료량은 “17-3-1 붓칠”을 참고한다.

⑥ 석고보드면은 콘크리트면과 동일하게 적용한다.

17-4 녹막이 페인트 (2015년 보완)

(㎡ 당)

구분			단위	수량
도	장	공	인	0.015
보	통	인	부	0.003
비	고 - 천장은 본 품의 20%를 가산한다.			

[주] ① 본 품은 철재면에 방청 페인트를 붓으로 1회 칠하는 기준이다.

② 철재면 바탕만들기는 공장에서 기수행 후 반입된 기준으로 별도 계상하지 않는다.

③ 비계사용시 높이별 품 할증은 “17-1-1 도장 전 바탕만들기”에 준하여 계상한다.

④ 재료량은 다음을 참고하며, 상세 수량은 도료종류에 따라 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용할 수 있다.

구분	단위	1회	2회	3회
녹막이페인트	L	0.080	0.161	0.182
시너	L	0.004	0.008	0.012

※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이며, 각 횟수의 재료량은 합산한 누계 수치이다.

※ 잡재료비는 주재료(페인트·시너)비의 3%로 계상한다.

17-5 오일스테인칠

(㎡당)

구분	단위	수량
도장공	인	0.021
보통인부	인	0.04
비고	- 바탕처리용 스테인 휠러는 별도 가산하고, 품은 ㎡당 도장공 0.021~0.03인을 가산한다.	

[주] ① 본 품은 목재면에 오일스테인을 붓으로 1회 칠하는 기준이다.

② 비계사용시 높이별 품 할증은 “17-1-1 도장 전 바탕만들기”에 준하여 계상한다.

③ 재료량은 다음을 참고하며, 상세 수량은 도료종류에 따라 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용할 수 있다.

구분		단위	1회칠	2회칠
주재료	오일스테인	kg	0.091	0.150
	시너	ℓ	0.008	0.018
	퍼티	kg	0.006	0.006

※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이며, 각 횟수의 재료량은 합산한 누계 수치이다.

※ 잡재료비(가솔린, 냄마)는 주재료(오일스테인, 시너)의 6%로 계상한다.

17-6 에폭시 페인트

(㎡ 당)

구분	단위	에폭시 코팅 (롤러칠)	에폭시 라이닝 (레기칠)
도 장 공	인	0.039	0.044
보 통 인 부	인	0.008	0.023

[주] ① 본 품은 콘크리트 바닥면에 에폭시 페인트를 칠하는 기준이다.

② 본 품은 하도1회, 퍼티 및 연마, 에폭시 페인트 2회칠을 기준으로 한 것이다.

③ 본 품은 바닥정리, 퍼티 및 연마, 보조 붓칠 작업이 포함된 것이다.

④ 하도 전 바탕만들기는 “17-1-1 도장 전 바탕만들기”에 준하여 별도 계상한다.

⑤ 에폭시 코팅의 재료량은 다음을 참고하며, 상세 수량은 도료종류에 따라 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용할 수 있다.

구분	단위	수량
에폭시페인트	L	0.53
프 라 이 머	L	0.19
시 너	L	0.125

※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다.

17-7 스프레이 도장

17-7-1 무늬코트 (2015년 보완)

(㎡ 당)

구분	단위	수량
인 력	인	0.056
도 장 공 보 통 인 부	인	0.011
비 고	- 천장은 본 품의 20%를 가산한다.	

[주] ① 본 품은 콘크리트, 모르타르 벽면에 무늬코트를 칠하는 기준이다.

② 본 품은 하도2회(롤러칠), 퍼티 및 연마, 무늬코트1회(스프레이칠), 상도코팅1

회(롤러칠)칠을 기준으로 한 것이다.

- ③ 본 품은 보조 붓칠 작업이 포함된 것이다.
- ④ 공구손료 및 경장비(에어콤프레샤, 스프레이건 등) 의 기계경비는 인력품의 1%를 계상한다.
- ⑤ 보양작업은 별도 계상한다.
- ⑥ 하도 전 바탕만들기는 “17-1-1 도장 전 바탕만들기”에 준하여 별도 계상한다.

17-7-2 탄성코트 (2015년 신설)

(㎡ 당)

구분		단위	수량
인 력	도 장 공	인	0.044
	보 통 인 부	인	0.009
비 고	- 천장은 본 품의 20%를 가산한다.		

[주] ① 본 품은 콘크리트, 모르타르 벽면에 탄성코트를 칠하는 기준이다.

- ② 본 품은 하도1회(롤러칠), 퍼티 및 연마, 탄성코트1회(스프레이칠), 상도코팅1회(롤러칠)칠을 기준으로 한 것이다.
- ③ 본 품은 보조 붓칠 작업이 포함된 것이다.
- ④ 공구손료 및 경장비(에어콤프레샤, 스프레이건 등) 의 기계경비는 인력품의 1%를 계상한다.
- ⑤ 보양작업은 별도 계상한다.
- ⑥ 하도 전 바탕만들기는 “17-1-1 도장 전 바탕만들기”에 준하여 별도 계상한다.

17-7-3 콘크리트면 뽐칠

(100㎡ 당)

구분	규격	단위	수량
도 장 공		인	0.62
보 통 인 부			0.12
트럭탑재형크레인	5ton	hr	3.27

- [주] ① 본 품은 석재가 포함된 재료를 1회 뿔칠하는 것을 기준한 품이다.
② 본 품은 공공주택의 외부벽체 시공을 기준한다.
③ 본 품은 소운반, 비빔, 보양작업, 뿔칠 및 마무리 작업을 포함한다.
④ 공구손로 및 경장비의 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.

17-8 낙서방지용 페인트 (2015년 보완)

(㎡ 당)

구분	단위	수량
도 장 공	인	0.031
보 통 인 부	인	0.007

- [주] ① 본 품은 낙서방지용 페인트를 롤러로 2회 칠하는 기준이다.
② 본 품은 마스킹 테이프 붙이기, 퍼티 및 연마, 보조붓칠 작업이 포함된 것이다.
③ 하도 전 바탕만들기는 “17-1-1 도장 전 바탕만들기”에 준하여 별도 계상한다.
④ 재료량은 다음을 참고하며, 상세 수량은 도료종류에 따라 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용할 수 있다.

구분	규격	단위	수량
낙서방지용 아크릴 수지		L	0.22
시	너	L	0.05
퍼	티	kg	0.06
연	마 지	매	0.5

※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다.

17-9 걸레받이용 페인트

(㎡ 당)

구분			단위	수량
도	장	공	인	0.067
보	통	인 부	인	0.011

[주] ① 본 품은 걸레받이용 페인트를 붓으로 2회 칠하는 기준이다.

② 본 품은 마스킹 테이프 붙이기, 퍼티 및 연마, 보조붓칠 작업이 포함된 것이다.

③ 하도 전 바탕만들기는 “17-1-1 도장 전 바탕만들기”에 준하여 별도 계상한다.

④ 재료량은 다음을 참고하며, 상세 수량은 도료종류에 따라 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용할 수 있다.

구분		규격	단위	수량
걸레받이용 아크릴 수지			L	0.26
시	너		L	0.05
퍼	티		kg	0.06
연	마 지	22.8×28cm	매	0.5

※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다.

제 18 장 기 타 잡 공 사

18-1 분별해체공사 (2009년 보완)

18-1-1 건축물 구조체별 철거

(㎡ 당)

구조별	구분 공정별	건축목공 (인)	기와공 (인)	함석공 (인)	보통인부 (인)
지붕	기 와	—	0.01	—	0.02
	지 붕	0.04	—	—	0.02
	함 석	—	—	0.02	0.02
천장	반 자	0.05	—	—	0.025
	텍 스 · 합 판	0.015	—	—	0.03
	회 반 죽 · 플 라 스 터	—	—	—	0.12
벽	목 조 · 간 막 이	0.06	—	—	0.03
	텍 스 · 합 판	0.01	—	—	0.02
	외 역 은 벽	—	—	—	0.03
	회 반 죽 벽	—	—	—	0.04
	타 일 까 내 기	—	—	—	0.20
	벽 지 떼 내 기	—	—	—	0.01
바닥 및 수장부분	마 루 틀 및 마 루 널	0.20	—	—	0.10
	모르타르·회반죽·플라스터	—	—	—	0.12
	리 노 림	—	—	—	0.03
	타 일 떼 내 기 (도 차 기 류)	—	—	—	0.20
비고	- 해체재를 재사용하지 아니하는 때에는 건축목공, 기와공, 함석공을 본 품의 60%(보통인부는 100%)를 적용한다.				

[주] 본 품은 해체재(건축목공, 기와공, 함석공이 철거하는 부재)를 일부 재사용 할 때의 품이다.

18-1-2 기존방수층 및 보호층 철거

(㎡ 당)

구분	규격	단위	수량
작 압 공		인	0,06
보 통 인 부		인	0,22
소형브레이커	1.3m³/min	시간	0,10
공 기 압 축 기	3.5m³/min	시간	0,05

[주] ① 본 품은 아스팔트 8층 방수를 보수하기 위하여 방수층을 철거하는 품으로 누름 콘크리트층의 파쇄, 방수층 철거, 폐자재 소운반 및 정리품이 포함되어 있다.

② 소규모공사(개소당 작업면적 40㎡미만)인 경우는 장비 사용기간 및 품을 40% 범위내에서 가산할 수 있다.

③ 누름 콘크리트 두께 8cm 기준이다.

18-1-3 석면건축자재 해체

(㎡ 당)

구분	석면해체공	보통인부
내장재	0,120	0,017
외장재	0,045	0,011
뽐칠재	0,5	—

[주] ① 본 품은 석면이 함유된 자재를 해체하는 품으로 적용기준은 다음과 같다.

·내장재는 건축물의 내부 천장재, 내벽체, 간막이재 철거를 기준한 것이다.

·외장재는 슬레이트 지붕재 해체를 기준한 것이다.

·뽐칠재는 철골내화피복재를 기준으로 한 것으로 철골면의 하부면, 측면부, 상부면 등의 해체공사와 철재로 시공된 천장면에 부착되어 있는 뽐칠재의 해체를 기준한 것이다.

② 뽐칠재의 경우, 콘크리트면에 부착된 석면 뽐칠재의 해체는 본 품의 20%를 합증하여 적용할 수 있다.

- ③ 본 품은 비닐보양재(내장재, 뽐칠재), 오염제거구역 설치 및 해체가 포함된 것이며, 보양막(외장재)설치 및 해체품은 제외되어 있다.
- ④ 본 품은 일일 작업시간 6시간을 기준한 것이다.
- ⑤ 석면자재의 해체 작업 시 소요되는 기기경비 및 재료비, 소모품비는 별도 계상한다.
- ⑥ 실내 고소작업 및 실외 비계설치를 위한 가설재의 설치는 별도 계상한다.

18-2 구조물 헐기 및 부수기

18-2-1 콘크리트 구조물

1. 소형장비 사용

(m³당)

구분	규격	단위	공압식		전기식	
			무근	철근	무근	철근
착암공		인	0.57	0.62	0.78	0.92
보통인부		인	0.37	0.45	0.33	0.39
소형브레이커	1.3m³/min	hr	1.00	3.20	3.77	4.40
공기압축기	3.5m³/min	hr	0.50	1.60	—	—

[주] ① 본 품은 소형브레이커(공압식 또는 전기식)을 사용한 콘크리트 구조물 헐기 작업을 기준한 것이다.

- ② 철근 절단이 필요한 경우 별도 계상한다.
- ③ 소형브레이커의 규격은 다음을 기준으로 한다.

구분	공압식	전기식
소형브레이커	1.3m³/min	1.5kW

- ④ 잡재료비(치즐 등)는 인력품의 1%로 계상한다.

2. 대형장비 사용

(m³당)

구분	규격	단위	장애물 미제거	장애물 제거
용접공 보통인부		인	—	0.02
굴삭기+압쇄기	1.0m ³	hr	0.20	—
굴삭기+브레이커 +압쇄기	1.0m ³	hr	—	0.29

[주] ① 본 품은 대형장비를 사용하여 철근콘크리트 구조물 헐기 및 부수기 작업을 기 준한 것이며, 폐기물 상차 및 운반은 별도 계상한다.

② 본 품은 기준높이 10m이하 일 때의 품이며 그 이상일 때의 작업 안전설비 및 특수조건에 대한 품은 별도 계상한다.

③ 장애물 미제거 시 굴삭기+브레이커가 필요한 경우 '8-17 대형브레이커'를 참 조하여 별도 계상한다.

④ 공사장의 보호 및 안전시설의 설치비는 별도 계상한다.

⑤ 공구손료 및 경장비(살수장비 등)의 기계경비는 인력품의 6%로 계상한다.

⑥ 장애물 제거(철근, 파이프 등) 시 재료량은 다음을 참고한다.

(m³당)

구분	단위	수량
산소	ℓ	135
아세틸렌	kg	0.05

※ 산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150 기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

18-2-2 철골재 구조물

(ton 당)

구분		단위	수량
해 체	용 접 공	인	2.20
	보통 인부	인	1.00
뒷 정 리	보통 인부	인	0.20
소 모 재	산 소	병	0.70
	아세틸렌	kg	2.5
	L, P, G	kg	2.0

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 '병'은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

[주] ① 해체 및 운반에 필요한 기계손료, 운전경비 및 운반에 필요한 품은 별도 계상한다.

② 아세틸렌(산소 포함) 또는 L.P.G 중 한 가지만 선택 사용한다.

18-2-3 돌공사

구분	단위	할석공(인)	보통인부(인)
메쌓기 뒷길이 45~60cm	m ² 당	—	0.2
메쌓기 뒷길이 60~90cm	m ² 당	—	0.3
찰 쌓 기	m ² 당	—	0.6
절 석 (마 림 돌) 쌓 기	m ² 당	0.1	1.1
벽 돌	m ² 당	0.1	1.0

[주] ① 본 품은 기준높이 3.6m일 때의 인력열기를 기준한 것이며, 그 이상 일 때의 작업 안전설비 및 특수 조건에 대한 품은 별도 계상한다.

② 발생품을 재사용코자 할 때나 제자리 고르기를 할 경우는 별도 계상한다.

③ 본 품은 부수기내의 장애물 제거(철근, 파이프 등) 및 공구손료가 포함되어 있다.

④ 잡재료는 인력품의 5%이내에서 계상한다.

제3편

기계설비부문

제 1 장 / 적용 기준
제 2 장 / 가설공사

제 II 편 기계설비공사

제 1 장 / 공통공사
제 2 장 / 공기조화 설비공사
제 3 장 / 위생 및 소화설비 공사
제 4 장 / 가스설비공사

제 1 장 / 공통공사
제 2 장 / 화력발전 기계설비공사
제 3 장 / 수력발전 기계설비공사
제 4 장 / 제철 기계설비공사
제 5 장 / 쓰레기 소각 기계설비공사
제 6 장 / 하수처리 기계설비공사
제 7 장 / 운반 기계설비공사
제 8 장 / 기타 기계설비공사

제 I 편 공통사항

제 1 장 적 용 기 준

1-1 목 적

정부 등 공공기관에서 시행하는 건설공사의 적절한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공하는 데 있다.

1-2 적용범위 (2012년 보완)

국가, 지방자치단체, 공기업·준정부기관, 기타 공공기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서는 본 표준품셈을 건설공사 예정가격 산정의 기초로 활용한다.

1

1-3 적용방법 (2012년 보완)

1. 공사의 예정가격 산정은 본 표준품셈을 활용한다.
2. 본 표준품셈에서 제시된 품은 일일 작업시간 8시간을 기준한 것이다.
3. 본 표준품셈은 건설공사 중 대표적이고 보편적이며 일반화된 공종, 공법을 기준한 것이며 현장여건, 기후의 특성 및 조건에 따라 조정하여 적용하되, 예정 가격작성 기준 제2조에 의거 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 한다.
4. 본 표준품셈에 명시되지 않은 사항은 각종 사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 공기업·준정부기관, 기타공공기관 등의 장의 책임하에 적절한 예정가격 산정기준을 적의 결정하여 적용한다.
5. 건설공사의 예정가격 산정시 공사규모, 공사기간 및 현장조건 등을 감안하여 가장 합리적인 공법을 채택 적용한다.
6. 본 표준품셈에서 '시공량/일'로 명시된 항목 중 총 시공량이 본 품(시공량/일)의 기준 미만일 경우에는 현장여건 등을 고려하여 별도 계상한다.
7. 본 표준품셈에 명시되지 않은 품으로서 타부문(전기, 통신, 문화재 등)의 표준품셈에 명시된 품은 그 부분의 품을 적용하고, 타부문과 유사한 공종의 품은 본 표준품셈을 우선하여 적용한다.

8. 소방법, 총포·도검·화약류단속법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 건설기술진흥법, 대기환경보전법, 소음·진동규제법 등 관계법령이나 계약 조건에 따라 소요되는 비용은 별도로 계상한다.
9. 각 발주기관에서 4항에 의하여 별도로 결정하여 적용한 품셈이 표준품셈 보완에 반영할 필요가 있다고 인정될 경우에는 그 자료를 표준품셈관리단체(한국건설기술연구원)에 제출한다.

1-4 수량의 계산 (2005년 보완)

1. 수량의 단위 및 소수위는 표준품셈 단위표준에 의한다.
2. 수량의 계산은 지정 소수의 이하 1위까지 구하고, 끝수는 4사5입한다.
3. 계산에 쓰이는 분도(分度)는 분까지, 원둘레율(圓周率), 삼각함수(三角函數) 및 호도(弧度)의 유효숫자는 3자리(3位)로 한다.
4. 곱하거나 나눗셈에 있어서는 기재된 순서에 의하여 계산하고, 분수는 약분법을 쓰지 않으며, 각 분수마다 그의 값을 구한 다음 전부의 계산을 한다.
5. 면적의 계산은 보통 수학공식에 의하는 외에 삼사법(三斜法)이나 구적기(planimeter)로 한다.

다만, 구적기(planimeter)를 사용할 경우에는 3회 이상 측정하여 그중 정확하다고 생각되는 평균값으로 한다.

6. 체적계산은 의사공식(疑似公式)에 의함을 원칙으로 하나 토사체적은 양단 면적을 평균한 값에 그 단면간의 거리를 곱하여 산출하는 것을 원칙으로 한다. 단, 거리평균법으로 고쳐서 산출할 수도 있다.
7. 다음에 열거하는 체적과 면적은 구조물의 수량에서 공제하지 아니한다.
 - ① 콘크리트 구조물 중의 말뚝머리
 - ② 볼트의 구멍
 - ③ 모따기 또는 물구멍(水切)
 - ④ 이음줄눈의 간격
 - ⑤ 포장공종의 1개소당 0.1m² 이하의 구조물 자리
 - ⑥ 강(鋼) 구조물의 리벳 구멍

- ⑦ 철근 콘크리트 중의 철근
 - ⑧ 조약돌 중의 말뚝 체적 및 책동목(柵洞木)
 - ⑨ 기타 전항에 준하는 것
8. 성토 및 사석공의 준공토량은 성토 및 사석공 설계도의 양으로 한다. 그러나 지반 침하량은 지반성질에 따라 가산할 수 있다.
9. 절토(切土)량은 자연상태의 설계도의 양으로 한다.

1-5 설계서의 단위 및 소수의 표준 (2012년 보완)

종목	규격		단위수량		비고
	단위	소수	단위	소수	
공사연장	m	2위	m	단위한	대가표에서는 2위까지 이하 버림
공사폭원			m	1위	
직공인부			인	2위	
공사면적			m ²	1위	
용지면적			m ²	단위한	
토적(높이·너비)			m	2위	단면적 체적 집계체적
토적(단면적)			m ²	1위	
토적(체적)			m ³	2위	
토적(체적합계)			m ³	단위한	
떼	cm	단위한	m ²	1위	
모래·자갈	cm	단위한	m ³	2위	
조약돌	cm	단위한	m ³	2위	
견치돌·깎돌	cm	단위한	m ²	1위	
견치돌·깎돌	cm	단위한	개	단위한	
야면석(野面石)	cm	단위한	개	단위한	
야면석(野面石)	cm	단위한	m ³	1위	
야면석(野面石)	cm	단위한	m ²	1위	
돌쌓기 및 돌붙임	cm	단위한	m ³	1위	
돌쌓기 및 돌붙임	cm	단위한	m ²	1위	

종목	규격		단위수량		비고
	단위	소수	단위	소수	
사 석 (捨 石)	cm	단위한	m ³	1위	
다듬돌(切石·板石)	cm	단위한	개	2위	
벽 돌	mm	단위한	개	단위한	
블 록	mm	단위한	개	단위한	
시 멘 트			kg	단위한	대가표에서는 3위까지 이하 버림.
모 르 타 르			m ³	2위	
콘 크 리 트			m ³	2위	
석 분			kg	단위한	
석 회			kg	단위한	
화 산 회			kg	단위한	
아 스 팔 트			kg	단위한	
목 재 (판 재)	길이m	1위	m ²	2위	
목 재 (판 재)	폭, 두께	1위	m ³	3위	
목 재 (판 재)	cm	1위	m ³	3위	
합 판	mm	단위한	장	1위	
말 뚝	길이 m 지름 mm	1위	개	단위한	
철 강 재	mm	단위한	kg	3위	총량표시는 ton으로 하고 단위는 3위까지 이하 버림.
용 접 봉	mm		kg	1위	
구 리 판 · 함 석 류			m ²	2 위	
철 근	mm	단위한	kg	단위한	
볼 트 · 너 트	mm	단위한	개	단위한	
끼 쇠	mm	단위한	개	단위한	
철 선 류	mm	1위	kg	2위	
P C 강 선			kg	2위	
돌 망 태	길이 m	1위	m	1위	
	지름, 높이 m	단위한	개	단위한	망눈(網目)cm
로 프 류	mm		m	1위	
못	길이 cm	1위	kg	2위	
석유·휘발유·모빌유			ℓ	2위	대가표에서는 3위까지

종목	규격		단위수량		비고
	단위	소수	단위	소수	
그 리 스			kg	2위	이하 버림.
녕 마			kg	2위	
화 약 류			kg	3위	대가표에서는 1위까지 이하 버림.
뇌 관			개	단위한	
도 화 선			m	1위	
석탄·목탄·코크스			kg	2위	대가표에서는 2위까지 이하 버림.
산 소			ℓ	단위한	
카 바 이 트			kg	1위	
도 료 (塗 料)	길이 m 지름, 두께 mm	2위 단위한	ℓ 또는 kg	2위	
도 장 (塗 裝)			m ²	1위	
관 류 (管 類)			개	단위한	
수 로 연 장			m	1위	
옹 벽			m ²	1위	
승강장옹벽 및 울타리			m	1위	
궤 도 부 설			km	3위	
시 험 하 중			ton	단위한	
보 링 (試 錐)			m	1위	
방 수 면 적	깊이		m ²	1위	
건 물 (면 적)			m ²	2위	
건물(지붕·벽붙이기)			m ²	1위	
우 물			m	1위	
마 대			매	단위한	

[주] ① 설계서 수량의 단위와 소수위 표시는 본 표에 따르고, 본 표에서 지정한 소수 위 미만은 버리는 것으로 한다.

② 일위 대가표 또는 설계기초 계산 과정에서는 표준품셈의 내용에 따르는 것으로 한다.

③ 본 표에 없는 품종에 대하여는 C.G.S 단위로 하는 것을 원칙으로 하며 단위는 그 가격에 따라 의사(疑似) 품종의 소수위의 정도를 채용토록 한다.

1-6 금액의 단위 표준

종목	단위	지위 (止位)	비고
설계서의 총액	원	1,000	이하 버림(단, 10,000원 이하의 공사는 100원 이하 버림)
설계서의 소계	원	1	미만 버림
설계서의 금액란	원	1	미만 버림
일위대가표의 계급	원	1	미만 버림
일위대가표의 금액란	원	0.1	미만 버림

[주] 일위대가표 금액란 또는 기초계산금액에서 소액이 산출되어 공종이 없어질 우려가 있어 소수위 1위 이하의 산출이 불가피할 경우에는 소수위의 정도를 조정 계산할 수 있다.

1

1-7 재료 및 자재의 단가 (2010년·2012년 보완)

1. 건설재료 및 자재단가는 거래실례가격 또는 통계법 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준으로 하며, 적용순서는 ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 시행규칙 제7조의 규정에 따른다.
2. 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

1-8 주요자재 (2010년 보완)

1. 공사에 대한 주요자재의 관급은 ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙’ 및 기획재정부 회계예규 등 관계규정이나 계약조건에 따른다.
2. 자재구입은 필요에 따라 시방서를 작성하고 그 물건의 기능, 특징, 용량, 제작 방법, 성능, 시험방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

3. 국내에서 생산되는 자재를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하고 그중에서도 한국 산업규격표시품(KS), 우수재활용제품(GR) 또는 건설기술진흥법 제60조제1항의 규정에 의한 국·공립시험기관의 시험결과 한국산업규격표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인된 자재를 우선한다.
4. 한국산업규격에 없는 제품 사용시 공사조건에 맞는 관련규격 및 시방(외국규격 등) 등을 검토하여 사용토록 한다.

1-9 재료의 할증률 (2006년 보완)

공사재료의 할증률은 일반적으로 다음 표의 값 이내로 한다. 다만, 품셈의 각 항목에 할증률이 포함 또는 표시되어 있는 것에 대하여는 본 할증률을 적용하지 아니한다.

1. 금속재 (金屬材)

종류	할증률(%)
원 형 철 근	5
이 형 철 근	3
이 형 철 근 (교량·지하철 및 이와 유사한 복잡한구조물의 주철근)	6~7
일 반 볼 트	5
고 장 력 볼 트 (H . T . B)	3
강 판 (板)	10
강 관 (管)	5
대 형 형 강 (形 鋼)	7
소 형 형 강	5
경 량 형 강 · 각 파 이 프	5
봉 강 (棒 鋼)	5
평 강 대 강	5
리 벳 제 품	5
스 테 인 리 스 강 판	10
스 테 인 리 스 강 관	5
동 판	10

종류	합증률(%)
동 관	5
덕 트 용 금 속 판	28
프레스접합식스테인리스강관	5
이 음 부 속 류	

- [주] ① 강관, 스테인리스강관의 합증률(%)은 옥외공사를 기준한 것이며 옥내공사용 재료의 합증률은 10%이내로 한다.
- ② 형강(形鋼)의 대형구분은 100mm 이상을 말한다.
- ③ 이형철근의 경우 해당공사 또는 구조물의 시공실적에 따라 조정하여 적용할 수 있다.

2. 기타재료

종류		합증률(%)	종류		합증률(%)
목재	각재	5	줄 대		20
	판재	10	석재판붙임용제 (정형돌)		10
합 판 (일 반)		3	(부정형돌)		30
합 판 (수 장 용)		5	타일	모 자 이 크	3
텍 스		5		도 기	3
쉬 즈 판		8		자 기	3
슬 레 이 트		3		크 링 커	3
유 리		1		아 스 팔 트	5
석 고 보 드		5		리 노 림	5
도 료		2		비 닐	5
콜 크 판		5		비 닐 랙 스	5
단 열 재		10	테 라 코 타		3
불 은 벽 돌		3	블 록		4
내 화 벽 돌		3	기 와		5
시 멘 트 벽 돌		5	원 석 (마 림 돌 용)		30
위생기구(도기·자기류)		2			

[주] 거푸집 및 동바리공이나 가건축물 또는 품셈에 할증률이 포함 또는 표시되어 있는 것에 대하여는 본 할증률을 적용하지 아니한다.

1-10 재료의 단위 중량

재료의 단위 중량은 입경, 습윤도 등에 따라 달라지므로 시험에 의하여 결정하여야 하며, 일반적인 추정 단위 중량은 다음과 같다.

종별	형상	단위	중량	비고
암 석	화강암	m ³	2,600~2,700kg	자연상태
	안산암	"	2,300~2,710	"
	사암	"	2,400~2,790	"
	현무암	"	2,700~3,200	"
자갈	건조	"	1,600~1,800	"
	습기	"	1,700~1,800	"
	포화	"	1,800~1,900	"
모래	건조	"	1,500~1,700	"
	습기	"	1,700~1,800	"
	포화	"	1,800~2,000	"
점토	건조	"	1,200~1,700	"
	습기	"	1,700~1,800	"
	포화	"	1,800~1,900	"
점질토	보통의 것	"	1,500~1,700	"
	역이 섞인 것	"	1,600~1,800	"
	역이 섞이고 습한 것	"	1,900~2,100	"
모래질 흙		"	1,700~1,900	"
자갈섞인 토사		"	1,700~2,000	"
자갈섞인 모래		"	1,900~2,100	"
호박돌		"	1,800~2,000	"
사석		"	2,000	"
조약돌		"	1,700	"

종별	형상	단위	중량	비고
주철	STS 304 STS 430	m ³	7,250kg	KSD3695
스테인리스		"	7,930	
"		"	7,700	
강·주강·단철		"	7,850	
연철		"	7,800	
놋쇠		"	8,400	
구리		"	8,900	
납 (鉛)		"	11,400	
목재	생송재(生松材)	"	800	
소나무	건재(乾材)	"	580	
소나무(적송)	건재	"	590	
미송	"	"	420~700	
시멘트		"	3,150	자연상태
"		"	1,500	
철근콘크리트		"	2,400	
콘크리트		"	2,300	
시멘트모르타르		"	2,100	
역청포장		"	2,350	
역청재(방수용)		"	1,100	
물		"	1,000	
해수		"	1,030	
눈	분말상(粉末狀)	"	160	자연상태
눈	동결(凍結)	"	480	
눈	수분포화(水分飽和)	"	800	
고로슬래그부순돌		"	1,650~1,850	

[주] ① 부순돌 및 조약돌 등은 모암의 암질(岩質)에 따라 결정해야 한다.

② 본 표에 없는 품종에 대하여는 단위 비중시험에 의한 측정결과치에 따르거나 문헌에 의한다.

1-11 재료시험의 결과 이용

설계는 재료시험에 의하여 재원을 결정함을 원칙으로 한다.

1-12 공구손료 및 잡재료 등

1. 표준품셈에 명시되어 있는 공구손료, 잡재료에 대해서는 이를 계상한다.
2. 표준품셈에 명시되어 있지 않은 공구손료, 잡재료, 경장비손료 등을 계상하고자 할 때에는 다음에 따라 별도 계상하되 산정 근거를 명시하여야 한다.

가. 공구 손료 및 잡재료 손료

- (1) 공구손료 : 공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사 중 상시 일반적으로 사용하는 것을 말하며 인력품(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은 품 할증 제외)의 3%까지 계상하며 특수공구(철골공사, 석공사, 설비공사 등) 및 검사용 특수 계측기구류의 손료는 별도 계상한다.
- (2) 잡재료 및 소모재료 : 잡재료 및 소모재료는 설계내역에 표시하여 계상하되 주재료비의 2~5%까지 계상한다.

[참고]

일반공구 및 일반시험용 계측기구 : 스패너류, 렌치류, 턴버클, 샤클, 스프레이건, 바이스, 클립 또는 클램프류, 용접봉 건조통, 게이지류, V블록, 마이크로메타, 버어니어 캘리퍼스 및 이와 유사한 것으로 공사 중 상시 일반적으로 사용하는 것으로서 별도의 동력을 필요로 하지 않는 것.

나. 경장비 등의 손료

- (1) 전기용접기, 원치, 에어컴프레서(공기압축기), 발전기 등은 기계정비 산정표(토목 부문 참조)에 명시된 손료를 별도 계상한다.
- (2) 경장비 손료는 일반공구류를 제외한 특수공구와 검사용 특수계측 기구 등의 손료를 말하며 직접노무비(노임할증제외)의 1.5%를 계상한다.

[참고]

경장비 : 휴대용 전기드릴, 휴대용 전기그라인더, 체인블럭, 콘크리트 브레이커(기초수정용), 임팩트렌치, 셰어링머신, 벤딩 롤러, 수압펌프(수압시험용) 및 이와 유사한 것.

주로 동력에 의하여 구동되는 장비류로서 기계경비 산정표에 명시되지 아니한 소규모의 것.

1-13 발생재의 처리

사용고재 및 발생재의 처리는 다음 표에 의하여 그 대금을 설계당시 미리 제공한다.

품명	공제율
사용고재(시멘트 공대 및 공드랍 제외)	90%
강 재 스 크 랫 (S c r a p)	70%
기 타 발 생 재	발생량

[주] 공제금액 계산 : 발생량×공제율×고재단가

1

1-14 노 임

노임은 관계법령의 규정에 따른다.

1-15 노임의 할증

근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우에는 근로기준법 제 50조, 제55조, 유해·위험작업인 경우 산업안전보건법 제46조에 정하는 바에 따른다.

1-16 품의 할증 (2014 보완)

품의 할증은 필요한 경우 다음의 기준 이내에서 적정공사비 산정을 위하여 공사규모, 현장조건 등을 감안하여 적용하고, 품셈 각 항목별 할증이 명시된 경우에는 각 항목별 할증을 우선 적용한다.

품의 할증은 인력품 적용이 원칙이나 작업능률 저하로 인해 건설기계의 사용시간이 늘어나는 경우 기계품에도 적용 가능하다.

1. 군작전 지구 내에서 작업능률에 현저한 저하를 가져올 때는 작업할증률을 20%까지 가산할 수 있다.
2. 도서지구(본토에서 인력동원파견시), 공항(김포, 김해, 제주공항 등에서 1일 비행기 이착륙횟수 20회 이상) 및 도로개설이 불가능한 산악지역에서는 작업할증(인력품)을 50%까지 가산할 수 있다.
3. 열차빈도별 일반 할증률
 - 가. 본선 상에서 작업시 열차통과에 따라 작업이 중단되는 경우 열차회수별 지장할증을 적용한다.

열차회수(8시간)	13회 미만	14~18회	19회 이상
할증률(%)	14	25	37

나. 열차운행선 인접공사시(선로와의 이격거리 10M이내) 열차 통과에 따라 작업이 중단되어 작업능률이 저하되는 경우 대피 할증률을 적용한다.

열차회수(8시간)	13회 미만	14~18회	19회 이상
할증률(%)	3	5	7

[주] 선로와의 이격거리 : 건축한계(2.1m) + 굴삭기(0.4m³) 회전반경
(약 7.7m) ≒ 10m

4. 야간작업

PERT/CPM공정계획에 의한 공기산출 결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 품을 25%까지 가산한다.

5. 10m² 이하 기타 이에 준하는 소단위 건축공사에서는 각 공종별 할증이 감안되지 않은 사항에 대하여 품을 50%까지 가산할 수 있다.

6. 지세별 할증률

- 가. 평탄지 0% (지세구분 내역 참조)
- 나. 야산지 25% (지세구분 내역 참조)
- 다. 물이 있는 논 20%
- 라. 소택지 또는 깊은 논 50%

마. 변화가	2차선 도로	30%
	4차선 도로	25%
	6차선 도로	20%
바. 주택가	15%	
7. 지형별 할증률		
가. 강건너기	50%(강폭 150m 이상)	
나. 계곡건너기	30%(공장 150m 이상)	
8. 위험할증률		
가. 교량상작업	인도교	15%
	철교	30%
	공중작업	70%
나. 고소작업 지상 (비계틀 불사용)	5m 미만	0%
	5~10m	20% 증
	10~15m	30% 증
	15~20m	40% 증
	20~30m	50% 증
	30~40m	60% 증
	40~50m	70% 증
	50~60m	80% 증
	60m이상의 경우 매 10m 증가마다 10%씩 가산한다.	
다. 고소작업 지상 (비계틀 사용)	10m이상	10% 증
	20m이상	20% 증
	30m이상	30% 증
	50m이상	40% 증
	70m이상 매 20m 증가마다 10%씩 가산한다.	
라. 지하작업	지하4m이하	10%
마. 환선근접작업	AC140KV급 이상(4m 이내)	30%
	60KV급 이상(3m 이내)	30%
	7KV급 이상(2m 이내)	30%
	600V 이상(1m 이내)	30%

바. 터널내 작업	인도	15%
	철도	30%

※ 터널내 작업 할증률은 완공되어 운영중인 터널의 입구에서 25m이상 진입하여 보수 및 보강, 유지보수 등의 작업시에 적용한다. 또한 터널내 사다리작업으로 작업능률이 현저하게 저하될 시는 위 할증률에 10%까지 가산할 수 있다.

9. 건물 층수별 할증률

가. 지상층 할증

2~5층 이하	1%
10층 이하	3%
15층 이하	4%
20층 이하	5%
25층 이하	6%
30층 이하	7%

30층을 초과하는 경우 매 5층 증가마다 1%씩 가산

나. 지하층 할증

지하 1층	1%
지하 2~5층	2%

지하 6층 이하는 상황에 따라 별도 계상한다.

10. 유해별 할증률

가. 고온·고압기기 접근작업	30%
나. 고열·미탄실·위험물·극독물의 보관실내 작업	20%
다. 정화조, 축전지실, 제방실내 등 유해가스 발생장소	10%

11. 특수작업 할증률

가. 작업의 중요성 또는 특별한 시방에 따라 특수한 기술과 안전관리 등을 위하여 기술원(기술사 및 기사, 특수자격자, 특수기능사, 안전관리자등) 및 감독원이 투입될 때는 필요에 따라 본 작업에 대하여 5~10%까지 가산할 수 있다.

- (1) 중요기기 및 설비의 분해, 가공 또는 조리작업
- (2) 특별한 사양 및 공법에 의한 작업
- (3) 기타 중요한 기기 및 설비를 취급하는 작업

나. 작업조건이 특별한 작업조를 편성하여 작업하여야 할 시는 각 작업조에 따라 기술원 또는 감독원 1인을 계상할 수 있다.

12. 작업시간제한 할증률

작업시간	할증률	작업시간	할증률
2시간	35%	5시간	20%
3시간	30%	6시간	10%
4시간	25%	8시간	0%

[주] 휴전이 필요한 공사, 운행선 상의 선로일시 사용중지를 필요로 하는 궤도공사 등 이와 유사하게 작업시간에 제한을 받는 성격의 공사인 경우 작업 시간별로 할증률을 적용한다.

13. 기타 할증률

가. 아래와 같은 이유로 작업 능력저하가 현저할 때 50%까지 가산할 수 있다.

- 동일장소에 수종의 장비가동
- 작업장소의 협소
- 소음 ○ 진동 ○ 위험

나. 기타 작업조건이 특수하여 작업시간 및 통행제한으로 작업능력저하가 현저할 경우에는 별도 계상할 수 있다.

14. 원거리작업, 계속이동작업, 분산작업시는 집합 장소로부터 작업장소까지 도달하기 위하여 상당한 왕복시간(열차, 차량, 도보)이 요하거나 또는 작업 장소가 분산되어 있어 이동에 상당한 시간이 요하여 실작업시간이 현저하게 감소될 경우 50%까지 가산할 수 있다. 단, 상기 도달시간(왕복) 또는 이동 시간이 1시간 이내의 경우는 특별한 경우를 제외하고는 적용하지 않는다.

15. 원자력 발전소 공사의 품 할증

원자력 발전소 공사에서 작업단계별 품질 및 안전도 검사 등이 엄격히 적용되는 공정의 경우에는 각 공정에 따라 품 할증을 별도 가산한다.

16. 할증의 중복가산요령

$$W = \text{기본품} \times (1 + a_1 + a_2 + a_3 + \cdots \cdots a_n)$$

단, 동일성격의 품할증요소의 이중적용은 불가함.

여기서 W : 할증의 포함된 품

기본품 : 각 항 [주]란의 필요한 할증·감 요소가 감안된 품

$a_1 - a_n$: 품 할증요소

17. 지세구분 내역

구분 \ 지구			평탄지	야산지	산악지
지형			평지 또는 보통 야산으로 교통이 편리한 곳	험한 야산지대 및 수목이 우거진 보통 산악지대로서 교통이 불편한 곳	산림이 우거진 험준한 산악지대로서 교통이 극히 불편한 곳
지세			평지 또는 보통 야산	험한 야산 또는 보통 산악	험한 산악
높이 기준	해 표	발 고	100m 미만 50m 미만	300m 미만 150m 미만	400m 미만 200m 미만
통행 조건	도 구 통	로 배 행	대소로(유)완만양호	대로(무)완급불편	대소로(무)극급극히 불량
자연 환경	지 수 기	세 목 상	양호 소수 또는 소목 보통	불편 보통 또는 약간 울창 불편	불량 울창 불편
기타 조건	교 통 편 숙 소 신 인 력 동 원		차도에서 500m 이내 편리 " "	차도에서 1km 이내 불편 " "	차도에서 1km 이상 극히 불편 불가 "

[주] ① 교통

- 차도 : 대형차(6톤트럭 정도)의 통행가능 도로
- 편리 : 대형차의 통행가능
- 불편 : 소형차 또는 리어가 정도의 통행가능
- 극히불편 : 사람 이외의 통행불가

② 표고 : 활동 중심구역에서의 거리 300m 기준

③ 구배

- 완만 : 사거리 100m 미만으로 수평각 15도 미만 정도
- 완급 : 사거리 100m 이상의 수평각 30도 미만 정도
- 극급 : 사거리 100m 이상으로 수평각 30도 이상 정도

④ 지구선정 기준 : 상기 지구별 내역의 2/3 이상 해당되는 대상을 선정함

1-17 작업반장

작업반장의 계상은 작업조건을 감안하여 다음의 기준으로 계상한다.

현장작업조건	인원수
작업장이 광활하여 감독이 용이하고 고도의 기능이 필요치 않을 경우	보통인부 25인~50인에 1인
작업장이 협소하고 감독시야가 보통이며 약간의 기능을 요하는 경우	보통인부 15인~25인에 1인
고도의 기능과 철저한 감독이 요구되는 경우	보통인부 5인~15인에 1인

1

[주] ① 기능공 및 특수인부에 대한 조력인부로서의 보통인부는 적용에서 제외한다.

② 기능공에 대한 조력인부라 함은 거푸집 비계 및 동바리 설치 해체품의 보통인부를 말하며 이와 유사한 공종의 보통인부를 말한다.

③ 작업조건에 따라 특이한 조로서 편성되어 작업할 때에는 각 작업조에 따라 작업반장 1인을 계상할 수 있다(예 : 잠수 작업조 등).

1-18 품질관리비 (2014년 하반기 보완)

1. 건설공사의 품질관리에 필요한 비용은 건설기술진흥법 제56조제1항의 규정에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.
2. 품질관리비는 동법시행규칙 제53조제1항에서 규정하고 있는 바와 같이 품질 관리 계획 또는 품질시험계획에 따른 품질관리활동에 필요한 비용을 말한다.

[참고]

건설공사의 품질관리 시험비 계상시 건설기술진흥법 시행규칙에 명시되지 않은 것으로 고려할 사항은 시험시공비, 특수시험비(수압시험, X-Ray 시험 등) 특수공종의 측량 및 구역검측비 등이 있다.

1-19 산업안전보건관리비 (2012년 보완)

1. 건설공사 현장에서 산업재해 예방에 필요한 비용인 산업안전보건관리비는 산업안전보건법 제30조제1항의 규정에 의거 공사금액에 계상하여야 한다.
2. 공사 금액에 계상된 산업안전보건관리비는 고용노동부가 고시한 ‘건설업산업안전보건관리비 계상 및 사용기준’ 별표2의 사용 내역 및 기준에 따라 사용하여야 한다.

1-20 산업재해보상 보험료 및 기타

1. 공사원가계산에 있어 간접노무비, 경비, 일반관리비, 이윤과 산업재해보상 보험료 및 기타 이와 유사한 사항은 기획재정부 회계예규와 산업재해 보상보험법 등 관계 규정에 따른다.
2. 시공과정에서 필요로 하는 보상비(직접, 간접 및 일시보상 등)는 현장실정에 따라 별도 계상할 수 있다.

1-21 사용료

1. 계약에 따른 특허료와 기술료 등에 대한 비용을 계상할 수 있다.
2. 공사에 필요한 경비 중 전력비, 수도광열비, 운반비, 기계정비, 가설비, 시험검사비 등을 계상할 수 있다.

3. 공사용수

구분	단위	수량
거 푸 집 씻 기	m³/m²	0.04
콘크리트혼합 및 양생	m³/m³	0.27
경량콘크리트혼합 및 양생	m³/m³	0.24
보 통 벽 돌 쌓 기	m³/1,000매	0.18
돌 쌓 기 모 르 타 르	m³/m²(표면적)	0.06
돌 씻 기	m³/m²(표면적)	0.17
미 장	m³/m²(표면적)	0.02
타 일 붙 임 모 르 타 르	m³/m²(표면적)	0.01
타 일 씻 기	m³/m²(표면적)	0.013
잡 용 수	m³	사용량비의 40~50%

[주] 본 표는 양생에 필요한 물의 양을 포함한 것이다.

1-22 소운반 및 인력운반

1. 소운반의 운반거리

폼에서 포함된 것으로 규정된 소운반 거리는 20m 이내의 거리를 말하므로 소운반이 포함된 폼에 있어서 소운반 거리가 20m를 초과할 경우에는 초과분에 대하여 이를 별도 계상하며 경사면의 소운반 거리는 직고 1m를 수평거리 6m의 비율로 본다.

2. 인력운반 기본공식 (2008년 보완)

$$Q = N \times q$$

$$N = \frac{T}{\frac{60 \times L \times 2}{V} + t} = \frac{VT}{120L + Vt}$$

- 여기서 Q : 1일 운반량(m³ 또는 kg)
N : 1일 운반횟수
q : 1회 운반량(m³ 또는 kg)
T : 1일 실작업시간(480분-30분)

L : 운반거리(m)
 t : 적재 적하 시간(분)
 V : 평균왕복속도(m/hr)

[주] 삼으로 적재할 수 없는 자재(시멘트, 목재, 철근, 말뚝, 전주, 관, 큰 석재 등)의 인력적사는 기본공식을 적용하되 25kg을 1인의 비율로 계산하고 t 및 V는 자재 및 현장여건을 감안하여 계상한다.

3. 지게운반 (2010년 보완)

구분 종류	적재적하 시간(t)	평균 왕복속도(m/hr)		
		양호	보통	불량
토사류	1.5분	3,000	2,500	2,000
석재류	2분			

[주] ① 절취는 별도 계상한다.

② 양호 : 운반로가 평탄하며 보행이 자유롭고 운반상 장애물이 없는 경우

보통 : 운반로가 평탄하지만 다소 운반에 지장이 있는 경우

불량 : 보행에 지장이 있는 운반로의 경우, 습지, 모래질, 자갈질, 암반 등 지장이 있는 운반로의 경우

③ 1회 운반량은 보통토사 25kg으로 하고, 삽작업이 가능한 토석재를 기준으로 한다.

④ 석재류라 함은 자갈, 부순돌 및 조약돌 등을 말한다.

⑤ 고갯길인 경우에는 직고(直高) 1m를 수평거리 6m의 비율로 본다.

⑥ 적재운반 적하는 1인을 기준으로 한다.

1-23 지하지반의 추정

지하지반은 토질조사시험에 따라 설계하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공사량이 소규모인 경우에는 지형 또는 표면상태에 의하여 추정 설계할 수 있다.

1-24 운반로의 개설 및 유지보수

운반로 신설 또는 유지보수는 작업량을 감안하여 작업속도가 증가됨으로써 신설 또는 유지보수하지 않을 때보다 경제적인 경우에만 계상해야 한다.

1-25 화물자동차의 적재량

1. 중량으로 적재할 수 있는 품종에 대하여는 중량적재하는 것을 원칙으로 한다.
2. 중량적재가 곤란한 것에 대하여는 적재할 수 있는 실측치에 의한다.
3. 화물자동차 적재량은 중량적재나 용량적재 그 어느 쪽의 제한 범위도 벗어나지 않도록 해야 하며 운반로의 종별(공도, 사도) 및 상태에 따라서도 달라질 수 있다.
4. 화물자동차의 적재량은 중량으로 적재하거나 특수한 품목을 제외하고는 일반적으로 다음의 값을 기준으로 한다.

종별	규격	단위	적재량				비고
			6ton 차량	8ton 차량	11ton 차량	20ton 트레일러	
목재 (원목)	길이가 긴 것은 날개	m ³	7.7	10	13	—	
목재(제재목)	〃	〃	9.0	12	16	—	
경유·휘발유	200ℓ 들이	드럼	30	40	55	—	
아스팔트	〃	〃	24	35	50	—	
새끼	12mm×9.4kg	다발	480	640	—	—	
벽돌	19cm×9cm×5.7cm(표준형)	개	2,930	3,900	5,300	—	
기와	34cm×30cm×1.5cm	매	1,860	2,480	3,400	—	
보도블록	30cm×45cm×6cm	개	490	650	890	—	
견치돌	뒷길이 45cm	개	100	135	180	—	
블록	두께 10cm	〃	650	860	1,180	—	
〃	두께 15cm	〃	450	600	820	—	
〃	두께 20cm	〃	350	460	630	—	
타일	두께 6mm (8mm)	m ²	500 (350)	660 (460)	—	—	모자이크 포함
크링커타일	두께 24mm	〃	150	200	—	—	

종별	규격	단위	적재량				비고
			6ton 차량	8ton 차량	11ton 차량	20ton 트레일러	
합판	12mm×900mm×1,800mm	매	450	600	820	—	
유리	두께 3mm	m ²	700	930	—	—	
폐인트	4ℓ (18ℓ)/통	통	1,300 (300)	1,720 (400)	2,365 (550)	—	
아스타일	3mm×30cm×30cm	매	9,600	12,800	17,600	—	
흙관	ø 300mm, L=2.5m	본	27	36	52	—	
"	ø 450mm "	"	15	20	27	—	
"	ø 600 "	"	8	12	15	—	
"	ø 800 "	"	4	6	9	—	
"	ø 900 "	"	4	5	7	—	
"	ø 1,000 "	"	3	4	5	10	
"	ø 1,200 "	"	2	3	4	7	
"	ø 1,500 "	"	1	2	2	5	
콘크리트관	ø 250mm, L=1m	본	60	80	110	—	
"	ø 300 "	"	52	70	96	—	
"	ø 350 "	"	42	60	82	—	
"	ø 450 "	"	25	30	41	—	
"	ø 600 "	"	16	20	27	—	
"	ø 900 "	"	9	12	16	—	
"	ø 1,000~1,500 "	"	3~6	4~8	5~10	12	
주철관	ø 80mm~150mm, L=6.0m	본	42~111	46~123	—	—	
"	ø 200mm~450mm "	"	9~30	10~34	—	—	
"	ø 500mm~600mm "	"	6	6~9	—	—	
"	ø 700mm~900mm "	"	3	3~5	—	—	
"	ø 1,000mm "	"	2	2	—	—	

종별	규격	단위	적재량				비고
			6ton 차량	8ton 차량	11ton 차량	20ton 트레일러	
도 복 장 강 관	ø 300mm~450mm, L=6.0m	본	10~18	14~22	—	—	
“	ø 500mm~700mm “	“	3~9	6~10	—	—	
“	ø 800mm~1,000mm “	“	1~3	3	—	—	
“	ø 1,200mm~2,100mm “	“	1	1	—	—	
“	ø 2,200mm~2,300mm “	“	—	1	—	—	
P · C 파 일	ø 300mm~400mm, L=9.0m	본	—	—	6~10	11~18	
“	ø 450mm~500mm “	“	—	—	4~5	8~9	
시 멘 트	40kg	대	150	200	275	637 (25.5톤 플가고 기준)	
전 주	10m(일반용)	본	—	—	12	23	
“	체신주 8m	“	—	17	23	43	

1-26 인력운반

장대물, 중량물 등 인력운반비 산출공식

1. 기본공식

$$\text{운반비} = \frac{M}{T} \times A \left(\frac{60 \times 2 \times L}{V} + t \right)$$

여기서 A : 인력운반공의 노임

M : 필요한 인력운반공의 수(총운반량/1인당 1회 운반량)

L : 운반거리(km)

V : 왕복평균속도(km/hr)

T : 1일 실작업시간

t : 준비작업시간(2분)

인력운반공의 1회 운반량(25kg)

왕복평균속도 : 도로상태 양호 : 2km/hr

도로상태 보통 : 1.5km/hr

도로상태 불량 : 1km/hr

도로상태 물논 : 0.5km/hr

※도로상태 구분은 토목부분 참조

2. 경사지 운반 환산계수(α)

경사도	%	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	각도	6	11	17	22	27	31	35	39	42	45
환산계수(α)		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

경사지 환산거리 $\alpha \times L$

1-27 종합시운전 및 조정비

공사완공 후 각 기기의 단독시운전이 끝난 다음에 장치나 설비 전체의 종합적인 시운전 및 조정을 위하여 필요한 품은 계상할 수 있다.

1-28 강관배관의 부자재 산정요율

1-28-1 일반업무용 건물

(강관금액에 대한 %)

시공부위별 건물규모별	항목	관이음부속			관지지물		
		소	중	대	소	중	대
가. 냉온수배관	기계실	75	70	65	30	15	15
	옥내일반	45	45	45	40	25	25
나. 냉각수배관	기계실	75	75	75	7	7	7
	옥내일반	70	55	40	9	9	9
다. 증기배관	기계실	75	65	50	30	30	30
	옥내일반	45	45	45	30	30	30
라. 급수·급탕배관	기계실	80	80	80	15	15	15
	옥내일반	60	60	60	15	15	15
마. 보일러급유배관		50	50	50	15	15	15
바. 통기배관		30	30	30	10	10	10
사. 소화배관	옥내소화전	65	55	50	10	10	10
	스프링클러	70	70	70	15	15	15

[주] ① 상기요율은 일반 업무용 건물의 배관재로 사용하는 일반탄소강관에 대한 관이음부속 및 관지지물의 금액비율이다.

② 건물규모별 소, 중, 대는 다음과 같다.

소 : 연면적 5,000㎡ 이하의 건물

중 : 연면적 5,000㎡ 초과 30,000㎡ 미만의 건물

대 : 연면적 30,000㎡ 이상의 건물

③ 관이음부속류는 엘보, 티, 레듀서, 유니온, 소켓, 캡, 플러그, 니플, 부싱, 플랜지 등을 말한다.

④ 관이음부속류에는 각종 밸브장치, 증기트랩장치, By Pass관 장치 및 계량기 장치의 관이음부속과 각종 펌프토출측의 연결용 플랜지는 제외되었다.

⑤ 관지지물류는 클레비스행거, 보온용 클레비스행거, 파이프클램프, 롤러행거, 행거볼트, U - 볼트, 파이프앵커, 턴버클, 나비밴드 등을 말한다.

⑥ 관지지물에는 단열지지대 및 관지지가대가 제외되어 있으므로 별도 계상한다.

⑦ 증기배관의 관지지물에는 ⑥항 및 롤러, 새들, 보온재 보호판이 제외되어 있으므로 별도 계상한다.

⑧ 통기배간의 효율은 환상통기식이므로 각개 통기방식일 때는 별도 계상할 수 있다.

⑨ 상기부자재 산정효율 계산방식과 도면에 의한 물량산출 방식을 병행 사용할 수 있다.

[참 고] 강관금액에 대한 주요 관이음 부속의 소요금액 비율가중치

(%)

시공부위별		건물 규모별	일반강관 구성비율		관이음 부속합계	관이음부속 구성비율			
			구경 50 이하	구경 50 초과		나사식	용접식	플랜지	접합용 볼트, 너트
가. 냉 · 온수 배관	기 계 실	소	30	70	77.4	9.29	23.03	36.22	8.86
		중	10	90	73.0	3.75	29.74	31.97	7.54
		대	3	97	63.0	1.55	29.66	27.10	6.24
	옥내 일반	소	90	10	46.1	41.6	2.20	2.0	0.3
		중	70	30	46.1	37.1	3.2	4.8	1.0
		대	60	40	46.1	31.6	5.5	7.4	1.6

시공부위별		건물 규모별	일반강관 구성비율		관이음 부속합계	관이음부속 구성비율			
			구경 50 이하	구경 50 초과		나사식	용접식	플랜지	접합용 볼트, 너트
나. 냉각수 배관	기 계 실	소	1.5	98.5	76.9	2.4	24.3	43.0	7.2
		중	1.0	99.0	76.9	2.0	32.4	36.0	6.5
		대	0.5	99.5	76.9	1.5	40.4	30.0	5.0
	옥내 일반	소	·	100	68.5	1.6	23.5	36.9	6.5
		중	·	100	54.0	1.08	18.42	29.7	4.8
		대	·	100	38.6	0.46	13.38	22.54	2.22
다. 증기 배관	기 계 실	소	50	50	73.6	19.54	10.88	36.51	6.67
		중	45	55	62.6	14.90	10.20	30.5	7.0
		대	40	60	51.6	10.87	9.13	24.10	7.5
	옥내 일반	소	90	10	43.1	37.25	1.85	3.30	0.70
		중	80	20	43.1	30.70	4.30	6.60	1.50
		대	70	30	43.1	25.80	5.10	10.0	2.20
라. 급수, 급탕 배관	기 계 실	소	55	45	79.5	46.0	·	30.0	3.5
		중	35	65	79.5	41.0	·	35.0	3.5
		대	20	80	79.5	36.0	·	40.0	3.5
	옥내 일반	소	85	15	60.0	48.8	·	10.0	1.20
		중	60	40	60.0	48.8	·	10.0	1.20
		대	50	50	60.0	48.8	·	10.0	1.20
마. 보일러 급유배관		소	65	35	51.0	38.6	12.4	·	·
		중	65	35	51.0	38.6	12.4	·	·
		대	65	35	51.0	38.6	12.4	·	·
바. 통기배관		소	76	30	32.4	17.0	15.4	·	·
		중	60	40	32.4	17.0	15.4	·	·
		대	50	50	32.4	17.0	15.4	·	·
사. 소 화 배 전	옥내 소화전	소	45	55	63.8	20.9	18.9	20.0	4.0
		중	30	70	55.8	13.97	17.23	21.0	3.60
		대	15	85	47.8	6.53	15.72	22.29	3.26
	스프링 쿨러	소	60	40	69.7	43.2	19.6	5.8	1.10
		중	60	40	69.7	43.2	19.6	5.8	1.10
		대	60	40	69.7	43.2	19.6	5.8	1.10

※ 상기 금액비율은 강관과 강관이음 부속류의 가격구성비로서 앞으로 이들 품목간의 가격변동이 클 경우 이를 조정하는 데 참고키 위한 것이며 품목별 단가는 물가자료 87년 8월호를 기준으로 한 것이다.

1-28-2 병원건물

(강관금액에 대한 %)

시공부위별	관이음부속	관지지물
가. 냉·온수배관		
기계실	80	50
옥내일반	40	30
나. 증기배관		
기계실	55	20
다. 급수·급탕배관		
기계실	70	15
옥내일반	50	40
라. 통기관	30	8
마. 소화배관		
옥내소화전배관	45	10
스프링클러배관	75	20

[주] ① 상기 요율은 병원건물의 배관재로 사용하는 일반 탄소 강관 금액에 대한관이음부속 및 관 지지물의 금액비율이다.

② 관이음 부속류는 엘보, 티, 레듀서, 유니온, 소켓, 캡, 플러그, 니플, 부싱, 플랜지 등을 말한다.

③ 관이음 부속류에는 각종 밸브장치, 증기트랩장치, By Pass관 장치 및 계량기 장치의 관이음 부속과 각종 펌프, 토출측의 연결용 플랜지는 제외되어 있다.

④ 관 지지물에는 단열 지지대 및 공동구내관 지지대, 롤러스탠드새들, 보온재 보호판 등은 제외되어 있다.

⑤ 소화배관 요율에는 소화펌프의 토출측 밸브류 방진이음용 플랜지 유니온은 제외되어 있다.

⑥ 수직관은 2개층마다 플랜지 또는 유니온을 적용하였다.
[참 고] 강관금액에 대한 주요 관이음 부속의 소요금액 비율 가중치

(단위: %)

시공부위별	일반강관 구성비율		관이음 부속합계	관이음부속 구성비율			
	구경 50 이하	구경 50 초과		나사식	용접식	플랜지	접합용 볼트, 너트
가. 냉온수배관							
기계실	9	91	81.8	3.07	45.71	28.14	4.94
옥내일반	100	—	39.5	39.5	—	—	—
나. 증기배관							
기계실	48	52	53.1	17.69	13.14	19.14	3.15
다. 급수·급탕배관							
기계실	36	64	71.1	14.10	21.50	30.73	4.81
옥내일반	100	—	49.5	47.19	—	1.97	0.38
라. 통기배관	100	—	27.7	27.71	—	—	—
마. 소화배관							
옥내소화전	53	43	43.4	20.33	23.11	—	—
스프링쿨러	53	47	73.8	36.93	32.74	3.55	0.61

※ 상기 금액비율은 강관과 강관이음 부속류의 가격구성비로서 앞으로 이들 품목간의 가격변동이 클 경우 이를 조정하는 데 참고키 위한 것이며, 품목별 단가는 물가자료 87년 8월호를 기준으로 한 것이다.

1-29 표준품셈 보완실사

품을 신설 또는 개정하기 위하여 항목을 배정받은 실사기관에서는 대상공사에 대하여 실사에 소요되는 조사자의 인건비, 소모재료비 등 소요비용을 설계에 반영할 수 있다.

1-30 환경관리비 (2014·2017년 보완)

건설공사에서 환경오염을 방지하고 폐기물을 적정하게 처리하기 위해 필요한 환경보전비·폐기물처리 및 재활용비 등 환경관리비는 건설기술진흥법 시행규칙 제61조 규정에 따른다.

1-31 현장시공 상세도면의 작성 (2011년 보완)

1. 공사의 시공을 위하여 시공상세도면(입체도면 포함)을 작성하는 경우에는 이에 필요한 인건비, 소모품비 등 소요비용을 별도 계상한다.
2. 공사진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록은 건설기술진흥법 시행규칙 제42조 규정에 의하여 발주청에서 공사시방서에 명시하여야 한다.

1-32 안전관리비 (2006년·2011년 보완)

1. 건설기술진흥법 제62조의 규정에 따라 건설공사의 안전관리에 필요한 안전관리비를 공사금액에 계상하여야 하며, 이 비용에는 동법 시행규칙 제60조제1항의 규정에 따라 다음과 같은 항목이 포함되어야 한다.
 - 가. 안전관리계획의 작성 및 검토비용
 - 나. 동법시행령 제100조제1항의 규정에 의한 안전점검 비용
 - 다. 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변건축물 등의 피해방지대책 비용
 - 라. 공사장 주변의 통행안전관리대책비용
2. 이 비용은 건설기술진흥법 시행규칙 제60조제2항에서 규정하고 있는 기준에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.

제 2 장 가 설 공 사

2-1 가설물의 한도

2-1-1 현장사무소 등의 규모

종별	본 건물의 규모 단위	200㎡ 이하	1,000㎡ 이하	3,000㎡ 이하	6,000㎡ 이하	6,000㎡ 이상
감 독 사 무 소	㎡	6	12	25	30	50
도급자사무소	㎡	12	24	50	60	100
기타자재창고	㎡	10	20	30	40	60
작 업 헛 간	㎡	—	50	70	90	120

[주] ① 가설물 종류의 선택은 공사종류 및 규모에 따라 택한다.

② 가설물은 공사의 성질과 소요재료의 수급계획에 따라 증감할 수 있다.

③ 시멘트 창고 필요면적 산출

$$A = 0.4 \times \frac{N}{n} \text{ (㎡)}$$

A : 저장면적

N : 저장할 수 있는 시멘트량

n : 쌓기 단수(최고 13포대)

시멘트량이 600포대 이내일 때는 전량을 저장할 수 있도록 창고를 가설하고,
시멘트량이 600포대 이상일 때는 공기에 따라서 전량의 1/3을 저장할 수 있는 것을 기준으로 한다.

④ 동력소 및 변전소 필요면적 산출

$$A = \sqrt{W} \times 3.3$$

A : 면적(㎡)

N : 전력용량(kWH)

⑤ 상기 ③, ④항 이외의 가설건물 규모는 필요면적을 설계하여 산출하거나 본 표의 시설물 면적에 비례한 계산치를 적용할 수 있다.

⑥ 노무자를 위한 숙소, 식당, 근로자숙소, 휴게실, 화장실, 탈의실, 샤워장 등은 현장여건에 따라 다음의 가설물 기준면적에 의거 별도 계상할 수 있다.

⑦ 가설물 기준면적

종별	용도	기준면적	비고
사 무 소	30인 이상일때	3.3㎡	1인당
식 당		1㎡	1인당
숙 소		2.5㎡	1인당
휴 게 실	기거자 3명당 3㎡	1.0㎡	1인당
화 장 실	대변기:남자 20명당 1기	2.2㎡	1변기당(대·소변)
	여자:15명당 1기		
	소변기:남자 30명당 1기		
탈의실·샤워장		2.0㎡	1인당
창 고	시멘트용	1식	수급계획에 의한 순환 저장용량 비교
목 공 작 업 장	거푸집용	20㎡	거푸집사용량 1,000㎡당
철근공작업장	가공, 보관	30~60㎡	사용량 100ton당
철골공작업장	공작도 작성	30㎡	사용량 100ton당(필요시)
	현장가공 및 재료보관	200㎡	사용량 100ton당
석 공 작 업 장	가공 및 공작도작성	70~100㎡	매월 가공량 10㎡당(필요시)
콘 크 리 트	주위벽 막을 때	0.7㎡	골재 1㎡당
골 재 적 치 장	주위벽 안할 때	1.0㎡	골재 1㎡당

⑧ 자재창고 기준

(㎡ 당)

구분	자재종류	규격	단위	수량	쌓기단수
미장재료창고	석 회	17kg들이	포	75~100	15~20
철물잡품창고	함 석	#28.90cm×180cm	매	100~300	200~600
	못	60kg/통, 직경 48cm	통	4~8	1~2
	철 선	50kg/권, #10경	권	5~7	5~7
		100cm, 높이17cm			
	루 핑	19.8㎡/권, 경21cm	권	23~46	1~2
도 료 창 고	합 판	두께 6mm, 90cm×180cm	매	50~100	100~200
		두께 12mm, 90cm×180cm	매	50~75	100~150
	텍 스				
	페인트	25kg, 22cm×40cm	통	12~36	1~3

⑨ 가설전등 기준

(등/㎡ 당)

구분	수량(㎡)	비고
사무실	0.15	1. 등당 100W를 기준함
창고류	0.06	2. 전등설치에 필요한 재료 및 품은 별도 계상
작업장(일간)	0.10	
숙소	0.075	

⑩ 인공조명 또는 야간작업이 필요한 개소 및 장소에서의 가설전등은 별도 계상할 수 있다.

⑪ 위생시설(오폐수처리시설 등) 및 전기, 수도 인입시설은 현장여건에 따라 별도 계상한다.

2-1-2 시험실의 규모 (2016년 보완)

시험실의 규모는 건설기술진흥법 시행규칙 [별표5. 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치기준] 규정에 따른다.

2-2 가설시설물 및 손율

2-2-1 손율 (2016년 보완)

사용기간별		3개월(%)	6개월(%)	1개년(%)	1개년 이상(%)
구분					
철	물	30	45	60	75
창	호	30	40	60	75
유	리	60	65	75	100
흙	관	80	100	100	100
강	재	15	30	50	70
돌	망	100	100	100	100

[주] ① 본 품에 있어서 재료의 길이가 2m 이하인 것은 1회 사용 후 손율은 100%로 계상한다.

② 타이롯트는 전부 스크랩 공제한다.

③ 본 품에서 강재(강널말뚝, 강관파일, H파일, 복공판 등)는 토류벽과 가교등의 재료로 사용할 때의 기준이다.

④ 강재의 손료 산정방법은 다음과 같다.

㉠ 강재를 절단하지 않고 사용하는 경우

손료=강재수량×(1+재료의 할증률)×신재단가×손율

㉡ 강재를 절단하여 사용하는 경우(할증률이 스크랩으로 발생되는 경우)

손료= 강재수량×신재단가×손율+할증량×신재단가

-할증량×공제율×고재단가

2-2-2 철제조립식 가설건축물 (2009년 보완)

1. 조립·해체 (2016년 보완)

(바닥면적 m^2 당)

구분	사용기간	주자재	부자재(%)	건축목공(인)	보통인부(인)
사무실	3개월	1식	16.8	0.30	0.12
	6개월	"	15.4		
	1년	"	12.6		
	1년이상	"	11.2		
창 고	3개월	1식	19.5	0.23	0.10
	6개월	"	16.9		
	1년	"	14.3		
	1년이상	"	13.0		

[주] ① 본 품은 샌드위치 패널을 사용한 단층 조립식 가설건축물을 기준한 것으로
조립 및 해체품이 포함되어 있으며 2층일 경우에는 본 품에 준하여 적용할
수 있다.

② 주자재는 다음과 같다.

(바닥면적 m^2 당)

구분	규격	단위	수량	
			사무소	창고
Base Channel	두께 : 2.0mm 이상	m	0.44	0.44
Top Channel	두께 : 2.0mm 이상	"	0.44	0.44
외부 Panel(벽)	1,200×2,400mm	매	0.20	0.23
" (창문)	"	"	0.12	0.08
" (철재문)	"	"	0.03	0.04
내부 Panel(벽)	"	"	0.15	—
" (목재문)	"	"	0.05	—
Panel Joint(AL-Bar)	L=2,400mm	조	0.31	0.31
Canopy(출입구채양)	600×1,200mm	매	0.03	0.04
박공 Panel		"	0.02	0.02
Roof Sheet	0.5mm Color Sheet	m^2	1.23	1.23
트러스	L=7.2m	개	0.07	0.07

구분	규격	단위	수량	
			사무소	창고
중도리(PURIN)	두께 2,0 이상 미장합판+50mm GLASS WOOL	〃	1.52	1.52
천정판		매	0.69	—
T-BAR		m	1.53	—

- ③ 본 품은 지정 및 하부구조를 감안하지 아니한 가설 건축물을 기준한 것이며 본 품에 계상되지 않은 재료 및 인력(바닥의 마감재료와 유리 등)은 별도 계상한다.
- ④ 부자재는 주자재의 손료에 대한 구성비율이다.
- ⑤ 공구손료는 인건비의 2%로 한다.
- ⑥ 전기 및 위생설비 등은 설계에 따라 별도 계상할 수 있다.
- ⑦ 특수구조의 가설건축물이 필요할 경우에는 설계에 따라 별도 계상할 수 있다.
- ⑧ 창고의 경우 내부패널(벽·목재문), 천정판 및 T-Bar 등이 필요한 경우 설계에 따라 계상할 수 있다.

2. 손율

구분 \ 기간	3개월	6개월	12개월	24개월	36개월	48개월	60개월이상
손율(%)	12	16	25	38	53	70	100

[주] 운반·보관 등에 대한 손율은 포함된 것이다.

2-2-3 컨테이너형 가설건축물 (2009년 보완)

폭 \ 길이	3m		6m		9m		12m		비고
	비계공	특별 인부	비계공	특별 인부	비계공	특별 인부	비계공	특별 인부	
2.4m	0.17	0.08	0.28	0.15	0.35	0.11	0.36	0.18	H=2.6
3.0m	0.20	0.09	0.29	0.17	0.39	0.19	0.38	0.20	m기준
3.5m	0.20	0.13	0.31	0.17	0.42	0.21	0.50	0.25	용도:
4.8m	0.25	0.13	0.38	0.19	0.47	0.24	0.70	0.35	사무실,
6.0m	0.28	0.14	0.40	0.20	0.51	0.26	0.75	0.38	창고

[주] ① 본 품은 설치 또는 해체시에 각각 적용한다.

② 사용중기는 10ton 크레인(타이어)을 기준으로 하였으며 현장여건에 따라 양중기계를 선정할 수 있으며 기계정비 및 컨테이너형 가설건축물의 운반비는 별도 계상한다.

③ 크레인(타이어) 사용시간은 1개 설치당 1시간 기준이다. 두 개 이상을 연결해서 사용할 경우 트럭크레인 사용시간은 다음과 같이 계산한다(예 : 2개 연결시 2시간, 3개 연결시 3시간).

④ 컨테이너형 가설건축물의 손율은 조립식 가설건축물의 손율에 따른다.

⑤ 지정 및 하부구조 등은 별도 계상한다.

⑥ 복층으로 설치할 경우 계단, 난간, 캐노피 등은 별도 계상한다.

⑦ 전기, 위생설비 등은 설계에 따라 별도 계상한다.

⑧ 특수구조의 컨테이너형 가설 건축이 필요한 때에는 설계에 따라 별도 계상한다.

2-3 가설울타리 및 가설방음벽

2-3-1 공기에 대한 손율 (2017년 보완)

재료 사용시간	손율(%)			
	전기아연도금강관	재생플라스틱 방음판	스틸 방음판	기둥 및 띠장
3개월	16	6	16	6
6개월	25	12	25	10
12개월	38	24	38	19
24개월	53	48	53	37
36개월	70	72	70	55
48개월	100	100	100	73

2-3-2 지주 (2017년 보완)

1. 강관 지주

(10m 당)

구분	규격	단위	지주높이 3.5m이하		지주높이 6m이하	
			설치	해체	설치	해체
비 계 공		인	0.30	0.12	0.46	0.18
보 통 인 부		인	0.11	0.04	0.16	0.06
굴 삭 기	0.2m ³	hr	0.35	0.14	0.35	0.14

[주] ① 본 품은 강관을 사용한 지주(지주간격 2.0m)의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 지반평탄작업, 강관매입, 보조기둥 설치 및 해체 작업을 포함한다.

③ 콘크리트 기초, 출입구문, 방진망 작업은 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.

2. H형강 지주

(10m 당)

구분	규격	단위	지주높이 4m이하		지주높이 7m이하	
			설치	해체	설치	해체
비 계 공		인	0.49	0.20	0.99	0.40
보 통 인 부		인	0.18	0.07	0.35	0.14
굴 삭 기	0.2m³	hr	0.63	0.25	0.63	0.25
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.73	0.29	1.09	0.44

- [주] ① 본 품은 H형강을 사용한 지주(지주간격 2.0m)의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.
- ② 본 품은 지반평탄작업, 강관매입, H형강 근입 및 해체 작업을 포함하며, H형강 설치를 위한 천공 작업은 제외되어 있다.
- ③ 콘크리트 기초, 출입구문, 방진망 작업은 별도 계상한다.
- ④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.
- ⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.

2-3-3 판 (2017년 보완)

1. 가설올타리판

(10m 당)

구분	단위	설치높이 3m이하		설치높이 6m이하	
		설치	해체	설치	해체
비 계 공	인	0.26	0.10	0.30	0.12
보 통 인 부	인	0.09	0.04	0.11	0.05

- [주] ① 본 품은 후크볼트를 사용한 전기아연도금강판(EGI웁스, 폭 550mm이하) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.
- ② 문양이나 도색 등이 필요한 경우에 별도 계상한다.
- ③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
- ④ 재료량은 설계수량을 적용한다.

2. 세로형 가설방음판

(10m 당)

구분	단위	설치높이 3m이하		설치높이 6m이하	
		설치	해체	설치	해체
비 계 공	인	0.24	0.10	0.28	0.11
보 통 인 부	인	0.09	0.03	0.10	0.04

[주] ① 본 품은 조이너클립을 사용한 재생플라스틱 방음판(폭 650mm이하) 설치 및 해제작업을 기준한 것이다.

② 문양이나 도색 등이 필요한 경우에 별도 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

④ 재료량은 설계수량을 적용한다.

3. 가로형 가설방음판

(10m 당)

구분	규격	단위	설치높이 3m이하		설치높이 6m이하	
			설치	해체	설치	해체
비 계 공		인	0.72	0.29	0.84	0.34
보 통 인 부		인	0.26	0.10	0.30	0.12
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.95	0.38	1.11	0.44

[주] ① 본 품은 H-bar를 사용한 스틸 방음판(500mm×30T×1,980mm) 설치 및 해제작업을 기준한 것이다.

② H-bar 설치 및 해체를 포함하며, 문양이나 도색 등이 필요한 경우에 별도 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

④ 재료량은 설계수량을 적용한다.


2-4 표준틀

2-4-1 토공의 비탈 표준틀 (2009년 보완)

(개소당)

종류	단위	수량
건축목공	인	0.16
보통인부	인	0.14

- [주] ① 본 품은 높이 0.5, 표지판 2개를 설치한 비탈 표준틀의 제작, 도색, 가설, 철거를 포함한 것이다.
- ② 목재의 손율은 1개소 사용당 50%로 한다.
- ③ 재료량은 설계수량에 따른다.



2-4-2 수평 표준틀

1. 개소당 표준틀(2009년 보완)

(㎡ 당)

구분	단위	종별	평표준틀	귀표준틀
목재	㎥		0.014	0.022
건축목공	인		0.15	0.30
보통인부	〃		0.30	0.45

- [주] ① 본 품은 제작, 도색, 가설, 철거를 포함한 것이다.
- ② 목재 손율은 1개소 사용당 80%로 한다.
- ③ 재료량은 설계수량에 따른다.

2-5 구조물 동바리

2-5-1 강관동바리 (2016년 보완)

(㎡당)

구분	단위	수량	
		3.5m 이하	3.5m 초과~4.2m 이하
형틀목공	인	0.05	0.06
보통인부	인	0.01	0.01

－ 수평연결재가 필요한 경우는 다음과 같이 계상한다.

(1단 설치일 때, ㎡당)

구분	규격	단위	수량
형틀목공	설치, 해체	인	0.02
보통인부	설치, 해체	인	0.01

비고

※ 전체동바리 연결을 기준으로 산정된 것이다.

－ 설치간격에 따라 다음 요율을 적용한다.

설치간격	0.6m이하	0.6m초과~ 0.8m이하	0.8m 초과
요율(%)	120%	100%	90%

※ 설치간격은 명에간격을 기준한다.

[주] ① 본 품은 강관동바리(설치높이 4.2m까지) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 명에의 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.

③ 동바리를 지반에 설치할 경우에 지반고르기 및 콘크리트 타설 등은 별도 계상한다.

④ 재료량은 설계수량을 적용한다.

⑤ 잡재료 및 소모재료(고정못 등)는 주재료비의 5%로 계상한다.

⑥ 강관동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.

사용월별	3개월	6개월	12개월
손율(%)	6	10	19

2-5-2 시스템동바리 (2016년 보완)

(10공㎡ 당)

구분	단위	수량		
		10m이하	10m초과~ 20m이하	20m초과~ 30m이하
형틀목공	인	0.58	0.68	0.87
보통인부	인	0.18	0.21	0.27
크레인	hr	0.17	0.25	0.28
비고	• 설치간격에 따라 다음 요율을 적용한다.			
	설치간격	0.6m 이하	0.6m초과~1.2m이하	1.2m 초과
	요율(%)	120%	100%	90%
	※ 설치간격은 명에간격을 기준한다.			

[주] ① 본 품은 시스템동바리의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 명에의 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.

③ 동바리를 지반에 설치할 경우에 지반고르기 및 콘크리트타설 등은 별도 계상한다.

④ 크레인 규격은 다음 기준을 적용하며, 작업여건에 따라 변경할 수 있다.

높이	20m이하	20m초과~30m이하
크레인 규격	15톤	20톤

⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.

⑥ 동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.

사용월별	3개월	6개월	12개월
손율(%)	6	10	19

2-5-3 알루미늄 폼 동바리 (2016년 보완)

(㎡ 당)

구분	단위	수량
형틀목공	인	0.03
보통인부	인	0.01

[주] ① 본 품은 알루미늄 폼 동바리 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 알루미늄 폼 동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다. (㎡ 당)

사용월수	3개월	6개월	12개월
손율(%)	6	10	19

2-6 구조물 비계

2-6-1 강관비계매기 (2016년 보완)

(㎡ 당)

구 분	규 격	단위	수 량		
			10m이하	10m초과~ 20m이하	20m초과~ 30m이하
비계공	설치, 해체	인	0.05	0.06	0.07
보통인부	설치, 해체	인	0.02	0.02	0.02

[주] ① 본 품은 쌍줄비계의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.

③ 높이 30m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치품은 별도 계상한다.

④ “2-6-5 가설계단”, “2-7 낙하물 방지망” 시설은 별도 계상한다.

⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.

⑦ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.

2-6-2 시스템비계 (2016년 신설)

(㎡ 당)

구 분	규 격	단위	수 량		
			10m이하	10m초과~ 20m이하	20m초과~ 30m이하
비계공	설치, 해체	인	0.04	0.05	0.06
보통인부	설치, 해체	인	0.01	0.01	0.01

- [주] ① 본 품은 시스템비계(연결핀 조립)의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.
- ② 본 품은 비계(발판 및 내부계단 포함) 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.
- ③ 높이 30m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치품은 별도 계상한다.
- ④ “2-6-5 가설계단”, “2-7 낙하물 방지망” 시설은 별도 계상한다.
- ⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.
- ⑥ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.

2-6-3 강관틀비계 (2016년 보완)

(㎡ 당)

구분	규격	단위	수량	
			10m 이하	10m 초과 ~ 20m 이하
비 계 공	설치, 해체	인	0.02	0.03
보통인부	설치, 해체	인	0.01	0.01

2

- [주] ① 본 품은 강관틀 비계 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.
- ② 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.
- ③ 높이 20m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치 품은 별도 계상한다.
- ④ “2-6-5 가설계단”, “2-7 낙하물 방지망” 시설은 별도 계상한다.
- ⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.
- ⑥ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.

2-6-4 강관 조립말비계(이동식) (2016년 보완)

(1대당)

구 분	규 격	단위	수 량	
			높이 2m	높이 4m
비계공	설치, 해체	인	0.25	0.41
보통인부	설치, 해체	인	0.14	0.24

[주] ① 본 품은 강관 조립말비계(이동식) 1회 설치, 해체작업을 기준한 것이다.

② 재료량은 다음을 참고한다.

(1대당 높이 2m 기준)

구분	규격	단위	수량	비고
비계기본틀(기둥)	H1700×W1219	개	2	
가 새	L1518-2개	조	2	
수 평 띠 장	L1829	개	4	
손 잡 이 기 둥		개	4	
손 잡 이	L1219	개	2	
	L1829	개	4	
바 퀴		개	4	
자 키		개	4	
발 판	45×200×2,000	장	7	

2

※ 1대당 비계기본틀(기둥)높이가 증가할 때는 연결핀 및 암록을 별도 계상한다.

③ 손울은 “2-6-6 공기에 대한 손울”에 따른다.

2-6-5 가설 계단 (2016년 보완)

1. 경사형

(㎡ 당)

구분	규격	단위	수량
비 계 공	설치, 해체	인	0.27
보 통 인 부	설치, 해체	인	0.09

[주] ① 본 품은 높이 6m이하에서 강관(φ 48.6mm), 조립형 발판을 사용하여 가설 계단을 경사 형태로 조립·설치하는 기준이다.

② 가설계단 폭은 0.9m이하, 면적은 디딤판의 면적(계단참 포함)을 기준한 것이다.

③ 본 품은 비계 및 발판 설치·해체 작업이 포함되어 있다.

④ “2-7 낙하물 방지” 시설은 별도 계상한다.

⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.

⑦ 손울은 “2-6-6 공기에 대한 손울”에 따른다.

2. 타워형

(㎡ 당)

구분			규격	단위	수량
비	계	공	설치, 해체	인	0.20
보	통	인	설치, 해체	인	0.07
크	레	인	10ton	hr	0.06

- [주] ① 본 품은 일체형 발판을 사용하여 가설계단을 타워 형태로 설치하는 기준이다.
- ② 가설계단 폭은 0.9m이하, 면적은 디딤판의 면적(계단참 포함)을 기준한 것이다.
- ③ 본 품은 비계 및 발판 설치·해체 작업이 포함되어 있다.
- ④ “2-7 낙하물 방지” 시설은 별도 계상한다.
- ⑤ 크레인 규격은 현장여건을 고려하여 변경할 수 있다.
- ⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.
- ⑦ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.

2-6-6 공기에 대한 손율

구 분	손율				비고
	강관, 비계기본틀 비계장선틀 가새	받침철물 조절받침철물	조임철물 이음철물	철물 (앵커용)	
3개월	6%	9%	12%	100%	
6 "	10 "	15 "	20 "	100 "	
12 "	19 "	29 "	38 "	100 "	
18 "	28 "	42 "	56 "	100 "	
24 "	37 "	56 "	74 "	100 "	
30 "	46 "	69 "	92 "	100 "	
36 "	55 %	83 %	100 %	100 %	
42 "	64 "	96 "	100 "	100 "	

구 분	손율				비고
	강관, 비계기본틀 비계장선틀 가새	반침철물 조절받침철물	조임철물 이음철물	철물 (앵커용)	
60 개월	91 "	100 "	100 "	100 "	
66 "	100 "	100 "	100 "	100 "	

2-6-7 비계용 브라켓 (2016년 보완)

(10개소당)

구 분	규 격	단위	수 량			
			벽용		슬래브발코니, 난간용	
			설 치	해 체	설 치	해 체
비계공	설치, 해체	인	0.45	0.34	0.34	0.26

[주] ① 본 품은 벽, 슬래브, 난간에 비계용 브라켓의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.

2-7 낙하물 방지망

2-7-1 강관사용 (2009년·2017년 보완)

(10㎡ 당)

구분	규격	단위	수량
비 계 공	설치, 해체	인	0.30
보 통 인 부	설치, 해체	인	0.10

[주] ① 본 품은 비계 외부에 강관을 사용한 낙하물방지망(수평방향 3m이하) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

- ③ 타워크레인 또는 크레인이 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
- ④ 재료량은 다음을 참고하며, 강관 및 부속철물의 손율은 '2-6-6 공기에 대한 손율'을 따른다.

(㎡ 당)

구분		규격	단위	수량
강	관	ø 48.6mm×2.4mm	m	2.70
브	라		개	0.26
첼	선		kg	0.25
클	램		개	0.27
그	물		㎡	1.24

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 그물망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-7-2 플라잉넷 (2009년 신설, 2017년 보완)

(10㎡ 당)

구분		규격	단위	수량
비	계	설치, 해체	인	0.20
보	통	설치, 해체	인	0.10

[주] ① 본 품은 구조체 외부에 사다리를 사용한 낙하물방지망(수평방향 3m이하) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

- ② 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
- ③ 재료량은 다음을 참고하며, 강관 및 부속철물의 손율은 '2-6-6 공기에 대한 손율'을 따른다.

(㎡ 당)

구분		규격	단위	수량
강	관	폭 30cm×길이 3m 기준 ø 6	m	0.167
브	라		개	0.116
사	다		m	0.111
와	이		m	0.764
클	램		개	0.127
그	물		㎡	1.390

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 그물망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-7-3 방호선반 (2011년 신설)

(10m² 당)

구 분	규격	단위	수량
비 계 공	5ton	인	0.11
특 별 인 부		인	0.12
보 통 인 부		인	0.06
트럭탑재형크레인		hr	0.07

[주] ① 본 품은 브라켓 및 비계파이프 설치, 합판거치, 천막지설치, 안전난간, 안전 망 설치를 포함한다.

② 크레인 사용시간은 자재인양에 사용되는 시간이며, 크레인을 작업대로 사용하여 비계파이프를 설치할 경우 다음의 품을 증하여 계상한다.

규격	트럭탑재형크레인 5ton(hr)
1. 시중점부 3~5m까지 사용할 경우	0.06
2. 전체구간에서 사용할 경우	0.26

③ 광관파이프의 설치간격은 50cm를 기준으로 한다.

④ 작업높이 10m 이하를 기준으로 한다.

⑤ 재료량은 설계수량에 따른다.

2-7-4 철골 안전망 설치 및 해체 (2018년 보완)

(10m² 당)

구분	단위	수량
비 계 공	인	0.17
보 통 인 부	인	0.05

[주] ① 본 품은 철골공사 시공 중 철골사이에 설치되는 안정망을 기준한 것이다.

② 본 품은 안전망, 보강재 및 결속선의 설치 및 해체 작업이 포함된 것이다.

③ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다

(10㎡ 당)

구 분	규 격	단 위	수 량
그 물 망		㎡	12.4
보 강 재		m	4.0
결 속 선	# 10	kg	0.3~0.4

※ 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 그물망의 손율은 1회 사용후 100%로 한다.

2-8 수직 보호막

2-8-1 비계주위 보호막

(10㎡ 당)

구 분	단 위	수 량
비 계 공 인	인	0.20

[주] ① 본 품은 시공안전, 미관, 외부차단 등을 목적으로 비계에 설치하는 보호막 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.

② 재료량은 다음을 참고하며, 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다.

(㎡ 당)

구 분	단 위	수 량
보 호 막	㎡	1.05

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 보호막의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-8-2 비계주위 보호망 (2017년 보완)

(10㎡ 당)

구 분	단 위	수 량
비 계 공 인	인	0.10

[주] ① 본 품은 낙하물방지 등을 목적으로 비계주위에 설치하는 보호망(그물망 등) 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.

② 재료량은 다음을 참고하며, 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다. (m² 당)

구 분	단위	수량
보 호 망	m ²	1.05

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 보호망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-8-3 갯폼주위 보호망 (2017년 보완)

(10m² 당)

구 분	단위	수량
비 계 공	인	0.04

[주] ① 본 품은 낙하물방지 등을 목적으로 갯폼주위에 설치하는 보호망(그물망 등) 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.

② 재료량은 다음을 참고하며, 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다. (m² 당)

구 분	단위	수량
보 호 망	m ²	1.05

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 보호망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-8-4 방진망

(10m² 당)

구 분	단위	수량
비 계 공	인	0.16

[주] ① 본 품은 가설울타리 및 가설방음벽 상부에 설치하는 그물망 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.

② 비계 등의 가시설이 필요한 경우는 별도 계상한다.

③ 재료량은 다음을 참고한다.

(㎡ 당)

구 분	단위	수량
방 진 망	㎡	1.06
철 선	kg	0.115

※ 위 재료량은 합증이 포함되어 있으며, 방진망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-9 건축물 보양 (2012년 보완)

(보양면적 ㎡ 당)

보양개소	구 분	종류	단위	수량	인력(인)	
					구분	수량
콘 크 리 트		부 직 포 양 생	㎡	1.1	보통인부	0.002
		살 수			보통인부	0.004
석 재 면 테 라 조 면 타 일		하 드 롱 지	㎡	1.2	보통인부	0.01
		풀	kg	0.06		
		톱 밥	ℓ	30	보통인부	0.002
기 타 부 분		목 재	㎥	0.007	건축목공	0.03
		못	kg	0.02		

[주] ① 재료의 손율은 100%이다.

② 부직포는 신품을 기준으로 한 것이다.

③ 6-1-1의 콘크리트 타설품을 계상한 경우 본 표의 콘크리트 보양품목은 별도로 계상하지 않는다.

④ 석재면 보양에 있어서 벽면은 잔다듬까지, 바닥면은 정다듬까지는 보양을 고려하지 않는다.

⑤ 바닥 석재면 보양시는 하드롱지 대신 톱밥으로 한다.

⑥ 보양이란 시공부분의 경화를 돕는 일과 파손이나 오염(汚染)을 방지하기 위하

여 실시하는 일이며 안전하다고 인정될 때 철거하는 것까지를 포함한다.

⑦ 보양법의 표준은 다음과 같다.

양생개소	양생방법
콘크리트	살수, 부직포덮기
목공사, 치장재	하드롱지바르기 또는 비닐씌우기
대리석, 테라조, 일반석재	하드롱바르기, 판재·각재로 주위보호
타일, 테라코타	부직포 덮기, 톱밥깔기
아스팔트 방수층	부직포덮기

2-10 건축물 현장정리

(연면적 m^2 당)

구분	철근 콘크리트조	목조	철골조	조적조	철골·철근 콘크리트조
보통인부(인)	0.15	0.07	0.07	0.07	0.15

[주] ① 본 품은 공사 중 옥내외의 청소와 준공시 청소 및 뒷정리까지 포함된 것이다.

② 청소용 소모품은 별도 계상할 수 있다.

2-11 엘리베이터형 자재운반용 타워(호이스트) 설치 (2009년 보완)

(m 당)

구분	단위	설치	해체	비고
특수비계공	인	0.26	0.13	

[주] ① 본 품은 EV형 자재운반용 타워설치 또는 해체시 적용한다.

② 설치시 사용건설키게는 5ton 지게차를 기준한 것으로 기계경비는 별도 계상한다.

③ 타워설치를 위한 기초콘크리트(6.4m^3) 및 전기 인입공사 비용은 별도 계상한다.

④ 공구손료는 인력품의 3%로 계상하며, 소운반품이 포함되어 있다.

⑤ 낙하물 방지를 위한 안전 및 보호시설 설치비용은 별도 계상한다.

2-12 자동세륜기 설치 (2012년 보완)

(대당)

구분	단위	설치	해체	비고
비계공	인	2	2	
지게차	hr	1	1	

- [주] ① 본 품은 자동세륜기 롤타입(8롤, 10롤) 설치와 해체일 때 기준이다.
- ② 본 품은 5ton 지게차를 이용하여 세륜기를 설치할 때의 품이며 기계경비는 별도 계상한다.
- ③ 세륜기의 기초설치 및 철거에 소요되는 재료 및 품은 사용장비의 사양에 따라 별도 계상한다.
- ④ 세륜기 가동을 위한 전기배선과 급수배관에 소요되는 재료 및 품은 별도 계상한다.

2

2-13 축중계 (2009년 신설, 2010년 보완)

(회당)

구분	단위	수량
특별인부	인	0,051

- [주] ① 본 품은 이동식 축중계 및 계측기의 조립·설치·해체 기준이다.
- ② 축중계의 손율은 다음과 같이 계상한다.

개월수	3	6	9	12	24	36	48	60	120
손율(%)	3	5	8	10	20	30	40	50	100

2-14 파이프 루프공 (2009년2012년 보완)

1. 장비조립해체

(회당)

구분	명칭	규격	단위	수량	비고
편성인원	일반기계운전사		인	1	파이프추진기
	기계설비공		"	1	
	보통인부		"	2	
편성장비	크레인(타이어)	20ton	대	1	
소요일수	조립		일	3	
	해체		일	2	

2. 강관추진공

가. 작업편성인원

(일당)

명칭	단위	추진관경		
		300~600mm	700~900mm	1,000~1,200mm
중급기술자	인	1	1	1
특별인부	"	2	2	2
보통인부	"	1	1	2
용접공	"	2	2	2

나. 작업편성장비

(일당)

장비명	규격	단위	수량	비고
파이프추진기	140~300ton	대	1	강관추진
크레인(타이어)	20ton	"	1	강관거치, 오거연결 운반
발전기	50kW	"	1	
용접기	200AMP	"	2	강관 및 기타용접

다. 작업능력

(m/일)

토질별	관경(mm)	추진장				
		0~10m	0~20m	0~30m	0~40m	0~50m
점 토 · 실 트	300~500	13	12	11	10.5	10
	600~700	10.5	10	8.5	8	8
	800~1,000	7.5	7	6.5	6	6
	1,100~1,200	6.5	6	5	4.5	4.5
사 질 토	300~500	11.5	10.5	9.5	9	9
	600~700	9	8.5	7.5	7	7
	800~1,000	6.5	6	5.5	5	5
	1,100~1,200	5.5	5	4.5	4	4
자갈모래층 풍 화 암	300~500	8.5	7.5	7	6.5	6.5
	600~700	6.5	6	5.5	5	5
	800~1,000	4.5	4	4	4	3.5
	1,100~1,200	4	3.5	3	3	3
호박돌섞인 자갈모래층	300~500	—	—	—	—	—
	600~700	5	4.5	4	4	4
	800~1,000	3.5	3	3	3	3
	1,100~1,200	3	2.5	2.5	2.5	2.5

3. 기계이동 설치

(회당)

이동구분	이동용장비	소요시간(분)	비고
수평이동	크레인(20ton)	90	
수직이동	크레인(20ton)	120	
	잭	180	
경사이동	크레인(20ton)	150	
	잭	240	

[주] ① 강관의 용접품은 포함되어 있으며 재료비는 별도 계상한다.
② 추진기의 이동설치에 필요한 인원 편성은 강관추진공과 같다.
③ 강관 set, 추진, 오거인발 및 오거스크류의 소운반을 포함한다.

④ 본 품은 강관장 6.0m를 기준한 것이다.

2-15 비산먼지 발생 억제를 위한 살수 (2002년 신설·2009년 보완)

(100m² 당)

구분	규격	단위	수량
물탱크(살수차)	16,000 ℓ	시간	0.008

[주] ① 본 품은 공사현장의 비산먼지 발생억제를 위하여 물탱크(살수차)로 살수하는 품이다.

② 본 품의 살수두께는 1.5mm/회를 기준한 것이며, 살수폭은 4.0m를 기준한 것이다.

③ 본 품은 1회당의 살수작업을 기준한 것이므로, 살수면적은 살수횟수를 감안하여 산출해야 하며, 살수횟수는 현장여건을 고려하여 정한다.

〈살수면적 계산 예〉

- 폭이 6m이고 길이가 100m인 부지를 1일 5회 살수하며, 살수 일수가 10일인 경우
 - 살수면적 = $6\text{m} \times 100\text{m} \times 5\text{회/일} \times 10\text{일} = 30,000\text{m}^2$

④ 살수에 필요한 물을 현장에서 구득하기 어려워 급수시설을 설치하거나 상수도 등을 이용해야 할 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.

제 Ⅱ 편 기계설비공사
제 1 장 공 통 공 사

1-1 배관공사

1-1-1 슬리브 설치 (2013년 신설)

(개소당)

규격	바닥		벽체	
	배관공(인)	보통인부(인)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 25 ~ 50	0.043	0.022	0.060	0.012
65 ~ 100	0.055	0.029	0.069	0.018
125 ~ 150	0.066	0.035	0.085	0.029
200 ~ 250	0.077	0.041	0.104	0.047
300 ~ 400	0.089	0.047	0.124	0.072

1

[주] ① 본 품은 배관 사전작업으로 먹줄치기, 마킹, 소운반, 슬리브 설치를 포함한다.

1-1-2 금속관 배관 (2013년 보완)

1. 강관배관

가. 용접식 (2004년 보완, 2013년 보완, 2015년 보완)

(1)배관

(m 당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)	규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 15	0.029	0.022	100	0.155	0.065
20	0.033	0.023	125	0.200	0.081
25	0.043	0.026	150	0.236	0.093
32	0.051	0.029	200	0.365	0.138
40	0.057	0.031	250	0.489	0.181
50	0.074	0.037	300	0.634	0.232

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)	규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
65	0.088	0.042	350	0.765	0.277
80	0.113	0.051	400	0.907	0.327
비고	- 화장실 배관은 본 품에 20%, 기계실배관은 본 품의 30%를 가산한다. - 옥외배관(암거내)은 본 품에 10% 감한다.				

[주] ① 본 품은 배관용 탄소 강관(KSD 3507)의 옥내일반배관 기준이다.

② 본 품은 인서트(거푸집용 인서트 기준이며, 현장여건에 따라 콘크리트용 인서트를 사용할 경우 건축부문 '14-6 인서트' 적용), 지지철물 설치, 소운반, 절단, 배관(가용접), 배관시험을 포함한다.

③ 단열 지지대 및 관 지지대 설치 시에는 별도 계상한다.

④ 밸브류 설치품은 "1-2-1 밸브 및 콧류"를 적용하고, 관이음부속류의 설치품은 본 품에 포함되어 있으며, 용접접합품은 별도 계상한다.

(2) 용접접합

(용접개소당)

규격(mm)	용접공(인)	규격(mm)	용접공(인)
ø 15	0.036	100	0.152
20	0.043	125	0.184
25	0.052	150	0.216
32	0.062	200	0.281
40	0.070	250	0.345
50	0.085	300	0.409
65	0.105	350	0.456
80	0.121	400	0.519

[주] ① 본 품은 아크용접으로 강관을 접합하는 품이다.

② 용접접합에 필요한 부자재는 별도 계상한다.

나. 나사식

(m 당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 15	0.033	0.029
20	0.038	0.030
25	0.051	0.034
32	0.062	0.037
40	0.069	0.039
50	0.092	0.046
비고	- 화장실 배관은 본 품에 20%, 기계실배관은 본 품의 30%를 가산한다. - 옥외배관(암거내)은 본 품에 10% 감한다.	

[주] ① 본 품은 배관용 탄소 강관(KSD 3507)의 옥내일반배관 기준이다.

② 본 품은 인서트(거푸집용 인서트 기준이며, 현장여건에 따라 콘크리트용 인서트를 사용할 경우 건축부문 '14-6 인서트' 적용), 지지철물설치, 소운반, 절단, 나사홈가공, 배관 및 나사접합, 배관시험을 포함한다.

③ 단열 지지대 및 관 지지대 설치 시에는 별도 계상한다.

④ 밸브류 설치품은 '1-2-1 밸브 및 콧류'를 적용하고, 관이음부속품의 설치품은 본 품에 포함되어 있다.

다. 그루브조인트식(Groove Joint) (2013년 보완)

(m 당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)	규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 25	0.049	0.026	200	0.444	0.116
32	0.061	0.030	250	0.582	0.139
40	0.069	0.032	300	0.742	0.154
50	0.093	0.040	350	0.893	0.178
65	0.112	0.045	400	1.056	0.204
80	0.145	0.054	450	1.187	0.225
100	0.219	0.067	500	1.318	0.246
125	0.260	0.079	550	1.444	0.266
150	0.322	0.088	600	1.576	0.287
비고	- 화장실 배관은 본 품에 20%, 기계실배관은 본 품의 30%를 가산한다. - 옥외배관(암거내)은 본 품에 10% 감한다.				

- [주] ① 본 품은 배관용 탄소 강관(KSD 3507) 및 배관용 스테인리스 강관(KSD 3576)의 옥내일반배관 기준이다.
- ② 본 품은 인서트(거푸집용 인서트 기준이며, 현장여건에 따라 콘크리트용 인서트를 사용할 경우 건축부문 '14-6 인서트' 적용), 지지철물설치, 소운반, 절단, 그루브 홈가공, 배관 및 그루브 접합, 배관시험을 포함한다.
- ③ 단열 지지대 및 관 지지대 설치 시에는 별도 계상한다.
- ④ 밸브류 설치품은 '1-2-1 밸브 및 콧류'를 적용하고, 관이음부속류의 설치품은 본 품에 포함되어 있다.

2. 동관 배관

가. 배관

(m 당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)	규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 8	0.021	0.010	65	0.083	0.047
10	0.023	0.013	80	0.104	0.059
15	0.026	0.016	100	0.143	0.077
20	0.030	0.020	125	0.180	0.093
25	0.036	0.025	150	0.218	0.109
32	0.044	0.029	200	0.330	0.154
40	0.052	0.033	250	0.442	0.195
50	0.069	0.042			
비고	- 화장실 배관은 본 품에 20%, 기계실배관은 본 품의 30%를 가산한다. - 옥외배관(암거내)은 본 품에 10% 감한다.				

- [주] ① 본 품은 이음매 없는 구리합금관(KSD 5301)의 옥내일반배관 기준이다.
- ② 본 품은 인서트(거푸집용 인서트 기준이며, 현장여건에 따라 콘크리트용 인서트를 사용할 경우 건축부문 '14-6 인서트' 적용), 지지철물설치, 소운반, 절단, 배관(가용접), 배관시험을 포함한다.
- ③ 단열 지지대 및 관 지지대 설치 시에는 별도 계상한다.
- ④ 밸브류 설치품은 "1-2-1 밸브 및 콧류"를 적용하고, 관이음부속류의 설치품은 본 품에 포함되어 있으며, 용접접합품은 별도 계상한다.

나. 용접접합

(용접개소당)

규격(mm)	용접공(인)	규격(mm)	용접공(인)
ø8	0.014	65	0.089
10	0.018	80	0.105
15	0.022	100	0.137
20	0.030	125	0.169
25	0.038	150	0.201
32	0.045	200	0.265
40	0.053	250	0.329
50	0.067		

[주] ① 본 품은 브레이징(Brazing)용접으로 동관을 접합하는 품이다.

[참고자료]

·Brazing 용접 소모재료

(용접개소당)

규격(mm)	용접봉(g)	플럭스(g)	산소(ℓ)	아세틸렌(g)
ø6	0.3	0.05	2.5	3.8
8	0.5	0.08	4.0	4.5
10	0.8	0.11	5.4	5.9
15	1.2	0.15	7.5	8.0
16	1.8	0.22	10.8	11.4
20	2.5	0.32	15.8	16.5
25	4.0	0.49	19.0	20.2
32	5.2	0.65	27.2	28.6
40	6.9	0.86	35.0	37.0
50	11.2	1.40	45.8	48.6
65	15.4	1.92	57.9	61.3
80	21.0	2.62	80.8	85.4
100	36.6	4.58	127.8	135.0
125	56.3	7.02	158.8	167.7
150	78.9	9.89	254.0	268.3
200	173.5	13.25	615.7	650.5

※ 산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

3. 스테인리스강관 배관

가. 프레스식

(m 당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)	규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
13SU	0.034	0.017	50	0.084	0.043
20	0.045	0.023	60	0.109	0.057
25	0.053	0.027	75	0.126	0.066
30	0.067	0.034	80	0.165	0.087
40	0.078	0.040	100	0.192	0.102
비고	- 화장실 배관은 본 품에 20%, 기계실배관은 본 품의 30%를 가산한다. - 옥외배관(암거내)은 본 품에 10% 감한다.				

[주] ① 본 품은 일반 배관용 스테인리스 강관(KSD 3595)의 옥내일반배관 기준이다.

② 본 품은 인서트(거푸집용 인서트 기준이며, 현장여건에 따라 콘크리트용 인서트를 사용할 경우 건축부문 '14-6 인서트' 적용), 지지철물설치, 소운반, 절단, 배관 및 프레스 접합, 배관시험을 포함한다.

③ 단열 지지대 및 관 지지대 설치 시에는 별도 계상한다.

④ 밸브류 설치품은 '1-2-1 밸브 및 콧류'를 적용하고, 관이음부속류의 설치품은 본 품에 포함되어 있으며, 용접접합품은 별도 계상한다.

⑤ Bending가공이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

나. 용접식

(1) 배관

(m 당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)	규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
ø6	0.020	0.013	65	0.097	0.040
8	0.021	0.013	80	0.110	0.045
10	0.026	0.014	90	0.144	0.060
15	0.028	0.015	100	0.158	0.066
20	0.033	0.017	125	0.211	0.088
25	0.048	0.022	150	0.240	0.101
32	0.059	0.025	200	0.341	0.135

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)	규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
40	0.065	0.027	250	0.458	0.187
50	0.079	0.032	300	0.618	0.231
비고	- 화장실 배관은 본 품에 20%, 기계실배관은 본 품의 30%를 가산한다. - 옥외배관(암거내)은 본 품에 10% 감한다.				

[주] ① 본 품은 배관용 스테인리스 강관(KSD 3576)의 옥내일반배관 기준이다.

② 본 품은 인서트(거푸집용 인서트 기준이며, 현장여건에 따라 콘크리트용 인서트를 사용할 경우 건축부문 '14-6 인서트' 적용), 지지철물 설치, 소운반, 절단, 배관(가용접), 배관시험을 포함한다.

③ 단열 지지대 및 관 지지대 설치 시에는 별도 계상한다.

④ 밸브류 설치품은 “1-2-1 밸브 및 콧류”를 적용하고, 관이음부속류의 설치품은 본 품에 포함되어 있으며, 용접접합품은 별도 계상한다.

⑤ Bending가공이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

(2) 용접접합

(용접개소당)

규격(mm)	용접공(인)	규격(mm)	용접공(인)
ø6	0.036	65	0.119
8	0.040	80	0.135
10	0.045	90	0.151
15	0.050	100	0.167
20	0.057	125	0.199
25	0.066	150	0.231
32	0.077	200	0.295
40	0.084	250	0.359
50	0.099	300	0.423

[주] ① 본 품은 알콘용접으로 스테인리스 강관을 접합하는 품이다.

[참고자료]

· 알곤용접 소모재료

(용접개소당)

규격(mm)	용접봉(kg)	Argon(ℓ)
ø 15	0.007	64
20	0.013	95
25	0.020	129
40	0.040	191
50	0.055	265
65	0.168	343
80	0.213	430
90	0.257	565
100	0.313	699
125	0.443	1,098
150	0.601	1,285
200	1.007	2,170
250	1.455	3,060
300	2.070	3,945

다. 스테인리스 주름관

(m 당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 15	0.034	0.027

[주] ① 본 품은 스테인리스 주름관의 옥내일반배관 기준이다.

② 본 품은 인서트(거푸집용 인서트 기준이며, 현장여건에 따라 콘크리트용 인서트를 사용할 경우 건축부문 '14-6 인서트' 적용), 지지철물설치, 소운반, 절단, 배관 및 접합, 배관시험을 포함한다.

③ 단열 지지대 및 관 지지대 설치 시에는 별도 계상한다.

4. 주철관 배관

가. 기계식접합(Mechanical Joint)

(접합 개소당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 50	0.152	0.081
65	0.193	0.089
75	0.219	0.094
100	0.287	0.107
125	0.352	0.120
150	0.399	0.130
200	0.523	0.154
비고	- 철거는 신설의 50%(재사용을 고려치 않을 때)로 계상한다.	

1

[주] ① 본 품은 배수용 주철관(KSD 4307)의 옥내 천장배관 기준이다.

② 본 품은 인서트(거푸집용 인서트 기준이며, 현장여건에 따라 콘크리트용 인서트를 사용할 경우 건축부문 '14-6 인서트' 적용), 지지철물설치, 소운반, 절단, 배관 및 접합, 배관시험을 포함한다.

③ 단열 지지대 및 관 지지대 설치시에는 별도 계상한다.

나. 수밀밴드접합

(접합 개소당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 50	0.143	0.066
65	0.175	0.083
75	0.196	0.094
100	0.248	0.122
125	0.300	0.150
150	0.353	0.178
200	0.434	0.220

[주] ① 본 품은 배수용 주철관(KSD 4307)의 노허브(no-hub)관 접합 기준이다.

② 본 품은 옥내 천장배관 기준이다.

- ③ 본 품은 인서트(거푸집용 인서트 기준이며, 현장여건에 따라 콘크리트용 인서트를 사용할 경우 건축부문 '14-6 인서트' 적용), 지지철물설치, 소운반, 절단, 배관 및 접합, 배관시험을 포함한다.
- ④ 단열 지지대 및 관 지지대 설치시에는 별도 계상한다.

1-1-3 비금속관 배관 (2013년 보완)

1. 경질관 배관

가. 접착제 접합(T.S식)

(m 당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)	규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 25	0.047	0.037	75	0.117	0.063
30	0.054	0.040	100	0.147	0.074
35	0.060	0.041	125	0.178	0.085
40	0.067	0.043	150	0.207	0.093
50	0.086	0.047	200	0.266	0.112
65	0.104	0.059			

[주] ① 본 품은 일반용 경질 폴리염화 비닐관(KSM 3404)의 옥내일반배관 기준이다.

- ② 본 품은 인서트(거푸집용 인서트 기준이며, 현장여건에 따라 콘크리트용 인서트를 사용할 경우 건축부문 '14-6 인서트' 적용), 지지물 설치, 소운반, 절단, 배관 및 접합, 배관시험을 포함한다.
- ③ 단열 지지대 및 관 지지대 설치시에는 별도 계상한다.

나. 소켓 접합

(m 당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)	규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 10	0.021	0.011	50	0.034	0.018
13	0.021	0.012	65	0.038	0.021
16	0.022	0.012	75	0.049	0.026
20	0.023	0.013	100	0.064	0.034
25	0.025	0.014	125	0.075	0.041
30	0.026	0.014	150	0.094	0.051

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)	규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
35	0.027	0.015	200	0.118	0.064
40	0.029	0.016			

[주] ① 본 품은 일반용 경질 폴리염화 비닐관(KSM 3404)의 옥내일반배관 기준이다.

② 본 품은 인서트(거푸집용 인서트 기준이며, 현장여건에 따라 콘크리트용 인서트를 사용할 경우 건축부문 '14-6 인서트' 적용), 지지물 설치, 소운반, 절단, 배관 및 접합, 배관시험을 포함한다.

③ 단열 지지대 및 관 지지대 설치시에는 별도 계상한다.

2. 연질관 배관

가. 폴리부틸렌(PB)관

(1) 일반 배관

(m 당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 16	0.038	0.015
20	0.042	0.017

[주] ① 본 품은 폴리부틸렌(PB)관(KSM 3363)의 급수, 급탕용 배관을 기준한 것이다.

② 본 품은 절단, 소운반, 배관 및 고정철물 설치, 접합, 배관시험을 포함한다.

(2) 이중관 배관

(m 당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 16	0.048	0.021
20	0.053	0.023

[주] ① 본 품은 합성수지제 휼(가요) 전선관(KSC 8454) 중 CD(Combine Duct)관 내에 폴리부틸렌(PB)관이 삽입된 이중관의 옥내바닥관을 기

준한 것이다.

- ② 본 품은 절단, 소운반, 배관 및 고정철물 설치, 접합, 배관시험을 포함한다.

나. 가교화 폴리에틸렌관

(m 당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 16	0.029	0.014
20	0.036	0.018

[주] ① 본 품은 가교화 폴리에틸렌(PE-X)관 (KSM 3357)의 옥내난방배관 기준이다.

- ② 본 품은 절단, 소운반, 배관 및 고정철물 설치, 접합, 배관시험을 포함한다.

1

1-2 배관부속품 및 밸브 장치 설치

1-2-1 밸브 및 콧류

1. 일반밸브 및 콧류 설치

(개 당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)	규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 15 ~ 25	0.050	—	125	0.278	0.121
32 ~ 50	0.074	—	150	0.343	0.147
65	0.108	0.073	200	0.471	0.188
80	0.141	0.083	250	0.616	0.230
100	0.214	0.105	300	0.788	0.261
비고	— 철거는 신설의 50%(재사용 미 고려시), 60%(재사용 고려시)로 계상한다.				

[주] ① 본 품은 설치위치 선정, 소운반, 설치, 작동시험 및 마무리 작업이 포함되어 있다.

2. 감압밸브장치 설치

(조당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)	규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 15	2.084	0.212	65	5.477	1.047
20	2.527	0.295	80	6.224	1.297
25	2.934	0.379	100	7.220	1.631
32	3.462	0.496	125	8.465	2.049
40	4.020	0.629	150	9.710	2.466
50	4.668	0.796	200	11.815	3.301
비고	- 밸런스 파이프를 필요로 할 경우에는 30% 가산한다. - 철거는 신설의 50%(재사용을 고려치 않을 때)로 계상한다.				

[주] ① 본 품은 감압밸브, 게이트밸브, 글로브밸브, 스트레이너, 압력계, 안전밸브 등 바이패스 배관조립 및 설치, 배관시험 품이 포함되어 있다.

② 밸런스 파이프를 필요로 하지 않을 경우를 기준한 것이다.

③ 온도조절장치도 본 품에 준한다.

3. 스팀트랩 장치 설치

(조당)

규격(mm)	단위	수량	
		배관공	보통인부
ø 15	인	0.632	0.235
20	인	0.856	0.319
25	인	1.081	0.402
32	인	1.396	0.519
40	인	1.756	0.653
50	인	2.206	0.820
비고	- 철거는 신설의 50%(재사용을 고려치 않을 경우)로 계상한다.		

[주] ① 본 품은 트랩, 게이트밸브, 글로브밸브, 스트레이너, 바이패스 배관조립 및 설치, 배관시험을 포함한다.

② 본 품은 고압버킷 및 저압벨로스형 트랩을 포함한다.

- ③ 바이패스 구간에 기타 부속품이 추가되는 경우에는 별도 계상한다.
- ④ 스팀트랩 장치 설치를 위한 지지대 및 가대설치는 별도 계상한다.

4. 수격방지기 설치

(개당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)	규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 15~25	0.028	—	100	0.136	0.045
32~50	0.056	—	125	0.181	0.060
65	0.073	0.024	150	0.226	0.075
80	0.100	0.033	200	0.316	0.105

[주] ① 본 품은 나사(삽입)접합식, 플랜지접합식 설치기준이다.

- ② 본 품에는 설치위치 선정, 소운반, 수격방지기 설치, 작동시험 및 마무리 작업이 포함되어 있다.
- ③ 수격 방지기를 설치하기 위하여 벽체 뚫과내기가 필요한 경우 별도 계상한다.

1-2-2 측정 및 분배장치 (2014년 보완)

1. 유량계 설치

(개당)

규격(mm)	보호통		유량계	
	배관공(인)	보통인부(인)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 13~15	0.148	0.148	0.102	0.102
20~32	0.188	0.188	0.122	0.122
40~50	0.253	0.253	0.155	0.155
65~80	—	—	0.484	0.484
100~150	—	—	0.578	0.578
200~300	—	—	0.909	0.909

비고	- 건축물내의 유량계 설치위치·형태가 개소별로 상이하거나 연속 작업이 불가능한 경우는 본 품의 20%를 가산한다. - 보호통·뚜껑철거 및 재설치가 요구되는 경우에는 보통인부 0.02인을 가산한다. - 동일장소에서 수도미터, 온수미터를 병행 설치시에는 단독 설치 품에 30%를 가산한다. - 유량계 교체시(해체 후 재부착) 설치품에 배관공은 33%, 보통인부는 19%를 가산한다. - 동일장소에서 수도미터, 온수미터 병행 교체시(해체후 재부착)에는 단독 설치품에 배관공은 95%, 보통인부는 49%를 가산한다.

[주] ① 본 품에는 수도미터(급수용), 온수미터(급탕용, 난방용)의 옥내배관 설치 기준이다.

② 본 품에는 소운반, 가배관 철거, 유량계설치, 작동시험 및 마무리 작업이 포함되어 있다.

1

2. 원격식 유량계 설치

(개당)

규격(mm)	단위	수량	
		배관공	보통인부
ø13 ~ 15	인	0.112	0.112
20 ~ 32	인	0.132	0.132

[주] ① 본 품은 원격식 냉수용 수도미터, 원격식 온수미터의 옥내배관 설치품이다.

② 본 품은 소운반, 가배관 철거, 유량계 설치, 전선관 결선, 시험·점검을 포함한다.

③ 밸브, 스트레이너 및 주위배관 설치 품은 별도 계상한다.

④ 전선관 배관 및 입선, 지시부 설치는 별도 계상한다.

3. 적산열량계 설치

가. 세대용

(개당)

규격(mm)	단위	수량	
		배관공	보통인부
ø 13 ~ 15	인	0.122	0.122
20 ~ 32	인	0.142	0.142

[주] ① 본 품은 적산열량계의 옥내배관 설치 품이다.

② 본 품은 소운반, 가배관 철거, 적산열량계 및 감온부 설치, 전선관 결선, 시험·점검을 포함한다.

③ 밸브, 스트레이너 및 주위배관 설치 품은 별도 계상한다.

④ 전선관 배관 및 입선, 지시부 설치는 별도 계상한다.

나. 건물용

(개당)

규격(mm)	단위	수량	
		배관공	보통인부
ø 50	인	0.424	0.424
65	인	0.478	0.478
80	인	0.489	0.489
125	인	0.521	0.521
150	인	0.634	0.634

[주] ① 본 품은 가배관을 철거하고, 건물입구(지하층 또는 기계실)에 적산열량계를 설치하는 품이다.

② 본 품은 소운반, 배관세정작업, 적산열량계 및 온도감지기 설치, 전선관 결선, 시험·점검 품이 포함된 것이다.

③ 밸브, 스트레이너 및 연결배관 조립 품은 별도 계상한다.

④ 전선관 배관 및 입선, 지시부 설치는 별도 계상한다.

다. 산업용

(대당)

규격(mm)	플랜트배관공(인)	특별인부(인)	계장공(인)
ø 32	0.71	0.71	0.71
50	0.75	0.75	0.75
100	0.85	0.85	0.85
150	0.95	0.95	0.95

- [주] ① 본 품은 가배관을 철거하고, 지역난방공사와 같이 산업용으로 적산열량계를 설치하는 것으로서 시험·소운반이 포함되어 있다.
- ② 본 품은 배관세정작업, 유량계, 온도감지기, 열량지시계, 단자함을 설치하는 것과 이들간의 전기배선 및 결선을 포함한다.
- ③ 전선관, 밸브, 스트레이너 설치품은 별도 계상한다.
- ④ 열량지시계는 노출기준이며 매립 시는 별도계상한다.

1

4. 온수분배기 설치

(개당)

규격	배관공(인)	보통인부(인)
2구	0.308	0.162
3구	0.365	0.186
4구	0.421	0.209
5구	0.466	0.227
6구	0.507	0.243
7구	0.545	0.257

- [주] ① 본 품은 소운반, 조립, 설치, 배관연결, 밸브 및 커넥터 설치, 배관시험을 포함한다.
- ② 본 품의 규격은 공급 및 환수 헤더 개수 기준이며 퇴수구는 제외한다.

1-2-3 신축이음 (2007년 보완)

1. 익스팬션 조인트 설치

(개당)

규격(mm)	복식		단식	
	배관공(인)	보통인부(인)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 20~25	0.219	0.142	0.195	0.122
32	0.344	0.198	0.306	0.169
40	0.459	0.244	0.408	0.209
50	0.611	0.301	0.544	0.258
65	0.857	0.385	0.762	0.330
80	1.119	0.468	0.995	0.401
100	1.490	0.577	1.325	0.494
125	1.985	0.711	1.766	0.609
150	2.510	0.844	2.232	0.723
200	3.633	1.107	3.231	0.948
비고	- 철거는 신설의 50%(재사용을 고려치 않을 때)로 계상한다.			

[주] ① 본 품에는 자재 및 공구 소운반, 설치위치 재단, 플랜지 접합(강관) 또는 동관용접, 벽체 앵커 설치, 고정바 취부, 수압시험, 고정바 및 고정핀 제거, 정리 및 마무리 작업이 포함되어 있다.

② 지지대 설치가 필요한 경우 별도 계상한다.

2. 플렉시블커넥터 설치

(개당)

규격	배관공(인)	보통인부(인)
ø 15~25	0.034	0.025
32~50	0.083	0.046
65	0.191	0.095
80	0.260	0.114
100	0.400	0.151
125	0.560	0.193
150	0.696	0.237

규격	배관공(인)	보통인부(인)
200	0.968	0.315
250	1.250	0.393
300	1.512	0.461
비고	- 철거는 신설의 50%(재사용을 고려치 않을 때)로 계상한다.	

- [주] ① 본 품은 진동을 흡수하는 플렉시블커넥터의 설치품이며, 커넥팅로드_플랜지 접합형 기준이다.
- ② 본 품은 소운반, 수평보기, 콘트롤로드설치, 배관시험이 포함되어 있다.
- ③ 플렉시블조인트의 경우 본 품을 준용하여 적용할 수 있다.

3. 입상관 방진가대

(조당)

1

규격(mm)	배관공(인)	용접공(인)
ø50	0.093	0.093
65	0.093	0.093
80	0.109	0.109
100	0.125	0.125
125	0.125	0.125
150	0.140	0.140
200	0.156	0.156
250	0.197	0.197
300	0.239	0.239
350	0.281	0.281

- [주] ① 본 품은 옥내기준, 입상관 방진가대 설치품으로 지지채널 가대 설치는 제외된 것이다.
- ② 볼트체결, 클램프체결, 클램프와 강관이음매용접, 소운반 및 조정이 포함된 것이다.

1 - 3 단열공사 (보온·보냉·방로)

1-3-1 관 보온 (2014년 보완)

(m 당)

구분		단위	고무발포보온재		발포폴리에틸렌보온재	
규격(mm)	보온두께(mm)		보온공	보통인부	보온공	보통인부
ø 15	25이하	인	0.034	0.005	0.024	0.002
	50이하	인	0.057	0.008	0.040	0.003
20	25이하	인	0.040	0.005	0.028	0.002
	50이하	인	0.065	0.008	0.046	0.003
25	25이하	인	0.045	0.006	0.031	0.002
	50이하	인	0.069	0.009	0.048	0.003
32	25이하	인	0.053	0.007	0.036	0.003
	50이하	인	0.082	0.011	0.055	0.005
40	25이하	인	0.062	0.008	0.042	0.003
	50이하	인	0.095	0.012	0.064	0.005
50	25이하	인	0.073	0.010	0.049	0.004
	50이하	인	0.112	0.015	0.075	0.006
65	25이하	인	0.089	0.012	0.059	0.005
	50이하	인	0.120	0.016	0.080	0.007
80	25이하	인	0.106	0.014	0.070	0.005
	50이하	인	0.140	0.018	0.092	0.007
100	25이하	인	0.128	0.017	0.084	0.006
	50이하	인	0.160	0.021	0.105	0.008
125	25이하	인	0.155	0.021	0.101	0.008
	50이하	인	0.194	0.026	0.126	0.010
150	25이하	인	0.183	0.025	0.119	0.009
	50이하	인	0.227	0.031	0.147	0.011
200	25이하	인	0.235	0.032	0.154	0.012
	50이하	인	0.267	0.036	0.175	0.014
250	25이하	인	0.283	0.039	0.186	0.014
	50이하	인	0.303	0.042	0.202	0.015
300	25이하	인	0.328	0.047	0.217	0.017
	50이하	인	0.344	0.049	0.228	0.018

비고	- 유리면보온재(글라스울)로 보온하는 경우는 고무발포보온재 품에 90%를 적용한다.	
	- 결로방지를 위해 보온전 사전 비닐감기가 필요한 경우는 발포폴리에틸렌보온재 설치 품의 15%를 적용한다.	
	- 다음의 경우에는 기준품을 할증하여 적용한다.	
	할증요인	할증율
	- 고무발포보온재의 마감재를 시공하지 않는 경우	-10%
- 은박 발포폴리에틸렌보온재로 시공할 경우		-5%
- 마감재를 폴리프로필렌 sheet(ASP 또는 TS커버)로 시공할 경우		15%

- [주] ① 본 품은 고무발포보온재, 발포폴리에틸렌보온재로 기계설비 배관을 보온하는 품이다.
- ② 본 품은 보온재의 소운반, 보온재 재단, 보온재, 마감재 및 알루미늄밴드 설치, 마무리 작업을 포함한다.
- ③ 마감재는 PVC 보온테이프(매직테이프)를 기준한다.
- ④ 배관부속 및 밸브 등의 보온은 '제Ⅲ편 1-3-1 배관 보온'을 참조하여 별도 계상한다.

1

1-3-2 함석마감 보온 (2015년 보완)

1. 칼라함석 배관보온

가. 공장가공

(m 당)

구분		단위	수량	
규격(mm)	보온두께(mm)		보온공	보통인부
ø15	25t	인	0.075	0.012
20	25t	인	0.079	0.013
25	25t	인	0.083	0.013
32	25t	인	0.089	0.014
40	25t	인	0.093	0.015
50	25t	인	0.101	0.016
65	40t	인	0.133	0.021

구분		단위	수량	
규격(mm)	보온두께(mm)		보온공	보통인부
ø 80	40t	인	0.142	0.023
100	40t	인	0.159	0.026
125	40t	인	0.177	0.028
150	40t	인	0.194	0.031
200	50t	인	0.243	0.039
250	50t	인	0.278	0.045
300	50t	인	0.314	0.051

[주] ① 본 품은 공장에서 가공된 상태의 칼라함석을 사용하여 배관을 보온하는 품이다.

② 본 품은 보온재의 소운반, 보온재 설치, 마무리 작업을 포함한다.

③ 규격은 본관의 규격을 의미하며, 보온두께는 관보온재 설치두께를 의미한다.

나. 현장가공

(m 당)

규격	보온두께	보온통(m)	함석(m ²)	보온공	덕트공
ø 15	25t	1.05	0.38	0.049	0.078
20	"	"	0.40	0.052	0.082
25	"	"	0.43	0.056	0.088
32	"	"	0.50	0.062	0.103
40	"	"	0.52	0.068	0.106
50	"	"	0.57	0.074	0.116
65	40t	"	0.71	0.090	0.146
80	"	"	0.76	0.099	0.156
100	"	"	0.86	0.129	0.177
125	"	"	0.97	0.148	0.199
150	"	"	1.07	0.174	0.220
200	50t	"	1.35	0.218	0.277
250	"	"	1.55	0.265	0.318
300	"	"	1.76	0.326	0.362

- [주] ① 원자재상태의 함석을 가공하여 마감하는 품이다.
- ② 함석두께 0.3mm를 기준으로 한 것이다.
- ③ 본 품은 보온재의 소운반이 포함되었으며 잡재료는 별도 계상한다.

2. 함석마감 밸브보온(30~50t)

가. 공장가공함석

(개소당)

규격(mm)	단위	보온공(인)	보통인부(인)
ø 50 이하	인	0.206	0.033
65	인	0.231	0.036
80	인	0.255	0.040
100	인	0.288	0.046
125	인	0.329	0.052
150	인	0.370	0.058
200	인	0.452	0.071
250	인	0.534	0.084
300	인	0.616	0.097

- [주] ① 본 품은 공장에서 가공된 상태의 함석을 사용하여 밸브를 보온하는 기준이다.
- ② 본 품은 보온재의 설치 및 마무리 작업이 포함된 것이다.
- ③ 본 품은 개폐형을 기준으로 한 것이다.

나. 현장가공함석

(개소당)

규격(mm)	함석(m ²)	보온공(인)	덕트공(인)
ø 50 이하	1.21	0.194	0.653
65	1.31	0.206	0.746
80	1.51	0.219	0.840
100	1.72	0.285	0.933
125	2.06	0.311	1.028
150	2.39	0.338	1.120
200	3.16	0.379	1.306

- [주] ① 본 품은 보온재 소운반이 포함되었으며 잡자재는 별도 계상한다.
 ② 원자재상태의 함석을 가공하여 마감하는 품이다.
 ③ 함석마감은 밸브의 보수가 용이한 개폐형을 기준으로 한 것이다.
 ④ 함석두께 0.4mm를 기준으로 한 것이다.

1-3-3 덕트 보온

1. 각형덕트 보온

(m² 당)

구분	단위	고무발포보온재 발포폴리에틸렌보온재		유리면보온재 (글라스울)	
		보온공	보통인부	보온공	보통인부
25mm 이하	인	0.257	0.046	0.304	0.054
50mm 이하	인	0.286	0.051	0.338	0.060

- [주] ① 본 품은 접착제가 부착된 고무발포 보온재, 발포 폴리에틸렌 보온재와 접착제가 부착되지 않은 유리면보온재(글라스울)로 덕트를 보온하는 품이다.
 ② 본 품은 보온재의 소운반, 보온재 재단, 보온재 및 알루미늄밴드 설치, 마무리 작업을 포함한다.

2. 원형덕트 보온

(m² 당)

구분	단위	고무발포보온재 발포폴리에틸렌보온재		유리면보온재 (글라스울)	
		보온공	보통인부	보온공	보통인부
25mm 이하	인	0.261	0.047	0.308	0.056
50mm 이하	인	0.290	0.052	0.343	0.061

- [주] ① 본 품은 접착제가 부착된 고무발포 보온재, 발포 폴리에틸렌 보온재와 접착제가 부착되지 않은 유리면보온재(글라스울)로 덕트를 보온하는 품이다.

② 본 품은 보온재의 소운반, 보온재 재단, 보온재 및 알루미늄밴드 설치, 마무리 작업을 포함한다.

1-3-4 발열선 (2006년 신설·2014년 보완)

1. 발열선 설치

(m 당)

구분	단위	수량	
		기계설비공	보통인부
세대내	인	0.015	—
공용부위	인	0.017	0.006

[주] ① 본 품은 작업준비, 소운반, 발열선 설치가 포함되어 있다.

② 본 품의 적용범위는 다음을 참고한다.

적용 항목	적용 범위	미적용 범위
발열선 설치	- 발열선 설치 및 고정 (유리면 접착 테이프 사용) - 램프킷트 설치 및 연결	- 온도센서 연결 강제전선관 배 관 및 배선 인입
발열선 설치	- 파워커넥션킷트 설치 및 연결 - 분기부 Tee Splice 설치 - 관말 End Seal 설치 - 온도센서 설치 - 발열선 경고판 설치	- 온도센서 연결 강제전선관 배 관 및 배선 인입

2. 분전함 설치

(개소당)

구분	단위	수량
기 계 설 비 공	인	0.271
보 통 인 부	인	0.135

[주] ① 본 품은 작업준비, 소운반, 분전함 위치선장 및 고정, 작동시험 및 정리가 포함되어 있다.

② 본 품의 적용범위는 다음을 참고한다.

적용 항목	적용 범위	미적용 범위
분전함 설치	- 분전함 설치 및 고정 - 배선 인입부 가공 - 분전함 내부 배선 및 결선 - 작동시험 및 정리	- 전기 인입 및 결선 - 파워커넥션킷트 연결부 강제 전선관 배관 및 배선 인입

1 - 4 도장 및 방청공사

1-4-1 도장 면적 환산

구분	소요면적계산	비고
철판 및 형강류	작은부재 : 55~66㎡/ton 보통부재 : 33~50 " 큰 부 재 : 23~26.4 "	두께가 4~4.5t의 철판 및 형강구조 두께가 5~8t의 철판 및 형강구조 두께가 9~11t의 철판 및 형강구조
기기류 (표면)	소형 Tank 및 Heater : 13㎡/ton Compressor 및 Pump : 6㎡/ton Fan류 : 10㎡/ton Motor류 : 6㎡/ton	

1-4-2 바탕만들기

(㎡ 당)

구분	자재			공량	
	규격	단위	수량	계령공	보통인부
Shot Blast	Steel Shot ø 1mm 기준	kg	0.215 0.415	0.0375	0.0125
Sand Blast	규사함유량 80%	m³	0.0508	0.0329 (모래분사공)	0.036
Power Tool	동력 Brush	개	0.03	0.1	—
Wire Brush	Gasoline Wire Brush	ℓ 개	0.05 0.016	—	0.05

- [주] ① 본 품에는 모래의 현장 소운반 Shot의 소운반 및 회수가 포함되어 있다.
② 모래 및 Shot의 수량은 녹의 정도 및 회수 조건에 따라 조정 적용한다.
③ 모래의 채집, 적사, 운반, 굼기는 채집조건에 따라 별도 계상한다.
④ 장비 및 공구손로 소모재료는 별도 계상한다.
⑤ 소형 형강(100mm 미만) 구조일 경우 50% 가산한다.

1

1-4-3 녹막이페인트 칠 (2015년 보완)

(m 당)

규격(mm)	도장공(인)	보통인부(인)
ø 50mm 이하	0.010	0.002
100mm 이하	0.015	0.003
200mm 이하	0.024	0.004
300mm 이하	0.034	0.006

- [주] 본 품은 기계설비 배관에 방청 페인트를 붓으로 1회 칠하는 기준이다.
② 본 품은 부착물 제거, 붓칠 및 마무리 작업이 포함된 것이다.
③ 재료량은 건축부문“17-4 녹막이 페인트”를 적용하여 계상한다.

- ④ 비계사용시에는 높이 6~9m까지는 품을 15% 가산하고 높이 9m를 초과하는 경우 매 3m 증가마다 품을 5%씩 가산한다.

1-4-4 유성페인트칠 (2015년 보완)

(m 당)

규격(mm)	도장공(인)	보통인부(인)
ø 50mm 이하	0.008	0.001
100mm 이하	0.012	0.002
200mm 이하	0.021	0.004
300mm 이하	0.030	0.005

1

- [주] ① 본 품은 기계설비 배관에 유성도료를 롤러로 1회 칠하는 기준이다.
 ② 본 품은 부착물제거, 롤러칠, 보조붓칠 및 마무리 작업이 포함된 것이다.
 ③ 재료량은 건축부문“17-3 유성페인트”를 적용하여 계상한다.
 ④ 비계사용시에는 높이 6~9m까지는 품을 15% 가산하고 높이 9m를 초과하는 경우 매 3m 증가마다 품을 5%씩 가산한다.

1-4-5 난방설비 페인트칠

(㎡ 당 1회칠)

구분	물량(L)	도장공(인)	용도
알루미늄페인트(은분)	0.146	0.054	난방용노출관 및 방열기용
광 명 단	0.132	0.038	파이프탱크덕트 방청칠
용해아연페인트 및	0.132	0.038	파이프탱크 끝매기칠
색 페 인 트			
”	0.165	0.054	보온 후 끝매기칠
수 성 도 료 (내 부 용)	0.309	0.054	보온 마포칠
내 산 도 료	0.255	0.054	파이프, 탱크, 덕트의 내산용
콜타르(보통아스팔트)	0.346	0.054	옥외보온 마포질
보 일 류	0.064	—	광명단 색페인트 용해용

- [주] ① 2회칠은 1회칠 품에 60% 가산한다.
- ② 특수도료칠은 별도 계상한다.
- ③ 바닥처리의 재료 및 인력품은 별도 계상한다.
- ④ 지상 6~9m까지 인력품은 15% 가산하고 9m를 초과하는 경우 3m 증가마다 5%씩 가산한다.
- ⑤ 천장인 경우 20% 가산하고 거친 바탕품은 30% 가산한다.

1-4-6 관갱생공 (1999년 신설)

(m 당)

규격(mm)	규사(kg)	에폭시도료(kg)	배관공(인)	특별인부(인)	장비사용시간(시간)
ø 15	0.520	0.060	0.072	0.036	0.053
20	0.590	0.107	0.072	0.036	0.053
25	0.707	0.127	0.072	0.036	0.053
32	0.880	0.173	0.072	0.036	0.053
40	1.083	0.203	0.072	0.036	0.053
50	1.343	0.260	0.072	0.036	0.053
65	1.687	0.330	0.081	0.039	0.064
80	2.083	0.387	0.081	0.039	0.064
100	2.580	0.513	0.081	0.039	0.064
125	3.177	0.647	0.101	0.050	0.080
150	3.977	0.777	0.101	0.050	0.080
200	5.030	1.027	0.101	0.050	0.080
250	6.297	1.277	0.111	0.056	0.089
300	7.610	1.650	0.111	0.056	0.089

- [주] ① 본 품에는 강관 갱생을 위한 관내부세척, 열풍건조, 관내부 피복코팅 및 소운 반품이 포함되어 있다.
- ② 입상관의 경우는 본 품에 30%를 가산한다.
- ③ 본 품은 에어샌드공법을 기준한 것이다.

- ④ 검사구 설치, 밸브 및 보온 해체 복구, 가설급수 배관 및 해체에 대한 비용은 별도 계상한다.
- ⑤ 관세척 공사시 발생하는 폐기물을 폐기물관리법 등의 규정에 따라 적정하게 처리하는 데 소요되는 비용은 별도 계상한다.
- ⑥ 도장두께는 0.3~1mm일 때를 기준한 것이다.
- ⑦ 사용장비 중 공기압축기는 규격 25.5m³/min를 기준한 것이며, 라이닝기(1set)에 대한 기계경비는 별도 계상한다.
- ⑧ 장비조합은 다음을 기준한다

규격(mm)	ø 15~50	ø 65~100	ø 125~200	ø 250~300
라 이 닝 기	1 set	1 set	1 set	1 set
공 기 압 축 기	1대	2대	5대	6대

1 - 5 기계설비 철거 및 이설 공사

(%)

구준	철거		동일구내 (인접장소) 이설
	재사용을 고려 할 경우	재사용을 고려 안할 경우	
1. 기기류	80	60	160
2. 철골류	70	50	150
3. 배관류	60	40	140
4. Belt Conveyor류	80	60	160
5. 보온재	60	40	140
6. Heater & Tank류	70	50	150
7. Pump & Fan류	60	40	140
8. Crane 류	70	50	150

[주] ① 상기류 외의 품목은 유사항목에 적용한다.

② 공구손료 및 소모재료는 별도 계상한다.

③ 상기의 율은 설치를 100%로 볼 때이다.

④ 특수기기에 대하여는 별도 계상할 수 있다.

- ⑤ 철거한 설비를 동일구내 또한 인접한 장소가 아닌 곳에 재설치할 경우에는 설치 품+철거 품(재사용을 고려할 경우)으로 계상한다.

1-6 펌프 설치

1-6-1 펌프설치 (2015년 보완)

1. 일반펌프

(대당)

규격	단위	기계설비공	보통인부
0.75kW 이하	인	0.766	0.254
1.5kW 이하	인	0.848	0.281
2.2kW 이하	인	0.977	0.324
3.7kW 이하	인	1.122	0.372
5.5kW 이하	인	1.352	0.448
7.5kW 이하	인	1.706	0.565
11kW 이하	인	2.144	0.710
15kW 이하	인	2.276	0.754
22kW 이하	인	3.677	1.218
37kW 이하	인	4.748	1.572
55kW 이하	인	7.638	2.530
75kW 이하	인	9.357	3.099

[주] ① 본 품은 제작 및 조립이 완료된 상태의 일반펌프를 옥내에 설치하는 품이다.

② 본 품은 소운반, 펌프 설치, 제어설비와의 결선, 펌프 시운전 및 교정 작업을 포함한다.

③ 본 품에는 펌프 기초 및 방진가대, 전기배선 및 입선, 펌프주위 연결배관은 제외되어 있다.

④ 펌프 압력탱크, 펌프 운영을 위한 자동제어설비의 설치 제외되어 있다.

⑤ 공구손로 및 경장비(인치 등)의 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.

⑥ 본 품은 인력과 원치설치 기준이며, 펌프 설치를 위해 장비를 사용할 경우 별도 계상한다.

2. 집수정 배수펌프

(대당)

규격	단위	기계설비공	보통인부
0.75kW 이하	인	1,325	0.471
1.5kW 이하	인	1,498	0.533
2.2kW 이하	인	1,660	0.590
3.7kW 이하	인	2,005	0.713
5.5kW 이하	인	2,420	0.861
7.5kW 이하	인	2,881	1,025

[주] ① 본 품은 제작 및 조립이 완료된 상태의 수중펌프를 집수정에 설치하는 기준이다.

② 본 품은 지지대 및 펌프 설치, 자동제어설비와의 결선, 펌프 시운전 및 교정작업이 포함된 것이다.

③ 본 품에는 기초, 전기배선 및 입선, 펌프주위 연결배관은 제외되어 있다.

④ 펌프 운영을 위한 자동제어설비의 설치는 제외되어 있다.

⑤ 공구손료 및 경장비(용접기 등)의 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.

⑥ 본 품은 인력과 원치설치 기준이며, 펌프 설치를 위해 장비를 사용할 경우 별도 계상한다.

1-6-2 펌프 방진가대 설치 (2014년 보완)

(대당)

규격	단위	기계설비공	보통인부
0.75kW 이하	인	0.650	0.207
1.5kW 이하	인	0.675	0.215
2.2kW 이하	인	0.715	0.228
3.7kW 이하	인	0.759	0.242
5.5kW 이하	인	0.830	0.265
7.5kW 이하	인	0.891	0.284
11kW 이하	인	0.987	0.315
15kW 이하	인	1.021	0.326
22kW 이하	인	1.349	0.430
37kW 이하	인	1.566	0.499
55kW 이하	인	1.988	0.643
75kW 이하	인	2.378	0.758

[주] ① 본 품은 펌프설치를 위한 방진가대 설치 품이다.

② 본 품은 소운반, 방진가대 및 방진마운트 설치를 포함한다.

③ 방진가대 내에 콘크리트(모르타르) 충전이 필요한 경우 별도 계상한다.

1-7 송풍기 설치 (2015년 보완)

(대당)

송풍기규격	편흡입		양흡입	
호칭 번호	기계설비공(인)	보통인부(인)	기계설비공(인)	보통인부(인)
032(2)	1,042	0.309	1,377	0.409
036(2½)	1,111	0.330	1,469	0.436
040(2¾)	1,200	0.356	1,586	0.471
045(3)	1,313	0.390	1,735	0.515
050(3½)	1,440	0.428	1,903	0.565
056(3¾)	1,613	0.479	2,132	0.633
063(4)	1,843	0.547	2,435	0.723
071(4¾)	2,142	0.636	2,830	0.840
080(5½)	2,526	0.750	3,338	0.991
090(6)	3,014	0.895	3,982	1.183
100(6¾)	3,565	1.059	4,711	1.399
112(7½)	4,177	1.240	5,519	1.639
125(8¾)	4,606	1.368	6,086	1.807
140(9¾)	5,165	1.534	6,824	2.027
160(10¾)	6,760	2.008	8,933	2.653
180(12)	7,682	2.281	10,150	3.014
비고	- 천장설치는 천장높이 3.5m 일 때, 투입품 70%를 가산한다. - 철거는 신설의 50%(재사용을 고려하지 않을 때)로 계상한다.			

- [주] ① 본 품은 제작 및 조립이 완료된 상태의 다익형 송풍기를 설치 하는 기준이다.
- ② 호칭번호는 송풍기 임펠러 깃 바깥 지름의 최대 치수(mm)를 기준으로 한다.
- ③ 본 품은 송풍기 설치, 제어설비와의 결선, 송풍기 시운전 및 교정 작업이 포함 된 것이다.
- ④ 본 품에는 송풍기 기초 및 방진가대, 전기배선 및 입선, 송풍기 주위 연결시설 물은 제외되어 있다.
- ⑤ 공구손료 및 경장비(원치 등)의 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.
- ⑥ 산업용 송풍기 설치는 “제Ⅲ편 2-7 Fan 설치”를 적용한다.

⑦ 본 품은 원치에 의한 인력설치 기준이며, 송풍기 설치를 위해 장비를 사용할 경우 별도 계상한다.

1-8 배관을 위한 구멍뚫기 (2014년 보완)

(개소당)

구분			단위	수량				
				25mm	50mm	75mm	100mm	150mm
콘크리트 두께 150mm	바닥	착 압 공	인	0.096	0.119	0.142	0.165	0.210
		보 통 인 부	인	0.096	0.119	0.142	0.165	0.210
		코 어 드 릴	hr	0.28	0.43	0.58	0.73	1.03
	벽체	착 압 공	인	0.123	0.152	0.181	0.211	0.268
		보 통 인 부	인	0.123	0.152	0.181	0.211	0.268
		코 어 드 릴	hr	0.36	0.55	0.75	0.93	1.32
콘크리트 두께 300mm	바닥	착 압 공	인	0.169	0.208	0.248	0.287	0.367
		보 통 인 부	인	0.169	0.208	0.248	0.287	0.367
		코 어 드 릴	hr	0.56	0.86	1.16	1.46	2.06
	벽체	착 압 공	인	0.216	0.266	0.317	0.368	0.469
		보 통 인 부	인	0.216	0.266	0.317	0.368	0.469
		코 어 드 릴	hr	0.72	1.10	1.49	1.87	2.64

구분			단위	수량				
				200mm	250mm	300mm	350mm	400mm
콘크리트 두께 150mm	바닥	착 압 공	인	0.252	0.295	0.339	0.384	0.426
		보 통 인 부	인	0.252	0.295	0.339	0.384	0.426
		코 어 드 릴	hr	1.33	1.63	1.93	2.23	2.53
	벽체	착 압 공	인	0.322	0.377	0.434	0.491	0.544
		보 통 인 부	인	0.322	0.377	0.434	0.491	0.544
		코 어 드 릴	hr	1.71	2.09	2.47	2.86	3.24

구분			단위	수량				
				200mm	250mm	300mm	350mm	400mm
콘크리트 두께 300mm	바닥	착 압 공	인	0.446	0.525	0.604	0.683	0.762
		보 통 인 부	인	0.446	0.525	0.604	0.683	0.762
		코 어 드 릴	hr	2.66	3.26	3.86	4.46	5.06
	벽체	착 압 공	인	0.570	0.671	0.772	0.874	0.975
		보 통 인 부	인	0.570	0.671	0.772	0.874	0.975
		코 어 드 릴	hr	3.40	4.17	4.94	5.71	6.47

[주] ① 본 품은 코어드릴을 사용하여 철근콘크리트 슬래브를 하향으로 천공하는 작업에 적용한다.

② 본 품은 코어드릴의 소운반, 천공 및 마무리를 포함한다.

③ 부산물 처리 및 반출품은 별도 계상한다.

④ 주재료비(다이아몬드 비트)는 별도 계상한다.

⑤ 철근탐색 및 시험천공작업은 별도 계상한다.

1-9 각종 잡철물 제작 설치 (2007년 보완)

(철물 ton 당)

구분		단위	소요량			비고
			철물제작	철물설치	제작설치	
재료	용 집 봉	kg	15.71	2.77	18.48	대기압 상태 기준
	산 소	ℓ	5.355	945	6.300	
	아 세 틸 렌	kg	2.4	0.4	2.8	
	유 지	ℓ	(0.17)	—	(0.17)	필요시 계상
	볼 트	개	(0.46)	—	(0.46)	필요시 계상
품	철 공	인	21.80	5.85	27.65	사용소재에 따라 철판공
	비 계 공	〃	(4.0)	(0.71)	(4.71)	필요시 계상
	보 통 인 부	〃	0.56	0.10	0.66	
	용 집 공	〃	2.21	0.39	2.60	
	특 별 인 부	〃	0.63	0.11	0.74	

구분	단위	소요량			비고
		철물제작	철물설치	제작설치	
기타	용접기손료	17.71	3.12	20.83	
	전력소요량	107.1	18.9	126	

※ 산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

[주] ① 본 품은 일반철재료의 잡철물 제작설치에 대한 일반적 기준이며 주자재(철판, 앵글, 파이프 등)는 별도 계상한다.

② 본 품은 간단한 구조를 기준한 것이므로 용접개소, 형상, 경량철재 등에 따라 재료 및 품을 다음의 범위 내에서 계상한다.

간단	보통	복잡
100%	120%	140%

1

③ 본 품은 철물 각종을 제작설치할 때의 품으로서 특수철물, 조형물 제작 및 설치시는 별도 계상할 수 있다.

④ 철물제작 및 설치에 있어서 비계매기 또는 장애물치리에 필요한 비계공은 필요할 때만 계상하며, 강판의 가공설치에는 철공 대신 철판공을 적용한다.

⑤ 설치용 장비가 필요한 경우에는 별도 계상할 수 있다.

⑥ 철물설치는 제작된 철물을 반입현장에 설치하는 것으로 필요한 때 계상한다.

⑦ 본 품은 소운반이 포함된 것이며 기타 기계·공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

⑧ 잡철물의 구조별 구분은 다음과 같다.

㉠ 간단구조 : 자재수나 용접개소가 많지 않고 간단히 제작 설치되는 잡철물류.

㉡ 보통구조 : 자재수나 용접개소가 보통이거나 경량 철재 또는 박판으로서 절단, 절곡, 용접 등 제작설치가 복잡하지 아니한 잡철물류.

㉢ 복잡구조 : 자재수나 용접개소가 많고 형상이 복잡하거나 경량 철재 또는 박판으로 절단, 절곡, 용접 등 제작설치가 복잡한 잡철물류.

⑨ 본 품에서 잡철물의 예를 들면 다음과 같다.

- ㉡ 피트 및 맨홀 뚜껑류
- ㉢ 계단 및 난간철물류 등
- ㉣ P.D문, D.C문, 환기구 철물 등의 간이 창호류
- ㉤ Checked Plate, Expanded Metal류 등
- ㉥ 기타 철골공사에 해당되지 않는 철제품의 제작 및 설치

제 2 장 공 기 조 화 설 비 공 사

2 - 1 보일러 및 부속기기 설치

2-1-1 보일러 설치

규격		단위	보일러공	특별인부
주 철 제 보 일 러	1호(20~60 미만) 1,000kcal/hr	인/절	0.90	0.30
	2호(60~135 미만) "	"	1.10	0.30
	3호(135~230 미만) "	"	1.10	0.30
	4호(230~330 미만) "	"	2.10	0.50
	5호(330~640 미만) "	"	3.0	0.70
	6호(640~1,180 미만) "	"	4.5	0.70
강판제보일러		인/중량톤	1.2	0.8
패키지형 수관식보일러		인/중량톤	6.0	2.0

[주] ① 조립, 설치, 수압시험 및 시운전 등을 포함한다.

② 각 보일러 품은 지면과 동일한 평면에 설치하는 경우이며 운반자동차가 설치 위치까지 들어가지 못할 시는 하치장에서 반입비는 별도 계상한다.

③ 산업용 보일러 설치는 '제Ⅲ편 2-1 보일러설치'를 적용한다.

④ 강판제 및 패키지형 보일러는 내화시설품이 포함되었다.

2-1-2 오일버너, 스토카

1. 로터리 오일 버너

전동기 전 력 (kW)	로터리오일버너 (수동식)		로터리오일버너 (반자동식)		로터리오일버너 (전자동식)(on off)		로터리오일버너 (전자동식)(비례)	
	기계설비공 (인)	특별인부 (인)	기계설비공 (인)	특별인부 (인)	기계설비공 (인)	특별인부 (인)	기계설비공 (인)	특별인부 (인)
0.4 이하	2.5~3.0	1.0~1.2	4.2~5.0	1.4~1.7	5.0~6.0	1.7~2.0	5.9~7.1	2.0~2.4
0.55 이하	2.7~3.2	1.2~1.4	4.5~5.0	2.0~2.4	5.4~6.5	2.4~2.9	6.3~7.6	2.8~3.4
0.75 이하	3.0~3.6	1.4~1.7	5.0~6.0	2.3~2.8	6.0~7.2	2.7~3.2	7.0~8.4	3.2~3.8
1.5 이하	3.3~4.0	1.5~1.8	5.5~6.6	2.5~3.0	6.6~7.9	3.0~3.6	7.7~9.2	3.5~4.2

- [주] ① 수동식에는 유량조절기, 오일프리히터, 2차 공기주입구, 철물 등을 포함한다.
- ② 반자동식에는 수동의 부속품 조작기, 압력스위치 또는 광전관 저수위 스위치 등을 포함한다.
- ③ 전자동식 on-off에는 반자동의 부속품, 착화장치, 댐퍼컨트 롤러 등을 포함하고 비례제어에는 전자동 on-off의 부속품의 모지트릴, 컨트롤, 오요터, 비례압력, 조절기품 등을 포함한다.

2. 건타입 오일버너

(대당)

규격		보일러공	특별인부
건타입 오일버너 (전자동방식)	0.75kW	4.2	2.0
	1.5	4.6	2.2
	2.2	5.0	2.5
	3.7	6.0	3.0

[주] 조립, 설치, 수압시험 및 시운전 등을 포함한다.

2-1-3 경유보일러

(대당)

규격	배관공(인)	보통인부(인)
15,000kcal/hr	1.00	0.39

- [주] ① 소운반은 별도 계상한다.
- ② 수압시험, 시운전 품은 본 품에 포함되어 있다.

2-1-4 가스보일러 (가정용) (2016년 보완)

(대당)

구분	단위	수량				
		13,000 kcal/hr	16,000 kcal/hr	20,000 kcal/hr	25,000 kcal/hr	30,000 kcal/hr
보일러공	인	0.845	0.952	1.028	1.123	1.218
보통인부	인	0.164	0.184	0.199	0.217	0.236
비고	－ 본 품은 벽걸이형설치 기준이며, 바닥설치형은 본품에 15%를 감한다.					

[주] ① 본 품은 세대내 가스보일러 설치작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 보일러 설치, 연도용슬리브, 배기팬 설치 및 접속부위 기밀유지, 수압 시험 및 시운전이 포함되어 있다.

2-1-5 온수보일러

(대당)

구분	보일러공	특별인부
70×1,000kcal/hr 이하	1.46	0.58
120 "	2.06	0.83
150 "	2.47	0.99
240 "	3.03	1.22
360 "	3.85	1.54

[주] ① 본 품은 온수보일러를 조립 및 설치하는 품으로 수압시험이 포함되어 있다.

② 기초공사, 반입 및 시운전은 현장연건에 따라 필요시 별도 계상한다.

2-1-6 오일서비스탱크 설치

탱크용량(ℓ)	배관공	보통인부
100	0.75	0.90
200	0.98	1.05
300	1.13	1.28
400	1.50	1.50
500	1.50	1.50
750	2.10	2.10
1,000	2.63	2.63

[주] 본 품에는 가대설치품이 포함되어 있다.

2-1-7 방열기 (2007년 보완)

구분	규격	단위	배관공	보통인부
주철재 바닥설치	20절 이하	인/조	1.10	0.10
	21절 이상	인/조	1.50	0.10
	벽걸이 3절 이상	인/조	1.60	0.20
	천정달기 3절	인/조	2.50	0.50
	1m길트	인/본	0.70	0.10
콘백터 길이	1m 미만	인/조	0.80	0.10
	1m 이상	인/조	1.10	0.10
베이스보드 1단형길이	2m 미만	인/단	1.90	0.20
	2m 이상	인/단	2.40	0.20
강판제 및 알루미늄제 방열기	1m 미만	인/조	0.44	0.06
	1m 이상	인/조	0.60	0.06

[주] ① 본체, 밸브, 트랩류(강판제 및 알루미늄제 방열기 제외) 등 지지철물 설치, 소
운반, 기밀시험 및 공기빼기 품이 포함되어 있다.

② 벽걸이 3절 초과하는 경우 매 1절 증가마다 15%씩 가산한다.

③ 콘백터 및 베이스 보드는 1단 증가마다 20%씩 가산한다.

④ 철거는 신설의 50%(재사용을 고려치 않을 때) 계상한다.

⑤ 패널 라디에이터(panel radiator)는 콘백터 품을 적용한다.

2-1-8 전기보일러 설치 (2003년 설치)

(대당)

구분	보일러공	비계공
135,000kcal(30kW)	3.8	2.3

- [주] ① 본 품은 축열식심야 전기보일러, 실내온도조절기 설치기준으로 시운전 및 소운반이 포함되어 있다.
- ② 본 품에는 팽창탱크, 안전핀, 순환펌프 설치가 포함되었으며, 기초공사, 전선관, 전기배선은 별도 계상한다.
- ③ 사용장비는 다음기준에 따라 적용한다.

장비명	규격	사용기간
트럭탑재형 크레인	5톤	3hr

2-1-9 전기온수기 설치 (2003년 신설)

(대당)

규격	보일러공	비계공
350 ℓ	2.0	0.3

- [주] ① 본 품은 축열식심야 전기온수기 설치기준으로 시운전 및 소운반이 포함되어 있다.
- ② 본 품에는 안전핀, 감압밸브 설치가 포함되었으며 기초공사, 전선관, 전기배선은 별도 계상한다.

2-2 냉동기 및 부속기기 설치

2-2-1 냉동기 반입

냉동 U.S. ton	작업횟수 층별 공중	1회						2회				소운반		가조립	
		지하 1층		지하 2층		지하 3층		지하 2층		지하 3층		10m거리내		설치기초상	
		비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부
10		3	1	3	2	3	2	6	2	7	2	1	—	2	—
20		4	2	4	3	5	3	7	4	10	4	2	—	3	—
30		5	3	5	4	7	4	10	5	12	7	2	—	4	1
50		7	3	7	4	9	5	14	6	16	8	2	1	4	2

냉동 U.S. ton	작업횟수 층별 공종	1회						2회				소운반		가조립	
		지하 1층		지하 2층		지하 3층		지하 2층		지하 3층		10m거리내		설치기초상	
		비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부
80		10	5	12	7	15	7	23	8	28	10	4	1	7	3
100		14	6	16	8	20	8	30	10	36	12	4	2	7	4
150		20	11	24	14	31	14	46	18	57	20	6	3	13	6
200		29	11	32	16	40	16	60	20	72	24	7	4	16	8
300		40	20	44	28	56	28	80	40	90	54	12	6	24	12
400		50	30	56	40	72	40	100	60	112	80	16	8	34	14
500		60	40	70	50	90	50	120	80	140	100	20	10	40	20
600		70	50	84	60	108	60	140	100	169	120	24	12	48	24

2-2-2 냉동기 설치

(대당)

규격		배관공(인)	보통인부(인)
왕복동식냉동기	5 냉동톤	2.19	1.09
	7.5 냉동톤	2.80	1.27
	15 "	3.37	1.70
	20 "	3.93	1.98
	30 "	5.04	2.53
	50 "	5.91	3.80
	80 "	12.03	5.91

[주] ① 본 품은 현장 반입 후 지하 1층 설치를 기준하였다.

② 본 품에는 시운전품이 포함되어 있다.

③ 철거는 신설의 50%(재사용을 고려치 않을 때)로 계상한다.

④ 기초 및 소운반은 제외되었다

2-2-3 냉각탑 설치

냉동 장치 U.Ston	2층 건물			5층 건물			9층 건물		
	구분 작업횟수 공중 하중	1호	2호	1호	2호	3호	1호	2호	3호
5	비계공 트별인부	6 2	6 4	10 5	7 3	8 3	8 4	10 4	12 6
10	비계공 트별인부	7 3	13 5	14 5	8 4	10 4	11 4	12 4	14 8
20	비계공 트별인부	8 3	14 6	15 6	9 5	11 5	12 5	13 5	15 9
30	비계공 트별인부	11 4	19 7	20 7	12 6	14 6	15 6	16 6	21 9
50	비계공 트별인부	15 5	22 8	23 8	16 6	18 6	17 7	19 7	23 10
80	비계공 트별인부	23 8	37 12	38 12	24 10	26 10	29 8	30 8	38 15
100	비계공 트별인부	30 10	43 18	44 18	32 11	33 11	35 10	36 10	47 18
150	비계공 트별인부	41 15	61 24	61 24	42 17	44 17	43 18	45 18	65 25
200	비계공 트별인부	57 19	78 32	79 32	55 24	57 24	57 24	59 24	81 34
300	비계공 트별인부	82 34	119 48	120 48	85 35	87 35	86 36	88 36	121 50
400	비계공 트별인부	108 48	164 60	166 60	112 49	114 49	113 50	115 50	161 68
500	비계공 트별인부	131 65	192 90	192 90	139 63	141 63	142 62	144 62	193 93
600	비계공 트별인부	157 80	199 140	199 140	155 88	157 88	163 82	164 82	201 142

- [주] ① 탭본체, 수조 등 부속기기의 반입 및 설치를 포함한 것이다.
 ② 반입시 사용되는 장비의 사용료를 포함한 것이다.
 ③ 철거시는 본 품의 50%(재사용을 고려하지 않을 때)로 계상한다.

2-3 공조기 및 팬 설치

2-3-1 공기가열기, 공기냉각기, 공기여과기 설치

(대당)

규격	기계설비공 (인)	보통인부 (인)	규격	기계설비공 (인)	보통인부 (인)
유효길이 610 mm	2.0	0.60	유효길이 1,829 mm	6.0	1.80
762 "	2.5	0.75	1,981 "	6.5	1.90
914 "	3.0	0.90	2,134 "	7.0	2.10
1,067 "	3.5	1.00	2,286 "	7.5	2.20
1,219 "	4.0	1.20	2,438 "	8.0	2.40
1,372 "	4.5	1.30	2,591 "	8.5	2.50
1,524 "	5.0	1.50	2,875 "	10.0	3.00
1,676 "	5.5	1.60	3,048 "	11.0	3.30

- [주] ① 직접 팽창식(디스트리뷰터 포함)은 본 품에 30%를 가산한다.
 ② 헤더 분리형은 본 품에 50%를 가산한다.
 ③ 연결 케이싱은 납땜 시공한다.
 ④ 풍압이 특히 높을 경우에는 별도 계상한다.
 ⑤ 에로핀, 플레이트핀 및 핀 피치에 상관없이 핀치수 18본 1~3열 기준(W254mm × H737mm)한 것이다.
 ⑥ 튜브의 본수에 의한 증감은
 2본 감할 때마다 4% 감한다.
 2본 증할 때마다 5% 가산한다.
 ⑦ 철거는 신설의 50%(재사용을 고려치 않을 때)로 계상한다.

2-3-2 패키지형 공기조화기 설치

출력 (kW)	작업횟수 총별 공중 반입대수	1회						2회				1회					
		지하 1층		지하 2층		지하 3층		지하 2층		지하 3층		2층		5층		9층	
		비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부	비계 공	특별 인부
0.75 이하	15 대분	9.7	4.9	10.3	5.1	11.5	5.7	19.5	9.7	21.2	10.6	9.7	4.9	11.5	5.7	12.9	6.5
1.5	8	9.7	4.9	10.3	5.1	11.5	5.7	19.5	9.7	21.2	10.6	9.7	4.9	11.5	5.7	12.9	6.5
2.2	5	9.7	4.9	10.3	5.1	11.5	5.7	19.5	9.7	21.2	10.6	9.7	4.9	11.5	5.7	12.9	6.5
3.7	4	9.7	4.9	10.3	5.1	11.5	5.7	19.5	9.7	21.2	10.6	9.7	4.9	11.5	5.7	12.9	6.5
5.5	3	8.2	4.1	8.8	4.4	9.7	4.9	16.2	8.1	18.0	9.0	8.2	4.1	9.7	4.9	11.5	5.7
7.5	2	8.2	4.1	8.8	4.4	9.7	4.9	16.2	8.1	18.0	9.0	8.2	4.1	9.7	4.9	11.5	5.7
9.8	1	6.5	3.2	7.1	3.5	8.8	4.4	12.9	6.5	14.7	7.4	6.5	3.2	8.8	4.4	9.7	4.9
15.0	1	7.9	4.0	8.8	4.4	9.7	4.9	16.2	8.1	21.2	10.6	8.2	4.1	9.7	4.9	11.5	5.7
17.0	1	12.9	6.5	13.5	6.8	14.7	7.4	25.9	13.0	26.5	13.3	12.9	6.5	14.7	7.4	16.2	8.1
20.0	1	14.7	7.4	15.3	7.7	16.2	8.1	29.2	14.6	30.9	15.5	14.7	7.4	16.2	8.1	18.0	9.0
37.0	1	25.9	13.0	26.5	13.3	27.7	13.8	51.9	25.9	53.7	26.8	25.9	13.0	27.7	13.8	29.2	14.6

[주] ① 반입 및 설치품을 포함한 것이다.

② 반입시 사용되는 장비사용료를 포함한 것이다.

2-3-3 공기조화기 (Air Handling Unit)

(대당)

규격		기계설비공(인)	보통인부(인)
1. 수냉식 패키지형			
압축기전동기출력	0.75kW 이하	0.5	0.5
	1.1kW 이하	0.6	0.6
	1.5kW 이하	1.0	1.0
	2.2kW 이하	1.3	1.3
	3.7kW 이하	1.5	1.5
	10.8kW 이하	2.0	2.0
	30.0kW 이하	3.0	3.0
	37.0kW 이하	3.5	3.5
2. 공냉식 패키지형			
압축기전동기출력	2.2kW 이하	1.0	1.0
	3.7kW 이하	1.3	1.3
	7.5kW 이하	1.5	1.5
3. 핸들링유닛전동기출력	7.5kW 이하	4.0	1.2
"	15kW 이하	6.0	1.8
"	15kW 이상	7.0	2.5
4. 팬코일유닛(床置형)풍량	510m³/hr 이하	1.0	
"	680m³/hr 이상	1.0	0.2
팬코일유닛(天井형)	510m³/hr 이하	1.5	0.5
"	680m³/hr 이상	2.0	0.5
5. 윈도우타입	0.4kW 이하	1.0	0.5
"	0.55kW 이하	1.3	0.5
"	0.75kW 이하	1.5	1.0

[주] ① 조립 및 부속품 설치품을 포함한다.

② 수배관 전기배관품은 포함하지 않았다.

③ 운반품 및 가대는 별도 계상한다.

④ 핸들링 유닛설치는 가열기 또는 냉각기 설치품이 제외되었다.

⑤ 철거는 신설의 50%(재사용을 고려하지 않을 때)로 계상한다.

2-3-4 벽걸이 배기팬 (2016년 보완)

(개당)

구분	규격	단위	수량				
			100mm	200mm	300mm	400mm	600mm
기계설비공		인	0.087	0.30	0.40	0.50	0.80
보통인부		인	0.044	—	—	—	—

[주] ① 본 품은 전동기 직결형 배기팬의 벽걸이형 설치작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 플렉시블덕트의 설치 및 연결, 소운반 및 검사를 포함하고, 방화댐퍼 설치품은 별도 계상한다.

③ 형틀 설치가 필요한 경우에는 별도 계상한다.

2

2-3-5 무덕트배기팬 설치 (2001년 신설)

(대당)

규격	기계설비공	보통인부	비고
1400(10)~600(18)m³/h	0.23	0.17	()는 토출풍속, 단위:m/s

[주] ① 본 품은 지하주차장의 배기팬 설치 기준이다.

② 본 품에는 소운반, 앵커설치, 가대조립, 작동시험이 포함되어 있다.

③ 높이 3.5m 이상일 경우 가설물 손료는 별도 계상한다.

2-3-6 레인지 후드 설치 (2016년 보완)

(개당)

구분	규격	단위	수량	
			700mm이하	900mm이하
기계설비공		인	0.119	0.142
보통인부		인	0.038	0.046

[주] ① 본 품은 공동주택의 주방에 설치하는 것으로 최대 풍량(6~12m³/분)을 기준한 것이다.

② 본 품에는 플렉시블 덕트의 연결, 시운전 및 검사가 포함되어 있다.

2-4 덕트설비

2-4-1 덕트 설치 (2015년 보완)

1. 아연도금강판덕트

가. 각형덕트 제작

(m² 당)

구분	규격	덕트공(인)
호칭두께	0.5mm	0.180
	0.6mm	0.190
	0.8mm	0.210
	1.0mm	0.240
	1.2mm	0.270
	1.6mm	0.360

[주] ① 기계덕트 제작에 필요한 기계(만곡기, 절단기 등)의 사용료는 제작품에 포함 되어 있다.

② 각형덕트 제작 및 설치의 재료량은 다음과 같다.

품명	규격	단위	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.6
플 랜 지	아연도강판	m ²	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
코너플레이트	30폭×105길이×1.6t	개	5.9	3.6	2.0	1.2	0.9	0.9
볼 트 너 트	8ø×25ℓ	개	5.9	3.6	2.0	1.2	0.9	0.9
C-크리트바	20×25×1.0t	m	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
행 거 레 일	20×25×1.2t	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
행 거 로 드	9ø	m	1.1	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2
너 트	9ø	개	0.8	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1
패 킹 재	30w×5t	m	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
스트롱앵커	9ø너트 포함	개	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1
콤 파 운 드	비초산계	g	60	60	60	60	60	60
보 강 바	30×35×0.8t	m			0.6	0.6	0.6	0.6
직 결 비 스	13mm	개			5.6	5.9	5.9	6.0

* 잡재료비는 철판을 포함한 재료비의 2~5%로 계상한다.

나. 각형덕트 설치

(㎡ 당)

구분	규격	덕트공(인)	보통인부(인)
호칭두께	0.5mm	0.182	0.031
	0.6mm	0.171	0.029
	0.8mm	0.179	0.030
	1.0mm	0.219	0.037
	1.2mm	0.252	0.043
	1.6mm	0.317	0.054

[주] ① 본 품은 제작이 완료된 상태의 덕트를 설치하는 기준이다.

② 본 품은 지지물 설치, 보강재 설치, 덕트의 접합 및 설치 작업이 포함된 것이다.

③ 덕트의 절단, 가공 및 보온은 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비(드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

⑤ 벽체통과 구간의 콘크리트 깨기(쪼아내기) 등이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

2

다. 스파이럴덕트

(m 당)

철판두께	규격(mm)	덕트공(인)	보통인부(인)
0.5mm	ø 80~150	0.131	0.017
	160	0.137	0.018
	180	0.151	0.021
	200	0.164	0.023
0.6mm	225	0.181	0.027
	250	0.198	0.030
	275	0.214	0.033
	300	0.231	0.036
	350	0.265	0.043
	400	0.298	0.050
	450	0.376	0.056
	500	0.410	0.063
	550	0.443	0.069
	600	0.476	0.076

(m 당)

철판두께	규격(mm)	덕트공(인)	보통인부(인)
0.8mm	650	0.510	0.082
	700	0.543	0.089
	750	0.577	0.095
	800	0.610	0.102
1.0mm	850	0.644	0.108
	900	0.677	0.115
	950	0.711	0.122
	1,000	0.744	0.128

[주] ① 본 품은 제작이 완료된 상태의 스파이럴덕트를 설치하는 기준이다.

② 본 품은 지지물 설치, 보강재 설치, 덕트의 절단, 접합 및 설치 작업이 포함된 것이다.

③ 덕트의 보온은 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비(절단기, 드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

⑤ 벽체통과 구간의 콘크리트 깨기(쪼아내기) 등이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

2. 스테인레스덕트

가. 덕트 제작

(m² 당)

구분	규격	덕트공(인)
호칭두께	0.5mm	0.360
	0.6mm	0.370
	0.8mm	0.400
	1.0mm	0.490

[주] ① 기계덕트 제작에 필요한 기계(만곡기, 절단기 등)의 사용료는 제작품에 포함되어 있다.

② 스테인리스 덕트용 재료는 “1. 아연도금강판덕트 가. 각형덕트 제작”을 적용한다.

나. 덕트 설치

(㎡ 당)

구분	규격	덕트공(인)	보통인부(인)
호칭두께	0.5mm	0.238	0.041
	0.6mm	0.224	0.038
	0.8mm	0.244	0.042
	1.0mm	0.300	0.051

[주] ① 본 품은 제작이 완료된 상태의 덕트를 설치하는 기준이다.

② 본 품은 지지물 설치, 보강재 설치, 덕트의 접합 및 설치 작업이 포함된 것이다.

③ 덕트의 절단, 가공 및 보온은 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비(드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

⑤ 벽체통과 구간의 콘크리트 깨기(쪼아내기) 등이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

3. PVC덕트

가. 덕트 제작

(㎡ 당)

구분	규격	덕트공(인)
호칭두께	3mm	0.31

[주] 재료량은 다음과 같다.

품명	규격	단위	수량	비고
L 형 강	25×25×3T	kg	0.9	L형강 조립용
볼 트 및 너 트	ø8×20ℓ	본	10	
석 면 테 이 프	3T×200W	m	0.75	
컴 파 운 드		kg	0.04	
P V C 용 접 봉	D2.5	kg	0.2	행거 설치용
환 강	ø9	kg	0.5	
너 트 및 와 셔	ø9	본	0.5	
P V C 앵 글	40×40×5T	m	0.25	

- * 본 재료량은 PVC판두께 3mm 덕트를 기준한 것이다.
- * 잡재료비는 PVC판을 포함한 재료비의 2~5%로 계상한다.

나. 덕트 설치

(m² 당)

구분	규격	덕트공(인)	보통인부(인)
호칭두께	3mm	0.214	0.036

[주] ① 본 품은 제작이 완료된 상태의 PVC덕트를 설치하는 기준이다.

② 본 품은 지지물 설치, 보강재 설치, 덕트의 접합 및 설치 작업이 포함된 것이다.

③ 덕트의 절단, 가공 및 보온은 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비(드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

⑤ 벽체통과 구간의 콘크리트 깨기(쪼아내기) 등이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

4. 플렉시블덕트

(개소당)

규격(mm)	폭50mm테이프(m)	덕트공(인)
ø100	1.3	0.050
125	1.6	0.060
150	1.8	0.080
175	2.2	0.090
200	2.5	0.100
225	2.8	0.110
250	3.1	0.120
275	3.5	0.140
300	3.8	0.170
350	4.4	0.210
400	5.0	0.250

[주] ① 본 품은 덕트 타공, 플렉시블 덕트의 절단, 접합 및 설치 작업이 포함된 것이다.

② 덕트의 보온은 별도 계상한다.

2-4-2 부속기기 설치

1. 취출구

(개당)

구분	규격		덕트공(인)
1) anemostat형	목지름 (mm)	100mm이하	0.434
		200mm이하	0.506
		300mm이하	0.542
		400mm이하	0.578
		500mm이하	0.596
		600mm이하	0.651
2) universal형	단면적 (m ²)	0.04m ² 이하	0.370
		0.06	0.380
		0.08	0.410
		0.10	0.430
		0.15	0.450
		0.20	0.500
		0.25	0.540
		0.30	0.610
		0.35	0.660
		0.40	0.790
3) punching metal형	길이 (m)	1m 미만	0.300
		1m 미만(셔터)	0.420
		1m 이상	0.850
		1m 이상(셔터)	1.190
4) slot형	변길이 (m)	1m 미만	0.460
		1m 이상	1.300

[주] 본 품은 덕트 연결, 취출구 설치 및 고정 작업이 포함된 것이다.

2. 흡입구 및 댐퍼

(개당)

구분	규격		덕트공(인)
1) 그릴 (도어그릴)	흡입구	1m미만	0.525
	장변길이	1m이상	0.840
2) 방화댐퍼	면적	0.1㎡이하 0.1㎡증마다	0.415 0.125 가산
3) 풍량조절댐퍼 (수동식)	면적	0.1㎡이하 0.1㎡증마다	0.375 0.110 가산
4) 점검구	300mm×300mm 이하		0.355
5) Hood	일반	투영면적 ㎡당	0.800
	2중	" ㎡당	0.960
	그리스필터	" ㎡당	0.860
	2중 그리스필터	" ㎡당	1.000

[주] 본 품은 덕트 타공, 기기의 설치 및 고정 작업이 포함된 것이다.

3. 덕트 플렉시블 조인트

(개소당)

송풍기 규격 호칭 번호	덕트공 (인)	보통인부 (인)	송풍기 규격 호칭 번호	덕트공 (인)	보통인부 (인)
032(2)	0.205	0.062	080(5⅓)	0.577	0.176
036(2⅓)	0.228	0.069	090(6)	0.682	0.207
040(2⅔)	0.252	0.077	100(6⅔)	0.795	0.242
045(3)	0.285	0.087	112(7½)	0.944	0.287
050(3⅓)	0.320	0.097	125(8⅓)	1.119	0.341
056(3⅔)	0.365	0.111	140(9⅓)	1.341	0.408
063(4)	0.421	0.128	160(10⅔)	1.669	0.508
071(4⅔)	0.492	0.150	180(12)	2.034	0.619

[주] ① 본 품은 설치 완료된 상태의 송풍기와 덕트를 연결하는 플렉시블 조인트 설치하는 기준이다.

② 조인트의 규격은 송풍기의 호칭번호를 적용한다.

③ 본 품은 플렉시블 조인트 연결 및 고정 작업이 포함된 것이다.

4. 전실제연 급기댐퍼

구분	단위	수량
덕트공인부	인	1.932
보통인부	인	0.557

- [주] ① 본 품은 입상덕트와 연결작업, 슬리브설치를 위한 앵커부착 및 접착물 보강, 댐퍼 설치 작업이 포함된 것이다.
- ② 댐퍼의 작동을 위한 전선의 연결 및 결선은 제외되어 있다.
- ③ 슬리브용 철판은 벽두께에 따라 계상한다.
- ④ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.
- ⑤ 재료량은 다음과 같다.

(㎡ 당)

구분	규격	단위	수량
앵커	½"	개	20
블라인드리벳		개	75
철물	D22 철근	kg	12.5
실리콘		kg	1.25

2-5 자동제어 설비

2-5-1 자동제어기기 설치

구분	규격	단위	계장공(인)
실 내 온 도 조 절 기	전기전자식	개	0.22
	공기식	"	0.29
삽입식온도조절기	덕트용	개	0.43
	배관용	"	0.90
습 도 조 절 기	전기전자식	개	0.22
	공기용	"	0.29
	덕트용	"	0.41
2 댐 퍼 용 모 터 자동조절밸브용모터 압 력 조 정 기 스 텝 컨 트 롤 러		조	0.48
		"	0.22
		"	0.10
		"	0.48
수 동 조 작 기 온 습 도 지 시 계 기 록 계 액 면 지 시 계 류 전 자 식 패 널 릴 레 이 류		개	0.38
		"	1.90
		"	1.90
		"	1.90
		"	0.95
		"	0.38
현 장 반	벽붙이형	면	2.85
	스탠드형	"	6.65
공업용압력발신기 공업용차압발신기		개	1.90
		"	1.90

[주] 본 품에는 소운반이 포함되어 있다.

2-5-2 계기반

명칭	규격	단위	계장공	보통인부
분 전 반	W800×H500×D300 이하	대	4.2	2.8
조 작 반	W800×H500×D300 이하	대	4.2	2.8
계기반(자립개방)	W1200×H2100×D800 "	면	6.72	4.48
계기반(자립밀폐)	W1200×H2100×D800 "	"	8.4	5.6
계 기 반 (현 장)	W900×H900×D600 "	"	5.88	3.92
"	W1000×H1800×D600 "	"	8.82	5.88
"	W1300×H2000×D700 "	"	9.88	6.58
"	W1400×H2000×D700 "	"	10.64	7.09
" (발신기수납상)	1대용(W800×1600×900)	대	2.0	1.33
" (")	2대용(1000×1600×900)	"	2.4	1.60
" (")	3대용(1200×1600×900)	"	2.8	1.86
" (")	4대용(1400×1600×900)	"	3.2	2.13
" (")	5대용(1600×1600×900)	"	3.6	2.39
" (")	6대용(1800×1600×900)	"	4.0	2.65
비고	- 본 품은 완제품 설치기준이며, 이면반이 있을 경우 본품의 150%를 계상한다. - 철거는 본 품의 40%(재사용)를 계상한다. - 이설은 본 품의 140%를 계상한다. - 완제품이 아닐 경우는 본 품의 65%를 적용하고 계기설치는 별도 계상한다. - 완제품인 경우 계기반에 취부된 계기의 시험조정시는 '2-5-3 플랜트계기'품의 25%를 가산한다.			

[주] ① 포장해체, 청소, 내부결선, 소운반 Channel Base 및 기초공사 품이 포함되어 있다.

② 제어 Cable 배선 및 결선은 제외한다.

2-5-3 플랜트 계기

(단위당)

명칭	규격	단위	계장공	비고
파 이 프 스 텐 셴	28×1,200 ~ 1,600	본	0.37	기초별도
계 기	일반각종	대	0.3	
발 신 기	DPT, PT, TT, LT, FT	"	0.27	
수 신 기	일반각종	"	0.22	
A i r S e t		"	0.22	
변 환 기	J/P, A/D, P/P, MV/I	"	0.25	
수 동 조 작 기		"	0.2	
비 율 설 정 기		"	0.2	
기 록 계		"	0.75	
현 장 지 시 계	LG	"	0.75	
"	LPG, VG	"	0.4	
"	PG	"	0.22	
"	TG	"	0.15	
후 로 드 식 액 면 계		"	1.8	
측 온 계		"	0.15	
분 석 계	적외선식, 자기식	"	12.0	
Mono Meter		Set	0.3	
Thermocouple		대	0.37	
Dispressor	외통식	"	3.0	
스 위 치	일반각종	"	0.22	
전 자 V a l v e	소형	대	0.1	2방변
"	대형	"	0.3	3방변 4방변
강 압 V a l v e	소형	대	0.1	단체용
"	대형	"	0.3	대용량용
여 과 기	소형	대	0.1	단체용
"	대형	"	0.3	대용량용
조 절 V a l v e	1B	"	0.8	
"	2B	"	1.0	
"	3B	"	1.2	
"	4B	"	1.5	

명칭	규격	단위	계장공	비고
Butterfly Valve	200 ∅	"	1.2	
"	300 ∅	"	2.5	
"	400 ∅	"	3.7	
"	500 ∅	"	5.0	
O r i f i c e	200 ∅ 이하	"	0.5	
"	201 ∅ ~ 500 ∅	"	0.7	
"	501 ∅ 이상	"	1.0	
출 력 G a u g e	공기식	"	0.22	
Cylinder Valve		"	4.5	
탈 습 장 치		"	22.5	after-cooler separator포함
탁 도 검 출 기		"	0.4	
P·Hmeter 검출기		"	0.4	
X-Ray 발생장치		set	15.0	
α-Ray 발생장치		"	15.0	
Power Pack		"	3.0	
현 장 조 절 계	일반 각종	대	0.75	
중 성 자 발 생 장 치	"	"	15.0	
F L A M E D E T E C T O R		set	0.25	
비고	- 방폭공사시는 본 품의 20%를 가산한다. - Loop 시험시는 본 품의 25%를 가산한다. - 철거는 본 품의 40%를 계상한다. - 이설은 본 품의 140%를 계상한다.			

2-5-4 계량기 설치

명칭	규격	단위	계장공	보통인부
Hopper Scale	대(30Ton 이상)	대	10.8	7.2
"	중(15~29 Ton)	"	9.0	6.0
"	소(14Ton 이하)	"	7.2	4.8
Conveyor Scale	대(500 T/H 이상)	"	12.0	8.0
"	중(100~400Ton)	"	9.0	6.0
"	소(90Ton 이하)	"	7.2	4.8
대 형 개 량 장 치	대(50 Ton 이상)	"	15.0	10.0
"	중(10~40 Ton)	"	10.8	7.2
"	소(9Ton 이하)	"	7.2	4.8
비고	- 옥외 노출 공사시 본 품의 10%를 가산한다. - 시험조정(분동시험)시는 Hopper Scale 30%를 가산한다. Conveyor Scale 20%를 가산한다. 대형개량장치 25%를 가산한다. - 철거는 본 품의 40%로 계상한다. - 이설은 본 품의 140%로 계상한다.			

[주] ① 기계설치는 제외되어 있다.

② 분동, Test Chain 운반 및 사용료는 별도 계상한다.

③ 관청인가 검정료는 별도 계상한다.

2-5-5 도입 배관

명칭	규격	단위	계장공	배관공	보통인부	비고
유량(액면)계 배관	SGP STPG38 (SCH40)1/2B	m	0.1	0.1	0.2	SCH 80은 10% 가산
압력계배관	SGP STPG38 (SCH40)1/2B	〃	0.1	0.15	0.2	SUS 27은 30% 가산
Valve 조립	용 접	개		0.1	0.1	
Drain Pot	1/2B	〃		0.1	0.1	
Seal Pot	1/2B	개		0.1	0.1	
Condenser Pot	〃	〃	0.1		0.1	
3 - Way Valve	〃	〃		0.2	0.2	
Steam Trap	〃	〃		0.1	0.1	
비고	- Loop 시험(Leak Test 포함)은 20%를 가산한다. - 철거시 40%(재사용), 이설시 140%로 계상한다. - 화기사용 금지구역은 본품의 1.5배를 가산한다.					

[주] ① 본 품에는 관의 절단, 나사내기, 체결, 용접, 구부림 등의 품이 포함되어 있다.

② Union, Elbow, Tee 부속품 취부품이 포함되어 있다.

2-5-6 Control Air 배관

(m 당)

명칭	규격	Screw형	용접
		계장공	계장공
SGP 및 STPG 38(SCH 40)	1/2B	0.18	0.21
	3/4B	0.21	0.26
	1B	0.24	0.29
	1 1/2B	0.36	0.43
	2B	0.48	0.58
Valve (개당)	각종	0.15	0.20

비고	- 화기사용 금지구역은 1.5배 가산한다. - Flange 접속, 고압 및 특수강관은 20% 가산한다. - Stainless관은 30% 가산한다. - 철거시 40%(재사용), 이설시 140%로 계상한다. - Loop 시험은 25%를 가산한다.

[주] ① 도입배관 및 Process 배관에는 적용치 않는다.

② 배관지지물은 별도 계상한다.

③ 관의 절관, 나사내기, 구부림, Union Elbow, Tee 부속품 설치품은 포함되어 있다.

2 2-5-7 압축공기 발생장치 및 공기관 배관

명칭	규격	단위	계장공	보통인부
압축공기발생장치	5kg/cm ² 이하	조당	1.40	0.40
	10kg/cm ² 이하	"	2.90	0.90
	30kg/cm ² 이하	"	8.50	2.50
주공기 Tank	500 ℓ "	"	2.60	0.80
	700 ℓ "	"	3.0	1.5
	700 ℓ 이상	"	4.5	2.5
유니온엘보	20~25mm	개당	0.25	0.05
유압 Cylinder	60K	대	0.7	
	90K	"	0.8	
	130K	"	1.0	
Oil Pump	0.75kW	"	1.5	
	1.50kW	"	1.6	
	2.25kW	"	1.7	
	3.00kW	"	1.8	
Air Cylinder	100 ø 이하	"	1.0	
	100 ø 이상	"	1.2	

명칭	규격	단위	계장공	보통인부
Air Compressor	소 형	대	1.5	
	대 형	"	2.0	
제습기		"	1.5	
공기압축기시험		조당	1.0	1.0
조작함(설비물)	분전반, 계기, 스위치 기타	"	2.0	1.0
비고	- 철거시 40%, 이설시 140%를 계상한다. - 시험시 기계 기술자 1인을 가산한다.			

2-5-8 중앙처리장치 (CPU) 설치 (2003년 신설)

2

공정	단위	기사(인)	계장공(인)
설 치	인/Point	0.061	0.029
통신상태점검	인/DDC	-	0.718
점 검 · 시 험	인/Point	0.005	0.019

- [주] ① 본 품은 개발되어 있는 프로그램을 중앙처리장치에 설치하고 현장 특성에 맞추어 프로그램을 수정·보완하는 것으로 소운반이 포함되어 있다.
- ② 본 품은 프로그램으로 중앙처리장치와 DDC(Direct Digital Controller) 사이를 연결하는 것이다. 다만 Service Module이 설치된 통신상태 점검은 DDC에 포함된 것으로 본다.
- ③ 중앙처리장치와 DDC사이의 전선, 통신선 설치품은 별도 계상한다.
- ④ 본 품은 중앙처리장치에 Control 등록, 입·출력 Point 등록을 포함한다.
- ⑤ 그래픽작업은 장비별로, 보고서는 일간, 월간, 년간 각각 작성하는 것을 기준으로 한 것이다.
- ⑥ 시설물 준공후, 시스템 운영·관리에 지원이 필요한 경우 다음 기준에 따라 별도 가산한다.

기간	3개월	6개월
가산율	점검·시험품의 15%	점검·시험품의 30%

2-5-9 입·출력장치 (I/O Equipment) 설치 (2003년 신설)

공정	단위	기사(인)	계장공(인)
설 치	인/Point	0.008	0.042
점 검 · 시 험	인/Point	0.046	0.080

[주] ① 본 품은 DDC(단자함내의 결선 포함)을 설치하고, 점검·시험 및 소운반이 포함되어 있다.

② 본 품은 프로그램으로 DDC와 현장계기 사이를 연결하고, Hardware와 프로그램 Setting하는 것이다.

③ DDC와 현장계기 사이의 전선, 통신선 설치품과 DDC외함 설치품은 별도 계상한다.

④ 시설물 준공후, 시스템 운영·관리에 지원이 필요한 경우 다음 기준에 따라 별도 가산한다.

기간	3개월	6개월
가산율	점검·시험품의 20%	점검·시험품의 40%

2-5-10 콘솔 (Console) 설치 (2003년 신설)

공정	단위	기사	계장공
조립 및 설치	인/대	—	6.8
시험 및 조정	인/대	1.9	—

[주] ① 본 품은 Desk를 현장에서 조립·설치하고 PC, Keyboard, Monitor, Print를 설치하는 것으로 소운반이 포함되어 있다.

② 본 품은 PC를 Hard Formatting하고 운영체제를 Hard에 Setup한다.

2-6 시운전

2-6-1 시운전

명칭	적용	단위	배관공	덕트공	비고
배관계통	배관, 밸브류의 조정	m	0.026		주관영장
덕트계통 (공조, 환기배연)	풍량조정댐퍼, 방화댐퍼의 조정, 풍량, 풍속, 소음의 측정, 필요개소의 온습도 측정	m ² m		0.021 0.012	각형덕트 스파이럴덕트
주기계 실내기기	보일러, 냉동기 등의 점검, 조정, 계기측정 기록 기타 건물연면적 5,000m ² 이하 6,000~15,000m ² 16,000~30,000m ²	1식 1식 1식	8.0(4.0) 12.0(6.0) 16.0(8.0)		()는 온풍난방의 경우
각층기계 실내기기	에어핸들링 유닛의 조정 등	대	1.2		
팬코일 유닛	조 정	대	0.08		

[주] ① 본 품은 난방 및 공조계통에 대한 각각의 설비를 완료하고 시운전 및 조정을 실시할 경우 적용한다.

② 배관계통에 있어서 주관이란 시운전 및 조정을 요하는 보일러 또는 냉동기와 에어핸들링 유닛 또는 냉각탑(공냉식 옥외기 포함)을 연결하는 증기, 냉온수 및 냉각수 배관을 말하며 방열기 또는 팬코일 유닛을 설치하는 경우에는 입상관에서의 분기관 또는 수평 주기관에서 분기관을 제외한다.

2-6-2 건물의 냉난방 및 공조설비 정밀진단(T. A. B) (1992년 보완)

정밀진단이 필요한 경우 전체시스템, 공기분배계통, 물분배계통, 소음 및 진동등의 T. A. B(Testing, Adjustring and Balancing)에 필요한 비용은 별도 계상할 수 있다.

제 3 장 위 생 및 소 화 설 비 공 사

3 - 1 위생기구 설치

3-1-1 소변기 설치

(개당)

구분	단위	수량			
		소변기		소변기 세정용 전자감응기	
		스тол 소변기	벽걸이 스톨 소변기	소변기 일체형	노출형
위 생 공	인	0.747	0.784	0.049	0.160
보 통 인 부	인	0.241	0.253		

[주] ① 본 품은 소운반, 양카 및 지지철물 설치, 플랜지 설치, 앵글밸브, 연결관 설치, 교정작업, 시멘트 충전 및 코킹작업, 통수시험 및 조정을 포함한다.

② 전자감응기 설치에는 결선작업이 포함되어 있다.

3-1-2 대변기 설치 (2014년 보완)

(개당)

구분	단위	수량		
		동양식대변기	양식대변기	
		F.V용	로탱크용	F.V용
위 생 공	인	0.605	0.694	0.669
보 통 인 부	인	0.174	0.200	0.193

[주] 본 품은 소운반, 플랜지 설치, 앵글밸브, 연결관 및 탱크 설치, 교정작업, 시멘트 충전, 통수시험 및 조정을 포함한다.

3-1-3 도기세면기 설치 (2014년 보완)

(개당)

구분			단위	수량
위	생	공	인	0.275
보	통	인 부	인	0.065

[주] 본 품은 소운반, 양카설치, 배수구 연결, 세면기 설치, 팝업, 배관커버 설치, 교정 및 코킹작업, 통수시험을 포함한다.

3-1-4 카운터형 세면기 설치 (2014년 보완)

1. 세면기·세면대 일체형

(개당)

구분			단위	수량
위	생	공	인	0.240
보	통	인 부	인	0.094

[주] ① 본 품은 소운반, 양카설치, 배수구연결, 세면기 설치, 팝업, 교정 및 코킹 작업, 통수시험을 포함한다.

② 세면기하부에 배관커버가 필요한 경우 별도 계상한다.

2. 세면기·세면대 분리형

(개당)

구분			단위	수량
위	생	공	인	0.285
보	통	인 부	인	0.112

[주] ① 본 품은 소운반, 양카설치, 브라켓 설치, 세면대, 세면기 설치, 배수구연결, 팝업, 교정 및 코킹 작업, 통수시험을 포함한다.

② 세면기 하부에 배관커버가 필요한 경우 별도 계상한다.

3-1-5 욕조 설치 (2014년 보완)

(개당)

구분	단위	수량
위 생 공	인	0.634
보 통 인 부	인	0.203

[주] ① 본 품은 욕조(월풀욕조 제외)를 설치하는 품이다.

② 본 품은 소운반, 지지대, 배수구연결, 물탈충전, 욕조설치, 에이프런설치, 코킹작업, 욕조보양재 제거, 검사 및 조정 품을 포함한다.

3

3-1-6 청소용 수채 설치 (2014년 보완)

(개당)

구분	단위	수량
위 생 공	인	0.250
보 통 인 부	인	0.096

[주] 본 품은 소운반, 양가설치, 배수구연결, 교정 및 코킹작업, 통수시험을 포함한다.

3-1-7 바닥배수구 설치 (1993년 신설, 2007년 보완, 2014년 보완)

(개소당)

구분	단위	수량(규격)		
		ø 50mm	ø 75mm	ø 100mm
배 관 공	인	0.115	0.151	0.164
보 통 인 부	인	0.039	0.051	0.055

[주] ① 본 품은 옥내 일반바닥배수구 설치기준으로 트랩이 포함된 것이다.

② 본 품은 하부성형슬리브, 소운반, 바닥배수구 설치 및 통수시험 등이 포함된 것이다.

3-1-8 수전 설치 (2014년 보완)

1. 욕조수전

(개당)

구분	단위	수량			
		욕조혼합수전		샤워헤드걸이	
		매립형	호스형	고정식	높이조절식
위 생 공	인	1.000	0.087	0.071	0.099
보 통 인 부	인	0.200	0.017	-	-

[주] ① 본 품은 소운반, 연결구 플러그 제거, 니플조정, 실테이프감기, 활자금 설치, 천공 및 목심설치, 호스 및 헤드 연결, 작동시험을 포함한다.

② 욕조혼합수전(매립형)의 품은 매립 배관품이 포함되어 있다.

2. 세면기수전

(개당)

구분	단위	수량
위 생 공	인	0.139
보 통 인 부	인	0.028
비고	- 냉수 또는 온수만 전용으로 하는 수전은 30% 감하여 적용한다.	

[주] ① 본 품은 세면기 혼합수전 설치 품이다.

② 본 품은 소운반, 연결구 플러그 제거, 실테이프 감기, 니플 및 앵글밸브 설치, 연결관 설치, 활자금 설치, 작동시험을 포함한다.

③ 살수전 설치품은 동일하게 적용한다.

3. 싱크수전

(개당)

구분	단위	수량
위 생 공	인	0.164
보 통 인 부	인	0.033

- [주] ① 본 품은 싱크 혼합수전(대불이형) 설치 품이다.
- ② 본 품은 소운반, 연결구 플러그 제거, 니플 및 앵글밸브 설치, 실테이프감기, 연결관 설치, 싱크대 하부 보강판 및 패킹 설치, 작동시험을 포함한다.

4. 손빨래수전 (개당)

구분	단위	수량
위 생 공	인	0.087
보 통 인 부	인	0.017
비고	- 냉수 또는 온수만 전용으로 하는 수전은 30% 감하여 적용한다.	

3

- [주] ① 본 품은 발코니 벽체에 벽붙이형 손빨래 혼합수전 설치 품이다.
- ② 본 품은 소운반, 연결구 플러그 제거, 실테이프 감기, 니플 설치, 활자금 설치, 작동시험을 포함한다.

3-1-9 욕실 금구류 설치 (2007년 신설, 2014년 보완) (개당)

구분		단위	위생공
화 장 경	0.5㎡ 미만	인	0.189
	0.5~1.0㎡ 미만	인	0.229
	1.0~1.5㎡ 미만	인	0.292
수 건 걸 이	BAR형	인	0.099
	환형	인	0.071
휴 지 걸 이		인	0.071
비 누 대 , 컵 대		인	0.071
옷 걸 이		인	0.071

- [주] ① 본 품은 소운반, 천공 및 브래킷 설치, 칼블럭 설치, 금구류 설치를 포함한다.
- ② 화장경 설치는 거울주위 코킹을 포함한다.

3-2 소화설비

3-2-1 소화전 설치 (2007년 보완, 2014년 보완)

(조당)

구분		규격		단위	수량	
					배관공	보통인부
옥내 설비	옥내 소화전함	매립형	인	0.906	0.375	
		노출형	인	0.816	0.338	
	방수구	40mm	인	0.078	—	
		65mm	인	0.115	—	
	송수구	단구형	인	0.400	—	
		쌍구형	인	0.600	—	
단구스탠드형		인	0.800	—		
쌍구스탠드형		인	1.200	—		
옥외 설비	옥외 소화전	지하식	단구형	인	0.500	—
			쌍구형	인	0.600	—
		지상식	단구형	인	0.620	—
			쌍구형	인	1.500	—
소화용구 격납상자				인	0.625	0.250
비고	- 철거는 신설의 50%(재사용을 고려하지 않을 때)를 계상한다.					

[주] ① 본 품은 소운반, 설비별 설치품을 포함한다.

② 옥내소화전함 설치 품에는 호스걸이 및 기타장치 설치품이 포함되어 있다.

③ 소화전 내부 전기설비, 주위배관, 보온은 별도 계상한다.

3-2-2 스프링클러 설치 (2011년 보완, 2014년 보완)

구분			규격	단위	배관공	보통인부	
기계 설비	정보 밸브 장치	알람밸브	ø 65	인/조	1,230	—	
			80		1,510	—	
			100		1,660	—	
			125		1,820	0.190	
			150		2,020	0.190	
		준비작동식 밸브	ø 80	인/조	1,830	—	
			100		2,010	—	
			125		2,190	0.190	
			150		2,440	0.190	
		드라이 밸브	ø 100	인/조	2,110	—	
			150		2,560	0.190	
		스프링클러헤드			인/개	0.092	0.037
		관말시험밸브			인/개	0.356	0.144
		압력공기탱크			인/개	1,782	0.718
마중물탱크		100~150 ℓ	인/대	2,060	—		
연결송수구			인/대	0.620	—		
유량측정장치			인/조	1,030	—		
전기 설비	펌프기동반	7.5kW 이하	인/면	2,580	—		
		11~19kW	인/면	2,890	—		
		22kW	인/면	3,400	—		
	벨			인/개	0.210	—	

[주] ① 본 품은 스프링클러 시스템의 설비별 설치 품 기준이다.

② 본 품에는 소운반, 설비별 설치품을 포함한다.

③ 경보밸브장치는 자동경종장치, 배수밸브, 작동시험밸브, 압력스위치, 압력계 부착 등을 포함한다.

④ 템퍼스위치결선, 종단저항설치, 주위배관 및 보온은 별도 계상한다.

3-2-3 소화약제 소화설비

구분		규격	단위	배관공
기계 설비	선택밸브	ø 25 이하	인/개	0.52
		32 이하	"	0.82
		40 이하	"	0.82
		50 이하	"	0.82
		65 이하	"	1.03
		80 이하	"	1.24
		100 이하	"	2.06
		125 이하	"	2.06
		150 이하	"	2.06
	가스분사헤드	노출형	인/개	0.21
		매입형	"	0.41
	용기지지대	5본 이하	인/조	1.03
		6~10본	"	1.55
		11~20본	"	2.06
	용기집합함	5본 이하	인/조	0.42
		6~10본	"	0.72
	기동용기		인/조	0.62
	수동기동함		인/개	0.41
	압력스위치		인/개	0.31
	역지밸브		인/개	0.10
전기 설비	배전반	1~3실용	인/면	2.06
		4~6실용	"	3.09
	단자함	대형	인/면	0.41
		소형	"	0.21
	가스방출표시등함		인/개	0.41
	모터사이렌		인/개	0.31
	벨		인/개	0.21

[주] ① 본 품은 소화약제 소화설비의 설비별 설치 품 기준이다.

② 본 품에는 소운반, 설비별 설치품이 포함되어 있다.

③ 소화약제 용기설치는 규격별, 약제별로 별도 계상한다.

3-2-4 자동식 소화기 설치 (1999년 신설, 2014년 보완)

(개당)

구분	단위	수량
기 계 설 비 공	인	0.212
보 통 인 부	인	0.117

[주] ① 본 품은 세대내 레인지후드에 자동식 소화기를 설치하는 품이다.

② 본 품은 소운반, 구멍뚫기, 분사노즐, 탐지부, 조작부, 수신부, 자동식소화기 및 지지철물 설치를 포함한다.

③ 본 품은 제어배선의 결선은 포함되어 있으나, 제어배관 및 입선은 별도 계상한다.

④ 가스차단 밸브설치품은 별도 계상한다.

3

3-2-5 완강기 설치 (2004년 신설, 2009년 보완, 2014년 보완)

(개당)

구분	단위	수량
기 계 설 비 공	인	0.094
보 통 인 부	인	0.046

[주] ① 본 품은 피난용 완강기를 설치하는 품이다.

② 본 품에는 소운반, 완강기 지지대, 보호함, 안전표시 설치를 포함한다.

제 4 장 가 스 설 비 공 사

4 - 1 배관공사

4-1-1 강관 (2015년 보완)

1. 부설 및 접합(용접식)

가. 부설

(m 당)

규격 (mm)	인력시공		기계시공		
	배관공(인)	보통인부(인)	배관공(인)	보통인부(인)	크레인(hr)
ø15	0.022	0.005	—	—	—
20	0.024	0.006	—	—	—
25	0.032	0.007	—	—	—
32	0.037	0.008	—	—	—
40	0.043	0.010	—	—	—
50	0.052	0.012	—	—	—
65	0.060	0.014	—	—	—
80	0.072	0.017	—	—	—
100	0.094	0.022	—	—	—
125	0.117	0.027	—	—	—
150	0.136	0.031	0.051	0.012	0.04
200	0.202	0.047	0.076	0.018	0.06
250	0.266	0.061	0.100	0.023	0.07
300	0.333	0.077	0.126	0.029	0.09
350	0.409	0.094	0.154	0.035	0.11
400	0.482	0.111	0.182	0.042	0.13

[주] ① 본 품은 중압이하의 가스용 강관을 부설하는 기준이다.

② 본 품은 절단 및 가공, 부설 및 표시용 비닐 깔기 작업이 포함된 것이다.

③ 강관 부설시 터파기, 되메우기, 기초 및 흙막이, 잔토처리 및 물푸기, 기밀시험은 별도 계상한다.

- ④ 크레인의 규격은 10톤급 트럭탑재형 크레인을 기준으로 한다.
 ⑤ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 다음의 요율을 계상한다.

인력시공	기계시공
인력품의 1%	인력품의 3%

- ⑥ 지지철물을 설치하여 시공되는 경우에는 기계설비 '1-1-2 금속관 배관'을 참고하여 계상한다.

나. 접합

(용접개소당)

규격(mm)	플랜트용접공(인)	규격(mm)	플랜트용접공(인)
ø15	0.044	100	0.159
20	0.049	125	0.191
25	0.058	150	0.223
32	0.069	200	0.287
40	0.076	250	0.351
50	0.091	300	0.415
65	0.111	350	0.462
80	0.127	400	0.526
비고	- 아크용접으로 가스용 강관을 접합하는 경우는 본 품의 5%를 감한다.		

- [주] ① 본 품은 알곤용접으로 가스용 강관을 접합하는 기준이다.
 ② 용접접합에 필요한 부자재는 별도 계상한다.
 ③ 공구손료 및 경장비(용접기 등)의 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.

2. 배관(나사식)

(접합개소당)

규격(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 20	0.061	0.017
25	0.087	0.024
32	0.109	0.030
40	0.123	0.034
50	0.168	0.046

[주] ① 본 품은 중압이하의 가스용 강관의 나사식 접합 및 배관 기준이다.

② 본 품은 절단, 나사홈가공, 배관 및 나사접합 작업이 포함된 것이다.

③ 공구손료 및 경장비(절단기, 나사홈가공기 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

④ 재료량은 다음과 같다.

(접합개소당)

구경(mm)	스레트실테이프(cm)		컴파운드(g)
ø 20	13mm	34.3	3.0
25	"	43.0	4.2
30	"	53.8	5.8
40	"	78.7	7.3
50	"	95.1	10.6

4-1-2 PE관

(개소당)

관경(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
ø 25	0.081	0.019
32	0.094	0.022
40	0.108	0.025
50	0.141	0.033

관경(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
63	0.184	0.043
75	0.210	0.049
90	0.244	0.057
110	0.288	0.067
125	0.322	0.075
140	0.355	0.083
160	0.400	0.094
180	0.444	0.104
200	0.489	0.114
225	0.545	0.127
250	0.601	0.140
280	0.667	0.156
315	0.745	0.174
355	0.835	0.195
400	0.935	0.219

[주] ① 본 품은 가스용 폴리에틸렌(PE)관을 버트용착식으로 접합 및 부설하는 기준이다.

② 전기용착기를 사용하여 전자소켓으로 폴리에틸렌관을 접합 및 부설하는 경우에도 본 품을 적용한다.

③ 본 품은 절단, 부설 및 접합, 표시용 비닐 깔기 작업이 포함된 것이다.

④ PE관 부설시 터파기, 되메우기, 기초 및 흙막이, 잔토처리 및 물푸기, 기밀시험은 별도 계상한다.

⑤ 공구손료 및 경장비(용착기, 절단기 등)의 기계경비는 인력품의 5%를 계상한다.

4-2 부속기기 설치

4-2-1 분기공

(개당)

구경(mm)	배관공(인)	보통인부(인)	플랜트용접공(인)
ø 20~25	0.193	0.134	0.290
40~50	0.270	0.187	0.406
65	0.317	0.219	0.476
80	0.363	0.252	0.546
100	0.425	0.295	0.639
125	0.503	0.348	0.755
150	0.580	0.402	0.872
200	0.735	0.509	1.105
250	0.890	0.616	1.337
300	1.045	0.724	1.570
350	1.200	0.831	1.803
400	1.354	0.938	2.036

[주] ① 본 품은 기존관 절단 후 T형분기관(개)을 설치하여 분기하는 기준이다.

② 본 품은 절단 및 가공, T형관 부설 및 접합 작업이 포함된 것이다.

③ 분기공 시공시 터파기, 되메우기, 기초 및 흙막이, 잔토처리 및 물푸기, 기밀 시험은 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비(절단기, 용접기 등)의 기계경비는 인력품의 1%를 계상한다.

4-2-2 밸브 설치

(개당)

구경 \ 명칭	배관공	보통인부
ø 15~25	0.197	0.064
32~50	0.308	0.100
65	0.375	0.121
80	0.442	0.143
100	0.531	0.172
125	0.642	0.208
150	0.754	0.244
200	0.976	0.316
250	1.199	0.389
300	1.422	0.461
350	1.645	0.533
400	1.868	0.605

[주] ① 본 품은 설치위치 선정, 밸브 설치, 작동시험 및 마무리 작업이 포함된 것이다.

② 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.

4-2-3 가스미터 설치 (2015년 보완)

1. 직독식

(개소당)

구분	단위	ø 15mm	ø 20~25mm
배관공	인	0.209	0.250
보통인부	인	0.052	0.063

[주] ① 본 품은 가스미터를 세대내에 설치하는 기준이다.

② 본 품은 가스미터 설치 및 고정, 작동시험 및 마무리 작업이 포함된 것이다.

③ 재료량은 다음과 같다.

구경(mm)	스레트실테이프(cm)	컴파운드(g)
ø 15	45.7cm	4g
ø 20~25	68.6cm	6g

2. 원격식

(개소당)

구분	단위	ø 15mm	ø 20~25mm
배관공	인	0.230	0.270
보통인부	인	0.057	0.068

[주] ① 본 품은 원격식 가스미터를 세대내에 설치하는 기준이다.

② 본 품은 가스미터 설치 및 고정, 전선관 결선, 작동시험 및 마무리 작업이 포함된 것이다.

③ 전선관 배관 및 입선, 지시부 설치는 별도 계상한다.

4-3 기밀시험

4-3-1 강관 기밀시험 (2015년 보완)

(구간당)

구경(mm)	배관공	보통인부	구경(mm)	배관공	보통인부
ø 80	1.00	1.50	ø 250	1.50	2.30
100	1.00	1.50	300	1.50	2.30
150	1.20	1.80	350	1.80	3.00
200	1.20	1.80	400	1.80	3.00

[주] ① 1구간은 100m를 기준한 것이다.

② 본 품은 기밀시험 및 시험전후의 배관내부에 오물 및 지하수유입의 방지를 위한 맹판접합 및 철거작업이 포함된 것이다.

③ 기밀시험에 소요되는 재료 및 기구류(맹판, 컴프레서 등)의 사용료는 별도 계상한다.

4-3-2 내관 기밀시험

(호당)

구분	구경(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
단 독 주 택	ø 20~25	0.20	0.20
집단아파트	ø 20~25	0.10	0.10

[주] ① 단독주택 1호당 2회 시행하는 품이다.

② 집단아파트 1호당 2회 시행하는 품이다.

③ 기밀시험에 필요한 맹관접합 및 맹대와 수주(水柱)기 손료는 별도 계상한다.

4

4-3-3 공급관 기밀시험

(구간당)

구분	구경(mm)	배관공(인)	보통인부(인)
지하매설 공급관	ø 30~50	1.00	1.00
집단아파트상승관	ø 30~50	0.50	0.50

[주] ① 1구간 지하매설 공급관 품은 100m당 2회 시행하는 품이다.

② 1구간 집단아파트 상승관 품은 20m당 2회 시행하는 품이다.

③ 기밀시험에 필요한 맹관 접합 및 맹대와 수주기 손료는 별도 계상한다.

4 - 4 시험점화

(호당)

구분	배관공(인)	보통인부(인)
단 독 주 택	0.10	0.10
집단아파트	0.05	0.05

[주] ① 본 품은 단독주택 10호당 1조 및 집단아파트 20호당 1조 기준한 품이다.

② 본 품은 관 내부의 공기를 가스로 완전 치환하여 연소기구로서 점화상태를 시험하는 데 필요한 품이다.

③ 기구손료는 인력품의(연소기 및 호스) 2%로 계상한다.

제 Ⅲ 편 플랜트 설비공사

제 1 장 공 통 공 사

1 - 1 플랜트 배관공사

1-1-1 플랜트 배관 (1992년·2003년 보완)

구분	규격	외경	두께	단위 중량	배관구분			
					옥내배관			
					용접식			나사식
	mm	mm	mm	kg/m	플랜트 용접공	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공
배관용 탄소강관 KSD3507	6	10.5	2.0	0.419	92.0	46.0	46.0	92.0
	8	13.8	2.3	0.652	68.7	34.3	34.3	68.7
	10	17.3	2.3	0.851	59.8	30.0	30.0	59.8
	15	21.7	2.8	1.31	47.0	23.5	23.5	47.0
	20	27.2	2.8	1.68	42.9	21.4	21.4	42.9
	25	34.0	3.2	2.43	36.5	18.2	18.2	36.5
	32	42.7	3.5	3.38	32.4	16.2	16.2	32.4
	40	48.6	3.5	3.89	31.4	15.7	15.7	31.4
	50	60.5	3.8	5.31	28.9	14.4	14.4	28.9
	65	76.3	4.2	7.47	26.1	13.0	13.0	26.1
	80	89.1	4.2	8.79	25.5	12.8	12.8	25.5
	90	101.6	4.2	10.1	25.1	12.5	12.5	25.1
	100	114.3	4.5	12.2	23.9	11.9	11.9	23.9
	125	139.8	4.5	15.0	23.5	11.7	11.7	23.5
	150	165.2	5.0	19.8	21.9	11.0	11.0	21.9
	175	190.7	5.3	24.2	21.1	10.6	10.6	21.1
	200	216.3	5.8	30.1	20.1	10.0	10.0	20.1
	225	241.8	6.2	36.0	19.3	9.6	9.6	19.3
	250	267.4	6.6	42.4	18.6	9.3	9.3	18.6
	300	318.5	6.9	53.0	17.8	9.3	9.3	17.8

배관구분

옥내배관			옥외배관						
나사식		인/ ton	용접식			나사식			인/ ton
플랜트 용접공	특별 인부		플랜트 용접공	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	플랜트 용접공	특별 인부	
46.0	46.0	184.0	81.3	40.7	40.7	81.3	40.7	40.7	162.2
34.3	34.3	137.3	59.0	29.5	29.5	59.0	29.5	29.5	118.0
30.0	30.0	119.8	50.1	25.1	25.1	50.1	25.1	25.1	100.3
23.5	23.5	94.0	38.3	19.2	19.2	38.3	19.2	19.2	76.7
21.4	21.4	85.7	34.2	17.1	17.1	34.2	17.1	17.1	68.4
18.2	18.2	72.9	28.5	14.2	14.2	28.5	14.2	14.2	56.9
16.2	16.2	64.8	24.8	12.4	12.4	24.8	12.4	12.4	49.6
15.7	15.7	62.8	23.8	11.9	11.9	23.8	11.9	11.9	47.6
14.4	14.4	57.7	21.5	10.8	10.8	21.5	10.8	10.8	43.1
13.0	13.0	52.1	19.2	9.6	9.6	19.2	9.6	9.6	38.4
12.8	12.8	51.1	18.7	9.4	9.4	18.7	9.4	9.4	37.5
12.5	12.5	50.1	18.3	9.1	9.1	18.3	9.1	9.1	36.5
11.9	11.9	47.7	17.3	8.7	8.7	17.3	8.7	8.7	34.7
11.7	11.7	46.9	16.9	8.5	8.5	16.9	8.5	8.5	33.9
11.0	11.0	43.9	15.5	7.7	7.7	15.5	7.7	7.7	30.9
10.6	10.6	42.3	15.1	7.6	7.6	15.1	7.6	7.6	30.3
10.0	10.0	40.1	14.3	7.2	7.2	14.3	7.2	7.2	28.7
9.6	9.6	38.5	13.7	6.9	6.9	13.7	6.9	6.9	27.5
9.3	9.3	37.2	13.2	6.6	6.6	13.2	6.6	6.6	26.4
9.3	9.3	36.4	12.8	6.4	6.4	12.8	6.4	6.4	25.6

구분	규격	외경	두께	단위 중량	배관구분			
					옥내배관			
					용접식			나사식
	mm	mm	mm	kg/m	플랜트 용접공	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공
배관용 탄소강관 KSD3507	350	355.6	6.0	51.7	19.3	9.7	9.7	19.3
	"	"	6.4	55.1	18.7	9.3	9.3	18.7
	"	"	7.9	67.7	16.8	8.4	8.4	16.8
	400	406.4	6.0	59.2	19.5	9.3	9.3	19.5
	"	"	6.4	63.1	19.5	8.4	8.4	19.5
	"	"	7.9	77.6	16.7	8.4	8.4	16.7
	450	457.2	6.0	66.8	19.4	9.3	9.3	19.4
	"	"	6.4	71.1	19.5	8.3	8.3	19.5
	"	"	7.9	87.5	16.7	8.3	8.3	16.7
	500	508.0	6.0	74.3	19.5	9.2	9.2	19.5
	"	"	6.4	79.2	19.4	8.3	8.3	19.4
	"	"	7.9	97.4	16.6	8.3	8.3	16.6
	"	"	8.7	107	16.2	7.6	7.6	16.2
	"	"	9.5	117	13.3	9.5	9.5	13.3
	550	558.8	6.0	81.8	19.1	9.5	9.5	19.1
	"	"	6.4	87.2	18.5	9.2	9.2	18.5
	"	"	7.9	107	16.7	8.3	8.3	16.7
	"	"	9.5	129	15.1	7.6	7.6	15.1
	600	609.6	6.0	89.0	19.1	9.5	9.5	19.1
	"	"	6.4	95.2	18.4	9.2	9.2	18.4
	"	"	7.1	106	17.5	8.7	8.7	17.5
	"	"	7.9	117	16.6	8.3	8.3	16.6

배관구분

옥내배관			옥외배관						
나사식		인/ ton	용접식			나사식			인/ ton
플랜트 용접공	특별 인부		플랜트 용접공	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	플랜트 용접공	특별 인부	
9.7	9.7	38.7	13.7	6.8	6.8	13.7	6.8	6.8	27.3
9.3	9.3	37.3	13.2	6.6	6.6	13.2	6.6	6.6	26.4
8.4	8.4	33.6	11.9	6.0	6.0	11.9	6.0	6.0	23.9
9.3	9.3	38.1	13.6	6.8	6.8	13.6	6.8	6.8	27.2
8.4	8.4	36.3	13.1	6.6	6.6	13.1	6.6	6.6	26.3
8.4	8.4	33.5	11.9	5.9	5.9	11.9	5.9	5.9	23.7
9.3	9.3	38.0	13.5	6.8	6.8	13.5	6.8	6.8	27.1
8.3	8.3	36.1	13.1	6.6	6.6	13.1	6.6	6.6	26.3
8.3	8.3	33.3	11.8	5.9	5.9	11.8	5.9	5.9	23.6
9.2	9.2	37.9	13.5	6.7	6.7	13.5	6.7	6.7	26.9
8.3	8.3	36.0	13.1	6.5	6.5	13.1	6.5	6.5	26.1
8.3	8.3	33.2	11.7	5.9	5.9	11.7	5.9	5.9	23.5
7.6	7.6	31.4	11.2	5.6	5.6	11.2	5.6	5.6	22.4
9.5	9.5	32.3	10.7	5.4	5.4	10.7	5.4	5.4	21.5
9.5	9.5	38.1	13.5	6.7	6.7	13.5	6.7	6.7	26.9
9.2	9.2	36.9	13.0	6.5	6.5	13.0	6.5	6.5	26.0
8.3	8.3	33.3	11.7	5.9	5.9	11.7	5.9	5.9	23.5
7.6	7.6	30.3	10.7	5.3	5.3	10.7	5.3	5.3	21.3
9.5	9.5	38.1	13.5	6.7	6.7	13.5	6.7	6.7	26.9
9.2	9.2	36.8	13.0	6.5	6.5	13.0	6.5	6.5	26.0
8.7	8.7	34.9	12.3	6.2	6.2	12.3	6.2	6.2	24.7
8.3	8.3	33.2	11.7	5.9	5.9	11.7	5.9	5.9	23.5

구분	규격	외경	두께	단위 중량	배관구분			
					옥내배관			
					용접식			나사식
	mm	mm	mm	kg/m	플랜트 용접공	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공
배관용 탄소강관 KSD3507	600	609.6	9.5	141	15.1	7.6	7.6	15.1
	"	"	10.3	152	14.5	7.3	7.3	14.5
	650	660.4	6.0	96.8	19.0	9.5	9.5	19.0
	"	"	6.4	103	18.4	9.2	9.2	18.4
	"	"	7.1	114	17.5	8.8	8.8	17.5
	"	"	7.9	127	16.6	8.3	8.3	16.6
	"	"	11.1	178	14.0	7.0	7.0	14.0
	700	711.2	6.0	104	19.0	9.5	9.5	19.0
	"	"	6.4	111	18.4	9.2	9.2	18.4
	"	"	7.1	123	17.5	8.7	8.7	17.5
	"	"	7.9	137	16.5	8.3	8.3	16.5
	"	"	11.9	205	13.5	6.7	6.7	13.5
	750	762.0	6.4	119	18.4	9.2	9.2	18.4
	"	"	7.1	132	17.5	8.7	8.7	17.5
	"	"	7.9	147	16.5	8.3	8.3	16.5
	"	"	11.9	220	13.5	6.7	6.7	13.5
	800	812.8	6.4	127	18.3	9.2	9.2	18.3
	"	"	7.1	141	17.4	8.7	8.7	17.4
	"	"	7.9	157	16.5	8.2	8.2	16.5
	"	"	11.9	235	13.5	6.7	6.7	13.5
	850	863.6	6.4	135	18.3	9.2	9.2	18.3
	"	"	7.1	150	17.4	8.7	8.7	17.4

배관구분

옥내배관			옥외배관						
나사식		인/ ton	용접식			나사식			인/ ton
플랜트 용접공	특별 인부		플랜트 용접공	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	플랜트 용접공	특별 인부	
7.6	7.6	30.3	10.7	5.3	5.3	10.7	5.3	5.3	21.3
7.3	7.3	29.1	10.3	5.1	5.1	10.3	5.1	5.1	20.5
9.5	9.5	38.0	13.4	6.7	6.7	13.4	6.7	6.7	26.8
9.2	9.2	36.8	13.1	6.5	6.5	13.1	6.5	6.5	26.1
8.8	8.8	35.1	12.3	6.2	6.2	12.3	6.2	6.2	24.7
8.3	8.3	33.2	11.7	5.8	5.8	11.7	5.8	5.8	23.3
7.0	7.0	28.0	9.9	4.9	4.9	9.9	4.9	4.9	19.7
9.5	9.5	38.0	13.4	6.7	6.7	13.4	6.7	6.7	26.8
9.2	9.2	36.8	13.0	6.5	6.5	13.0	6.5	6.5	26.0
8.7	8.7	34.9	12.3	6.2	6.2	12.3	6.2	6.2	24.7
8.3	8.3	33.1	11.7	5.8	5.8	11.7	5.8	5.8	23.3
6.7	6.7	26.9	9.5	4.7	4.7	9.5	4.7	4.7	19.1
9.2	9.2	36.8	12.9	6.5	6.5	12.9	6.5	6.5	25.9
8.7	8.7	34.9	12.3	6.1	6.1	12.3	6.1	6.1	24.5
8.3	8.3	33.1	11.7	5.8	5.8	11.7	5.8	5.8	23.3
6.7	6.7	26.9	9.5	4.7	4.7	9.5	4.7	4.7	18.9
9.2	9.2	36.7	12.9	6.5	6.5	12.9	6.5	6.5	25.9
8.7	8.7	34.8	12.3	6.1	6.1	12.3	6.1	6.1	24.5
8.2	8.2	32.9	11.6	5.8	5.8	11.6	5.8	5.8	23.2
6.7	6.7	26.9	9.5	4.7	4.7	9.5	4.7	4.7	18.9
9.2	9.2	36.7	12.9	6.5	6.5	12.9	6.5	6.5	25.9
8.7	8.7	34.8	12.3	6.1	6.1	12.3	6.1	6.1	24.5

구분	규격	외경	두께	단위 중량	배관구분			
					옥내배관			
					용접식			나사식
	mm	mm	mm	kg/m	플랜트 용접공	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공
배관용 탄소강관 KSD3507	850	863.6	7.9	167	16.5	8.2	8.2	16.5
	"	"	9.5	200	15.1	7.5	7.5	15.1
	"	"	12.7	266	13.1	6.5	6.5	13.1
	900	914.4	6.4	143	18.3	9.2	9.2	18.3
	"	"	7.9	177	16.5	8.2	8.2	16.5
	"	"	8.7	194	15.7	7.9	7.9	15.7
	"	"	12.7	282	13.0	6.5	6.5	13.0
	1000	1016.0	8.7	216	15.7	7.8	7.8	15.7
	"	"	10.3	255	14.5	7.2	7.2	14.5
	1100	1117.6	10.3	281	14.4	7.2	7.2	14.4
	"	"	11.1	303	13.8	6.9	6.9	13.8
	1200	1219.2	11.1	331	13.9	6.9	6.9	13.9
	"	"	11.9	354	13.4	6.7	6.7	13.4
	1350	1371.6	11.9	399	13.4	6.7	6.7	13.4
	"	"	12.7	426	12.9	6.5	6.5	12.9
	"	"	13.1	439	12.7	6.4	6.4	12.7
	1500	1574	12.7	473	13.1	6.6	6.6	13.1
	"	"	13.1	488	12.9	6.5	6.5	12.9
	"	"	15.1	562	12.1	6.0	6.0	12.1
압력배관용 탄소강관 KSD3562 SCH#40	6	10.5	1.7	0.369	101.3	50.7	50.7	101.3
	8	13.8	2.2	0.629	70.7	35.3	35.3	70.7
	10	17.3	2.3	0.851	59.9	29.9	29.9	59.9

배관구분

옥내배관			옥외배관						
나사식		인/ ton	용접식			나사식			인/ ton
플랜트 용접공	특별 인부		플랜트 용접공	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	플랜트 용접공	특별 인부	
8.2	8.2	32.9	11.6	5.8	5.8	11.6	5.8	5.8	23.2
7.5	7.5	30.1	10.6	5.3	5.3	10.6	5.3	5.3	21.2
6.5	6.5	26.1	9.2	4.6	4.6	9.2	4.6	4.6	18.4
9.2	9.2	36.7	12.9	6.5	6.5	12.9	6.5	6.5	25.9
8.2	8.2	32.9	11.6	5.8	5.8	11.6	5.8	5.8	23.2
7.9	7.9	31.5	11.1	5.5	5.5	11.1	5.5	5.5	22.1
6.5	6.5	26.0	9.1	4.6	4.6	9.1	4.6	4.6	18.3
7.8	7.8	31.3	11.1	5.5	5.5	11.1	5.5	5.5	22.1
7.2	7.2	28.9	10.1	5.1	5.1	10.1	5.1	5.1	20.3
7.2	7.2	28.8	10.1	5.1	5.1	10.1	5.1	5.1	20.3
6.9	6.9	27.6	9.7	4.9	4.9	9.7	4.9	4.9	19.5
6.9	6.9	27.7	9.7	4.9	4.9	9.7	4.9	4.9	19.5
6.7	6.7	26.8	9.4	4.7	4.7	9.4	4.7	4.7	18.8
6.7	6.7	26.8	9.3	4.8	4.8	9.3	4.8	4.8	18.9
6.5	6.5	25.9	9.1	4.6	4.6	9.1	4.6	4.6	18.3
6.4	6.4	25.5	8.9	4.5	4.5	8.9	4.5	4.5	17.9
6.6	6.6	26.3	9.3	4.6	4.6	9.3	4.6	4.6	18.5
6.5	6.5	25.9	9.1	4.6	4.6	9.1	4.6	4.6	18.3
6.0	6.0	24.1	8.5	4.2	4.2	8.5	4.2	4.2	16.9
50.7	50.7	202.7	90.0	45.0	45.0	90.0	45.0	45.0	180.0
35.3	35.3	141.3	60.7	30.3	30.3	60.7	30.3	30.3	121.3
29.9	29.9	119.7	50.1	25.1	25.1	50.1	25.1	25.1	100.3

구분	규격	외경	두께	단위 중량	배관구분			
					옥내배관			
					용접식			나사식
	mm	mm	mm	kg/m	플랜트 용접공	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공
압력배관용	15	21.7	2.8	1.31	47.0	23.5	23.5	47.0
탄소강관	20	27.2	2.9	1.74	41.8	20.9	20.9	41.8
KSD3562	25	34.0	3.4	2.57	35.2	17.6	17.6	35.2
SCH#40	32	42.7	3.6	3.47	32.0	16.0	16.0	32.0
	40	48.6	3.7	4.10	30.4	15.2	15.2	30.4
	50	60.5	3.9	5.44	28.2	14.1	14.1	28.2
	65	76.3	5.2	9.12	23.4	11.7	11.7	23.4
	80	89.1	5.5	11.3	22.2	11.1	11.1	22.2
	90	101.6	5.7	13.5	21.5	10.7	10.7	21.5
	100	114.3	6.0	16.0	20.7	10.3	10.3	20.7
	125	139.8	6.6	21.7	19.3	9.7	9.7	19.3
	150	165.2	7.1	27.7	18.4	9.2	9.2	18.4
	200	216.3	8.2	42.1	16.0	8.0	8.0	16.0
	250	267.4	9.3	59.2	15.7	7.8	7.8	15.7
	300	318.5	10.3	78.3	14.8	7.4	7.4	14.8
	350	355.6	11.1	94.3	14.2	7.1	7.1	14.2
	400	406.4	12.7	123	13.3	6.6	6.6	13.3
	450	457.2	14.3	156	12.5	6.2	6.2	12.5
	500	508.0	15.1	184	12.1	6.0	6.0	12.1

배관구분

옥내배관			옥외배관						
나사식		인/ ton	용접식			나사식			인/ ton
플랜트 용접공	특별 인부		플랜트 용접공	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	플랜트 용접공	특별 인부	
23.5	23.5	94.0	38.3	19.2	19.2	38.3	19.2	19.2	76.7
20.9	20.9	83.6	33.3	16.7	16.7	33.3	16.7	16.7	66.7
17.6	17.6	70.4	27.4	13.7	13.7	27.4	13.7	13.7	54.8
16.0	16.0	64.0	24.4	12.2	12.2	24.4	12.2	12.2	48.8
15.2	15.2	60.8	23.0	11.5	11.5	23.0	11.5	11.5	46.0
14.1	14.1	56.4	21.1	10.5	10.5	21.1	10.5	10.5	42.1
11.7	11.7	46.8	17.1	8.6	8.6	17.1	8.6	8.6	34.3
11.1	11.1	44.4	16.2	8.1	8.1	16.2	8.1	8.1	32.4
10.7	10.7	42.9	15.5	7.8	7.8	15.5	7.8	7.8	31.1
10.3	10.3	41.3	14.9	7.5	7.5	14.9	7.5	7.5	29.9
9.7	9.7	38.7	13.9	6.9	6.9	13.9	6.9	6.9	27.7
9.2	9.2	36.8	13.2	6.6	6.6	13.2	6.6	6.6	26.4
8.0	8.0	32.0	11.4	5.7	5.7	11.4	5.7	5.7	22.8
7.8	7.8	31.3	11.1	5.6	5.6	11.1	5.6	5.6	22.3
7.4	7.4	29.6	10.5	5.2	5.2	10.5	5.2	5.2	20.9
7.1	7.1	28.4	10.0	5.0	5.0	10.0	5.0	5.0	20.0
6.6	6.6	26.5	9.3	4.7	4.7	9.3	4.7	4.7	18.7
6.2	6.2	24.9	8.8	4.4	4.4	8.8	4.4	4.4	17.6
6.0	6.0	24.1	8.5	4.2	4.2	8.5	4.2	4.2	16.9

- [주] ① 본 품은 Raw Material 기준으로 한 것이며 소운반, 절단, Edge Cutting, 나사내기, 배열, Fitting재 취부, Valve류 취부, 용접, 나사 접합, Hangering, Supporting, Flushing, 기밀시험(Leak Test) 및 내압시험(Air, Gas, Water Test) 등이 포함되어 있다.
- ② 본 품은 Fitting류, Bracket류, Support류(Hanger, Shoe, Guide, Clamp, U- Bolt 등) 및 Valve류 등의 중량을 전체배관 설치중량의 30%로 간주하여 배관하는 품으로 10% 증감할 때마다 본 품에 10%씩 가감(단, 매설배관은 제외) 하고 Fitting류, Bracket류, Support 및 밸브류 등이 공장에서 제작조립된 경우에는 본 품에 30%까지를 감하여 적용할 수 있다. 또한 설치중량에는 Fitting류, Bracket류, Support류 및 Valve류 등의 중량을 포함하여야 하며 현장에서 제작·설치되는 PIPE RACK은 SUPPORT류에서 제외하고 별도 계상한다.
- ③ 배관설치 높이가 지상 4m 초과하는 경우 매 4m증가마다 3%씩 가산한다.
- ④ 기계실 옥내 옥외매설의 구분이 명확하지 않은 경우에는 옥내를 적용한다.
- ⑤ 기계실 배관은 옥내배관의 50% 가산, 옥외매설관은 옥외배관의 30% 감한다. 여기서 기계실배관이라 함은 보일러실, 터빈실, 펌프실 등과 같이 기계장치의 효율적인 운전 및 보수를 위하여 각종기계장치를 집합적으로 일정한 장소에 모아놓은 곳의 배관 중에서, 일반적인 옥내배관보다 단위길이당 연결부위가 현저히 많고, 배관작업시 상호배관간의 간섭 또는 작업방해 등으로 옥내배관보다 작업내용이 복잡하여 단위품이 현저히 증가되는 배관을 말한다.
- ⑥ 공구손료, 소모자재작업 및 정밀 배관의 Oil Flushing의 품은 별도 계상한다.
- ⑦ 예열 및 응력제거가 필요한 경우는 별도 계상한다.
- ⑧ Alloy Steel(합금강)인 경우 용접식은 용접공(플랜트 용접공), 나사식은 배관공(플랜트 배관공)량에 별표의 할증률을 적용 가산한다.
- ⑨ 규격이 같고 두께가 다를 경우 단위 중량에 비례 계상한다.
- ⑩ 외경은 참고 치수다.
- ⑪ 고소배관 작업시 중량물 상량을 위한 조치가 필요한 경우에는 특수 비계공을 별도 계상할 수 있다.
- ⑫ 비파괴 검사시 KS 1급 기준인 경우는 본 품에 100%까지 가산할 수 있다.

- ⑬ 유해가스가 없는 설계압력 $5\text{kg}/\text{cm}^2$ 미만의 배관공사에는 플랜트 용접공을 용접공으로, 플랜트 배관공을 배관공으로 적용한다.

[참 고]

규격이 같고 두께가 다른 경우 비례 계산방법

A_m : 탄소강관의 ton당 품

A_w : 탄소강관의 단위중량(ton/m)

A_D : 탄소강관의 m당 품($A_m \times A_w$)

B_m : Sch40의 ton당 품

B_w : Sch40의 단위중량(ton/m)

B_D : Sch40의 m당 품($B_m \times B_w$)

C_w : 구하고자 하는 두께의 단위 중량(ton/m)

C_D : 구하고자 하는 두께의 m당 품

$$C_D = B_D + \frac{(B_D - A_D)}{(B_w - A_w)} \times (C_w - B_w)$$

$$C_m : \text{구하고자 하는 두께의 ton당 품} \left(\frac{C_D}{C_w} \right)$$

[별 표]

재질에 따른 배관용접품 할증률

(%)

재질 (ASTM기준)	구경(mm) 50 이하	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Mo합금강(A335-P1) Cr합금강(A335-P2, P3, P11, P12)	25.0	27.5	30.0	31.5	34.5	39.0	42.5	45.0	49.0	52.5	59.0	65.0	69.0	73.0
Cr합금강(A335-P3b, P21, 22, P5bc)	33.5	37.0	40.0	42.0	46.0	52.0	57.0	60.0	66.5	70.0	79.0	87.0	92.5	98.0
Cr합금강 (A335-P7, P9) Ni 합금강 (A333-Gr3)	45.0	49.5	54.0	57.0	62.0	70.0	76.5	81.0	88.0	94.5	106.0	117.0	124.0	131.0
스테인리스강 (Type304, 309, 310, 316) (L&H Grade포함)	47.5	52.0	57.0	60.0	63.5	72.0	81.0	86.0	93.0	100.0	112.0	123.5	131.0	139.0
동, 황동, Everdur	20.0	23.0	25.0	27.5	30.0	50.0	75.0	80.0	100.0	110.0	115.0	125.0	133.0	140.0
저온용합금강 (A333-Gr1,Gr4,Gr9)	58.0	61.0	68.0	73.0	75.0	87.5	95.0	104.0	117.0	128.0	138.0	149.0	154.5	160.0
Hastelloy, Titanium, Ni(99%)	125.0	132.0	135.0	-	140.0	150.0	175.0	200.0	-	-	-	-	-	-
스텐레스강 (Type321&347) Cu-Ni, Monel Inconel, Incoloy Alloy20	54.0	58.0	61.0	63.0	65.0	74.0	85.0	95.0	100.0	115.0	123.0	130.0	139.0	145.0
알루미늄	69.0	76.0	82.5	87.0	95.0	107.0	117.0	124.0	135.0	144.0	162.0	179.0	190.0	201.0

1-1-2 관만곡 (Pipe Bending)

구경 mm	구분	90° 및 90° 이하의 곡관				91°~180° U-곡관				편심곡관	
	SCH No	20~80		100~160		20~80		100~160		20~80	
	직중	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부
ø 25		0.035	0.015	0.040	0.020	0.040	0.020	0.050	0.020	0.055	0.020
32		0.040	0.015	0.045	0.020	0.050	0.020	0.055	0.025	0.060	0.025
40		0.045	0.020	0.055	0.020	0.060	0.025	0.065	0.030	0.065	0.030
50		0.050	0.020	0.065	0.025	0.075	0.030	0.075	0.035	0.080	0.035
65		0.060	0.025	0.075	0.030	0.090	0.035	0.100	0.045	0.100	0.040
80		0.070	0.030	0.085	0.035	0.100	0.045	0.120	0.050	0.115	0.045
90		0.085	0.035	0.110	0.045	0.110	0.050	0.135	0.060	0.130	0.055
100		0.100	0.045	0.120	0.050	0.140	0.060	0.160	0.070	0.150	0.065
125		0.130	0.055	0.130	0.060	0.170	0.075	0.200	0.085	0.200	0.080
150		0.160	0.070	0.170	0.075	0.200	0.085	0.240	0.110	0.270	0.095
200		0.20	0.09	0.25	0.11	0.28	0.12	0.32	0.14	0.28	0.12
250		0.28	0.12	0.32	0.14	0.38	0.17	0.46	0.20	0.38	0.16
300		0.38	0.16	0.45	0.19	0.53	0.23	0.63	0.27	0.52	0.22
350		0.48	0.20	0.57	0.24	0.77	0.33	1.00	0.43	0.68	0.29
400		0.63	0.27	0.76	0.32	1.10	0.51	1.40	0.60	0.90	0.38
450		0.81	0.35	0.96	0.42	1.55	0.73	1.75	0.75	1.15	0.49
500		1.00	0.45	1.19	0.52					1.46	0.62
600		1.50	0.75	1.70	0.75					2.30	0.90

(개당)

편심곡관		단편심 90°-곡관				단편심 U-곡관			
100~160		20~80		100~160		20~80		100~160	
플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부
0.060	0.025	0.065	0.030	0.075	0.035	0.075	0.035	0.090	0.035
0.070	0.030	0.075	0.030	0.085	0.040	0.090	0.040	0.100	0.045
0.080	0.035	0.085	0.035	0.100	0.045	0.100	0.045	0.125	0.055
0.095	0.040	0.100	0.045	0.120	0.050	0.120	0.055	0.155	0.065
0.120	0.050	0.125	0.055	0.150	0.060	0.150	0.065	0.185	0.080
0.135	0.060	0.150	0.055	0.170	0.070	0.180	0.080	0.210	0.095
0.160	0.070	0.170	0.075	0.190	0.080	0.210	0.090	0.280	0.120
0.185	0.080	0.190	0.085	0.230	0.095	0.240	0.100	0.350	0.150
0.220	0.095	0.240	0.100	0.280	0.120	0.300	0.125	0.420	0.180
0.250	0.110	0.290	0.120	0.340	0.145	0.350	0.150	0.600	0.250
0.30	0.125	0.38	0.16	0.44	0.19	0.51	0.17	0.81	0.34
0.46	0.18	0.49	0.21	0.58	0.25	0.69	0.29	1.16	0.49
0.63	0.27	0.70	0.30	0.77	0.33	0.98	0.42	1.66	0.71
0.86	0.37	0.94	0.40	1.10	0.47	1.46	0.63	1.90	0.82
1.11	0.48	1.25	0.53	1.45	0.60	1.82	0.78		
1.14	0.60								

(개당)

구경 mm	구분	U-곡관 및 팽창형 U-곡관				2편심 U-곡관			
	SCH No	20~80		100~160		20~80		100~160	
	직종	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부
ø 25		0.075	0.035	0.100	0.040	0.100	0.040	0.120	0.050
32		0.090	0.040	0.120	0.050	0.110	0.050	0.140	0.060
40		0.110	0.045	0.140	0.060	0.130	0.060	0.160	0.070
50		0.130	0.055	0.170	0.070	0.150	0.070	0.190	0.080
65		0.160	0.070	0.200	0.080	0.180	0.080	0.220	0.095
80		0.190	0.080	0.230	0.095	0.220	0.095	0.250	0.110
90		0.230	0.095	0.270	0.110	0.270	0.110	0.290	0.125
100		0.260	0.110	0.310	0.130	0.320	0.125	0.330	0.145
125		0.320	0.130	0.380	0.160	0.380	0.160	0.430	0.190
150		0.380	0.160	0.440	0.190	0.480	0.200	0.540	0.230
200		0.540	0.230	0.560	0.240	0.590	0.250	0.700	0.300
250		0.740	0.310	0.860	0.360	0.840	0.360	0.990	0.420
300		1,000	0.420	1,200	0.510	1,330	0.570	1,400	0.510
350		1,450	0.620	1,660	0.710	1,830	0.830	—	—
400		2,170	0.930	2,200	0.940	—	—	—	—
450									
500									
600									

- [주] ① 본 품은 탄소강관을 기준으로 한 것이다.
- ② 본 품 중에는 Pipe 절단품이 포함되어 있다.
- ③ 현장 작업인 경우에는 본 품의 20%를 가산한다.
- ④ Stainless Steel, Aluminum, Brass 및 Copper의 합금 작업시에는 본 품에 다음 표에 있는 할증률을 가산한다.

(%)

구분 \ 구경(mm)	50	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Stainless, Al	15	19	22	24	26	30	41	43	46	49	50	52	56
Copper, Brass	6	9	12	—	15	20	22	24	—	—	—	—	—

- ⑤ 공구손료 및 장비사용료는 별도 계상한다.

1-1-3 밸브취부

1. Screwed Type

(개당)

구분 \ 직종	사용압력(Valve)									
	10.5 kg/cm ²		21.0~27.5 kg/cm ²		42~62 kg/cm ²		105 kg/cm ²		176 kg/cm ²	
	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부
구경(mm)										
ø 25이하	0.066	0.033	0.066	0.033	0.093	0.046	0.093	0.046	0.100	0.050
32	0.066	0.033	0.066	0.033	0.100	0.050	0.110	0.055	0.140	0.070
40	0.086	0.043	0.086	0.043	0.140	0.070	0.150	0.075	0.170	0.085
50	0.093	0.046	0.120	0.060	0.160	0.080	0.170	0.085	0.210	0.105
65	0.133	0.066	0.160	0.080	0.187	0.093	0.230	0.110	0.240	0.120
80	0.166	0.083	0.190	0.095	0.233	0.116	0.270	0.130	0.290	0.140
90	0.187	0.093	0.210	0.105	0.260	0.130	0.290	0.140	0.310	0.150
100	0.220	0.110	0.250	0.125	0.300	0.150	0.340	0.170	0.370	0.180

2. Welded-Back Screwed Type

(개당)

구분 직중 구경(mm)	사용압력(Valve)									
	10.5 kg/cm ²		21~27 kg/cm ²		42~63 kg/cm ²		105 kg/cm ²		176 kg/cm ²	
	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부
ø 25이하	0.107	0.053	0.107	0.053	0.133	0.066	0.134	0.067	0.140	0.066
32	0.133	0.066	0.133	0.066	0.166	0.083	0.180	0.090	0.206	0.103
40	0.153	0.076	0.154	0.077	0.206	0.103	0.220	0.110	0.240	0.120
50	0.186	0.093	0.220	0.110	0.253	0.126	0.266	0.133	0.300	0.150
65	0.240	0.120	0.266	0.133	0.293	0.146	0.333	0.166	0.346	0.173
80	0.300	0.150	0.326	0.163	0.366	0.183	0.400	0.200	0.420	0.210
90	0.360	0.180	0.380	0.190	0.434	0.217	0.466	0.233	0.480	0.240
100	0.406	0.203	0.406	0.203	0.486	0.243	0.526	0.263	0.550	0.270

3. Flange Type

(개당)

구분 직중 구경(mm)	사용압력(Valve)											
	10.5 kg/cm ²		21~27 kg/cm ²		42 kg/cm ²		63 kg/cm ²		105 kg/cm ²		176 kg/cm ²	
	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부
ø 50	0.100	0.050	0.133	0.067	0.180	0.090	0.198	0.097	0.220	0.110	0.293	0.147
65	0.133	0.066	0.167	0.084	0.207	0.104	0.220	0.110	0.287	0.144	0.340	0.170
80	0.166	0.083	0.200	0.100	0.254	0.127	0.267	0.134	0.327	0.164	0.387	0.194
90	0.220	0.110	0.240	0.120	0.300	0.150	0.320	0.160	0.380	0.190	0.440	0.220
100	0.240	0.120	0.287	0.144	0.347	0.174	0.360	0.180	0.433	0.217	0.520	0.260
125	0.286	0.143	0.334	0.167	0.394	0.197	0.407	0.204	0.487	0.244	0.580	0.290
150	0.313	0.156	0.367	0.184	0.427	0.214	0.447	0.224	0.560	0.280	0.627	0.314
200	0.407	0.203	0.486	0.243	0.574	0.287	0.606	0.303	0.746	0.373	0.900	0.450
250	0.520	0.260	0.606	0.303	0.694	0.347	0.735	0.368	0.954	0.477	1.090	0.550
300	0.646	0.323	0.746	0.373	0.867	0.434	0.920	0.460	1.190	0.600	1.430	0.720

구경(mm)	직종	사용압력(Valve)											
		10.5 kg/cm ²		21~27 kg/cm ²		42 kg/cm ²		63 kg/cm ²		105 kg/cm ²		176 kg/cm ²	
		플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부
350		0.746	0.373	0.860	0.430	1.010	0.506	1.060	0.530	1.420	0.710		
400		0.860	0.430	1.000	0.500	1.160	0.580	1.230	0.620	1.680	0.840		
450		0.960	0.480	1.130	0.570	1.350	0.630	1.430	0.720	1.950	0.980		
500		1.100	0.550	1.280	0.640	1.550	0.780	1.630	0.820	2.260	1.130		
600		1.260	0.630	1.480	0.740	1.760	0.880	1.810	0.910	2.660	1.330		

[주] ① 본 품에는 Flange형 Valve의 운반조작(Handling) 및 Bolt 결합이 포함되었다.

② Valve 결합 품에는 Gasket 및 Bolt Stud의 소운반이 포함되었다.

③ 공구손료 및 장비사용료는 별도 계상한다.

1-1-4 Fitting취부

1. Screwed Type

(개당)

구경(mm)	Fitting종류 직종	(2개소 결합)Elbow		(3개소 결합)Tee		(4개소 결합)Cross	
		플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부
ø 25이하		0.040	0.020	0.060	0.03	0.08	0.040
32		0.040	0.020	0.060	0.03	0.08	0.040
40		0.053	0.026	0.080	0.04	0.11	0.055
50		0.053	0.026	0.080	0.04	0.11	0.055
65		0.066	0.033	0.100	0.05	0.13	0.060
80		0.066	0.033	0.100	0.05	0.13	0.060
90		0.066	0.033	0.100	0.05	0.13	0.060
100		0.080	0.040	0.120	0.06	0.16	0.080

[주] ① 본 품은 조립품으로 절단 및 Threading 등 품은 별도 계상한다.

② 공구손료 및 장비사용료는 별도 계상한다.

2. Flange Type

(개당)

구분 직중 구경(mm)	사용압력범위(Fitting)											
	10.5 kg/cm ²		21~27 kg/cm ²		42 kg/cm ²		63 kg/cm ²		105 kg/cm ²		176 kg/cm ²	
	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부
ø 50	0.060	0.030	0.060	0.030	0.073	0.036	0.087	0.043	0.10	0.05	0.13	0.06
65	0.066	0.033	0.066	0.033	0.086	0.043	0.100	0.050	0.13	0.06	0.17	0.08
80	0.066	0.033	0.066	0.033	0.086	0.043	0.100	0.050	0.13	0.06	0.17	0.08
90	0.087	0.043	0.087	0.043	0.110	0.055	0.130	0.060	0.15	0.07	0.20	0.10
100	0.100	0.050	0.120	0.060	0.130	0.060	0.140	0.070	0.17	0.08	0.23	0.11
150	0.130	0.060	0.140	0.070	0.150	0.070	0.170	0.080	0.22	0.11	0.29	0.14
200	0.170	0.080	0.200	0.100	0.220	0.110	0.250	0.140	0.31	0.15	0.41	0.20
250	0.230	0.110	0.250	0.120	0.270	0.130	0.310	0.150	0.39	0.19	0.51	0.25
300	0.290	0.140	0.320	0.160	0.340	0.170	0.370	0.190	0.49	0.24	0.64	0.32
350	0.320	0.160	0.360	0.180	0.390	0.190	0.440	0.220	0.54	0.27		
400	0.370	0.180	0.410	0.200	0.430	0.210	0.500	0.250	0.62	0.31		
450	0.400	0.200	0.450	0.220	0.490	0.240	0.560	0.280	0.69	0.34		
500	0.460	0.230	0.520	0.260	0.550	0.270	0.630	0.310	0.77	0.38		
600	0.550	0.270	0.520	0.310	0.660	0.330	0.760	0.380	0.93	0.46		

[주] ① 본 품은 Flange로 된 Fitting 및 Spool의 결합에 필요한 품이다.

② 본 품에는 Bolt, Gasket 등의 소운반품이 포함되어 있다.

③ 공구손료 및 장비사용료는 별도 계상한다.

1-1-5 Flange 취부

1. Screwed Type

(조당)

구분 직종 구경(mm)	사용압력범위(Flange)			
	10.5kg/cm ² Steel 및 8.8kg/cm ² 주철		21kg/cm ² Steel 및 17.5kg/cm ² 주철	
	플랜트배관공	특별인부	플랜트배관공	특별인부
ø 50	0.100	0.050	0.120	0.060
65	0.106	0.053	0.126	0.063
80	0.120	0.060	0.133	0.066
90	0.133	0.066	0.153	0.076
100	0.140	0.070	0.166	0.083
125	0.153	0.076	0.186	0.093
150	0.173	0.086	0.193	0.096
200	0.206	0.103	0.233	0.116
250	0.260	0.130	0.286	0.143
300	0.306	0.153	0.340	0.170
350	0.373	0.186	0.427	0.213
400	0.453	0.226	0.506	0.253
450	0.540	0.270	0.606	0.303
500	0.640	0.320	0.727	0.363
600	0.920	0.460	1.040	0.520

- [주] ① 본 품은 주철 및 탄소강재를 기준으로 한 것이다.
- ② 본 품은 Pipe 절단, Threading 및 Flange 취부, 면사상 및 조정(Alignment) 이 포함되어 있다.
- ③ 공구손료 및 장비사용료는 별도 계상한다.

2. Seal Welded Screwed Type

(조당)

구분 직경 구경(mm)	압력범위(Flange)											
	10.5kg/cm ²		21kg/cm ²		28kg/cm ²		42kg/cm ²		63kg/cm ²		105kg/cm ²	
	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부
ø 50	0.166	0.083	0.186	0.096	0.200	0.100	0.200	0.100	0.260	0.130	0.260	0.130
65	0.186	0.093	0.200	0.100	0.220	0.110	0.220	0.110	0.274	0.137	0.274	0.137
80	0.200	0.100	0.220	0.110	0.240	0.120	0.240	0.120	0.306	0.153	0.306	0.153
90	0.220	0.110	0.240	0.120	0.267	0.133	0.267	0.133	0.360	0.180	0.400	0.200
100	0.240	0.120	0.267	0.133	0.300	0.150	0.320	0.160	0.400	0.200	0.460	0.230
125	0.273	0.137	0.306	0.153	0.340	0.170	0.374	0.187	0.494	0.247	0.530	0.265
150	0.326	0.163	0.366	0.183	0.426	0.213	0.440	0.220	0.606	0.303	0.674	0.337
200	0.400	0.200	0.406	0.230	0.540	0.270	0.553	0.277				
250	0.520	0.260	0.566	0.283	0.606	0.300	0.666	0.333				
300	0.593	0.297	0.666	0.333	0.726	0.363	0.774	0.387				
350	0.706	0.353	0.800	0.400								
400	0.886	0.443	0.974	0.487								
450	1.030	0.515	1.110	0.555								
500	1.104	0.557	1.250	0.625								
600	1.580	0.797	1.700	0.850								

[주] ① 본 품은 탄소강을 기준으로 한 것이다.

② 본 품에는 Pipe 절단, Threading 및 Flange 취부후 전배면을 용접하고, 면사상(面仕上) 및 조정(Alignment)이 포함되어 있다.

③ 공구손료 및 장비사용료는 별도 계상한다.

3. Slip-on Flange Welded Type)

(조당)

구분 직종 구경(mm)	사용압력(Flange)									
	10.5kg/cm ²		21kg/cm ²		27kg/cm ²		42kg/cm ²		63kg/cm ²	
	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 배관공	특별 인부
ø 25이하	0.066	0.033	0.087	0.044	0.120	0.060	0.120	0.060	0.133	0.067
32	0.087	0.043	0.100	0.050	0.120	0.060	0.120	0.060	0.153	0.077
40	0.087	0.043	0.107	0.054	0.120	0.060	0.120	0.060	0.153	0.077
50	0.107	0.053	0.120	0.060	0.153	0.077	0.156	0.078	0.200	0.100
65	0.126	0.063	0.140	0.070	0.193	0.097	0.183	0.092	0.254	0.127
80	0.153	0.076	0.173	0.087	0.240	0.120	0.240	0.120	0.300	0.150
90	0.186	0.093	0.200	0.100	0.274	0.137	0.274	0.137	0.342	0.171
100	0.200	0.100	0.220	0.110	0.293	0.147	0.320	0.160	0.400	0.200
125	0.253	0.127	0.273	0.137	0.373	0.187	0.400	0.200	0.506	0.253
150	0.300	0.150	0.326	0.163	0.433	0.217	0.483	0.287	0.600	0.300
200	0.426	0.213	0.453	0.237	0.607	0.304	0.666	0.333	0.660	0.330
250	0.526	0.263	0.566	0.283	0.754	0.377	0.926	0.463	0.960	0.480
300	0.640	0.320	0.694	0.347	0.920	0.460	1.140	0.570	1.270	0.640
350	0.754	0.377	0.834	0.417	1.090	0.550	1.350	0.670	1.470	0.740
400	0.874	0.437	0.940	0.470	1.250	0.630	1.530	0.770	1.670	0.840
450	1.020	0.510	1.130	0.570	1.460	0.730	1.690	0.850	1.970	0.980
500	1.220	0.610	1.330	0.670	1.750	0.830	1.970	0.980	2.290	1.150
600	1.530	0.770	1.670	0.840	2.140	1.070	2.600	1.300	2.900	1.450

[주] ① 본 품은 탄소강을 기준으로 한 것이다.

② 본 품에는 Pipe를 절단하여 Flange 활입(滑入)후 전배면을 용접하고, 면사
상(面仕上) 및 조정(Alignment)이 포함되어 있다.

③ 공구손료 및 장비사용료는 별도 계상한다.

1-1-6 Oil Flushing

(ton당)

관경(mm)	플랜트배관공	보통인부	계
ø 8	7.43	141.19	148.62
10	6.32	120.00	120.32
15	4.94	93.89	98.83
20	4.38	83.30	87.68
25	3.72	70.59	74.31
32	2.75	52.29	55.04
40	2.33	44.25	46.58
50	1.76	33.35	35.11
65	1.05	19.89	20.94
80	0.85	16.05	16.90
100	0.60	11.33	11.93
125	0.44	8.31	8.75
150	0.34	6.55	6.89
200	0.23	4.30	4.53
250	0.16	3.06	3.22
300	0.12	2.31	2.43

[주] ① 본 품은 Scale의 조도가 50# 이상인 경우에 한하여 적용한다.

② 본 품은 Scale의 조도가 200#를 기준한 것으로 100#까지 10%, 50#까지 20%를 감한다.

③ 본 품에는 Flushing oil의 Charging 및 Drain, Hammering, 금망의 설치 및 교환 Scale의 Sampling 및 판정이 포함되어 있다.

④ Flushing을 위한 가배관 및 철거품은 별도 계상한다.

⑤ 장비 및 공구손료는 별도 계상한다.

1-1-7 장거리 배관공사 (1993년 보완)

(Joint당)

규격	개당중량 (kg)	보통 인부	플랜트 배관공	특별 인부	플랜트 용접공	크레인 (시간)	비고
ø 150	238	0.78	0.60	1.20	0.84	0.80	
175	290	0.82	0.63	1.26	0.89	0.84	
200	361	0.86	0.66	1.32	0.95	0.88	
225	432	0.90	0.69	1.38	1.00	0.92	
250	509	0.94	0.72	1.44	1.06	0.96	
300	636	1.01	0.78	1.56	1.17	1.04	
350	661	1.09	0.84	1.68	1.30	1.12	
400	710	1.17	0.90	1.80	1.44	1.20	
450	802	1.25	0.96	1.92	1.60	1.28	
500	892	1.33	1.02	2.04	1.71	1.34	
550	982	1.40	1.08	2.16	1.83	1.42	
600	1,068	1.48	1.14	2.28	1.94	1.50	
650	1,152	1.56	1.20	2.40	2.05	1.58	

[주] ① 본 품은 직관길이 12m를 기준한 것이며(수중, 터널내 등) 이형관 및 곡관부설은 별도 계상할 수 있다.

② 본 품은 비파괴검사 KS 2급 기준이며 KS 1급 적용시는 본 품에 100%까지 가산할 수 있다.

③ 본 품은 소운반, 조양, Hangering, Supporting Alignment, 가접, 본용접 등의 작업이 포함되어 있다.

④ 본 품은 비파괴시험작업, 수압시험작업은 제외되었다.

⑤ 작업장소에 따른 할증을 및 지세별 할증율은 “제 I 편 제1장 1-16 품의 할증”의 해당할증 항을 적용한다.

⑥ 폴리에틸렌 피복관 배관시는 본 품에 10% 가산한다.

⑦ 타 공사와 병행 작업시는 상기 본 품에 20% 가산한다.

⑧ 장비휴지 대기시간이 일일 1시간 이상 발생할 경우에 인건비, 관리비는 별도 계상한다.

- ⑨ 배관작업구간 내에 가설작업장을 건설치 못할 경우 장비 및 인원이동을 위하여 본 품에 10% 가산한다.
- ⑩ 본 품은 배관 및 용접품이므로 별도의 기구 부착 등은 별도 계상한다.
- ⑪ 기계기구(용접기, 발전기, 지게차, 견인차, 공기압축기 등) 및 잡재료는 필요에 따라 계상한다.
- ⑫ 부설을 위한 터파기, 되메우기, 기초, 잔토처리, 물푸기 등은 별도 계상한다.

1-1-8 이중보온관

1. 이중보온관 부설

(m당 : 관길이 기준)

구분 관경 (외경)(mm)	개당 중량 (kg) (12m 기준)	플랜트 배관공 (인)	특별인부 (인)	보통인부 (인)	크레인 (시간)	비고
ø 20(90)	34(17)	0.065	0.065	0.100		
25(90)	43(22)	0.066	0.066	0.101		
32(110)	60(30)	0.067	0.067	0.102		
40(110)	67(34)	0.068	0.068	0.104		
50(125)	87(43)	0.070	0.070	0.106		
65(140)	122(61)	0.073	0.073	0.109		
80(160)	145(72)	0.075	0.075	0.112		
100(200)	204(102)	0.078	0.078	0.116	0.100	
125(225)	259	0.082	0.082	0.125	0.105	
150(250)	326	0.086	0.086	0.130	0.110	
200(315)	500	0.095	0.095	0.142	0.121	
250(400)	663	0.103	0.103	0.152	0.132	
300(450)	797	0.105	0.105	0.155	0.134	
350(500)	834	0.108	0.108	0.163	0.136	
400(560)	1,072	0.111	0.111	0.167	0.138	
450(630)	1,250	0.119	0.119	0.178	1.147	

구분 관경 (외경)(mm)	개당 중량 (kg) (12m 기준)	플랜트 배관공 (인)	특별인부 (인)	보통인부 (인)	크레인 (시간)	비고
500(710)	1,459	0.124	0.124	0.185	0.149	
550(710)	1,882	0.130	0.130	0.192	0.151	
600(800)	2,161	0.136	0.136	0.203	0.153	
650(850)	2,332	0.143	0.143	0.213	0.161	
700(900)	2,559	0.150	0.150	0.222	0.169	
750(950)	2,730	0.157	0.157	0.231	0.177	
800(1,000)	2,970	0.164	0.164	0.240	0.185	
850(1,100)	3,690	0.171	0.171	0.249	0.193	
900(1,100)	3,775	0.178	0.178	0.263	0.201	
1,000(1,200)	4,538	0.192	0.192	0.282	0.217	
1,100(1,300)	5,098	0.206	0.206	0.301	0.233	
1,200(1,400)	5,547	0.220	0.220	0.320	0.249	

[주] ① 본 품은 지역난방용 온수의 공급 및 회수를 위하여 선응력도입법 (Prestress Method)을 이용하여 지중에 매설되는 이중보온관의 기계부설에 적용한다.

② 본 품은 직관길이 12m를 기준한 것으로 이형관 및 곡관 등의 부설품은 포함되었으며 접합품은 제외되었다.

③ 개당 중량의 ()안은 6m 기준일 때의 중량이다.

④ 본 품에는 소온반 조양, Hangering, Supporting Alignment 등의 작업이 포함되었다.

⑤ 본 품은 지장물통과, 도로 및 철도횡단, 수중, 터널내 등 특수 부설구간은 별도 계상할 수 있다.

⑥ 본 품에는 비파괴검사 수압시험은 제외되었다.

⑦ 본 품에는 용접부 보온, Foam pad 설치 등은 제외되었다.

⑧ 본 품은 누수감지연결부 취급, 공급 및 회수관 동시배열, 폴리에틸렌 피복관 등 지역난방 열배관 특성이 고려되었다.

⑨ 타 공사와 병행작업시는 본 품에 20%까지 계상할 수 있다.

- ⑩ 장비 휴지 대기시간이 1일 1시간 이상 발생할 경우에는 장비에 대한 노무비, 관리비를 별도 계상할 수 있다.
- ⑪ 배관작업 구간 내에 가설작업장을 건설치 못할 경우 장비 및 인원이동을 위하여 본 품에 10% 가산할 수 있다.
- ⑫ 본 품에는 관로유지 및 누수감지 연결부, 용접부위 유지관리품이 계상되었다.
- ⑬ 자재 적치장에서 현장간 이중보온관의 운반비는 별도 계상한다.
- ⑭ 부설을 위한 터파기, 되메우기, 기초, 잔토처리, 물푸기 등은 별도 계상한다.
- ⑮ 본 품의 부설장비의 규격은 다음을 기준으로 한다.

관경(mm)(내경기준)	부설장비규격	비고
300A 이하	15ton급 크레인(타이어)	
350~650A	20ton급 크레인(타이어)	
700A 이상	25ton급 크레인(타이어)	

2. 이중보온관 용접

(Joint당)

관경 (외경)(mm)	구분 개당 강관 중량(kg) (12m기준)	플랜트 용접공 (인)	특별인부 (인)	발전기 (50kW) (시간)	용접기 (300Amp) (시간)	용접봉 (kg)
ø 20(90)	21(10)	0.695	0.557	1.112	2.224	0.006
25(90)	31(15)	0.708	0.564	1.132	2.265	0.012
32(110)	42(21)	0.727	0.574	1.163	2.326	0.018
40(110)	49(25)	0.749	0.586	1.198	2.396	0.036
50(125)	65(33)	0.776	0.601	1.241	2.483	0.049
65(140)	96(48)	0.816	0.622	1.305	2.611	0.130
80(160)	113(56)	0.857	0.644	1.371	2.742	0.155
100(200)	159(79)	0.911	0.674	1.457	2.915	0.230
125(225)	203	0.978	0.710	1.564	3.129	0.310
150(250)	260	1.046	0.747	1.673	3.347	0.420
200(315)	397	1.187	0.824	1.899	3.798	0.600
250(400)	494	1.256	0.853	2.009	4.019	0.750
300(450)	591	1.362	0.908	2.179	4.358	0.880
350(500)	661	1.560	1.008	2.496	4.992	1.126
400(560)	757	1.775	1.109	2.840	5.680	1.296
450(630)	853	1.970	1.182	3.152	6.304	1.458
500(710)	950	2.107	1.257	3.371	6.742	1.620
550(710)	1,416	2,600	1,534	4,160	8,320	2,078
600(800)	1,547	2,763	1,623	4,420	8,841	2,235
650(850)	1,677	2,927	1,713	4,683	9,366	2,420
700(900)	1,808	3,081	1,797	4,929	9,859	2,606
750(950)	1,938	3,235	1,951	5,176	10,352	2,793
800(1,000)	2,070	3,389	2,105	5,422	10,844	2,979
850(1,100)	2,600	3,543	2,259	5,668	11,337	3,747
900(1,100)	2,755	3,697	2,413	5,915	11,830	3,968
1,000(1,200)	3,300	4,005	2,721	6,408	12,816	4,751
1,100(1,300)	3,634	4,313	3,029	6,900	13,801	5,226
1,200(1,400)	3,968	4,621	3,337	7,393	14,787	5,701

- [주] ① 본 품은 지역난방용 온수의 공급 및 회수를 위하여 선응력 도입법(prestress Method)을 이용하여 지중에 매설되는 이중보온관의 용접에 적용한다.
- ② 본 품은 12m를 기준한 것이며 지장물 통과, 도로 및 철도 횡단, 수중, 터널 내 등 특수구간은 별도 계상할 수 있다.
- ③ 개당 강관중량의 ()안은 6m 기준일 때 중량이다.
- ④ 본 품은 비파괴시험 2급 기준이며 1급 적용시는 본 품에 100% 가산한다.
- ⑤ 본 품에는 가접, 본 용접 등의 작업이 포함되어 있다.
- ⑥ 본 품에는 비파괴시험작업, 수압시험작업은 제외되었다.
- ⑦ 본 품에는 용접부 보온, Foam pad 설치 등은 제외되었다.
- ⑧ 타 공사와 병행작업시에 본 품에 20%까지 계상할 수 있다.
- ⑨ 장비 휴지 대기시간이 일일 1시간 이상 발생할 경우에는 장비에 대한 노무비, 관리비는 별도 계상할 수 있다.
- ⑩ 기계공구(지게차, 견인차, 공기압축기 등) 및 잡재료는 필요에 따라 별도 계상한다.
- ⑪ MITER용접시는 본 품에 50%까지 할증을 고려하여 가산할 수 있다.
- ⑫ MITER용접에 필요한 관절단시 피복관 폴리에틸렌 절단과 폴리우레탄의 제거비는 별도 계상한다.
- ⑬ 본 품은 공급 및 회수관 동시배열, 폴리에틸렌 피복관 등 지역난방 열배관 특성이 고려되었다.

1-2 플랜트 용접공사

1-2-1 강관절단 (2018년 보완)

(개소당)

구경 (mm)	SCH No	20~40		60~80		100~160	
	직종	용접공 (인)	특별인부 (인)	용접공 (인)	특별인부 (인)	용접공 (인)	특별인부 (인)
ø 25		0.002	0.001	0.003	0.001	0.004	0.002
32		0.002	0.001	0.003	0.001	0.005	0.002
40		0.003	0.001	0.005	0.002	0.007	0.003
50		0.003	0.001	0.007	0.003	0.008	0.004
65		0.004	0.002	0.010	0.004	0.010	0.004
80		0.005	0.002	0.012	0.005	0.012	0.005
95		0.007	0.003	0.013	0.005	0.014	0.006
100		0.009	0.004	0.014	0.006	0.017	0.007
125		0.010	0.005	0.017	0.007	0.021	0.009
150		0.014	0.006	0.021	0.009	0.024	0.010
200		0.017	0.007	0.028	0.012	0.031	0.013
250		0.021	0.009	0.031	0.013	0.035	0.015
300		0.028	0.012	0.035	0.015	0.052	0.022
350		0.038	0.016	0.052	0.022	0.070	0.030
400		0.049	0.026	0.070	0.030	0.087	0.037
450		0.066	0.028	0.087	0.037	0.105	0.045
500		0.084	0.036	0.105	0.045	0.122	0.052
600		0.105	0.045	0.122	0.052	0.135	0.060

[주] ① 본 품은 산소+LPG를 사용하여 탄소강관을 인력으로 절단하는 기준이다.

② 본 품은 절단위치 확인, 절단 및 절단면 가공(Beveling)작업이 포함된 것이다.

③ Pipe절단은 평면절단을 기준으로 한 품이며 사단일 경우에는 품을 30% 가산한다.

- ④ 공구손로 및 경장비(절단장비 등)의 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.
 ⑤ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

(개소당)

구경 (mm)	SCH No	20~40		60~80		100~160	
	직종	산소(ℓ)	LPG(kg)	산소(ℓ)	LPG(kg)	산소(ℓ)	LPG(kg)
ø 25		2.4	0.002	2.5	0.002	5.2	0.005
32		2.7	0.003	2.9	0.003	6.6	0.006
40		3.2	0.003	3.4	0.003	9.0	0.009
50		3.8	0.004	5.2	0.005	17.2	0.017
65		4.8	0.005	14.2	0.014	26.2	0.026
80		6.2	0.006	19.5	0.019	37.8	0.037
95		7.5	0.007	26.2	0.026	42.0	0.041
100		12.0	0.012	32.2	0.031	56.5	0.055
125		22.0	0.021	50.0	0.049	77.0	0.075
150		34.0	0.033	71.5	0.070	119.0	0.116
200		56.0	0.055	105.0	0.103	179.0	0.175
250		99.0	0.097	149.0	0.146	344.0	0.336
300		129.0	0.126	227.0	0.222	592.0	0.578
350		152.0	0.149	270.0	0.264	730.0	0.713
400		195.0	0.191	345.0	0.337	950.0	0.928
450		242.0	0.236	418.0	0.408	1,060.0	1.036
500		290.0	0.283	527.0	0.515	1,210.0	1.182
600		332.0	0.324	880.0	0.860	1,650.0	1.612

1-2-2 강판절단 (2018년 보완)

(m당)

철판두께(mm)	화구경(mm)	산소 압력 (kg/cm ²)	용접공(인)	특별인부(인)
3	0.5~1.0	1.0~2.2	0.0055~0.0037	0.0027~0.0019
6	0.8~1.5	1.1~1.4	0.0066~0.0042	0.0033~0.0021
9	0.8~1.5	1.2~2.1	0.0075~0.0046	0.0036~0.0023
12	1.0~1.5	1.4~2.2	0.0091~0.0050	0.0045~0.0025
19	1.2~1.5	1.7~2.5	0.0091~0.0054	0.0045~0.0027
25	1.2~1.5	2.0~2.8	0.0120~0.0060	0.0060~0.0030
38	1.5~2.0	2.1~3.2	0.0190~0.0076	0.0095~0.0039
50	1.7~2.0	1.6~3.5	0.0190~0.0084	0.0095~0.0042
75	1.7~2.0	2.3~3.9	0.0280~0.0110	0.0140~0.0060
100	2.1~2.2	3.0~4.0	0.0280~0.0130	0.0140~0.0070
125	2.1~2.2	3.9~4.9	0.0330~0.0170	0.0150~0.0090
150	2.5~2.8	4.5~5.6	0.0370~0.0200	0.0185~0.0100
200	2.5~2.8	4.0~5.4	0.0430~0.0250	0.0220~0.0130
250	2.5~2.8	4.6~6.8	0.0560~0.0350	0.0280~0.0170
300	2.8~3.1	4.1~6.0	0.0790~0.0430	0.0400~0.0220

- [주] ① 본 품은 산소+LPG를 사용하여 강판을 인력으로 절단하는 기준이다.
② 본 품은 절단위치 확인, 절단 및 절단면 가공(Beveling)이 포함된 것이다.
③ 공구손료 및 정장비(절단기 등)의 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.
④ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

(m당)

철판두께(mm)	산소(ℓ)	LPG(kg)
3	16.5~25.1	0.016~0.025
6	39.6~103	0.039~0.101
9	56.9~144	0.056~0.141

(m당)

철판두께(mm)	산소(ℓ)	LPG(kg)
12	104~197	0.102~0.192
19	180~244	0.176~0.238
25	266~324	0.260~0.317
38	479~730	0.468~0.713
50	593~743	0.579~0.726
75	971~1,380	0.949~1.348
100	1,113~1,860	1.087~1.817
125	1,469~2,280	1.435~2.228
150	2,507~3,580	2.449~3.498
200	3,689~4,560	3.604~4.455
250	5,813~7,103	5.679~6.940
300	9,670~12,410	9.448~12.125

※ 산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150기압으로 압축기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

1-2-3 강관용접 (2018년 보완)

1. 전기아크용접

(개소당)

SCH No	20	30	40	60	80	100	120	140	160
직경 구경 mm	용접공 (인)	용접공 (인)	플랜트 용접공 (인)	플랜트 용접공 (인)	플랜트 용접공 (인)	플랜트 용접공 (인)	플랜트 용접공 (인)	플랜트 용접공 (인)	플랜트 용접공 (인)
φ 15			0.066		0.075				0.087
20			0.075		0.083				0.101
25			0.083		0.094				0.117
40			0.094		0.116				0.154
50			0.116		0.138				0.190
65			0.138		0.150				0.212
80			0.150		0.162				0.250

(개소당)

SCH No	20	30	40	60	80	100	120	140	160
직종 구경 mm	용접공 (인)	용접공 (인)	플랜트 용접공 (인)	플랜트 용접공 (인)	플랜트 용접공 (인)	플랜트 용접공 (인)	플랜트 용접공 (인)	플랜트 용접공 (인)	플랜트 용접공 (인)
90			0.162		0.175				0.290
100			0.175		0.200		0.325		0.350
125			0.187		0.237		0.337		0.450
150			0.225		0.275		0.450		0.590
200	0.287	0.287	0.287	0.325	0.362	0.525	0.700	0.800	0.940
250	0.337	0.337	0.337	0.435	0.575	0.790	0.900	1,000	1,160
300	0.387	0.387	0.450	0.575	0.750	0.900	1,090	1,350	1,680
350	0.442	0.462	0.537	0.760	0.940	1,100	1,360	1,740	2,170
400	0.540	0.540	0.725	0.950	1,220	1,660	1,830	2,360	2,710
450	0.640	0.750	0.960	1,290	1,600	1,990	2,300	2,840	3,220
500	0.690	0.940	1,050	1,460	1,820	2,360	2,930	3,560	4,050
600	0.800	1,100	1,230	1,790	2,280	3,180	4,200	5,000	5,560

[주] ① 본 품은 탄소강관의 현장 전기아크 용접을 기준한 것이다.

② 본 품은 접합면의 Beveling 및 손질이 되어 있는 상태에서 용접하는 품이다.

③ 수압시험 및 교정품은 본 품의 5%를 가산한다.

④ 합금강인 경우는 별표의 재질에 따른 배관 용접품 할증률을 가산한다.

[별표] “1-1-1 플랜트배관 [별표]” 참조

⑤ 비파괴검사 KS 1급 적용시에는 본 품에 100%까지 가산할 수 있다.

⑥ 다음과 같은 용접작업인 경우는 본 품을 증감할 수 있다.

㉠ Back Mirror 용접(극히 협소한 장소) : 30%까지 가산

㉡ Back Ring 사용시 : 25%까지 가산

㉢ Nozzle 용접시 : 50%까지 가산

㉣ Sloping Line 용접시 : 100%까지 가산

㉤ Mitre 용접시 : 50%까지 가산

㉥ Socket 용접시 : 40%까지 감

- ⑦ 예열, 응력제거, Radiographic Test가 필요한 경우는 별도 계상한다.
- ⑧ Pipe내 Purge Gas(Argon, N2 등)를 사용하여 용접시는 Inert Gas Purge 용접품을 본 품에 별도 계상한다.
- ⑨ 공구손료 및 경장비(용접기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
- ⑩ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

(개소당)

SCH No	20	30	40	60	80	100	120	140	160
직경 구경 mm	용접봉 (kg)	용접봉 (kg)	용접봉 (kg)	용접봉 (kg)	용접봉 (kg)	용접봉 (kg)	용접봉 (kg)	용접봉 (kg)	용접봉 (kg)
φ 15			0.006		0.015				0.024
20			0.012		0.021				0.063
25			0.018		0.036				0.092
40			0.036		0.090				0.150
50			0.049		0.130				0.250
65			0.150		0.240				0.370
80			0.190		0.320				0.560
90			0.230		0.410				0.760
100			0.280		0.480		0.730		1.010
125			0.400		1.010		1.130		1.650
150			0.540		1.060		1.650		2.490
200	0.600	0.710	0.900	1.310	1.780	2.360	2.380	2.800	3.200
250	0.750	1.050	1.300	2.200	2.980	4.140	4.200	4.900	5.300
300	0.880	1.310	1.850	3.240	4.700	4.800	5.900	6.400	6.400
350	1.390	1.780	2.210	4.000	6.000	5.700	8.000	10.200	12.500
400	1.600	2.060	3.390	5.470	6.800	8.100	10.600	14.800	17.600
450	1.800	3.020	4.700	7.750	8.400	13.700	15.600	18.020	23.600
500	2.100	4.300	5.750	9.250	10.100	15.300	16.500	25.700	30.600
600	2.440	6.010	7.710	12.100	13.600	20.500	23.600	36.200	42.100

2. TIG(Tungsten Inert Gas) 용접 (개소당)

SCH No.	20		30		40		60		80		100		120		140		160	
직종	플랜트 용접공 (인)	특별 인부 (인)	플랜트 용접공 (인)	특별 인부 (인)	플랜트 용접공 (인)	특별 인부 (인)	플랜트 용접공 (인)	특별 인부 (인)	플랜트 용접공 (인)	특별 인부 (인)	플랜트 용접공 (인)	특별 인부 (인)	플랜트 용접공 (인)	특별 인부 (인)	플랜트 용접공 (인)	특별 인부 (인)	플랜트 용접공 (인)	특별 인부 (인)
구경 mm																		
15					0.065	0.088			0.067	0.039							0.068	0.040
20					0.067	0.039			0.070	0.041							0.074	0.043
25					0.072	0.042			0.076	0.044							0.082	0.048
32					0.077	0.045			0.083	0.049							0.090	0.052
40					0.080	0.047			0.088	0.052							0.098	0.058
50	0.083	0.049			0.088	0.052			0.099	0.058							0.120	0.070
65	0.102	0.060			0.109	0.064			0.125	0.073							0.145	0.085
80	0.110	0.065			0.121	0.071			0.143	0.084							0.177	0.104
95	0.118	0.069			0.133	0.078			0.162	0.095							0.214	0.125
100	0.132	0.077			0.148	0.086			0.183	0.107			0.216	0.127			0.246	0.144
125	0.153	0.089			0.179	0.105			0.229	0.134			0.281	0.165			0.331	0.194
150	0.179	0.105			0.213	0.125			0.293	0.171			0.357	0.209			0.428	0.251
200	0.244	0.143	0.261	0.153	0.294	0.172	0.352	0.206	0.416	0.244	0.479	0.280	0.557	0.326	0.617	0.361	0.674	0.395
250	0.289	0.169	0.338	0.198	0.390	0.229	0.506	0.296	0.586	0.343	0.686	0.402	0.788	0.461	0.910	0.533	1.005	0.588
300	0.334	0.196	0.419	0.245	0.498	0.291	0.661	0.387	0.784	0.459	0.939	0.550	1.090	0.638	1.207	0.707	1.375	0.805
350	0.438	0.257	0.513	0.301	0.588	0.344	0.770	0.451	0.944	0.553	1.153	0.675	1.321	0.774	1.485	0.870	1.641	0.961
400	0.494	0.289	0.580	0.340	0.751	0.440	0.960	0.562	1.200	0.703	1.439	0.843	1.667	0.976	1.930	1.130	2.113	1.237
450	0.550	0.322	0.744	0.436	0.936	0.548	1.212	0.710	1.488	0.871	1.802	1.055	2.101	1.231	2.356	1.380	2.640	1.546
500	0.714	0.418	0.930	0.545	1.090	0.638	1.450	0.849	1.808	1.059	2.201	1.289	2.540	1.488	2.912	1.705	3.233	1.894
600	0.848	0.497	1.238	0.725	1.494	0.875	2.053	1.202	2.545	1.490	3.136	1.837	3.653	2.139	4.107	2.405	4.597	2.692

[주] ① 본 품은 탄소강관의 현장 TIG 용접을 기준한 것이다.

② 본 품은 접합면의 Beveling 및 손질이 되어 있는 상태에서 용접하는 기준이다.

③ 강관의 사용압력이 $100\text{kg}/\text{cm}^2$ 이상인 배관 또는 압력용기를 용접하거나, 합금강을 용접(난이도 특급수준)하는 경우에는 플랜트특수용접공을 적용한다.

④ 공구손료 및 경장비(용접기 등)의 기계정비는 인력품의 3%로 계상한다.

⑤ 재료량(용접봉, 보호가스 등)은 별도 계상한다.

⑥ 다음과 같은 용접작업인 경우는 본 품을 증감할 수 있다.

㉠ Back Mirror 용접(극히 협소한 장소) : 30%까지 가산

㉡ Back Ring 사용시 : 25%까지 가산

㉢ Nozzle 용접시 : 50%까지 가산

㉣ Sloping Line 용접시 : 100%까지 가산

㉤ Mitre 용접시 : 50%까지 가산

㉥ Socket 용접시 : 40% 까지 감

⑦ 예열, 응력제거, Radiographic Test가 필요한 경우는 별도 계상한다.

⑧ Pipe내 Purge Gas(Argon, N₂ 등)를 사용하여 용접시는 Inert Gas Purge 용접품을 본 품에 별도 계상한다.

1-2-4 강판 용접 (1993년 보완)

1. 전기아크용접(V형)

(m 당)

구분 자세 및 직종 두께(mm)	용접보사용량(kg)			인력(인)						소요전력(kW/h)		
	하향	횡향	입향	하향		횡향		입향		하향	횡향	입향
				용접 공	특별 인부	용접 공	특별 인부	용접 공	특별 인부			
3	0.17	0.20	0.22	0.030	0.009	0.036	0.011	0.044	0.013	0.60	0.70	0.90
4	0.28	0.30	0.33	0.033	0.010	0.041	0.012	0.050	0.015	1.00	1.20	1.45
5	0.38	0.40	0.45	0.037	0.011	0.046	0.014	0.056	0.017	1.45	1.70	1.95
6	0.58	0.60	0.66	0.042	0.012	0.052	0.016	0.063	0.019	1.85	2.50	2.75
7	0.78	0.80	0.89	0.057	0.014	0.068	0.017	0.079	0.021	2.20	3.20	3.45
8	0.98	1.00	1.08	0.071	0.016	0.084	0.020	0.098	0.023	3.15	4.00	4.40
9	1.15	1.20	1.30	0.080	0.017	0.094	0.023	0.106	0.027	5.00	6.00	6.35
10	1.33	1.40	1.50	0.087	0.020	0.106	0.025	0.121	0.030	7.00	8.00	8.40
11	1.51	1.60	1.75	0.103	0.023	0.120	0.028	0.139	0.034	8.00	9.0	9.50
12	1.71	1.80	1.96	0.116	0.026	0.134	0.032	0.157	0.039	9.00	10.0	10.50
13	1.90	2.00	2.20	0.130	0.029	0.151	0.036	0.181	0.044	10.00	11.5	12.25
14	2.08	2.20	2.43	0.146	0.033	0.169	0.040	0.198	0.049	11.10	13.0	13.75
15	2.25	2.40	2.65	0.162	0.037	0.187	0.044	0.218	0.054	13.50	15.0	15.80

[주] ① 본 품은 철판 두께에 따른 규정에 정해진 층수에 용접하는 품이다.

② 본 품은 Net Arc Time 기준이므로 본 품에 아래 작업효율을 감안하여 계상한다.

수동용접 : 40%(공장가공), 30%(현장가공)

자동용접 : 45%(공장가공), 35%(현장가공)

③ 본 품에는 Beveling이 포함되어 있다.

④ 공구손료는 별도 계상한다.

⑤ 비파괴시험, Preheating 및 Annealing은 필요한 경우 별도 계상한다.

⑥ 합금강에 대하여는 '1-2-2 전기아크관용접'과 같이 적용한다

[계산 예]

두께 3mm의 강판을 하향자세에 의하여 수동용접으로 공장가공하는 경우의 용접공
 품 : $0.03 \div 0.4 = 0.075 \text{인/m}$

2. 전기아크용접(U형)

(m 당)

구분 자세 및 직종 두께(mm)	용접봉소비량(kg)		소요 전력(kWh)		하향한면용접(인)		하향양면용접(인)	
	하향한면 용접	하향양면 용접	하향한면 용접	하향양면 용접	용접공	특별인부	용접공	특별인부
15	2.05	2.40	8	9	0.250	0.075	0.275	0.083
20	2.80	3.10	11	12	0.344	0.103	0.362	0.109
25	3.70	4.00	15	16	0.488	0.146	0.525	0.158
30	4.80	5.00	22	24	0.513	0.154	0.550	0.165
35	6.00	6.40	31	34	0.600	0.180	0.638	0.191
40	7.40	7.90	42	45	0.688	0.206	0.750	0.225
45	8.90	9.40	53	57	0.788	0.236	0.844	0.253
50	10.40	11.00	66	71	0.900	0.270	0.962	0.289
55	12.00	12.70	80	86	1.038	0.311	1.060	0.318
60	13.50	15.40	84	100	1.137	0.341	1.200	0.360
65	15.10	16.10	109	116	1.250	0.365	1.310	0.390
70	16.60	17.70	124	131	1.425	0.428	1.485	0.446

[주] ① 본 품은 하향식 용접을 기준으로 한 품이다.

② 본 품은 Beveling 품이 포함되어 있다.

③ 공구손료는 별도 계상한다.

④ 비파괴시험, Preheating 및 Annealing은 필요한 경우 별도로 계상한다.

⑤ 작업효율은 '1. 전기아크용접(V형)'과 같이 적용한다.

3. 전기아크용접(H형)

(m 당)

구분 자세 및 직종 두께(mm)	용접봉소비량(kg)		소요 전력(kWh)		하향한면용접(인)		하향양면용접(인)	
	하향한면 용접	하향양면 용접	하향한면 용접	하향양면 용접	용접공	특별인부	용접공	특별인부
15	1.60	1.70	4	8	0.114	0.034	0.165	0.050
20	1.90	2.40	5	10	0.150	0.045	0.312	0.094
25	2.35	3.30	6	14	0.175	0.053	0.388	0.116
30	2.90	4.30	10	20	0.200	0.060	0.462	0.139
35	3.60	5.40	14	28	0.219	0.066	0.537	0.161
40	4.30	6.70	20	36	0.275	0.083	0.625	0.188
45	5.20	8.00	25	46	0.313	0.093	0.713	0.214
50	6.10	9.40	32	57	0.350	0.105	0.894	0.268
55	7.10	10.90	39	68	0.413	0.124	0.900	0.270
60	8.00	12.40	46	81	0.475	0.143	1.013	0.304
65	9.10	13.90	53	95	0.563	0.169	1.125	0.338
70	10.20	15.30	61	109	0.656	0.197	1.242	0.373

[주] ① 본 품은 하향식 용접을 기준으로 한 품이다.

② 본 품에는 Beveling 품이 포함되어 있다.

③ 공구손료는 별도 계상한다.

④ 비파괴시험, Preheating 및 Annealing은 필요한 경우 별도로 계상한다.

⑤ 작업효율은 '1. 전기아크용접(V형)'과 같이 적용한다.

4. 전기아크용접(X형)

(m 당)

구분 자세 및 직종 두께(mm)	용접봉사용량(kg)			인력(인)						소요전력(kW/h)		
	하향	횡향	입향	하향		횡향		입향		하향	횡향	입향
				용접 공	특별 인부	용접 공	특별 인부	용접 공	특별 인부			
16	1.95	1.97	2.10	0.166	0.051	0.200	0.062	0.260	0.076	12.0	12.5	14.0
18	2.10	2.15	2.25	0.192	0.056	0.230	0.068	0.310	0.082	14.0	15.0	17.0
20	2.25	2.30	2.45	0.225	0.062	0.270	0.073	0.340	0.088	17.0	18.0	20.0
22	2.45	2.50	2.65	0.250	0.068	0.310	0.078	0.390	0.094	20.2	22.0	24.0
24	2.60	2.70	2.90	0.290	0.074	0.350	0.084	0.450	0.105	23.5	26.0	28.0
26	2.75	2.90	3.15	0.320	0.079	0.400	0.089	0.510	0.110	27.5	30.6	33.0
28	3.00	3.15	3.40	0.370	0.085	0.450	0.095	0.580	0.116	33.0	36.6	38.0
30	3.25	3.45	3.70	0.413	0.090	0.495	0.105	0.632	0.123	39.5	41.9	43.9

[주] ① 본 품은 철판 두께에 따라 규정에 정해진 층수를 용접하는 품이다.

② 본 품에는 Beveling 품이 포함되어 있다.

③ 공구손료는 별도 계상한다.

④ 비파괴시험, Preheating 및 Annealing은 필요한 경우 별도로 계상한다.

⑤ 작업효율 계상은 '1. 전기용접(V형)'과 같이 적용한다.

5. 전기아크용접(Fillet용접)

(m당)

구분 두께(mm)	용접봉소비량(kg)				소요전력(kWh)				인력(인)					
	하향		상향		하향	형향	상향	입향	하향		형향		상향	
	용접봉	입향	용접봉	입향					용접공	특별 인부	용접공	특별 인부	용접공	특별 인부
5	0.27	0.30	0.33	0.35	1.90	2.20	2.30	2.50	0.010	0.002	0.020	0.006	0.027	0.008
6	0.33	0.40	0.42	0.43	2.25	2.65	2.75	2.90	0.014	0.004	0.026	0.008	0.032	0.009
7	0.40	0.50	0.53	0.55	2.60	3.10	3.25	3.50	0.021	0.006	0.031	0.009	0.038	0.011
8	0.49	0.60	0.61	0.62	3.25	3.75	4.00	4.25	0.027	0.008	0.040	0.012	0.048	0.012
9	0.68	0.80	0.82	0.83	3.80	4.50	4.75	5.10	0.033	0.010	0.052	0.015	0.056	0.017
10	0.86	1.0	1.01	1.01	4.70	5.25	5.70	6.10	0.048	0.013	0.062	0.017	0.069	0.021
11	0.95	1.15	1.18	1.20	5.50	6.20	6.70	7.10	0.057	0.015	0.071	0.021	0.079	0.024
12	1.09	1.30	1.33	1.35	6.40	7.10	7.75	8.20	0.066	0.017	0.081	0.024	0.092	0.028
13	1.26	1.50	1.55	1.58	7.25	8.10	8.80	9.30	0.075	0.020	0.092	0.028	0.104	0.031
14	1.45	1.70	1.73	1.75	8.20	7.10	10.00	10.30	0.083	0.023	0.110	0.031	0.119	0.034
15	1.64	1.90	1.94	1.96	9.20	10.25	11.10	11.70	0.089	0.026	0.128	0.036	0.135	0.041
16	1.90	2.20	2.25	2.29	10.50	11.50	12.50	13.00	0.096	0.029	0.138	0.039	0.150	0.045
17	2.20	2.50	2.56	2.60	11.50	12.50	16.00	14.50	0.108	0.032	0.150	0.044	0.160	0.051
18	2.49	2.80	2.88	2.93	13.75	16.00	16.30	17.00	0.110	0.035	0.163	0.049	0.190	0.057
19	2.80	3.10	3.20	3.27	15.50	16.80	17.20	19.00	0.129	0.039	0.175	0.053	0.204	0.061

[주] ① 본 품에는 Gouging은 제외되어 있다. ② 공구손로는 별도 계상한다. ③ 작업효율은 '1. 전기용접(V형)'과 같이 적용한다.

Arc Air Gouging

Carbon Rod	구분	Gouging량 (m/본)	작업속도 (m/hr)	Gouging형상		사용전압 (A)	전압 (V)
				Depth	Width		
6.5 ø × 305m/m	AC	1.8	36	3(^m / _m)	8(^m / _m)	290	35
	DC	2.2	45	3	8	240	40
8.0 ø × 305m/m	AC	2.1	39	4	9	360	35
	DC	2.6	52	4	9	300	40
9.5 ø × 305m/m	AC	2.3	31	6	12	400	35
	DC	2.8	36	6	12	330	40

적용범위 : 강판 주강 스테인리스철판, 경합금, 황동주철물 등의 Gouging 및 절단 등.

1

1-2-5 예열 (Electric Resistance Heating) (1992년 보완)

(개소당 플랜트용접공)

Pipe Size (inch)	두께(inch)									
	0.75 이하	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
3 이하	0.208	0.250								
4	0.292	0.312	0.375	0.417						
5		0.396	0.437	0.500	0.521	0.583				
6		0.437	0.521	0.562	0.625	0.667	0.708			
8		0.625	0.708	0.771	0.771	0.917	0.937	1.000		
10			0.854	0.917	0.979	1.125	1.208	1.312	1.479	1.583
12				1.271	1.375	1.458	1.542	1.667	1.792	1.896
14				1.521	1.646	1.750	1.896	2.000	2.146	2.271
16					1.958	2.083	2.187	2.417	2.562	2.708
18						2.562	2.708	2.854	3.083	3.292
20						2.917	3.146	3.312	3.542	3.792
22								3.583	3.833	4.125
24								3.875	4.125	4.417

[주] ① 본 품은 기구준비, 소정의 온도까지 가열, 가열 후 기구 철거에 필요한 품이 포함되어 있다.

- ② 예열품은 합금강의 재질에 따른 할증을 하지 않는다.
- ③ 예열작업을 위한 비계설치 비용 등은 별도 계상한다.
- ④ Gas Heating의 경우 개소당 0.125인을 적용한다.
- ⑤ 예열온도는 다음과 같다.

(℃)

P No.	재질		두께(inch)			
			½이하	1	1 ½	2이상
1	탄소강		—	—	—	—
2	단철		—	—	—	—
3	합금강	Cr¼% 이하 합계 2% 이하	150	205	260	315
4	"	Cr¼~2.0% 합계 2¼% 이하	205	242	280	315
5	"	Cr2~3% 합계 10% 이하	205	242	280	315
	"	Cr3~10% 합계 10% 이하	260	278	296	315
6	"	Martensitic Stainless	260	295	333	370

※ 탄소강관은 예열이 필요없으나 외기온도가 5℃ 이하에서는 손으로 따뜻함을 느낄 정도로 예열해야 한다.

※ 가열속도는 Pipe 내부와 외부의 온도차가 80℃를 초과하지 못하게 서서히 가열한다.

1-2-6 응력제거

1. Induction Heating Device

(개소)

P No.	재질		두께(inch)					
			½이하	¾	1	1½	2	2½
1	탄소강		—	0.72	0.72	0.78	1.03	1.15
2	단철		—	—	—	—	—	—
3	합금강	Cr¼% 이하 합계 2.0% 이하	0.72	0.72	0.72	0.78	1.22	1.28
4	합금강	Cr¼ ~2.0% 합계 2¾%이하	0.72	0.72	0.72	0.78	1.22	1.28

P No.	재질		두께(inch)						
			½이하	¾	1	1½	2	2½	3
5	합금강	Cr2~3% 합계 10%이하	0.72	0.72	0.72	0.78	1.22	1.28	1.34
	"	Cr3~10% 합계 10% 이하	0.85	0.85	0.85	0.97	1.47	1.59	1.72
6	"	Martensitic Stainless	0.85	0.85	0.85	0.97	1.47	1.59	1.72

[주] ① 두께 1½"까지는 시간당 550℃의 가열속도로 가열한다.

② 두께 1½"이상은 60Cycle로는 시간당 280℃의 가열속도로 400Cycle로는 시간당 220℃의 가열속도로 가열한다.

③ 소정의 온도를 유지 후 냉각속도는 가열시의 속도와 같다.

④ Cr 함량 3% 이하의 Low Alloy Steel로서 외경 4"이하의 Pipe 중 두께½" 이하는 특별지시가 없는 한 응력제거를 시행하지 않아도 좋다.

⑤ 기타 상세한 것은 해당 Instruction에 의한다.

⑥ 열처리 온도 및 유지시간은 다음과 같다.

P No.	재질	유지 온도℃	유지시간두께 inch당	최소유지 시간
1	탄소강	600~650	1	1
2	단철	—	—	—
3	합금강	Cr¾% 합계 2.0% 이하	690~735	1
4	"	Cr¾~2.0% 합계 2¾% 이하	700~760	1
5	"	Cr2~3% 합계 10% 이하	700~790	1
	"	Cr3~10% 합계 10% 이하	700~770	2
6	"	Martensitic Stainless	760~815	2

2. Ring Burner, Electric Resistance Heating Device

(개소당 플랜트 용접공)

파이프 규격 (인치)	파이프벽 두께(인치)									
	0.75 이하	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
3이하	0.64	0.68								
4	0.68	0.74	0.80	0.85						
5		0.79	0.84	0.90	0.95	1.03				
6		0.84	0.90	0.98	1.03	1.13	1.21			
8		0.93	0.98	1.05	1.11	1.19	1.26	1.35		
10			1.01	1.10	1.15	1.23	1.29	1.40	1.49	1.56
12				1.13	1.20	1.29	1.35	1.44	1.54	1.65
14				1.20	1.29	1.40	1.45	1.54	1.65	1.76
16					1.35	1.45	1.54	1.64	1.75	1.88
18						1.54	1.64	1.75	1.88	2.0
20						1.66	1.79	1.90	2.03	2.18
22								2.05	2.18	2.40
24								2.21	2.36	2.51

[주] ① 가열시에는 Pipe의 내부와 외부의 온도차가 80℃를 초과하지 않게 서서히 가열한다.

② Pipe를 300℃ 이상에서 가열할 때의 가열속도는 두께 2"까지는 시간당 200℃의 가열속도로 두께 2" 이상은 $200^{\circ}\text{C} \times 2/T$ 의 가열속도로 가열한다.

③ 소정의 온도를 유지 후 냉각시킬 때 300℃까지는 냉각속도는 가열속도와 같다.

④ Cr 함량 3% 이하의 Low Alloy Steel로서 외경 4" 이하의 Pipe 중 두께 ½" 이하는 특별지시가 없는 한 응력제거를 시행하지 않아도 좋다.

⑤ 기타 자세한 것은 해당 Instrustion에 의한다.

⑥ 열처리 온도 및 유지시간은 '1-2-6, 1[주] ⑥'을 적용한다.

⑦ 본 품은 탄소강관의 기준이며 합금의 경우 별표의 할증율을 적용한다.

[별 표] 재질에 따른 응력제거품 할증률

(%)

재질 (ASTM기준)	파이프규격 (in)	3 이하	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
MO 합금강 (A335-P1)														
Cr 합금강 (A335-P2, P3, P11, P12)		18.5	20	21	23	26	28.5	30	33	35	39.5	43.5	46	49
Cr 합금강 (A335-P3b, P21, 22, P5bc)		25	27	28	31	35	38	40	44	47	53	58	62	66
Cr 합금강 (A335-P7, P9)														
Ni 합금강(A333 -Gr3)		33	36	38	41.5	47	51	54	59	63	71	78	83	88
스테인리스강 (Type304, 309, 310, 316) (L&H Grade포함)		35	38	40	42.5	48	54	58	62	67	75	83	88	93
동, 황동, Everdur		15	17	18	20	33.5	50	54	67	74	77	84	89	94
저온용합금강 (A333-Gr1, Gr4, Gr9)		41	45.5	49	50	59	64	70	78	86	92	100	103	107
Hastelloy, Titanium, Ni(99%)		88	90.5		94	100.5	117	134						
스테인리스강 (Type 321& 347) Cu-Ni, Monel, Inconel, Incoloy, Alloy20		39	41	42	43.5	49.5	57	64	67	77	82	87	93	97
알루미늄		51	55	58	64	72	78	83	90	96	108.5	120	127	135

비고 : 탄소강관용접품에 본 비율을 가산한다.

1-2-7 플랜트 용접 개소 비파괴시험

1. 방사선 투과시험

작업구분	직종	단위	수량	소모자재		
				재료명	단위	수량
기술안전관리 및 필름판독 방사선투과 시험기간중	기사	매당	0.096	필름	매	1
				연중감지	조	손율적용
				필름 카세트	매	손율적용
보조가설물 설치	비계공 특별인부	개소당	0.096	현상액	L	0.102
		개소당	0.096	정작액	L	0.102
전선가설	플랜트전공	개소당	0.096	정지액	kg	0.006
				마킹펜	개	0.063
촬영작업	비파괴시험공 특별인부	매당	0.192	마그네틱	개	손율적용
		매당	0.192	초크		
현상 및 정리	현상원	매당	0.064	마스킹 테이프	m	0.254

[주] ① 본 품은 동위원소 Iridium 192, 10~2.5 Curies로 촬영방법은 외부선원법을
기준한 것이며, 촬영작업은 Curies량과 촬영방법(내부선원법, 외부선원법
등) 및 작업여건에 따를 수 있으므로 촬영조건을 감안 별도 적용할 수 있다.

② Film Density는 1.5~2.0을 기준으로 하였다.

③ 두께 15mm 이하를 기준으로 한 품이므로 두께가 15mm를 초과할 경우 본 품
에 다음 보정계수를 곱하여 계상한다.

15mm 초과~25mm=1.4	50mm 초과~65mm=7.3
25mm 초과~40mm=2.2	65mm 초과~80mm=13.6
40mm 초과~50mm=3.8	

④ 본 품셈은 1개월(30일)당 201~300매인 때를 표준으로 한 것이며

㉠ 100매 이하	20% 증
㉡ 101~200	10% 증
㉢ 301~400	10% 감

㉔ 401~500 20% 감

㉕ 501 이상 30% 감

⑤ 본 품은 기자재의 소운반, 조양 및 뒷정리 작업이 포함되었다.

⑥ 본 품은 촬영된 Film의 판독보고서 작성 등이 포함되었다.

⑦ 보조비계를 가설 품이 포함되었다.

⑧ 동위원소, 공구 및 장비는 공사기간 손료를 계상한다.

⑨ 현장 준비품 중 비계공과 플랜트 전공은 보조 가설물과 전선 가설이 필요한 개소에 한하여 계상한다.

1

2. 액체 침투탐상시험

(m 당)

기사	비파괴시험공	특별인부
0.096	0.13	0.32

소모자재명	단위	수량
침 투 제	L	0.101
현 상 제	L	0.202
세 척 제	L	0.304
흡수지 (23 × 23 cm)	장	169.05
Disc Brush Wheel (ø 4)	개	0.75
작업용비닐마스크	개	1.13
마킹펜 (메탈용)	개	0.023

[주] ① 본 품은 용제 제거성 가시성 침투제 사용을 기준으로 하였으며, 형광침투 탐상시에는 보정계수 1.2를 곱하여 계상한다.

② 본 품은 직선용접길이 1m를 기준한 품이며 배관검사는 다음 보정계수를 곱하여 계상한다.

㉑ 호칭구경 50mm 이하 : 50% 증

㉒ 호칭구경 50mm 초과~100mm : 45% 증

㉓ 호칭구경 100mm 초과~200mm : 25% 증

㉔ 호칭구경 200mm 초과~300mm : 10% 증

- ㉮ 호칭구경 300mm 초과 : 검사부 길이대로
- ③ 본 품은 검사물량이 1개월(30일)당 100m 초과 200m 이하인 때를 기준으로 한 것이며 아래와 같이 물량에 따라 증감이 있다.
 - ㉮ 100m 이하 : 10% 증
 - ㉮ 200m 초과~400m : 10% 감
 - ㉮ 400m 초과~600m : 20% 감
 - ㉮ 600m 초과 : 30% 감
- ④ 본 품은 기술관리, 표면처리, 본작업, 보고서 작성 및 정리가 포함된 품이다.
- ⑤ 용접부 이외의 면적을 검사할 경우에는 m²당 본 품에 3배 하여 계상한다.
- ⑥ 기타 일반적인 사항은 '1. 방사선 투과시험'의 [주]와 같이 적용한다.

[계산 예]

- ㉮ 검사부위가 직선인 경우
상기 품×검사길이(m)
- ㉮ 검사부위가 배관인 경우
상기 품×파이프호칭구경(m)×3.14×(1+구경에 따른 보정률)

3. 자본탐상시험 (m 당)

기사	비파괴시험공	플랜트전공	특별인부
0.096	0.55	0.096	0.3

소모자재명	단위	수량
형광습식자분	L	0.095
세 척 제	g	120.32
청 테 이 프	R/L	0.133
소 창 직	m	0.69
건전지 (CM)	개	0.159
마 킹 펜	개	0.115

[주] ① 본 품은 요크가시성 건식 또는 습식법을 기준한 것이며 형광자분사용시는 본 품에 1.2를 곱하여 계상한다.

- ② 본 품은 기술관리, 표면처리, 본작업, 전선가설, 보고서 작성 및 작업정리가 포함된 품이다.
- ③ ‘액체침투탐상시험’의 [주] ②, ③, ⑤, ⑥ [계산 예]를 적용한다.

4. 초음파탐상시험

(m 당)

기사	비파괴시험공	특별인부
0.096	0.36	0.36

소모자재명	단위	수량
엔 진 오 일	ℓ	0.212
세 척 제	g	96.25
크 레 용	개	0.53
청 테 이 프	R/L	0.265
소 창 직	m	0.69
건전지(CM)	개	0.159

- [주] ① 본 품은 수직탐상검사(0°)를 기준으로 하였으며 사각탐상검사 추가시 1개 사각에 대하여 1배씩 가산한다.
- ② 본 품은 기술관리, 전처리작업, 본작업, 보고서작성 및 작업정리가 포함된 품이다.
 - ③ 검사부위 두께의 증가에 따라 아래의 보정계수를 곱하여 계상한다.
(단, 배관 및 수직탐상검사는 제외된다)
 - ㉠ 15mm 초과~50mm : 1.2
 - ㉡ 50mm 초과~100mm : 1.4
 - ㉢ 100mm 초과~150mm : 1.7
 - ㉣ 150mm 초과 : 2.0
 - ④ 액체침투탐상시험의 [주] ②, ③, ⑤, ⑥ [계산 예]를 적용한다.

1-2-8 아세틸렌량의 환산

일반적으로 아세틸렌의 부피단위(ℓ)를 중량단위(kg)로의 환산식은 다음과 같다.

$$\text{아세틸렌(kg)} = \text{아세틸렌(ℓ)} \times \frac{26\text{g}}{22.4\text{ℓ}} \div 1,000$$

26g : 아세틸렌의 1mol당 분자량

22.4ℓ : 표준상태에서 1mol당 양

1-3 배관 및 기기보온공사
1-3-1 Pipe보온 (2004년 보완)
1. 보온두께 30mm 이하

Pipe Size mm	관 (m당)		Fitting (개당)		Hanger (개당)		Valve 및 Flange (개당)		직관의 물량			
	보온공	특별인부	보온공	특별인부	보온공	특별인부	보온공	특별인부	성형물 (m)	철선(m)	Lagging Sheet(m ²)	Sheet Metal Screw(개)
ø 50이하	0.039	0.057	0.032	0.034	0.009	0.009	0.160	0.160	1	2,240	0.358	10
65	0.048	0.072	0.043	0.047	0.012	0.012	0.170	0.175	1	3,420	0.446	10
80	0.052	0.078	0.056	0.061	0.015	0.015	0.190	0.190	1	3,740	0.488	10
90	0.054	0.080	0.066	0.072	0.015	0.015	0.200	0.200	1	4,050	0.525	10
100	0.063	0.093	0.088	0.096	0.015	0.015	0.225	0.225	1	4,360	0.567	10
125	0.070	0.104	0.126	0.136	0.018	0.018	0.245	0.245	1	5,000	0.648	10
150	0.074	0.112	0.161	0.174	0.018	0.018	0.245	0.245	1	5,640	0.729	10
200	0.091	0.136	0.255	0.285	0.021	0.021	0.275	0.275	1	6,950	0.894	10
250	0.108	0.161	0.382	0.413	0.027	0.027	0.290	0.290	1	8,210	1,053	10
300	0.125	0.186	0.530	0.575	0.030	0.030	0.340	0.340	1	9,500	1,215	10
350	0.141	0.212	0.700	0.760	0.033	0.033	0.405	0.405	1	10,480	1,335	10
400	0.156	0.233	0.882	0.958	0.036	0.036	0.450	0.450	1	11,710	1,525	10
450	0.173	0.258	1.095	1.185	0.039	0.039	0.510	0.510	1	13,000	1,655	10
500	0.189	0.284	1.345	1,455	0.045	0.045	0.565	0.565	1	14,290	1,816	10
600	0.223	0.332	1,900	2,060	0.051	0.051	0.635	0.635	1	16,900	2,143	10
650	0.236	0.356	2,075	2,265	0.056	0.056	0.650	0.650	1	18,100	2,301	10
750	0.271	0.450	2,305	2,495	0.061	0.061	0.770	0.770	1	20,670	2,624	10

2. 보온두께 31~40mm

Pipe Size mm	관 (m당)		Fitting (개당)		Hanger (개당)		Valve 및 Flange (개당)		직관의 물량			
	보온공	특별인부	보온공	특별인부	보온공	특별인부	보온공	특별인부	성형물 (m)	철선(m)	Lagging Sheet(m ²)	Sheet Metal Screw(개)
ø50이하	0.048	0.072	0.038	0.040	0.012	0.012	0.175	0.175	1	3,230	0.424	10
65	0.058	0.086	0.052	0.056	0.018	0.018	0.200	0.200	1	3,930	0.511	10
80	0.067	0.101	0.072	0.079	0.018	0.018	0.225	0.225	1	4,250	0.552	10
90	0.074	0.112	0.094	0.101	0.018	0.018	0.250	0.250	1	4,540	0.589	10
100	0.074	0.112	0.106	0.114	0.021	0.021	0.260	0.260	1	4,870	0.631	10
125	0.082	0.123	0.148	0.160	0.021	0.021	0.275	0.275	1	5,510	0.711	10
150	0.087	0.129	0.187	0.202	0.021	0.021	0.290	0.290	1	6,150	0.792	10
200	0.098	0.148	0.280	0.303	0.024	0.024	0.340	0.340	1	7,450	0.958	10
250	0.120	0.180	0.424	0.460	0.027	0.027	0.405	0.405	1	8,720	1.116	10
300	0.143	0.193	0.571	0.619	0.033	0.033	0.450	0.450	1	10,000	1.279	10
350	0.151	0.227	0.747	0.810	0.039	0.039	0.510	0.510	1	10,950	1.398	10
400	0.168	0.252	0.953	1.032	0.042	0.042	0.570	0.570	1	12,200	1.559	10
450	0.197	0.295	1.280	1.327	0.048	0.048	0.640	0.640	1	13,510	1.723	10
500	0.206	0.310	1.460	1.584	0.051	0.051	0.700	0.700	1	14,780	1.880	10
600	0.240	0.360	1.920	2.079	0.060	0.060	0.810	0.810	1	17,400	2.206	10
650	0.265	0.397	2.110	2.290	0.066	0.066	0.890	0.890	1	18,600	2.365	10
750	0.326	0.490	2.310	2.510	0.073	0.070	0.980	0.980	1	21,900	2.688	10

3. 보온두께 41~60mm

Pipe Size mm	관 (m당)		Fitting (개당)		Hanger (개당)		Valve 및 Flange (개당)		직관의 물량			
	보온공	특별인부	보온공	특별인부	보온공	특별인부	보온공	특별인부	성형물 (m)	철선(m)	Lagging Sheet(m ²)	Sheet Metal Screw(개)
ø50이하	0.074	0.112	0.063	0.067	0.015	0.015	0.270	0.270	1	4,240	0.551	10
65	0.086	0.130	0.078	0.084	0.018	0.018	0.290	0.290	1	4,940	0.637	10
80	0.094	0.140	0.101	0.111	0.021	0.021	0.310	0.310	1	5,250	0.679	10
90	0.104	0.158	0.138	0.144	0.024	0.024	0.330	0.330	1	5,550	0.716	10
100	0.104	0.158	0.149	0.162	0.024	0.024	0.350	0.350	1	5,870	0.758	10
125	0.115	0.173	0.207	0.225	0.027	0.027	0.390	0.390	1	6,500	0.839	10
150	0.120	0.180	0.259	0.287	0.030	0.030	0.420	0.420	1	7,150	0.919	10
200	0.143	0.212	0.400	0.435	0.033	0.033	0.430	0.430	1	8,460	1.085	10
250	0.160	0.242	0.518	0.562	0.039	0.039	0.490	0.490	1	9,740	1,244	10
300	0.210	0.300	0.870	0.940	0.045	0.045	0.510	0.510	1	11,000	1,406	10
350	0.210	0.300	1.010	1.090	0.051	0.051	0.550	0.550	1	11,950	1,525	10
400	0.214	0.320	1.210	1,310	0.054	0.054	0.560	0.560	1	13,200	1,684	10
450	0.220	0.346	1,470	1,590	0.060	0.060	0.590	0.590	1	14,500	1,941	10
500	0.264	0.396	1,870	2,020	0.066	0.066	0.610	0.610	1	15,800	2,102	10
600	0.305	0.457	2,600	2,820	0.075	0.075	0.620	0.620	1	18,400	2,333	10
650	0.324	0.486	2,840	3,070	0.083	0.083	0.680	0.680	1	19,600	2,492	10
750	0.357	0.537	3,120	3,380	0.091	0.091	0.740	0.740	1	22,200	2,940	10

4. 보온두께 61~75mm

Pipe Size mm	관 (m당)		Fitting (개당)		Hanger (개당)		Valve 및 Flange (개당)		직관의 물량			
	보온공	특별인부	보온공	특별인부	보온공	특별인부	보온공	특별인부	성형물 (m)	철선(m)	Lagging Sheet(m ²)	Sheet Metal Screw(개)
ø50이하	0.096	0.154	0.087	0.089	0.024	0.024	0.425	0.425	1	4,990	0,646	10
65	0.113	0.169	0.102	0.110	0.027	0.027	0.475	0.475	1	5,690	0,734	10
80	0.120	0.180	0.130	0.140	0.030	0.030	0.510	0.510	1	6,000	0,774	10
90	0.120	0.180	0.151	0.164	0.032	0.032	0.540	0.540	1	6,310	0,811	10
100	0.135	0.201	0.190	0.206	0.036	0.036	0.560	0.560	1	6,640	0,853	10
125	0.142	0.212	0.255	0.277	0.036	0.036	0.590	0.590	1	7,270	0,934	10
150	0.149	0.223	0.325	0.349	0.039	0.039	0.615	0.615	1	7,910	1,014	10
200	0.182	0.272	0.512	0.556	0.042	0.042	0.625	0.625	1	9,240	1,180	10
250	0.206	0.310	0.728	0.788	0.046	0.046	0.695	0.695	1	10,500	1,339	10
300	0.226	0.338	0.955	1,035	0.051	0.051	0.770	0.770	1	11,800	1,501	10
350	0.250	0.374	1,270	1,300	0.054	0.054	0.840	0.840	1	12,700	1,620	10
400	0.274	0.410	1,550	1,670	0.063	0.063	0.925	0.925	1	13,950	1,779	10
450	0.298	0.446	1,890	2,050	0.069	0.069	1,010	1,010	1	15,250	1,941	10
500	0.332	0.482	2,280	2,470	0.075	0.075	1,115	1,115	1	16,600	2,102	10
600	0.370	0.554	3,140	3,400	0.087	0.087	1,230	1,230	1	18,350	2,429	10
650	0.393	0.591	3,460	3,740	0.095	0.095	1,350	1,350	1	20,400	2,587	10
750	0.444	0.666	3,820	4,130	0.125	0.125	1,480	1,480	1	23,000	2,910	10

5. 보온두께 76~90mm

Pipe Size mm	관 (m당)		Fitting (개당)		Hanger (개당)		Valve 및 Flange (개당)		직관의 물량			
	보온공	특별인부	보온공	특별인부	보온공	특별인부	보온공	특별인부	성형물 (m)	철선(m)	Lagging Sheet(m ²)	Sheet Metal Screw(개)
ø50이하	0.114	0.171	0.097	0.102	0.029	0.029	0.510	0.510	1	5,740	0.741	10
65	0.134	0.196	0.119	0.129	0.032	0.032	0.574	0.574	1	6,450	0.829	10
80	0.151	0.227	0.162	0.176	0.036	0.036	0.633	0.633	1	6,760	0.869	10
90	0.158	0.238	0.196	0.212	0.039	0.039	0.644	0.644	1	7,060	0.906	10
100	0.166	0.248	0.234	0.254	0.042	0.042	0.680	0.680	1	7,400	0.948	10
125	0.173	0.260	0.313	0.339	0.045	0.045	0.700	0.700	1	8,030	1.023	10
150	0.181	0.271	0.392	0.424	0.048	0.048	0.762	0.762	1	8,650	1.108	10
200	0.214	0.320	0.631	0.683	0.057	0.057	0.820	0.820	1	11,250	1.275	10
250	0.240	0.360	0.869	0.941	0.063	0.063	0.940	0.940	1	12,500	1.434	10
300	0.259	0.387	1.130	1.230	0.071	0.071	1.105	1.105	1	12,550	1.596	10
350	0.282	0.425	1.390	1.510	0.077	0.077	1.130	1.130	1	13,500	1.715	10
400	0.307	0.461	1.740	1.880	0.083	0.083	1.160	1.160	1	14,780	1.874	10
450	0.331	0.499	2.090	2.160	0.089	0.089	1.300	1.300	1	16,000	2.035	10
500	0.357	0.536	2.870	3.110	0.102	0.102	1.440	1.440	1	17,300	2.197	10
600	0.431	0.665	3.655	3.965	0.108	0.108	1.520	1.520	1	19,900	2.523	10
650	0.448	0.672	3.890	4.230	0.135	0.135	1.600	1.600	1	21,190	2.682	10
750	0.476	0.714	4.140	4.480	0.170	0.170	1.720	1.720	1	23,700	3.005	10

※ 보온두께 표 1~5 공통 비교

비교	- Prefabricated Sheet로 Lagging할 때는 본 품에 50%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품에 50%를 가산한다. - 컬러강판, 아연도강판, 스테인리스 강판, 알루미늄판 등 원자재(Rawmaterial)로 시공할 때는 본 품에 100%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품의 100%를 가산한다.

[주] ① 본 품은 플랜트 배관보온에 적용하는 것으로서 성형물로 보온하는 품이며 물량은 정미 수량이다.

② 엘보, 밸브 등은 보온재를 절단 가공해서 보온하는 품이다.

③ 본 품은 보온재 소운반이 포함되어 있다.

④ 2매 이상 겹쳐 보온하는 경우는 각각의 품을 합산한다.

(예) 파이프 100에 보온두께 90mm를 50mm+40mm로, 2회 보온하는 경우 아래의 ㉗+㉘로 한다.

㉗ 파이프 ø100에 보온두께 50mm 보온품

㉘ 파이프 ø200에 보온두께 40mm 보온품

⑤ 본 표의 Lagging Sheet 물량을 3'×6' Sheet로 환산시는 3'×6' Sheet 1매를 1.35㎡로 보고 환산한다.

⑥ 철선은 Pipe길이 1m에 5회 감는 것으로 한다.

⑦ Cold 보온시공은 Hot 보온품에 적용 할증 가산할 수 있다.

⑧ 본 품은 보온 기본사양(Pipe+성형보온재+철선+PIECE연결)을 기준으로 한 것이므로 이외의 사양에 대하여는 별도 계산할 수 있다.

⑨ 두께 91mm 이상 보온은 본 품에 비례하여 적의 적용하되, 관(㎡당)의 보온공과 특별인부 품은 다음 공식에 의하여 품을 산출 적용한다.

$$\text{○ 보온공 품} = \left(\frac{12,000}{X^k} + 200 \right) \times \frac{V}{C}$$

$$\text{○ 특별인부 품} = \text{보온공 품} \times 1.5$$

여기서 X : 보온두께(mm)

K : 상수

C : 구경별 상수

$$V : \frac{\pi}{4} (d_1^2 - d_0^2)(m^3) : \text{파이프 1m의 보온부피}$$

d_0 : 파이프의 외경(m)

d_1 : 파이프 보온의 외경(m)

1


〈 구경별 상수 〉

Pipe Size(mm)	C	K
ø 50 이하	102	1,13
65	92	1,17
80	90	
90	90	
100	95	
125	99	
150	107	
200	104	1,21
250	110	
300	112	
350	106	1,28
400	109	
450	111	
500	107	
600	109	
650	113	
700	114	

1-3-2 기기보온

1. Boiler 본체보온

(㎡ 당)


 구분 직경 두께(mm)	Attachment 취부	보온재취부	Lagging	소운반	계
	용접공	보온공	합석공	특별인부	
60 이하	0.01	0.104	0.173	0.02	0.307
50+60	0.01	0.208	0.173	0.03	0.421
50+75	0.01	0.229	0.173	0.035	0.447
75+75	0.01	0.266	0.173	0.04	0.489
100+100	0.01	0.397	0.173	0.05	0.630
240	0.01	0.453	0.173	0.06	0.696
300	0.01	0.567	0.173	0.07	0.820
350	0.01	0.652	0.173	0.072	0.907
비고	- 본 보온품은 Blanket을 사용하는 품이므로 Block을 사용할 때에는 본품에 40% 가산한다. - 일반기기 보온은 Duct 보온품에 100% 가산한다. - 원자재(Raw Material)로 Lagging Sheet를 제작하여 시공할 때에는 본품의 합석공과 특별인부품의 50% 가산한다. - 보일러 본체 보온중 Lagging Sheet를 사용하지 않는 경우 합석공 0.173인 특별인부 0.008인을 감한다. - 본 품은 보온 기본사양[모재+Pin용접+보온+Lagging Sheet (Pipe연결)]을 기준한 것이므로 마감작업(Seal Gasket취부, Hard Cement 충전) 필요시는 특별인부 품의 50%를 가산한다. - 3점이상 보온작업시는 보온공 품을 0.04인씩 가산한다.				

[주] ① 보온재는 Blanket 형태를 사용하여 보온하는 품이다.

② 옥외형 보일러 외벽 보온작업시 위험할증을 적용한다.

2. Duct보온

(㎡ 당)

 구분 직경 두께(mm)	Attachment 취부	보온재취부	Lagging	소운반	계
	용접공	보온공	함석공	특별인부	
35 이하	0.007	0.104	0.116	0.012	0.239
60	0.007	0.104	0.116	0.020	0.247
50+60	0.007	0.208	0.116	0.030	0.361
40+75	0.007	0.215	0.116	0.031	0.369
70+70	0.007	0.216	0.116	0.033	0.372
75+75	0.007	0.266	0.116	0.034	0.423

[주] '1 Boiler 본체 보온'의 [주]와 같이 적용한다.

1-4 강재 제작 설치공사

1-4-1 보통 철골재 (2018년 보완)

1. 철골재의 무게산출 표준

(m 당)

건물종별		철골무게 (ton)
종별	구조별	
철 골 조 건 물	연면적에 대하여	0.10~0.15
	목재 중도리	0.04~0.06
철 골 조 지 붕 틀	철골중도리	0.06~0.08
	철근을 구조계산에 가산할 경우	0.08~0.10
철골철근콘크리트조	철근을 구조계산에 가산하지 않을 경우	0.10~0.15

[주] 본 표는 주재의 개산치이며 주재란 구조의 주요재 즉, 기둥보, 지붕틀, 계단, 도리, 중도리 등을 말한다.

2. 부속재의 비율

주재				부속재(%)
작	은	보		15~20
지	붕	틀		10
큰		보		10~15
격	자	기	등	10~15
강	관	기	등	10
벽		보		10

[주] ① 본 표는 주재의 중량에 대한 부속재의 개산 비율이며 부속재란 접합강판 (Gusset p, Spacer, Splice p, Cover p), 볼트 등을 말한다.

② 강재의 중량산출은 KSD 3502에 따른다.

1

1-4-2 철골 가공조립 (2018년 보완)

1. 강판 구멍뚫기

(1일 작업량)

방 법	강판두께 (mm)	구멍지름 (mm)	철골공 (인)	1일 작업량 (개소)
편 치 뚫 기	9	21	2	250
송 곳 뚫 기	9	21	1~2	100

[주] ① 본 품은 현장에서 인력으로 강판에 구멍을 뚫는 기준이다.

② 송곳뚫기에서 인력인 경우 구멍지름이 21mm이하일 때는 철골공 1인, 22mm 이상일 때는 2인(1조)을 기준으로 한다.

③ 기름소모량은 100개소당 0.05 ℓ 이다.

④ 기계손료, 운전경비 및 소모재료는 별도 계상한다.

2. 앵커 볼트 설치

(개당)

구분	단위	수량					
		ø 16이하	ø 20이하	ø 24이하	ø 28이하	ø 32이하	ø 40이하
철 골 공	인	0.05	0.08	0.12	0.16	0.20	0.23
특별인부	인	0.02	0.03	0.05	0.06	0.07	0.09

- [주] ① 본 품은 철골세우기를 위해 앵커볼트 설치를 기준한 것이다.
- ② 본 품은 설치위치 확인, 앵커볼트 및 틀 설치가 포함된 것이다.
- ③ 별도의 철제틀이 필요한 경우에는 철물 제작품을 적용한다.
- ④ 일반철골공사에 적용하고 기계설치에는 적용하지 않는다.
- ⑤ 공구손로 및 경장비(용접기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.
- ⑥ 콘크리트 독립주 위에서나 기타 비계가 양호치 못한 장소에서는 본 품의 20%까지 가산한다.

1-4-3 STORAGE TANK

1. 탱크제작

가. Rolling 및 Edge 가공

(매당)

직종	일반기계운전사 (원치운전)	플랜트 제관공	특별인부	계
철판규격				
8t×5ft×20ft 이하	0.087	0.328	0.131	0.546
12×5×20 "	0.177	0.477	0.191	0.795
16×5×20 "	0.211	0.790	0.315	1,316
20×5×20 "	0.252	0.972	0.378	1,602
24×5×20 "	0.307	1.184	0.461	1,952
28×5×20 "	0.361	1.392	0.542	2,295
32×5×20 "	0.415	1.602	0.624	2,641
36×5×20 "	0.470	1.813	0.706	2,989
40×5×20 "	0.524	2.023	0.787	3,334

나. 금긋기 및 절단가공

(ton당)

작업구분		현도	괘서	절단	계
직공	종량	플랜트제관공 0.437	플랜트제관공 1.161	플랜트제관공 0.318	1.916

다. 운반조작

(ton당)

직종	비계공	건설기계운전(조/대)	특별인부	계
공량	0.073	0.037	0.073	0.183
비고	- 스테인리스 등 특수재질의 제작인 경우는 40~50%를 가산한다.			

[주] ① 본 품은 Tank 조립용 철판을 가공하는 품이다.

② 본 품은 철판의 Rolling 접합부의 Edge Cutting작업이 포함되어 있다.

③ 본 품은 기기운전 품이 포함되어 있다.

2. 탱크조립설치

(ton당)

용량(m³)	50 이하	100 이하	300 이하	500 이하	1,500 이하	3,000 이하	5,000 이하	10,000 이하	10,000 이상
건설기계운전공	1.922	1,576	1,476	1,321	1,093	0.911	0.856	0.799	0.702
비계공	0.928	0.759	0.711	0.637	0.527	0.439	0.399	0.378	0.357
특별인부	8.475	6.908	6.469	5.790	4.792	3.993	2.499	2.163	2.163
(플랜트제관공)	3.522	2.889	2.705	2.422	2.004	1.670	1.447	1.040	0.983
(플랜트용접공)	3.081	2.519	2.359	2.111	1.747	1.456	1.456	1.899	2.041
인력운반공	0.160	0.131	0.123	0.110	0.091	0.076	0.076	0.076	0.076
보통인부	4.950	4.048	3.791	3.393	2.808	2.340	2.010	1.860	1.720
배관공	0.145	0.119	0.118	0.100	0.083	0.069	0.047	0.029	0.025

[주] ① 본 품은 가공된 철판으로 Tank를 조립 설치하는 품이다.

② 본 품은 소재운반, 배열, 가접, 본 용접이 포함되어 있다.

③ 본 품은 소정의 외관검사, Leak Test 및 교정작업이 포함되어 있다.

④ 본 품에는 탱크 외부에 실시하는 Sand Blasting 작업은 포함되었으나, Painting 작업은 별도 계상한다.

⑤ 본 품은 열교환기 제작설치, 계단 및 난간설치 작업이 제외되어 있다.

⑥ 본 품은 소화시설, 부대배관 작업이 제외되어 있다.

- ⑦ 용접공은 용접장의 증감에 따라 조정한다.
 ⑧ '제Ⅱ편 냉난방 위생설비 공사용 탱크제작'도 본품을 적용한다.

[참 고] 탱크의 소요재료

1. 물량 계산치

(대 당)

품명	규격	단위	용량별(m³)			
			3,000	5,000	7,000	10,000
Steel Plate	4.5t×4'×8'	매	103	147	220	295
	6t×5'×20'	"	94	97	115	149
	16t×5'×20'	"	—	—	15	17
	14t×5'×20'	"	—	—	15	17
	12t×5'×20'	"	—	—	15	17
	10t×5'×20'	"	—	12	15	17
	8t×5'×20'	"	10	—	15	17
	11t×5'×20'	"	—	12	—	—
	9t×5'×20'	"	—	12	—	—
	7t×5'×20'	"	10	12	—	—
Pipe	ø 30 "	kg		4,250	11,280	11,280
"	ø 25 "	"	2,920	—	—	—
Channel	125×65×6	"	6,040	8,780	14,620	14,620
	200×90×5	"	2,360	2,580	2,350	2,350
Angle	75×75×9	"	610	740	1,040	1,040
전기용접봉	ø 4×440	개	4,450	8,359	11,201	12,834
"	ø 3.2×350	"	6,790	9,960	12,989	18,176
"	ø 2.5×330	"	1,705	2,660	3,647	4,826
모래		m³	48	128	170	206
화목		kg	50	100	150	200
광명단	외 부(1회)	ℓ	109	140	186	225
페인트	외 부(2회)	"	134	160	213	258
보일유		"	37	45	60	73
산소		"	28,728	43,092	67,830	80,997
아세틸렌		"	15,048	22,572	35,530	42,427
시너		"	37	45	60	73

※ 산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

2. 용접장 개산치

(m/ton)

구분	용량(m³)		1,501~ 3,000이하	5,000	10,000	10,000 이상
	두께(mm)					
Roof	4,5		35	35	35	35
Wall	6		19	19	25	27
Bottom	6		16	16	16	16

[주] Wall의 용접장은 두께 6mm의 철판으로 환산하여 산출한 것이다.

환산기준

6mm : 1	7mm : 1.30	8mm : 1.62
9 : 1.81	10 : 2.04	11 : 2.31
12 : 3.10	14 : 3.25	16 : 5.71
18 : 6.07	22 : 8.00	

3. 사용장비

장비명	규격	단위	수량
Truck crane	20ton	대	1
Truck	4ton	대	1
Winch	25kW	대	1
Derrick	20ton	대	1
A. C. Welder	15KVA	대	4
Air Compressor	1.5m³/min	대	1
Rolling Machine	ø 25,4cm × 2m	대	1
Chipping Gun		대	1

4. 탱크설치용 JIG 손로기준

(개/Shell Plate 용접장 m)

종류	방향	수량	손률(%/회)
Scaffolding Bracket	원주	1.67	10
Channel Strong Back(Bend type)	수직	2.00	
Channel Strong Back(Straight type)	원주	1.00	
Wedge Pin	원주	2.00	
	수직	4.00	
Taper Pin	원주	1.00	
	수직	2.00	
Piece	원주	1.67	
Bracket Holder	원주	1.67	30
Horse Holder	원주	2.00	
	수직	4.00	
Block	원주	2.00	
	수직	4.00	

[주] ① Fabrication 된 철판의 용접 m당 소요수량을 산출한 것이므로 수직방향과 원주방향을 구분하였다.

② 원주방향의 용접장은 다음과 같이 계산한다.

$$\pi \times \text{Tank 직경} \times (\text{Tank 철판단수} - 1)$$

1-4-4 강재류 조립설치

(ton당)

직	종	품(인)
기 계 산 업 기 사		0.30
철판	골 공	4.98
비	계 공	3.27
기 계 설 비 공		0.82
용	접 공	0.80

비고	- 본 품은 설치단위 1개의 중량이 1~5톤인 경우를 기준한 것이며 설치단위 1개의 중량에 따라 다음 같이 증감한다. 0.5ton 미만은 30% 가산 0.5~1ton 미만은 15% 가산 5ton 이상은 20% 감 - 검사 및 교정이 필요한 경우에 기술관리를 제외한 본 품의 10%를 가산한다. - Steel Stack 등 ton당 용접장(6mm Fillet 환산)이 30m를 초과 하는 경우 20%를 가산한다.

- [주] ① 본 품은 플랜트용 철구조물에 적용한다(발전, 화학, 제철, 보일러용 철구조물 등).
- ② 본 품은 Angle, Channel, H-Bean, T형강 등의 소재로 제작된 Deck, Frame 가대, Hand Rail 및 기타 가공된 철물철골을 조립 설치하는 품이다.
- ③ 본 품은 기초 Chipping, Grouting은 포함되어 있다.

1-4-5 탱크청소

(바닥면적 m² 당)

구 분		중유(B,C)	휘발유, 경유	물
보통인부	떠 내 기	0.25	0.13	0.03
	오물제거	0.25	0.13	0.07
	녹 제 거	0.02	0.02	0.02
	되 붓 기	0.1	0.07	—
	드럼운반	0.1	0.07	—
	담아내기	0.05	0.03	0.01
	계	0.77(인)	0.45(인)	0.13(인)
비고		- 녹제거는 [주] ①항 작업부분에 대해 심한 녹을 제거하는 품(도장 등을 위한 바탕 처리와는 다름)이고, 추가 작업 부분(Shell, Roof등)에 대해서는 m²당 녹제거품의 80%를 별도 계상한다. - Clean Out Door가 없는 탱크는 떠내기 및 오물제거에 각각 20%씩 가산한다.		

- [주] ① 본 품은 펌프 등을 사용하여 가능한 만큼 유체를 이송 후 작업하는 품이므로
가설펌프 및 가설자재에 관한 비용은 별도 계상한다.
- ② 닦아내기품은 용접 등을 위하여 표면을 깨끗하게 할 필요가 있을 때만 적용하
며 닦아내기용 소모자재는 별도 계상한다.
- ③ 잡재료비는 인력품의 3%로 계상한다.
- ④ 오물제거 및 녹제거 작업시 유해가스가 발생할 경우에는 유해가스 할증율도
가산한다.

1

1-5 도장 및 방청공사

‘제Ⅱ편 1-4 도장 및 방청공사’의 품 적용

1-6 기계설비 철거 및 이설공사

‘제Ⅱ편 1-5 기계설비 철거 및 이설공사’의 품 적용

제 2 장 화 력 발 전 기 계 설 비 공 사

2-1 보일러 설치

(기당)

작업구분	직종	단위	수량
기술관리 Boiler 본체 설비공사 기간 중	기계기사	인/일	2.0
포장해체 수송을 위해 포장된 목재를 해체하고 목재를 소정 위치에 정리함	목공 특별인부	인/m ³ "	0.02 0.02
표면손질	특별인부	인/m ²	0.1
용접면손질 용착 효율을 높이기 위하여 용접전에 Grinder 혹은 Sand Paper로 깨끗이 손질하는 작업 조인트당 면적은 2×3.63t(D-t)	특별인부	인/m ²	0.39
소운반 Boiler Tube용 자재, 기타 작업에 필요한 자재를 조양위치까지 운반	비계공 건설기계운전조	인/ton "	0.445 0.124
Scaffolder 조립설치 및 철거, 용접, 검사, 위치조정 등에 필요한 Scaffolder 조립설치 (1.5×2.0×1.6m Unit 기준)	일반기계운전사 (원치운전) 비계공 특별인부	인/m ² " "	0.0083 0.0083 0.0083
Chain Block 설치 및 철거 Tube Pannel 조립시는 6개 설치 기준 Header, Buck stay 조립시는 4개 설치 기준	용접공 비계공 일반기계운전사 (원치운전)	인/개 " "	0.021 0.028 0.028
원치설치 및 철거 조양을 위한 원치 플리 로프 등의 설치와 사용 후 철거까지 포함됨.	기계설비공 비계공 용접공 특별인부 건설기계운전조	인/대 " " " 조/대	3.3 11.0 3.3 4.95 4.3

작업구분	직종	단위	수량
조양 Tube 및 Header류, 기타 자재 등을 설치 위치까지 조양해서 가고정하는 작업	플랜트기계설치공 비계공 플랜트용접공 건설기계운전조	인/ton " " 조/ton	0.63 0.84 0.42 0.56
Tube Pannel 조립조정 조양된 Pannel을 alignment하고 hanging 혹은 supporting 후 가고정 해체함	플랜트기계설치공 특별인부 플랜트용접공	인/개 " "	2.0 2.0 2.0
Header류 조립조정 Header 및 그에 준하는 것으로서 조양된 것을 Alignment하고 hanging 혹은 supporting 후 가고정 해체함	플랜트기계설치공 특별인부 플랜트용접공	인/개 " "	1.5 1.5 1.5
Buckstay 조립조정 조양된 Buckstay를 Alignment하고 Tiebar 취급함	플랜트기계설치공 특별인부 플랜트용접공	인/개 " "	1.5 1.5 1.5
Tube Piece 조립조정 날개로 되어있는 Tube 및 7개 미만의 Tube Set로 된 것으로서 Alignment Hanging 부착물 취부함.	플랜트기계설치공 특별인부 플랜트용접공	인/개 " "	0.4 0.4 0.2
Casing 조립 조작으로 분리된 Casing의 소재를 성형 용접함	플랜트제관공 플랜트용접공 특별인부 건설기계운전조	인/ton " " 조/ton	0.82 0.22 0.92 0.61
Casing 설치 성형된 Casing을 운반, 조양 Alignment 후 설치	원치운전조 비계공 특별인부	" 인/ton "	1.01 2.87 1.33
본용접 Preheating, 본용접, Annealing작업	※ 각 Tube Size에 대하여 용접항을 참조 산출		
검사 및 교정 외관검사, 수압시험 후 Casing Leak Test 교정 작업(비파괴 시험은 제외)	기술관리, 포장해체를 제외한 모든 품의 10%		

[주] 50만kW 이상 보일러설치에 있어서 Tube Pannel Header류 및 Buckstay 조립조정은 다음을 참고하여 적용할 수 있다.

[참 고]

(기당)

작업구분	직종	단위	수량
Tube Pannel 조립조정	플랜트기계설치공	인/ton	1.38
조양된 Pannel을 Alignment하고	특별인부	"	1.45
Hanging 혹은 Supporting 후	플랜트용접공	"	1.16
가고정 해체함			
Header류 조립조정	플랜트기계설치공	인/ton	0.90
Header 및 그에 준하는 것으로서 조양된	특별인부	"	1.02
것을 Alignment하고 Hanging 혹은	플랜트용접공	"	0.78
Supporting 후 가고정 해체함			
Buckstay 조립조정	플랜트기계설치공	인/ton	1.61
조양된 Buckstay를 Alignment 하고	특별인부	"	1.81
Tiebar 취급함	플랜트용접공	"	1.41

[참 고]

장비명	규격	단위	수량
Truck Crane	20ton	대	1
Truck Crane	40ton	대	1
Winch	25kW	대	4
Truck	4ton	대	2
A. C. Welder	15KVA	대	10
Trailer	30ton	대	1
알콘·용접기		대	4

2-2 보일러 드럼 설치

(대당)

작업구분	직종	단위	중량별 수량(ton)					
			50이하	100	150	200	250	300
기술관리 Drum설치공사기간중	기계기사	인/일	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
포장해체 수송을 위해 포장된 목재를 해체하고 목재를 소정위치에 정리함	목공	인/m³	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	특별인부	"	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
표면 및 내부손질	특별인부	인/m³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
작업토의 중량물이므로 작업반에 대하여 검토하고 인원배치 등을 토의함	비계공	인/대	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	플랜트 기계설치공	"	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
보조원치 설치 및 철거 원치풀리설치 로프 걸기 및 가설구조 설치와 사용 후 철거까지 포함됨	기계설비공	인/원치1대	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	비계공	"	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
	용접공	"	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	건설기계운전조	조/원치1대	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
	특별인부	인/원치1대	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
주원치설치 및 철거원치 풀리설치 로프걸기 및 가설구조 설치와 사용 후 철거까지 포함됨	기계설비공	인/원치1대	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
	비계공	"	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
	용접공	"	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3
	건설기계운전조	"	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	특별인부	"	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
소운반 Drum 본체를 제외한 Internal, Scaffolder Hanger 등 잡자재 운반	비계공	인/ton	0.445	0.445	0.445	0.445	0.445	0.445
	건설기계운전조	조/ton	0.124	0.124	0.124	0.124	0.124	0.124
Drum굴림운반 적치장으로부터 설치장소까지 굴림 운반	비계공	인/대	38.5	61.6	84.7	107.2	127.2	145.3
	건설기계운전조	조/대	3.8	6.0	8.1	10.3	12.4	14.0

작업구분	직종	단위	중량별 수량(ton)					
			50이하	100	150	200	250	300
Hanger, Support 설치 Hanger, Band, Pin, Shim, Plate, Setting Plate, Support 등을 조양 설치함	플랜트	인/대	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.7
	기계설치공							
	비계공	"	0.5	0.8	1.1	1.3	1.6	1.9
	특별인부	"	0.5	1.2	1.6	2.0	2.4	2.7
	플랜트용접공	"	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
	일반기계운전사 (원치운전)	"	0.5	0.8	1.1	1.3	1.6	1.9
조양 Drum에 Wire를 걸고 준비를 마친 후 조양 test하고 정위치까지 올리는 작업	일반기계운전사 (원치운전)	인/대	4.3	6.9	9.4	12.0	14.2	16.2
	비계공	"	5.7	8.7	11.9	14.9	17.7	20.3
	플랜트	"	1.2	1.9	2.5	3.2	3.8	4.4
	기계설치공							
	특별인부	"	4.1	6.5	8.9	11.2	13.3	15.2
Scaffolder설치 및 철거 1.5×2.0×6m 폭 2m, 높이 1.6m 규격기준	비계공	인/㎡	0.0083	0.0083	0.0083	0.0083	0.0083	0.0083
	특별인부	"	0.0063	0.0063	0.0063	0.0063	0.0063	0.0063
	일반기계운전사 (원치운전)	"	0.0083	0.0083	0.0083	0.0083	0.0083	0.0083
Chain Block 설치 및 철거 Drum 위치 조정을 위해서 필요한 Chain Block 설치작업	용접공	인/개	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021
	비계공	"	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028
	일반기계운전사 (원치운전)	"	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028
Drum위치 조정 올려진 Drum을 Hanger Band로 걸고 상하좌우 조정하는 작업	플랜트	인/대	1.4	2.3	3.2	4.0	4.8	5.4
	기계설치공							
	비계공	"	1.9	3.1	4.3	5.3	6.3	7.2
	일반기계운전사 (원치운전)	"	4.8	7.7	10.5	13.4	15.4	18.1
	측량사	"	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.7

작업구분	직종	단위	중량별 수량(ton)					
			50이하	100	150	200	250	300
Drum Internal 조양 및 조립설치 (internal 무게 ton당)	플랜트 기계설치공	인/ton	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	특별인부	"	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	용접공	"	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	일반기계운전사 (인치운전)	"	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	비계공	"	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	도장공	"	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
검사 및 교정	기술관리, 포장해체, 작업토의를 제외한 10%							

[참 고]

장비명	규격	단위	수량
Truck Crane	20ton	대	1
Truck Crane	40ton	"	1
Winch	25kW	"	1
Winch	50kW	"	3
Truck	4ton	"	1
전기용접기	15KVA	"	2

2-3 덕트제작 (Air, Gas)

(ton당)

작업구분	직종	수량
본뜨기	플랜트제관공	0.523
금긋기		1.390
절단		0.380
구멍뚫기		0.475
용접	플랜트용접공	2.550
교정	플랜트제관공	1.660
도장	도장공	1.895
	비계공	0.073
운반조작	건설기계운전(조)	0.037
	특별인부	0.073
계		9.056

[주] ① 본 품은 Raw-Material을 가공·제작하는 품이다.

② 본 품은 소운반이 포함되어 있다.

③ 본 품은 Sand Blasting 및 Painting 공량이 포함되어 있다.

④ 본 품에는 조립 및 설치품은 제외되었다.

2-4 덕트설치

작업구분	직종	단위	수량
기술관리 공사기간 중	기계산업기사	인/일	1.0
표면손질	특별인부	인/m ²	0.1
포장해체			
수송을 위해 포장된 목재를 해체하고	목공	인/m ³	0.02
해체된 목재를 소정의 위치에 정돈함	특별인부	"	0.02
현장교정	제관공	인/ton	0.25
수송도중 변형된 것을 바로 잡기	특별인부	"	0.25
Duct 조립	플랜트제관공	인/ton	0.818
조각으로 분리된 Duct의 소재를	플랜트용접공	"	1.22
성형 용접함	특별인부	"	0.92
	건설기계운전조	조/ton	0.61
Duct 설치	일반기계운전사	인/ton	1.01
성형된 Duct를 운반 조양 Alignment 후	(원치운전)		
Bolting 및 Hangering	비계공	"	2.87
	특별인부	"	1.33
	플랜트용접공	"	0.66
	플랜트제관공	"	0.56
검사 및 교정	기술관리, 포장해체를 제외한 모든 품의 10%		
외관검사 및 Leak Test			

[참 고] 사용장비

장비명	규격	단위	수량
Truck Crane	20ton	대	1
A. C Welder	15KVA	"	4
Winch	25kW	"	4

2-5 공기에열기 (Preheater) 설치

작업구분	직종	단위	수량
기술관리	기계산업기사	인/일	1.0
공사기간 중			
포장해체	목공	인/m ³	0.02
수송을 위해 포장된 목재를 해체하고 정위치에 정리	특별인부	"	0.02
소운반 및 조양	건설기계운전조	인/ton	0.395
적재장에서부터 설치장소까지 운반,	비계공	"	0.915
조양함	특별인부	"	0.270
표면손질	특별인부	인/m ²	0.1
Casing 조립 설치	플랜트기계설치공	인/ton	1.54
Support Structure, Rotor Inner Casing,	플랜트용접공	"	0.324
Outer Casing 등 Heating Element를	플랜트제관공	"	0.648
제외한 모든 부문의 조립 설치	특별인부	"	1.54
	비계공	"	1.13
	Crane 운전조	조/ton	0.35
Heating Element 삽입	플랜트기계설치공	인/ton	0.84
Hot Basket, Inter Basket, Cold	특별인부	"	0.84
Basket의 삽입			
Sealing Plate 및 Packing Ring 조립설치	플랜트기계설치공	인/ton	13.6
	특별인부	"	2.9
검사 및 교정	기술관리, 포장해체를 제외한 모든 품의 10%		

[참 고] 사용장비

장비명	규격	단위	수량
Truck Crane	20ton	대	1
"	40ton	"	1
Winch	25kW	"	2
Truck	4ton	"	1
A, C Welder	18KVA	"	3

장비명	규격	단위	수량
Trailer	30ton	〃	1
Derrick	20ton	〃	1

2-6 Soot Blower 설치

(대당)

2

작업구분	직종	수량
Rotary Soot Blower 설치 포장해체, 운반, 조양, 설치 시운전 및 교정작업	목공	0.04
	플랜트기계설치공	1.40
	비계공	0.68
	특별인부	1.85
	건설기계운전(조)	0.27
	플랜트용접공	0.50
계		4.74
Retractable Soot Blower 설치 포장해체, 운반, 조양, 설치 시운전 및 교정작업	목공	0.12
	플랜트기계설치공	1.4
	비계공	0.87
	건설기계운전(조)	0.34
	특별인부	3.16
	플랜트용접공	0.5
계		6.39

[주] ① 본 품은 Motor와 Blower가 Assembly로 된 것을 설치하는 품이다.

② Steam Line, Drain Line의 배관품은 별도 가산한다.

③ 전기배선 품은 포함되지 않았다.

2-7 Fan 설치

(대당)

직종 용량(m³/min)	목공	플랜트 기계설치공	건설기계 운전공	비계공	특별인부	계
200 이하	0.34	9.6	3.9	3.6	15.0	32.44
201~300	0.43	12.1	4.9	4.5	18.9	40.83
301~400	0.53	14.2	5.7	5.4	22.3	48.13
401~500	0.58	16.4	6.6	6.1	25.7	55.38
501~600	0.65	18.2	7.3	6.8	28.4	61.35
601~700	0.71	19.9	7.9	7.5	31.2	67.21
701~800	0.76	21.3	8.6	8.0	33.4	72.06
801~900	0.81	23.1	9.3	8.7	36.2	78.11
901~1,000	0.86	24.5	9.9	9.2	38.5	82.96
1,001~2,000	1.27	36.2	14.6	13.7	56.9	122.67
2,001~3,000	1.55	46.1	18.6	17.3	72.5	156.05
3,001~4,000	1.85	55.0	22.2	20.6	86.5	186.15
4,001~5,000	2.32	64.3	25.9	23.8	98.8	215.12
5,001~6,000	2.58	71.6	28.7	26.6	109.5	238.96
6,001~7,000	2.84	78.7	31.6	29.3	122.3	264.74
7,001~8,000	3.07	85.2	34.2	31.8	131.1	285.37
8,001~9,000	3.29	91.0	36.9	34.0	140.2	305.39
9,001~10,000	3.50	96.4	39.1	36.0	150.1	325.10
10,001~12,000	3.89	106.8	43.4	40.0	165.0	359.09

[주] ① 본 품은 1,000mmAq 이하의 Centrifugal Fan을 기준으로 하였다.

② 본 품은 포장해체 소운반이 포함되어 있다.

③ 본 품에는 Foundation Chipping 및 Grouting 작업이 포함되어 있다.

④ 본 품에는 Motor 설치 및 Coupling Alignment의 품이 포함되어 있다.

⑤ 본 품에는 시운전 및 교정작업이 표시되어 있다.

⑥ 본 품에는 전기배선, 계장공사가 포함되어 있다.

⑦ 설비용, 송풍기 설치는 '제Ⅱ편 1-7 송풍에 설치'의 품을 적용한다.

2-8 터빈설치

(기당)

작업구분	직종	단위	용량별(MW)							
			50이하	100	150	200	250	300	350	500
기술관리 공사기간 중	기계기사	인/일	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
포장해체 수송을 위해 포장된 목재를 해체하고 목재를 정돈함	목공 특별인부	인/㎡ ³ "	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02
Foundation Chipping 양질의 Concrete 표면이 나올 때까지 2두께 정도 까냄	특별인부	인/㎡	0.335	0.335	0.335	0.335	0.335	0.335	0.335	0.335
Foundation Marking Anchor Bolt 위치 Sole Plate 위치를 결정 표시함(Turbine Shaft 토막당)	플랜트 기계설치공 특별인부	인/Shaft "	5.0 2.0	5.0 2.0	5.0 2.0	5.0 2.0	5.0 2.0	5.0 2.0	5.0 2.0	5.0 2.0
Sole Plate 설치 Sub-Sole Plate 또는 Ram Pad 설치후 Level 조정하고 Sole Plate 설치함	플랜트 기계설치공 비계공 건설기계운전조 특별인부	인/매 " 조/매 인/매	0.96 0.18 0.18 0.61	0.96 0.18 0.18 0.61	0.96 0.18 0.18 0.61	0.96 0.18 0.18 0.61	0.96 0.18 0.18 0.61	0.96 0.18 0.18 0.61	0.96 0.18 0.18 0.61	0.96 0.18 0.18 0.61
Grouting	플랜트 기계설치공 특별인부	인/㎡ ² "	0.41 0.26	0.41 0.26	0.41 0.26	0.41 0.26	0.41 0.26	0.41 0.26	0.41 0.26	0.41 0.26
표면손질 Rotor & Nozzle Plate는 별도	특별인부	인/㎡	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

작업구분	직종	단위	용량별(MW)							
			50이하	100	150	200	250	300	350	500
Lower Outer Casing	플랜트 기계설치공	인/개	12.4	15.3	18.5	21.0	24.5	27.8	31.0	41.0
설치, 운반, 조양	비계공	"	22.4	28.6	34.8	40.0	46.6	53.2	59.1	78.0
설치하고 Leveling	건설기계운전조	조/개	3.7	4.7	5.7	6.7	7.7	8.8	9.9	13.1
& Centering	특별인부	인/개	4.6	5.8	7.0	8.0	9.4	10.6	11.8	15.6
(1회설치기준)										
Lower Inner Casing	플랜트 기계설치공	인/개	1.8	2.2	2.6	3.0	3.5	4.0	4.4	5.8
설치, 운반, 조양	비계공	"	1.5	1.9	2.3	2.7	3.2	3.6	4.0	5.3
설치하고 Leveling	건설기계운전조	조/개	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.7
& Centering	특별인부	인/개	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	2.0
(1회설치기준)										
점검 및 조정 (Lower Casing)	플랜트 기계설치공	"	10.3	12.6	14.9	16.0	18.6	21.2	23.6	31.1
Leveling,	건설기계운전조	조/개	3.1	4.0	4.7	5.3	6.3	7.1	7.9	10.4
Centering	특별인부	인/개	10.3	12.6	14.9	16.0	18.6	21.2	23.6	31.1
Top-on, Top-off 측정										
Rotor 표면손질 (Moving Blade one circle당)	특별인부	인/단	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
(1회손질기준)										
Nozzle Plate 표면 손질 (한개는 반원 1회 손질기준)	특별인부	인/개	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
Nozzle Plate 설치	플랜트 기계설치공	인/개	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Labirth Seal	비계공	"	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
조립포함(한개는 반원)	특별인부	"	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	건설기계운전조	조/개	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

작업구분	직종	단위	용량별(MW)							
			50이하	100	150	200	250	300	350	500
Rotor 설치 운반, 조양, 설치 (2회 기준)	플랜트	인/개	2.3	2.9	3.5	4.0	4.7	5.3	5.9	7.8
	기계설치공									
	비계공	"	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.7
	특별인부	"	1.1	1.4	1.7	2.0	2.3	2.7	3.0	4.0
	건설기계운전조	조/개	1.5	1.9	2.3	2.7	3.1	3.6	4.0	5.3
Rotor Clearance 측정 및 교정	플랜트	인/개	12.4	15.8	19.2	22.0	25.6	29.9	32.4	42.6
	기계설치공									
	건설기계운전조	조/개	4.5	5.7	6.9	8.0	9.3	10.6	11.9	15.7
	특별인부	인/개	9.1	11.5	13.9	16.0	18.7	21.2	23.6	31.1
Upper Inner Casing 설치 운반, 조양, 설치 (3회 설치기준)	플랜트	인/개	35.4	43.8	52.2	60.0	69.8	79.5	88.5	117.0
	기계설치공									
	비계공	"	5.1	6.6	8.1	9.3	10.9	12.4	14.2	18.7
	건설기계운전조	조/개	4.2	4.4	4.7	5.3	6.2	7.1	7.9	9.8
	특별인부	인/개	14.2	18.0	21.8	25.0	29.1	33.2	36.9	48.7
Upper Outer Casing 설치 운반, 조양, 설치 (2회 설치기준)	플랜트	인/개	21.4	27.2	33.0	38.0	44.3	50.5	56.0	73.9
	기계설치공									
	비계공	"	3.1	3.9	4.7	5.3	6.2	7.1	7.9	9.8
	건설기계운전조	조/개	3.1	3.9	4.7	5.3	6.2	7.1	7.9	9.8
	특별인부	인/개	9.1	11.5	13.9	16.0	18.6	21.2	23.6	31.1
Upper Casing Clearance 측정 및 교정	플랜트	인/개	15.3	18.6	21.9	24.0	27.9	31.9	35.4	46.7
	기계설치공									
	건설기계운전조	조/개	4.7	5.7	6.9	8.0	9.3	10.6	11.9	15.7
	특별인부	인/개	11.2	14.3	17.4	20.0	23.3	26.6	29.5	38.9
Bearing 설치 운반, 조양, 설치	플랜트	인/개	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	기계설치공									
	건설기계운전조	조/개	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	특별인부	인/개	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Turning Gear 설치 운반, 조양, 설치	플랜트	인/개	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	기계설치공									
	건설기계운전조	조/개	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	비계공	인/개	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	특별인부	"	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

작업구분	직종	단위	용량별(MW)							
			50이하	100	150	200	250	300	350	500
Front Pedestal 설치	플랜트	인/개	8.0	10.1	12.2	14.0	16.3	18.6	20.6	27.2
Lower Part운반설치	기계설치공									
Main Oil Pump 및	비계공	"	2.7	3.4	4.1	4.8	5.5	6.3	7.0	9.3
Thust Bearing 조립	건설기계운전조	조/개	2.7	3.4	4.1	4.8	5.5	6.3	7.0	9.3
UpperCasin조립	특별인부	인/개	3.7	4.5	5.3	6.0	7.0	7.9	8.9	11.8
등을 포함한 작업										
Steem Chest & Governing Valve 조립설치	플랜트	인/개	28.1	35.8	43.5	50.0	58.2	66.3	73.8	97.5
	기계설치공									
	비계공	"	4.5	5.7	6.9	8.0	9.3	10.6	11.9	15.7
	건설기계운전조	조/개	3.1	3.9	4.7	5.3	6.2	7.1	7.9	10.4
	특별인부	인/개	14.2	18.0	21.8	25.0	29.1	33.2	36.9	48.7
Coupling 조정 및 조립	플랜트	인/개소	5.7	7.2	8.7	10.0	11.7	13.3	14.8	19.6
	기계설치공									
	건설기계운전조	조/대	1.5	1.9	2.3	2.7	3.1	3.6	4.0	5.3
	특별인부	인/개소	5.7	7.2	8.7	10.0	11.7	13.3	14.8	19.6
Bolt Beating	플랜트	인/개	0.0975	0.0975	0.0975	0.0975	0.0975	0.0975	0.0975	0.0975
	기계설치공									
	특별인부	"	0.0975	0.0975	0.0975	0.0975	0.0975	0.0975	0.0975	0.0975
Foundation 침하측정 (공사기간 중)	측량사	인/일	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
검사 및 교정	포장해체, 기술관리를 제외한 전품의 10%									

[주] ① Turbine 부대기기, Oil Tank, Cooler, 윤활유 정화장치 등의 설치품은 일반 보조기기 품을 적용하여 별도 계상한다.

② Turbine 부대배관 설치품은 일반배관 품 산출 기준을 적용하여 별도 계상한다.

[참 고] 사용장비

장비명	규격	단위	수량
Over Head Crane		대	2
Trailer	30ton	"	1
Truck Crane	60ton	"	1
Truck Crane	40ton	"	1
Winch	25kW	"	1
Truck	4ton	"	1
Fork Lift		"	1

2-9 발전기 설치

(기당)

작업구분	직종	단위	용량별(MW)							
			50이하	100	150	200	250	300	350	500
기술관리	기계기사	인/일	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
포장해체	목공	인/m³	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
수송을 위해 포장된 목재를 해체하여 해체된 목재를 정돈함	특별인부	"	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
표면손질	특별인부	"	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Foundation Chipping Concrete 표면을 양질의 Concrete 나올 때까지 꺼냄	특별인부	"	0.335	0.335	0.335	0.335	0.335	0.335	0.335	0.335

작업구분	직종	단위	용량별(MW)							
			50이하	100	150	200	250	300	350	500(MW)
Sole Plate 설치	플랜트	인/대	9.86	10.9	13.2	15.4	17.9	20.2	23.1	31.1
Sub-Sole Plate	기계설치공									
또는 Ram Pad	특별인부	"	9.91	11.5	13.9	16.2	19.0	21.3	24.3	32.7
설치 Sole Plate	건설기계운전조	조/대	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.4
Leveling & Centering										
Grouting	플랜트	인/m³	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
	기계설치공									
	특별인부	"	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
Lifting Device 설치	플랜트	인/대	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5
Generator	기계설치공									
조양설치를 위해	건설기계운전조	조/대	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
설치하고 완료 후	용접공	인/대	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
철거함.	비계공	"	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0
	특별인부	"	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
Stator 설치	플랜트	인/대	4.1	5.2	6.3	7.3	8.5	9.6	10.9	14.7
적재 장소부터 운반	기계설치공									
	비계공	"	36.1	46.1	56.3	65.7	75.8	85.0	98.5	133.0
조양설치	플랜트	인/대	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.4	3.3
Leveling & Centering	기계설치공									
	건설기계운전조	조/대	5.5	7.1	8.7	10.0	11.7	13.1	15.1	20.3
	특별인부	인/대	4.0	5.2	6.4	7.5	8.8	9.9	11.3	15.2
Rotor 삽입설치	플랜트	인/대	3.4	4.4	5.4	6.3	7.4	8.3	9.4	12.7
적재장소부터	기계설치공									
운반·조양 삽입함	비계공	"	12.4	16.5	20.6	24.0	28.0	31.5	37.0	50.0
	건설기계운전조	조/대	2.9	3.7	4.5	5.3	6.2	6.9	7.8	10.5
Shaft End 조립	플랜트	인/대	7.7	9.6	11.5	13.4	15.7	17.6	20.1	27.1
Fan, Fan nozzle 설치	기계설치공									
Sealing Case 조립	특별인부	"	1.9	2.4	2.9	3.4	4.0	4.5	5.1	6.9
Sealing Case 조립	비계공	"	2.5	3.3	4.1	4.8	5.6	6.4	7.2	9.7
Bearing Case 조립	건설기계운전조	조/대	2.5	3.3	4.1	4.8	5.6	6.4	7.2	9.7
Side Plate 조립										

작업구분	직종	단위	용량별(MW)							
			50이하	100	150	200	250	300	350	500
Coupling 조립	플랜트	인/대	15.0	19.5	24.0	28.0	32.7	36.8	42.0	56.6
Coupling Alignment	기계설치공									
하고 Bolt 조립	건설기계운전조	조/대	2.9	3.7	4.5	5.3	6.2	7.1	8.0	10.8
	특별인부	인/대	9.2	11.9	14.6	17.0	19.8	22.4	25.5	34.4
Exciter 설치	플랜트	인/대	7.4	9.7	12.0	14.0	16.4	18.4	21.0	28.8
Exciter 운반설치	기계설치공									
Coupling 조립	건설기계운전조	조/대	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.6
전기공사 제외	비계공	인/대	1.4	1.7	2.0	2.3	2.7	2.9	3.5	4.7
	특별인부	〃	7.8	10.1	12.4	14.5	16.9	19.1	21.8	29.5
Hydrogen Cooler 설치	플랜트	인/대	2.6	3.3	4.0	4.7	5.5	6.2	7.1	9.6
	기계설치공									
	비계공	〃	2.2	2.8	3.4	3.9	4.6	5.1	5.9	8.0
	특별인부	〃	2.9	3.7	4.5	5.3	6.2	7.0	8.0	10.8
	건설기계운전조	조/대	2.0	2.6	3.2	3.7	4.3	4.9	5.6	7.6
검사 및 교정 Gas Leak Test 포함		기술관리, 포장해체를 제외한 품의 10%								

[주] 부대기기 및 부대배관 작업의 품은 별도 계상한다.

[참 고] 사용장비

장비명	규격	단위	수량
Over Head Crane		대	1
Truck Crane	60ton	"	1
Truck Crane	20ton	"	1
Truck	4ton	"	1
Air Compressor	15m³/min	"	1
Winch	50kW	"	1

[주] 본 품은 Lifting Device로 설치할 때의 품이다.

2-10 복수기 설치

작업구분	직종	단위	수량
기술관리 공사기간 중	기계기사	인/일	1.0
포장해체 수송을 위해 포장된 목재를 해체하고 목재를 정리함	목공 특별인부	인/㎡ "	0.02 0.02
표면손질	특별인부	인/㎡	0.1
Foundation Chipping & Grouting	플랜트기계설치공 특별인부	" "	0.41 0.595
소운반 Shell의 소재, Tube, Tube Sheet, Tube Supporting Plate, Expansion Joint Water Box등의 운반	건설기계운전(조) 비계공 특별인부	조/ton 인/ton "	0.373 0.138 0.288
Body 조립 설치 Body Plate 설치 Lower Shell, Upper Shell 조립 설치 Turbine Exhaust Hood 용접 Expansion Joint 설치 Front & Rear Water Box 설치	플랜트제관공 플랜트용접공 비계공 특별인부 Crane 운전조	인/ton " " " 조/대	0.78 1.04 2.05 1.54 0.346
Tube 삽입 설치 Tube Sheet Support Plate 소재 Tube 삽입, Tube Expanding 작업	플랜트기계설치공 특별인부 Crane 운전조	인/개 " 조/대	0.0332 0.0629 0.0029
Condenser 내부소재 Leak Test 교정	기술관리 포장해체를 제외한 품의 15%		

[참 고] 사용장비

장비명	규격	단위	수량
Over Head Crane		대	1
Truck Crane	20ton	"	1
Winch	25kW	"	1
A,C Welder	15KVA	"	4
Truc	4ton	"	1

2 - 11 왕복 압축기 설치

(대당)

직종 용량(m³/hr)	목공	플랜트 기계 설치공	플랜트 용접공	비계공	플랜트 배관공	특별 인부	계
50 이하	0.13	2.74	0.23	3.96	0.31	8.68	16.05
51~100	0.17	3.63	0.31	5.25	0.41	11.49	21.26
101~200	0.22	4.81	0.41	6.97	0.54	15.23	18.18
201~300	0.26	5.67	0.48	8.20	0.64	17.90	33.15
301~400	0.28	6.25	0.53	9.12	0.71	19.77	36.66
401~500	0.31	6.85	0.58	9.94	0.78	21.57	40.03
501~600	0.33	7.35	0.62	10.67	0.84	23.09	42.90
601~700	0.35	7.86	0.66	11.50	0.90	24.65	45.92
701~800	0.37	8.21	0.69	12.10	0.94	25.78	48.09
801~900	0.38	8.53	0.72	12.40	0.97	26.86	49.86
901~1,000	0.40	8.96	0.75	13.05	1.02	28.14	52.32
1,001~1,500	0.47	10.43	0.88	15.24	1.19	32.88	61.09
1,501~2,000	0.52	11.56	0.98	16.88	1.32	36.63	67.89
2,001~2,500	0.56	12.58	1.06	18.35	1.44	39.73	73.92
2,501~3,000	0.61	13.57	1.14	19.70	1.55	43.05	79.62

2 - 12 펌프설치

1. 원심펌프(2단)

(대당)

직종 용량(m³/hr)	목공	플랜트 기계설치공	인력운반공	특별인부	계
50 이하	0.03	0.63	3.66	2.89	7.21
51~100	0.04	0.78	4.67	3.49	8.98
101~200	0.06	1.04	5.80	5.53	12.43
201~300	0.09	1.45	7.66	6.50	15.70
301~400	0.13	1.92	9.08	8.92	20.05
401~500	0.16	2.76	10.50	11.08	24.50
501~600	0.19	3.19	13.74	12.75	29.87
601~700	0.21	3.52	15.02	14.18	32.93
701~800	0.23	3.92	16.62	15.78	36.55
801~900	0.26	4.35	18.50	17.45	40.56
901~1,000	0.28	4.72	20.00	18.82	43.82

2. 원심펌프(2단 대용량)

(대당)

직종 용량(m³/hr)	목공	플랜트 기계설치공	특별인부	비계공	건설기계 운전	계
1,001~2,000	0.4	12.6	21.3	12.3	3.1	49.7
2,001~3,000	0.5	14.6	24.1	14.0	3.5	56.1
3,001~4,000	0.5	16.3	26.2	15.4	3.9	62.6
4,001~5,000	0.6	17.4	28.5	16.5	4.2	67.2
5,001~6,000	0.6	18.4	30.2	17.6	4.4	71.2
6,001~7,000	0.6	19.1	31.3	18.3	4.7	74.0
7,001~8,000	0.7	19.9	32.7	19.1	5.0	77.4
8,001~9,000	0.7	20.7	34.0	19.8	5.1	80.3
9,001~10,000	0.7	21.3	35.0	20.2	5.2	82.4
10,001~12,000	0.7	23.2	37.6	21.9	5.5	88.9
12,001~14,000	0.8	24.1	39.5	23.1	5.7	93.2
14,001~16,000	0.8	25.2	41.4	24.0	6.1	97.5
16,001~18,000	0.9	26.6	43.3	25.2	6.4	102.4
18,001~20,000	0.9	27.9	45.4	26.3	6.8	107.3

3. Rotary Pump, Centrifugal Pump(3, 4 Stage)

(대당)

직종 용량(m³/hr)	목공	플랜트 기계설치공	인력운반공	특별인부	계
50 이 하	0.04	0.89	5.16	3.86	9.95
51~ 100	0.06	1.10	6.04	5.73	12.93
101~ 200	0.10	1.62	8.47	7.19	17.38
201~ 300	0.15	2.67	10.13	10.69	23.64
301~ 400	0.19	3.19	13.60	12.75	29.73
401~ 500	0.22	3.87	16.50	15.56	36.15
501~ 600	0.27	4.66	19.30	18.27	42.50
601~ 700	0.31	6.55	20.00	20.72	47.58
701~ 800	0.34	8.56	20.60	22.95	52.45
801~ 900	0.37	10.53	20.90	25.10	56.90
901~1,000	0.39	11.94	21.50	26.72	60.55
1001~2,000	0.56	18.64	22.30	42.00	83.50

[주] ① 본 품은 조립된 Pump를 설치하는 품이다.

② 본 품에는 포장해체 및 소운반이 포함되어 있다.

③ 본 품에는 Foundation Chipping 및 Grouting이 포함되어 있다.

④ 본 품에는 Motor 설치 Coupling Alignment 작업이 포함되어 있다.

⑤ 본 품에는 시운전 및 교정작업이 포함되어 있다.

⑥ 본 품에는 전기배선, 계장공사가 제외되어 있다.

⑦ 본 품은 부대배관작업이 제외되어 있다.

⑧ 각종 설비용 펌프설치는 '제 Ⅱ 편 1-6 펌프설치' 품을 적용한다.

2 - 13 Boiler Feed Pump 설치

1. Turbine Driven Type

(대당)

용량(ton/hr)		300 이하	400	500	600	700
직종						
목	공	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1
플랜트기계설치공		62.8	71.4	81.6	91.5	98.6
비	계	23.2	26.4	30.4	34.4	37.3
건설기계운전(조/대)		13.2	14.7	16.4	18.0	19.2
특별인부		67.5	77.6	89.4	101.1	109.2
계		168.6	192.3	220.3	247.8	267.4

[주] ① 본 품은 조립된 Pump와 조립된 Turbine을 설치하는 품이다.

② 본 품에는 Pump의 토출압력 200kg/cm² 이내를 기준하였다.

③ 본 품에는 포장해체 및 소운반이 포함되어 있다.

④ 본 품에는 Foundation Chipping 및 Grouting작업이 포함되어 있다.

⑤ 본 품에는 Turning Gear 설치 및 Coupling Alignment 작업이 포함되어 있다.

⑥ 본 품에는 시운전 및 교정작업이 포함되어 있다.

⑦ 본 품에는 Oil Tank, Oil Pump, Oil Cooler 등의 부대기기와 부대배관공사가 제외되어 있다.

2. Motor Driven Type

(대당)

용량(ton/hr)		300 이하	400	500	600	700
직종						
목	공	1.3	1.5	1.7	2.0	2.2
플랜트기계설치공		43.0	49.6	57.6	65.2	71.0
비	계	26.3	30.1	34.9	40.0	43.1
건설기계운전(조/대)		5.3	6.1	7.1	8.0	8.8
특별인부		50.2	57.9	67.1	76.3	82.6
계		126.1	145.2	168.4	191.5	207.7

- [주] ① 본 품은 조립된 Pump의 본체를 설치하는 품이다.
 ② Pump의 토출압력 200kg/cm² 이내를 기준으로 하였다.
 ③ 본 품에는 포장해체 및 소운반이 포함되어 있다.
 ④ 본 품에는 Foundation Chipping 및 Grouting 작업이 포함되어 있다.
 ⑤ 본 품에는 Motor 및 증속기설치, Coupling Alignment 작업이 포함되어 있다.
 ⑥ 본 품에는 윤활유 탱크 및 윤활유 펌프설치 작업이 포함되어 있다.
 ⑦ 본 품에는 시운전 및 교정작업이 포함되어 있다.
 ⑧ 본 품에는 부대배관 작업이 제외되어 있다.
 ⑨ 본 품에는 전기배선, 계장공사가 제외되어 있다.

[참 고] 사용장비

장비명	규격	단위	수량
Over Head Crane		대	1
Truck Crane	60 ton	"	1
Trailer	30 ton	"	1
Air Compressor	1.5m ³ /min	"	1

2 - 14 Heater 및 Tank 설치

1. 건설기계가 닿는 장소

(대당)

직중(인) 무게(ton)	목공	플랜트 기계설치공	비계공	건설기계운전 (조/대)	특별인부	계
0.5 이하	0.03	0.52	0.06	0.19	2.12	2.92
0.51~ 1.0	0.05	0.78	0.08	0.28	3.16	4.35
1.01~ 2.0	0.08	1.04	0.11	0.38	4.92	6.53
2.01~ 3.0	0.10	1.41	0.15	0.51	6.08	8.25
3.01~ 4.0	0.12	1.78	0.19	0.64	8.33	11.06
4.01~ 5.0	0.13	2.13	0.23	0.78	9.91	13.00
5.01~ 6.0	0.15	2.46	0.27	0.89	11.52	15.29
6.01~ 7.0	0.17	2.76	0.31	1.00	12.86	17.10
7.01~ 8.0	0.19	3.08	0.60	1.13	14.15	19.15
8.01~ 9.0	0.21	3.18	1.15	1.24	15.39	21.17
9.01~10.0	0.23	3.28	1.65	1.35	16.65	23.16
10.1 ~15.0	0.45	3.45	8.62	2.19	17.41	30.12
15.1 ~20.0	0.56	4.27	10.70	2.71	19.21	37.45
20.1 ~25.0	0.65	4.98	12.50	3.15	22.65	43.94
25.1 ~30.0	0.73	5.62	14.15	3.52	25.31	49.33
30.1 ~35.0	0.82	6.35	15.52	3.95	28.62	55.26
35.1 ~40.0	0.89	6.95	17.00	4.31	31.17	60.32
40.1 ~45.0	0.97	7.58	18.50	4.75	33.95	65.75
45.1 ~50.0	1.06	8.05	19.62	5.03	36.23	69.99

[주] ① 본 품은 조립된 Heater 또는 Cooler, 완전히 제작된 Tank 또는 Vessel을 기초 위에 설치하는 품이다.

② 본 품은 건설기계를 사용 설치하는 것으로 보았다.

③ 본 품은 포장해체 소운반이 포함되어 있다.

④ 본 품은 Foundation Chipping, Grouting이 포함되어 있다.

2. 건설기계가 닿지 않는 장소

(대당)

직종 무게(ton)	목공	플랜트 기계설치공	비계공	건설기계운전 (조/대)	특별인부	계
0.5 이하	0.03	2.22	5.40	0.11	2.36	10.12
0.51~ 1.0	0.05	3.23	7.83	0.16	3.56	14.83
1.01~ 2.0	0.08	4.59	11.12	0.22	5.46	21.47
2.01~ 3.0	0.10	5.88	13.50	0.29	6.63	26.29
3.01~ 4.0	0.12	6.67	15.55	0.38	8.86	31.58
4.01~ 5.0	0.13	7.39	17.27	0.45	10.39	35.63
5.01~ 6.0	0.15	8.03	18.70	0.53	11.92	39.33
6.01~ 7.0	0.17	8.61	20.02	0.61	13.22	42.63
7.01~ 8.0	0.19	8.61	23.00	1.73	13.59	46.62
8.01~ 9.0	0.21	8.61	24.20	1.81	14.94	49.77
9.01~10.0	0.23	8.90	25.23	1.88	16.22	52.46
10.1 ~15.0	0.45	11.38	32.38	2.49	17.47	62.17
15.1 ~20.0	0.56	12.95	36.60	2.85	19.08	72.04
20.1 ~25.0	0.65	14.45	40.90	3.19	22.37	81.56
25.1 ~30.0	0.73	15.93	44.90	3.51	24.94	90.01
30.1 ~35.0	0.82	17.19	48.50	3.77	28.07	98.35
35.1 ~40.0	0.89	18.09	51.10	3.97	30.44	104.49
40.1 ~45.0	0.97	19.13	54.10	4.22	33.04	111.46
45.1 ~50.0	1.06	20.03	56.60	4.52	35.29	117.50

[주] ① 본 품은 조립된 Heater 또는 Cooler, 완전히 제작된 Tank 또는 Vessel을 기초 위에 설치하는 품이다.

② 본 품은 건설기계를 사용해서 운반할 수 있는 곳까지 운반하고 다음은 굴림운 반으로 해서 설치하는 것으로 보았다.

③ 본 품은 포장해체 소운반이 포함되어 있다.

④ 본 품은 Foundation Chipping, Grouting이 포함되어 있다.

제 3 장 수 력 발 전 기 계 설 비 공 사

3 - 1 수 차 설 치

1. 직종별 설치품

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기 계 기 사	0.500	측 량 사	0.140
목 공	0.041	공 작 기 계 공	0.496
비 계 공	1.433	도 장 공	0.044
플랜트기계설치공	1.540	특 별 인 부	1.313
플 랜 트 제 관 공	0.486	시 험 및 조 정	0.649
플 랜 트 용 접 공	1.119	계	7.751

2. 공정별 설치 수량

(ton당)

공정별	직종	수량
기술지도(종합공정관리 포함)	기계기사	0.50
포장해제	목공	0.041
	특별인부	0.034
소운반	비계공	0.385
Draft Tube 설치	플랜트기계설치공	0.051
가설된 Concrete Tube에 이어서 Leveling & Centering 해서 연결	플랜트제관공	0.195
	플랜트용접공	0.037
	측량사	0.035
	비계공	0.035
	특별인부	0.042
Speed Ring 조립설치	플랜트기계설치공	0.117
Speed Ring의 위치 결정해서 조립 설치하고 Leveling & Centering 후 Draft Tube와 연결	플랜트제관공	0.195
	플랜트용접공	0.085
	측량사	0.021
	비계공	0.080
	특별인부	0.109

공정별	직종	수량
Casing & Cover 조립설치	플랜트기계설치공	0.479
Casing 용접조립후 X-Ray Test, Inner	플랜트용접공	0.347
Head Cover 및 Outer Head Cover	비계공	0.326
조립설치	플랜트제관공	0.048
	특별인부	0.394
수차 Centering	플랜트기계설치공	0.174
Concrete 타설 전에 Casing Centering하고	플랜트용접공	0.127
타설 도중 움직이지 않게 고정함.	비계공	0.119
	측량사	0.056
	특별인부	0.143
Guide Vane 조립조정	플랜트기계설치공	0.172
Stay Vane 및 Guide Vane 조립설치	비계공	0.117
	플랜트용접공	0.125
	특별인부	0.142
Guide Ring & Serve-Motor 조립설치	플랜트기계설치공	0.093
Guide Ring, Operating Rod, Serve Motor 등	비계공	0.063
조립설치	플랜트용접공	0.068
	특별인부	0.077
Pit, Liner 교정	플랜트기계설치공	0.008
Liner 취부 Joint 부분 용접보강함.	플랜트제관공	0.048
	비계공	0.006
	플랜트용접공	0.006
	특별인부	0.006
Runner 조립 및 삽입	플랜트기계설치공	0.299
	비계공	0.203
	플랜트용접공	0.218
	특별인부	0.246
수차본체조립	플랜트기계설치공	0.116
수차본체 종합조립하고 각부의 간격 조정하여	비계공	0.078
Shop Data와 일치시킴.	플랜트용접공	0.084
	측량사	0.028
	특별인부	0.095

공정별	직종	수량
Governor 조립설치	플랜트기계설치공	0.031
	플랜트용접공	0.022
	비계공	0.021
	특별인부	0.025
수리공장 운영	공작기계공	0.496
도장	도장공	0.044
시험 및 조정 (기술관리, 포장해체, 도장을 제외한 모든 품의 10%)		0.649
비 고	- 단 Kaplan 수차의 경우는 본 품중 공정별 구분에서 runner 조립 및 삽입과 수차본체조립의 품을 20% 가산한다.	

[주] 본 품은 Kaplan 수차, frances 수차 및 Propeller 수차 설치에 필요한 품이다.

[참 고] 사용장비

장비명	규격	단위	수량
Over Head Crane	150 ton	대	1
Truck Crane	20 ton	"	1
Trailer	20 ton	"	1
Unloading Hoist	40 ton/50ton	"	1
Lathe	182,88cm	"	1
Drilling Machine	2,24kW	"	1
Shaper	17,90kW	"	1
Milling Machine	17,90kW	"	1
Grinder	1,12kW	"	1
Blower	1,12kW	"	1
AC Welder	30 KVA	"	4
DC Welder	500A	"	2
Gas Cutting Machine	중형	조	3

장비명	규격	단위	수량
Air Compressor	5~7kg/cm ² 5.9cm ³ /min	대	1
Winch	22,38kW	"	1
Gouging Machine	중형	"	1
Pump	5.1m ³ /min	"	2

[참 고] 소모자재

(ton당)

물품	규격	단위	수량
산소	6,000 ℓ 입	Bt	0.360
아세틸렌	4,500 ℓ 입	"	0.242
용접봉	4 ∅ ~ 5 ∅	kg	2.0
코크스		"	9.0
Sand Paper	각종	Sh	3.125
여과지	35cm × 35cm	"	3.0
걸레	특 상 품	kg	2.50
세유	C - 3	ℓ	2.20
Grease		kg	0.20
Machine Oil		ℓ	0.70
Gasoline		ℓ	0.240
Galvanized Wire	#8 ~ #16	kg	0.50
Grinding wheel	20cm ∅ × 25mmt	EA	0.375
비닐세트	0.1t × 2m	m	1.0
소창직		m	0.860
보일유		ℓ	0.008
시너		"	0.012
광명단		"	0.062
조합페인트		"	0.062

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

3-2 발전기 설치

1. 직종별 설치품

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기 계 기 사	0.500	목 공	0.399
인 력 운 반 공	0.111	공 작 기 계 공	0.006
비 계 공	0.432	플랜트배관공	0.017
플 랜 트 전 공	1.379	특 별 인 부	2.118
플랜트기계설치공	2.244	시험 및 조정	0.679
플 랜 트 용 접 공	0.142		
측 량 사	0.015	계	8.042

2. 공정별 설치품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술지도(종합공정관리 포함)	기계기사	0.500
포장해체	목공	0.034
	특별인부	0.033
소운반	비계공	0.262
Stator 조립	플랜트전공	0.490
Frame 조립, Coil 삽입, Call Binding 건조 및 Varnish 처리	비계공	0.014
	플랜트기계설치공	0.311
	플랜트용접공	0.022
	인 력 운 반 공	0.087
	목공	0.125
	특별인부	0.268
Rotor 조립	플랜트전공	0.544
York & Spider 조립, Rim Lamination 자극	플랜트기계설치공	0.587
및 Rotor 부품취부 건조 및 Varnish 처리	플랜트용접공	0.049
	인 력 운 반 공	0.013
	목공	0.179
	특별인부	0.788
	비계공	0.033

공정별	직종	수량
기초 Chipping 및 Concrete 타설 Barrel 기초점검, Chipping Out Concrete 타설	플랜트전공	0.024
	플랜트기계설치공	0.282
	비계공	0.019
	목공	0.033
	플랜트용접공	0.011
	특별인부	0.106
	측량사	0.006
Stator 설치 Base Block 설치, Stator 안치, Concrete 타설전의 Centering, Concrete 타설 후의 Recentering, Knock 치기	플랜트전공	0.141
	비계공	0.011
	플랜트기계설치공	0.227
	특별인부	0.179
	측량사	0.009
	플랜트용접공	0.011
	공작기계공	0.006
Stator Low End 조립설치 Lower Bracket 조립, Stator Centering을 위한 가조립 설치 및 철거, Lower Bracket 재설치, Lower Fan Shield, Lower Cover Space Heater 등 설치	플랜트전공	0.044
	비계공	0.022
	플랜트기계설치공	0.179
	목공	0.006
	특별인부	0.131
	플랜트용접공	0.011
	플랜트배관공	0.017
Stator Upper End 조립 Upper Bracket 조립, Centering을 위한 가설치 및 철거, Rotor 삽입후의 재설치, Air Housing Upper Fan, Shield Upper Cover 등 설치	플랜트전공	0.065
	비계공	0.030
	플랜트기계설치공	0.179
	목공	0.006
	플랜트용접공	0.027
Thrust Bearing 조립설치 Bearing 조립설치, Thrust Tank Cover 조립설치, Thrust Cooler 수압시험 및 설치, 윤활유 여과 및 주입	특별인부	0.210
	플랜트전공	0.027
	비계공	0.030
	플랜트기계설치공	0.283
	플랜트용접공	0.011
	목공	0.008
	인 력 운 반 공	0.011
	특별인부	0.176

공정별	직종	수량
Rotor 삽입 Coupling 조립	플랜트전공	0.044
Shaft Deflection 조정, Rotor 삽입, Coupling 조립, Key Setting, Upper Lower Bearing 조립조정, Shost Deflection Check 및 조정	비계공 플랜트기계설치공 특별인부	0.011 0.196 0.227
시험 및 조정 (기술관리 포장해체를 제외한 품의 10%)		0.679

[참 고] 사용장비

장비명	규격	단위	수량
Over Head Crane	150 ton	대	1
"	30 ton	"	1
Winch	5 ton 7.46kW	"	1
Air Compressor	15kW 8.5m³/min	"	1
Portable Drill	1,12kW	"	3
Portable Grinder	1,12kW	"	2
A. C Welder	30 KVA	"	1
Gas Welder	중형	조	4
Gas Cutting Machine	"	"	2
Truck Crane	30 ton	대	1
Trailer	50 ton	"	1
D.C Welder	500 A	"	2
Gouging Machine	중형	"	1

[참 고] 소모자재

(ton당)

품명	규격	단위	수량
세유	0~3	ℓ	0.730
Gasoline		〃	0.730
보일유		〃	0.069
Machine Oil		〃	0.365
Grease		kg	0.175
시너	에나멜용	ℓ	0.138
Galvanized Wire	#8 ~ #16	kg	0.730
Wire Brush	각종 0.9~4cm	EA	0.292
Hack saw Blade	30cm	EA	0.438
Drill	1.6ø~3.8ø	kg	0.018
Grinder Wheel	25cm ø~25mmt	kg	0.022
File	각종	〃	0.218
Oil Stone	각종(황, 중, 세)	Sh	0.055
코크스		kg	0.328
목탄	6,000 ℓ	〃	0.820
산소	4,500 ℓ	병	0.109
아세틸렌	4ø~5ø	〃	0.084
전기용접봉	3.2ø	kg	0.365
가스용접봉	2ø	〃	0.146
신주용접봉	각 종	〃	0.073
Sand Paper		Sh	0.110
광목		m	0.402
소창직		〃	0.134
걸레	특상품	kg	0.730
비닐시트	3m×3m	Sh	0.037
방청페인트	DR-80	ℓ	0.069
페인트	노 루 표	〃	0.040
땀납	50 : 50	kg	0.055
봉사		〃	0.016
Compound	절 연 용	〃	0.073
3-Bond	밀착제 NO. 2	〃	0.007

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

3-3 수문제작 및 설치

3-3-1 수문제작

1. Tainter Gate 제작

가. 직종별 제작품

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기 계 기 사	0.50	도 장 공	1,895
플랜트제관공	6,474	측 량 사	0,172
플랜트용접공	3,570	특 별 인 부	0,372
비 계 공	3,318	검사 및 교정	1,583
플랜트기계설치공	1,925	계	19,809

나. 공정별 제작품

(ton당)

공정별	직종	수 량	공정별	직종	수 량
기술관리	기계기사	0.50	가조립	비계공	1,033
본뜨기	플랜트제관공	0.523		플랜트제관공	2,116
금긋기	"	1,390		플랜트용접공	1,020
절단	"	0.380		측량사	0.172
가공	"	1,590		플랜트기계설치공	0.620
구멍뚫기	"	0.475		특별인부	0.372
용접	플랜트용접공	2,550	검사 및 교정		1,583
부품조립	비계공	1,305	(기술관리 및		
	플랜트기계설치공	1,305	도장을		
도장	도장공	1,895	제외한 모든		
소운반조작	비계공	0.980	품의 10%)		

[참 고] 장비사용시간

장비명	규격	시간(hr/ton)
Lathe	365.76cm×5.60kW	0.64
Planer	121.92cm×243.84cm	0.72

장비명	규격	시간(hr/ton)
Boring Machine	Horizontal Type 2,24kW	1,72
Union Melt Welder	5,5 KVA	2,856
A.C Welder	10 "	8,568
Gouging Machine	중형	3,06
Gas Cutting Machine	Auto 형	1,24
Gas Cutting Machine	Manual	1,8
Gas Heating Touch	중형	3,984
Over Head Crane	30 ton	0,759
Over Head Crane	20 ton	0,759
Hydro Press	300 ton	1,771
Bending Roller	701,04cm	1,48
Edge Bending Roller	701,04cm	1,38
Shearing Machine		0,64
Drilling Machine	2,24kW	0,368
Drilling Machine	Radial 3,73kW	0,184
Compressor	5,9m ³ /min	3,790
Portable Drill	0,73kW	1,532
Truck Crane	30 ton	0,506
Trailer	30 ton	0,506
Fork Lift	5 ton	0,506

[주] 본 장비사용기간은 공장공장에서만 적용한다.

2. Roller Gate 제작

가. 직종별 제작품

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기 계 기 사	0,50	도 장 공	1,584
플 랜 트 제 관 공	5,438	측 량 사	0,143
플 랜 트 용 접 공	2,978	특 별 인 부	0,245
비 계 공	2,772	시험 및 조정	1,318
플랜트기계설치공	1,608	계	16,586

나. 공정별 제작품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술관리	기계기사	0.50
본뜨기	플랜트제관공	0.437
금긋기	"	1.161
절단	"	0.318
가공	"	1.359
구멍뚫기	"	0.397
용접	플랜트용접공	2.125
부품조립	비계공	1.090
	플랜트기계설치공	1.090
도장	도장공	1.584
소온반조작	비계공	0.818
가조립	비계공	0.864
	플랜트제관공	1.766
	플랜트용접공	0.853
	측량사	0.143
	플랜트기계설치공	0.518
	특별인부	0.245
검사 및 교정 (기술관리 및 도장을 제외한 모든 품의 10%)		1.318

[참 고] 장비사용시간

장비명	규격	시간(hr/ton)
Lathe	365,76cm×5.60kW	0.536
Planer	121,92cm×243,84cm	0.076
Boring Machine	Horizontal Type 2.24kW	1.436
Union Melt Welder	5.5 KVA	2.72
A,C Welder	10 KVA	8.16

장비명	규격	시간(hr/ton)
Gouging Machine	중형	1,7
Gas Cutting Machine	Auto 중형	1,016
Gas Cutting Machine	Manual	1,016
Gas Heating Torch	중형	3,328
Over Head Crane	30 ton	1,269
Hydro Press	100 ton	1,48
Bending Roller	701,04cm	1,088
Shearing Machine		0,256
Drilling Machine	2,24kW	1,632
Drilling Machine	Radial 3,73kW	0,816
Compressor	5,9m³/min	3,17
Portable Drill	0,373kW	1,221
Truck Crane	30 ton	0,423
Trailer	30 ton	0,423
Fork Lift	5 ton	0,423

[주] 본 장비사용기간은 공장공장에서만 적용한다.

[참 고] 소모자재(Tainter Gate, Roller Gate)

(ton당)

품명	규격	단위	수문	
			Tainter	Roller
산 소	6,000 ℓ 입	병	3,76	3,0
아세틸렌	4,500 ℓ 입	병	3,23	2,58
함 석	#31×90×180cm	매	0,71	0,62
용 접 봉	4 ∅ × 350 ℓ	kg	24,99	20,0
모 래		m³	0,262	0,242
노 즐		개	0,5	0,5
광 명 단		ℓ	2,5	2,2
진 력		kW/h	370	310

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

3-3-2 수문설치

1. Tainter Gate 설치

가. 직종별 설치품

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기 계 기 사	0.50	플랜트제관공	6,169
비 계 공	4.277	도 장 공	0.635
플랜트기계설치공	0.910	플랜트전공	0,310
측 량 사	0.410	시험 및 조정	1,257
플랜트용접공	0.810	계	15,278

나. 공정별 설치품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술관리	기계기사	0.50
현장교정	플랜트제관공	1,034
	비계공	0,517
소업	비계공	2,3
	플랜트기계설치공	0,91
조립조정	비계공	1,46
	플랜트제관공	4,92
	측량사	0,41
용접	플랜트용접공	0,81
	플랜트제관공	0,215
도장	도장공	0,635
전원배선	플랜트전공	0,31
검사및교정 (기술관리, 도장 및 전원배선을 제외한 모든 품의 10%)		1,257

[참 고] 사용장비명

(ton당)

장비명	규격	수량(대/일)
A.C Welder	10 KVA	1
D.C Welder	300A 5.5kW	5
Gas Cutting Machine	중형	6
Gas Welder	대형	3
Portable Drill	1.12kW	2
Portable Grinder	0.37kW	6
Air Compressor	5.9m³/min	2
Winch	37.3kW	2
Truck Crane	50 ton	2
Floating Crane	75 ton	1
Derrick Crane	30 ton	1
Cable Crane	10 ton	1
Tow Crane	186.5kW	1
Truck	5 ton	4
Trailer	20 ton	1
Fork Lift	5 ton	1

2. Roller Gate 설치

가. 직종별 설치품

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기 계 기 사	0.50	플랜트용접공	0.705
제 관 공	3.038	도 장 공	0.552
비 계 공	4.568	플랜트전공	0.187
플랜트기계설치공	1.318	검 사 및 교 정	1.188
측 량 사	0.812		
리 베 텅 콩	1.447	계	14.315

나. 공정별 설치품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술관리	기계기사	0.50
현장교정	플랜트제관공	0.816
	비계공	0.146
소운반제작	비계공	1.992
	플랜트기계설치공	0.791
소립조정	비계공	2.43
	플랜트제관공	2.035
	측량사	0.812
리베팅	리베팅공	1.447
	플랜트기계설치공	0.527
용접	플랜트용접공	0.705
	플랜트제관공	0.187
도장	도장공	0.552
전원배선	플랜트전공	0.187
검사 및 교정 (기술관리, 도장, 전원배선을 제외한 모든 품의 10%)		1.188

[참 고] 사용장비

(ton당)

장비명	규격	수량(대/일)
A.C Welder	10 KVA	1
D.C Welder	300A 5.5kW	4
Gas Cutting Machine	중형	4
Gas Welder	대형	3
Portable Drill	1.12kW	2
Portable Grinder	0.37kW	4
Air Compressor	8.9m³/min	1
Winch	7.46kW	2

장비명	규격	수량(대/일)
Guy Derrick	10 ton	1
Fork Lift	7 ton	1
Truck Crane	30 ton	2
Truck Crane	40 ton	1
Trailer	30 ton	1
Truck	5 ton	4
Riveting Hammer		2

[참 고] 소모자재 (Tainter Gate, Roller Gate)

(ton당)

품명	규격	단위	Tainter	Roller
산 소	6,000 ℓ 입	병	0.53	0.46
아세틸렌	4,500 ℓ 입	병	0.45	0.39
용 접 봉	4 ∅ × 350 ℓ	kg	6.2	5.4
코 크 스		kg	—	27
광 명 단		ℓ	2.5	2.2
페 인 트	에나멜	ℓ	5.0	4.4

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 '병'은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

3 - 4 Stop-Log 제작 및 설치

3-4-1 Stop-Log 제작

1. 직종별 제작품

(ton당)

직종	품	직종	수량
기계산업기사	0.50	플랜트기계설치공	1,325
플랜트제관공	3,564	도 장 공	1,639
플랜트용접공	2,968	시 험 및 조 정	1,015
비 계 공	2,295	계	13,306

2. 공정별 제작품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술관리	기계산업기사	0.50
본뜨기	플랜트제관공	0.523
금긋기	"	1.514
절단	"	0.414
가공	"	0.50
구멍뚫기	"	0.613
용접	플랜트용접공	2.968
부품조립	비계공	1.325
	플랜트기계설치공	1.325
도장	도장공	1.639
소운반조작	비계공	0.97
검사 및 교정 (기술관리, 도장을 제외한 모든 품의 10%)		1.015

[참 고] 장비사용시간

장비명	규격	시간(hr/ton)
Lathe	365,76cm×5,60cm	0.416
Planer	121,92cm×243,84cm	0.076
Boring Machine	Horizontal Type 2,24kW	0.248
Union Melt Welder	5.5 KVA	3.224
A.C Welder	10 "	9.976
Gouging Machine	중형	3.56
Gas Cutting Machine	Auto 중형	1.328
Gas Cutting Machine	Manual 중형	1.984
Gas Heating Torch	중형	3.872
Over Head Crane	30 ton	0.88
Over Head Crane	20 ton	0.88
Hydro Press	10 ton	1.72
Shearing Machine		2.0

장비명	규격	시간(hr/ton)
Drilling Machine	Radial 3,73kW	0,488
Drilling Machine	2,24kW	0,488
Compressor	5,9m³/min	3,32
Portable Drill	0,37kW	1,564
Truck Crane	30 ton	0,65
Trailer	30 ton	0,65
Fork Lift	5 ton	0,65

[주] 본 장비사용기간은 공장공장에서만 적용한다.

[참 고] 소모자재

(ton당)

품명	규격	단위	수량
산 소	6,000 ℓ 입	병	0,38
아세틸렌	4,000 ℓ 입	병	0,33
용 접 봉	4 ∅ × 350 ℓ	kg	3,0
코 크 스		kg	—
광 명 단		kg	2,2
페 인 트	에나멜	kg	4,4

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

3-4-2 Stop-Log 설치

1. 직종별 설치품

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기 계 산 업 기 사	0,50	도 장 공	0,550
비 계 공	3,350	플 랜 트 전 공	0,063
플 랜 트 제 관 공	1,190	시 험 및 조 정	0,601
측 량 사	0,122		
플랜트기계설치공	1,300	계	7,726

2. 공정별 설치품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술관리	기계산업기사	0.50
운반조작	비계공	0.97
조립조정	비계공	2.02
	플랜트제관공	1.19
	측량사	0.122
	플랜트기계설치공	1.17
설치	비계공	0.36
	플랜트기계설치공	0.13
도장	도장공	0.55
전원배선	플랜트전공	0.063
검사및교정 (기술관리, 도장, 전원배선을 제외한 모든 품의 10%)		0.601

[참 고] 사용장비

장비명	규격	수량(대/일)
A.C Welder	10 KVA	1
D.C Welder	300A 5.5kW	4
Gas Cutting Machine	중형	4
Gas Welder	중형	3
Portable Drill	1.12kW	2
Portable Grinder	0.37kW	2
Air Compressor	5.9m ³ /min	1
Winch	7.46kW	1
Guy Derrick	10 ton	1
Fork Lift	3 ton	1
Truck Crane	20 ton	1
Truck Crane	40 ton	1
Trailer	30 ton	1
Truck	5 ton	2
Angle Grinder	0.37kW	2

[참 고] 소모자재

(ton당)

품명	규격	단위	수량
산 소	6,000 ℓ 입	병	2.3
아세틸렌	4,500 ℓ 입	"	1.98
함 석	#31×90×180cm	대	0.53
용 접 봉	4 ∅ × 350 ℓ	kg	14.35
모 래		m³	0.242
노즐		개	0.5
광명단		ℓ	2.2
전 력		kW/h	306

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

3 - 5 수문 Hoist설치

1. 직종별 설치품

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기계산업기사	0.500	플랜트용접공	1.030
비계공	3.933	플랜트전공	0.413
측량사	0.268	검사및교정	0.644
플랜트기계설치공	2.475	계	9.263

2. 공정별 설치품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술관리	기계산업기사	0.50
소운반조작	비계공	1.105
조립조정	비계공	1.928
	측량사	0.268
	플랜트기계설치공	2.115

공정별	직종	수량
용접	플랜트용접공	1.03
시운전및조작	플랜트기계설치공	0.36
	플랜트전공	0.413
	비계공	0.9
검사및교정 (기술관리, 시운전 및 조작을 제외한 모든 품의 10%)		0.644

[참 고] 사용장비

장비명	규격	수량(대/일)
A,C Welder	10 KVA	1
D,C Welder	300A 5.5kW	1
Gas Cutting Machine	중형	2
Portable Drill	1.12kW	1
Portable Grinder	0.37kW	2
Winch	7.46kW	2
Guy Derrick	10 ton	1
Truck Crane	30 ton	1
Trailer	30 ton	1
Truck	5 ton	1

[참 고] 소모자재

(ton당)

품명	규격	단위	수량
산 소	6,000 ℓ 입	병	0.38
아세틸렌	4,500 ℓ 입	〃	0.33
용 접 봉	4 ∅ × 350 ℓ	kg	3.0
세 유		ℓ	3.0
기 타	10%		

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 '병'은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

3 - 6 Spiral Casing 설치

1. 공정별 제작품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술관리	기계기사	3.33
기초정리	특별인부	0.098
Centering	측량사	0.038
Marking	마킹공	0.077
	석공	0.047
박스해체정리	형틀목공	0.1
청소	특별인부	0.1
	플랜트기계설치공	0.2
	특별인부	0.1
진행보완	산소절단공	0.12
	플랜트기계설치공	0.12
	특수비계공	0.335
	특별인부	0.258
Stay Ring 조립설치 침목서포트 조작설치	인력운반공	0.154
	형틀목공	0.058
	특별인부	0.058
마킹센터링 조립	특수비계공	0.167
	플랜트기계설치공	0.25
	특별인부	0.25
위치결정	측량기사	0.038
	플랜트기계설치공	0.077
	마킹공	0.038
	특별인부	0.078
BoltJoint Spider	특수비계공	0.167
	측량사	0.064
	플랜트기계설치공	0.258
	특별인부	0.258
Casing 조립, 케이싱 정치 및 가조립작업	특수기계공	0.67
	측량사	0.064

공정별	직종	수량
Casing 조립, 케이싱 정치 및 가조립작업	플랜트기계설치공 특별인부	0.516 0.327
Centering하여 최종으로 부착조립 고정후 Brace 절단 철거	측량사 특수비계공 플랜트기계설치공 마킹공 특별인부	0.051 0.267 0.206 0.103 0.154
Casing 원주방향 용접(용접별도계상)	플랜트기계설치공 특별인부	0.038 0.019
Casing Inlet Section부 센터링 부착 조정후 교정하여 용접작업 (용접별도계상)	플랜트기계설치공 특별인부 특수비계공 측량사 마킹공	0.285 0.193 0.035 0.032 0.129
Main Shell 용접 전장을 Grinding하는 작업 X-Ray 촬영	플랜트제관공 특별인부 시험사 1급 특별인부	0.47 0.23 1.24 1.24
Pit Line 및 Scaffold 조립철거	측량사 특수비계공 플랜트기계설치공 마킹공 특별인부	0.04 0.47 0.36 0.18 0.27
Spider 철거 및 Stay Ring Check	특수비계공 플랜트기계설치공 측량사 마킹공 특별인부	0.1 0.077 0.038 0.038 0.21
수압시험 Bulkhead 부착 및 가압해체	플랜트기계설치공 특수운전공 특별인부	0.140 0.073 0.19
Bottom Ring 조립설치(용접 별도계상)	특수비계공 측량사	0.335 0.032

공정별	직종	수량
Bottom Ring 조립설치(용접 별도계상)	마킹공	0.129
	플랜트기계설치공	0.258
	특별인부	0.193
콘크리트타설 준비 (배관, 완충제 별도)	특수비계공	0.267
	플랜트기계설치공	0.206
	특별인부	0.206
콘크리트타설(2차)(토목시공) 철거 및 Finish	특수비계공	1.167
	플랜트제관공	0.129
	특별인부	0.5
도장	도장공	1.029
절단	산소절단공	0.16
	특별인부	0.08
용접	플랜트용접공	6.355
	특별인부	3.177
전원 및 유지관리	플랜트전공	0.66
	특별인부	0.66
검사시험	인력품의 7%	

[참 고] 소모자재

(ton당)

공정별	품명	규격	수량
용 접	전기용접봉		9.77kg
	탄소봉		3.67본
절단 및 진형가공	산소	6,000 ℓ 입	0.45병
	아세틸렌	2,100 ℓ 입	0.32병
G r i n d i n g X - R a y 도 장 동 력	Grinder 돌	30cm ø	0.815개
	Film	65×305	4.9매
	Tar Epoxy	2회	405kg

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 '병'은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

3 - 7 Steel Penstock 제작 및 설치

3-7-1 Steel Penstock 제작

1. Steel Penstock 공장제관

가. 공정별 제작품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술관리	기계기사	1.4
현도	플랜트제관공	0.25
패서	"	0.86
절단	산소절단공	0.4
	플랜트제관공	0.08
Edge Bending	특수운전공	0.4
	플랜트제관공	0.4
Rolling	플랜트기계설치공	0.4
	특수운전공	0.4
	플랜트제관공	0.4
기계가공	플랜트제관공	0.95
	비계공	0.95
	플랜트용접공	0.47
	특수운전공	0.23
수정	산소절단공	0.79
	플랜트제관공	0.52
분해준비	플랜트제관공	0.66
운반용 Jig 용접	플랜트용접공	0.2
분해	특수비계공	0.26
	플랜트제관공	0.52
	산소절단공	0.26
	특수운전공	0.13
소운반	특수운전공	0.2
	특수비계공	0.8
동력조작	플랜트전공	0.4
보조	특별인부	6.0
검사시험	상기인력품의 7%	

[참 고] 소모자재

공정별	품명	규격	수량
절단수정	산소	6,000 ℓ 입	1.89병
	아세틸렌	3,500 ℓ 입	0.8병
용접	용접봉		8kg
현도	함석	#31×90×180cm	0.71매

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

3

2. Steel Penstock 현장제관

가. 공정별 제작품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술관리	기계기사	1.2
조정	특수비계공	0.95
	플랜트제관공	0.95
	산소절단공	0.23
	특수운전공	0.23
전원가공	플랜트기계설치공	1.57
	플랜트제관공	1.05
용접	플랜트용접공	7.98
가용접	”	1.22
가조립	특수비계공	0.22
	플랜트제관공	0.44
가조립마킹	마킹공	0.11
분해	특수비계공	0.16
	플랜트제관공	0.33
도장준비	플랜트제관공	1.93
도장	도장공	0.42
소운반	특수비계공	0.8
동력조작	플랜트전공	0.4
X-Ray 촬영	시험사1급	1.66
보조	특별인부	9.53
검사시험	상기 인력품의 7%	

[참 고] 나. 소요자재

(ton당)

공정별	품명	규격	수량
전원가공 및 가설물	산소	6,000 ℓ 입	1.35병
절 단	아세틸렌	2,500 ℓ 입	0.57병
용 접	전기용접봉		1.16kg
	탄소봉	8 ∅ × 350mm	6본
도 장	규사		0.23m³
	중유		0.023 ℓ
	노즐		0.38개
	징크프라이머		0.246 ℓ
	시너		0.055 ℓ
	탈에폭시레진		2.05 ℓ
동 력	시너		0.45 ℓ

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

3-7-2 Steel Penstock 현장설치

1. 공정별 설치품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술관리	기계기사	1.5
기준센터 및 기준	측량사	0.056
레벨표시작업	마킹공	0.056
	특별인부	0.035
앵커및 Jig 설치	특수비계공	0.37
	플랜트제관공	0.28
	특별인부	0.28
정치	특수비계공	2.6
	플랜트기계설치공	2.0
	특별인부	2.5

공정별	직종	수량
1차센터링	측량사	0.25
	특수비계공	0.65
	플랜트기계설치공	0.25
	특별인부	0.6
가조립	특수비계공	0.65
	플랜트기계설치공	0.5
	특별인부	0.5
2차센터링	측량사	0.25
	특수비계공	0.32
	플랜트기계설치공	0.25
	특별인부	0.37
용접	플랜트용접공	4.61
	특별인부	4.61
절단	산소절단공	0.17
	특별인부	0.17
전원가공	플랜트용접공	0.25
	플랜트기계설치공	0.25
	특별인부	0.37
사상 및 Grinding	플랜트제관공	2.0
	특별인부	1.0
	도장공	1,782
도장공	플랜트전공	0.25
동력배선	특별인부	0.25
	시험사1급	1.88
X-Ray 촬영	특별인부	1.88
검사시험	상기 인력품의 7%	

2. 소모자재

(ton당)

공정별	품명	규격	수량
용접	전기용접봉 탄소봉	8 ϕ ×350mm	9.81 kg 3.53 본
절단 및 전원가공	산소 아세틸렌	6,000 ℓ 입 2,100 ℓ 입	0.55 병 0.39병
finishing	그라인더돌	30cm ϕ	0.5개
X - R a y	Film	65×305	4.8매
도장	Tar Epoxy 마린B/T(선박도로용)		1.81 ℓ 0.96 ℓ
동력			

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

3 - 8 Roller Gate Guide Metal 제작 및 설치

3-8-1 Roller Gate Guide Metal 제작

1. 공정별 설치품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술관리	기계기사	2.5
사도	제도공	1.0
재료절단현도	현도공	0.63
패서	마킹공	1.26
절단	절단공	0.33
교정	플랜트제관공	0.6
단재가공패서	마킹공	1.26
절단	절단공	0.16
Edge 가공	산소절단공	0.17
용접	플랜트용접공	1.3
교정	플랜트제관공	0.75
Holing	”	0.15

공정별	직종	수량
부분조립, 취부조정	플랜트기계설치공	3.7
용접	플랜트기계용접공	8.4
절단	절단공	0.1
교정	플랜트제관공	1.75
기계가공	기계설비공	1.26
	기계연마공	0.126
가조립조립	플랜트기계설치공	2.0
가조립해체	플랜트기계설치공	1.0
도장준비	플랜트제관공	0.124
도장	도장공	0.098
운반조작	특수비계공	5.0
동력조작	플랜트전공	1.0
보조	특별인부	14.4
검사	인력품의 7%	

[참 고] 2. 소요자재

(ton당)

공정별	품명	규격	수량
절단및수정	산소	6,000 ℓ 입	2.3병
	아세틸렌	2,100 ℓ 입	1.6병
현도	함석	#32×90×180cm	1.9매
용접	용접봉		54.6kg
도장	규사		0.018m ³
	중유		0.0018D/M
	노즐		0.037개
(하도 1회)	Zinc Primer	15μ	0.14kg
(상도 3회)	Tar Epoxy	125μ	0.75 ℓ
전기		30cm ø	550 kWh
그라인딩	그라인더돌		0.3개

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 '병'은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

3-8-2 Roller Gate Guide Metal 설치

1. 공정별 설치품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술지도	기계기사	5.33
박스해체	목공	0.34
	특별인부	0.34
검측	플랜트기계설치공	0.17
	특별인부	0.17
수정 및 교정	플랜트기계설치공	0.34
	특별인부	0.17
설치준비 Chipping	석공	1.15
	특별인부	0.86
가설장비설치	플랜트기계설치공	0.19
	플랜트배관공	0.19
	산소절단공	0.12
	플랜트용접공	0.12
	특별인부	0.51
앵커바정리작업	산소절단공	0.56
	플랜트기계설치공	0.56
	특별인부	1.12
조립	특수비계공	0.79
	플랜트기계설치공	0.59
	산소절단공	0.29
	플랜트기계설치공	0.29
	플랜트기계용접공	1.6
	특별인부	2.77
센터링	특수비계공	0.79
	플랜트용접공	4.9
	측량사	0.59
	측량조수	0.59
	산소절단공	0.59
	플랜트기계설치공	1.48
	특별인부	7.76

공정별	직종	수량
거푸집하부용 앵커설치	산소절단공	0.21
	플랜트용접공	1.6
	특별인부	1.81
검사기록	측량사	0.29
	측량조수	0.29
	플랜트기계설치공	0.73
	특별인부	2.29
도장준비도장	도장공	0.067
	특수인부	0.033
뒷정리	특수비계공	0.22
	플랜트기계설치공	0.34
	산소절단공	0.22
	특별인부	0.56
전기설비, 설치유지비 철거	플랜트전공	4.25
	특별인부	4.25

[참 고] 2. 소요자재

(ton당)

공정별	품명	규격	수량
절단 및 수정	산소	6,000 ℓ 입	0.69병
	아세틸렌	2,100 ℓ 입	0.2병
전 기 용 접	용접봉		31.05kg
도 장	Tar Epoxy	2회	0.536 ℓ

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

3 - 9 Tainter Gate Guide Metal 제작 및 설치

3-9-1 Tainter Gate Guide Metal 제작

1. 공정별 설치품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술관리	기계기사	8.0
재료절단사도	제도공	2.0
현도	현도공	1.4
패서	마킹공	2.8
재료절단	절단공	0.52
단재가공패서	마킹공	2.8
절단	산소절단공	0.26
	플랜트기계설치공	2.3
Edge	산소절단공	1.1
용접	플랜트용접공	0.78
교정	플랜트제관공	0.75
Holing	플랜트제관공	0.62
부분조립취부조정	플랜트기계설치공	6.2
용접	플랜트용접공	3.9
교정	플랜트제관공	1.75
기계가공	기계설비공	10
가조립조립	플랜트기계설치공	2.0
해체	플랜트기계설치공	1.0
운반조작	특수비계공	5.0
동력조작	플랜트전공	2.0
보조	특별인부	2.5
검사	인력품의 7%	

[참 고] 2. 소요자재

(ton당)

공정별	품명	규격	수량
절단 및 수정	산소	6,000 ℓ 입	2.2병
	아세틸렌	2,100 ℓ 입	1.6병
현 도	함석	#32×90×180cm	1.7매
용 접	전기용접봉		22.5kg
전 력			595kWh

3

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

3-9-2 Tainter Gate Guide Metal 설치

1. 공정별 설치품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술관리	기계기사	12.882
Box 해체검수	(해체) 목공	4.706
검수	플랜트기계설치공	4.706
보조	특별인부	4.706
설치준비 Chipping	석공	3.294
	특별인부	2.470
가설비 Jig 및 Support 설치	플랜트기계설치공	1.176
배관	플랜트배관공	1.176
절단	산소절단공	0.941
용접	플랜트용접공	0.588
보조	특별인부	4.706
조립조작	특수비계공	4.706
조립	플랜트기계설치공	4.706
교정	플랜트제관공	2.353
측량	시공측량기사	9.412
측량조수	시공측량조수	9.412
조정	플랜트기계설치공	9.412
검측	플랜트기계설치공	9.412
기록	플랜트기계설치공	4.706

공정별	직종	수량
용접	플랜트용접공	4.706
보조	특별인부	14.118
검사 및 기록		
측량	시공측량기사	2.353
측량조수	시공측량조수	2.353
검측	플랜트기계설치공	2.353
도면대조 및 기록	플랜트기계설치공	2.353
보조	특별인부	2.353
뒷정리		
조작	특수비계공	0.624
철거	플랜트기계설치공	1.412
절단	산소절단공	0.948
보조	특별인부	2.353
전기설비설치유지		
철거	플랜트전공	3.529
보조	특별인부	3.529

[참 고] 2. 소요자재

(ton당)

공정별	품명	규격	수량
수정 및 교정	산소	6,000 ℓ 입	0.5병
	아세틸렌	2,100 ℓ 입	0.05병
용접	용접봉	KSE 4301	7kg

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

3 - 10 Trash Rack 제작 및 설치

3-10-1 Trash Rack 제작

1. 공정별 설치품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술관리	기계기사	5.2
제작정리	플랜트제관공	1.25
절단	산소절단공	0.656
절단	플랜트제관공	36.902
Holing	플랜트제관공	3.22
Threading	플랜트제관공	4.3
	기계연마공	18.66
사도	제도공	0.3
현도	현도공	0.086
패서	마킹공	2.0
교정	플랜트제관공	0.5
용접	플랜트용접공	4.46
교정	플랜트제관공	0.75
조작	특수비계공	3.3
소운반	인부	1.0
보조(기능)	특별인부	37.68

[참 고] 2. 소요자재

(ton당)

공정별	품명	규격	수량
절단 및 교정	산소	6,000 ℓ 입	1,805병
	아세틸렌	2,100 ℓ 입	1,275병
용접	용접봉		20.7kg
현도	합석(Template)	#32×90×180cm	0.53매
Grinding	연마석	30cm ø	1.55개
Holing	Drill	0.635cm	0.96개
	"	0.179cm	0.96개
Threading	Bite		2.5개
기계톱절단	톱날		2.5개
선반절단	Bite		3.2개
동력			

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 '병'은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

3-10-2 Trash Rack 설치

1. 공정별 설치품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술관리	기계기사	1.66
운반검측	플랜트기계설치공	0.05
	특별인부	0.05
수정	산소절단공	0.05
	플랜트기계설치공	0.05
	특별인부	0.10
설치준비철근정리	산소절단공	0.047
	특별인부	0.047
Chipping	석공	0.1
	특별인부	0.05
Beam 설치	특별인부	0.175
Crane 작업	특수비계공	0.18
Beam 설치 Crane 작업 1차센터링	측량사	0.14
	측량조수	0.14
	특수비계공	0.14
	특별인부	0.28
	플랜트기계설치공	0.14
턴버클용접	플랜트용접공	0.21
	특별인부	0.21
Beam 완전고정	산소절단공	0.015
	플랜트용접공	2.7
	특별인부	2.7
Trash Rack 설치 1차조립	특별인부	0.67
	특수비계공	0.59
	플랜트기계설치공	0.45
2차센터링	측량사	0.087
	측량조수	0.087
	플랜트기계설치공	0.087
	특별인부	0.166
	플랜트용접공	0.79

공정별	직종	수량
검사	플랜트기계설치공	0.035
	특별인부	0.035
도장준비	플랜트제관공	2.98
도장	도장공	2.98
강재거푸집철거	플랜트용접공	0.017
	특별인부	0.017
뒷정리	플랜트기계설치공	0.035
	산소절단공	0.017
	특별인부	0.035
전원조작	플랜트전공	0.52
	특별인부	0.52

[참 고] 2. 소요자재

(ton당)

공정별	품명	규격	수량
수 정 · 절 단	산소	6,000 ℓ 입	0.029병
	아세틸렌	2,100 ℓ 입	0.012병
용 접	용접봉		5.95kg
도 장	Tar Epoxy	1회 도장	7.06 ℓ
	시너		1.58 ℓ
동 력			

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 '병'은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

3 - 11 Tainter Gate Anchorage 제관

1. 공정별 설치품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술관리	기계기사	1.6
재료절단사도	제도공	0.5
현도	현도공	0.2
패서	마킹공	1.3
절단	절단공	0.28
교정	플랜트제관공	0.5
단재가공패서	마킹공	1.3
절단	절단공	0.14
Edge 가 공	산소절단공	0.14
용접	플랜트용접공	1.0
교정	플랜트제관공	0.75
Holing	플랜트제관공	0.37
부분조립취부조정	플랜트기계설치공	2.5
용접	플랜트용접공	6.8
절단	산소절단공	0.08
부분조립수정	플랜트제관공	1.75
Grinding	플랜트제관공	1.5
	연 마 공(기계)	0.13
가조립조립	플랜트기계설치공	2.0
해체	플랜트기계설치공	1.0
도장준비	플랜트제관공	2.26
도장	도장공	0.49
운반조작	특수비계공	3.3
동력조작	플랜트전공	0.66
보조	특별인부	14.3
검사	인력품의 7%	

[참 고] 2. 소요자재

(ton당)

공정별	품명	규격	수량
절단 및 수정	산소	6,000 ℓ 입	2.2병
	아세틸렌	2,100 ℓ 입	1.5병
현도	함석	#32×90×180cm	1.2매
용접	용접봉		30.5kg
도장	규사		0.19m ³
	중유		0.019드럼
	노즐		0.4 개
	Zinc Primer	15μ	0.36 ℓ
	tar Epoxy	125μ	3.0 ℓ
전력			420kWh
Grinding	그라인더돌	30cm ø	0.33개

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

제 4 장 제 철 기 계 설 비 공 사

4 - 1 고로본체 및 부속기기설치

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기 계 기 사	0.58	측 량 사	0.11
플랜트기계설치공	2.33	철 골 공	0.05
플랜트제관공	1.58	비 계 공	1.78
플랜트용접공	2.14	특 별 인 부	3.67

4

[주] ① 본 품은 로저관 설치부터 Large Bell 설치 가설 Deck까지의 설치품이며 아래
작업내용이 포함된 품이다.

㉠ 로저관 설치

㉡ 로저 Ring 조립 설치

㉢ 각 Mantel 조립 설치 및 Double Ring Girder 조립 설치

㉣ 바람구멍(狹口) Mantel 사상 송풍지관 Setting 및 조립

㉤ 연와 반입으로 뚫기 및 복구작업

㉥ Large Bell 설치용 Deck 설치 해체 및 철거

㉦ 건조용 풍관 설치 및 철거

㉧ Blow Pipe, Tylene Nozzle Elbow 조립 설치

㉨ 광석 수급물 및 환상관 조립 설치

㉩ 출선구 출제구 및 로저 점검 Deck 설치

㉪ 기타 냉각관 Flange 부착 볼트조임 및 기타 부속기기 설치 일체(점화장치, 산수장치, 가스 Sampler 등)

② 본 품은 기기본체 및 부속기기에 붙은 Flange까지의 설치품이며 본 기기설치
중 Tank, Pump, Heater, Fan, Blower 및 배관공사는 제외되어 있다.

③ 용접작업 중 Gouging 및 예열 응력제거 Radiographic Test가 필요한 경우
에는 별도 계상한다.

- ④ 본 품 중 로저 내외부의 용접용 가설 Deck 설치품은 제외되어 있다.
- ⑤ 본 품에는 소운반 및 도장품이 제외되어 있다.
- ⑥ 본 품에는 기초공사인 Foundation chipping Pad 설치 및 기기설치의 Alignment에 필요한 품이 포함되어 있다.
- ⑦ 본 품에는 시운전 및 고정작업에 필요한 품이 포함되어 있다.

4

4-2 노정장입 장치 기기설치

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기 계 기 사	0.47	철 골 공	0.47
플랜트기계설치공	3.14	비 계 공	1.26
플랜트제관공	0.54	특별인부	2.96
플랜트용접공	1.10		
측량사	0.02	계	9.96

[주] ① 본 품은 아래 작업내용이 포함된 설치품이다.

- ㉠ 장입장치(Large 및 Small Bell 선화장치 고정 롤러) 조립설치
- ㉡ 장입장치용 구동장치(Large 및 Small Bell Rod 유압펌프, Cylinder, Lever Deck) 조립설치
- ㉢ 배압기기 및 구동장치 조립설치
- ㉣ 기타 장입장치에 부수된 계산 Deck 등의 철골류 조립설치
- ② 본 품에는 유압배관 및 노정에 속하는 부분은 제외되어 있다.
- ③ 본 품에는 소운반 및 도장품이 제외되어 있다.
- ④ 본 품에는 기기설치에 Alignment에 필요한 품이 포함되어 있다.
- ⑤ 본 품에는 시운전 및 고정작업에 필요한 품이 포함되어 있다.

4-3 노체 4본주 및 Deck 설치

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기 계 산 업 기 사	0.42	철 골 공	0.74
플랜트기계설치공	1.50	비 계 공	1.78
플랜트제관공	1.43	특별인부	2.13
플랜트용접공	0.64	계	8.64

4

[주] ① 본 품은 노체 4본주(상하부 및 7상 Deck) 및 각 상의 Main Beam, Floor Deck, 보조 Beam 등의 조립설치품이다.

② 본 품에는 노체 4본주 및 Deck 설치시 부속되는 계단 손잡이 등의 철골류 설치가 본 품에 포함되어 있다.

③ 본 품에는 소운반 및 도장품이 제외되어 있다.

④ 본 품에는 설치물의 Alignment 및 고정작업품이 포함되어 있다.

4-4 열풍로 본체 및 부속설비 설치

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기 계 기 사	0.55	철 골 공	0.61
플랜트기계설치공	1.62	비 계 공	1.84
플랜트제관공	1.43	특별인부	0.21
플랜트용접공	2.22		
측 량 사	1.18	계	9.66

[주] ① 본 품은 아래 작업내용이 포함된 설치품이다.

㉠ 열풍로, 철판, Dome, 배관용 Bracket 등 조립설치

㉡ 연화 수공 Checker, Support 조립설치

㉢ 송풍관, 연도관 열풍관, Burner, 출입구 조립설치

㉣ 열풍로, 건조장치 조립설치

② 본 품에는 Burner 설치 및 Air Blower, Motor 설치품이 포함되어 있다.

- ③ 본 품에는 기밀시험에 필요한 품이 포함되어 있다.
- ④ 본 품에는 소운반 및 도장품이 제외되어 있다.
- ⑤ 본 품에는 기기설치의 Alignment에 필요한 품이 포함되어 있다.
- ⑥ 본 품에는 시운전 및 고정작업에 필요한 품이 포함되어 있다.
- ⑦ 본 품은 기기에 붙은 Flange까지의 설치품이며 배관공사는 제외되어 있다.
- ⑧ 용적작업 중 Gouging 및 예열, 응력제거 Radiographic Test가 필요한 경우에는 별도 계상한다.

4-5 열풍로 Deck 설치

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기 계 산 업 기 사	0.38	비 계 공	1.63
플랜트기계설치공	1.80	특별인부	1.90
플랜트제관공	1.73		
플랜트용접공	0.54	계	7.98

[주] ① 본 품에는 각 Deck, 계단, Hand Rail 연락고 및 Elevator 철골 등의 설치품이 다.

- ② 본 품에는 고정작업에 필요한 품이 포함되어 있다.
- ③ 본 품에는 소운반 및 도장품이 제외되어 있다.

4-6 주전기 본체 및 부속기기 설치

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기 계 산 업 기 사	0.55	플랜트제관공	0.29
플랜트기계설치공	4.11	플랜트용접공	1.14
철 골 공	1.40	특별인부	2.48
비 계 공	1.74	계	11.71

[주] ① 본 품은 아래 작업내용이 포함된 설치품이다.

- ㉠ 주전기 본체 및 구동장치 조립설치
- ㉡ 냉각수 펌프 및 석회유 장치조립설치
- ㉢ Hoist 및 철골 Support 계단, Hand rail 등 조립설치
- ㉣ Mauld 취부 및 기타 본체에 부수된 기기일체 조립설치
- ② 본 품에는 기기본체 및 부속기기에 붙은 곳까지의 설치 배관공사는 제외되어 있다.
- ③ 본 품에는 소운반 및 도장품이 제외되어 있다.
- ④ 본 품에는 기초공사인 Foundation Chipping, Grouting 및 기기설치의 Alignment에 필요한 품이 포함되어 있다.
- ⑤ 본 품에는 시운전 및 고정작업에 필요한 품이 포함되어 있다.

4 - 7 Edge Mill 설치

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기 계 산 업 기 사	0.62	철 골 공	0.89
플랜트기계설치공	4.71	비 계 공	1.58
플랜트제관공	0.38	특별인부	3.51
플랜트용접공	1.20	계	12.89

[주] ① 본 품은 Fret Mill, Impeller, Breaker, Baby Conveyor, tar 저장 크 및 부속 장치 등의 설치품이다.

- ② 본 품에는 소운반 및 도장품이 제외되어 있다.
- ③ 본 품에는 기초공사인 Foundation Chipping Grouting 및 기기설치의 Alignment에 필요한 품이 포함되어 있다.
- ④ 본 품에는 시운전 및 고정작업에 필요한 품이 포함되어 있다.
- ⑤ 본 품에는 기기에 붙은 Flange까지의 설치품이며 배관공사는 제외되어 있다.

4-8 제진기 본체 및 부속설비 설치

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기 계 기 사	0.53	철 골 공	0.52
플랜트기계설치공	0.27	비 계 공	1.14
플랜트제관공	4.4	특별인부	2.06
플랜트용접공	1.4	계	10.32

[주] ① 본 품은 본체 및 본체에 부수되는 하부지지용 Structure Deck, 계단 및 본체의 상하부 Cone, 직동부, 내부, 나팔관, Pug Mill, Slide Gate, Dumper Gate, Bleeder Valve 등의 조립설치품이다.

② 본 품에는 소운반 및 도장품이 제외되어 있다.

③ 본 품에는 기기설치의 Alignment에 필요한 품이 포함되어 있다.

④ 본 품에는 시운전 및 고정작업에 필요한 품이 포함되어 있다.

⑤ 본 품에는 기기 본체에 붙은 Flange까지의 설치품이며 배관공사는 제외되어 있다.

4-9 Ventri Scrubber 본체 및 부속설비 설치

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기 계 기 사	0.50	플랜트용접공	1.35
플랜트기계설치공	0.06	철 골 공	1.19
플랜트제관공	3.67	비 계 공	1.98
특별인부	1.64	계	10.39

[주] ① 본 품은 본체 및 부속설비 일체의 설치품이며 아래 내용이 포함된 품이다.

㉠ 철피 지상 조립설치

㉡ Steel Structure, Support 및 Deck, 계단 등 조립설치

㉢ Throat, Mist Separator, 비상배출, Valve 설치

㉣ Throat 및 Sus 철판 조립설치

- ㉞ 본체에 부수되는 펌프 및 모터 조립설치
- ② 본 품에는 내압시험에 필요한 품이 포함되어 있다.
- ③ 본 품에는 기기본체 및 부속설비 기기에 붙은 Flange까지의 설치품이며 배관 공사는 제외되어 있다.
- ④ 본 품에는 소운반 및 도장품이 제외되어 있다.
- ⑤ 본 품에는 시운전 및 고정작업에 필요한 품이 포함되어 있다.

4 - 10 전등 Mud Gun 설치

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기 계 기 사	0.58	플 란 트 용 접 공	1.06
플랜트기계설치공	5.46	비 계 공	0.63
플 란 트 제 관 공	0.44	특별인부	3.18

[주] ① 본 품에는 기초공사인 Foundation Chipping, Pad 설치 및 Grouting 품이 포함되어 있다.

- ② 본 품에는 시운전 및 고정작업에 필요한 품이 포함되어 있다.
- ③ 본 품에는 기기설치의 Alignment에 필요한 품이 포함되어 있다.
- ④ 본 품에는 소운반 및 도장품이 제외되어 있다.
- ⑤ 본 품에는 배관공사가 제외되어 있다.

4 - 11 내화물 (제철축로) 쌓기

(ton당)

노별 \ 직종	제철 축로공	특별 인부	보통 인부	비고
고 로	1.17	1.32	0.35	관류주선기 포함
열 풍 로	1.28	1.23	0.56	연도 포함
코 크 스 로	1.28	1.16	0.93	연도 포함, 열간작업 제외
후 판 가 열로	1.68	1.25	1.51	
후 판 소 열로	1.87	0.91	1.82	
열 연 가 열로	1.69	1.61	2.23	
문 괴 균 열로	1.58	1.26	1.52	Recuperator
강 편 가 열로	1.57	1.21	0.98	하부연와석 포함
혼 선 로	2.01	1.34	0.49	
전 로	0.73	0.63	0.97	
L a d d l e	0.76	0.62	0.95	터밍 Laddle, Charging Laddle 포함
제 강	1.24	1.08	2.15	평대차, 평량기방열관 포함
석 회 소 성로	1.62	0.93	1.87	Preheater Cooler 포함
용 선 와	1.03	0.40	0.79	
부정형내화물	3.24	2.35	1.08	플라스틱, 캐스터블 충전제
소 결 점 화로	1.38	1.56	0.93	
비고	- 각종 로의 철거품은 설치품의 50%를 적용한다. 단, 전로 및 Laddle 25%			

[주] ① 본 품의 기준은 설치 총정미 중량이며 연와 가공 품은 제외되어 있다.

② 본 품에는 소운반은 제외되어 있다.

③ 본 품에는 가설공사가 제외되어 있다.

④ 본 품에는 연도공사는 포함되고 연돌공사는 제외되어 있다.

⑤ 본 품에는 형틀제작은 제외되어 있다.

⑥ 본 품에는 노축조에 부수되는 철물제작 설치는 제외되어 있다.

⑦ 각종 로의 플라스틱, 캐스터블, 충전제 시공은 부정형내화물의 품을 적용한다.

4 - 12 Craft 및 Tomlex Spray 공사

(인/㎡)

직종 \ 두께(mm)	15	25	40	50	65	80	100
보 온 공	0.06	0.082	0.112	0.132	0.16	0.192	0.232
특별인부	0.12	0.164	0.224	0.264	0.32	0.384	0.464

4

4 - 13 Castable Spray 공사

(인/㎡)

직종 \ 두께(mm)	15	25	40	50	65	80	100
보 온 공	0.18	0.245	0.336	0.396	0.48	0.576	0.656
특별인부	0.36	0.490	0.672	0.632	0.96	1.152	1.312
비고	- 벽, 천정 Spray시는 본 품의 15% 가산한다. - 비계사용시 높이 6~9m까지 15% 가산하고, 9m 초과하는 경우 매 3m 증가마다 품의 5%씩 가산한다.						

[주] ① 본품은 기계로 Spray하는 것을 기준한 품이다.

② 공구손료 및 경비는 별도 계상한다.

4 - 14 혼선로 및 전로 본체 조립설치

(기당)

작업구분	직종	단위	수량	비고
기술관리	기계기사	인/일	0.8	
표면손질	특별인부	인/㎡	0.1	
작업토의	비계공	인/기	1.6	
	플랜트기계설치공	"	1.6	
운반조작	플랜트기계설치공	"	2.6	Wing 설치 및 철거
	비계공	인/대	8.8	
	플랜트용접공	"	2.6	

작업구분	직종	단위	수량	비고
운반조작	특별인부	〃	3.96	굴림운반 조양 및 setting
	비계공	인/ton	0.422	
	비계공	〃	0.095	
	플랜트설치공	〃	0.021	
	특별인부	〃	0.071	

4 [주] ① 본 품은 아래 작업내용이 포함된 설치품이다.

㉓ Shell의 조립설치

㉔ Trunnion Ring 및 Shaft의 조립설치

② 본 품은 기초 Foundation이 되어 있는 상태에서 조립 설치하는 품이다.

③ 포장해체, 도장 품 및 기초작업은 제외되었다.

④ 시운전 품은 제외되었다.

⑤ 설치용 건설기계운전비는 제외되었다.

4 - 15 O₂, N₂, Spherical Gas Holder 조립설치

(기당)

작업구분	직종	단위	수량
기술관리	기계기사	인/일	1
표면손질	특별인부	인/m ²	0.2
용접면손질	특별인부	인/m ²	6.71
Scaffolder	비계공	〃	0.0066
조립설치 및 철거	특별인부	〃	0.0066
용접 및 끝맺음	플랜트기계설치공	인/ton	0.38
	특별인부	〃	0.11
조양 및 위치 조정	플랜트기계설치공	〃	0.80
	비계공	〃	0.54
	특별인부	〃	1.34
검사시험 및 교정	외관검사, 수압시험, 기밀시험 및 기타 제반검사시험 및 교정기술관리를 제외한 본 품의 10%		

- [주] ① 본 품은 Spherical Gas Holder의 조립설치에 필요한 품이다.
- ② 본 품은 Prefabrication 된 가스 홀더를 설치하는 품이다.
- ③ 기초 Foundation이 되어 있는 상태에서 앵커볼트가 설치된 장소에서의 품이다.
- ④ 포장해체, 도장품은 제외되었다.
- ⑤ 약품세척 조품은 별도 계상한다.
- ⑥ 설치공 각종 Jig류 제작품은 본 품에서 제외되어 있다.
- ⑦ 설치용 중장비전공은 제외된다.
- ⑧ 본 품 중 용접, 비파괴시험, 자분탐상 및 Color Check 등의 시험은 별도 계상한다.
- ⑨ 현장가공품은 별도 계상한다.

4 - 16 가열로 본체 및 RECUPERATOR실 조립설치

(기당)

작업구분	직종	단위	수량	비고
기 술 관 리	기계기사	인/일	1.40	
조 립 설 치	플랜트기계설치공	인/ton	2,846	지하 10m 설치 기준
	철골공	인/ton	2,846	
	비계공	〃	2,846	
	특별인부	〃	2,846	
검사 및 교정	기술관리를 제외한 본 품의 10%			

- [주] ① 본 품은 아래 기기를 조립 설치하는 품이다.
- ㉠ 본체 철폍
- ㉡ Skid Pipe
- ㉢ Recuperator 철폍
- ② 본 품은 Foundation Chipping Marking 및 Centering 작업이 제외되어 있다.
- ③ 본 품에는 포장해체 및 소운반이 제외되어 있다.
- ④ 본 품에는 시운전 및 교정작업이 포함되어 있다.

- ⑤ 본 품에는 전기, 계장 및 축로공사는 제외되어 있다.
- ⑥ 현장가공, 용접품은 별도 계상한다.

4 - 17 균열로 본체 및 RECUPERATOR실 조립설치

(기당)

작업구분	직종	단위	수량	비고
기 술 관 리	기계기사	인/일	0.70	
조 립 설 치	플랜트기계설치공	인/ton	2.587	지하 5m 설치 기준
	철골공	〃	2.587	
	비계공	〃	2.587	
	특별인부	〃	2.587	
검사 및 교정	기술관리를 제외한 본 품의 10%			

[주] ① 본 품은 아래 기기를 조립 설치하는 품이다.

- ㉓ 본체 철폐
- ㉔ Down Take
- ㉕ Recuperator 철폐
- ② 본 품에는 포장해체 및 소운반이 제외되어 있다.
- ③ 본 품에는 Foundation Chipping, Marking 및 Centering 작업이 제외되어 있다.
- ④ 본 품에는 시운전 및 교정작업이 포함되어 있다.
- ⑤ 본 품에는 전기 및 계장 축로공사는 제외되어 있다.
- ⑥ 현장가공, 용접품은 별도 계상한다.

4 - 18 가열로 및 균열로 부속기기 조립설치

(ton당)

작업구분	직종	단위	수량
기술관리	기계기사	인/일	0.70
표면손질	특별인부	인/m ²	0.10
조립설치	플랜트기계설치공	인/ton	3,245
	비계공	"	1,622
	플랜트용접공	"	0.541
	특별인부	"	1,803
검사 및 교정	기술관리를 제외한 본 품의 10%		

[주] ① 본 품은 아래 기기를 조립 설치하는 품이다.

- ㉠ Ingot Buggy
- ㉡ Slag 대차 및 견인차
- ㉢ Slag 및 로상재 Bucket
- ㉣ Bottom Making Tool
- ㉤ Cover Crane
- ㉥ Burner
- ㉦ 장압 Skid Rail
- ㉧ 수정구 Slag Door
- ㉨ 활대(滑臺)

- ② 본 품에는 포장해체 및 소운반이 제외되어 있다.
- ③ 본 품에는 시운전 및 교정작업이 포함되어 있다.
- ④ 본 품에는 전기 배선공사는 제외되어 있다.
- ⑤ 현장가공 품은 별도 계상한다.

4 - 19 Mill Line 기기류 조립설치

(ton당)

작업구분	직종	단위	수량
기 술 관 리	기계기사	인/일	1.40
표 면 손 실	특별인부	인/m ²	0.10
가조립 및 해체	플랜트기계설치공	인/ton	0.90
	특별인부	"	0.324
조 립 설 치	플랜트기계설치공	"	3.245
	비계공	"	1.622
	플랜트용접공	"	0.541
	특별인부	"	1.803
검 사 및 교 정	기술관리를 제외한 본 품의 10%		

[주] ① 본 품은 아래 기기를 조립 설치하는 품이다.

- ㉠ Slag Depiler
- ㉡ Depiler Pusher
- ㉢ Dumper
- ㉣ Reducer
- ㉤ Down Coiler
- ㉥ Down Ender
- ㉦ Ingot Scale
- ㉧ Finishing Mill, Roughing Mill
- ㉨ Coil Car
- ㉩ Crop Shear

② 본 품에는 포장해체 및 소운반이 제외되어 있다.

③ 본 품에는 Foundation Chipping Marking 및 Centering 작업이 제외되어 있다.

④ 본 품에는 시운전 및 교정작업이 포함되어 있다.

⑤ 본 품에는 전기 배선공사가 제외되어 있다.

⑥ 현장가공 품은 별도 계상한다.

4 - 20 Roller Table 조립설치

(ton당)

작업구분	직종	단위	수량
기술관리	기계기사	인/ton	0.20
표면손실	특별인부	인/m ²	0.10
가조립 및 해체	플랜트기계설치공	인/ton	0.79
	특별인부	"	0.263
조립설치	플랜트기계설치공	"	2.47
	비계공	"	1.05
	특별인부	"	1.17
검사 및 교정	기술관리를 제외한 본 품의 10%		

[주] ① 본 품은 아래 기기를 조립 설치하는 품이다.

- ㉠ Depiler Table
- ㉡ Furnace Entry Table
- ㉢ Furnace Delivery Table
- ㉣ Reheating Table
- ㉤ Delay Table
- ㉥ Crop Shear Approach Table
- ㉦ Hot Run Table
- ㉧ Roughing Mill Approach Table
- ㉨ Front Roughing Mill Table
- ㉩ Rear Roughing Mill Table

② 본 품에는 포장해체 및 소운반이 제외되어 있다.

③ 본 품에는 Fondation Chipping, Marking 및 Centering 작업이 제외되어 있다.

④ 본 품에는 시운전 및 교정작업이 포함되어 있다.

⑤ 본 품에는 전기 배선공사가 제외되어 있다.

⑥ 현장가공 및 용접 품은 별도 계상한다.

4-21 전기집진기 설치 (Electric Precipitator)

작업구분	직종	단위	수량	비고
기술관리(공사기간 중)	기계기사	인/일	0.80	
표면손질	특별인부	인/m ²	0.16	
본체조립설치	철골공	인/ton	4.98	
본체 Frame, Shell	비계공	"	3.27	
Plate, Hand Rail,	기계설비공	"	0.82	
Stair의 조립	용접공	"	0.80	
기계조립설치	기계설비공	인/ton	5.79	
구동기기 Chain,	비계공	"	2.29	
Conveyor 및 Lapping	용접공	"	0.76	
Device 등의 조립설치	특별인부	"	3.12	
양극 Plate 설치	플랜트제관공	인/m ²	0.0479	
지상교정, 조양, 기기	비계공	"	0.0198	
설치, Leveling 재교정후	특별인부	"	0.0646	
Setting 함	용접공	"	0.0101	
음극 Plate 조립 설치,	플랜트제관공	인/m ²	0.0618	
지상교정 및 조립조양,	비계공	"	0.0315	
가조립	용접공	"	0.0045	
	특별인부	"	0.0794	
검사 및 교정	기술관리를 제외한 본 품의 10%			

[주] ① 본 품은 본체조립 설치로 Duct Flange까지이며 Duct는 별도 계상한다.

② 본 품은 양극 Plate 2.25m×14m를 기준으로 한 것이다.

③ 본 품에는 기초 Check, Chipping, Grouting이 포함되어 있다.

④ 본 품에는 현장 소운반이 포함되어 있다.

⑤ 장비 및 공구손료는 별도 계상한다.

⑥ 본 품에는 전기공사가 제외되어 있다.

⑦ 양극의 열수는 (음극-1)열이다.

⑧ 음극 Plate의 단위 품은 양극 Plate에 대응하는 부분에 대한 품이다.

⑨ 설치 면적 산출은 유체진행방향과 평행한 투영 면적으로 한다.

- ⑩ 집진판의 배열이 벌집모양으로 공장조립 후 현장반입될 경우에는 반입단위를 1열로 본다.

4 - 22 노 기밀시험

(m²당)

직종	수량	비고
기계기사	0.023(인)	
특별인부	0.387	

4

[주] ① 본 품은 Furnace 및 주변 Duct의 Leak Test 품으로 소재준비, Test 기구설치, 비눗물 도포, 누설 Check, Joint부 수정 및 보완 그리고 정리작업이 포함되어 있다.

- ② 가설 비계틀은 별도 계상한다.
- ③ 장비 및 공구손료는 별도 계상한다.
- ④ 누설 Check용 가루비누는 m²당 0.04kg 계상한다.

제 5 장 쓰레기 소각 기계설비 공사

○ 본 처리공정은 STOKER식 소각로에 대한 기본적인 공정을 예시한 것으로 추가설비·소각로 형식이 다른 경우, 그 처리공정에 의한다.

5

처리공정		작업내용
반 입 시 설	쓰레기병커	쓰레기임시저장시설
	이동식크레인	쓰레기를 호퍼로 운반하기 위한 크레인
연 소 설 비 (소 각 로)	투입호퍼	쓰레기를 소각로에 반입하기 위한 시설
	급진기	쓰레기를 화격자로 밀어넣는 장치
	화격자	쓰레기를 소각시키는 곳
	재 축출기	소각재를 모으는 장치
폐열보일러	Tube Panel	보일러몸체
	Buckstay	열팽창으로부터 보일러를 보호하기 위하여 보일러 몸체에 H빔을 띠 형태로 설치
	보일러 드럼	증기를 저장하는 곳
환 경 설 비	반건식 반응탑	소석회 슬러지를 분사하여 유해가스를 약품에 흡착시키는 장치
	여과집진기 (백필터)	반응탑에서 흡착된 유해가스, 중금속을 여과포에 걸러 제거하는 장치
	탈질설비	촉매 또는 무촉매를 이용하여 질소산화물을 분해 정화하는 장치
	활성탄·반응조제 공급설비	연도(반건식 반응탑과 여과집진기 사이)에 활성탄 및 반응조제를 공급하거나 저장하는 시설
	소석회 공급설비	반건식 반응탑에 소석회를 공급하거나, 저장하는 시설

5-1 소각로 설치 (2002년 신설, 2005년 보완)

1. 공정별 설치

작업구분	직종	단위	수량
○기술관리 - 소각로 본체 설치공사	기계기사	인/일	1.45
○포장해체 - 수송용 포장목재 해체 및 정리	목공 특별인부	인/m³	0.07 0.33
○표면손질	특별인부	"	0.15
○급진기(Fuel Fedder)설치 - 투입흡퍼, Flap Damper 및 Hanger 설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 특별인부 플랜트제관공 플랜트용접공	인/ton	4.45 3.35 3.73 4.75 2.96
○소각로 모듈(Grate Module) 설치 - 하부 흡퍼 설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 플랜트제관공 특별인부 플랜트용접공	"	3.61 3.05 4.70 3.12 2.38
○화격자(Fire-Bar) 설치	플랜트기계설치공 플랜트제관공 플랜트용접공 비계공 특별인부	"	4.81 2.16 1.16 3.10 2.39
○내화물	제철축조공 목공 비계공 특별인부 보통인부	"	2.67 0.32 0.17 1.71 2.56
○재 축출기 설치 - Wet Scraper 설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 플랜트제관공 특별인부	"	5.47 4.36 3.44 3.37

작업구분	직종	단위	수량
○원치 설치 및 철거	기계설비공	인/대	3.30
－ 조양을 위한 원치플라·로프	비계공		11.00
등의 설치와 사용 후 철거까지포함	용접공		3.30
	특별인부		4.95
○검사 및 교정	기술관리, 포장해체를 제외한 전공량의 10%		
－ 외관검사, 교정작업 (비파괴시험은 제외)			

[주] ① 본 품은 급진기, 소각로모듈, 화격자, 내화물, 재 축출기 등 소각로 설비의 조립·설치를 기준으로 소운반을 포함한다.

② 급진기, 소각로모듈, 화격자, 내화물, 재축출기 등에 대한 중량은 공중별로 각각 조립·설치하는 중량을 기준으로 산출한다.

③ 보온이 필요한 경우 별도 계상한다.

2. 사용장비

장비명	규격	단위	수량
지 게 차	5ton	대	1
크 레 인	30ton	대	1
	50ton	〃	1
	150ton	〃	1
	200ton	〃	1
타워크레인	32ton	대	1
원 치	3ton	〃	1
용 접 기	15KVA	〃	2

[주] ① 본 장비는 소각로 1대 설치를 기준한 것이다.

② 장비 사용시간은 작업조건, 작업량 등을 감안하여 산정한다.

③ 본 장비는 소각로 조립·설치에 대한 기본적인 장비를 나열한 것으로 현장여건 및 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 선택하여 적용할 수 있으며, 본 장비 이외에 필요한 장비가 있을 경우 별도 계상한다.

5-2 폐열보일러 설치 (2002년 신설, 2005년 보완)

1. 공정별 설치

작업구분	직종	단위	수량
○기술관리 - Boiler본체 설치공사	기계기사	인/일	1.90
○포장해체 - 수송용 포장목재 해체 및 정리	목공 특별인부	인/m³	0.04 0.18
○표면손질	특별인부	인/m²	0.15
○용접손질 - 용접 Joint부위 Grinding	특별인부	인/m²	0.04
○보일러 드럼 설치 - Hanger 및 Support 설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 특별인부 플랜트용접공	인/ton	1.86 0.92 1.21 1.55
○Tube Panel 조립 및 설치 - 절단기 및 Header류 설치 포함 - Hanger 및 Support설치 포함	플랜트기계설치공 플랜트제관공 플랜트용접공 비계공 특별인부	인/ton	2.08 1.49 0.89 1.26 1.18
○Buckstay 조립 및 설치 - Hanger 및 Support설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 특별인부 플랜트용접공	인/ton	3.01 1.70 2.47 1.39
○본 용접 (Boiler Tube 용접부 전체) - Tube용접용 Support 및 운반 포함	플랜트용접공 플랜트제관공 특별인부	인/ton	9.36 8.35 0.95
○Sealing 용접(Boiler 용접부 전체) - 용접용 Support설치 및 운반 포함	플랜트용접공 플랜트제관공 특별인부	인/ton	4.86 9.73 2.63
○원치 설치 및 철거 - 조양을 위한 원치플리·로프 등의 설치와 사용후 철거까지 포함	기계설비공 비계공 용접공 특별인부	인/대	3.30 11.00 3.30 4.95

작업구분	직종	단위	수량
○검사 및 교정 － 외관검사, 교정작업(비파괴시험은 제외)	기술관리, 포장해체를 제외한 전공량의 10%		

[주] ① 본 품은 보일러 드럼, Tube Panel, Buckstay 등 폐열보일러의 조립·설치 기준으로 소운반을 포함한다.

② 보일러 드럼, Tube Panel, Buckstay 등에 대한 중량은 공정별로 각각 조립·설치하는 중량을 기준으로 산출한다.

③ 보온이 필요한 경우 별도 계상한다.

2. 사용장비

장비명	규격	단위	수량
지 계 차	5ton	대	1
크 레 인	150ton	대	1
	200ton	〃	1
	300ton	〃	1
타워크레인	30ton	대	1
원 치	3ton	〃	1
용 접 기	15KVA	〃	6

[주] ① 본 장비는 폐열보일러 1대 설치를 기준한 것이다.

② 장비 사용시간은 작업조건, 작업량 등을 감안하여 산정한다.

③ 본 장비는 폐열보일러 조립·설치에 대한 기본적인 장비를 나열한 것으로 현장 여건 및 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 선택하여 적용할 수 있으며, 본장비 이외에 필요한 장비가 있을 경우 별도 계상한다.

5-3 덕트 제작 및 설치 (2002년 신설)

‘제Ⅲ편 제2장 2-3 덕트제작 및 2-4 덕트설치’의 품 적용

5-4 반건식 반응탑 설치 (2003년 신설·2005년 보완)

1. 공정별 설치

작업구분	직종	단위	수량
○기술관리 - 설치공사 기간중	기계기사	인/일	1.03
○포장해체 - 수송을 위해 포장된 목재를 해체하고 목재를 정리함	목공 특별인부	인/m³	0.12 0.12
○표면손질	특별인부	인/m²	0.39
○현장교정 - 수송도중 변형된 것을 바로잡기	플랜트제관공 특별인부	인/ton	0.64 0.29
○기초작업 - Chipping 및 Grouting	플랜트기계설치공 특별인부	인/ton	0.03 0.04
○소운반 - 작업 위치까지 필요한 자재를 운반	특별인부 건설기계운전조	인/ton 조/ton	0.62 0.20
○본체조립 - 분리 운반된 Body 조립 포함	플랜트제관공 플랜트용접공 특별인부 건설기계운전조	인/ton " " 조/ton	0.94 1.25 1.01 1.13
○Inner Plate 및 Hanger 조립 - Suspension Device 조립 포함	플랜트제관공 플랜트용접공 특별인부	인/ton	1.49 2.18 2.16
○본체 설치 - 반응물 배출장치(Lump Crusher) 및 Rotary Valve 설치 포함 ※ 소석회 분무장치 제외	플랜트기계설치공 플랜트제관공 플랜트용접공 특별인부 비계공 건설기계운전조	인/ton " " " " 조/ton	1.78 0.54 0.92 1.53 1.85 0.48
○검사 및 교정 - Gas Leak Test 포함	기술관리, 포장해체를 제외한 전공량의 10%		

- [주] ① 본 품은 반응탑 본체, Rotary Valve등 반건식 반응탑의 조립·설치기준으로 소운반이 포함되어 있다.
- ② 공정별 중량은 공정별로 각각 조립·설치하는 중량을 기준으로 산출한다.
- ③ 보온 및 도장작업이 필요한 경우 별도 계상한다.
- ④ 건설기계운전조는 작업조건 및 설치물량 등을 감안하여 편성한다.

5

2. 사용장비

장비명	규격	단위	수량
크 레 인	250톤	대	1
타워 크레인	30톤	"	1
지 계 차	7.5톤	"	1
용 접 기	15KVA	"	2

[주] 본 장비는 반건식 반응탑 조립·설치에 대한 기본적인 장비를 나열한 것으로 현장
여건 및 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 선택하여 적용할 수 있으며, 본 장비
이외에 필요한 장비가 있을 경우 별도 계상한다.

5-5 탈질설비 설치 (2003년 신설, 2005년 보완)

1. 공정별 설치

작업구분	직종	단위	수량
○기술관리 - 설치공사 기간중	기계기사	인/일	0.96
○포장해체 - 수송을 위해 포장된 목재를 해체하고 목재를 정리함	목공 특별인부	인/m ³	0.06 0.14
○표면손질	특별인부	인/m ²	0.24
○소운반 - 작업위치까지 필요한 자재를 운반	특별인부 건설기계운전조	인/ton 조/ton	0.66 0.21
○기초작업 - Chipping 및 Grouting	플랜트기계설치공 특별인부	인/ton	0.01 0.01

작업구분	직종	단위	수량
○현장교정	특별인부	인/ton	2.07
- 수송 도중 변형된 것을 바로잡기	플랜트기계설치공		0.04
○본체조립	플랜트제관공	인/ton	1.91
- 분리 운반된 Body 조립 포함	플랜트용접공	"	2.04
	특별인부	"	3.93
	건설기계운전조	조/ton	1.32
○Inner Plate 및 Hanger 조립	플랜트제관공	인/ton	1.14
- Suspension Device 조립 포함	플랜트용접공		3.36
	특별인부		3.37
○용접손질	플랜트제관공	인/ton	2.19
- 용접 Joint 부위 용접효율을 높이기 위함	특별인부		0.07
○본체 설치	플랜트기계설치공	인/ton	4.28
- Reactor 설치 포함	플랜트제관공	"	0.54
	비계공	"	1.66
	특별인부	"	2.28
	플랜트용접공	"	3.97
	건설기계운전조	조/ton	4.07
○Sealing 용접	플랜트용접공	인/ton	14.74
- 용접용 Support 설치 및 운반포함	플랜트제관공		4.99
	특별인부		1.07
○검사 및 교정	기술관리, 포장해체를 제외한 전공량의 10%		
- Gas Leak Test 포함			

[주] ① 본 품은 촉매를 이용하여 질소산화물을 분해 정화하는 장치로서 탈질설비의
조립·설치와 소운반이 포함되어 있다.

② 공정별 중량은 공정별로 각각 조립·설치하는 중량을 기준으로 산출한다.

③ 보온 및 도장작업이 필요한 경우 별도 계상한다.

④ 건설기계운전조는 작업조건 및 설치물량 등을 감안하여 편성한다.

2. 사용장비

장비명	규격	단위	수량
크레인	200톤	대	1
지게차	5톤	"	1
용접기	15KVA	"	2

5

[주] 본 장비는 탈질설비 조립·설치에 대한 기본적인 장비를 나열한 것으로 현장여건 및 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 선택하여 적용할 수 있으며, 본 장비 이외에 필요한 장비가 있을 경우 별도 계상한다.

5 - 6 여과집진기 설치 (Bag filter) (2004년 신설, 2005년 보완)

1. 공정별 설치

작업구분	직종	단위	수량
○기술관리 - 설치공사 기간중	기계기사	인/일	0.85
○포장해체	목공 특별인부	인/m³ "	0.12 0.12
○기초작업 및 표면손질 - Chipping 및 Grouting 등	플랜트기계설치공 특별인부	인/ton "	0.12 0.37
○본체조립·설치 - Frame, Shell Plate 등 설치포함 - 펄스유닛 조립·설치	철골공 비계공 플랜트기계설치공 플랜트용접공 특별인부 건설기계운전조	" " " " " 조/ton	3.39 1.89 3.28 2.43 4.02 0.81
○비산재 배출장치 조립·장치 - 비산재 사일로, 시멘트 사일로 설치 포함	플랜트기계설치공 비계공 플랜트용접공 특별인부	인/ton " " "	4.61 1.95 1.66 3.34

작업구분	직종	단위	수량
○휠터백 및 백케이지 조립·설치	플랜트제관공	인/휠터수	0.05
- 지상교정, 조양·기기 설치포함	비계공	"	0.06
- Leveling 재교정 후 Setting 포함	특별인부	"	0.08
	플랜트용접공	"	0.01
○검사 및 교정	기술관리, 포장해체를 제외한 전공량의 10%		
- Gas Leak Test 포함			

[주] ① 본 품은 여과집진기 휠터백, 펄스유닛 등 여과집진기의 조립·설치 기준으로 소운반이 포함되어 있다.

② 보온 및 도장작업이 필요한 경우 별도 계상한다.

③ 건설기계운전조는 작업조건 및 설치수량 등을 감안하여 편성한다.

2. 사용장비

장비명	규격	단위	수량
지 계 차	5톤	대	1
크 레 인	50톤	"	1
크 레 인	100톤	"	1
크 레 인	200톤	"	1
타워크레인	30톤	"	1
용 접 기	15KVA	"	3

[주] 본 장비는 여과집진기 조립·설치에 대한 기본적인 장비를 나열한 것으로 현장여건 및 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 선택하여 적용할 수 있으며, 본 장비 이외에 필요한 장비가 있을 경우 별도 계상한다.

5-7 활성탄·반응조제 및 소석회 공급설비 설치 (2004년 신설, 2005년 보완)

1. 공정별 설치

작업구분	직종	단위	수량
○기술관리 － 설치공사 기간중	기계기사	인/일	0.5
○포장해제 － 수송을 위해 포장된 목재를 해체하고 목재를 정리함	목공 특별인부	인/m³	0.12 0.12
○기초작업 및 표면손질 － Chipping 및 Grouting 등	플랜트기계설치공 특별인부	인/ton	0.19 0.39
○반응조제 및 탱크류 조립·설치	플랜트제관공 플랜트용접공 플랜트기계설치공 비계공 특별인부 건설기계운전조	인/ton " " " " 조/ton	1.93 1.93 0.96 0.96 1.93 0.96
○소석회, 활성탄 공급설비 조립·설치	플랜트기계설치공 비계공 플랜트용접공 특별인부 건설기계운전조	인/ton " " " 조/ton	3.47 1.74 1.74 2.6 0.96
○혼합기, 이젝터, 로타리밸브 설치	플랜트기계설치공 비계공 플랜트용접공 특별인부	인/ton " " "	2.31 0.57 0.57 1.16
○검사 및 교정 － Gas Leak Test 포함	기술관리, 포장해체를 제외한 전공량의 10%		

[주] ① 본 품은 활성탄·반응조제 및 소석회 공급설비의 조립·설치기준으로 소운반이 포함되어 있다.

② 보온 및 도장작업이 필요한 경우 별도 계상한다.

③ 건설기계운전조는 작업조건 및 설치수량 등을 감안하여 편성한다.

2. 사용장비

장비명	규격	단위	수량
지게차	5톤	대	1
크레인	70톤	〃	1
용접기	15KVA	〃	3

[주] 본 장비는 활성탄·반응조제 및 소석회 공급설비 조립·설치에 대한 기본적인 장비를 나열한 것으로 현장여건 및 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 선택하여 적용할 수 있으며, 본 장비 이외에 필요한 장비가 있을 경우 별도 계상한다.

제 6 장 하 수 처 리 기 계 설 비 공 사

6 - 1 수중펌프 설치 (2003년 신설)

1. 설치품

(대 당)

규격	기계설비공	배관공	보통인부
7.5kW	6.1	2.4	4.1
15kW	7.3	2.6	4.3
30kW	9.7	3.0	4.6

[주] 본 품은 자동탈착식 수중펌프설치로서 양카볼트, 펌프고정장치, 가이드바, 수중 펌프 인양케이블설치와 시험·소운반이 포함되어 있다.

2. 사용장비

(대 당)

장비명	규격	사용시간(hr)		
		7.5kW	15kW	30kW
크레인	30톤	4	4	4
지게차	3.5톤	4	4	4
용접기	15KVA	32	35	40

[주] 본 장비는 펌프설치시 기본적인 장비이므로 현장여건, 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 별도 계상한다.

6 - 2 모노레일 설치 (2003년 신설)

1. 설치품

(ton 당)

측량사	비계공	기계설비공	용접공	특별인부	계장공
0.5	1.3	3.5	2.6	3.4	0.8

- [주] ① 본 품은 레일고정판, 레일, Trolley Bar, 2차측 전선관(전기배선 포함) 설치기준으로 시운전·소운반이 포함되어 있다.
- ② 본 품의 설치중량은 레일고정판, 레일, Trolley Bar, Bracket류, Support류의 중량으로 한다.
- ③ 전동기, 철골빔, 1차측 전선관(전기배선 포함) 설치품과 도장작업은 별도 계상한다.

2. 사용장비

(ton 당)

장비명	규격	사용시간(hr)
트럭탑재형 크레인	5톤	1.3
용 접 기	15KVA	7.6

- [주] 본 장비는 모노레일 설치시 기본적인 장비이므로 현장여건, 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 별도 계상한다.

6-3 산기장치 설치 (2004년 신설)

1. 설치품

구분	단위	배관공	용접공	보통인부
산 기 분 기 관 제 작	인/개	0.036	0.036	0.036
분기관 및 산기장치 설치	인/개	0.036	0.036	0.036

- [주] ① 산기 분기관 제작은 배관을 가공하여 제작하는 것으로 소운반이 포함되어 있다.
- ② 분기관 및 산기장치 설치의 산기 분기관(주배관 제외)을 설치하고, 설치된 산기 분기관에 산기장치를 설치하는 것으로 양카, 배관지지대, 수평레벨작업이 포함된 것이다.
- ③ 본 품은 시험 및 조정이 포함된 것이다.
- ④ 경장비 손료는 별도 계상한다.

2. 사용장비

장비명	규격	단위	사용시간(hr)	
			산기 분기관 제작	산기장치 설치
알 콘 용 접 기	30Amp	대/개	0.285	0.285
프라즈마 절단기	100Amp	대/개	0.143	0.143
크 레 인	5톤	대/개	—	0.048

[주] ① 본 장비는 산기 분기관 제작 및 산기장치 설치시 일반적인 장비이므로 현장여건, 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 별도 계상한다.

6-4 오수처리시설 설치 (2004년 신설)

1. 설치품

구분	규격	단위	위생공	보통인부	계장공
오수처리시설	20톤/일	인/조	4.13	4.13	—
제 어 함	—	인/개	—	—	3.75

[주] ① 본 품은 생물화학적 산소요구량(BOD) 20ppm을 기준한 것으로 소운반이 포함되어 있다.

② 본 품은 FRP로 제작된 오수처리조를 설치하는 것으로 공기주입배관, 배기배관, 수중펌프 등 부속설비 설치품이 포함되어 있다.

③ 본 품은 제어함(control box)내에 설치되는 전기, 공기펌프 등 부속설비 설치품이 포함되어 있다.

④ 본 품은 물채우기, 물푸기, 시험 및 조정이 포함된 것이다.

⑤ 유입 및 배수배관 설치공사 터파기, 기초공사, 뒷채우기, 보호공사(조적 및 콘크리트공사)는 별도 계상한다.

2. 사용장비

장비명	규격	단위	사용시간(hr)
크레인	50톤	대/조	8
살수차	5,500ℓ	대/조	12

[주] 본 장비는 오수처리시설 설치시 일반적인 장비이므로 현장여건, 작업조건 등에 따라 필요한 장비를 별도 계상한다

제 7 장 운 반 기 계 설 비 공 사

7 - 1 Open Belt Conveyor 설치

7

Belt 폭과 길이에 따른 Belt Conveyor 설치품은 아래의 산출식에 의한다.

1. Belt Conveyor 길이 300m까지

$$\bullet \text{ 품(인)} = \{0.6 + (\text{Belt 폭} - 12") \times 0.025\} \times \text{길이(m)} + 10.5$$

(단, Belt 폭 단위는 Inch)

2. Belt Conveyor 길이 300m 초과 600m까지

$$\bullet \text{ 품(인)} = \{0.4 + (\text{Belt 폭} - 12") \times 0.025\} \times \text{길이(m)} + 70.5$$

3. Belt Conveyor 길이 600m 초과

$$\bullet \text{ 품(인)} = \{0.3 + (\text{Belt 폭} - 12") \times 0.025\} \times \text{길이(m)} + 130.5$$

[주] ① 본 품은 Open Belt 표준형을 설치하는 품이다.

② 공중별 품 배분표

공중	플랜트기계 설치공	비계공	철골공	용접공	특별인부	계
비율(%)	37.5	12.5	12.5	12.5	25	100

③ 본 품은 Roller 고정, Roller Frame 품이 포함되고 Support Structure 등의 설치품은 별도 계상한다.

④ Head, Tail Pulley 설치품이 포함되어 있다.

⑤ Guide Roller, Return Roller, Carrier Roller, Idle Roller 등의 설치품이 포함되어 있다.

⑥ 본 품에는 Belt Endless 작업이 포함되어 있다.

⑦ Belt Cover의 제작 및 설치하는 경우는 별도 계상한다.

⑧ Motor, 구동장치, Tension 장치(Weight 제외), 평량기, Chute, Skirt, Liner, 진동장치 등의 설치품은 별도 계상한다.

⑨ Plummer block, Coupling, Pulley를 현장에서 조립할 경우 별도 계상한다.

- ⑩ Portable Belt Conveyor의 설치 때는 본 품의 50%까지 적용한다.
- ⑪ 5m 미만은 5m 품을 적용한다.
- ⑫ Belt Conveyor의 길이는 Tail Pulley Center에서 Head Pulley Center 간의 연 길이를 말한다.
- ⑬ Belt Endless 작업만이 필요한 경우에는 다음 품을 적용한다.

㉔ 일반내열재

(개소당)

Belt 폭(inch) \ 공중	Belt Conveyor 설치공	기계 설비공	비계공	특별인부	저압 케이블 전공	계
18" 이하	3.78	1.51	3.02	0.75	0.75	9.81
26"	4.27	1.70	3.41	0.85	0.85	11.08
36"	4.43	1.77	3.55	0.88	0.88	11.51
48"	4.59	1.83	3.67	0.91	0.91	11.91
56"	5.07	2.03	4.06	1.01	1.01	13.18
70"	5.64	2.25	4.51	1.12	1.12	14.64
72"	6.68	2.67	5.34	1.33	1.33	17.35

㉕ Steel재

(개소당)

Belt 폭(inch) \ 공중	Belt Conveyor 설치공	기계 설비공	비계공	특별인부	저압 케이블 전공	계
36" 이하	8.85	2.21	4.42	2.21	1.10	18.79
48"	9.12	2.28	4.56	2.28	1.14	19.38
56"	10.25	2.56	5.12	2.56	1.28	21.77
70"	12.02	3.00	6.01	3.00	1.50	25.53
72"	14.17	3.55	7.08	3.54	1.77	30.11

7-2 Crane 설치

7-2-1 Over Head Crane 설치

1. 직종별 설치품

(ton당)

직종	수량
기 계 산 업 기 사	0.50
비 계 공	2.499
플랜트기계설치공	2.478
특 별 인 부	2.555
측 량 사	0.250
용 접 공	0.297
시 험 및 조 정	0.807

2. 공정별 설치품

(ton당)

공정별	직종	수량
기술관리	기계산업기사	0.500
소운반 및 조정	비계공	0.833
	플랜트기계설치공	0.500
	특별인부	0.666
조립준비	비계공	0.833
	플랜트기계설치공	0.500
	특별인부	0.666
조립취부 및 조정	비계공	0.833
	플랜트기계설치공	1.165
	측량사	0.250
현장가공	특별인부	1.000
	용접공	0.297
	플랜트기계설치공	0.313
(용접·절단·구멍뚫기)	특별인부	0.223
검사시험		0.807
(기술관리를 제외한 품의 10%)		

- [주] ① 본 품에는 부품의 교정 파손부분의 수리 품이 포함되었다.
 ② 본 품에는 제청, 제유 및 도장이 포함되어 있지 않다.
 ③ 본 품에는 전원 배선 및 전기기기 설치품은 제외되어 있다.

[참 고] 사용장비

장비명	규격	단위	수량	비고
Truck Crane	20 ton	대	1	Bolt Tightening용
Trailer	20 ton	"	1	
Truck	4 ton	"	1	
Compressor	5.9m ³ /min	"	1	
전기용접기	30KVA	"	2	
Guy Derrick	5ton×7.46kW	"	1	
Winch	5ton×7.46kW	"	1	
Portable Drilling M	0.37kW	"	1	
Portable Electric G	0.37kW	"	2	
Angle Grinder	0.75kW	"	1	
Transit		"	1	

[참 고] 소모자재

(ton당)

품명	규격	단위	수량
산소	6,000 ℓ 입	병	0.2
아세틸렌	4,500 ℓ 입	"	0.13
전기용접봉	∅ 4mm×350 ℓ	kg	3.5
걸레		"	2
세유		ℓ	2
Grease		kg	0.2
Machine Oil		ℓ	0.7

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

7-2-2 Gantry Crane 설치

1. 직종별 설치품

(ton당)

7

직종	수량
기 계 산 업 기 사	0.50
비 계 공	2,383
플랜트기계설치공	1,554
특 별 인 부	1,309
제 관 공	1,502
용 접 공	1,311
측 량 사	0.250
도 장 공	0.525
시 험 및 조 정	0.830
계	10,164

2. 공정별 설치공량

(ton당)

공정별	직종	수량
기술관리	기계산업기사	0.500
운반조작	비계공	0.635
	플랜트기계설치공	0.182
	특별인부	0.182
조립준비 및 수정교정	비계공	0.626
	제관공	0.626
	플랜트기계설치공	0.250
	용접공	0.250
	특별인부	0.250
조립조정	비계공	1.122
	제관공	0.876
	플랜트기계설치공	1.122
	측량사	0.250
	특별인부	0.627

공정별	직종	수량
용접절단	용접공 특별인부	1,061 0.250
검사시험 (기술관리를 제외한 모든 품의 10%)		0.830

[주] ① 본 품에는 제청, 제유 및 페인팅 품이 포함되어 있지 않다.

② 본 품에는 전원배선 및 전기 기기설치품은 제외되었다.

[참 고] 사용장비

품명	규격	단위	수량
Truck Crane	20 ton	대	1
"	30 ton	"	1
"	40 ton	"	1
Trailer	30 ton	"	2
Truck	4 ton	"	1
Compressor	5.9m ³ /min	"	1
Fork Lift	2.7 ton	"	1
전기용접기	30 KVA	"	4
산소절단기	중형	조	4
산소용접기	"	"	3
Guy Derrick	10 ton	대	1
Winch	5 ton	"	2
Portable Drill	0.37kW	"	2
Portable Grinder	0.37kW	"	2

[참 고] 소모자재

(ton당)

품명	규격	단위	수량
산 소	6,000 ℓ 입	병	0.68
아세틸렌	4,500 ℓ 입	"	0.58
용 접 봉	∅ 4mm × 350 ℓ	kg	14.2
광 명 단		ℓ	2.2
페 인 트	유성	"	4.4

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 '병'은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

7-2-3 천장크레인 레일설치 (2018년 보완)

(한쪽 길이 m당)

구분	단위	수량	비고
① 소요재료			
레일	m	1	
레일체결구	식	1	
② 소요품			
○준비작업 : 궤도공	인	0.014	
: 목도	"	0.007	
: 보통인부	"	0.012	
○본작업 : 궤도공	"	0.013	
: 목도	"	0.007	
: 보통인부	"	0.002	
○뒷정리 : 궤도공	"	0.026	
: 목도	"	0.006	
: 보통인부	"	0.013	

[주] ① 구멍뚫기 또는 용접은 별도 계상한다.

② 레일운반용 장비 및 운반비는 별도 계상한다.

③ 레일교환(50kg/m, $\ell=20\text{m}$)에 준하여 산출된 것이다.

제 8 장 기 타 기 계 설 비 공 사

8-1 일반기기 설치

(ton당)

직종	수량
기계산업기사	0.50
기계설비공	7.24
비계공	2.86
용접공	0.95
특별인부	3.90
검사 및 교정	기술관리를 제외한 본 품의 10%
비고	- 본 품은 조립된 기기를 설치하는 품으로 부분조립 작업이 필요할 시는 본 품의 50%를 가산한다. - 설치 중량이 0.5ton 미만은 20%가산한다. 0.5ton~1ton 미만은 10% 가산한다. 1ton~5ton 미만은 0% 가산한다. 5ton 이상은 15% 감한다.

[주] ① 일반기기란 본 품셈표에 별도로 명시되어 있지 않은 기계류를 말한다.

② 본 품에는 기초 Check, Chipping, Grouting이 포함되어 있다.

③ 본 품에는 시운전 및 교정작업이 포함되어 있다.

8-2 Cooling Tower 설치

(기당)

공정별	직종	단위	수량
기술관리 : 공사기간 중	기계산업기사	인/일	1.0
기초 Check : 기초 Check	기계설비공	인/m ²	0.41
Chipping 및 Grouting	특별인부	〃	0.595
표면손질 : 각 Eliminator 및 구동부	특별인부	〃	0.2

공정별	직종	단위	수량
본체설치 : Distribution Box, Distributor, Louver Post 등의 조립설치	철골공	인/ton	4.18
	비계공	"	3.0
	특별인부	"	0.3
Drift-Eliminator설치 : 판재로 된 Eliminator를 조립 설치함	건축목공	인/m ²	3.1
	보통인부	"	0.698
슬레이트 잇기 : Louver Side에 슬레이트 잇기	슬레이트공	"	0.05
	보통인부	"	0.04
충진물 충전 : 충진물을 규격별 순서로 충진 작업함	보통인부	인/m ³	0.6
검사 및 교정	기술관리를 제외한 전 품의 10%		

[주] ① 본 품은 강제공냉식 Cooling Tower를 기초 Tank 위에 조립 설치하는 품이다.

② Drift-Eliminator 설치는 가공된 목재 Eliminator를 설치하는 품으로 가공품은 제외되었다.

8-3 Batcher Plant 설치

1. 직종별 설치품

(ton당)

직종	수량	직종	수량
기계산업기사	0.50	용접공	0.882
비계공	1.255	기계설비공	0.882
특별인부	5.270	측량사	0.167
제관공	1.470	검사시험	0.975

2. 공정별 설치품

(ton당)

공정별	직종	품
기술관리	기계산업기사	0.500
소운반조작	비계공	0.667
	특별인부	0.333
표면손질	특별인부	3.3
현장가공	제관공	0.588
	용접공	0.588
	특별인부	0.588
조립설치	기계설비공	0.882
	제관공	0.882
	비계공	0.588
	용접공	0.294
	특별인부	0.882
	측량사	0.167
뒷정리	특별인부	0.167
검사시험 (기술관리 및 뒷정리를 제외한 모든 품의 10%)		0.975

3. 직종별 제관 수리 품

(ton당)

직종	수량
제 도 공	0.785
기 계 설 비 공	1.830
특 별 인 부	2.041
용 접 공	4.972
검사 및 시험	0.962
계	10.590

4. 공정별 제관 수리품

(ton당)

공정별	직종	수량
사도 및 현도	제관공	0.785
과서	기계설비공	1.830
	특별인부	0.549
절단	용접공	1.067
	특별인부	0.320
용접	용접공	3.905
	특별인부	1.172
검사시험 및 교정 (상기 모든 품의 10%)		0.962

- [주] ① 본 품은 Batcher Plant 설치시 파손 및 마모부분의 제작 설치에만 적용한다.
- ② 본 품에는 소재의 소운반이 포함되어 있지 않으므로 소재의 운반품은 Batcher Plant 설치품에서 발체 적용한다.
- ③ 본 품에는 전기 배관, 배선 및 도장 품은 포함되어 있지 않다.

[참 고] 사용장비

(ton당)

장비명	규격	단위	수량
Truck Crane	15 ton	대	1
Trailer	30 ton	〃	1
A.C. Welder	30 KVA	〃	1
산소용접기	중형	조	1
산소절단기	〃	〃	2
Sand Paper	유성	매	3,282
빠데		kg	0,985
광명단		ℓ	6,583
페인트		ℓ	0,386
가솔린		ℓ	1,386
걸레		kg	1,164



장비명	규격	단위	수량
용접봉		kg	6,742
산소	6,000 ℓ	병	0.195
아세틸렌	4,500 ℓ	병	0.167
Wire Brush		개	1,741
Grease		kg	0.289

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

8-4 가설자재 손료율

번호	구분	손료율(%/월)	비고
1	Iron Wire Rope	4.2	내용연수 2년
2	Manila Rope	5.6	1.5년
3	Rubber Hose	8.3	1년
4	침목(육송)	3.0	2.7년
5	천막	5.6	1.5년
6	공사용 가설전원		
	가. 1 차측(변압기 포함)	3.0	2.7년
	나. 2차측	5.6	1.5년

[주] 동일 공사장에서 내용연수 경과 후는 손료를 계상하지 않는다.

8-5 공사별 설치 소모자재 [참고]

(ton당)

품명	단위	기기	철골	배관	Belt & Conveyor	Heater & Tank	Pump & Fan	Crane 류
산소	병	0.109	1.5	(용접식)5.0	1.5	0.10	0.10	0.44
아세틸렌	병	0.084	1.25	(용접식)3.7	1.25	0.08	0.08	0.355
용접봉(전기)	kg	0.365	2.25	(용접식)30.0	2.25	0.36	0.36	0.85
용접봉(산소)	kg	0.146	0.22	3.0	0.22	0.15	0.14	0.15
세유	ℓ	0.73	0.07	0.07	0.20	0.05	0.73	2.00
M/C Oil	ℓ	0.365	0.04	(나사식)4.6	0.10	0.02	0.36	0.70
Wire Brush	EA	0.292	0.15	0.05	0.10	0.10	0.30	0.10
Grinder Wheel	매	0.022	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.05
Oil Stone	개	0.055	0.02	0.05	0.02	0.02	0.15	0.02
File	개	0.218	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10
아연도철선	kg	0.73	0.73	0.40	0.20	0.20	0.73	0.20
Drill	개	0.018	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Grease	kg	0.175	0.05	0.02	0.05	0.05	0.20	0.20
사포	매	0.110	0.05	0.05	0.05	0.01	0.11	0.05
걸레	kg	0.730	0.10	0.20	0.30	0.10	0.73	0.73
비닐시드	m ²	0.037	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.20
시너	ℓ	0.138	0.1	0.05	0.05	0.05	0.38	0.05
용접장갑	족	0.05	0.10	0.05	0.05	0.05	0.03	0.05
Compound	kg	0.073	0.05	0.07	0.05	0.05	0.073	0.05
3-Bond	kg	0.007	0.05	0.07	0.05	0.05	0.07	0.05
Seal Tape	통	0.10	0.10	0.87	0.10	0.10	0.10	0.10
백묵	통	0.10	0.20	0.10	0.15	0.15	0.15	0.15
석필	통	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
함석	매	0.05	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07
흑 Welder Glass	연	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
백 Welder Glass	연	0.10	0.20	0.10	0.20	0.20	0.10	0.20
오스터날	set	0.05	0.05	0.30	0.05	0.05	0.05	0.05
탭	set	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
다이스	개	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

품명	단위	기기	철골	배관	Belt & Conveyor	Heater & Tank	Pump & Fan	Crane 류
정	개	0.10	0.20	0.05	0.05	0.05	0.10	0.05
용접면	개	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
용접홀더	개	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
용접앞치마	개	0.01	0.05	0.02	0.05	0.05	0.01	0.05
Center Punch	개	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
서비스볼트	본	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
대강	kg	0.02	0.10	0.02	0.10	0.10	0.02	0.10
유지	ℓ	0.07	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Washer	매	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
페인트(표기용)	ℓ	0.069	0.10	0.5	0.10	0.10	0.07	0.10
페인트붓(표기용)	개	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 '병'은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

제4편

부 록

- 부록 1 / 예정가격 작성기준
- 부록 2 / 공사계약 일반조건
- 부록 3 / 건설기계 가격표
- 부록 4 / 2018년 상반기 적용 노임단가

부록 1

예정가격작성기준

[시행 2017.12.28.][기획재정부계약예규 제354호, 2017.12.28, 일부개정]

부록

제 1 장 총칙

제 1 조 (목적) 이 예규는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제9조제1항제2호 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 제6조에 의한 원가계산에 의한 예정가격 작성, 시행령 제9조제1항제3호 및 시행규칙 제5조제2항에 의한 표준시장단가에 의한 예정가격 작성 및 시행규칙 제5조에 의한 전문가격조사기관(이하 “조사기관”이라 한다.)의 등록 등에 있어 적용하여야 할 기준을 정함을 목적으로 한다. 〈개정 2015.3.1.〉

제 2 조 (계약담당공무원의 주의사항) ① 계약담당공무원(각 중앙관서의 장이 계약에 관한 사무를 그 소속공무원에게 위임하지 아니하고 직접 처리하는 경우에는 이를 계약담당공무원으로 본다. 이하 같다)은 예정가격 작성등과 관련하여 이 예규에 정한 사항에 따라 업무를 처리한다.

② 계약담당공무원은 이 예규에 따라 예정가격 작성시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 하며, 불가피한 사유로 가격을 조정한 경우에는 조정사유를 예정가격조서에 명시하여야 한다. 〈개정 2014.1.10, 2015.9.21.〉

제 2 장 원가계산에 의한 예정가격 작성

제1절 총칙

제 3 조 (원가계산의 구분) 원가계산은 제조원가계산과 공사원가계산 및 용역원가계산으로 구분하되, 용역원가계산에 관하여는 제4절 및 제5절에 의한다.

제 4 조 (원가계산의 비목) 원가는 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤으로 구분하여 작성한다.

제 5 조 (비목별 가격결정의 원칙) ①재료비, 노무비, 경비는 각각 아래에서 정한 산식에 따른다.

- 재료비 = 재료량 × 단위당가격
- 노무비 = 노무량 × 단위당가격
- 경 비 = 소요(소비)량 × 단위당 가격

② 재료비, 노무비, 경비의 각 세비목별 단위당가격은 시행규칙 제7조에 따라 계산한다.

③ 계약담당공무원은 재료비, 노무비, 경비의 각 세비목 및 그 물량(재료량, 노무량, 소요량) 산출은 계약목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의하거나 제34조에 의한 원가계산자료를 근거로 하여 산정하여야 하며, 일정률로 계상하는 일반관리비, 간접노무비 등에 대해서는 사전 공고한 공사원가 제비율을 준수하여야 한다. <개정 2014.1.10.>

④ 계약담당공무원은 제3항의 각 세비목 및 그 물량산출은 계약목적물의 내용 및 특성 등을 고려하여 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 방법으로 작성하여야 한다.

제 6 조 (원가계산에 의한 예정가격 작성시 주의사항) ①계약담당공무원은 원가계산방법으로 예정가격을 작성할 때에는 계약수량, 이행의 전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 고려하여야 한다.

② 계약담당공무원은 표준품셈을 이용하여 원가계산을 하는 경우에는 가장 최근의 표준품셈을 이용하여야 한다. <신설 2012.4.2.>

제2절 제조원가계산

제 7 조 (제조원가) 제조원가라 함은 제조과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말한다.

제 8 조 (작성방법) 계약담당공무원은 제조원가를 계산 하고자 할 때에는 별표1의 제조원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다. 이 경우에 재료비, 노무비, 경비 중 일부를 별표1의 제조원가계산서상 일반관리비 또는 이윤 다음 비목으로 계상하여서는 아니된다.

제 9 조 (재료비) 재료비는 제조원가를 구성하는 다음 내용의 직접재료비, 간접재료비로 한다.

① 직접재료비는 계약목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다. <개정 2015.9.21.>

1. 주요재료비

계약목적물의 기본적 구성형태를 이루는 물품의 가치

2. 부분품비

계약목적물에 원형대로 부착되어 그 조성부분이 되는 매입부품·수입부품·외장재료 및 제11조제3항제13호 규정에 의한 경비로 계상되는 것을 제외한 외주품의 가치

② 간접재료비는 계약목적물의 실체를 형성하지는 않으나 제조에 보조적으로 소비되는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 소모재료비

기계오일, 접착제, 용접가스, 장갑, 연마재등 소모성 물품의 가치

2. 소모공구·기구·비품비

내용년수 1년미만으로서 구입단가가 「법인세법」 또는 「소득세법」 규정에 의한 상당금액이하인 감가상각대상에서 제외되는 소모성 공구·기구·비품의 가치

3. 포장재료비

제품포장에 소요되는 재료의 가치

③ 재료의 구입과정에서 해당재료에 직접 관련되어 발생하는 운임, 보험료, 보관비 등의 부대비용은 재료비에 계상한다. 다만, 재료구입 후 발생하는 부대비용은 경비의 각 비목으로 계상한다.

④ 계약목적물의 제조 중에 발생하는 작업설, 부산품, 연산품 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 재료비에서 공제하여야 한다.

제 10 조 (노무비) 노무비는 제조원가를 구성하는 다음 내용의 직접노무비, 간접노무비를 말한다.

- ① 직접노무비는 제조현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가로서 다음 각호의 합계액으로 한다. 다만, 상여금은 기본급의 년 400%, 제수당, 퇴직급여충당금은 「근로기준법」상 인정되는 범위를 초과하여 계상할 수 없다.
 1. 기본급(「통계법」 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 단위당가격 또는 기획재정부장관이 결정·고시하는 단위당가격으로서 동단가에는 기본급의 성격을 갖는 정근수당·가족수당·위험수당 등이 포함된다)
 2. 제수당(기본급의 성격을 가지지 않는 시간외 수당·야간수당·휴일수당 등 작업상 통상적으로 지급되는 금액을 말한다) <개정 2015.9.21.>
 3. 상여금
 4. 퇴직급여충당금
- ② 간접노무비는 직접 제조작업에 종사하지는 않으나, 작업현장에서 보조작업에 종사하는 노무자, 종업원과 현장감독자 등의 기본급과 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. 이 경우에는 제1항 각호 및 단서를 준용한다.
- ③ 제1항의 직접노무비는 제조공정별로 작업인원, 작업시간, 제조수량을 기준으로 계약목적물의 제조에 소요되는 노무량을 산정하고 노무비 단가를 곱하여 계산한다.
- ④ 제2항의 간접노무비는 제34조에 의한 원가계산자료를 활용하여 직접노무비에 대하여 간접노무비율(간접노무비/직접노무비)을 곱하여 계산한다.
- ⑤ 제4항의 간접노무비는 제3항의 직접노무비를 초과하여 계상할 수 없다. 다만, 작업현장의 기계화, 자동화 등으로 인하여 불가피하게 간접노무비가 직접노무비를 초과하는 경우에는 증빙자료에 의하여 초과 계상할 수 있다.

제 11 조 (경비) ①경비는 제품의 제조를 위하여 소비된 제조원가중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다.

- ② 경비는 해당 계약목적물 제조기간의 소요(소비)량을 측정하거나 제34조에 의한 원가계산자료나 계약서, 영수증 등을 근거로 하여 산출하여야 한다. <개정

2015.9.21.〉

③ 경비의 세비목은 다음 각호의 것으로 한다.

1. 전력비, 수도광열비는 계약목적물을 제조하는데 직접 소요되는 해당 비용을 말한다. 〈개정 2015.9.21.〉
2. 운반비는 재료비에 포함되지 않는 운반비로서 원재료 또는 완제품의 운송비, 하역비, 상하차비, 조작비등을 말한다.
3. 감가상각비는 제품생산에 직접 사용되는 건물, 기계장치 등 유형고정자산에 대하여 세법에서 정한 감가상각방식에 따라 계산한다. 다만, 세법에서 정한 내용년수의 적용이 불합리하다고 인정된 때에는 해당 계약목적물에 직접 사용되는 전용기기에 한하여 그 내용년수를 별도로 정하거나 특별상각할 수 있다.
4. 수리수선비는 계약목적물을 제조하는데 직접 사용되거나 제공되고 있는 건물, 기계장치, 구축물, 선박차량 등 운반구, 내구성공구, 기구제품의 수리수선비로서 해당 목적물의 제조과정에서 그 원인이 발생할 것으로 예견되는 것에 한한다. 다만, 자본적 지출에 해당하는 대수리 수선비는 제외한다.
5. 특허권사용료는 계약목적물이 특허품이거나 또는 그 제조과정의 일부가 특허의 대상이 되어 특허권 사용계약에 의하여 제조하고 있는 경우의 사용료로서 그 사용비례에 따라 계산한다.
6. 기술료는 해당 계약목적물을 제조하는데 직접 필요한 노하우(Know-how) 및 동 부대비용으로서 외부에 지급하는 비용을 말하며 「법인세법」상의 시험연구비 등에서 정한 바에 따라 계상하여 사업년도로부터 이연상각하되 그 적용비례를 기준하여 배분 계산한다.
7. 연구개발비는 해당 계약목적물을 제조하는데 직접 필요한 기술개발 및 연구비로서 시험 및 시범제작에 소요된 비용 또는 연구기관에 의뢰한 기술개발 용역비와 법령에 의한 기술개발촉진비 및 직업훈련비를 말하며 「법인세법」상의 시험연구비 등에서 정한 바에 따라 이연상각하되 그 생산수량에 비례하여 배분 계산한다. 다만, 연구개발비중 장래 계속생산으로의 연결이 불확실하여 미래수익의 증가와 관련이 없는 비용은 특별상각할 수 있다.
8. 시험검사비는 해당 계약의 이행을 위한 직접적인 시험검사비로서 외부에 이

- 를 의뢰하는 경우의 비용을 말한다. 다만, 자체시험검사비는 법령이나 계약 조건에 의하여 내부검사가 요구되는 경우에 계상할 수 있다.
9. 지급임차료는 계약목적물을 제조하는데 직접 사용되거나 제공되는 토지, 건물, 기술, 기구 등의 사용료로서 해당 계약 물품의 생산기간에 따라 계산한다.
 10. 보험료는 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험 및 국민연금보험 등 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 말하며 재료비에 계상되는 것은 제외한다.
 11. 복리후생비는 계약목적물의 제조작업에 종사하고 있는 노무자, 종업원등의 의료 위생약품대, 공상치료비, 지급피복비, 건강진단비, 급식비("중식 및 간식제공을 위한 비용을 말한다."이하 같다)등 작업조건유지에 직접 관련되는 복리후생비를 말한다.
 12. 보관비는 계약목적물의 제조에 소요되는 재료, 기자재 등의 창고 사용료로서 외부에 지급되는 경우의 비용만을 계상하여야 하며 이중에서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.
 13. 외주가공비는 재료를 외부에 가공시키는 실가공비용을 말하며 부분품의 가치로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.
 14. 산업안전보건관리비는 작업현장에서 산업재해 및 건강장해예방을 위하여 법령에 따라 요구되는 비용을 말한다.
 15. 소모품비는 작업현장에서 발생하는 문방구, 장부대 등 소모품 구입비용을 말하며 보조재료로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.
 16. 여비·교통비·통신비는 작업현장에서 직접 소요되는 여비 및 차량유지비와 전신전화사용료, 우편료를 말한다.
 17. 세금과 공과는 해당 제조와 직접 관련되어 부담하여야 할 재산세, 차량세 등의 세금 및 공공단체에 납부하는 공과금을 말한다.
 18. 폐기물처리비는 계약목적물의 제조와 관련하여 발생하는 오물, 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지등 공해유발물질을 법령에 따라 처리하기 위하여 소요되는 비용을 말한다.
 19. 도서인쇄비는 계약목적물의 제조를 위한 참고서적구입비, 각종 인쇄비, 사

진제작비(VTR제작비를 포함한다)등을 말한다

20. 지급수수료는 법령에 규정되어 있거나 의무지워진 수수료에 한하며, 다른 비목에 계상되지 않는 수수료를 말한다.

21. 기타 법정경비는 위에서 열거한 이외의 것으로서 법령에 규정되어 있거나 의무지워진 경비를 말한다.

제 12 조 (일반관리비의 내용) 일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서 제조원가에 속하지 아니하는 모든 영업비용중 판매비 등을 제외한 다음의 비용, 즉, 임원급료, 사무실직원의 급료, 제수당, 퇴직급여충당금, 복리후생비, 여비, 교통·통신비, 수도광열비, 세금과 공과, 지급임차료, 감가상각비, 운반비, 차량비, 경사시험연구개발비, 보험료 등을 말하며 기업손익계산서를 기준으로 산정한다.

제 13 조 (일반관리비의 계상방법) 제12조에 의한 일반관리비는 제조원가에 별표3에서 정한 일반관리비율(일반관리비가 매출원가에서 차지하는 비율)을 초과하여 계상할 수 없다.

제 14 조 (이윤) 이윤은 영업이익(비영리법인의 경우에는 목적사업이외의 수익사업에서 발생하는 이익을 말한다. 이하 같다.)을 말하며 제조원가중 노무비, 경비와 일반관리비의 합계액(이 경우에 기술료 및 외주가공비는 제외한다)의 25%를 초과하여 계상할 수 없다.

제3절 공사원가계산

제 15 조 (공사원가) 공사원가라 함은 공사시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말한다.

제 16 조 (작성방법) 계약담당공무원은 공사원가계산을 하고자 할 때에는 별표2의 공사원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다. 이 경우에 재료비, 노무비, 경비 중 일부를 별표2의 공사원가계산서상 일반관리비 또는 이윤 다음 비목으로 계상하여서는 아니된다.

제 17 조 (재료비) 재료비는 공사원가를 구성하는 다음 내용의 직접재료비 및 간접재료비로 한다.

① 직접재료비는 공사목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 주요재료비

공사목적물의 기본적 구성형태를 이루는 물품의 가치

2. 부분품비

공사목적물에 원형대로 부착되어 그 조성부분이 되는 매입부품, 수입부품, 외장재료 및 제19조제3항제13호에 의해 경비로 계상되는 것을 제외한 외주품의 가치

② 간접재료비는 공사목적물의 실체를 형성하지는 않으나 공사에 보조적으로 소비되는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 소모재료비

기계오일·접착제·용접가스·장갑등 소모성물품의 가치

2. 소모공구·기구·비품비

내용년수 1년미만으로서 구입단가가 「법인세법」 또는 「소득세법」 규정에 의한 상당금액이하인 감가상각대상에서 제외되는 소모성 공구·기구·비품의 가치

3. 가설재료비

비계, 거푸집, 동바리 등 공사목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 동 시공을 위하여 필요한 가설재의 가치

③ 재료의 구입과정에서 해당재료에 직접 관련되어 발생하는 운임, 보험료, 보관비등의 부대비용은 재료비에 계상한다. 다만 재료구입 후 발생하는 부대비용은 경비의 각 비목으로 계상한다.

④ 계약목적물의 시공중에 발생하는 작업설, 부산물 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 재료비에서 공제하여야 한다.

제 18 조 (노무비) 노무비의 내용 및 산정방식은 제5조와 제10조를 준용하며, 간접노무비의 구체적 계산방법 등에 대하여는 별표2-1을 참고하여 계산한다.

제 19 조 (경비) ①경비는 공사의 시공을 위하여 소요되는 공사원가중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며, 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다.

② 경비는 해당 계약목적물 시공기간의 소요(소비)량을 측정하거나 제34조에 의한 원가계산 자료나 계약서, 영수증 등을 근거로 산정하여야 한다.

③ 경비의 세비목은 다음 각호의 것으로 한다.

1. 전력비, 수도광열비는 계약목적물을 시공하는데 소요되는 해당 비용을 말한다.
2. 운반비는 재료비에 포함되지 않은 운반비로서 원재료, 반재료 또는 기계기구의 운송비, 하역비, 상하차비, 조작비등을 말한다.
3. 기계경비는 각 중앙관서의 장 또는 그가 지정하는 단체에서 제정한 "표준품셈"상의 건설기계의 경비산정기준에 의한 비용을 말한다.
4. 특허권사용료는 타인 소유의 특허권을 사용한 경우에 지급되는 사용료로서 그 사용비례에 따라 계산한다.
5. 기술료는 해당 계약목적물을 시공하는데 직접 필요한 노하우(Know-how) 및 동 부대비용으로서 외부에 지급되는 비용을 말하며 「법인세법」상의 시험연구비 등에서 정한 바에 따라 계상하여 사업초년도부터 이연상각하되 그 사용비례를 기준으로 배분계산한다.
6. 연구개발비는 해당 계약목적물을 시공하는데 직접 필요한 기술개발 및 연구비로서 시험 및 시범제작에 소요된 비용 또는 연구기관에 의뢰한 기술개발 용역비와 법령에 의한 기술개발촉진비 및 직업훈련비를 말하며 「법인세법」상의 시험연구비 등에서 정한 바에 따라 이연상각하되 그 사용비례를 기준하여 배분계산한다. 다만, 연구개발비중 장래 계속시공으로서의 연결이 불확실하여 미래 수익의 증가와 관련이 없는 비용은 특별상각할 수 있다.
7. 품질관리비는 해당 계약목적물의 품질관리를 위하여 관련법령 및 계약조건에 의하여 요구되는 비용(품질시험 인건비를 포함한다)을 말하며, 간접노무비에 계상(시험관리인)되는 것은 제외한다.
8. 가설비는 공사목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 현장사무소, 창고, 식당, 숙소, 화장실 등 동 시공을 위하여 필요한 가설물의 설치에 소요되는 비용(노무비, 재료비를 포함한다)을 말한다.
9. 지급임차료는 계약목적물을 시공하는데 직접 사용되거나 제공되는 토지, 건물, 기계기구(건설기계를 제외한다)의 사용료를 말한다.

10. 보험료는 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험 및 국민연금보험 등 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 말하고, 동 보험료는 「건설산업기본법」 제22조제7항 등 관련법령에 정한 바에 따라 계상하며, 재료비에 계상되는 보험료는 제외한다. 다만 공사손해보험료는 제22조에서 정한 바에 따라 별도로 계상된다. <개정 2015.9.21.>
11. 복리후생비는 계약목적물을 시공하는데 종사하는 노무자·종업원·현장사무소 직원 등의 의료위생약품대, 공상치료비, 지급피복비, 건강진단비, 급식비등 작업조건 유지에 직접 관련되는 복리후생비를 말한다.
12. 보관비는 계약목적물의 시공에 소요되는 재료, 기자재 등의 창고사용료로서 외부에 지급되는 비용만을 계상하여야 하며 이중에서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.
13. 외주가공비는 재료를 외부에 가공시키는 실가공비용을 말하며 외주가공품의 가치로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.
14. 산업안전보건관리비는 작업현장에서 산업재해 및 건강장해예방을 위하여 법령에 따라 요구되는 비용을 말한다.
15. 소모품비는 작업현장에서 발생하는 문방구, 장부대등 소모용품 구입비용을 말하며, 보조재료로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.
16. 여비·교통비·통신비는 시공현장에서 직접 소요되는 여비 및 차량유지비와 전신전화사용료, 우편료를 말한다.
17. 세금과 공과는 시공현장에서 해당공사와 직접 관련되어 부담하여야 할 재산세, 차량세, 사업소세 등의 세금 및 공공단체에 납부하는 공과금을 말한다.
18. 폐기물처리비는 계약목적물의 시공과 관련하여 발생하는 오물, 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지등 공해유발물질을 법령에 의거 처리하기 위하여 소요되는 비용을 말한다.
19. 도서인쇄비는 계약목적물의 시공을 위한 참고서적구입비, 각종 인쇄비, 사진제작비(VTR제작비를 포함한다) 및 공사시공기록책자 제작비등을 말한다.
20. 지급수수료는 시행령 제52조제1항 단서에 의한 공사이행보증서 발급수수료, 「건설산업기본법」 제34조 및 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제13조의2의 규정에 의한 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료, 「건설산업기본법」 제68

조의3에 의한 건설기계 대여대금 지급보증 수수료 등 법령으로서 지급이 의무화된 수수료를 말한다. 이경우 보증서 발급수수료는 보증서 발급기관이 최고 등급업체에 대해 적용하는 보증요율중 최저요율을 적용하여 계상한다. <개정 2015.9.21.>

21. 환경보전비는 계약목적물의 시공을 위한 제반환경오염 방지시설을 위한 것으로서, 관련법령에 의하여 규정되어 있거나 의무 지워진 비용을 말한다.
 22. 보상비는 해당 공사로 인해 공사현장에 인접한 도로 하천·기타 재산에 훼손을 가하거나 지장물을 철거함에 따라 발생하는 보상·보수비를 말한다. 다만, 해당공사를 위한 용지보상비는 제외한다.
 23. 안전관리비는 건설공사의 안전관리를 위하여 관계법령에 의하여 요구되는 비용을 말한다.
 24. 건설근로자퇴직공제부금비는 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 의하여 건설근로자퇴직공제에 가입하는데 소요되는 비용을 말한다. 다만, 제10조제1항제4호 및 제18조에 의하여 퇴직급여충당금을 산정하여 계상한 경우에는 동 금액을 제외한다.
 25. 관급자재 관리비는 공사현장에서 사용될 관급자재에 대한 보관 및 관리 등에 소요되는 비용을 말한다. <신설 2015.1.1.>
 26. 기타 법정경비는 위에서 열거한 이외의 것으로서 법령에 규정되어 있거나 의무 지워진 경비를 말한다.
- 제 20 조 (일반관리비)** 일반관리비의 내용은 제12조와 같고 별표3에서 정한 일반관리비율을 초과하여 계상할 수 없으며, 아래와 같이 공사규모별로 체감 적용한다. <개정 2011.5.13, 2015.9.21.>

종합공사		전문·전기·정보통신·소방 및 기타공사	
공사원가	일반관리비율(%)	공사원가	일반관리비율(%)
50억원미만	6.0	5억원미만	6.0
50억원~300억원미만	5.5	5억~30억원미만	5.5
300억원이상	5.0	30억원이상	5.0

제 21 조 (이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 공사원가중 노무비, 경비와 일반관리비의 합계액(이 경우에 기술료 및 외주가공비는 제외한다)의 15%를 초과하여 계상할 수 없다.

제 22 조 (공사손해보험료) ①공사손해보험료는 계약예규「공사계약일반조건」제10조에 의하여 공사손해보험에 가입할 때에 지급하는 보험료를 말하며, 보험가입 대상 공사부분의 총공사원가(재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤의 합계액)를 말한다. 이하 같다)에 공사손해 보험료를 곱하여 계상한다.

② 발주기관이 지급하는 관급자재가 있을 경우에는 보험가입 대상 공사부분의 총공사원가와 관급자재를 합한 금액에 공사손해보험료를 곱하여 계상한다.

③ 제1항에 의한 공사손해보험료를 계상하기 위한 공사손해보험료율은 계약담당 공무원이 설계서와 보험개발원, 손해보험회사 등으로부터 제공받은 자료를 기초로 하여 정한다.

제4절 학술연구용역 원가계산

제 23 조 (용어의 정의) 이 절에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. “학술연구용역”이라 함은 “학문분야의 기초과학과 응용과학에 관한 연구용역 및 이에 준하는 용역”을 말하며, 그 이행방식에 따라 다음 각목과 같이 구분할 수 있다.

가. 위탁형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자가 자기책임하에 연구를 수행하여 연구결과물을 용역결과보고서 형태로 제출하는 방식

나. 공동연구형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자와 발주기관이 공동으로 연구를 수행하는 방식

다. 자문형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자가 발주기관의 특정 현안에 대한 의견을 서면으로 제시하는 방식

2. “책임연구원”이라 함은 해당 용역수행을 지휘·감독하며 결론을 도출하는 역할을 수행하는 자를 말하며, 대학 부교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 한다. 이 경우에 책임연구원은 1인을 원칙으로 하되, 해당 용역의 성격상 다수의 책임자가 필요한 경우에는 그러하지 아니하다.

3. “연구원”이라 함은 책임연구원을 보조하는 자로서 대학 조교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 한다.
4. “연구보조원”이라 함은 통계처리·번역 등의 역할을 수행하는 자로서 해당 연구분야에 대해 조교정도의 전문지식을 가진 자를 말한다.
5. “보조원”이라 함은 타자, 계산, 원고정리등 단순한 업무처리를 수행하는 자를 말한다. <신설 2015.9.21.>

제 24 조 (원가계산비목) 원가계산은 노무비(이하 “인건비”라 한다), 경비, 일반관리비등으로 구분하여 작성한다. 다만, 제23조제1호나목 및 다목에 의한 공동연구형 용역 및 자문형 용역의 경우에는 경비항목 중 최소한의 필요항목만 계상하고 일반관리비는 계상하지 아니한다. <개정 2015.9.21.>

제 25 조 (작성방법) 학술연구용역에 대한 원가계산을 하고자 할 때에는 별표4에서 정한 학술연구용역원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다.

제 26 조 (인건비) ①인건비는 해당 계약목적에 직접 종사하는 연구요원의 급료를 말하며, 이 예규 시행일이 속하는 년도에는 별표5에서 정한 기준단가에 의하되, 「근로기준법」에서 규정하고 있는 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. 다만, 상여금은 기준단가의 연 400%를 초과하여 계상할 수 없다.

② 이 예규 시행일이 속하는 년도의 다음 년도부터는 매년 전년도 소비자물가 상승률만큼 인상한 단가를 기준으로 한다.

제 27 조 (경비) 경비는 계약목적에 달성하기 위하여 필요한 다음 내용의 여비, 유인물비, 전산처리비, 시약 및 연구용 재료비, 회의비, 임차료, 교통통신비 및 감가상각비를 말한다.

1. 여비는 다음 각호의 기준에 따라 계상한다.

가. 여비는 「공무원여비규정」에 의한 국내여비와 국외여비로 구분하여 계상하되 이를 인정하지 아니하고는 계약목적에 달성하기 곤란한 경우에 한하며 관계공무원의 여비는 계상할 수 없다.

나. 국내여비는 시외여비만을 계상하되 연구상 필요불가피한 경우외에는 월15일을 초과할 수 없으며, 책임연구원은 「공무원여비규정」제3조관련 별표1(여비지급구분표) 제1호등급, 연구원, 연구보조원 및 보조원은 동표 제2호등급

을 기준으로 한다. <개정 2015.9.21.>

2. 유인물비는 계약목적에 위하여 직접 소요되는 프린트, 인쇄, 문헌복사비(지대 포함)를 말한다.
3. 전산처리비는 해당 연구내용과 관련된 자료처리를 위한 컴퓨터사용료 및 그 부대비용을 말한다.
4. 시약 및 연구용 재료비는 실험실습에 필요한 해당 비용을 말한다.
5. 회의비는 해당 연구내용과 관련하여 자문회의, 토론회, 공청회 등을 위해 소요되는 경비를 말하며, 참석자의 수당은 해당 연도 예산안 작성 세부지침상 위원회 참석비를 기준으로 한다. <개정 2016. 12.30>
6. 임차료는 연구내용에 따라 특수실험실습기구를 외부로부터 임차하거나 혹은 공청회 등을 위한 회의장사용을 하지 아니하고는 계약목적에 달성할 수 없는 경우에 한하여 계상할 수 있다.
7. 교통통신비는 해당 연구내용과 직접 관련된 시내교통비, 전신전화사용료, 우편료를 말한다.
8. 감가상각비는 해당 연구내용과 직접 관련된 특수실험 실습기구·기계장치에 대하여 제11조제3항제3호의 규정을 준용하여 계산한다. 단 임차료에 계상되는 것은 제외한다.

제 28 조 (일반관리비 등) ①일반관리비는 시행규칙 제8조에 규정된 일반관리비율을 초과하여 계상할 수 없다. <개정 2015.9.21.>

- ② 이윤은 영업이익을 말하며, 인건비, 경비 및 일반관리비의 합계액에 시행규칙 제8조에서 정한 이윤율을 초과하여 계상할 수 없다.

제 29 조 (회계직공무원의 주의의무) ①계약담당공무원은 학술연구용역 의뢰시에 해당 연구에 대한 전문기관 또는 전문가를 엄선하여 연구목적에 달성할 수 있도록 그 주의의무를 다하여야 한다.

- ② 각 중앙관서의 장은 학술연구용역을 수의계약으로 체결하고자 할 경우에는 해당 계약상대자의 최근년도 원가계산자료(급여명세서, 손익계산서등)을 활용하여 제26조의 상여금, 퇴직금 및 제28조제1항의 일반관리비 산정시 과다 계상되지 않도록 주의하여야 한다.

제5절 기타용역의 원가계산

제 30 조 (기타용역의 원가계산) ① 엔지니어링사업, 측량용역, 소프트웨어 개발용역 등 다른 법령에서 그 대가기준(원가계산기준)을 규정하고 있는 경우에는 해당 법령이 정하는 기준에 따라 원가계산을 할 수 있다.

② 원가계산기준이 정해지지 않은 기타의 용역에 대하여는 제1항 및 제23조 내지 제29조에 규정된 원가계산기준에 준하여 원가계산할 수 있다. 이 경우 시행규칙 제 23조의3 각호의 용역계약에 대한 인건비의 기준단가는 다음 각호의 어느 하나에 따른 노임에 의하되, 「근로기준법」에서 정하고 있는 제수당, 상여금(기준단가의 연 400%를 초과하여 계상할 수 없다), 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. <개정 2015.9.21, 2017.12.28.>

1. 시설물 관리용역 : 「통계법」 제17조의 규정에 따라 중소기업중앙회가 발표하는 '중소제조업 직종별 임금조사 보고서' (이하 이 조에서 '임금조사 보고서'라 한다)의 단순노무종사원 노임(다만, 임금조사 보고서상 해당직종의 노임이 있는 종사원에 대하여는 해당직종의 노임을 적용한다) <신설 2017.12.28.>
2. 그 밖의 용역 : 임금조사 보고서의 단순노무종사원 노임 <신설 2017.12.28.>

제6절 원가계산용역기관

제 31 조 (원가계산용역기관의 요건) ① 시행규칙 제9조제2항에 의한 원가계산용역기관(이하 "용역기관"이라 한다)이 될 수 있는 기관은 제1호의 어느 하나에 해당되는 기관으로서 제2호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 용역수행기관

- 가. 정부 및 「공공기관 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관이 기본재산의 100분의 50이상을 출자 또는 출연한 연구기관
- 나. 「고등교육법」 제2조 각호에 의한 학교의 연구소
- 다. 「민법」 또는 기타 다른 법령에 의하여 주무관청의 허가를 받아 설립된 법인 <개정 2015.9.21.>

라. 「공인회계사법」 제23조에 의하여 설립된 회계법인

2. 용역기관의 요건

- 가. 정관(학칙)목적상 원가계산업무가 등재되어 있을 것

나. 원가계산업무에 종사(연구기간 포함)한 경력이 3년 이상인 자 4인, 5년 이상인 자 2인, 이공계대학 학위소지자 또는 「국가기술자격법」에 의한 기술·기능분야의 기사 이상인 자 2인, 상경대학 학위소지자 2인을 포함하여 10인이상을 상시 고용하고 있을 것. 다만, 제1호 나목의 경우에는 상시고용인원은 대학(교) 직원 또는 대학(교) 부설연구소 직원이어야 하며, 각 분야별 상시고용인원 중에 교수(부교수, 조교수, 전임강사 포함)는 1인 이하 이어야 한다.

다. 기본재산(자본금 또는 기금)이 2억원(제1호 "나"목에 해당되는 기관에 있어서는 1억원)이상일 것. (자본금은 최근연도 결산재무제표(또는 결산재무상태표)상의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액으로 함)

- ② 용역기관은 본부 외에 별도로 지사·지부 또는 출장소, 연락사무소 등을 설치하여 원가계산용역업무를 수행할 수 없다.

제 31 조의 2 (용역기관에 대한 제재) 계약담당공무원은 원가계산용역기관이 자격요건 심사 시에 허위서류를 제출하는 등 관련 규정을 위반하거나 원가계산용역을 부실하게 한 경우에는 국가기관의 원가계산용역업무를 수행할 수 없도록 해당 용역기관의 주무관청 등 감독기관에 요청할 수 있다.

제 32 조 (원가계산용역 의뢰시 주의사항) ① 계약담당공무원은 제31조의 요건을 갖춘 기관에 한하여 원가계산내용에 따른 전문성이 있는 기관에 용역의뢰를 하여야 한다. 다만, 제31조의 요건을 갖춘 용역기관들의 단체로서 「민법」 제32조의 규정에 의하여 설립된 법인이 동 요건 충족여부를 확인한 경우에는 별도의 요건심사를 면제할 수 있다.

- ② 계약담당공무원은 용역의뢰시에 제1항 단서에서 규정한 용역기관들의 단체에게 용역기관의 자격요건 심사를 의뢰하여 그 충족여부를 확인하여야 한다. (제1항 단서에 따라 심사가 면제된 용역기관은 제외) <개정 2015.9.21.>

- ③ 계약담당공무원은 제1항의 경우에 해당 용역기관의 장과 다음 각호의 사항을 명백히 한 계약서를 작성하여야 한다. 다만, 시행령 제49조에 의한 계약서 작성을 생략할 경우에도 다음 각호의 사항을 준용하여 각서 등을 징구하여야 한다.

1. 부실원가계산시 그 책임에 관한 사항
2. 계약의 해제 또는 해지에 관한 사항
3. 원가계산내용의 보안유지에 관한 사항
4. 기타 원가계산 수행에 필요하다고 인정되는 사항

- ④ 계약담당공무원은 최종원가계산서에 해당 용역기관의 장[대학(교) 연구소의 경우에는 연구소장] 및 책임연구원이 직접 확인·서명하였음을 확인하여야 한다.
- ⑤ 계약담당공무원은 용역기관에서 제출된 최종원가계산서의 내용이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 동법 시행령, 시행규칙, 이 예규 및 계약서 등의 용역조건에 부합되는지 여부를 검토하여 해당 원가계산의 적정을 기하여야 한다. 이 경우에 원가계산의 적정성을 기하기 위해 필요하다고 판단되는 때에는 해당 원가계산서를 작성하지 아니한 다른 용역기관에 검토를 의뢰할 수 있다. <개정 2016.12.30.>

제7절 보칙

제 33 조 (특례설정 등) ① 각 중앙관서의 장은 특수한 사유로 인하여 동 기준에 따른 원가계산이 곤란하다고 인정될 때에는 특례를 설정할 수 있다. <개정 2015.9.21.>

- ② 각 중앙관서의 장은 반복적 또는 계속적으로 발주되는 공사에 있어서는 최근의 발주된 동종의 공사에 대한 원가계산서에 따라 예정가격을 작성할 수 있다.

제 34 조 (원가계산자료의 비치 및 활용) ① 계약담당공무원은 원가계산에 의한 예정가격을 작성함에 있어서 계약상대방으로 적당하다고 예상되는 2개 업체 이상의 최근년도 원가계산자료에 의거하여 계약목적물에 관계되는 수치를 활용하거나(수의계약대상업체에 대하여는 해당업체의 최근년도 원가계산자료), 동 업체의 제조(공정)확인 결과를 활용하여 제7조, 제15조의 비목별 가격결정 및 제12조, 제20조의 일반관리비 계상을 위한 기초자료로 활용할 수 있다.

- ② 계약담당공무원은 공사원가계산을 위하여 각 중앙관서의 장 또는 그가 지정하는 단체에서 제정한 "표준품셈"에 따라 제15조의 비목별 가격을 산출할 수 있으며, 동 품셈적용대상공사가 아닌 경우와 동 품셈적용을 할 수 없는 비목계상의 경우에는 제1항을 준용한다.

제 35 조 (외국통화로 표시된 재료비의 환율적용) 예정가격을 산출함에 있어서 외국통화로 표시된 재료비는 원가계산시 외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율을 적용하여 환산한다.

제 36 조 (세부시행기준) 이 예규를 운용함에 있어 필요한 세부사항에 관하여는 기획재정부장관이 그 기준을 정할 수 있다.

제 3 장 표준시장단가에 의한 예정가격작성

제 37 조 (표준시장단가에 의한 예정가격의 산정) ① 표준시장단가에 의한 예정가격은 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세의 합계액으로 한다. <개정 2015.3.1.>

② 시행령 제42조제1항에 따라 낙찰자를 결정하는 경우로서 추정가격이 100억원 미만인 공사에는 표준시장단가를 적용하지 아니한다. <신설 2015.3.1.>

제 38 조 (직접공사비) ① 직접공사비란 계약목적물의 시공에 직접적으로 소요되는 비용을 말하며, 계약목적물을 세부 공종(계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제 19조 등 관련 규정에 따른 수량산출기준에 따라 공사를 작업단계별로 구분한 것을 말한다)별로 구분하여 공종별 단가에 수량(계약목적물의 설계서 등에 의해 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 단위와 방법으로 산출된 공사량을 말한다)을 곱하여 산정한다.

② 직접공사비는 다음 각호의 비용을 포함한다.

1. 재료비

재료비는 계약목적물의 실체를 형성하거나 보조적으로 소비되는 물품의 가치를 말한다.

2. 직접노무비

공사현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원과 노무자의 기본급과 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.

3. 직접공사경비

공사의 시공을 위하여 소요되는 기계경비, 운반비, 전력비, 가설비, 지급임차료, 보관비, 외주가공비, 특허권 사용료, 기술료, 보상비, 연구개발비, 품질관리비, 폐기물처리비 및 안전관리비를 말하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제19조를 준용한다.

③ 제1항의 공종별 단가를 산정함에 있어 재료비 또는 직접공사경비중의 일부를 제외할 수 있다. 이 경우에는 해당 계약목적물 시공 기간의 소요(소비)량을 측

정하거나 계약서, 영수증 등을 근거로 금액을 산정하여야 한다.

- ④ 각 중앙관서의 장 또는 각 중앙관서의 장이 지정하는 기관은 직접공사비를 공종별로 직접조사·집계하여 산정할 수 있다.

제 39 조 (간접공사비) ①간접공사비란 공사의 시공을 위하여 공통적으로 소요되는 법정경비 및 기타 부수적인 비용을 말하며, 직접공사비 총액에 비용별로 일정요율을 곱하여 산정한다.

- ② 간접공사비는 다음 각호의 비용을 포함하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제10조제2항 및 제19조를 준용한다.

1. 간접노무비
2. 산재보험료
3. 고용보험료
4. 국민건강보험료
5. 국민연금보험료
6. 건설근로자퇴직공제부금비
7. 산업안전보건관리비
8. 환경보전비
9. 기타 관련법령에 규정되어 있거나 의무지워진 경비로서 공사업가계산에 반영토록 명시된 법정경비
10. 기타간접공사경비(수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비, 교통비, 통신비, 세금과 공과, 도서인쇄비 및 지급수수료를 말한다.)

- ③ 제1항의 일정요율이란 관련법령에 의해 각 중앙관서의 장이 정하는 법정요율을 말한다. 다만 법정요율이 없는 경우에는 다수기업의 평균치를 나타내는 공신력이 있는 기관의 통계자료를 토대로 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 정한다.

- ④ 제38조에 따라 산정되지 아니한 공종에 대하여도 간접공사비 산정은 제1항 내지 제3항을 적용한다.

제 40 조 (일반관리비) ①일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서, 비용에 대한 구체적인 정의와 종류에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- ② 일반관리비는 직접공사비와 간접공사비의 합계액에 일반관리비율을 곱하여 계산한다. 다만, 일반관리비율은 공사규모별로 아래에서 정한 비율을 초과할 수 없다. <개정 2011.5.13, 2015.9.21.>

종합공사		전문·전기·정보통신·소방 및 기타공사	
직접공사비+간접공사비	일반관리비율(%)	직접공사비+간접공사비	일반관리비율(%)
50억원미만	6.0	5억원미만	6.0
50억원~300억원미만	5.5	5억~30억원미만	5.5
300억원이상	5.0	30억원이상	5.0

제 41 조 (이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 직접공사비, 간접공사비 및 일반관리비의 합계액에 이윤율을 곱하여 계산한다. 이윤율은 시행규칙에서 정한 기준에 따른다.

제 42 조 (공사손해보험료) 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제12장에 따른 공사손해보험가입 비용을 말한다.

제 43 조 (총괄집계표의 작성) 계약담당공무원이 표준시장단가에 따라 예정가격을 작성하는 경우, 예정가격을 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세로 구분하여 별표6의 총괄집계표를 작성하여야 한다. <개정 2015.3.1.>

제 44 조 (세부시행기준) 계약담당공무원은 이 장을 운용함에 있어 필요한 세부사항을 정할 수 있다.

제 4 장 전문가가격조사기관의 등록 및 조사업무

제 45 조 (전문가격조사기관 등록) 이 장은 시행규칙 제5조제1항제2호에 의한 전문가가격조사기관의 등록에 관하여 필요한 사항을 정함으로써, 공신력 있는 조사기

관에 의한 조사가격의 객관성과 신뢰성을 확보하여 예정가격의 합리적 결정과 이에 따른 예산의 효율적 집행을 도모함을 목적으로 한다. <개정 2016.12.30.>

제 46 조 (등록자격요건) 전문가가격조사기관으로 등록하고자하는 자는 다음 각호의 자격요건을 갖추어야 한다.

1. 정관상 사업목적에 가격조사업무가 포함되어있는 비영리법인
2. 별첨 “표준가격조사요령”에 의하여 조사한 가격의 정보에 관한 정기간행물을 월1회이상 발행한 실적이 있는 자

제 47 조 (등록신청) 제46조의 자격요건을 갖춘 자가 전문가가격조사기관으로 등록하고자할 경우에는 별표7의 등록 신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 기획재정부장관에게 제출하여야 한다.

1. 비영리법인의 설립허가서, 등기부등본 및 정관사본 1부
2. 제46조제2호에 규정한 사항을 증명할 수 있는 자료 1부
3. 조사요원 재직증명서 1부
4. 「국가기술자격법 시행규칙」 제4조관련 별표5(기술·기능분야)에 의한 기계, 전기, 통신, 토목, 건축 직무분야 중 3개이상 직무분야의 산업기사 이상인 자의 재직증명서 1부

제 48 조 (등록증의 교부) 기획재정부장관은 제47조에 의한 전문가가격조사기관등록 신청자가 제46조의 자격요건을 갖춘 경우에는 조사기관등록대장에 등재하고, 그 신청인에게 별표 8의 전문가가격조사기관등록증을 교부한다.

제 49 조 (가격정보에 관한 간행물) ①전문가격조사기관으로 등록한 기관은 매월 1회이상 별첨 표준가격조사요령에 의하여 조사한 가격의 정보에 관한 정기간행물을 발행하여야 한다.

- ② 제1항에 의한 가격의 정보에 관한 정기간행물에는 조사기관의 등록번호와 등록 년월일을 기재하여야 한다.

제 50 조 (등록사항의 변경신청) ①전문가격조사기관으로 등록한 자가 제46조의 등록요건과 법인명, 대표자, 주소 등이 변경된 때에는 별표 9의 등록사항변경신고서를 작성하여 기획재정부장관에게 60일 이내에 신고하여야 한다.

- ② 기획재정부장관은 제1항의 등록사항 변경신고서의 내용에 따라 조사기관등록증을 재발급한다. 단, 등록번호 및 등록년월일은 변경하지 아니한다

제 51 조 (등록의 취소) 기획재정부장관은 다음 각호의 어느 하나에 해당될 경우에는 전문가격조사기관의 등록을 취소할 수 있다.

1. 제46조에 의한 자격요건에 미달될 때
2. 정당한 조사방법에 의하지 아니하고 담합 등 허위로 가격을 게재하는 경우
3. 기획재정부장관의 자료제출의 요구를 받고도 정당한 사유 없이 이를 제출하지 아니하는 경우
4. 기획재정부장관에 의한 3회이상 시정조치를 받고도 이에 응하지 않은 경우
5. 조사원이 윤리강령 등에 위배되는 행동으로 인하여 사회적 물의를 야기한 경우

제 52 조 (등록기관의 지도감독) ① 기획재정부장관은 제45조에 규정한 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 인정될 때에는 조사기관에 대하여 가격조사에 관한 필요한 지시 및 시정조치를 명할 수 있다.

② 기획재정부장관은 년 1회이상 조사기관에 대하여 감사를 할 수 있다.

제 5 장 보칙

제 53 조 (재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2016년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2015.9.21.>

[별첨] 표준가격조사요령(제4장 관련)

제 1 조 (조사대상가격) 조사기관이 조사할 가격은 정부가 기업 등의 대량수요자가 생산자 또는 도매상으로부터 구입하는 가격(이하 “대량수요자 도매가격”이라 한다)을 원칙으로 하되 필요에 따라 그 외의 가격으로 할 수 있다.

제 2 조 (가격의 구분) ①가격은 그 형성되는 유형에 따라 시장거래가격, 생산자공표가격, 행정지도가격으로 구분한다.

1. “시장거래가격”이라 함은 수요와 공급의 원리에 의한 시장의 가격조절기능을 통하여 형성되는 가격을 말한다.
2. “생산자공표가격”이라 함은 상품의 성능·시방 등이 표준화되어있지 않거나 독과점으로 인하여 시장거래가격의 조사가 곤란한 경우에 생산자가 대외적으로 공표한 판매희망가격을 말한다.
3. “행정지도가격”이라 함은 국민경제의 안정을 위하여 필요하다고 인정되는 상품에 대하여 정부가 그 거래가격의 상한선을 지정·고시하는 가격을 말한다.

② 가격은 그 유통단계에 따라 생산자가격, 도매가격, 대리점가격 또는 소매가격으로 구분한다.

1. “생산자가격”이라 함은 생산자로부터 수요자에게 인도되는 가격을 말한다.
 2. “대리점가격”이라 함은 대리점으로부터 수요자에게 인도되는 가격을 말한다.
 3. “소매가격”이라 함은 소매상으로부터 수요자에게 인도되는 가격을 말한다.
- ③ 가격에는 판매방법, 거래량, 결제조건, 기타 부가가치세 등 국세의 포함 여부 등 거래조건에 의한 구분이 명백하게 표시되어야한다.
1. “판매방법”이라 함은 생산자등이 상품을 수요자에게 인도하는 장소 또는 방법을 말한다.
 2. “거래량”이라 함은 통상적인 거래기준량 즉 거래수량하한선을 말한다.
 3. “결제조건”은 현금에 의한 결제를 원칙으로 한다.
 4. 기타부가가치세, 특별소비세, 교육세, 관세 등의 포함여부를 구분한다.

제 3 조 (조사대상상품) ①조사기관이 조사대상상품을 선정할 경우 해당상품의 유통성·장래성 및 다른 상품에의 영향 등을 고려하여 단위 품조별로 1,000개이상으로 한다.

② 제1항에 의한 조사대상상품이 동일한 경우라 하더라도 생산자에 따라 그 상품의 성능·시방 등에 차이가 있을 경우에는 생산자를 구분한다.(이하 “생산자 구분품목”이라한다.)

③ 제1항 및 제2항에 의한 조사대상상품에 대하여는 별표 10에 의한 조사표를 작

성·비치하여야한다.

제 4 조 (조사처) ①조사처는 제5조에 의한 조사대상도시에 있어 해당상품의 취급량이 많고 신뢰도가 높은 생산자를 대상으로 하여 3개업체 이상으로 한다.

② 제1항에 의한 조사처에 대하여는 별표 11 및 별표 12에 의한 조사대상 및 품목별 조사처 대장을 작성·비치하여야한다.

제 5 조 (조사대상도시) ①조사대상도시는 인구·산업·교육문화·행정·도로교통사정·자연지리조건 등을 고려하여 구분하되 서울지역, 경기지역, 강원지역, 충청지역, 전라지역, 경상지역 및 제주지역으로 한다.

제 6 조 (조사방법) ①가격조사는 제4조에 의한 조사처를 대상으로 매월 일정한 기간내에 동일한 기준과 조건으로 면접에 의한 직접조사를 원칙으로 하되, 증빙서류 등에 의한 간접조사를 병행할 수 있으며, 자재의 품귀, 2중가격 형성 등으로 조사처에 대한 조사만으로 적정한 가격을 파악하기 곤란한 경우에는 수요자를 대상으로 하는 보충조사에 의할 수 있다.

② 제1항에 의한 조사를 하고자 할 때에는 조사처(면접자포함), 대상 품종, 조사자, 조사일시, 조사지역, 조사가격 및 거래조건 등이 기재된 조사 조서를 작성·비치하여야 한다.

③ 제3조 및 제4조에 의한 조사대상 상품, 조사처 등은 정당한 사유 없이 이를 변경할 수 없다.

제 7 조 (공표가격의 결정) 조사기관이 조사하여 공표할 가격은 최빈치가격으로 한다. 다만 이것이 없을 경우에는 조사처의 거래비중을 고려한 가중평균가격으로 할 수 있다.

제 8 조 (수시조사) 제1조 내지 제7조의 규정은 계약담당공무원이 가격조사를 의뢰하는 수시조사의 경우에 이를 준용한다.

제 9 조 (조사요원 등) ①조사기관의 가격조사에 종사하는 조사요원(이하 "조사요원"이라한다.)은 전임제로 한다.

② 조사요원은 30인이상으로 한다. 이 경우 제5조에 의한 조사지역별 각 1인이상을 포함한다.

③ 조사기관은 조사요원에 대한 자격요건 및 윤리강령을 제정·운용하여야하고

기타 적정한 조사가 이루어 질수 있도록 그 자질을 유지할 수 있는 교육 등 필요한 조치를 하여야한다.

④ 조사요원은 소정의 조사증표를 휴대하여야하고, 면접자가 이의 제시를 요구할 경우에는 그에 응해야 한다.

⑤ 제2항에 의한 조사요원 외에 제47조제4호에 의한 자가 그 직무분야별로 1인 이상이어야 한다.

제 10 조(보고) 조사기관은 제3조, 제4조 및 제9조에 의한 조사상품 기본조사표, 조사처 대장, 조사요원의 자격, 윤리강령, 조사증표 등을 기획재정부장관에게 보고하여야한다.

제 11 조(보존기한) 조사기간은 제3조에 의한 조사상품기본조사표는 5년, 제4조 및 제6조에 의한 조사처 대장 및 조사조서 등은 3년이상 보관한다.

부 칙 (2011.5.13.)

제1조(시행일) 이 계약예규는 2011년 5월 13일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 예규 시행일 이후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

부 칙 (2012.4.2.)

제1조(시행일) 이 계약예규는 2012년 4월 2일부터 시행한다.

부 칙 (2012.9.21.)

제1조(시행일) 이 계약예규는 2012년 9월 22일부터 시행한다.

부 칙 (2014.1.10.)

제1조(시행일) 이 계약예규는 2014년 1월 10일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 예규 시행일 이후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

부 칙 (2015.1.1.)

제1조(시행일) 이 계약예규는 2015년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 예규 시행일 이후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

부 칙 (2015.3.1.)

제1조(시행일) 이 예규는 2015년 3월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 제37조 및 제43조의 개정규정은 이 예규 시행 후 최초로 이 예규에 따라 예정가격을 작성하는 사업부터 적용한다.

제3조(표준시장단가 적용에 관한 특례) 제37조 제2항의 개정규정 중 “100억원”은 2016년 12월 31일까지는 “300억원”으로 본다.

부 칙 (2015.9.21.)

제1조(시행일) 이 예규는 2015년 9월 21일부터 시행한다.

부 칙 (2016.12.30.)

제1조(시행일) 이 계약예규는 2017년 1월1일부터 시행한다.

(별표2)

공사원가계산서

공사명: 공사기간:

부록

비목			구분	금 액	구 성 비	비 고
순공사 원가	재료비	직접재료비 간접재료비 작업설·부산물 등(△)				
		소 계				
	노무비	직접노무비 간접노무비				
		소 계				
	경비	전력비 수도광열비 운반비 기계경비 특허권사용료 기술료 연구개발비 품질관리비 가설비 지급임차료 보험료 복리후생비 보관비 외주가공비 산업안전보건관리비 소모품비 여비·교통비·통신비 세금과공과 폐기물처리비 도서인쇄비 지급수수료 환경보전비 보상비 안전관리비 건설근로자퇴직공제부금비 기타법정경비				
		소 계				
	일반관리비[(재료비+노무비+경비)×()%]					
	이윤[(노무비+경비+일반관리비)×()%]					
	총원가					
	공사손해보험료[보험가입대상공사부분의총원가×()%]					

(별표2-1) **공무원가계산시 간접노무비 계산방법 <개정 2011.5.13.>**

1. 직접계상방법

가. 계상기준

발주목적물의 노무량을 예정하고 노무비단가를 적용하여 계산함.

$$\text{간접노무비} = \text{노무량} \times \text{노무비단가}$$

나. 계상방법

(가) 노무비단가는「통계법」제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 시중노임단가를 기준으로 하며 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금·근로기준법에 의거 일정기간이상 근로하는 상시근로자에 대하여 계상한다. <개정 2015.9.21.>

(나) 노무량은 표준품셈에 따라 계상되는 노무량을 제외한 현장시공과 관련하여 현장관리사무소에 종사하는 자의 노무량을 계상한다.

(다) 간접노무비(현장관리인건비)의 대상으로 볼 수 있는 배치인원은 현장소장, 현장사무원(총무, 경리, 급사 등), 기획·설계부문종사자, 노무관리원, 자재·구매관리원, 공구담당원, 시험관리원, 교육·산재담당원, 복지후생부문종사자, 경비원, 청소원 등을 들 수 있음.

(라) 노무량은 공사의 규모·내용·공종·기간 등을 고려하여 설계서(설계도면, 시방서, 현장설명서 등) 상의 특성에 따라 적정인원을 설계반영 처리한다.

2. 비율분석방법

가. 계상기준

발주목적물에 대한 직접노무비를 표준품셈에 따라 계상함.

$$\text{간접노무비} = \text{직접노무비} \times \text{간접노무비율}$$

나. 계상방법

(가) 발주목적물의 특성 등(규모·내용·공종·기간 등)을 고려하여 이와 유사한 실적이 있는 업체의 원가계산자료, 즉 개별(현장별) 공무원가명세서, 노

무비명세서(임금대장) 또는 직·간접노무비 명세서를 확보한다.

(나) 노무비 명세서(임금대장)를 이용하는 방법

- ① 개별(현장별) 공사원가명세서에 대한 임금대장을 확보한다.
- ② 확보된 임금대장상의 직·간접노무비를 구분하되, 구분할 자료가 많은 경우에는 간접노무비율을 객관성있게 산정할 수 있는 기간에 해당하는 자료를 분석한다.
- ③ 동 임금대장에서 표준품셈에 따라 계상되는 노무량을 제외한 현장시공과 관련하여 현장관리사무소에 종사하는 자의 노무비(간접노무비)를 계상한다.
- ④ 계상된 간접노무비를 직접노무비로 나누어서 간접노무비율을 계산한다.

(다) 업체로부터 직·간접노무비가 구분된 「직·간접노무비 명세서」를 확보한 경우에는 위 임금대장을 이용하는 방법에 의하여 자료 및 내용을 검토하여 간접노무비율을 계산한다.

3. 기타 보완적 계상방법

직접계산방법 또는 비율분석방법에 의하여 간접노무비를 계산하는 것을 원칙으로 하되, 계약목적물의 내용·특성 등으로 인하여 원가계산자료를 확보하기가 곤란하거나, 확보된 자료가 신빙성이 없어 원가계산자료로서 활용하기 곤란한 경우에는 아래의 원가계산자료(공사종류 등에 따른 간접노무비율)를 참고로 동비율을 해당 계약목적물의 규모·내용·공종·기간등의 특성에 따라 활용하여 간접노무비(품셈에 의한 직접노무비×간접노무비율)를 계상할 수 있다. <개정 2011.5.13.>

구 분	공사종류별	간접노무비율
공사 종류별	건 축 공 사	14.5
	토 목 공 사	15
	특수공사(포장, 준설 등)	15.5
	기타(전문, 전기, 통신 등)	15
공사 규모별	50억원 미만	14
	50~300억원 미만	15
	300억원 이상	16
공사 기간별	6개월 미만	13
	6~12개월 미만	15
	12개월 이상	17

* 공사규모가 100억원이고 공사기간이 15개월인 건축공사의 경우 예시

$$- \text{간접노무비율} = (15\% + 17\% + 14.5\%) / 3 = 15.5\%$$

(별표3)

일반관리비율

업 중	일반관리비율(%)
• 제조업	
음·식료품의 제조·구매	14
섬유·의복·가죽제품의 제조·구매	8
나무·나무제품의 제조·구매	9
종이·종이제품·인쇄출판물의 제조·구매	14
화학·석유·석타·고무·플라스틱제품의 제조·구매	8
비금속광물제품의 제조·구매	12
제1차 금속제품의 제조·구매	6
조립금속제품·기계·장비의 제조·구매	7
기타물품의 제조·구매	11
• 시설공사업	6

주1) 업종분류 : 한국표준산업분류에 의함.

(별표4) **학술연구용역원가계산서**

비목	구분	금액	구성비	비고
인건비 책임연구원 연구원 연구보조원 보조원				
경비 여비 유인물비 전산처리비 시약및연구용역재료비 회의비 임차료 교통통신비 감가상각비 일반관리비()% 이윤()% 총원가				

(별표5) **학술연구용역인건비기준단가 (‘17)**

등 급	월 임 금
책임연구원	월 3,110,229원
연구원	월 2,384,881원
연구보조원	월 1,594,213원
보조원	월 1,195,701원

주1) 본 인건비 기준단가는 1개월을 22일로 하여 용역 참여율 50%로 산정한 것이며, 용역 참여율을 달리하는 경우에는 기준단가를 증감시킬 수 있다.

※ 상기단가는 2017년도 기준단가로 계약예규 「예정가격 작성기준」 제26조 제2항에 따라 소비자물가 상승률(2016년 1.0%)을 반영한 단가이며, 소수점 첫째자리에서 반올림한 금액임

부록

(별표6) **총괄집계표**

공사명 : 공사기간 :

구 분		금 액	구 성 비	비 고
직접공사비				
간 접 공 사 비	간접노무비			
	산재보험료			
	고용보험료			
	안전관리비			
	환경보전비			
	퇴직공제부금비			
	수도광열비			
	복리후생비			
	소모품비			
	여비·교통비·통신비			
	세금과공과			
	도서인쇄비			
	지급수수료			
	기타법정경비			
일반관리비				
이 윤				
공사손해보험료				
부가가치세				
합 계				

(별표7)

전문가격조사기관 등록신청서

전문가격조사기관 등록신청서	
① 법인명	
② 대표자성명	
③ 주 소	
④ 법인설립허가관청	
예정가격 작성기준 제47조의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 (인) (전화 :) 기획재정부장관 귀하	
구비서류 1. 비영리법인의 설립허가서, 등기부등본 및 정관사본 1부. 2. 예정가격 작성기준 제46조제2항에 규정한 사항을 증명할 수 있는 자료 1부. 3. 조사요원재직증명서 1부. 4. 품셈분야별 기술자재직증명서 1부.	

부록

(별표8)

전문가격조사기관 등록증

부록

전문가격조사기관등록증

등록번호 제 호 (년 월 일)

1. 법 인 명 :

2. 대표자성명 :

3. 주 소 :

예정가격 작성기준 제48조의 규정에 의하여 위와 같이 등록하였음을 증명함.

년 월 일

기획재정부 장관

(별표9)

전문가격조사기관 등록사항 변경신고서

전문가격조사기관 등록사항 변경신고서		
① 등록번호	제 호 (년 월 일)	
② 법인명		
③ 대표자성명		
④ 주소		
변경내용	변경전의 사항	변경후의 사항
예정가격 작성기준 제50조의 규정에 의하여 위와 같이 등록사항중 변경내용을 신고합니다. 년 월 일 신청인 (인) 기획재정부장관 귀하		

조사상품기본조사표

① 상품명				② 통상명칭				③ 코드 번호				④ 수록단위 품종명					
상 품 내 용		품 질 규 격		단 위 품 목 수		생산자별취급구분											
⑤주요용도		⑧공인규격 유무및종류		⑪단위품목 구분기준		⑭생산자별 구분여부				⑯기본단위							
⑥주 제 절		⑨공인형식 또는 성능		⑫규격품목과 유통품목수		⑮총생산자수				⑰포장단위 및그수량							
⑦상품형상		⑩규격유무별 유통비중		⑬주종품목과 거래비중		⑭조사대상 생산자의범위				⑱거래단위							
조 사 가 격 의 종 류				*1 수급사정(수량 또는 금액)				*2 완가구성비율(구성비 : %)									
연도별		년	년	년	연도별		년	년	년	연도별		년	년	년	년		
조사조건별					수급구분					요소비목							
가격성격						공급	년간능력				재료비						
조사지역							국산					재료지 내역					
조사단계					수입												
단위거래량의 구분여부						수요	년간능력				기타						
							국산				노무비						
							수입				경비						
				계 절 성						일반관리비 및 이윤							
참고 사항						관련단체				전문가							
						단체성격	단체 (기관)명	관련부서명 및 담당자	전화번호	성명	소속·직위	전화번호					
						종목발단체											
						연구단체											
						정부기관											

※ 조사상품기본조사표의 기재요령 (별표 10 서식)

- (1) 상품학상의 상품명으로서 공인된 정식명칭
- (2) 공식명칭이외에 시중거래에서 일반적으로 통용되는 상품명칭
- (3) 코오드번호 부여 후에 기입
- (4) 수록단위품종 편성 후에 기입
- (5) 용도를 기입하되, 용도가 다양할 시에는 용도비중 60%내의 그용도
- (6) 성분35%이상시는 ①, 성분 35%미만시는 60%내중 다성분②
- (7) 상품의 외관상의 형태, 형상
- (8) 공진청에서 공인된 KS규격 또는 국제규격의 종류
- (9) 형식승인된 공인된 시험성능
- (10) 규격품과 비규격품의 유통비중
- (11) 단위품목을 구분하는 기준의 종류
- (12) 규격상에 있는 총 품목수와 시중에서 유통되는 품목수
- (13) 단위품목중 시중거래비중이 가장높은 품목과 그거래비중
- (14) 품질, 규격, 형식, 성능 등에서 생산자간의 차이로 구분취급의 필요성 유무
- (15) 총생산자수
- (16) 총생산자중 그 생산량이 상위 60%이내에 드는 생산자수
- (17) 상품의 수량을 계산하는 기초단위
- (18) 상품의 포장단위와 포장단위의 수량
- (19) 시중에 유통되는 거래단위
- (20) 가격이 형성되는 유형에 따라 시장거래, 생산자공표, 행정지도로 구분
- (21) 조사대상도시수에 따라 서울(전국), 2대도시, 5대도시, 9대도시등
- (22) 유통단계 중 조사대상 단계를 표시하되, 필요시에는 2개단계도 표시
- (23) 동일조사단계에서도 단위거래량의 과다에 따라 가격의 차이에 따른 구분여부 표시
- (24) 국산과 수입을 합한 연간공급능력을 합산표시
- (25) ~ (26) 생략
- (27) 내수와 수출을 합한 연간수요능력을 합산표시
- (28) ~ (29) 생략

- (별표11)

1. 업체개요

상 호	대 표 자	형 태
소 재 지	창립년월일	취급종목
소속업종별단체	경쟁업체수	

[illegible]

(별표12) 품목별조사처대장

조사품목		조사처			면접담당자			등록	
코드 번호	품종별	업체별	업태	소재지	성명	부서 직위	직통 전화	접수	말소

부록 2

공사계약일반조건

부록

[시행 2016.1.1.][기획재정부계약예규 제286호, 2016.1.1, 일부개정]

제 1 조 (총칙) 계약담당공무원과 계약상대자는 공사도급표준계약서(이하 “계약서”라 한다)에 기재한 공사의 도급계약에 관하여 제3조에 의한 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행한다.

제 2 조 (정의) 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “계약담당공무원”이라 함은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 제2조에 의한 공무원을 말한다. 이 경우에 각 중앙관서의 장이 계약에 관한 사무를 그 소속공무원에게 위임하지 아니하고 직접 처리하는 경우에는 이를 계약담당공무원으로 본다.
2. “계약상대자”라 함은 정부와 공사계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.
3. “공사감독관”이라 함은 제16조에 규정된 임무를 수행하기 위하여 정부가 임명한 기술담당공무원 또는 그의 대리인을 말한다. 다만, 「건설기술 진흥법」 제39조제2항 또는 「전력기술관리법」 제12조 및 그 밖에 공사 관련 법령에 의하여 건설사업관리 또는 감리를 하는 공사에 있어서는 해당공사의 감리를 수행하는 건설산업관리기술자 또는 감리원을 말한다. <개정 2014.4.1, 2016.1.1, 2016.12.30.>
4. “설계서”라 함은 공사시방서, 설계도면, 현장설명서 및 공종별 목적물 물량내역서(가설물의 설치에 소요되는 물량 포함하며, 이하 “물량내역서”라 한다)를 말하며, 다음 각 목의 내역서는 설계서에 포함하지 아니한다.
 - 가. <삭제 2010.9.8.>
 - 나. 시행령 제78조에 따라 일괄입찰을 실시하여 체결된 공사와 대안입찰을 실시하여 체결된 공사(대안이 채택된 부분에 한함)의 산출내역서
 - 다. 시행령 제98조에 따라 실시설계 기술제안 입찰을 실시하여 체결된 공사와 기본설계 기술제안입찰을 실시하여 체결된 공사의 산출내역서

- 라. 수의계약으로 체결된 공사의 산출내역서. 다만, 시행령 제30조제2항 본문에 따라 체결된 수의계약 공사의 물량내역서는 제외
5. “공사시방서”라 함은 공사에 쓰이는 재료, 설비, 시공체계, 시공기준 및 시공 기술에 대한 기술설명서와 이에 적용되는 행정명세서로서, 설계도면에 대한 설명 또는 설계도면에 기재하기 어려운 기술적인 사항을 표시해 놓은 도서를 말한다.
 6. “설계도면”이라 함은 시공될 공사의 성격과 범위를 표시하고 설계자의 의사를 일정한 약속에 근거하여 그림으로 표현한 도서로서 공사목적물의 내용을 구체적인 그림으로 표시해 놓은 도서를 말한다.
 7. “현장설명서”라 함은 시행령 제14조의2에 의한 현장설명 시 교부하는 도서로서 시공에 필요한 현장상태 등에 관한 정보 또는 단가에 관한 설명서 등을 포함한 입찰가격 결정에 필요한 사항을 제공하는 도서를 말한다.
 8. “물량내역서”라 함은 공종별 목적물을 구성하는 품목 또는 비목과 동 품목 또는 비목의 규격·수량·단위 등이 표시된 다음 각 목의 내역서를 말한다.
 - 가. 시행령 제14조제1항에 따라 계약담당공무원 또는 입찰에 참가하려는 자가 작성한 내역서
 - 나. 시행령 제30조제2항 및 계약예규「정부입찰·계약 집행기준」제10조제3항에 따라 견적서제출 안내공고 후 견적서를 제출하려는 자에게 교부된 내역서
 9. “산출내역서”라 함은 입찰금액 또는 계약금액을 구성하는 물량, 규격, 단위, 단가 등을 기재한 다음 각 목의 내역서를 말한다.
 - 가. 시행령 제14조제6항과 제7항에 따라 제출한 내역서
 - 나. 시행령 제85조제2항과 제3항에 따라 제출한 내역서
 - 다. 시행령 제103조제1항과 제105조제3항에 따라 제출한 내역서
 - 라. 수의계약으로 체결된 공사의 경우에는 착공신고서 제출 시까지 제출한 내역서
 10. 이 조건에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」, 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」(이하 각각 “시행령”, “특례규정”이라 한다), 시행규칙 및 계

약예규 공사입찰유의서(이하 “유의서”라 한다)에 정하는 바에 의한다.

제 3 조 (계약문서) ①계약문서는 계약서, 설계서, 유의서, 공사계약일반조건, 공사 계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다. 다만, 산출 내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 가진다.

② 〈신설 2011.5.13., 삭제 2016.1.1.〉

③ 계약담당공무원은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」, 공사관계 법령 및 이 조건에 정한 계약일반사항 외에 해당 계약의 적정한 이행을 위하여 필요한 경우 공사계약특수조건을 정하여 계약을 체결할 수 있다.

④ 제3항에 의하여 정한 공사계약특수조건에 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」, 공사 관계법령 및 이 조건에 의한 계약상대자의 계약상 이익을 제한하는 내용이 있는 경우에 특수조건의 해당 내용은 효력이 인정되지 아니한다.

⑤ 이 조건이 정하는 바에 의하여 계약당사자간에 행한 통지문서등은 계약문서로서의 효력을 가진다.

제 4 조 (사용언어) ①계약을 이행함에 있어서 사용하는 언어는 한국어로 함을 원칙으로 한다.

② 계약담당공무원은 계약체결시 제1항에도 불구하고 필요하다고 인정하는 경우에는 계약이행과 관련하여 계약상대자가 외국어를 사용하거나 외국어와 한국어를 병행하여 사용할 수 있도록 필요한 조치를 할 수 있다.

③ 제2항에 의하여 외국어와 한국어를 병행하여 사용한 경우에 외국어로 기재된 사항이 한국어와 상이할 때에는 한국어로 기재한 사항이 우선한다.

제 5 조 (통지 등) ①구두에 의한 통지·신청·청구·요구·회신·승인 또는 지시(이하 “통지 등”이라 한다)는 문서로 보완되어야 효력이 있다.

② 통지 등의 장소는 계약서에 기재된 주소로 하며, 주소를 변경하는 경우에는 이를 즉시 계약당사자에게 통지하여야 한다.

③ 통지 등의 효력은 계약문서에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 계약당사자에게 도달한 날부터 발생한다. 이 경우 도달일이 공휴일인 경우에는 그 익일부터 효력이 발생한다.

④ 계약당사자는 계약이행중 이 조건 및 관계법령 등에서 정한 바에 따라 서면으

로 정당한 요구를 받은 경우에는 이를 성실히 검토하여 회신하여야 한다.

제 6 조 (채권양도) ①계약상대자는 이 계약에 의하여 발생한 채권(공사대금 청구권)을 제3자(공동수급체 구성원 포함)에게 양도할 수 있다.

② 계약담당공무원은 제1항에 의한 채권양도와 관련하여 적정한 공사이행목적 등 필요한 경우에는 채권양도를 제한하는 특약을 정하여 운용할 수 있다.

제 7 조 (계약보증금) ①계약상대자는 이 조건에 의하여 계약금액이 증액된 경우에는 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 시행령 제50조 및 제52조에 정한 바에 따라 추가로 납부하여야 하며 계약담당공무원은 계약금액이 감액된 경우에는 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 반환해야 한다.

② 계약담당공무원은 시행령 제52조제1항 본문에 의하여 계약이행을 보증한 경우로서 계약상대자가 계약이행보증방법의 변경을 요청하는 경우에는 1회에 한하여 변경하게 할 수 있다.

1. <삭제 2010.9.8.>

2. <삭제 2010.9.8.>

3. <삭제 2010.9.8.>

③ 계약담당공무원은 시행령 제37조제2항제2호에 의한 유가증권이나 현금으로 납부된 계약보증금을 계약상대자가 특별한 사유로 시행령 제37조제2항제1호 내지 제5호에 규정된 보증서 등으로 대체납부할 것을 요청한 때에는 동가치 상당액 이상으로 대체 납부하게 할 수 있다.

제 8 조 (계약보증금의 처리) ①계약담당공무원은 계약상대자가 정당한 이유없이 계약상의 의무를 이행하지 아니할 때에는 계약보증금을 국고에 귀속한다.

② 시행령 제69조에 의한 장기계속공사계약에 있어서 계약상대자가 2차 이후의 공사계약을 체결하지 아니한 경우에는 제1항을 준용한다.

③ 시행령 제50조제10항에 의하여 계약보증금지급각서를 제출한 경우로서 계약보증금의 국고귀속사유가 발생하여 계약담당공무원의 납입요청이 있을 때에는 계약상대자는 해당 계약보증금을 지체없이 현금으로 납부하여야 한다.

④ 제1항 및 제2항에 의하여 계약보증금을 국고에 귀속함에 있어서 그 계약보증금은 이를 기성부분에 대한 미지급액과 상계 처리할 수 없다. 다만, 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제받은 자의 경우에는 국고에 귀속되는 계약보증금

과 기성부분에 대한 미지급액을 상계 처리할 수 있다.

- ⑤ 계약담당공무원은 계약상대자가 납부한 계약보증금을 계약이 이행된 후에 계약상대자에게 지체없이 반환한다.

제9 조 (보증이행업체의 자격) ①시행령 제52조에 의한 보증이행업체는 다음 각호에 해당하는 자격을 갖추고 있어야 하며, 계약담당공무원은 보증이행업체의 적격여부를 심사하기 위하여 계약상대자에게 관련자료의 제출을 요구할 수 있다.

1. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 계열회사가 아닌 자
 2. 시행령 제76조에 의한 입찰참가자격제한을 받고 그 제한기간 중에 있지 아니한 자
 3. 시행령 제36조에 의한 입찰공고 등에서 정한 입찰참가자격과 동등이상의 자격을 갖춘 자
 4. 시행령 제13조에 의한 입찰의 경우에는 입찰참가자격사전심사기준에 따른 입찰참가에 필요한 종합평점 이상이 되는 자
- ② 계약담당공무원은 제1항에 의하여 보증이행업체로된 자가 부적격하다고 인정되는 때에는 계약상대자에게 보증이행업체의 변경을 요구할 수 있다.
- ③ 시행령 제52조제1항제3호에 의한 공사이행보증서의 제출 등에 대하여는 제1항 및 제2항외에 계약예규「정부 입찰·계약 집행기준」 제11장(공사의 이행보증제도 운용)에 정한 바에 의한다.

제10 조 (손해보험) ①계약상대자는 해당 계약의 목적물 등에 대하여 손해보험(「건설산업기본법」 제56조제1항제5호에 따른 손해공제를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 가입할 수 있으며, 시행령 제78조, 제97조 및 추정가격이 200억원이상인 공사로서 계약예규「입찰참가자격사전심사요령」제6조제5항제1호에 규정된 공사에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 계약목적물 및 제3자 배상책임을 담보할 수 있는 손해보험에 가입하여야 한다. <개정 2014.1.10.>

- ② 계약상대자는 제1항에 의한 보험가입시에 발주기관, 계약상대자, 하수급인 및 해당공사의 이해관계인을 피보험자로 하여야 하며, 보험사고 발생으로 발주기관이외의 자가 보험금을 수령하게 될 경우에는 발주기관의 장의 사전 동의를 받아야 한다.
- ③ 계약목적물에 대한 보험가입금액은 공사의 보험가입 대상부분의 순계약금액

(계약금액에서 부가가치세와 손해보험료를 제외한 금액을 말하며, 관급자재가 있을 경우에는 이를 포함한다. 이하 같다)을 기준으로 한다.

- ④ 계약상대자는 제1항에 의한 보험가입을 공사착공일(손해보험가입 비대상공사가 포함된 공사의 경우에는 손해보험가입대상공사 착공일을 말함) 이전까지 하고 그 증서를 착공신고서 제출시(손해보험가입 비대상공사가 포함된 공사의 경우에는 손해보험가입대상공사 착공시) 발주기관에 제출하여야 하며, 보험기간은 해당공사 착공시부터 발주기관의 인수시(시운전이 필요한 공사인 경우에는 시운전 시기까지 포함한다)까지로 하여야 한다.
- ⑤ 계약상대자는 손해보험가입시 제48조에 의하여 보증기관이 시공하게 될 경우에 계약상대자의 보험계약상의 권리와 의무가 보증기관에 승계되도록 하는 것을 포함하여야 하며, 제44조 내지 제46조에 의하여 계약이 해제 또는 해지된 후에 새로운 계약상대자가 선정될 경우에도 계약상대자의 보험계약상의 권리와 의무가 새로운 계약상대자에게 승계되는 내용이 포함되도록 하여야 한다.
- ⑥ 계약상대자는 발주기관이 작성한 예정가격조서상의 보험료 또는 계약상대자가 제출한 입찰금액 산출내역서상의 보험료와 계약상대자가 손해보험회사에 실제 납입한 보험료간의 차액발생을 이유로 보험가입을 거절하거나 동 차액의 정산을 요구하여서는 아니된다.
- ⑦ 계약상대자는 보험가입 목적물의 보험사고로 보험금이 지급되는 경우에는 동 보험금을 해당공사의 복구에 우선 사용하여야 하며, 보험금 지급이 지연되거나 부족하게 지급되는 경우에도 이를 이유로 피해복구를 지연하거나 거절하여서는 아니된다.
- ⑧ 제1항 내지 제7항의 사항이외에 손해보험과 관련된 기타 계약조건은 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제12장(공사의 손해보험가입 업무집행)에 정한 바에 의한다.

제 11 조 (공사용지의 확보) ① 발주기관은 계약문서에 따로 정한 경우를 제외하고는 계약상대자가 공사의 수행에 필요로 하는 날까지 공사용지를 확보하여 계약상대자에게 인도하여야 한다.

- ② 계약상대자는 현장에 인력, 장비 또는 자재를 투입하기 전에 공사용지의 확보 여부를 계약담당공무원으로부터 확인을 받아야 한다.

제 12 조 (공사자재의 검사) ①공사에 사용할 자재는 신품이어야 하며 품질·규격 등은 반드시 설계서와 일치되어야 한다. 다만, 설계서에 명확히 규정되지 아니한 자재는 표준품 이상으로서 계약의 목적을 달성하는 데에 가장 적합한 것이어야 한다.

- ② 계약상대자는 공사자재를 사용하기 전에 공사감독관의 검사를 받아야 하며, 불합격된 자재는 즉시 대체하여 다시 검사를 받아야 한다.
- ③ 제2항에 의한 검사에 이의가 있을 경우에 계약상대자는 계약담당공무원에 대하여 재검사를 요청할 수 있으며, 재검사가 필요하다고 인정되는 경우에 계약담당공무원은 지체없이 재검사하도록 조치하여야 한다.
- ④ 계약담당공무원은 계약상대자로부터 공사에 사용할 자재의 검사를 요청받거나 제3항에 의한 재검사의 요청을 받은 때에는 정당한 이유없이 검사를 지체할 수 없다.
- ⑤ 계약상대자가 불합격된 자재를 즉시 이송하지 않거나 대체하지 아니하는 경우에는 계약담당공무원이 일방적으로 불합격 자재를 제거하거나 대체시킬 수 있다.
- ⑥ 계약상대자는 시험 또는 조합이 필요한 자재가 있는 경우 공사감독관의 참여하에 그 시험 또는 조합을 하여야 한다.
- ⑦ 수중 또는 지하에 매몰하는 공작물 기타 준공후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물의 공사는 공사감독관의 참여하에 시공하여야 한다.
- ⑧ 계약상대자가 제1항 내지 제7항이 정한 조건에 위배하거나 또는 설계서에 합치되지 않는 시공을 하였을 때에는 계약담당공무원은 공작물의 대체 또는 개조를 명할 수 있다.
- ⑨ 제2항 내지 제8항의 경우에 계약금액을 증감하거나 계약기간을 연장할 수 없다. 다만, 제3항에 의하여 재검사 결과에서 적합한 자재인 것으로 판명될 경우에는 재검사에 소요된 기간에 대하여는 계약기간을 연장할 수 있다.

제 13 조 (관급자재 및 대여품) ①발주기관은 공사의 수행에 필요한 특정자재 또는 기계·기구 등을 계약상대자에게 공급하거나 대여할 수 있으며, 이 경우에 관급자재 등(관급자재 및 대여품을 말한다. 이하 같다)은 설계서에 명시되어 있어야 한다.

- ② 관급자재 등은 제17조제1항제2호의 공사공정예정표에 따라 적기에 공급되어야 하며, 인도일시 및 장소는 계약당사자간에 협의하여 결정한다.
- ③ 관급자재 등의 소유권은 발주기관에 있으며, 잉여분이 있을 경우에는 계약상대자는 이를 발주기관에 통지하여 계약담당공무원의 지시에 따라 이를 반환하여야 한다.
- ④ 제2항에 의한 인도후의 관급자재 등에 대한 관리상의 책임은 계약상대자에게 있으며, 계약상대자가 이를 멸실 또는 훼손하였을 경우에는 발주기관에 변상하여야 한다.
- ⑤ 계약상대자는 관급자재 등을 계약의 수행외의 목적으로 사용할 수 없으며, 공사감독관의 서면승인 없이는 현장외부로 반출하여서는 아니된다.
- ⑥ 계약상대자는 관급자재 등을 인수할 때에는 이를 검수하여야 하며 그 품질 또는 규격이 시공에 적당하지 아니하다고 인정될 경우에는 즉시 계약담당공무원에게 이를 통지하여 대체를 요구하여야 한다.
- ⑦ 계약담당공무원은 필요하다고 인정할 경우에는 관급자재 등의 수량·품질·규격·인도시기·인도장소 등을 변경할 수 있다. 이 경우에는 제20조 및 제23조를 적용한다.

제 14 조 (공사현장대리인) ①계약상대자는 계약된 공사에 적절한 공사현장대리인 (건설산업기본법시행령 제35조 [별표5] 등 공사관련 법령에 따른 기술자 배치기준에 적합한 자를 말한다. 이하 같다)을 지명하여 계약담당공무원에게 통지하여야 한다. <개정 2012.7.4.>

- ② 공사현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 공사감독관의 지시에 따라 공사현장의 관리 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다. 다만, 공사가 일정기간 중단된 경우로서 발주기관의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니한다. <단서신설 2012.7.4.>

제 15 조 (공사현장 근로자) ①계약상대자는 해당계약의 시공 또는 관리에 필요한 기술과 경험을 가진 근로자를 채용하여야 하며 근로자의 행위에 대하여 모든 책임을 져야 한다.

- ② 계약상대자는 계약담당공무원이 계약상대자가 채용한 근로자에 대하여 해당 계약의 시공 또는 관리상 적당하지 아니하다고 인정하여 이의 교체를 요구한

때에는 즉시 교체하여야 하며 계약담당공무원의 승인없이 교체된 근로자를 해당계약의 시공 또는 관리를 위하여 다시 채용할 수 없다.

제 16 조 (공사감독관) ①공사감독관은 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 「건설기술 진흥법」 제39조제6항 및 동법 시행령 제59조, 「전력기술관리법」 제12조, 그 밖에 공사관련법령에 따른 건설사업관리기술자 또는 감리원의 업무범위에서 정한 내용 및 이 조건에서 규정한 업무를 수행한다. <개정 2016.1.1, 2016.12.30.>

- ② 공사감독관은 계약담당공무원의 승인없이 계약상대자의 의무와 책임을 면제시키거나 증감시킬 수 없다.
- ③ 계약상대자는 공사감독관의 지시 또는 결정이 이 조건에서 정한 사항에 위반되거나 계약의 이행에 적합하지 아니하다고 인정될 경우에는 즉시 계약담당공무원에게 이의 시정을 요구하여야 한다.
- ④ 계약담당공무원은 제3항에 의한 시정요구를 받은 날부터 7일이내에 필요한 조치를 하여야 한다.
- ⑤ 계약상대자는 발주기관에 제출하는 모든 문서에 대하여 그 사본을 공사감독관에게 제출하여야 한다.
- ⑥ 공사감독관은 계약상대자로부터 제43조의2 제1항에 따른 통보를 받은 경우에는 하수급인 및 계약상대자와 직접 계약을 체결한 건설공사용부품제작납품업자, 건설기계대여업자(이하 “하수급인 및 자재·장비업자”라 한다)로부터 대금 수령내역 및 증빙서류를 제출받아 대금 지급내역 및 수령내역의 일치 여부를 확인하여야 한다. <신설 2010.9.8.>

제 17 조 (착공 및 공정보고) ①계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 공사를 착공하여야 하며 착공시에는 다음 각호의 서류가 포함된 착공신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

1. 「건설기술 진흥법령」 등 관련법령에 의한 현장기술자지정신고서 <개정 2016.1.1.>
2. 공사공정예정표
3. 안전·환경 및 품질관리계획서
4. 공정별 인력 및 장비투입계획서

5. 착공전 현장사진

6. 기타 계약담당공무원이 지정한 사항

② 계약상대자는 계약의 이행중에 설계변경 또는 기타 계약내용의 변경으로 인하여 제1항에 의하여 제출한 서류의 변경이 필요한 때에는 관련서류를 변경하여 제출하여야 한다.

③ 계약담당공무원은 제1항 및 제2항에 의하여 제출된 서류의 내용을 조정할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 계약상대자에게 이의 조정을 요구할 수 있다.

④ 계약담당공무원은 계약상대자로 하여금 월별로 수행한 공사에 대하여 다음 각호의 사항을 명백히 하여 익월 14일까지 발주기관에 제출하게 할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

1. 월별 공정을 및 수행공사금액

2. 인력·장비 및 자재현황

3. 계약사항의 변경 및 계약금액의 조정내용

4. 공정상황을 나타내는 현장사진

⑤ 계약담당공무원은 공정이 지체되어 소정기한내에 공사가 준공될 수 없다고 인정할 경우에는 제4항에 의한 월별 현황과는 별도로 주간공정현황의 제출 등 공사추진에 필요한 조치를 계약상대자에게 지시할 수 있다.

제 18 조 (휴일 및 야간작업) ① 계약상대자는 계약담당공무원의 공기단축지시 및 발주기관의 부득이한 사유로 인하여 휴일 또는 야간작업을 지시받았을 때에는 계약담당공무원에게 추가비용을 청구할 수 있다.

② 제1항의 경우에는 제23조를 준용한다.

제 19 조 (설계변경 등) ① 설계변경은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다.

1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

2. 지질, 용수등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

3. 새로운 기술·공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우

4. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

② <삭제 2007.10.10.>

- ③ 제1항에 의한 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공전에 완료하여야 한다. 다만, 계약담당공무원은 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선시공을 하게 할 수 있다.

제 19 조의 2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경) ①계약상대자는 공사계약의 이행중에 설계서의 내용이 불분명하거나 설계서에 누락·오류 및 설계서간에 상호모순 등이 있는 사실을 발견하였을 때에는 설계변경이 필요한 부분의 이행전에 해당사항을 분명히 한 서류를 작성하여 계약담당공무원과 공사감독관에게 동시에 이를 통지하여야 한다.

- ② 계약담당공무원은 제1항에 의한 통지를 받은 즉시 공사가 적절히 이행될 수 있도록 다음 각호의 어느 하나의 방법으로 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 설계서의 내용이 불분명한 경우(설계서만으로는 시공방법, 투입자재 등을 확정할 수 없는 경우)에는 설계자의 의견 및 발주기관이 작성한 단가산출서 또는 수량산출서 등의 검토를 통하여 당초 설계서에 의한 시공방법·투입자재 등을 확인한 후에 확인된 사항대로 시공하여야 하는 경우에는 설계서를 보완하되 제20조에 의한 계약금액조정은 하지 아니하며, 확인된 사항과 다르게 시공하여야 하는 경우에는 설계서를 보완하고 제20조에 의하여 계약금액을 조정하여야 함
 2. 설계서에 누락·오류가 있는 경우에는 그 사실을 조사 확인하고 계약목적물의 기능 및 안전을 확보할 수 있도록 설계서를 보완
 3. 설계도면과 공사시방서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면 및 공사시방서에 물량내역서를 일치
 4. 설계도면과 공사시방서가 상이한 경우로서 물량내역서가 설계도면과 상이하거나 공사시방서와 상이한 경우에는 설계도면과 공사시방서중 최선의 공사시공을 위하여 우선되어야 할 내용으로 설계도면 또는 공사시방서를 확정 후 그 확정된 내용에 따라 물량내역서를 일치
- ③ 제2항제3호 및 제4호는 제2조제4호에서 정한 공사의 경우에는 적용되지 아니

한다. 다만, 제2조제4호에서 정한 공사의 경우로서 설계도면과 공사시방서가 상호 모순되는 경우에는 관련 법령 및 입찰에 관한 서류 등에 정한 내용에 따라 우선 여부를 결정하여야 한다.

제 19 조의 3(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경) ①계약상대자는 공사의 이행 중에 지질, 용수, 지하매설물 등 공사현장의 상태가 설계서와 다른 사실을 발견하였을 때에는 지체없이 설계서에 명시된 현장상태와 상이하게 나타난 현장상태를 기재한 서류를 작성하여 계약담당공무원과 공사감독관에게 동시에 이를 통지하여야 한다.

② 계약담당공무원은 제1항에 의한 통지를 받은 즉시 현장을 확인하고 현장상태에 따라 설계서를 변경하여야 한다.

제 19 조의 4(신기술 및 신공법에 의한 설계변경) ①계약상대자는 새로운 기술·공법(발주기관의 설계와 동등이상의 기능·효과를 가진 기술·공법 및 기자재 등을 포함한다. 이하 같다)을 사용함으로써 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등에 효과가 현저할 것으로 인정하는 경우에는 다음 각호의 서류를 첨부하여 공사감독관을 경유하여 계약담당공무원에게 서면으로 설계변경을 요청할 수 있다.

1. 제안사항에 대한 구체적인 설명서
2. 제안사항에 대한 산출내역서
3. 제17조제1항제2호에 대한 수정공정예정표
4. 공사비의 절감 및 시공기간의 단축효과
5. 기타 참고사항

② 계약담당공무원은 제1항에 의하여 설계변경을 요청받은 경우에는 이를 검토하여 그 결과를 계약상대자에게 통지하여야 한다. 이 경우에 계약담당공무원은 설계변경 요청에 대하여 이의가 있을 때에는 「건설기술 진흥법 시행령」 제19조에 따른 기술자문위원회(이하 “기술자문위원회”라 한다)에 청구하여 심의를 받아야 한다. 다만, 기술자문위원회가 설치되어 있지 아니한 경우에는 「건설기술 진흥법」 제5조에 의한 건설기술심의위원회의 심의를 받아야 한다.〈개정 2009.9.21, 2016.1.1.〉

③ 계약상대자는 제1항에 의한 요청이 승인되었을 경우에는 지체없이 새로운 기술·공법으로 수행할 공사에 대한 시공상세도면을 공사감독관을 경유하여 계약

담당공무원에게 제출하여야 한다.

- ④ 계약상대자는 제2항에 의한 심의를 거친 계약담당공무원의 결정에 대하여 이의를 제기할 수 없으며, 또한 새로운 기술·공법의 개발에 소요된 비용 및 새로운 기술·공법에 의한 설계변경 후에 해당 기술·공법에 의한 시공이 불가능한 것으로 판명된 경우에는 시공에 소요된 비용을 발주기관에 청구할 수 없다.

제 19 조의 5(발주기관의 필요에 의한 설계변경) ①계약담당공무원은 다음 각호의 어느 하나의 사유로 인하여 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 계약상대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있다.

1. 해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생
 2. 특정공종의 삭제
 3. 공정계획의 변경
 4. 시공방법의 변경
 5. 기타 공사의 적절한 이행을 위한 변경
- ② 계약담당공무원은 제1항에 의한 설계변경을 통보할 경우에는 다음 각호의 서류를 첨부하여야 한다. 다만, 발주기관이 설계서를 변경 작성할 수 없을 때에는 설계변경 개요서만을 첨부하여 설계변경을 통보할 수 있다.
1. 설계변경개요서
 2. 수정설계도면 및 공사시방서
 3. 기타 필요한 서류
- ③ 계약상대자는 제1항에 의한 통보를 받은 즉시 공사이행상황 및 자재수급 상황 등을 검토하여 설계변경 통보내용의 이행가능 여부(이행이 불가능하다고 판단될 경우에는 그 사유와 근거자료를 첨부)를 계약담당공무원과 공사감독관에게 동시에 이를 서면으로 통지하여야 한다.

제 19 조의 6(소요자재의 수급방법 변경) ①계약담당공무원은 발주기관의 사정으로 인하여 당초 관급자재로 정한 품목을 계약상대자와 협의하여 계약상대자가 직접 구입하여 투입하는 자재(이하 “사급자재”라 한다)로 변경하고자 하는 경우 또는 관급자재 등의 공급지체로 공사가 상당기간 지연될 것이 예상되어 계약상대자가 대체사용 승인을 신청한 경우로서 이를 승인한 경우에는 이를 서면으로 계약상

대자에게 통보하여야 한다. 이때 계약담당공무원은 계약상대자와 협의하여 변경된 방법으로 일괄하여 자재를 구입할 수 없는 경우에는 분할하여 구입하게 할 수 있으며, 분할 구입하게 할 경우에는 구입시기별로 이를 서면으로 계약상대자에게 통보하여야 한다.

② 계약담당공무원은 공사의 이행 중에 설계변경 등으로 인하여 당초 관급자재의 수량이 증가되는 경우로서 증가되는 수량을 적기에 지급할 수 없어 공사의 이행이 지연될 것으로 예상되는 등 필요하다고 인정되는 때에는 계약상대자와 협의한 후에 증가되는 수량을 계약상대자가 직접 구입하여 투입하도록 서면으로 계약상대자에게 통보할 수 있다.

③ 제1항에 의하여 자재의 수급방법을 변경한 경우에는 계약담당공무원은 통보 당시의 가격에 의하여 그 대가(기성부분에 실제 투입된 자재에 대한 대가)를 제39조 내지 제40조에 의한 기성대가 또는 준공대가에 합산하여 지급하여야 한다. 다만, 계약상대자의 대체사용 승인신청에 따라 자재가 대체사용된 경우에는 계약상대자와 합의된 장소 및 일시에 현품으로 반환할 수도 있다.

④ 계약담당공무원은 당초계약시의 사급자재를 관급자재로 변경할 수 없다. 다만, 원자재의 수급 불균형에 따른 원자재가격 급등 등 사급자재를 관급자재로 변경하지 않으면 계약목적을 이행할 수 없다고 인정될 때에는 계약당사자간의 협의에 의하여 변경할 수 있다.

⑤ 제2항 및 제4항에 의하여 추가되는 관급자재를 사급자재로 변경하거나 사급자재를 관급자재로 변경한 경우에는 제20조에 정한 바에 따라 계약금액을 조정하여야 하며, 제3항 본문에 의하여 대가를 지급하는 경우에는 제20조제5항을 준용한다.

제 19 조의 7(설계변경에 따른 추가조치 등) ① 계약담당공무원은 제19조제1항에 의하여 설계변경을 하는 경우에 그 변경사항이 목적물의 구조변경 등으로 인하여 안전과 관련이 있는 때에는 하자발생시 책임한계를 명확하게 하기 위하여 당초 설계자의 의견을 들어야 한다.

② 계약담당공무원은 제19조의2, 제19조의3 및 제19조의5에 의하여 설계변경을 하는 경우에 계약상대자로 하여금 다음 각호의 사항을 계약담당공무원과 공사감독관에게 동시에 제출하게 할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

1. 해당공종의 수정공정예정표
2. 해당공종의 수정도면 및 수정상세도면
3. 조정이 요구되는 계약금액 및 기간
4. 여타의 공정에 미치는 영향

③ 계약담당공무원은 제2항제2호에 의하여 당초의 설계도면 및 시공상세도면을 계약상대자가 수정하여 제출하는 경우에는 그 수정에 소요된 비용을 제23조에 의하여 계약상대자에게 지급하여야 한다.

제 20 조 (설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ① 계약담당공무원은 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 다음 각호의 어느 하나의 기준에 의하여 계약금액을 조정하여야 한다.

1. 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 한다. 다만 계약단가가 예정가격단가보다 높은 경우로서 물량이 증가하게 되는 때에는 그 증가된 물량에 대한 적용단가는 예정가격단가로 한다.
2. 산출내역서에 없는 품목 또는 비목(동일한 품목이라도 성능, 규격 등이 다른 경우를 포함한다. 이하 “신규비목”이라 한다)의 단가는 설계변경당시(설계도면의 변경을 요하는 경우에는 변경도면을 발주기관이 확정할 때, 설계도면의 변경을 요하지 않는 경우에는 계약당사자간에 설계변경을 문서에 의하여 합의한 때, 제19조제3항에 의하여 우선시공을 한 경우에는 그 우선시공을 하게 한 때를 말한다. 이하 같다)를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다. 이하 같다)을 곱한 금액으로 한다.
- ② 발주기관이 설계변경을 요구한 경우(계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우를 포함한다. 이하 같다)에는 제1항에도 불구하고 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액의 범위안에서 발주기관과 계약상대자가 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의(이하 “협의”라 한다)하여 결정한다. 다만, 계약당사자간에 협의를 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다.

- ③ 제2항에도 불구하고 표준시장단가가 적용된 공사의 경우에는 다음 각호의 어느 하나의 기준에 의하여 계약금액을 조정하여야 한다. <신설 2012.7.4, 개정 2014.1.10, 2015.3.1.>
 1. 증가된 공사량의 단가는 예정가격 산정시 표준시장단가가 적용된 경우에 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 표준시장단가로 한다.
 2. 신규비목의 단가는 표준시장단가를 기준으로 산정하고자 하는 경우에 설계변경 당시를 기준으로 산정한 표준시장단가로 한다.
- ④ 제19조의4에 의한 설계변경의 경우에는 해당 절감액의 100분의 30에 해당하는 금액을 감액한다.
- ⑤ 제1항 및 제2항에 의한 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등의 승율비용과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서상의 간접노무비율, 산재보험료율 및 산업안전보건관리비율 등의 승율비용과 일반관리비율 및 이윤율에 의하여 설계변경당시의 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율을 초과할 수 없다.
- ⑥ 계약담당공무원은 예정가격의 100분의 86미만으로 낙찰된 공사계약의 계약금액을 제1항에 따라 증액조정하고자 하는 경우로서 해당 증액조정금액(2차 이후의 계약금액 조정에 있어서는 그 전에 설계변경으로 인하여 감액 또는 증액조정된 금액과 증액조정하려는 금액을 모두 합한 금액을 말한다)이 당초 계약서의 계약금액(장기계속공사의 경우에는 시행령 제69조제2항에 따라 부기된 총공사금액)의 100분의 10 이상인 경우에는 시행령 제94조에 따른 계약심의회, 「국가재정법 시행령」 제49조에 따른 예산집행심의회 또는 「건설기술 진흥법 시행령」 제19조에 따른 기술자문위원회의 심의를 거쳐 소속중앙관서의 장의 승인을 얻어야 한다. <제5항에서 이동 2012.7.4, 개정 2016.1.1.>
- ⑦ 일부 공종의 단가가 세부공종별로 분류되어 작성되지 아니하고 총계방식으로 작성(이하 “1식단가”라 한다)되어 있는 경우에도 설계도면 또는 공사시방서가 변경되어 1식단가의 구성내용이 변경되는 때에는 제1항 내지 제5항에 의하여 계약금액을 조정하여야 한다.
- ⑧ 발주기관은 제1항 내지 제7항에 의하여 계약금액을 조정하는 경우에는 계약 상대방의 계약금액조정 청구를 받은 날부터 30일 이내에 계약금액을 조정하여

야 한다. 이 경우에 예산배정의 지연 등 불가피한 경우에는 계약상대자와 협의하여 그 조정기한을 연장할 수 있으며, 계약금액을 조정할 수 있는 예산이 없는 때에는 공사량 등을 조정하여 그 대가를 지급할 수 있다.

- ⑨ 계약담당공무원은 제8항에 의한 계약상대자의 계약금액조정 청구 내용이 부당함을 발견한 때에는 지체없이 필요한 보완요구 등의 조치를 하여야 한다. 이 경우 계약상대자가 보완요구 등의 조치를 통보받은 날부터 발주기관이 그 보완을 완료한 사실을 통지받은 날까지의 기간은 제8항에 의한 기간에 산입하지 아니한다.
- ⑩ 제8항 전단에 의한 계약상대자의 계약금액조정 청구는 제40조에 의한 준공대가(장기계속계약의 경우에는 각 차수별 준공대가) 수령전까지 조정신청을 하여야 한다.

제21 조 (설계변경으로 인한 계약금액조정의 제한 등) ①다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 체결된 공사계약에 있어서는 설계변경으로 계약내용을 변경하는 경우에도 정부에 책임있는 사유 또는 천재·지변 등 불가항력의 사유로 인한 경우를 제외하고는 그 계약금액을 증액할 수 없다.

1. <신설 2011.5.13., 삭제 2016.1.1.>
 2. 시행령 제78조에 따른 일괄입찰 및 대안입찰(대안이 채택된 부분에 한함)을 실시하여 체결된 공사계약
 3. 시행령 제98조에 따른 기본설계 기술제안입찰 및 실시설계 기술제안입찰(기술제안이 채택된 부분에 한함)을 실시하여 체결된 공사계약
- ② 계약담당공무원은 시행령 제14조제1항 각호외의 부분 단서에 따라 물량내역서를 작성하는 경우에는 물량내역서의 누락사항이나 오류 등으로 설계를 변경하는 경우에는 그 계약금액을 변경할 수 없다. 다만, 입찰참가자가 교부받은 물량내역서의 물량을 수정하고 단가를 적은 산출내역서를 제출하는 경우에는 입찰참가자의 물량수정이 허용되지 않은 공종에 대하여는 그러하지 아니하다.
- ③ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 시행령 제78조에 따른 일괄입찰과 제98조에 따른 기본설계 기술제안입찰의 경우 계약체결 이전에 실시설계적격자에게 책임이 없는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 실시설계를 변경한 경우에는 계약체결 이후에 즉시 설계변경에 의한 계약금액 조정을 하여

야 한다.

1. 민원이나 환경·교통영향평가 또는 관련 법령에 따른 인허가 조건 등과 관련하여 실시설계의 변경이 필요한 경우
 2. 발주기관이 제시한 기본계획서·입찰안내서 또는 기본설계서에 명시 또는 반영되어 있지 아니한 사항에 대하여 해당 발주기관이 변경을 요구한 경우
 3. 중앙건설기술심의위원회 또는 기술자문위원회가 실시설계 심의과정에서 변경을 요구한 경우<개정 2016.1.1.>
- ④ 제1항 또는 제3항의 경우에서 계약금액을 조정하고자 할 때에는 다음 각호의 기준에 의한다.
1. 실시설계 기술제안입찰은 시행령 제65조 제3항에 의한다.
 2. 제1항제2호의 경우와 기본설계 기술제안입찰은 시행령 제91조 제3항에 의한다.
- ⑤ 제1항에 정한 정부의 책임있는 사유 또는 불가항력의 사유란 다음 각호의 어느 하나의 경우를 말한다. 다만, 설계시 공사관련법령 등에 정한 바에 따라 설계서가 작성된 경우에 한한다.
1. 사업계획 변경 등 발주기관의 필요에 의한 경우
 2. 발주기관 외에 해당공사와 관련된 인허가기관 등의 요구가 있어 이를 발주기관이 수용하는 경우
 3. 공사관련법령(표준시방서, 전문시방서, 설계기준 및 지침 등 포함)의 제·개정으로 인한 경우
 4. 공사관련법령에 정한 바에 따라 시공하였음에도 불구하고 발생하는 민원에 의한 경우
 5. 발주기관 또는 공사 관련기관이 교부한 지하매설 지장물 도면과 현장 상태가 상이하거나 계약이후 신규로 매설된 지장물에 의한 경우
 6. 토지·건물소유자의 반대, 지장물의 존치, 관련기관의 인허가 불허 등으로 지질조사가 불가능했던 부분의 경우
 7. 제32조에 정한 사항 등 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 않는 사유에 의한 경우
- ⑥ 제4항에 따라 계약금액을 증감조정하고자 하는 경우에 증감되는 공사물량은

수정전의 설계도면과 수정후의 설계도면을 비교하여 산출한다.

- ⑦ 제3항 각호의 사유 및 제5항 각호의 사유에 해당되지 않는 경우로서 현장상태와 설계서의 상이 등으로 인하여 설계변경을 하는 경우에는 전체공사에 대하여 증·감되는 금액을 합산하여 계약금액을 조정하되, 계약금액을 증액할 수는 없다.〈개정 2016.12.30.〉
- ⑧ 계약담당공무원은 제7항에 따른 계약금액 조정과 관련하여 연차계약별로 준공되는 장기계속공사의 경우에는 계약체결시 전체공사에 대한 증·감 금액의 합산처리 방법, 합산잔액의 다음 연차계약으로의 이월 등 필요한 사항을 정하여 운영하여야 한다.
- ⑨ 제1항 내지 제8항에 따른 계약금액조정의 경우에는 제20조제5항 및 제8항 내지 제10항을 준용한다.

제 22 조 (물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ① 물가변동으로 인한 계약금액의 조정은 시행령 제64조 및 시행규칙 제74조에 정한 바에 의한다.

- ② 계약담당공무원이 동일한 계약에 대한 계약금액을 조정할 때에는 품목조정율 및 지수조정율을 동시에 적용하여서는 아니되며, 계약을 체결할 때에 계약상대자가 지수조정율 방법을 원하는 경우외에는 품목조정율 방법으로 계약금액을 조정하도록 계약서에 명시하여야 한다. 이 경우 계약이행중 계약서에 명시된 계약금액 조정방법을 임의로 변경하여서는 아니된다. 다만, 시행령 제64조 제6항에 따라 특정규격의 자재별 가격변동으로 계약금액을 조정할 경우에는 본문에도 불구하고 품목조정율에 의한다.
- ③ 제1항에 의하여 계약금액을 증액하는 경우에는 계약상대자의 청구에 의하여야 하고, 계약상대자는 제40조에 의한 준공대가(장기계속계약의 경우에는 각 차수별 준공대가) 수령전까지 조정신청을 하여야 조정금액을 지급받을 수 있으며, 조정된 계약금액은 직전의 물가변동으로 인한 계약금액조정기준일로부터 90일이내에 이를 다시 조정할 수 없다. 다만, 천재·지변 또는 원자재의 가격급등으로 해당 기간내에 계약금액을 조정하지 아니하고는 계약이행이 곤란하다고 인정되는 경우에는 계약을 체결한 날 또는 직전 조정기준일로부터 90일이내에도 계약금액을 조정할 수 있다.
- ④ 계약상대자는 제3항에 의하여 계약금액의 증액을 청구하는 경우에 계약금액

조정 내역서를 첨부하여야 한다.

- ⑤ 발주기관은 제1항 내지 제4항에 의하여 계약금액을 증액하는 경우에는 계약 상대방의 청구를 받은 날부터 30일 이내에 계약금액을 조정하여야 한다. 이 때 예산배정의 지연 등 불가피한 경우에는 계약상대자와 협의하여 그 조정기한을 연장할 수 있으며, 계약금액을 증액할 수 있는 예산이 없는 때에는 공사량 등을 조정하여 그 대가를 지급할 수 있다.
- ⑥ 계약담당공무원은 제4항 및 제5항에 의한 계약상대자의 계약금액조정 청구 내용이 일부 미비하거나 분명하지 아니한 경우에는 지체없이 필요한 보완요구를 하여야 하며, 이 경우 계약상대자가 보완요구를 통보받은 날부터 발주기관이 그 보완을 완료한 사실을 통지받은 날까지의 기간은 제5항에 의한 기간에 산입하지 아니한다. 다만, 계약상대자의 계약금액조정 청구내용이 계약금액 조정요건을 충족하지 않았거나 관련 증빙서류가 첨부되지 아니한 경우에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 해당 청구서를 반송하여야 하며, 이 경우에 계약상대자는 그 반송사유를 충족하여 계약금액조정을 다시 청구하여야 한다.
- ⑦ 시행령 제64조제6항에 따른 계약금액 조정요건을 충족하였으나 계약상대자가 계약금액 조정신청을 하지 않을 경우에 하수급인은 이러한 사실을 계약담당공무원에게 통보할 수 있으며, 통보받은 계약담당공무원은 이를 확인한 후에 계약상대자에게 계약금액 조정신청과 관련된 필요한 조치 등을 하도록 하여야 한다.

제 23 조 (기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정) ① 계약담당공무원은 공사계약에 있어서 제20조 및 제22조에 의한 경우 외에 공사기간·운반거리의 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위안에서 이를 조정하며, 계약예규 「정부입찰·계약 집행기준」제14장(실비의 산정)을 적용한다. <개정 2014.1.10.>

- ② 제1항에 의한 계약내용의 변경은 변경되는 부분의 이행에 착수하기 전에 완료하여야 한다. 다만, 계약담당공무원은 계약이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 계약을 이행하게 할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 계약내용 변경의 시기 등을 명확히 정하고, 계약내용을 변경하기 전에 계

약을 이행하게 할 수 있다.

- ③ 제1항의 경우에는 제20조제5항을 준용한다.
- ④ 제1항에 의하여 계약금액이 증액될 때에는 계약상대자의 신청에 따라 조정하여야 한다.
- ⑤ 제1항 내지 제4항에 의한 계약금액조정의 경우에는 제20조제8항 내지 제10항을 준용한다.

제 23 조의 2 (설계변경 등에 따른 통보) 제20조 내지 제23조에 따라 계약금액을 조정할 경우에는 계약담당공무원은 건설산업기본법 관련 규정에 따라 계약금액의 조정사유와 내용을 하수급인에게 통보하여야 한다.

제 23 조의 3(건설폐기물량의 초과발생에 따른 계약금액의 조정) 시행령 제78조에 따라 체결된 계약에 있어서 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」제15조에 따라 건설공사와 건설폐기물처리용역을 분리발주한 경우로서 공사수행과정에서 건설폐기물이 계약상대자가 설계시 산출한 물량을 초과하여 발생한 때에는 해당 초과물량에 대하여 발주기관이 실제 폐기물처리업체에 지급한 처리비용만큼 계약금액에서 감액조정한다. <신설 2010.11.30.>

제 24 조 (응급조치) ①계약상대자는 시공기간중 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 미리 공사감독관의 의견을 들어 필요한 조치를 취하여야 한다.

- ② 공사감독관은 재해방지 기타 시공상 부득이할 때에는 계약상대자에게 필요한 응급조치를 취할 것을 구두 또는 서면으로 요구할 수 있다. 이 경우에 구두로 응급조치를 요구한 때에는 추후 서면으로 보완하여야 한다.
- ③ 계약상대자는 제2항에 의한 요구를 받은 때에는 즉시 이에 응하여야 한다. 다만 계약상대자가 요구에 응하지 아니할 때에는 계약담당공무원은 일방적으로 계약상대자 부담으로 제3자로 하여금 응급조치하게 할 수 있다.
- ④ 제1항 내지 제3항의 조치에 소요된 경비중에서 계약상대자가 계약금액의 범위내에서 부담하는 것이 부당하다고 인정되는 때에는 제23조에 의하여 실비의 범위안에서 계약금액을 조정할 수 있다.

제 25 조 (지체상금) ①계약상대자는 계약서에 정한 준공기한(계약서상 준공신고서 제출기일을 말한다. 이하 같다)내에 공사를 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금율을 계약금액(장기계속공사계약의 경우에는 연차

별 계약금액)에 곱하여 산출한 금액(이하 "지체상금"이라 한다)을 현금으로 납부하여야 한다.

② 계약담당공무원은 제1항의 경우에 제29조에 의하여 기성부분에 대하여 검사를 거쳐 이를 인수(인수하지 아니하고 관리·사용하고 있는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한다. 이 경우에 기성부분의 인수는 그 성질상 분할할 수 있는 공사에 대한 완성부분으로 인수하는 것에 한한다.

③ 계약담당공무원은 다음 각호의 어느 하나에 해당되어 공사가 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니한다.

1. 제32조에서 규정한 불가항력의 사유에 의한 경우
2. 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 관급자재 등의 공급이 지연되어 공사의 진행이 불가능하였을 경우
3. 발주기관의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단되었을 경우
4. <삭제 2010.9.8.>
5. 계약상대자의 부도 등으로 보증기관이 보증은행업체를 지정하여 보증시공할 경우
6. 제19조에 의한 설계변경(계약상대자의 책임없는 사유인 경우에 한한다)으로 인하여 준공기한내에 계약을 이행할 수 없을 경우 <개정 2015.9.21.>
7. 원자재의 수급 불균형으로 인하여 해당 관급자재의 조달지연 또는 사급자재(관급자재에서 전환된 사급자재를 포함한다)의 구입곤란 등 기타 계약상대자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우

④ <삭제 2014.1.10>

⑤ 제3항제5호에 의하여 지체일수에 산입하지 아니하는 기간은 발주기관으로부터 보증채무 이행청구서를 접수한 날부터 보증은행개시일 전일까지(단, 30일 이내에 한한다)로 한다.

⑥ 계약담당공무원은 제1항에 의한 지체일수를 다음 각호에 따라 산정하여야 한다.

1. 준공기한내에 준공신고서를 제출한 때에는 제27조에 의한 준공검사에 소요된 기간은 지체일수에 산입하지 아니한다. 다만, 준공기한 이후에 제27조제

3항에 의한 시정조치를 한 때에는 시정조치를 한 날부터 최종 준공검사에 합격한 날까지의 기간(검사기간이 제27조에 정한 기간을 초과한 경우에는 동조에 정한 기간에 한한다. 이하 같다)을 지체일수에 산입한다.

2. 준공기한을 경과하여 준공신고서를 제출한 때에는 준공기한 익일부터 준공검사(시정조치를 한 때에는 최종 준공검사)에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다.

3. 준공기한의 말일이 공휴일(관련 법령에 의하여 발주기관의 휴무일인 경우를 포함한다)인 경우에 지체일수는 공휴일의 익일 다음날부터 기산한다.

⑦ 계약담당공무원은 제1항 내지 제3항에 의한 지체상금은 계약상대자에게 지급될 대가, 대가지급 지연에 대한 이자 또는 기타 예치금 등과 상계할 수 있다.

제 26 조 (계약기간의 연장) ① 계약상대자는 제25조제3항 각호의 어느 하나의 사유가 계약기간내에 발생한 경우에는 계약기간 종료전에 지체없이 제17조제1항제2호의 수정공정표를 첨부하여 계약담당공무원과 공사감독관에게 서면으로 계약기간의 연장신청을 하여야 한다. 다만, 연장사유가 계약기간내에 발생하여 계약기간 경과후 종료된 경우에는 동 사유가 종료된 후 즉시 계약기간의 연장신청을 하여야 한다. <개정 2010.11.30.>

② 계약담당공무원은 제1항에 의한 계약기간연장 신청이 접수된 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 공사가 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 계약담당공무원은 제1항에 의한 연장청구를 승인하였을 경우에는 동 연장기간에 대하여는 제25조에 의한 지체상금을 부과하여서는 아니된다.

④ 제2항에 의하여 계약기간을 연장한 경우에는 제23조에 의하여 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위안에서 계약금액을 조정한다. 다만, 제25조 제3항제1호 및 제5호의 사유에 의한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.12.30.>

⑤ 계약상대자는 제40조에 의한 준공대가(장기계속계약의 경우에는 각 차수별 준공대가) 수령전까지 제4항에 의한 계약금액 조정신청을 하여야 한다. <개정 2010.11.30.>

⑥ 계약담당공무원은 제1항 내지 제5항에도 불구하고 계약상대자의 의무불이행

으로 인하여 발생한 지체상금이 시행령 제50조제1항에 의한 계약보증금상당액에 달한 경우로서 계약목적물이 국가정책사업 대상이거나 계약의 이행이 노사분규 등 불가피한 사유로 인하여 지연된 때에는 계약기간을 연장할 수 있다.

- ⑦ 제6항에 의한 계약기간의 연장은 지체상금이 계약보증금상당액에 달한 때에 하여야 하며, 연장된 계약기간에 대하여는 제25조에도 불구하고 지체상금을 부과하여서는 아니된다.

제 27 조 (검사) ① 계약상대자는 공사를 완성하였을 때에는 그 사실을 준공신고서 등 서면으로 계약담당공무원〔건설기술 진흥법〕 제39조제2항에 의하여 건설사업 관리 또는 감리를 하는 공사에 있어서는 건설기술용역업자를 말한다. 이하 이조 제2항, 제3항 및 제6항에서 같다)에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 한다.〈개정 2016.1.1.〉

- ② 계약담당공무원은 제1항의 통지를 받은 날로부터 14일 이내에 계약서, 설계서, 준공신고서 기타 관계 서류에 의하여 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다. 다만, 천재·지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 검사를 완료하지 못한 경우에는 해당사유가 존속되는 기간과 해당사유가 소멸된 날로부터 3일까지는 이를 연장할 수 있으며, 공사계약금액(관급자재가 있는 경우에는 관급자재 대가를 포함한다)이 100억원이상이거나 기술적 특성 등으로 인하여 14일 이내에 검사를 완료할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우에는 7일 범위내에서 검사기간을 연장할 수 있다.
- ③ 계약담당공무원은 제2항의 검사에서 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 계약상대자에게 필요한 시정조치를 요구하여야 한다. 이 경우에는 계약상대자로부터 그 시정을 완료한 사실을 통지받은 날로부터 제2항의 기간을 계산한다.
- ④ 제3항에 의하여 계약이행기간이 연장될 때에는 계약담당공무원은 제25조에 의한 지체상금을 부과하여야 한다.
- ⑤ 계약상대자는 제2항에 의한 검사에 입회·협력하여야 한다. 계약상대자가 입회를 거부하거나 검사에 협력하지 아니함으로써 발생하는 지체에 대하여는 제3항 및 제4항을 준용한다.
- ⑥ 계약담당공무원은 검사를 완료한 때에는 그 결과를 지체없이 계약상대자에게

통지하여야 한다. 이 경우에 계약상대자는 검사에 대한 이의가 있을 때에는 재검사를 요청할 수 있으며, 계약담당공무원은 필요한 조치를 하여야 한다.

- ⑦ 계약상대자는 제6항에 의한 검사완료통지를 받은 때에는 모든 공사시설, 잉여 자재, 폐기물 및 가설물을 공사장으로부터 즉시 철거반출하여야 하며 공사장을 정돈하여야 한다.
- ⑧ 제39조에 의한 기성대가지급시의 기성검사는 공사감독관이 작성한 감독조서의 확인으로 갈음할 수 있다. 다만, 기성 검사 3회마다 1회는 제1항에 의한 검사를 실시하여야 한다.
- ⑨ 제8항에 의한 기성검사 시에 검사에 합격된 자재라도 단순히 공사현장에 반입된 것만으로는 기성부분으로 인정되지 아니한다. 다만, 계약상대자가 직접 또는 제3자에게 위탁하여 가공·조립 또는 제작된 자재인 때에는 해당 자재의 특성, 용도 및 시장거래상황 등을 고려하여 반입(해당 자재를 계약목적물에 투입하는 과정의 특수성으로 인하여 가공·조립 또는 제작하는 공장에서 기성검사를 실시, 동 검사에 합격한 경우를 포함)된 자재의 100분의 50 범위내에서 기성부분으로 인정될 수 있다.

제 28 조 (인수) ① 계약담당공무원은 제27조제6항에 의하여 검사완료통지를 한 후에 계약상대자가 서면으로 인수를 요청하였을 때에는 즉시 현장인수증명서를 발급하고 해당 공사목적물을 인수하여야 한다.

- ② 계약담당공무원은 제1항에 의하여 인수를 요청받은 경우에 공사규모 등을 고려하여 필요하다고 인정할 때에는 계약상대자로 하여금 다음 각호의 사항이 첨부된 준공명세서를 제출하게 하여야 한다.

1. 완성된 공사목적물의 전면·후면·측면사진(10"×15") 각 5매 및 사진원본과 일
 2. 제27조의 주요검사과정을 촬영한 동영상물(CD 등) 5본
 3. 착공에서 준공까지의 행정처리과정, 참여기술자, 관련참여업체 등의 내용을 포함하는 「건설기술진흥법 시행령」 제78조에 의한 준공보고서
- ③ 계약담당공무원은 계약상대자가 검사완료통지를 받은 날부터 7일이내에 제1항에 의한 인수요청을 아니할 때에는 계약상대자에게 현장인수증명서를 발급하고 해당 공사목적물을 인수할 수 있다. 이 경우 계약상대자는 지체없이 제2

항에 의한 준공명세서를 제출하여야 한다.

- ④ 계약담당공무원은 공사목적물을 인수한 때에는 다음 사항을 기재한 표찰을 부착하여 공시하여야 한다.

1. 공사명 및 발주기관(관리청)
2. 착공 및 준공년월일
3. 공사금액
4. 계약상대자
5. 공사감독관 및 검사관
6. 하자발생시 신고처
7. 기타 필요한 사항

- ⑤ 발주관서는 제3항에 의하여 인수된 공사목적물을 계약상대자에게 유지관리를 요구하는 경우에는 이에 필요한 비용을 지급하여야 한다.

제 29 조 (기성부분의 인수) ① 계약담당공무원은 전제 공사목적물이 아닌 기성부분 (성질상 분할할 수 있는 공사에 대한 완성부분에 한한다)에 대하여 이를 인수할 수 있다.

- ② 제1항의 경우에는 제28조를 준용한다.

제 30 조 (부분사용 및 부가공사) ① 발주기관은 계약목적물의 인수전에 기성부분이나 미완성부분을 사용할 수 있으며, 이 경우에 사용부분에 대해서는 해당 구조물 안전에 지장을 주지 아니하는 부가공사를 할 수 있다.

- ② 제1항의 경우 계약상대자와 부가공사에 대한 계약상대자는 계약담당공무원의 지시에 따라 공사를 진행하여야 한다.

- ③ 계약담당공무원은 제1항에 의한 부분사용 또는 부가공사로 인하여 계약상대자에게 손해가 발생한 경우 또는 추가공사비가 필요한 경우로서 계약상대자의 청구가 있는 때에는 제23조에 의하여 실비의 범위안에서 보상하거나 계약금액을 조정하여야 한다.

제 31 조 (일반적 손해) ① 계약상대자는 계약의 이행중 공사목적물, 관급자재, 대여품 및 제3자에 대한 손해를 부담하여야 한다. 다만, 계약상대자의 책임없는 사유로 인하여 발생한 손해는 발주기관의 부담으로 한다.

- ② 제10조에 의하여 손해보험에 가입한 공사계약의 경우에는 제1항에 의한 계약

상대자 및 발주기관의 부담은 보험에 의하여 보전되는 금액을 초과하는 부분으로 한다.

- ③ 제28조 및 제29조에 의하여 인수한 공사목적물에 대한 손해는 발주기관이 부담하여야 한다.

제 32 조 (불가항력) ① 불가항력이라 함은 태풍·홍수 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동 기타 계약당사자의 통제범위를 벗어난 사태의 발생 등의 사유(이하 “불가항력의 사유”라 한다)로 인하여 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우를 말한다. 다만, 이는 대한민국 국내에서 발생하여 공사에 행에 직접적인 영향을 미친 경우에 한한다.

- ② 불가항력의 사유로 인하여 다음 각호에 발생한 손해는 발주기관이 부담하여야 한다.

1. 제27조에 의하여 검사를 필한 기성부분
2. 검사를 필하지 아니한 부분중 객관적인 자료(감독일지, 사진 또는 동영상 등)에 의하여 이미 수행되었음이 판명된 부분
3. 제31조제1항 단서 및 동조제3항에 의한 손해

- ③ 계약상대자는 계약이행 기간 중에 제2항의 손해가 발생하였을 때에는 지체없이 그 사실을 계약담당공무원에게 통지하여야 하며, 계약담당공무원은 통지를 받았을 때에는 즉시 그 사실을 조사하고 그 손해의 상황을 확인한 후에 그 결과를 계약상대자에게 통지하여야 한다. 이 경우에 공사감독관의 의견을 고려할 수 있다.

- ④ 계약담당공무원은 제3항에 의하여 손해의 상황을 확인하였을 때에는 별도의 약정이 없는 한 공사금액의 변경 또는 손해액의 부담 등 필요한 조치에 대하여 계약상대자와 협의하여 이를 결정한다. 다만, 협의가 성립되지 않을 때에는 제 51조에 의해서 처리한다.

제 33 조 (하자보수) ① 계약상대자는 전체목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 시행령 제60조에 의하여 계약서에 정한 기간(이하 “하자담보책임기간”이라 한다)동안에 공사목적물의 하자(계약상대자의 시공상의 잘못으로 인하여 발생한 하자에 한함)에 대한 보수책임이 있다.

- ② 하자담보책임기간은 시행규칙 제70조에 정해진 바에 따라 공종을 구분(하자

책임을 구분할 수 없는 복합공사의 경우에는 주된 공종)하여 설정하여야 한다.

- ③ 제2항에도 불구하고 하자담보책임기간을 공종 구분없이 일률적으로 정하였거나 시행규칙 제70조에 의한 별표 1에 정해진 기간과 다르게 정하여 계약이행 중인 경우에는 시행규칙에서 정한 대로 계약서상 하자담보책임기간을 조정하여야 한다.

- ④ 계약상대자는 하자보수통지를 받은 때에는 즉시 보수작업을 하여야 하며 해당 하자의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 발주기관에 제출하여야 한다.

제 34 조 (하자보수보증금) ①계약상대자는 공사의 하자보수를 보증하기 위하여 계약서에서 정한 하자보수보증금율을 계약금액(당초 계약금액이 조정된 경우에는 조정된 계약금액을 말한다)에 곱하여 산출한 금액(이하 “하자보수보증금”이라 한다)을 시행령 제62조 및 시행규칙 제72조에서 정한 바에 따라 납부하여야 한다.

- ② 계약상대자가 제33조제1항에 의한 하자담보책임기간중 계약담당공무원으로부터 하자보수요구를 받고 이에 불응한 경우에 계약담당공무원은 제1항에 의한 하자보수보증금을 국고에 귀속한다.

- ③ 계약담당공무원은 제35조제2항에 의한 하자보수완료확인서의 발급일까지 하자보수보증금을 계약상대자에게 반환하여야 한다. 다만, 하자담보책임기간이 서로 다른 공종이 복합된 건설공사에 있어서는 시행규칙 제70조에 의한 공종별 하자담보책임기간이 만료되어 보증목적이 달성된 공종의 하자보수보증금은 계약상대자의 요청이 있을 경우 즉시 반환하여야 한다.

제 35 조 (하자검사) ①계약담당공무원은 제33조제1항의 하자담보책임기간중 연2회이상 정기적으로 하자발생 여부를 검사하여야 한다.

- ② 계약담당공무원은 하자담보책임기간의 만료일부터 14일이내에 따로 최종검사를 하여야 하며, 최종검사를 완료하였을 때에는 즉시 하자보수완료확인서를 계약상대자에게 발급하여야 한다. 이 경우에 최종검사에서 발견되는 하자사항은 하자보수완료확인서가 발급되기 전까지 계약상대자가 자신의 부담으로 보수하여야 한다.

- ③ 계약상대자는 제1항 및 제2항의 검사에 임회하여야 한다. 다만, 계약상대자가 임회를 거부하는 경우에 계약담당공무원은 일방적으로 검사를 할 수 있으며 검사결과에 대하여 계약상대자가 동의한 것으로 간주한다.

- ④ 계약상대자의 책임과 의무는 제2항에 의한 하자보수완료확인서의 발급일부터 소멸한다.

제 36 조 (특별책임) 계약담당공무원은 제35조제2항에 의한 하자보수완료확인서의 발급에도 불구하고 해당공사의 특성 및 관련법령에서 정한 바에 따라 필요하다고 인정하는 경우에 제27조 및 제35조에 의한 검사와과정에서 발견되지 아니한 시공상의 하자에 대하여는 계약상대자의 책임으로 하는 특약을 정할 수 있다.

제 37 조 (특허권 등의 사용) 공사의 이행에 특허권 기타 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 시공방법을 사용할 때에는 계약상대자는 그 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다. 그러나 발주기관이 제3조의 계약문서에 시공방법을 지정하지 아니하고 그 시공을 요구할 때에는 계약상대자에 대하여 제반편의를 제공·알선하거나 소요된 비용을 지급할 수 있다.

제 38 조 (발굴물의 처리) ①공사현장에서 발견한 모든 가치있는 화석·금전·보물 기타 지질학 및 고고학상의 유물 또는 물품은 관계법규에서 정하는 바에 의하여 처리한다.

- ② 계약상대자는 제1항의 물품이나 유물을 발견하였을 때에는 즉시 계약담당공무원에게 통지하고 그 지시에 따라야 하며 이를 취급할 때에는 파손이 없도록 적절한 예방조치를 하여야 한다.

제 39 조 (기성대가의 지급) ①계약상대자는 최소한 30일마다 제27조제8항에 의한 검사를 완료하는 날까지 기성부분에 대한 대가지급청구서[(하수급인 및 자재·장비업자에 대한 대금지급 계획과 하수급인과 직접 계약을 체결한 자재·장비업자(이하 ‘하수급인의 자재·장비업자’라 한다)에 대한 대금지급계획을 첨부하여야 한다)]를 계약담당공무원과 공사감독관에게 동시에 제출할 수 있다. <개정 2010.9.8, 2012.7.4.>

- ② 계약담당공무원은 검사완료일로부터 5일이내에 검사된 내용에 따라 기성대가를 확정하여 계약상대자에게 지급하여야 한다. 다만, 계약상대자가 검사완료일후에 대가의 지급을 청구한 때에는 그 청구를 받은 날부터 5일이내에 지급하여야 한다.
- ③ 계약담당공무원은 제2항에 따른 기성대가지급시에 제1항의 대금 지급 계획상의 하수급인, 자재·장비업자 및 하수급인의 자재·장비업자에게 기성대가지급

사실을 통보하고, 이들로 하여금 대금 수령내역(수령자, 수령액, 수령일 등) 및 증빙서류를 제출(「전자서명법」제2조에 따른 전자문서에 의한 제출을 포함한다. 이하 제40조제3항 및 제43조의2제1항에 따른 제출 및 통보에 있어 같다) 하게 하여야 한다. <신설 2010.9.8, 2012.7.4.>

- ④ 계약담당공무원은 제27조제9항 단서에 의한 자재에 대하여 기성대가를 지급하는 경우에는 계약상대자로 하여금 그 지급대가에 상당하는 보증서(시행령 제37조제2항에 규정된 증권 또는 보증서 등을 말한다)를 제출하게 하여야 한다.
- ⑤ 계약담당공무원은 제1항에 의한 청구서의 기재사항이 검사된 내용과 일치하지 아니할 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 이의 시정을 요구하여야 한다. 이 경우에 시정에 소요되는 기간은 제2항에서 규정한 기간에 산입하지 아니한다.
- ⑥ 기성대가는 계약단가에 의하여 산정·지급한다. 다만, 계약단가가 없을 경우에는 제20조제1항제2호 및 동조 제2항에 의하여 산정된 단가에 의한다.
- ⑦ 기성대가 지급의 경우에는 제40조제5항을 준용한다.

제 39 조의 2 (계약금액조정전의 기성대가지급) ① 계약담당공무원은 물가변동, 설비변경 및 기타계약내용의 변경으로 인하여 계약금액이 당초 계약금액보다 증감될 것이 예상되는 경우로서 기성대가를 지급하고자 하는 경우에는 「국고금관리법 시행규칙」 제72조에 의하여 당초 산출내역서를 기준으로 산출한 기성대가를 개산급으로 지급할 수 있다. 다만, 감액이 예상되는 경우에는 예상되는 감액금액을 제외하고 지급하여야 한다.

- ② 계약상대자는 제1항에 의하여 기성대가를 개산급으로 지급받고자 하는 경우에는 기성대가신청서 개산급신청사유를 서면으로 작성하여 첨부하여야 한다.

제 40 조 (준공대가의 지급) ① 계약상대자는 공사를 완성한 후 제27조에 의한 검사에 합격한 때에는 대가지급청구서(하수급인, 자재·장비업자 및 하수급인의 자재·장비업자에 대한 대금지급계획을 첨부하여야 한다)를 제출하는 등 소정절차에 따라 대가지급을 청구할 수 있다. <개정 2010.9.8, 2012.7.4.>

- ② 계약담당공무원은 제1항의 청구를 받은 때에는 그 청구를 받은 날로부터 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다. 이하 이조에서 같다) 이내에 그 대가를 지급하

여야 하며, 동 대가지급기한에도 불구하고 자금사정 등 불가피한 사유가 없는 한 최대한 신속히 대가를 지급하여야 한다. 다만, 계약당사자와의 합의에 의하여 5일을 초과하지 아니하는 범위안에서 대가의 지급기간을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.

- ③ 계약담당공무원은 제2항에 따른 대가지급시에 제1항의 대금 지급 계획상의 하수급인, 자재·장비업자 및 하수급인의 자재·장비업자에게 대가지급 사실을 통보하고, 이들로 하여금 대금 수령내역(수령자, 수령액, 수령일 등) 및 증빙서류를 제출하게 하여야 한다. <신설 2010.9.8, 2012.7.4.>
- ④ 천재·지변 등 불가항력의 사유로 인하여 대가를 지급할 수 없게 된 경우에는 계약담당공무원은 해당사유가 존속되는 기간과 해당사유가 소멸된 날로부터 3일까지는 대가의 지급을 연장할 수 있다.
- ⑤ 계약담당공무원은 제1항의 청구를 받은 후 그 청구내용의 전부 또는 일부가 부당함을 발견한 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 해당 청구서를 반송할 수 있다. 이 경우에는 반송한 날로부터 재청구를 받은 날까지의 기간은 제2항의 지급기간에 산입하지 아니한다.

제 40 조의 2 (국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료의 사후정산) 계약담당공무원은 「정부 입찰·계약 집행기준」 제93조에 의하여 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료를 사후정산 하기로 한 계약에 대하여는 제39조 및 제40조에 의한 대가지급시 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제94조에 정한 바에 따라 정산하여야 한다. <2016.12.30.>

제 41 조 (대가지급지연에 대한 이자) ① 계약담당공무원은 대가지급청구를 받은 경우에 제39조 및 제40조에 의한 대가지급기한(국고채무부담행위에 의한 계약의 경우에는 다음 회계년도 개시후 「국가재정법」에 의하여 해당 예산이 배정된 날부터 20일)까지 대가를 지급하지 못하는 경우에는 지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수(이하 “대가지급지연일수”라 한다)에 해당 미지급금액에 대하여 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 금융기관 대출평균금리를 말한다)를 곱하여 산출한 금액을 이자로 지급하여야 한다.

② 불가항력의 사유로 인하여 검사 또는 대가지급이 지연된 경우에 제27조제2항 단서 및 제40조제4항에 의한 연장기간은 대가지급 지연일수에 산입하지 아니한다.

제 42 조 (하도급의 승인 등) ①계약상대자가 계약된 공사의 일부를 제3자에게 하도급 하고자 하는 경우에는 「건설산업기본법」 등 관련법령에 정한 바에 의하여야 한다.

② 계약담당공무원은 제1항에 의하여 계약상대자로부터 하도급계약을 통보받은 때에는 국토교통부장관이 고시한 건설공사하도급심사기준에 정한 바에 따라 하도급금액의 적정성을 심사하여야 한다. <개정 2015.9.21.>

제 43 조 (하도급대가의 직접지급 등) ①계약담당공무원은 계약상대자가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 「건설산업기본법」 등 관련법령에 의하여 체결한 하도급계약중 하수급인이 시공한 부분에 상당하는 금액에 대하여는 계약상대자가 하수급인에게 제39조 및 제40조에 의한 대가지급을 의뢰한 것으로 보아 해당 하수급인에게 직접 지급하여야 한다.

1. 하수급인이 계약상대자를 상대로 하여 받은 판결로서 그가 시공한 분에 대한 하도급대금지급을 명하는 확정판결이 있는 경우
 2. 계약상대자가 파산, 부도, 영업정지 및 면허취소 등으로 하도급대금을 하수급인에게 지급할 수 없게 된 경우
 3. 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 또는 「건설산업기본법」에 규정한 내용에 따라 계약상대자가 하수급인에 대한 하도급대금 지급보증서를 제출하여야 할 대상 중 그 지급보증서를 제출하지 아니한 경우
- ② 계약담당공무원은 제1항에도 불구하고 하수급인이 해당 하도급계약과 관련하여 노임, 중기사용료, 자재대 등을 체불한 사실을 계약상대자가 객관적으로 입증할 수 있는 서류를 첨부하여 해당 하도급대가의 직접지급 중지를 요청한 때에는 해당 하도급대가를 직접 지급하지 아니할 수 있다.
- ③ 계약상대자는 제27조제1항에 의한 준공신고 또는 제39조에 의한 기성대가의 지급청구를 위한 검사를 신청하고자 할 경우에는 하수급인이 시공한 부분에 대한 내역을 구분하여 신청하여야 하며, 제39조 및 제40조에 의하여 제1항의 하도급대가가 포함된 대가지급을 청구할 때에는 해당 하도급대가를 분리하여 청구하여야 한다.

제 43 조의 2 (하도급대금 등 지급 확인) ①계약상대자는 제39조 및 제40조에 의한 대가를 지급받은 경우에 15일 이내에 하수급인 및 자재·장비업자가 시공·제작·대

여한 분에 상당한 금액(이하 “하도급대금 등”이라 한다)을 하수급인 및 자재·장비 업자에게 현금으로 지급하여야 하며, 하도급대금 등의 지급 내역(수령자, 지급액, 지급일 등)을 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다) 이내에 발주기관 및 공사감독관에게 통보하여야 한다.

② 계약상대자는 제1항에 따라 하수급인에게 하도급대금 등을 지급한 경우에 하수급인으로 하여금 제1항을 준용하여 하수급인의 자재·장비업자가 제작·대여한 분에 상당한 금액을 하수급인의 자재·장비업자에게 지급하고, 이들로 하여금 그 내역(수령자, 지급액, 지급일 등)을 발주기관 및 공사감독관에게 통보하도록 하여야 한다. <개정 2012.7.4.>

③ 계약담당공무원은 제1항 및 제2항에 의한 대금 지급내역을 제39조제3항 또는 제40조제3항에 따라 하수급인, 자재·장비업자 및 하수급인의 자재·장비업자로부터 제출받은 대금 수령내역과 비교·확인하여야 하며, 하수급인이 하수급인의 자재·장비업자에게 대금을 지급하지 않은 경우에는 계약상대자에게 즉시 통보하여야 한다. <신설 2012.7.4.>

제 43 조의 3(노무비의 구분관리 및 지급확인) ① 계약상대자는 발주기관과 협의하여 정한 노무비 지급기일에 맞추어 매월 모든 근로자(직접노무비 대상에 한하며, 하수급인이 고용한 근로자를 포함)의 노무비 청구내역(근로자 개인별 성명, 임금 및 연락처 등)을 제출하여야 한다.

② 계약담당공무원은 현장인 명부 등을 통해 제1항에 따른 노무비 청구내역을 확인하고 청구를 받은 날부터 5일 이내에 계약상대자의 노무비 전용계좌로 해당 노무비를 지급하여야 한다.

③ 계약상대자는 제2항에 따라 노무비를 지급받은 날부터 2일(공휴일 및 토요일은 제외한다) 이내에 노무비 전용계좌에서 이체하는 방식으로 근로자에게 노무비를 지급하여야 하며, 동일한 방식으로 하수급인의 노무비 전용계좌로 노무비를 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 계좌를 개설할 수 없거나 다른 방식으로 지급을 원하는 경우 또는 계약상대자(하수급인 포함)가 근로자에게 노무비를 미리 지급하는 경우에는 그에 대한 발주기관의 승인을 받아 그러하지 아니할 수 있다.

④ 계약상대자는 제1항에 따라 노무비 지급을 청구할 때에 전월 노무비 지급내역

(계약상대자 및 하수급인의 노무비 전용계좌 이체내역 등 증빙서류)을 제출하여야 하며, 계약담당공무원은 동 지급내역과 계약상대자가 이미 제출한 같은 달의 청구내역을 비교하여 임금 미지급이 확인된 경우에는 해당 사실을 지방고용노동(지)청에 통보하여야 한다. [본조신설 2012.1.1.]

제 44 조 (계약상대자의 책임있는 사유로 인한 계약의 해제 및 해지) ① 계약담당공무원은 계약상대자가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다. 다만, 제3호의 경우에 계약상대자의 계약이행 가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우로서 계약상대자가 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약보증금을 추가납부하는 때에는 계약을 유지한다. <개정 2014.1.10.>

1. 정당한 이유없이 약정한 착공시일을 경과하고도 공사에 착수하지 아니할 경우
 2. 계약상대자의 책임있는 사유로 인하여 준공기한까지 공사를 완공하지 못하거나 완성할 가능성이 없다고 인정될 경우
 3. 제25조제1항에 의한 지체상금이 시행령 제50조제1항에 의한 해당 계약(장기계속공사계약인 경우에는 차수별 계약)의 계약보증금상당액에 달한 경우
 4. 장기계속공사의 계약에 있어서 제2차공사 이후의 계약을 체결하지 아니하는 경우
 5. 계약의 수행중 뇌물수수 또는 정상적인 계약관리를 방해하는 불법·부정행위가 있는 경우
 6. 제47조의3에 따른 시공계획서를 제출 또는 보완하지 않거나 정당한 이유없이 계획서대로 이행하지 않을 경우 <신설 2012.4.2.>
 7. 입찰에 관한 서류 등을 허위 또는 부정한 방법으로 제출하여 계약이 체결된 경우 <신설 2014.1.10.>
 8. 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우
- ② 계약담당공무원은 제1항에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 때에는 그 사실을 계약상대자 및 제42조에 의한 하수급자에게 통지하여야 한다.
- ③ 제2항에 의한 통지를 받은 계약상대자는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 해당 공사를 즉시 중지하고 모든 공사자재 및 기구 등을 공사장으로부터 철거하여야 한다.
 2. 제13조에 의한 대여품이 있을 때에는 지체없이 발주기관에 반환하여야 한다. 이 경우에 해당 대여품이 계약상대자의 고의 또는 과실로 인하여 멸실 또는 파손되었을 때에는 원상회복 또는 그 손해를 배상하여야 한다.
 3. 제13조에 의한 관급재료중 공사의 기성부분으로서 인수된 부분에 사용한 것을 제외한 잔여재료는 발주기관에 반환하여야 한다. 이 경우에 해당 재료가 계약상대자의 고의 또는 과실로 인하여 멸실 또는 파손되었을 때, 또는 공사의 기성부분으로서 인수되지 아니하는 부분에 사용된 때에는 원상회복하거나 그 손해를 배상하여야 한다.
 4. 발주기관이 요구하는 공사장의 모든 재료, 정보 및 편의를 발주기관에 제공하여야 한다.
- ④ 계약담당공무원은 제1항에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 경우 및 제48조에 의하여 보증기관이 보증이행을 하는 경우에 기성부분을 검사하여 인수한 때에는 해당부분에 상당하는 대가를 계약상대자에게 지급하여야 한다.
 - ⑤ 제1항에 의하여 계약이 해제 또는 해지된 경우에 계약상대자는 지급받은 선금에 대하여 미정잔잔액이 있는 경우에는 그 잔액에 대한 약정이자상당액[사유발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 대출평균금리를 말한다)에 의하여 산출한 금액을 가산하여 발주기관에 상환하여야 한다.
 - ⑥ 제5항의 경우에 계약담당공무원은 선금잔액과 기성부분에 대한 미지급액을 상계하여야 한다. 다만, 「건설산업기본법」 및 「하도급 거래공정화에 관한 법률」에 의하여 하도급대금 지급보증이 되어 있지 않은 경우로서 제43조제1항에 의하여 하도급대가를 직접 지급하여야 하는 때에는 우선적으로 하도급대가를 지급한 후에 기성부분에 대한 미지급액의 잔액이 있으면 선금잔액과 상계할 수 있다.
- 제 45 조** (사정변경에 의한 계약의 해제 또는 해지) ① 발주기관은 제44조제1항 각 호의 경우외에 객관적으로 명백한 발주기관의 불가피한 사정이 발생한 때에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.
- ② 제1항에 의하여 계약을 해제 또는 해지하는 경우에는 제44조제2항 본문 및 제

3항을 준용한다.

- ③ 발주기관은 제1항에 의하여 계약을 해제 또는 해지하는 경우에는 다음 각호에 해당하는 금액을 제44조제3항 각호의 수행을 완료한 날부터 14일이내에 계약 상대방에게 지급하여야 한다. 이 경우에 제7조에 의한 계약보증금을 동시에 반환하여야 한다.

1. 제32조제2항제1호 및 제2호에 해당하는 시공부분의 대가중 지급하지 아니한 금액
2. 전체공사의 완성을 위하여 계약의 해제 또는 해지일 이전에 투입된 계약상 대자의 인력·자재 및 장비의 철수비용

- ④ 계약상대자는 선금에 대한 미정산잔액이 있는 경우에는 이를 발주기관에 상환하여야 한다. 이 경우에 미정산잔액에 대한 이자는 가산하지 아니한다.

제 46 조 (계약상대자에 의한 계약해제 또는 해지) ①계약상대자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 해당계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 제19조에 의하여 공사내용을 변경함으로써 계약금액이 100분의 40이상 감소되었을 때
 2. 제47조에 의한 공사정지기간이 공기의 100분의 50을 초과하였을 경우
- ② 제1항에 의하여 계약이 해제 또는 해지되었을 경우에는 제45조제2항 내지 제4항을 준용한다.

제 47 조 (공사의 일시정지) ①공사감독관은 다음 각호의 경우에는 공사의 전부 또는 일부의 이행을 정지시킬 수 있다. 이 경우에 계약상대자는 정지기간중 선량한 관리자의 주의의무를 게을리 하여서는 아니된다.

1. 공사의 이행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우
2. 공사의 전부 또는 일부의 안전을 위하여 공사의 정지가 필요한 경우
3. 제24조에 의한 응급조치의 경우
4. 기타 발주기관의 필요에 의하여 계약담당공무원이 지시한 경우

- ② 공사감독관은 제1항에 의하여 공사를 정지시킨 경우에는 지체없이 계약상대자 및 계약담당공무원에게 정지사유 및 정지기간을 통지하여야 한다.

- ③ 제1항에 의하여 공사가 정지된 경우에 계약상대자는 계약기간의 연장 또는 추

가금액을 청구할 수 없다. 다만, 계약상대자의 책임있는 사유로 인한 정지가 아닌 때에는 그러하지 아니한다.

- ④ 발주기관의 책임있는 사유에 의한 공사정지기간(각각의 사유로 인한 정지기간을 합산하며, 장기계속계약의 경우에는 해당 차수내의 정지기간을 말함)이 60일을 초과한 경우에 발주기관은 그 초과된 기간에 대하여 잔여계약금액(공사중지기간이 60일을 초과하는 날 현재의 잔여계약금액을 말하며, 장기계속공사계약의 경우에는 차수별 계약금액을 기준으로 함)에 초과일수 매 1일마다 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 금융기관 대출평균금리를 말한다)를 곱하여 산출한 금액을 준공대가 지급시 계약상대자에게 지급하여야 한다.

제 47 조의 2 (계약상대자의 공사정지 등) ①계약상대자는 발주기관이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 계약문서 등에서 정하고 있는 계약상의 의무를 이행하지 아니하는 때에는 발주기관에 계약상의 의무이행을 서면으로 요청할 수 있다.

- ② 계약담당공무원은 계약상대자로부터 제1항에 의한 요청을 받은 날부터 14일 이내에 이행계획을 서면으로 계약상대자에게 통지하여야 한다.
- ③ 계약상대자는 계약담당공무원이 제2항에 규정한 기한내에 통지를 하지 아니하거나 계약상의 의무이행을 거부하는 때에는 해당 기간이 경과한 날 또는 의무이행을 거부한 날부터 공사의 전부 또는 일부의 시공을 정지할 수 있다.
- ④ 계약담당공무원은 제3항에 의하여 정지된 기간에 대하여는 제26조에 의하여 공사기간을 연장하여야 한다.

제 47 조의 3(공정지연에 대한 관리) ①계약상대자는 자신의 책임 있는 사유로 다음 각호의 사례가 발생한 경우에는 즉시 이를 해소하기 위한 시공계획서를 제출하여야 한다.

1. 실행공정률이 계획공정률에 비해 10%p 이상 지연된 경우
 2. 골조공사 등 주된 공사의 시공이 1개월 이상 중단된 경우
- ② 발주기관과 계약상대자는 상호 협의하여 공사의 규모나 종류·특성 등에 따라 제1항 각호의 내용을 조정하거나 새로운 내용을 추가할 수 있다.
- ③ 계약담당공무원은 제1항에 따라 계약상대방이 제출한 계획서를 검토하고 필

요한 경우에 보완을 요구할 수 있다. [본조신설 2012.4.2.]

제 48 조 (공사계약의 이행보증) ①계약담당공무원은 계약상대자가 제44조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 시행령 제52조제1항제3호에 의한 공사이행보증서가 제출되어 있는 경우에는 계약을 해제 또는 해지하지 아니하고 제9조에 의한 보증기관에 대하여 공사를 완성할 것을 청구하여야 한다.

② 제1항의 청구가 있을 때에는 보증기관은 지체없이 그 보증의무를 이행하여야 한다. 이 경우에 보증의무를 이행한 보증기관은 계속공사에 있어서 계약상대자가 가지는 계약체결상의 이익을 가진다. 다만, 보증기관은 보증이행업체를 지정하여 보증의무를 이행하는 대신 공사이행보증서에 정한 금액을 현금으로 발주기관에 납부함으로써 보증의무이행에 갈음할 수 있다.

③ 제2항에 의하여 해당 계약을 이행하는 보증기관은 계약금액중 보증이행부분에 상당하는 금액을 발주기관에 직접 청구할 수 있는 권리를 가지며 계약상대자는 보증기관의 보증이행부분에 상당하는 금액을 청구할 수 있는 권리를 상실한다.

④ <삭제 2010.9.8.>

⑤ 보증기관은 공사진행 상황 및 계약상대자의 이행능력 등을 조사할 수 있으며, 제44조제1항 각호의 사유가 발생하는 경우 계약담당공무원에게 보증이행의 청구를 건의할 수 있다. <신설 2012.4.2.>

⑥ 제1항 내지 제3항 외에 공사이행보증서 제출에 따른 보증의무이행에 대하여는 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제11장(공사의 이행보증제도 운용)에 정한 바에 의한다.

제 49 조 (부정당업자의 입찰참가자격 제한) ①계약상대자가 시행령 제76조에 해당하는 경우에는 1월 이상 2년 이하의 범위내에서 입찰참가자격 제한조치를 받게 된다.

② <삭제 2014.1.10>

제 50 조 (기술지식의 이용 및 비밀엄수의무) ①발주기관은 계약서상의 규정에 의하여 계약상대자가 제출하는 각종 보고서, 정보 기타 자료 및 이에 의하여 얻은 기술지식의 전부 또는 일부를 계약상대자의 승인을 얻어 발주기관의 이익을 위하여 복사·이용 또는 공개할 수 있다.

- ② 계약상대자는 해당 계약을 통하여 얻은 정보 또는 국가의 비밀사항을 계약이행의 전후를 막론하고 외부에 누설할 수 없다.

제 51 조 (분쟁의 해결) ① 계약의 수행중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다.

- ② 제1항에 의한 협의가 이루어지지 아니할 때에는 법원의 판결 또는 「중재법」에 의한 중재에 의하여 해결한다. 다만 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제28조에서 정한 이의신청 대상에 해당하는 경우 국가계약분쟁조정위원회 조정결정에 따라 분쟁을 해결할 수 있다. <개정 2015.9.21.>

- ③ 계약상대자는 제1항 및 제2항에 의한 분쟁처리절차 수행기간중 공사의 수행을 중지하여서는 아니된다.

제 52 조 (공사관련자료의 제출) 계약담당공무원은 필요하다고 인정할 경우에 계약상대자에게 산출내역서의 기초가 되는 단가산출서 또는 일위대가표의 제출을 요구할 수 있으며 이 경우에 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

제 53 조 (적격·PQ심사관련사항 이행) ① 계약상대자는 계약예규 「입찰참가자격사전심사요령」 및 「적격심사기준」 별표의 심사항목에 규정된 사항에 대하여 적격심사당시 제출한 내용대로 철저히 이행하여야 한다. <개정 2012.1.1.>

- ② 계약담당공무원(「조달사업에 관한 법률」 제3조에 따라 조달청에 의뢰하여 계약한 공사로서 수요기관이 공사관리를 하는 경우에는 수요기관)은 제1항에 규정한 이행상황을 수시로 확인하여야 하며, 제출된 내용대로 이행이 되지 않고 있을 때에는 즉시 시정토록 조치하여야 한다. <개정 2015.9.21.>

- ③ 계약상대자는 제40조에 따른 대가지급을 청구할 때에 계약예규 「입찰참가자격사전심사요령」 제4조에 따른 표준계약서 사용계획의 이행결과로서 하도급 및 건설기계임대차 계약서를 제출하여야 한다. <신설 2012.1.1.>

- ④ 계약상대자가 제3항에 따른 계약서를 제출하지 않거나 하수급인 등의 계약상 이익을 제한하는 내용으로 표준계약서의 일부를 수정·삭제한 경우 또는 이번 계약을 체결한 경우에는 표준계약서를 사용하지 않은 것으로 본다. <신설 2012.1.1.>

- ⑤ 계약담당공무원은 계약상대자가 표준계약서를 사용하지 않은 경우에 해당 업체명, 부여한 가점과 그에 따른 감점, 표준계약서 사용계획 대비 미사용 비율

(계약금액 기준)을 전자조달시스템에 게재하고 동 사실을 계약상대자에게 통보하여야 한다. <신설 2012.1.1.>

제 54 조 (재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2016년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2015.9.21.>

부록

부 칙 (2011.5.13.)

제1조(시행일) 이 계약예규는 2011년 5월 13일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 예규 시행일 이후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

부 칙 (2012.1.1.)

제1조(시행일) 이 계약예규는 2012년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2012.7.4.)

제1조(시행일) 이 계약예규는 2012년 7월 9일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 예규 시행일 이후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

부 칙 (2012.4.2.)

제1조(시행일) 이 계약예규는 2012년 4월 2일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 예규 시행일 이후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

부 칙 (2014.1.10.)

제1조(시행일) 이 계약예규는 2014년 1월 10일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 예규는 시행일 이후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

제3조(실적공사비가 적용된 공사의 설계변경에 관한 적용례) 제20조 제3항의 개정 규정은 이 예규 시행일 이후 계약체결을 한 분부터 적용한다.

부 칙 (2014.4.1.)

제1조(시행일) 이 계약예규는 2014년 4월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 예규 시행일 이후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

부 칙 (2015.1.1.)

제1조(시행일) 이 계약예규는 2015년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 예규 시행일 이후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

부 칙 (2015.3.1.)

제1조(시행일) 이 예규는 2015년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2015.9.21.)

제1조(시행일) 이 예규는 2015년 9월 21일부터 시행한다.

부 칙 (2016.12.30.)

제1조(시행일) 이 계약예규는 2016년 12월30일부터 시행한다.

제2조(적용례) 제26조의 개정규정은 이 계약예규 시행일 이후 최초로 입찰공고하는 분부터 적용한다.

부록 3

건설기계 가격표

기종	분류 번호	가격		기종	분류 번호	가격	
		₩(천원)	\$			₩(천원)	\$
불도저 (무한궤도)	0101-0007	58,817		대형브레이커	0230-0002	3,833	
	0010		106,592		0004	7,023	
	0012		125,782		0006	11,918	
	0019	160,738			0007	14,537	
	0032	197,324			0008	19,044	
불도저 (타이어)	0102-0015		112,070	유압식 진동콤팩터 (굴삭기 부착용)	0010	24,125	
	0028		207,082		0240-0007	9,842	
	0033		262,510				
유압식 리퍼	0103-0016	11,040		압쇄기 (펼버라이어저)	0250-0080	20,197	
	0019	13,951		0100	24,019		
	0023	15,463		트랜처	0260-0355		208,732
	0027	18,009		로더 (무한궤도)	0301-0057		37,186
	0032	21,872		0076		48,621	
습지 불도저	0201-0004	35,431		0095		59,578	
	0013		124,781	0115		70,594	
굴삭기 (무한궤도)	0201-0012	38,864		0134		80,566	
	0020	58,627		0153		90,065	
	0040	66,819		0172		98,785	
	0060	95,571		0287		156,425	
	0070	100,250		로더 (타이어)	0302-0025	24,143	
	0080	108,720			0057	29,018	
	0100	121,364			0095	37,939	
	0120	154,559			0134	76,829	
	0200	265,405			0172	99,144	
	0211-0018	56,900			0229	107,106	
	0060	100,371			0287	130,326	
	0080	116,315			0350	157,476	
	0100	123,480			0500	281,264	
습지굴삭기 (무한궤도)	0221-0040	84,308		스크레이퍼 (자주식)	0406-0054		79,197
	0070	135,914			0115		147,329
					0161		195,014
					0206		246,753

기종	분류 번호	가격		기종	분류 번호	가격	
		₩(천원)	\$			₩(천원)	\$
스크레이퍼 (피견인식)	0407-0054		26,586	진동롤러 (핸드가이드식)	1305-0007	5,838	
	0092		34,602				
	0107		46,338		1306-0025	14,411	
	0161		64,388		0044	16,862	
	0206		92,326		0060		46,498
모터그레이더 (일반용)	0502-0036	257,000			0100		70,041
					0120		76,284
모터그레이더 (사리도)	0503-0036	209,621		타이어롤러 (자주식)	1406-0008		44,869
					0015		70,205
덤프트럭	0602-0025	19,431			0025		99,018
	0045	22,685		양족식롤러 (자주식)	1506-0011		88,152
	0060	24,789			0012		99,609
	0080	33,052			0015		114,695
	0105	46,483			0019		165,163
	0150	81,321			0025		208,545
	0200	112,560			0030		250,242
	0240	129,384			0032		268,203
	0320	186,568			0037		313,105
덤프트럭	0610-0150	1,439		래머	1630-0080	1,188	
자동덮개시설	0200	1,554		플레이트콤팩터	1730-0015		1,318
	0240	1,670		크레인 (무한궤도)	2101-0010		62,434
머캐덤롤러 (자주식)	1106-0010		39,334		0015		102,890
	0012		49,108		0020		131,312
	0015		55,080		0025		151,892
탠덤롤러 (자주식)	1206-0008		32,008		0030		196,967
	0010		38,616		0035	275,812	
	0014		44,534		0040		251,127
탠덤롤러 (진동자주식)	1209-0001	9,223			0050	376,206	
	0002	16,642			0070		346,780
	0004		35,555		0080	541,675	
	0006		52,210		0100		547,405
	0007		67,136		0150		810,433
	0008		70,691		0220		993,313
	0013		118,782		0280		1,876,009
					0300		2,304,633

기종	분류 번호	가격		기종	분류 번호	가격	
		₩(천원)	\$			₩(천원)	\$
크레인 (타이어)	2104-0010	114,000	1,107,858	타워크레인	2208-5008		248,270
	0015	162,152			5010		263,092
	0020	209,358			5012	375,394	
	0025	241,350			5016	494,333	
	0030	287,689			5020		604,262
	0035	307,316		건설용리프트(인화물용)	2210-0145	21,234	
	0040	347,844		디젤기관차	2330-0005		10,751
	0045	367,671			0007		15,056
	0050	464,213		경운기	2402-0001	1,757	
	0060	510,629		지게차	2502-0020	22,288	
	0070	587,705			0025	23,744	
	0080	732,297			0035	30,184	
	0100	896,536			0050	40,982	
	0130				0075	53,644	
	0160	1,482,826		트랙터 (타이어)	2602-0015		8,808
	0200	1,567,489			0025		12,879
	0220	1,917,446			0035		15,966
	0250	2,237,021			0045		20,493
트럭탑재형 크레인	2105-0002	25,946		트럭트랙터 및 평판트레일러	2702-0020		53,593
	0003	28,967			0030		72,214
	0005	33,909			0040		95,272
	0010	68,333			0060		133,380
	0015	89,406		아스팔트 믹싱플랜트	3108-0040	287,328	
	0018	90,309			0060	378,575	
리더(고정형)	2115-0024	22,084			0080	485,462	
	0031	28,525			0100	576,000	
	0036	33,126			0120	664,545	
리더(회전형)	2116-00031	71,750		아스팔트피니셔	3201-0001	168,737	
	0036	76,351			0003	179,509	
케이싱	2117-0022	1,050		아스팔트 디스트리뷰터	3302-0030		39,532
	0027	1,286			0038		47,771
스킵버킷	2118-0010	8,645			0047		58,964
					0057		68,744

1492 부 록 3

기종	분류 번호	가격		기종	분류 번호	가격	
		₩(천원)	\$			₩(천원)	\$
아스팔트	3430-0300		1,764	콘크리트펌프차	4504-0028	197,716	
스프레이어	0400		2,400		0032	225,714	
현장기열표충재생기	3450-0642		3,517,612		0036	283,200	
스테이빌라이저 (안정기)	3530-0015		82,067		0041	297,273	
	0036		104,414		0043	356,250	
콘크리트 파니셔 (포장용)	3601-0102		122,230	콘크리트펌프	0047	410,833	
	0202		228,163		0052	428,000	
	0204		382,989		4505-0015		42,167
	0402		586,771		0026		60,043
콘크리트 파니셔 (중앙분리대용)	3611-0142		196,479	초고압펌프	4506-0020		55,227
					0400		233,906
콘크리트스프레더	3701-0200		261,033	콘크리트진동기	4611-0075	126	
콘크리트	3801-0795		60,000		0350	232	
조면 마무리기	0120		65,000	크러셔 (이동식)	5105-0050		199,697
콘크리트롤러 패이버	3805-0120		65,068		0100		277,231
슬러리실 기계	3901-0300		207,322		0150		311,887
					0200		339,616
콘크리트	4108-0060	165,280		벨트컨베이어	5111-0040		5,239
배치플랜트	0090	221,750			0050		5,492
	0120	306,693			0060		6,507
	0150	351,000			0076		7,448
	0180	385,000			0091		8,794
	0210	436,667					
사일로 (SILO)	4115-0100	27,058		에이프런 피더	5112-0001		26,248
	0150	33,518			0002		28,576
	0200	39,978			0003		36,995
	0300	46,437			0004		38,377
					0005		51,489
콘크리트믹서	4205-0010	1,559		조크러셔	5113-0001		24,147
	0017	2,656			0002		25,914
	0020	3,124			0003		30,435
	0030	3,759			0004		32,623
	0040	4,299			0005		43,781
	0045	4,839					
콘크리트믹서 트럭	4304-0060	72,470					
	0061	67,586					
커터	4430-0400	2,775					
콘크리트펌프차	4504-0021	145,360					

기종	분류 번호	가격		기종	분류 번호	가격	
		₩(천원)	\$			₩(천원)	\$
조크러셔	5113-0006		66,204	아그리케이트빈	5118-0001		4,739
	0007		68,574		0002		5,471
	0008		106,330		0003		8,113
	0009		128,572		0004		10,779
	0010		132,204		0005		16,626
	0011		305,955		0006		22,081
롤크러셔	5114-0001		18,820		0007		23,451
	0002		26,426	골재세척설비	5119-0625	59,714	
	0003		41,723	파이프추진기 (오거부착 유압식)	5202-0127		135,387
	0004		55,946		0240		303,231
	0005		57,735		0300		483,835
	0006		76,737	파이프추진기 (공압식)	5203-1800		33,108
	0007		107,574		2200		39,940
	0008		132,934		2700		58,629
콘크러셔	5115-0030		49,397		3500		84,043
	0055		75,775		4500		136,811
	0075		115,902	유압잭	5204-0200	44,500	
	0095		128,443		0300	49,060	
스크린 (2단식)	5116-0001		15,027		0400	51,719	
	0002		16,439		0500	58,194	
	0003		17,442		0600	66,961	
	0004		17,715	공기압축기 (이동식)	5205-0035	12,148	
	0005		18,079		0071	17,968	
	0006		18,963		0103	28,252	
	0007		31,236		0170	29,917	
	0008		32,326		0210	40,912	
스크린 (3단식)	5117-0001		18,521		0255	60,197	
	0002		18,833	소형브레이커 (공압식)	5210-0010		1,546
	0003		20,541		0013		1,566
	0004		21,572		0019		2,040
	0005		22,828		0027		2,460
	0006		34,563				
	0007		35,955				
	0008		40,909				

기종	분류 번호	가격		기종	분류 번호	가격	
		₩(천원)	\$			₩(천원)	\$
소형브레이커 (전기식)	5220-0015	1,159		오거	6410-0080	48,500	
					0100	64,942	
드릴웨곤	5330-0074		14,859		0120	78,812	
크롤러드릴 (공기식)	5401-0015 0017	44,817	85,781		0150	160,750	
크롤러드릴 (탐승유압식)	5405-0110 0150	140,270 188,833		오실레이터, 로테이터	6510-0100	274,491	
착암기	5630-0027		2,431		0150	319,058	
노면파쇄기	5701-0010 0020	271,183 369,248			0200	364,638	
					0250	455,798	
점보드릴	5805-0002 0003	523,023 996,031			0300	610,769	
코아드릴	5901-0006	774		유압파워팩	6515-0090	94,108	
	0010	1,093		강연선인장기	6516-0060	5,703	
	0016	1,954			0120	6,918	
					0250	17,219	
그라우팅믹서	6105-0190 0390	2,520 5,244			0300	18,232	
그라우팅펌프	6202-0060	3,551		리버스서클 레이션드릴	6517-0100	557,947	
	0125	5,171			0150	600,134	
	0200	7,467			0200	660,907	
					0250	720,667	
디젤파일 해머	6330-0015	28,467		전회전식천공기	6518-0100		934,051
	0022	36,765			0150		1,050,331
	0032	55,143			0200		1,427,373
	0040		65,139		0250		1,750,552
보랑기계	6408-0015		5,745	진동해머파일 (전동식)	6530-0030		62,578
	0020		6,456		0040		78,086
	0030		6,880		0045		87,038
	0040		11,445		0060		111,756
	0050		14,076	진동해머파일 (유압식)	6532-0220	379,914	
	0085		17,601				
	0100		19,801				
				위터젯트	6540-0131		171,430

기종	분류 번호	가격		기종	분류 번호	가격	
		₩(천원)	\$			₩(천원)	\$
유압식압입인발기	6550-0130		851,176	동 력 분 무 기	7210-0485	797	
유압파일해머	6630-0003	102,029		라인마커	7330-0010	58,986	
	0005	139,575		차선제거기	7360-0055	11,293	
	0007	154,267		원치(수동)	7430-1100	1,225	
	0010	213,037			1300	2,042	
	0013	257,112			1500	2,723	
PBD천공기	6701-0147	405,153			2300	4,357	
(유압식)	0184	486,184			2500	5,719	
고압분사전용장비	6801-0010	223,224		원치(자동)	7431-1100	3,336	
파일천공전용장비	6802-0040		97,856		1300	5,719	
	0060		223,756		2300	8,850	
	0100		270,348		2500	20,424	
	0120		396,678	발전기	7505-0025	12,482	
	0135		815,269		0050	17,368	
	0160		1,491,146		0100	21,101	
자동화믹서플랜트	6901-0010	78,724			0125	25,725	
고성능착정기	7101-0450		396,590		0150	26,544	
하수관천공기	7103-0010	837			0200	34,525	
					0250	45,812	
상수도관 천공기	7104-0010	1,603			0350	55,953	
					0450	81,494	
골재살포기	7106-0035		49,269		0500	91,109	
진공흡입준설차	7110-0013	169,929			0700	136,807	
	0025	264,754		용접기(교류)	7611-0200	337	
버킷준설기	7120-0746	37,967			0300	442	
자동세륜기	7202-0008	14,533			0400	497	
(롤 타입)	0010	19,000			0500	583	
물탱크	7204-0038	35,197		용접기(직류)	7612-0200	1,300	
(살수차)	0055	41,342			0300	1,500	
	0065	44,956			0400	2,167	
	0160	79,291		용착기	7613-0075	3,132	
이동식임목파쇄기	7205-0125	129,675			0150	4,766	
	0475		427,262		0300	6,536	
	0540		448,658		0400	8,850	
부착용 집게	7206-0020	4,268			0600	11,301	
	0070	6,808			0900	29,825	
				알곤용접기	7614-0300	1,691	

기종	분류 번호	가격		기종	분류 번호	가격	
		₩(천원)	\$			₩(천원)	\$
절단기	7620-0002	556		모터	7930-0001	145	
	0003	1,758			0002	170	
프리즈마절단기	7621-0100	2,997			0003	203	
건설용펌프 (자흡식)	7730-0050	224			0005	258	
	0080	279			0007	329	
	0100	321			0010	434	
	0125	771			0015	531	
	0150	1,011			0020	763	
수중모터펌프	7740-0080	745			0025	1,001	
	0100	883			0030	1,375	
	0150	1,695			0040	1,671	
취부기	7750-0016	40,249			0050	1,915	
	0025	62,936			0075	3,311	
실사출기	7770-0004		14,866		0100	5,751	
엔진 (가솔린)	7811-0025	173		모터 (설드TBM용)	7935-0180		204,942
	0030	192		레이천공기	7950-0149	2,702	
	0040	253		파워렌치	7651-0066	6,484	
	0045	341		침목천공기	7952-0246	861	
	0070	447		타이템퍼	7953-3400	16,209	
	0120	1,001		양로기	7954-1119	28,529	
엔진(디젤)	7812-0005	267		에어호스	8801-0019	105	
	0007	314			0025	84	
	0009	397			0037	82	
	0015	1,039			0050	118	
	0018	2,109		마이크로레이터	8802-0001	94	
	0020	2,823		콘크리트펌프용 (파이프직관)	8803-0001		25
	0035	3,291			0002		37
	0070	4,226			0003		46
	0100	5,027			0045		67
	0150	6,363			0060		84
우레탄폼 분사용기구	7830-0081	24,557			0090		103

기종	분류 번호	가격		기종	분류 번호	가격	
		₩(천원)	\$			₩(천원)	\$
배송관	8804-0020		145	고무슬리브	8806-0610	2,626	
	0025		170		0630	2,782	
	0030		198		0660	2,918	
	0035		231		0685	3,083	
	0040		270		0710	3,112	
	0051		368		0760	3,540	
	0056		443		0840	4,270	
	0061		553		0860	4,863	
	0063		573	펌프준설선	9010-0003		594,037
	0066		630		0006		1,130,520
	0068		672		0010		1,826,817
	0071		760		0012		2,192,182
	0076		783		0020		3,761,552
	0084		860		0022		4,220,440
	0086		887		0033		6,465,038
배송관 띄우개(부함)	8805-0043		665		0040		7,913,649
	0050		775		0044		8,705,012
	0060		966		0060		11,922,000
	0070		1,204		0080		15,968,000
	0090		1,869		0120		24,174,625
	0100		2,316		0200		42,379,298
	0110		2,588	그레브준설선	9020-0010		164,656
	0120		2,897		0015		256,134
	0130		3,181		0016		351,272
	0140		3,444		0022		589,442
	0150		3,689		0035		721,758
	0160		3,918		0050		998,633
고무슬리브	8806-0200	584			0072		1,585,324
	0250	642			0160		2,988,257
	0300	739			0180		3,361,789
	0350	1,021			0200		3,762,277
	0400	1,605		예선	9030-0016		147,125
	0510	2,140			0018		152,200
	0560	2,431			0025		200,904

기종	분류 번호	가격		기종	분류 번호	가격	
		₩(천원)	\$			₩(천원)	\$
예산	9030-0035		255,696	대선	9080-0050	29,077	
	0045		316,577		0080	36,222	
	0050		347,018		0100	40,986	
	0080		499,218		0120	48,812	
	0100		629,094		0150	60,174	
	0240		1,418,908		0200	77,426	
양묘선	9040-0010		21,306		0300	106,041	
	0030		33,483		0500	140,967	
	0050		54,791		0700	179,259	
	0060		65,446		1000	249,111	
	0100		136,979		1100	254,070	
	0120		164,482		1400	312,987	
	0200		274,137		1500	363,568	
	0250		342,672		1750	381,724	
	0300		412,501		2000	471,291	
	0380		524,278		3000	579,014	
기증기선 (비자항)	0680		943,298	하천골재 채취선	9090-0800	562,656	
	9050-0075		140,263		1000	753,321	
	0150		225,642		1200	795,900	
	0450		409,613		1300	863,278	
	0750		619,867		1400	929,684	
	0850		688,700		1500	996,090	
토운선	9060-0060		54,725		1600	1,062,496	
	0100		79,407				
	0200		150,766				
	0300		202,811				
	0500		321,862				
	0600		384,617				
이우선 (비자항)	9070-0015		26,291				
	0020		34,649				

모르타르 타설 및 미장기계

기종	분류 번호	가격		기종	분류 번호	가격	
		₩(천원)	\$			₩(천원)	\$
모르타르펌프	7991-0050	14,607		양수기	7993-0020	32	
	0100	19,144		Power Trowel	7994-0050	2,315	
	0500	35,661		배관파이프	7995-0050	14	
믹서	7992-0001	4,919					

국산기계 가격 원화(₩)의 단위는 천원임.

※ 본 기준가격은 부가가치세가 제외된 것임.

부록 4

2018년 상반기 적용 노임단가

I. 건설부문 시종노임단가

1. 평균임금현황(물가변동으로 인한 계약금액 조정시)

공표일(조사기준)	전체직종	일반공사 직 종	광 전 자 직 종	문 화 재 직 종	원 자 력 직 종	기 타 직 종
2018. 1. 1 (2017년 9월)	(123)193,770 (117)191,650	181,134	282,575	(123)230,322 (117)227,936	222,895	209,344
2017. 9. 1 (2017년 5월)	186,026	175,804	273,471	221,051	222,305	200,653
2017. 1. 1 (2016년 9월)	179,690	169,999	262,656	213,706	214,801	191,745
2016. 9. 1 (2016년 5월)	175,071	165,389	254,913	208,944	216,386	185,041
2016. 1. 1 (2015년 9월)	168,571	159,184	240,606	204,251	209,359	175,270
2015. 9. 1 (2015년 5월)	163,339	154,343	228,408	197,308	211,249	166,795
2015. 1. 1 (2014년 9월)	158,590	149,959	225,312	190,064	202,459	163,185
2014. 9. 1 (2014년 5월)	155,796	147,352	220,954	184,513	205,402	160,079
2014. 1. 1 (2013년 9월)	150,664	142,586	213,715	176,705	206,068	152,362
2013. 9. 1 (2013년 5월)	148,380	140,833	211,106	172,081	198,225	150,490
2013. 1. 1 (2012년 9월)	141,724	134,901	206,053	162,750	179,988	144,950

[주] ① 2018.1.1 공표 임금부터는 신설된 6개 직종을 포함한 123개 직종으로 조사됨

② 2010.1.1 공표 당시 직종 및 직종수가 조정(145→117개)되어 이전 공표된 평균 임금과 차이가 있음

③ 따라서, 물가변동으로 인한 계약금액 조정시 다음의 평균임금을 참고하시기 바람

④	일반공사직종 : 직종번호 1001~1091번	광전자직종 : 직종번호2001~2003번
	문화재직종 : 직종번호 3001~3018번	원자력직종 : 직종번호4001~4004번
	기타직종 : 직종번호 5001~5007번	

※ 직종번호는 「3. 개별직종 노임단가」 표 참조

2. 임금 적용 시점

○ 2018. 1. 1

※ 차기 임금공표 예정일 : 2018.9.1

3. 개별직종노임단가

(단위 : 원)

공표일		2018.1.1	2017.9.1	2017.1.1	2016.9.1
번호	직종명				
1001	작업반장	137,535	132,631	128,126	124,304
1002	보통인부	109,819	106,846	102,628	99,882
1003	특별인부	133,417	127,391	123,074	120,716
1004	조력공	120,416	116,344	112,847	110,194
*1005	제도사	144,980	138,832	132,819	128,795
1006	비계공	196,261	187,771	180,153	175,367
1007	형틀목공	189,303	179,290	174,036	168,448
1008	철근공	189,585	179,665	170,033	164,864
1009	철공	170,500	162,422	156,492	151,564
1010	철판공	153,766	148,955	143,643	140,589
1011	철골공	176,388	163,899	156,660	152,524
1012	용접공	169,201	163,001	157,183	153,849
1013	콘크리트공	176,062	167,893	161,530	157,427
1014	보링공	142,459	136,757	131,456	127,977
*1015	착암공	129,160	128,508	122,918	119,308
1016	화약취급공	169,977	164,637	157,414	152,163
1017	할석공	152,559	145,761	139,420	135,760
*1018	포설공	131,820	125,125	119,124	115,556
1019	포장공	154,530	148,118	141,226	137,978
*1020	잠수부	249,104	242,022	228,347	220,486
1021	조적공	161,334	153,959	148,121	143,356
1022	견출공	159,626	151,518	146,052	141,250
1023	건축목공	175,760	169,062	163,377	158,297
1024	창호공	163,191	157,823	151,907	147,229
1025	유리공	155,803	148,516	143,608	139,664
1026	방수공	130,819	126,051	120,907	116,958
1027	미장공	175,547	169,508	162,424	157,810
1028	타일공	174,390	164,998	159,509	153,735
1029	도장공	153,890	148,659	141,733	138,445
1030	내장공	165,367	160,195	154,536	150,050
1031	도배공	145,618	138,737	133,325	129,887

1502 부 록 4

(단위 : 원)

공표일		2018.1.1	2017.9.1	2017.1.1	2016.9.1
번호	직종명				
**1032	연마공	—	135,816	129,000	126,629
1033	석공	173,847	168,680	162,796	157,965
*1034	줄눈공	126,890	126,210	121,906	117,880
1035	판넬조립공	152,318	146,994	141,394	137,435
1036	지붕잇기공	155,855	150,969	144,009	141,063
**1037	별목부	—	153,571	144,976	139,681
1038	조경공	147,733	147,748	143,852	137,988
1039	배관공	148,689	143,420	137,910	134,427
1040	배관공(수도)	163,848	158,481	149,515	143,391
1041	보일러공	147,079	142,144	136,450	130,838
1042	위생공	141,618	136,613	131,450	126,225
1043	덕트공	137,653	130,860	126,874	122,054
1044	보온공	133,195	127,821	123,274	118,712
*1045	인력운반공	124,911	120,074	113,766	110,197
1046	궤도공	130,850	125,226	121,380	118,155
*1047	건설기계조장	138,494	131,364	126,645	122,763
1048	건설기계운전사	162,022	154,499	148,613	143,601
*1049	화물차운전사	138,151	133,521	128,673	125,031
1050	일반기계운전사	118,763	110,000	106,400	101,844
1051	기계설비공	145,131	140,008	135,407	131,319
**1052	준설선선장	—	136,571	131,924	—
**1053	준설선기관사	—	129,869	125,150	—
*1054	준설선운전사	119,424	—	112,007	—
*1055	선원	118,553	114,850	110,424	—
1056	플랜트배관공	227,813	234,786	236,621	228,165
1057	플랜트제관공	202,953	193,931	194,858	186,570
1058	플랜트용접공	211,791	218,675	221,554	214,492
*1059	플랜트특수용접공	242,882	236,835	238,468	—
1060	플랜트기계설치공	217,129	215,100	216,166	208,455
1061	플랜트특별인부	158,269	150,630	150,555	144,628
1062	플랜트케이블전공	251,985	251,985	239,501	232,364

(단위 : 원)

공표일		2018.1.1	2017.9.1	2017.1.1	2016.9.1
번호	직종명				
*1063	플랜트계장공	182,976	179,406	167,787	167,232
*1064	플랜트덕트공	160,714	—	152,204	—
1065	플랜트보온공	214,681	207,593	209,797	218,315
*1066	제철축로공	235,955	232,456	233,372	233,932
1067	비파괴시험공	252,642	244,733	236,018	228,210
*1068	특급품질관리원	163,055	157,891	151,429	145,116
*1069	고급품질관리원	145,529	140,800	134,065	128,297
*1070	중급품질관리원	133,063	128,520	122,121	117,817
*1071	초급품질관리원	120,681	114,770	110,001	105,716
1072	지적기사	236,268	237,460	223,382	223,006
1073	지적산업기사	205,925	205,029	192,665	190,980
1074	지적기능사	174,105	174,452	169,586	163,334
1075	내선전공	199,157	191,336	185,611	179,883
1076	특고압케이블전공	288,346	277,601	268,590	258,175
1077	고압케이블전공	276,182	267,103	249,846	239,949
1078	저압케이블전공	219,560	212,186	200,964	192,705
1079	송전전공	385,403	371,019	366,921	356,456
1080	송전활선전공	408,278	405,013	397,543	377,712
1081	배전전공	303,747	310,429	304,689	300,525
1082	배전활선전공	393,347	389,223	387,463	385,385
1083	플랜트잔공	202,202	192,777	184,766	185,583
1084	계장공	195,084	191,809	183,803	179,627
1085	철도신호공	211,706	216,069	207,768	208,591
1086	통신내선공	187,873	180,623	174,758	168,154
1087	통신설비공	203,165	193,302	184,999	186,932
1088	통신외선공	257,995	247,618	236,760	228,133
1089	통신케이블공	297,858	281,658	271,248	261,699
1090	무선안테나공	228,313	219,758	210,980	203,950
*1091	석면해체공	147,482	141,192	134,648	129,920
2001	광케이블설치사	307,477	297,118	286,348	278,477
2002	H/W시험사	258,122	250,248	240,107	232,334

(단위 : 원)

공표일		2018.1.1	2017.9.1	2017.1.1	2016.9.1
번호	직종명				
2003	S/W시험사	282,126	273,048	261,513	253,927
3001	도편수	323,645	316,058	303,876	293,638
*3002	드잡이공	247,924	249,149	245,410	244,077
3003	한식목공	220,935	213,912	205,220	195,547
3004	한식목공조공	170,364	162,262	161,097	156,441
3005	한식석공	261,844	253,955	247,633	240,644
3006	한식미장공	197,427	188,152	178,490	172,651
3007	한식와공	271,936	264,383	250,452	239,973
3008	한식와공조공	188,279	177,441	176,580	169,974
*3009	목조각공	192,209	179,802	171,338	167,273
**3010	석조각공	—	203,196	—	193,297
**3011	특수화공	—	238,720	—	235,175
3012	화공	212,787	205,586	195,899	198,632
*3013	드잡이공편수	273,371	—	—	—
*3014	한식미장공편수	251,074	—	—	—
3015	한식와공편수	292,847	—	—	—
*3016	한식단청공편수	241,517	—	—	—
3017	한식석공조공	192,636	—	—	—
3018	한식미장공조공	165,089	—	—	—
4001	원자력플랜트전공	213,364	215,411	207,172	205,068
4002	원자력용접공	202,130	202,847	199,842	201,816
4003	원자력기계설치공	210,144	210,518	199,758	202,174
4004	원자력품질관리사	265,941	260,445	252,432	256,484
5001	통신관련기사	231,472	224,214	215,428	208,604
5002	통신관련산업기사	211,847	203,601	196,722	190,556
5003	통신관련기능사	185,358	179,968	173,162	168,459
5004	전기공사기사	214,690	205,010	194,979	189,482
5005	전기공사산업기사	191,600	179,744	170,252	164,000
5006	변전전공	280,556	269,720	257,066	244,383
5007	코킹공	149,882	142,317	134,606	129,804

주) 「*」 표시 직종은 조사현장수가 5개미만 직종임

「**」 표시 직종은 조사되지 않은 직종이므로 그 적용은 '4. 이용 상의 주의사항'을
참고하시기 바랍니다

4. 이용상의 주의사항

가. 통계전반에 걸쳐 사용한「-」의 기호는 조사되지 않았거나, 비교불능을 나타냄.

나. 직종번호 앞의「*」표시는 조사 현장수가 5개 미만인 직종, 「**」표시는 조사되지 않은 직종이므로 유의하여 적용.

다. 본 조사임금은 1일 8시간 기준(단, 잠수부는 6시간 기준)금액임.

$$\text{8시간환산임금} = \frac{\text{총임금}}{8+(\text{총작업시간}-8-\text{점심시간}-\text{간식시간})\times 1.5} \times 8$$

부록

5. 통합 및 명칭변경 직종

가. 통합직종

연번	당초	통합직종명	연번	당초	통합직종명
1	수작업반장+작업반장	작업반장	19	계령공+모래분시공+도장공	도장공
2	선부+검조부+양생공+보통인부	보통인부	20	기와공+슬레이트공	지붕잇기공
3	갱부+특별인부	특별인부	21	함석공+덕트공	덕트공
4	조립인부+조력공	조력공	22	철도궤도공+궤도공	궤도공
5	특수비계공+비계공	비계공	23	기계설치공+기계공	기계설비공
6	동발공(터널)+형틀목공	형틀목공	24	준설선기관사+준설선기관장+준설선전기사	준설선기관사
7	철근공+절단공	철근공	25	보통선원+고급선원	선원
8	철공+절단공	철공	26	플랜트배관공+원자력배관공	플랜트배관공
9	철판공+절단공	철판공	27	플랜트제관공+원자력제관공	플랜트제관공
10	절단공+리벳공+철골공	철골공	28	플랜트특별인부+원자력특별인부	플랜트특별인부
11	용접공(일반)+용접공(철도)	용접공	29	플랜트케이블전공+원자력케이블전공	플랜트케이블전공
12	노즐공+바이브레타공+콘크리트공	콘크리트공	30	플랜트계장공+원자력계장공	플랜트계장공
13	우물공+보링공	보링공	31	플랜트덕트공+원자력덕트공	플랜트덕트공
14	치장벽돌공+연돌공+조적공	조적공	32	플랜트보온공+원자력보온공	플랜트보온공
15	창호목공+샷시공+셔터공	창호공	33	특급원자력비파괴시험공+고급원자력비파괴시험공	비파괴시험공
16	미장공+온돌공	미장공	34	광케이블설치사+광통신설치사	광케이블설치사
17	루핑공+방수공	방수공	35	H/W설치사+H/W시험사	H/W시험사
18	아스타일공+타일공	타일공	36	S/W시험사+CPU시험사	S/W시험사

나. 직종명칭 변경(2010.1.1 공표부터)

연번	당초	변경 명칭	연번	당초	변경 명칭
1	보링공(지질조사)	보링공	8	원자력계장공	플랜트계장공
2	목도	인력운반공	9	원자력덕트공	플랜트덕트공
3	건설기계운전기사	건설기계운전사	10	원자력보온공	플랜트보온공
4	운전사(운반차)	화물차운전사	11	시험관련기사	특급품질관리원
5	운전사(기계)	일반기계운전사	12	시험관련산업기사	고급품질관리원
6	원자력특별인부	플랜트특별인부	13	시험관련기능사	초급품질관리원
7	원자력케이블전공	플랜트케이블전공	—		

다. 신설직종(2018.1.1 공표부터)

직종번호	변경 명칭	당초	변경 명칭
3013	드잡이공편수	3016	한식단청공편수
3014	한식미장공편수	3017	한식석공조공
3015	한식와공편수	3018	한식미장공조공

Ⅱ. 엔지니어링기술자 노임단가

가. 엔지니어링기술부문별 기술자 노임단가

(단위 : 원, 1인 1일 기준)

구분	기계/설비	전기	정보통신	건설	환경	원자력	기타**
기술사	370,786	370,418	350,148	363,289	352,065	461,737	325,036
특급기술자	317,111	283,140	250,848	276,720	266,641	448,259	281,964
고급기술자	261,966	245,485	235,406	224,307	234,230	309,433	226,731
중급기술자	210,081	205,546	191,798	198,567	196,148	260,755	191,066
초급기술자	179,361	177,311	163,804	156,448	161,365	227,870	146,656
고급숙련기술자	214,514	218,722	179,154	196,898	166,433	265,599	183,359
중급숙련기술자	176,256	163,851	158,289	162,349	158,090	253,960	149,534
초급숙련기술자	155,909	150,383	141,039	147,296	140,341	147,578	141,854

* 엔지니어링기술부문은 엔지니어링산업진흥법 시행령 엔지니어링기술(제3조 관련) 별표1에 따름

** 기타 : 선박, 항공우주, 금속, 화학, 광업, 농림, 해양수산, 산업(세부분야 보고서 참조)

나. 평균근무일수 : 22일

다. 적용일 : 2018년 1월 1일부터

〈참고〉 엔지니어링활동분류별 기술자 노임단가

(단위 : 원, 1인 1일 기준)

구분	원자력발전	산업공장	건설 및 기타
기술사	472,680	419,181	359,350
특급기술자	440,305	359,469	267,216
고급기술자	313,662	269,900	224,002
중급기술자	270,826	225,615	195,040
초급기술자	231,396	193,024	158,231
고급숙련기술자	280,554	224,100	175,188
중급숙련기술자	252,911	172,278	166,062
초급숙련기술자	148,789	161,317	142,817

* 현행 기술자노임단가 분류체계 변경(2016. 1. 1) 전 계약된 사업의 경우, 참고의 '엔지니어링활동 분류별 기술자 노임단가'를 적용

Ⅲ. 건설사업관리기술자 임금

건설기술진흥법 제37조 및 건설기술용역 대가 등에 관한 기준(국토교통부 고시 제 2015-472호)에 의한 건설사업관리용역 등의 용역대가 산출에 적용토록 하고자, 통계법 제27조의 규정에 의하여 2018년도에 적용할 건설사업관리기술자의 노임가격을 다음과 같이 공표한다.

구분	일임금액(원)	환산비(Si)
특 급	322,738	1,188
고 급	271,764	1,000
중 급	225,619	0.830
초 급	178,021	0.655

1. 환산비(Si)는 '고급 건설사업관리기술자'의 노임가격 기준(1,000)에 따른 등급별(특급, 중급, 초급) 노임가격 비율(소숫점 넷째자리에서 반올림)임.
2. 이 노임가격은 2018년 1월 1일부터 적용함.

IV. 측량노임

구분		직종	단 가(원)			
기	술	계	기 술 사	298,936		
			특 급 기 술 자	226,956		
			고 급 기 술 자	197,383		
			중 급 기 술 자	170,262		
			초 급 기 술 자	140,972		
기	측	량	고 급 기 능 사	169,315		
			중 급 기 능 사	144,866		
			초 급 기 능 사	125,737		
	지	도	제	작	고 급 기 능 사	176,764
					중 급 기 능 사	145,789
					초 급 기 능 사	123,067
	도	화	고 급 기 능 사	197,239		
			중 급 기 능 사	151,253		
			초 급 기 능 사	142,169		
	항	공	사	진	고 급 기 능 사	192,836
					중 급 기 능 사	182,913
					초 급 기 능 사	152,933
기	타	사 업 용 조 종 사	217,341			
		항 법 사	205,441			
		항 공 정 비 사	199,801			
측 부				96,803		

〈참고사항〉

1. 적용일 : 2018년 1월 1일부터
2. 본 노임단가는 1일 기준이며, 상여금 및 퇴직적립금이 포함된 단가임.
3. 측량기술자 월평균 근무일수는 22.11일로 함.

2018년 적용 **건설공사 표준품셈**

1984年 11月政府(建設部)	複製承認
1985年 1月 15日 初版	1986年 1月 10日 改訂
1987年 1月 10日 改訂	1987年 1月 20日 再版
1988年 1月 1日 改訂	1989年 1月 1日 改訂
1990年 1月 1日 改訂	1991年 1月 1日 改訂
1992年 1月 1日 改訂	1992年 1月 10日 再版
1993年 1月 1日 改訂	1993年 1月 10日 再版
1993年 1月 25日 三版	1994年 1月 1日 改訂
1995年 1月 1日 改訂	1995年 1月 10日 再版
1996年 1月 1日 改訂	1996年 1月 10日 再版
1997年 1月 1日 改訂	1997年 1月 10日 再版
1998年 1月 1日 改訂	1999年 1月 1日 改訂
2000年 1月 1日 改訂	2001年 1月 1日 改訂
2002年 1月 1日 改訂	2003年 1月 1日 改訂
2004年 1月 1日 改訂	2005年 1月 1日 改訂
2006年 1月 1日 改訂	2007年 1月 1日 改訂
2008年 1月 1日 改訂	2009年 1月 1日 改訂
2010年 1月 1日 改訂	2011年 1月 1日 改訂
2012年 1月 1日 改訂	2013年 1月 1日 改訂
2014年 1月 1日 改訂	2015年 1月 1日 改訂
2016年 1月 1日 改訂	2017年 1月 1日 改訂
2018年 1月 1日 改訂	

발행 및 편저 : 대한건설진흥회

(주)건설교통저널 표준품셈편찬위원회

편집 및 보급 : 서울시 서초구 서초대로 46-1

電 話 : 3473-2842(代) FAX : 3473-7370

홈페이지 : www.ltm.or.kr

인 쇄 : (주)온리원씨앤피

登 録 : 1999年 7月 3日(제22-1583호)



값 40,000원

破本이나 落帳된 책은 交換해 드립니다.

ISBN 978-89-85149-32-7